

Configurazione della modalità “Monitora” in Splunk

Studente: Domenico Vitale

Corso: (inserisci il nome del corso)

Data: (inserisci la data)

Executive Summary

L'obiettivo dell'attività è stato configurare la modalità Monitora in Splunk per l'acquisizione e l'indicizzazione automatica di dati provenienti da file di log.

L'operazione è stata completata con successo monitorando file di log contenuti nel dataset tutorialdata. I dati sono stati correttamente indicizzati e successivamente interrogati tramite query SPL (Search Processing Language), verificandone la corretta acquisizione.

1. Ambiente di lavoro

- Sistema operativo: Windows 10 (VM VirtualBox)
- Piattaforma: Splunk Enterprise
- Dataset utilizzato: tutorialdata (estratto da file .zip)

2. Preparazione dei dati

- Il file tutorialdata.zip è stato caricato nella macchina virtuale.
- Il file è stato estratto creando la cartella:

tutorialdata

La cartella è stata spostata in:

C:\labdata\tutorialdata

per evitare problemi di permessi legati alla cartella Desktop.

3. Configurazione della modalità Monitora

- Accesso a Splunk tramite:

`http://localhost:8000`

- Selezione:

Impostazioni → Aggiungi dati → Monitor

- Selezione dell'opzione:



File e Directory


- Tramite il pulsante Sfoglia, è stato selezionato il percorso

`C:\labdata\tutorialdata\www1`

- Selezione modalità:

Monitoraggio continuo

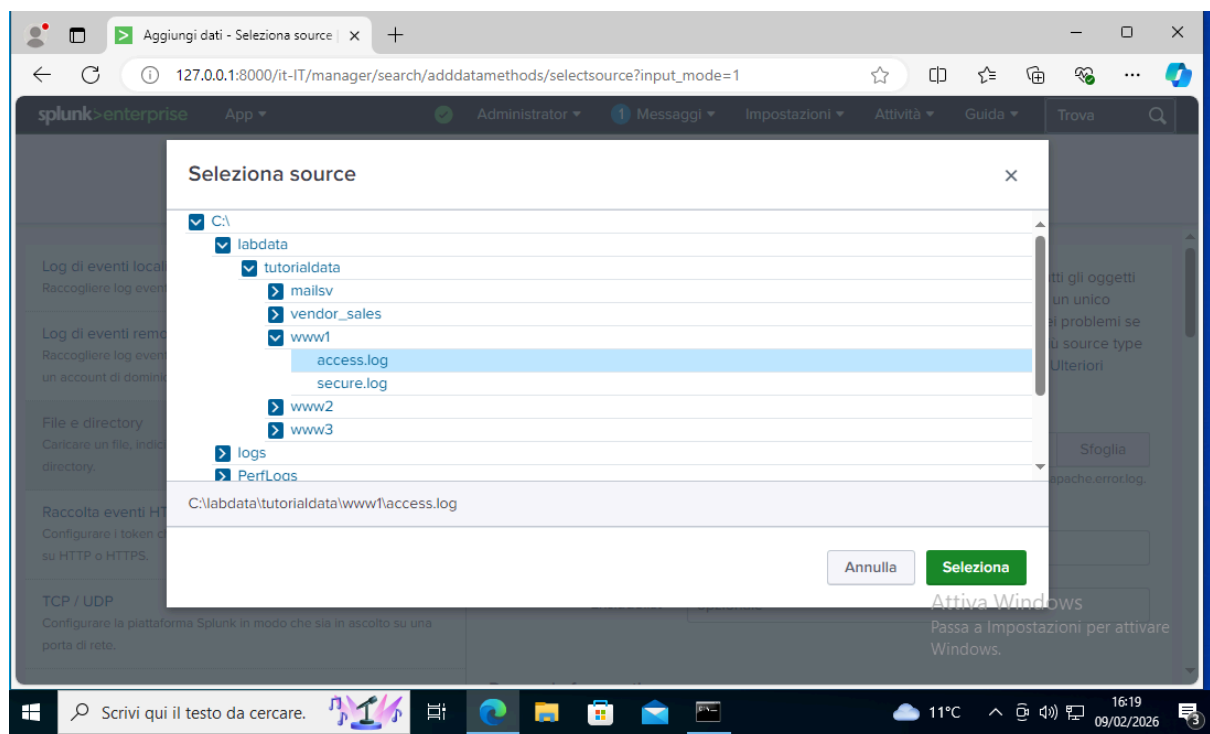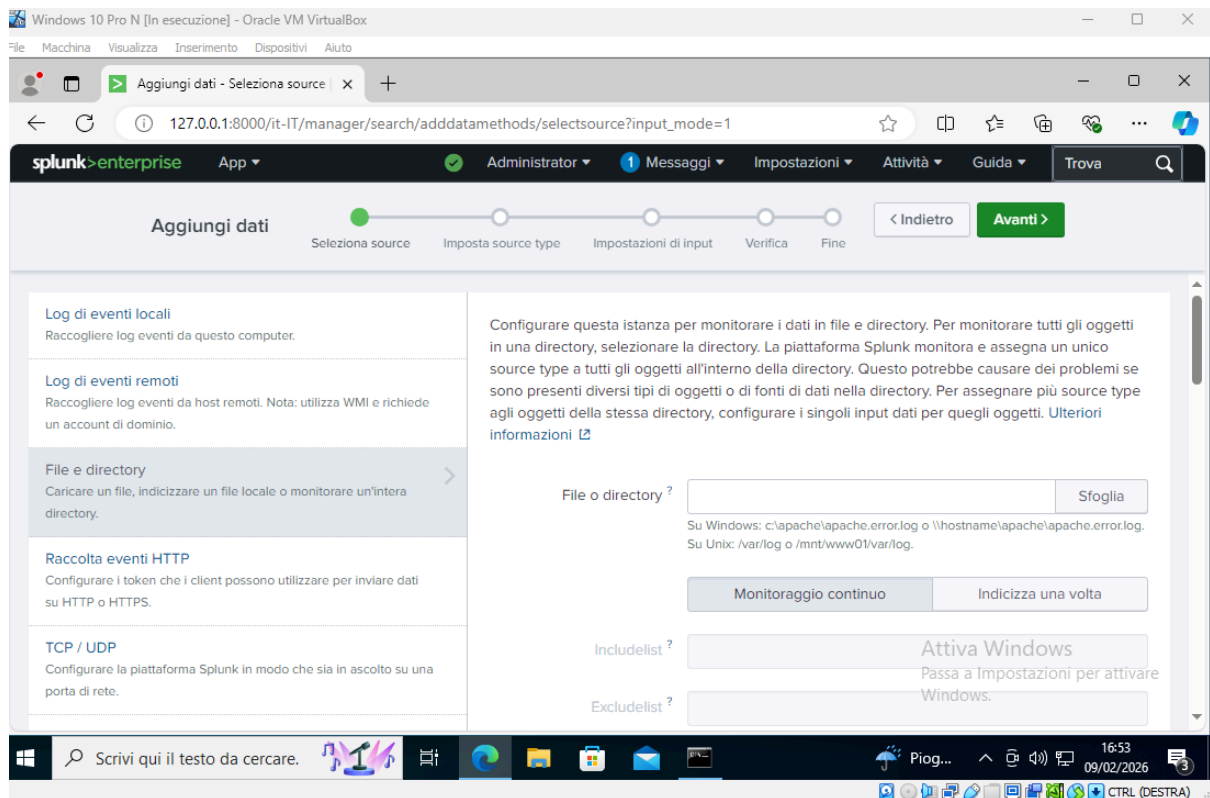

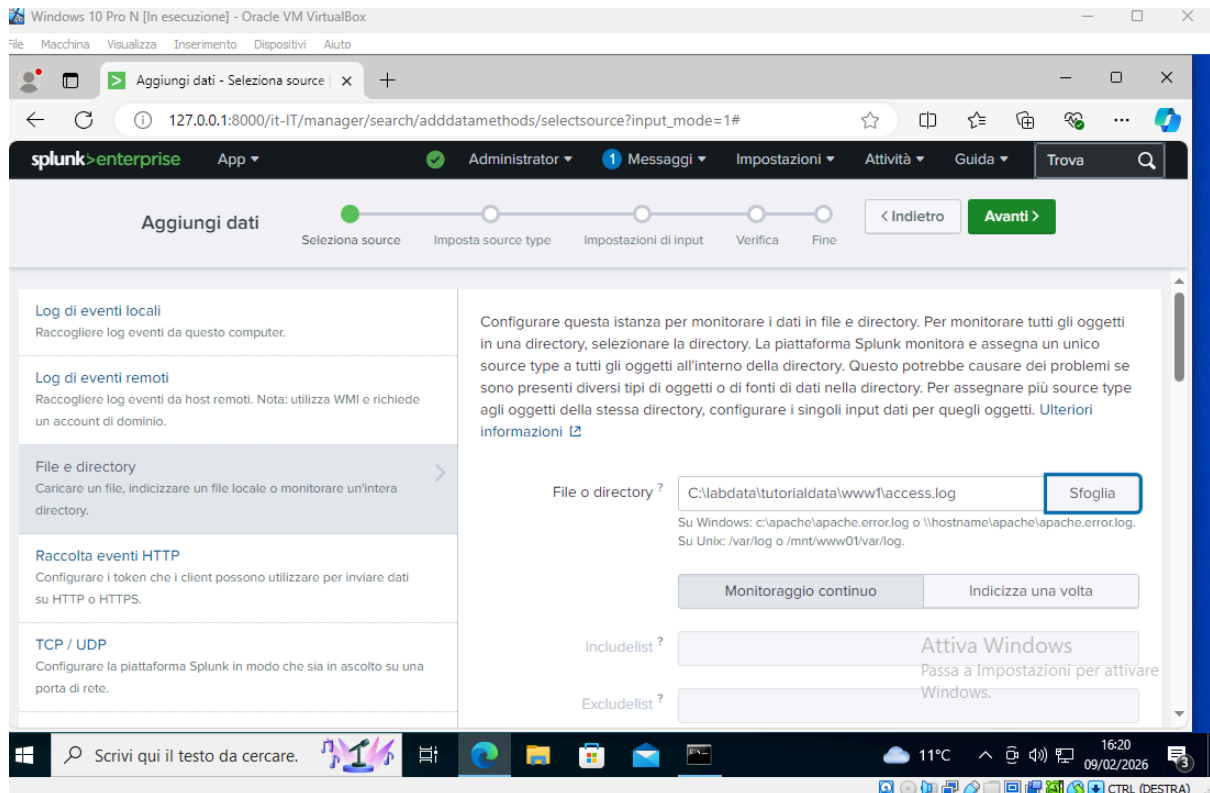

4. Configurazione parametri:

- Host: Valore costante
- Source type: Automatico
- Index: Default (che corrisponde all'index main)

Conferma configurazione tramite:

Review → Invia


5. Verifica dell'indicizzazione

Dopo la configurazione, è stata avviata una ricerca nella sezione Search & Reporting.

Query utilizzate:


1. Ricerca generale:

index=main

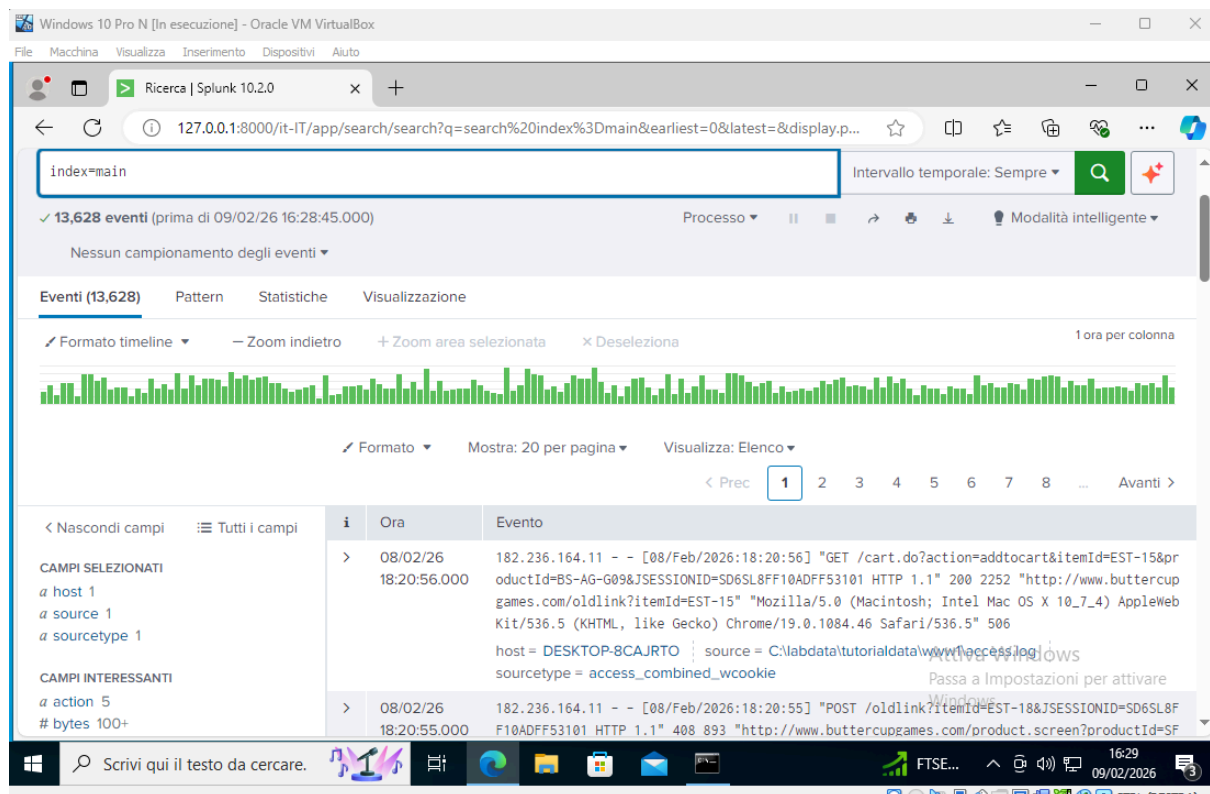

2. Statistiche per codice di stato HTTP:

index=main | stats count by status

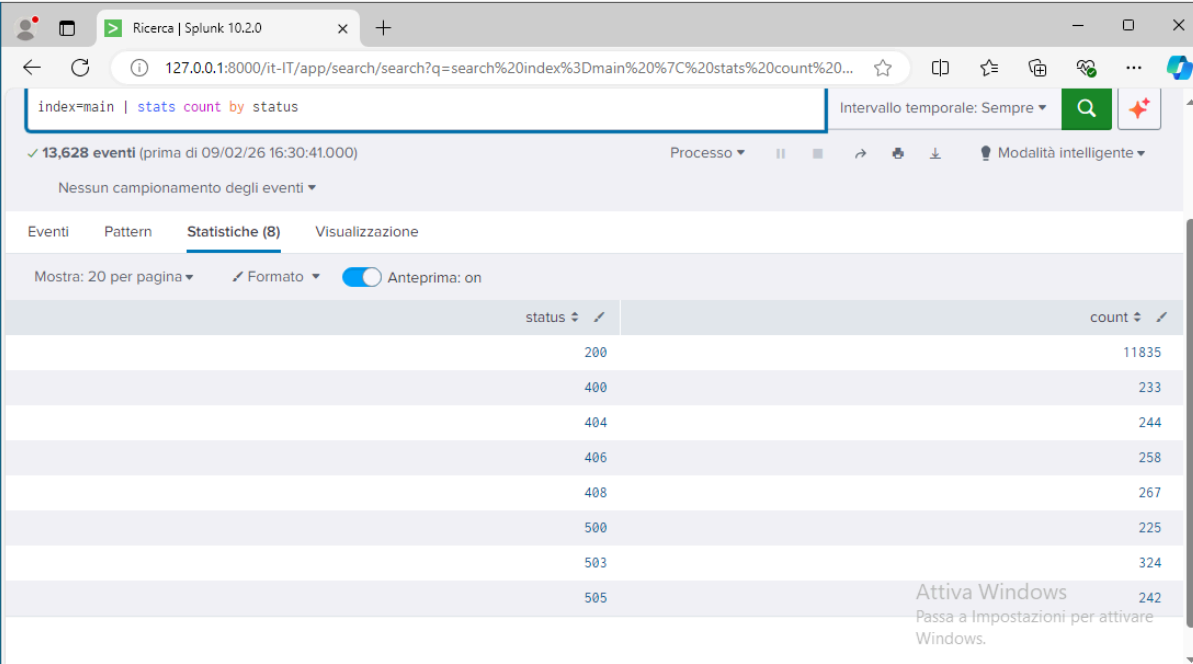

The screenshot shows the Splunk 10.2.0 web interface. The search bar contains the query `index=main | stats count by status`. The results show 13,628 events. Below the search bar, there are tabs for 'Eventi', 'Pattern', 'Statistiche (8)', and 'Visualizzazione'. The 'Statistiche (8)' tab is selected, displaying a table of HTTP status codes and their counts. The table has two columns: 'status' and 'count'. The status codes listed are 200, 400, 404, 406, 408, 500, 503, and 505. The corresponding counts are 11835, 233, 244, 258, 267, 225, 324, and 242. A Windows notification is visible in the bottom right corner of the screenshot.

status	count
200	11835
400	233
404	244
406	258
408	267
500	225
503	324
505	242

Risultati ottenuti

- Gli eventi sono stati correttamente indicizzati.
- Sono stati rilevati oltre 13.000 eventi provenienti dal file access.log.
- La timeline degli eventi è stata generata correttamente.
- Le statistiche per codice di stato HTTP sono state elaborate con successo.

Questo conferma che la modalità Monitora è stata configurata correttamente e che Splunk ha acquisito e indicizzato i dati in modo continuo.

Conclusioni

L'attività ha permesso di configurare correttamente la modalità Monitora in Splunk Enterprise, dimostrando la capacità di:

- Configurare input di tipo File e Directory
- Gestire percorsi e permessi in ambiente Windows VM
- Verificare l'indicizzazione dei dati
- Utilizzare query SPL per l'analisi dei log

L'obiettivo dell'esercitazione è stato raggiunto con successo.