Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Дисциплина: Компьютерные Системы и Сети (КСиС)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовой работе на тему:

«Онлайн-тренажер Р-180»

БГУИР КП 1-40 01 01 605 ПЗ

Студент: гр. 851006 Верещагин Н. В.

Руководитель: асс. Шимко И.В.

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

УТ	ВЕРЖДАЮ
Зан	ведующий кафедрой ПОИТ
	1 1 1
	(70 7770)
	(подпись)
Ла	пицкая Н.В. 2020 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проектированию

Студенту Верещагину Николаю Владимировичу
1. Тема работы <u>«Онлайн-тренажер Р-180»</u>
2. Срок сдачи студентом законченной работы 20.05.2020
3. Исходные данные к работе <u>Документация по Node.js</u>
4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые
подлежат разработке)
Введение.
1. Анализ прототипов, литературных источников и формирование требований к
проектироемому ПС;
2. Разработка алгоритма;
3. Разработка программного средства;
4. Тестирование, экспериментальные исследования и анализ полученных
результатов;
5. Руководство пользователя программы;

Заключение, список литературы, ведомость, приложения.

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков) 1. Схема программы на А2 6. Консультант по курсовому проекту Шимко И. 7. Дата выдачи задания 13.02.2020 г. 8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и процентом от общего объёма работы): раздел 1 к 28.02.2020 – 15 % готовности работы; <u>разделы 2, 3 к 21.03</u>.2020 – 30 % готовности работы; раздел 4 к 18.04.2020 – 60 % готовности работы; раздел 5 к 16.05.2020 – 90 % готовности работы; оформление пояснительной записки и графического материала к 20.05.2020 – 100 % готовности работы. Защита курсового проекта с 27.05 по 10.06 2020 г. РУКОВОДИТЕЛЬ И.В. Шимко (подпись)

Задание принял к исполнению Верещагин Н.В 13.02.2020 г.

(дата и подпись студента)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 Анализ предметной области	
1.1 Обзор аналогов	
1.2 Постановка задачи	
2 Разработка программного средства	
2.1 Структура программы	
2.2 Интерфейс программного средства	
2.3 Запись и передача звука на сервер	
2.4 Обработка данных сервером	
2.5 Меню программы	
2.6 Воспроизведение полученных с сервера данных	
2.7 Настройка частот	
3 Тестирование программного средства	
4 Руководство пользователя	
4.1 Руководство по установке и запуску	
4.2 Руководство по использованию	
Заключение	
Список использованных источников	
Приложение 1	
Приложение 2	

ВВЕДЕНИЕ

21-й век — век информационных и телекоммуникационных технологий. Всё больше отраслей специализируются в компьютерной сфере, так как это наиболее актуальное и современное направление. Новейшие научные достижения безудержно преображают мир вокруг нас. Большим изменениям подверглась и сфера коммуникаций. Современные средства связи обладают огромными преимуществами перед радиосвязью, но, будучи очень уязвимыми, могут быть ликвидированы при первой возможности. Радиосвязь же может быть использована локально. Таким образом, знание работы с радиостанциями является необходимым навыком.

Первый патент на беспроводную связь получил в 1872-ом году американский радиолюбитель, стоматолог по профессии Малон Лумис, заявивший в 1866-ом году о том, что он открыл способ беспроволочной связи; в США изобретателем радио считают Дэвида Хьюза, а также Томаса Эдисона и Николу Теслу; в Германии – Генриха Герца; во Франции – Эдуарда Бранли; в ряде балканских стран – Николу Теслу; в Бразилии – Ланделя де Муру; в Англии – Оливера Джозефа Лоджа; в Индии – Джагадиша Чандру Боше; в России – А. С. Попова и Якова Наркевича-Иодко [1].

Создателем первой успешной системы обмена информацией с помощью радиоволн на западе считается итальянский инженер Гульельмо Маркони.

В СССР и в бывших союзных республиках изобретателем радиотелеграфии считается А. С. Попов. В опытах по радиосвязи, проведённых в физическом кабинете, а затем в саду Минного офицерского класса, прибор А. С. Попова обнаруживал излучение радиосигналов, посылаемых передатчиком, на расстоянии до 60-ти метров. На заседании Русского физико-химического общества в Петербурге 25-го апреля (седьмого мая) 1895-го года А. С. Попов продемонстрировал, как указано в протоколе заседания, «прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве». В СССР, с 1945-го года, седьмого мая стали отмечать как День радио.

Изобретение радиосвязи дало начало таким научно-техническим направлениям, как радиоастрономия, радиометрология, радионавигация, радиолокация, радиоразведка, радиопротиводействие.

Радио послужило мощнейшим стимулом в исследовании и развитии электричества, и стало основой электроники. А электроника, в свою очередь, породила вычислительную технику.

Ультракороткие волны (УКВ) — традиционное в СССР название диапазона радиоволн, объединяющего метровые, дециметровые, сантиметровые и миллиметровые волны (или диапазоны очень высоких частот — ОВЧ, ультравысоких частот — УВЧ, сверхвысоких частот — СВЧ и крайне высоких частот — КВЧ). То есть это все радиоволны, длина которых менее 10-ти метров.

Радиоволны — электромагнитные волны с частотами до трёх ТГц, распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода. Радиоволны в электромагнитном спектре располагаются от крайне низких частот вплоть до инфракрасного диапазона. С учётом классификации Международным союзом электросвязи радиоволн по диапазонам, к радиоволнам относят электромагнитные волны с частотами от 0,03 Гц до трёх ТГц, что соответствует длине волны от 10-ти миллионов. километров до 0,1 миллиметра.

Существует огромное множество УКВ радиостанций, наиболее известные из них:

- -P-173;
- P-123MT;
- P-111;
- P-159;
- P-180;
- P-181-5HУ

Целью данного курсового проекта является разработка приложения «Онлайн-тренажёр Р-180».

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Обзор аналогов

Существует ряд тренажёров радиостанций, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. На рисунке 1.1 представлен один из наиболее удобных для освоения тренажёров радиостанции P-130, работающей в коротковолновом диапазоне.

Радиостанция имеет дискретную сетку частот и обеспечивает бес поисковое вхождение в связь и ведение связи без подстройки на фиксированных частотах с однотипными радиостанциями и радиостанциями Р-104М, Р-112, Р-123, Р-129, Р-134, Р-140, Р-143. Радиостанция допускает работу с танковым шлемофоном. Переключатель диапазонов Р-130 — механический, барабанного типа. Р-130 обеспечивает совместную работу на передачу с аппаратурой быстродействия в ЧТ, а также телефонную работу через переговорное устройство Р-124 и без него. Рабочая частота устанавливается тремя ручками «КИЛОГЕРЦЫ» — х1000, х100, х1 с десятичной системой счисления которая позволяет устанавливать частоту в полной темноте.



Рисунок 1.1 – Тренажёр радиостанции Р-130

В программном средстве есть пошаговые рекомендации по включению и настройки радиостанции, а также устройство блока выносного согласующего антенного устройства, которое изображено на рисунке 1.2. Также есть возможность самопроверки в самостоятельном режиме настройки устройства без подсказок приложения, таким образом, оно может быть использовано преподавательским составом.

Единственным недостатком данного приложения является неочевидная эксплуатация программного средства вместе с другими приложениями. Не подготовленный пользователь может совершить ряд ошибок, что испортит впечатление от получения навыков.



Рисунок 1.2 – Устройство блока выносного согласующего антенного устройства

Другим аналогом послужило приложения для создания тестов по различным радиостанциям, их тактико-технических характеристиках и использованию – MilitaryTest. Стандартная база данных программы включает такие устройства как: P-111, P-123, P-130 и другие.

Главное меню приложения представлено на рисунке 1.3.

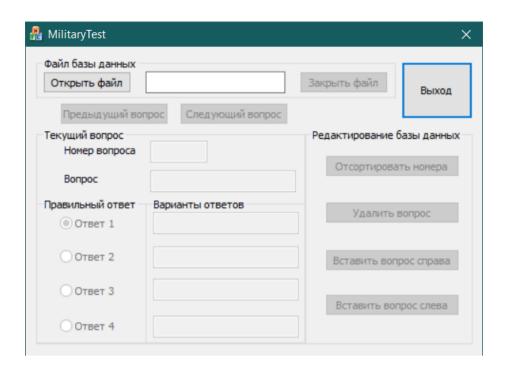


Рисунок 1.3 – Главное меню приложения MilitaryTest

К сожалению, на данный момент не существует полноценных аналогов тренажёра для Р-180.

Радиостанция Р-180 — УКВ диапазона, малой мощности второй подгруппы, приемопередающая, симплексная, предназначена для обеспечения связи в тактическом звене управления, несекретных переговоров и передачи данных с повышенной помехозащищенностью и скрытностью в тактическом звене управления Вооруженных Сил (взвод-рота).

Радиостанция выполнена в виде моноблочной конструкции, не требующей защиты от вибрации и принудительной вентиляции.

Габаритные размеры радиостанции в составе приемопередатчика и блок аккумуляторов, включая выступающие части, составляют 75х60х270 мм. Масса радиостанции составляет 1,63 кг.

К радиостанции подключаются микрофонно-телефонная гарнитура и одна из антенн: AD-44/CW-TA-30-512, AD-44/CW-AS-30-512. Масса антенн 0,12 кг и 0,152 кг соответственно. Масса микрофонно-телефонной гарнитуры 0,319 кг.

Основные тактико-технические характеристики:

Диапазоны рабочих частот:

- от 30 до 108 МГц;
- от 108 до 146 МГц;
- от 146 до 174 МГц.

Радиостанция обеспечивает обмен:

- речевой информацией в аналоговом режиме;
- речевой информацией в цифровом режиме;
- цифровыми данными.

Радиостанция обеспечивает одно-двухчастотную симплексную радиосвязь при обмене аналоговой и цифровой информацией.

Радиостанция обеспечивает следующие режимы работы:

- режим фиксированной рабочей частоты (ФРЧ) во всех диапазонах;
- режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) в любом из поддиапазонов при обмене цифровой информацией. Количество каналов радиостанции: 100.

В радиостанции применяются следующие виды модуляции:

- фазовая (частотная (класс излучения G3E)) в режиме ФРЧ во всех диапазонах;
- однополосная с полной несущей на верхней боковой полосе (класс излучения H3E) в режиме ФРЧ во всех диапазонах;
- четырехпозиционная частотная (класс излучения F1W) в режимах ФРЧ, ППРЧ, во всех диапазонах.

Пиковая мощность передатчика радиостанции для класса излучения НЗЕ находится в диапазоне от 4 до 7 Вт.

Мощность несущей передатчика радиостанции классов излучения G3E, F1W:

- номинальная от 0,4 до 1,1 Вт;
- повышенная от 3 до 5 Вт.

Чувствительность приемника в аналоговом режиме при отношении сигнал/шум 12 дБ: не хуже 1,5 мкВ; чувствительность приемника в цифровом режиме при относительном уровне битовых ошибок 5 % не более минус 101 дБм и минус 98 дБм при частотном разносе между каналами 12,5 кГц и 25 кГц соответственно.

Напряжение питания радиостанции составляет 10.8 ± 1.8 В и обеспечивается литий-ионной аккумуляторной батареей.

Ниже представлен общий вид аналога радиостанции на рисунке 1.4, а также вид передней панели радиостанции на рисунке 1.5 [2].



Рисунок 1.4 – Общий вид радиостанции Р-180



Рисунок 1.5 – Вид передней панели радиостанции Р-180

1.2 Постановка задачи

В рамках данного курсового проекта планируется разработка программного средства «Онлайн-тренажёр Р-180».

Будут разработаны алгоритмы записи, передачи, воспроизведение данных и интерактивное меню.

В программном средстве планируется реализовать следующие функции:

- настройка частот приема и передачи;
- меню радиостанции;
- одновременная работа большого числа пользователей;
- работа в телеграфном режиме;
- работа в телефонном режиме;
- работа в амплитудной и частотной модуляциях;
- выбор и передача рабочей частоты приема и передачи;
- запись переговоров пользователей;
- изменение фона;
- настройки доступов радиостанции;
- изменение паролей доступа;
- настройка подсветки клавиш;
- автоблокировка радиостанции;
- выключение экрана по истечению времени;
- тест для проверки готовности радиостанции.
- состояние выбранного режима;
- состояния подключенных модулей и текущих режимов;
- состояние частоты передачи и приема;
- алгоритмы записи, передачи и воспроизведения данных;
- взаимодействие структурных блоков приложения.

Главной задачей является передать в полном объеме процесс эксплуатации радиостанцией, а также приблизиться к максимально точной ее копии.

Для разработки программного средства будут использоваться языки программирования Node.js, JavaScript, CSS, HTML операционная система Windows 10.

2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

2.1 Структура программы

Данное приложение включает в себя две составляющие: серверную часть, обеспечивающая обмен данными между пользователями, и клиентскую часть, в которой требуется использовать четыре структурных блока:

- clientLogicBroadcasting модуль, отвечающий за логику обработки сообщений, полученных с сервера, также для отправки аудиопакеты на сервер для последующей их передачи другим пользователям;
- menuRadiostation модуль, отвечающий за состояния радиостанции;
- menuLogic модуль, отвечающий за логику меню;
- clientControls модуль, отвечающий за основные контроллеры управления радиостанцией.

2.2 Интерфейс программного средства

Внешний вид и удобность в использовании являются одними из главных критериев качества программного средства. Поэтому взаимодействие приложения с пользователем необходимо организовать максимально интуитивно и просто.

Интерфейс программного средства полностью соответствует оригинальному, взаимодействие с ним происходит также, как и на оригинальной радиостанции. Он получился компактным и позволяет работать сразу с несколькими приложениями одновременно с одного устройства. Главное окно программы представлено на рисунке 2.1.

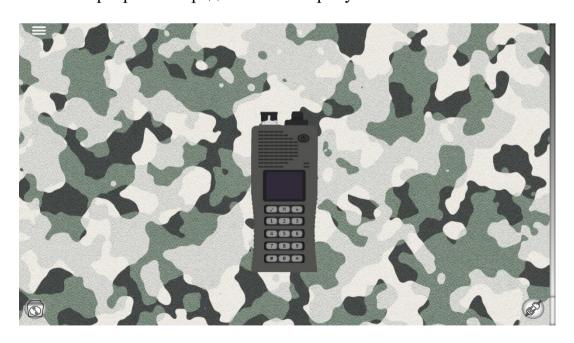


Рисунок 2.1 – Главное окно программы

Кроме основного интерфейса, необходимо было уделить особое внимание мелочам в верхнем меню состояния радиостанции: время, аудиовыход, мощность, сеть, состояние батареи и тип вещания.

В меню состояний время – HTML – блок, который каждую секунду берет текущее время и вписывает его, код представлен на рисунке 2.2.

```
async startTime() {
  menuRadiostation.statusTime = true;
  menuRadiostation.divTime.textContent = getTime(new Date());

  this.timeInterval = setInterval(async () => {
     menuRadiostation.divTime.textContent = getTime(new Date());
  }, 1000);
}
```

Рисунок 2.2 – Код отображения текущего времени

Все остальные элементы меню состояния – картинки, которые меняются при работе с радиостанцией.

2.3 Запись и передача звука на сервер

Радиостанция Р-180 работает в симплексной и двухчастотнойсимплексной связях. Симплексная связь — связь, при которой информация передаётся только в одном направлении, при двухчастотной симплексной связи, прием и передача ведутся на разных частотах. Это значит, что вещать одновременно может только одна радиостанция, а другие в этот момент могут ее слушать.

Для того чтобы установить непрерывную передачу звука, отсылаются аудиоданные. Эмпирическим путем было установлено, что оптимальная продолжительность равна 500 миллисекунд, аудио при меньшей продолжительности связь будет прерывистой, большей при продолжительности будет большая задержка в вещании. Также для записи переговоров параллельно ведется цельная запись аудио, которая в конце вещания передается на сервер. Решение о параллельной записи было принято из-за сложности склеивания аудиодорожек, такую запись можно скачать для повторного воспроизведения. Во время вещания заблокирована функция приема. Алгоритм записи и передачи звука на сервер представлен на рисунке 2.3.

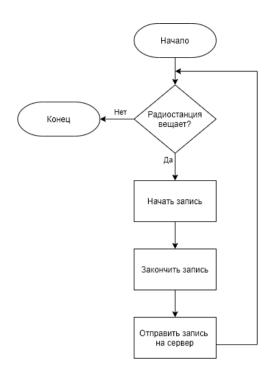


Рисунок 2.3 – Алгоритм записи и передачи звука на сервер

Для того чтобы передать телеграфный звук, используется другой подход, т.к. здесь сильно влияет задержка и минимальное время аудиодорожки. Чтобы реализовать нормальную поддержку телеграфной связи, было решено изначально вместе со страницей загружать аудиодорожку телеграфного звука. Чтобы передать телеграфный звук, передаются данные в которых указан тип вещания и если это телеграфное вещание, то воспроизводиться телеграфный звук, до той поры, покуда не придут данные о конце вещания. Эмпирическим путем было выявлено, что 100 миллисекунд – это оптимальное время.

2.4 Обработка данных сервером

Сервер должен: принимать аудиоданные, отдавать аудиоданные, а также отдавать элементы страницы (HTML, JS, CSS, картинки и т.д.).

Для того чтобы было проще пользователю, при не правильном вводе абсолютной ссылки, сервер автоматически его перенаправит на нужную страницу, код представлен на рисунке 2.4 [3].

```
app.use("/", (req, res) => {
  res.redirect("/html/index.html");
});
```

Рисунок 2.4 – Код перенаправления сервером пользователя на нужную ссылку

Код отвечающий за отправку элементов страницы пользователю представлен на рисунке 2.5.

```
app.use(express.static(__dirname.slice().replace(/\\[^\\]*$/, "")));
```

Рисунок 2.5 – Код отправки элементов страницы пользователю

Сервер вещает, покуда на него поступают данные от пользователей, код показан на рисунке 2.6.

```
io.on("connection", (socket) => {
  socket.on("stream", async (audio) => {
    socket.broadcast.emit("stream", audio);
  });
});
```

Рисунок 2.6 – Код вещания полученных данных сервером

Сервер умеет вести запись разговоров пользователей, чтобы начать вести запись, было принято решение при запуске передавать параметром текст о ведении записи, после чего сервер будет передавать аудиозаписи переговоров, также, как и при вещании.

Для того чтобы поддерживать ведение связи на любых устройствах, таких как мобильный телефон, надо установить защищенное соединение. Для создания защищенного соединения на сервере, необходим сертификат, но он стоит денег. Если создать сертификат без подтверждения, то сервер будет работать по протоколу https, но пользователей при подключении к радиостанции уведомят о небезопасности перехода на сайт. Данное решение позволяет вести переговоры по радиостанции с большого количества устройств. Код создания сервера по протоколу https представлен на рисунке 2.7 [4].

```
const express = require("express");
const app = express();
const fs = require("fs");
const https = require("https");
const options = {
   key: fs.readFileSync("localhost.key"),
   cert: fs.readFileSync("localhost.crt"),
};
const server = https.createServer(options, app);
const io = require("socket.io")(server);

const port = 1000;
server.listen(port);
```

Рисунок 2.7 – Код создания сервера по протоколу https

2.5 Меню программы

Для создания меню будут нужны три переменные: текущее меню, текущая цифра пункта в этом меню и код нажатой клавиши. При нажатии кнопки вызывается функция меню, куда передается текущее меню, цифра пункта и код клавиши, после чего определяется действие на текущей странице. Алгоритм меню представлен на рисунке 2.8.

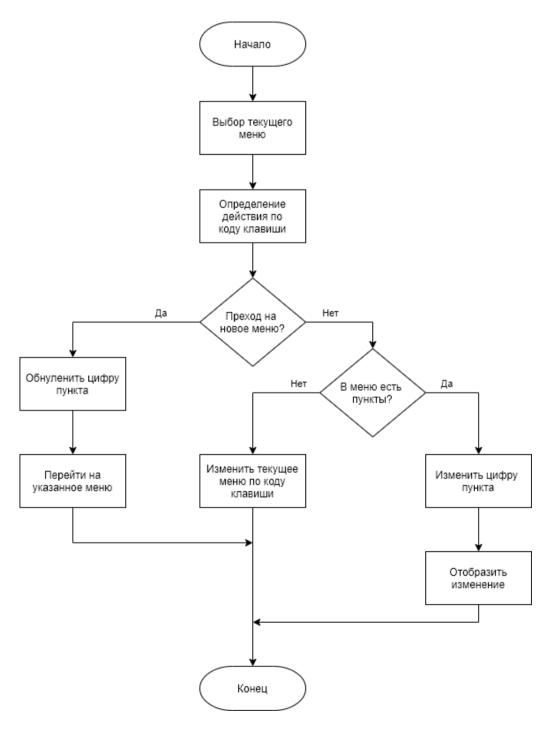


Рисунок 2.8 – Алгоритм меню

2.6 Воспроизведение полученных с сервера данных

После того как пользователь получает данные от сервера, необходимо определиться к какому виду они относятся (вещание, запись, телеграфный звук). Если полученные данные являются аудиовещанием, то из них создается новое аудио и воспроизводиться, код показан на рисунке 2.9 [5].

```
socket.on("stream", async (stream) => {
  const audioBlob = new Blob(Array(stream.audioChunks));
  const audioUrl = URL.createObjectURL(audioBlob);
  const audio = new Audio(audioUrl);
  audio.volume =
    (stream.speakVolume * menuRadiostation.volume) / (24 * 24);
  await audio.play();
});
```

Рисунок 2.9 – Код воспроизведения полученного вещания

Если полученные данные являются записью, то создается новый элемент в журнале аудиозаписей, с меткой времени, частоты и модуляции по которой было передано сообщение. Алгоритм представлен на рисунке 2.10.



Рисунок 2.10 – Создание новой аудиозаписи

Если полученные данные являются телеграфным звуком, то запускается уже подгруженное его аудио, если телеграфный вызов больше длины аудиозаписи, то аудиозапись повторяется. В конце телеграфного вызова приходит сообщение о его конце и воспроизведение прекращается, после чего время воспроизведения переводиться в начало аудиозаписи.

2.7 Настройка частот

Настройка частот приема и передачи, а также модуляции с шириной канала работают по каналам. При настройке частоты, заданная частота должна вмещаться в диапазон радиостанции, а также быть кратной минимальной ширине канала. Если во время настройки канала сменить частоту, то радиостанция должна продолжить настройку по предыдущему. Если в конце выбрать большую ширину канала, и заданная частота не будет кратна ей, то частота автоматически смениться на ближайшую кратную. Алгоритм представлен на рисунке 2.11.

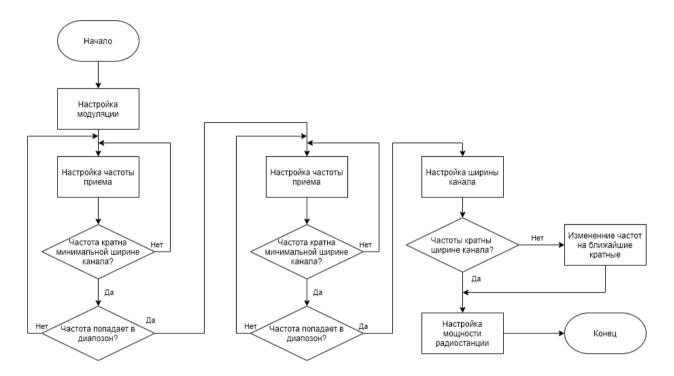


Рисунок 2.11 – Алгоритм настройки частот

3 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

В ходе тестирования приложения не было выявлено недостатков программного средства. Была составлена таблица 3.1, показывающая ожидаемые и реальные результаты, полученные при заданных условиях, она представлена ниже.

Таблица 3.1 – Ожидаемые и реальные результаты тестирования

№	Тестовые случаи	Ожидаемый результат	Полученный результат
	Передача	Успешная передача	
1.	аудиоданных на	данных за конечное	Тест пройден
	сервер	время	
2.	Подключение к	Успешное	Тест пройден
	серверу клиента	подключение	
3.	Смена рабочей	Изменение частоты	Тест пройден
	частоты	изменение частоты	
4.	Смена режима	Смена посылаемых	Тест пройден
4.	передачи	данных	
5.	Непрерывная запись	Безотказная работа	Тест пройден
	голоса	приложения	
6.	Отключить батарею	Выключение	Тест пройден
	во время работы	радиостанции	
7.	Отключение сервера	Остановка передачи	Тест пройден
	во время работы	данных	
	клиента		
	Включение режима	Автоблокировка	Тест пройден
8.	автоблокировки	радиостанции через 7	
	-	секунд	
9.	Отключение антенны	Остановка передачи	Тест пройден
	во время передачи		
10.	Настройка громкости	Изменение громкости	Тест пройден
	приема	приема	
11	Настройка	Выключение экрана	Тест пройден
	выключения экрана	через 5 секунд	
	через 5 секунд		
12	Включение подсветки	Включение подсветки	Тест пройден
	клавиатуры		Тоот пройнон
13	Сменить канал	Смена канала	Тест пройден

Разработка онлайн тренажёра P-180 велась с использованием системы контроля версий GitHub, позволившая сохранять состояние программы на

каждом отдельном этапе по ходу добавления нового функционала или изменения уже существующего. Появление новых точек возврата происходит посредством группировки изменённых файлов, затем они объединяются под общим именем «коммита», в котором кратко изложена суть изменений. Также можно добавлять к каждому этапу новые файлы, или удалять устаревшие варианты. После накопления определённого количества групп изменений, их следует отправить на удалённый репозиторий, где видна вся история приложения и разница между каждым новым «коммитом».

Путем тщательной проверки тестами, было выявлено, что ошибок в работе программы нет.

4 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1 Руководство по установке и запуску

Перед началом работы в радиостанции необходимо скачать Node.js по ссылке: https://nodejs.org/en/download/. После чего скачать само программное средство. Чтобы начать общение по радиостанции, необходимо включить сервер. Это делается следующим образом:

- открыть меню пуск;
- найти там «Командная строка»;
- после чего перейти к папке с радиостанцией, чтобы это сделать надо пользоваться командой «cd». Чтобы перейти в новую папку напишите «cd название папки», пример «cd folder», чтобы перейти на другой диск напишите «Имя диска:», пример «D:», чтобы перейти на папку назад «cd ..». Составные имена папок должны быть в кавычках;
- после перехода в папку радиостанции зайдите в папку «node js»;
- чтобы запустить сервер напишите «node server.js», чтобы запустить сервер с записью переговоров «node server.js recording».

Теперь сервер запущен, осталось только узнать IP сервера. Чтобы это сделать, снова откройте командную строку, и напишите там ipconfig. На экране появятся данные, среди которых должна быть строка IPv4. Рядом с ней вы увидите код формата 192.168.1.40 — это и есть IP-адрес сервера, рисунок 4.1.

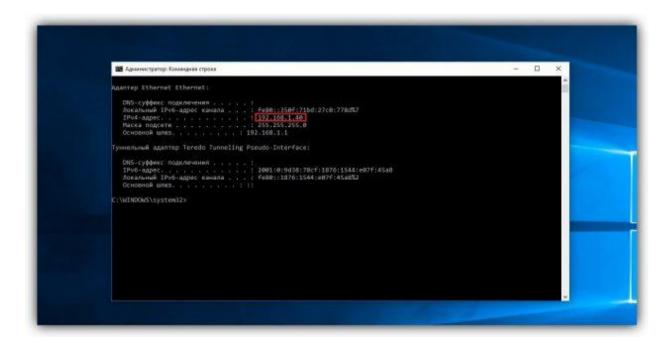


Рисунок 4.1 – Результат поиска IP

После нахождения IP, чтобы перейти к радиостанции надо ввести «https://IP:1000», пример «https://192.168.43.82:1000». Чтобы зайти в радиостанцию с компьютера на котором стоит сервер, напишите «https://localhost:1000».

4.2 Руководство по использованию

Интерфейс программного средства может показаться неудобным или неочевидным, но разработан он на основе настоящей радиостанции. Такое решение позволяет получить максимум практических навыков в работе с радиостанцией и приведёт к минимуму ошибок при эксплуатации реальных аналогов.

4.2.1. Работа с радиостанцией

Чтобы включить радиостанцию нужно подключить все устройства, для этого нажмите на кнопку, после чего подключите все устройства, рисунок 4.2.



Рисунок 4.2 – Подключение устройств к радиостанции

После подключения устройств нажмите на кнопку включения. Вы попадете на главный экран радиостанции. С главного экрана можно перейти в: меню (буква «М»), настройку громкости приема (цифра «1»), тест радиостанции (цифра «0»). Чтобы сменить окно показа частоты на прием или передачу (цифра «2»), сменить мощность радиостанции (цифра «7»).

В меню (рисунок 4.3), можно перейти к: настройке каналов, параметрам, информации о радиостанции, настройке доступа и тесту. Чтобы перейти к

нижнему пункту нажми цифру «8», чтобы перейти к верхнему цифру «2», чтобы перейти по пункту нажмите клавишу «Enter».



Рисунок 4.3 – Меню радиостанции

В параметрах (рисунок 4.4) вы можете настроить: громкость микрофона (рисунок 4.5), автоблокировку (рисунок 4.6), подсветку клавиатуры (рисунок 4.7), а также выключение экрана (рисунок 4.8).



Рисунок 4.4 – Параметры радиостанции



Рисунок 4.5 – Настройка громкости микрофона



Рисунок 4.6 – Настройка автоблокировки



Рисунок 4.7 – Настройка подсветки клавиатуры



Рисунок 4.8 – Настройка таймера выключения экрана

В информации о радиостанции вы можете посмотреть температуру (рисунок 4.9) и версию радиостанции (рисунок 4.10).



Рисунок 4.9 — Текущая температура радиостанции



Рисунок 4.10 — Текущая версия радиостанции

В пункте «Доступ» вы можете выбрать режим настройки радиостанции (рисунок 4.11), для того чтобы вы смогли настроить ее на частоту, сменить пароль к радиостанции (изначальный пароль «0000»), войти в режим пользователя или режим обзора.



Рисунок 4.11 — Вход в режим настройки радиостанции

В пункте «Тест» (рисунок 4.12) вы можете проверить готовность радиостанции к работе.



Рисунок 4.12 — Тест готовности радиостанции

С помощью пункта «Канал» вы можете настроить радиостанцию.

Для смены канала наведитесь на основание антенны, там находится переключатель каналов, нажмите на одну из стрелок для смены.

4.2.2. Порядок настройки частоты

Чтобы начать настройку радиостанции, необходимо зайти в «Доступ» и выбрать «Настройка», после чего мы получим доступ к настройке радиостанции. После чего надо будет выбрать модуляцию, частоту приема и передачи (в диапазоне 30-174МГц), выбрать ширину канала и мощность, рисунок 4.13. После чего нажмите на «ТНГ» или «ПРД», для передачи голоса. «ВЫЗ» или цифра «З» в главном меню для передачи телеграфного звука. Чтобы открыть контроллеры управления передачей, нажмите на кнопку в верхнем левом углу.

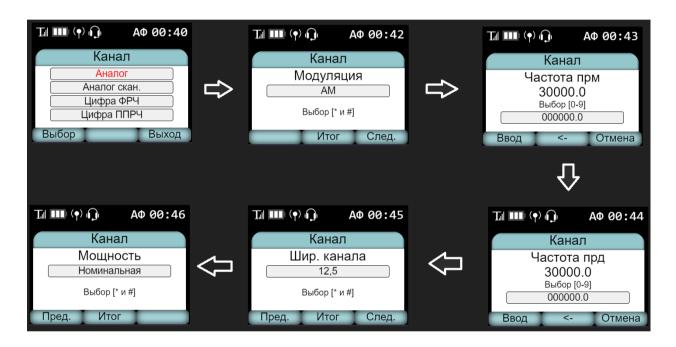


Рисунок 4.13 – Порядок настройки радиостанции

4.2.3. Расширенные возможности

Для тех кому надоел старый интерфейс есть возможность его сменить, чтобы это сделать нажмите три раза по фоновой картинке и вставьте ссылку на новую, рисунок 4.14.



Рисунок 4.14 – Смена фона

Также при включенном режиме записи переговоров, можно их повторно прослушать или загрузить, рисунок 4.15.

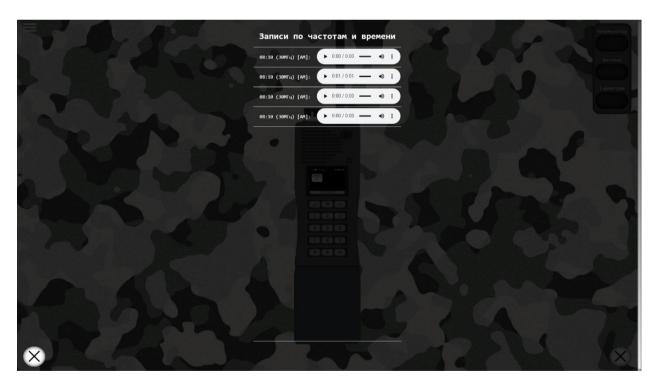


Рисунок 4.15 – Журнал аудиозаписей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие телекоммуникаций не прекращает расти, человечество с каждым годом достигает новых скоростей и качества передачи данных, но новые знания вырабатываются на основе предыдущих. Поэтому так важно не только знать теоретические основы радиосвязи, но и применять их на практике.

В рамках данного курсового проекта было разработано программное средство «Онлайн-тренажёр Р-180», которое обеспечит полезное и увлекательное времяпрепровождение. Работа была выполнена в полном объеме, были реализованы все поставленные функции.


Существует много возможностей для дальнейшего улучшения приложения. Одним из самых простых направлений является добавление подробного описания настройки и включения приложения. Также можно добавить: рабочую «3d» модель радиостанции, таблицу «ТДР-84» и таблицу «Альфа». Клиентская часть может быть дополнена другими радиостанциями, а серверная часть – интерфейсом с таблицей подключённых пользователей, их позывных и качества сети.

Использование данного приложения позволит не только провести время с пользой, но и стимулирует работу памяти, а также даст полезные навыки в работе с радиостанцией.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] www.spb.kp.ru [Электронный портал]. Электронные данные. Режим доступа: https://www.spb.kp.ru/daily/26954.5/4007387
- [2] agat-system.by [Электронный портал]. Электронные данные. Режим доступа: http://agat-system.by/produktsiya/produktsiya-spetsialnogo-naznacheniya/sredstva-radiosvyazi/nosimaya-radiostantsiya-ukv-diapazona-r-180.html
- [3] metanit.com [Электронный портал]. Электронные данные. Режим доступа: https://metanit.com/web/nodejs/4.13.php
- [4] nodejs.org [Электронный портал]. Электронные данные. Режим доступа: https://nodejs.org/api/https.html
- [5] stackoverflow.com [Электронный портал]. Электронные данные. Режим доступа: https://stackoverflow.com/questions/34934862/how-to-replay-anaudio-blob-in-javascript

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Схема алгоритма работы

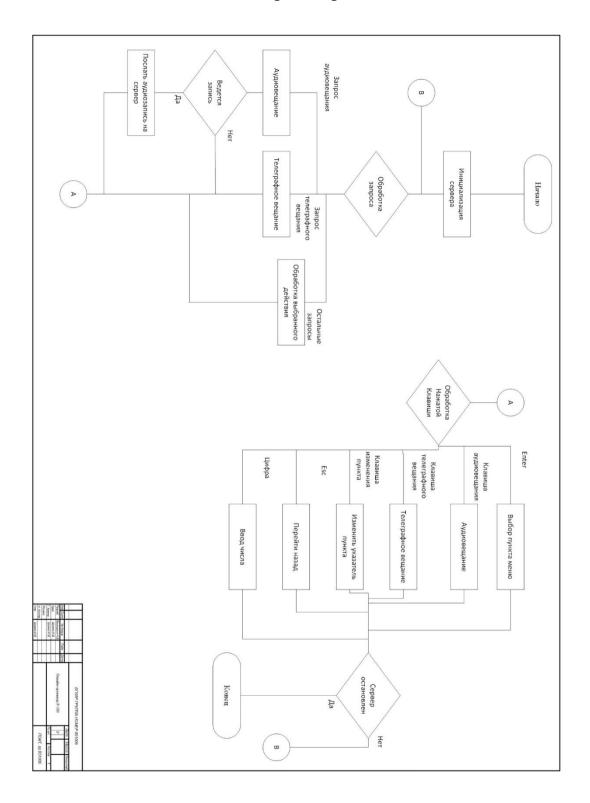

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Исходный код программы

Файл clientLogicBroadcasting.js:

```
const socket = io();
const recordLength = 500;
const beepLength = 100;
const [broadcastButton] = document.getElementsByClassName("broadcast button");
const [_broadcastButton] = document.getElementsByClassName("broadcast");
const [callButton] = document.getElementsByClassName("call");
const beep = new Audio("../music/beep.mp3");
let channel = 0;
function recordAudio(data) {
return new Promise((resolve) => {
 navigator.mediaDevices.getUserMedia =
   navigator.mediaDevices.getUserMedia ||
  navigator.mediaDevices.webkitGetUserMedia ||
  navigator.mediaDevices.mozGetUserMedia ||
  navigator.mediaDevices.msGetUserMedia;
  navigator.mediaDevices.getUserMedia({ audio: true }).then((stream) => {
   const mediaRecorder = new MediaRecorder(stream);
  mediaRecorder.addEventListener("dataavailable", (event) => {
   socket.emit(data, {
    audioChunks: event.data,
    frequency: userFrequencysOut[channel],
    beep: false,
    speakVolume: menuRadiostation.speakVolume,
    modulation: userModulation[channel],
   });
   });
   const start = () => {
   mediaRecorder.start();
   };
   const stop = () => {
   mediaRecorder.stop();
   };
  resolve({ start, stop });
  });
});
```

```
function stopBeep() {
 beep.pause();
 beep.currentTime = 0;
 menuRadiostation.beepOff();
socket.on("stream", async (stream) => {
  !menuRadiostation.statusBroadcating &&
  menuRadiostation.statusWorking &&
  menuRadiostation.statusAntenna
 ) {
  if (
   stream.frequency === userFrequencysIn[channel] &&
   stream.modulation === userModulation[channel]
   try {
    if (stream.beep) {
      if (!menuRadiostation.statusBeep) {
       beep.volume = menuRadiostation.volume / 24;
       beep.play();
       menuRadiostation.beepOn();
      } else {
       if (beep.currentTime > 595) beep.currentTime = 0.142821;
     } else {
      if (menuRadiostation.statusBeep) {
       stopBeep();
      } else {
       const audioBlob = new Blob(Array(stream.audioChunks));
       const audioUrl = URL.createObjectURL(audioBlob);
       const audio = new Audio(audioUrl);
       audio.volume =
        (stream.speakVolume * menuRadiostation.volume) / (24 * 24);
       await audio.play();
      }
   } catch {}
});
function getTime(date) {
 let hours = String(date.getHours());
 let minutes = String(date.getMinutes());
 if (hours.length < 2) hours = "0" + hours;
 if (minutes.length < 2) minutes = "0" + minutes;
 return hours + ":" + minutes;
socket.on("recording", async (record) => {
```

```
const [divParent] = document.getElementsByClassName("records block");
 const block = document.createElement("div");
 const audioTag = document.createElement("audio");
 const text = document.createElement("p");
 const date = new Date();
 const audioBlob = new Blob(Array(record.audioChunks), {
  type: "audio/mp3",
 });
 const audioUrl = URL.createObjectURL(audioBlob);
 audioTag.controls = true;
 audioTag.src = audioUrl;
let modulation = "";
 if (record.modulation == 0) modulation = "AM";
 if (record.modulation == 1) modulation = "YM";
 text.textContent =
  getTime(date) +
  "("+
  String((record.frequency + 2400) / 80) +
  "МГц) ["+
  modulation +
  "]:";
block.className = "audio_block";
block.appendChild(text);
block.appendChild(audioTag);
divParent.appendChild(block);
});
(async () => {
broadcastButton.addEventListener("touchstart", isBroadcasting);
broadcastButton.addEventListener("touchend", isNotBroadcasting);
 _broadcastButton.addEventListener("touchstart", isBroadcasting);
 broadcastButton.addEventListener("touchend", isNotBroadcasting);
 callButton.addEventListener("touchstart", isBroadcastingBeep);
 callButton.addEventListener("touchend", isNotBroadcastingBeep);
broadcastButton.addEventListener("mousedown", isBroadcasting);
broadcastButton.addEventListener("mouseup", isNotBroadcasting);
 broadcastButton.addEventListener("mousedown", isBroadcasting);
 _broadcastButton.addEventListener("mouseup", isNotBroadcasting);
callButton.addEventListener("mousedown", isBroadcastingBeep);
 callButton.addEventListener("mouseup", isNotBroadcastingBeep);
 const recorder = await recordAudio("stream");
 const record = await recordAudio("record");
 function isBroadcasting() {
 if (
```

```
menuRadiostation.statusAntenna &&
  menuRadiostation.statusWorking &&
  !menuRadiostation.blocking
 ) {
  if (menuRadiostation.statusBeep) stopBeep();
  menuRadiostation.broadcastingOn();
  broadcasting();
function isNotBroadcasting() {
 menuRadiostation.broadcastingOff();
}
menuRadiostation.isBroadcastingBeep = isBroadcastingBeep;
menuRadiostation.isNotBroadcastingBeep = isNotBroadcastingBeep;
function isBroadcastingBeep() {
 if (
  menuRadiostation.statusAntenna &&
  menuRadiostation.statusWorking &&
  !menuRadiostation.blocking
 ) {
  if (menuRadiostation.statusBeep) stopBeep();
  menuRadiostation.broadcastingOn();
  broadcastingBeep();
}
function isNotBroadcastingBeep() {
 menuRadiostation.broadcastingOff();
}
function broadcasting() {
 if (menuRadiostation.statusBroadcating) {
  recorder.start();
  record.start();
  const interval = setInterval(async () => {
   await recorder.stop();
   if (!menuRadiostation.statusBroadcating) {
    clearInterval(interval);
    await record.stop();
   } else await recorder.start();
  }, recordLength);
}
function broadcastingBeep() {
 const interval = setInterval(async () => {
  if (!menuRadiostation.statusBroadcating) {
```

```
socket.emit("stream", {
      audioChunks: 0,
      frequency: userFrequencysOut[channel],
      beep: false,
      modulation: userModulation[channel],
     });
     clearInterval(interval);
   } else
     socket.emit("stream", {
      audioChunks: 0,
      frequency: userFrequencysOut[channel],
      beep: true.
      modulation: userModulation[channel],
     });
  }, beepLength);
})();
console.error = () => \{\};
Файл server.js:
const express = require("express");
const app = express();
const fs = require("fs");
const https = require("https");
const options = {
 key: fs.readFileSync("localhost.key"),
 cert: fs.readFileSync("localhost.crt"),
};
const server = https.createServer(options, app);
const io = require("socket.io")(server);
const port = 1000;
const propertys = process.argv;
let flagRecording = false;
if (propertys.length > 2 && propertys[2].toLowerCase() === "recording") {
 flagRecording = true;
 console.log("Сервер ведет аудиозапись");
app.use(express.static( dirname.slice().replace(/\\[^\\]*$/, "")));
app.use("/", (req, res) => {
 res.redirect("/html/index.html");
});
io.on("connection", (socket) => {
 socket.on("stream", async (audio) => {
  socket.broadcast.emit("stream", audio);
 });
```

```
if (flagRecording)
  socket.on("record", async (audio) => {
   if (!audio.beep && audio.audioChunks !== 0)
    socket.broadcast.emit("recording", {
     audioChunks: audio.audioChunks,
     frequency: audio.frequency,
     modulation: audio.modulation.
    });
  });
});
console.log(`Cepвeр запущен на порте: ${port}`);
server.listen(port);
Файл index.html:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  k rel="shortcut icon" href="../img/logo.png" type="image/x-icon" />
  <link rel="stylesheet" href="../css/main.css" />
  <link rel="stylesheet" href="../css/menu.css" />
  <title>Радиостанция P-180</title>
 </head>
 <body class="body hidden thumb">
  <div class="loading"></div>
  <div class="open controls button" title="Контроллеры управления">
   <div></div>
   <div></div>
   <div></div>
  </div>
  <div class="controls close">
   <div class="broadcast button block">
    <div class="broadcast button top bolt"></div>
    THT
    <div class="broadcast_button"></div>
    <div class="broadcast_button_bottom_bolt"></div>
   </div>
   <div class="controls_call_broadcast_close">
    ВЫЗ
    <div class="call"></div>
    ПРД
    <div class="broadcast"></div>
```

```
</div>
</div>
<div
 class="connect controls button"
title="Подключение и отключение устройств"
></div>
<div class="connect_controls_block_close">
 Аккумулятор
 <div class="battery_button"></div>
 Антенна
 <div class="antenna_button"></div>
 Гарнитура
 <div class="headset_button"></div>
</div>
<div class="records button" title="Записи"></div>
<div class="records_block_not_active">
 <h1 class="records_head_text">Записи по частотам и времени</h1>
 <div class="records_block"></div>
</div>
<div class="radiostation">
 <div class="radiostation_antenna_block">
  <div class="radiostation antenna not active"></div>
 </div>
 <div class="radiostation_body">
  <div class="arrow_block">
   <div class="arrow_left"></div>
   <div class="arrow_right"></div>
  </div>
  <div class="radiostation_power_button"></div>
  <div class="radiostation_display">
   <!-- Info block -->
   <div id="top_block" class="not_active">
    <div class="network"></div>
    <div class="battery"></div>
    <div class="power"></div>
    <div class="sound_type"></div>
    <div class="key"></div>
    <div class="operating mode">AΦ</div>
    <div class="time"></div>
   </div>
   <!-- Menu display -->
   <div id="active_zone" class="not_active">
    <!-- Start menu-->
    <div class="not active">
     <div class="common_block_channel">
      <div class="block_channel">
```

```
<div id="top text channel">Канал</div>
   <div id="bottom_text_channel"></div>
  </div>
  <div class="not active" id="frequency call">
   <div id="common top text channel">Адрес вызова (A)</div>
   <div id="bottom_text_frequency"></div>
  </div>
 </div>
</div>
<!-- Main menu-->
<div class="not_active">
 <div class="menu block" id="main menu">
  <div class="top text menu">Меню</div>
  <div class="menu point" id="block">Канал</div>
  <div class="menu point" id="current position">Параметры</div>
  <div class="menu point" id="">Инфо</div>
  <div class="menu point" id="">Доступ</div>
  <div class="menu point" id="">Tect</div>
 </div>
</div>
<!-- Setting channel -->
<div class="not active">
 <div class="menu block" id="settings channel">
  <div class="top text menu">Канал</div>
  <div class="menu point" id="current position">Аналог</div>
  <div class="menu point" id="">Аналог скан.</div>
  <div class="menu point" id="">Цифра ФРЧ</div>
  <div class="menu point" id="">Цифра ППРЧ</div>
 </div>
</div>
<!-- Parameters menu -->
<div class="not active">
 <div class="menu_block" id="parameters_menu">
  <div class="top text menu">Параметры</div>
  <div class="menu point" id="current position">Микрофон</div>
  <div class="menu point" id="">Автоблок</div>
  <div class="menu point" id="">Подсветка клав.</div>
  <div class="menu point" id="">Выключение экрана</div>
 </div>
</div>
<!-- Info menu -->
<div class="not active">
 <div class="menu_block" id="info_menu">
  <div class="top text menu">Инфо</div>
  <div class="menu_point" id="current_position">Температура</div>
  <div class="menu point" id="">Версия</div>
 </div>
</div>
<!-- Access menu -->
<div class="not active">
 <div class="menu_block" id="access_menu">
```

```
<div class="top text menu">Доступ</div>
  <div class="menu point" id="current position">Пользователь</div>
  <div class="menu point" id="">Обзор</div>
  <div class="menu point" id="">Настройка</div>
  <div class="menu point" id="block">Смена пароля</div>
 </div>
</div>
<div class="not active">
 <div class="menu_block" id="test_menu">
  <div class="top text menu">Tect</div>
  <div class="text_info"><br /></div>
  <div class="text info" id="test menu text"></div>
 </div>
</div>
<!-- Temperature menu -->
<div class="not active">
 <div class="menu block" id="temperature menu">
  <div class="top text menu">Температура</div>
  <div class="text_info">Текущая<br /><br />35 C</div>
 </div>
</div>
<!-- Version menu -->
<div class="not active">
 <div class="menu_block" id="version_menu">
  <div class="top text menu">Версия</div>
  <div class="text_info">
   ARM: V4.9<br/>br />DSP: V2.55<br/>br />PIC: V3.5
  </div>
 </div>
</div>
<!-- Microphone menu -->
<div class="not_active">
 <div class="menu_block" id="microphone_menu">
  <div class="top text menu">Микрофон</div>
  <div class="text info">Уровень</div>
  <div class="text_info" id="graph_speak_volume">
   [|||||||]
  </div>
  <div class="text info"><br /></div>
  <div class="text_info" id="digit_speak_volume">24</div>
 </div>
</div>
<!-- Auto blocking -->
<div class="not active">
 <div class="menu_block" id="autoblocking_menu">
  <div class="top text menu">Автоблокировка</div>
  <div class="text_info">Вкл/Выкл</div>
  <div class="menu point" id="text blocking">Выкл</div>
  <div class="little_letter_text_info">
   <br/>
   Выбор [* и #]
```

```
</div>
 </div>
</div>
<!-- Keyboard light -->
<div class="not active">
 <div class="menu_block" id="keyboard_light_menu">
  <div class="top text menu">Подсветка клав.</div>
  <div class="text_info">Вкл/Выкл</div>
  <div class="menu point" id="text light keyboard">Выкл</div>
  <div class="little letter text info">
   <br >
   Выбор [* и #]
  </div>
 </div>
</div>
<!-- Turn off display after time -->
<div class="not active">
 <div class="menu_block" id="timer_display">
  <div class="top text menu">Выключение экрана</div>
  <div class="little letter text info"><br />Таймер</div>
  <div class="menu_point" id="text_timer">0</div>
 </div>
</div>
<!-- View mode -->
<div class="not active">
 <div class="menu_block">
  <div class="top text menu">Oбзор</div>
  <div class="menu point bold">Пароль</div>
  <div class="menu_point">####</div>
  <div class="menu point little">Введите пароль</div>
  <div class="menu_point" id="password_view"></div>
 </div>
</div>
<!-- Seting mode -->
<div class="not_active">
 <div class="menu block">
  <div class="top text menu">Hастройка</div>
  <div class="menu point bold">Пароль</div>
  <div class="menu point">####</div>
  <div class="menu point little">Введите пароль</div>
  <div class="menu_point" id="password_setting"></div>
 </div>
</div>
<!-- Change password -->
<div class="not_active">
 <div class="menu_block" id="">
  <div class="top_text_menu">Смена пароля</div>
  <div class="menu point bold">Пароль</div>
  <div class="menu_point">####</div>
  <div class="menu point little">Введите новый пароль</div>
  <div class="menu_point" id="password_change"></div>
```

```
</div>
</div>
<!-- Choose modulation -->
<div class="not active">
 <div class="menu block" id="">
  <div class="top text menu">Канал</div>
  <div class="text info">Модуляция</div>
  <div class="menu point" id="analogue modulation"></div>
  <div class="little letter text info">
   <br/>>
   Выбор [* и #]
  </div>
 </div>
</div>
<!-- Choose frequency in -->
<div class="not active">
 <div class="menu block" id="">
  <div class="top text menu">Канал</div>
  <div class="text info">Частота прм</div>
  <div
   class="text_info"
   id="old_input_in_frequency_analogue"
  <div class="little_letter_text_info">
   Выбор [0-9]
  </div>
  <div class="menu point" id="input in frequency analogue">
   0.00000.0
  </div>
 </div>
</div>
<!-- Choose frequency out -->
<div class="not_active">
 <div class="menu block" id="">
  <div class="top text menu">Канал</div>
  <div class="text info">Частота прд</div>
  <div
   class="text info"
   id="old_input_out_frequency_analogue"
  ></div>
  <div class="little_letter_text_info">
   Выбор [0-9]
  </div>
  <div class="menu_point" id="input_out_frequency_analogue">
   0.00000.0
  </div>
 </div>
</div>
<!-- Channel width -->
<div class="not active">
 <div class="menu_block" id="">
```

```
<div class="top text menu">Канал</div>
    <div class="text info">Шир. канала</div>
    <div class="menu_point" id="chanel_width_analogue">12,5</div>
    <div class="little letter text info">
     <br/>>
     Выбор [* и #]
    </div>
   </div>
  </div>
  <!-- Power -->
  <div class="not_active">
   <div class="menu block" id="">
    <div class="top text menu">Канал</div>
    <div class="text info">Мощность</div>
    <div class="menu point" id="power analogue">Номинальная</div>
    <div class="little_letter_text_info">
     <br/>br />
     Выбор [* и #]
    </div>
   </div>
  </div>
  <!-- Volume menu -->
  <div class="not_active">
   <div class="menu_block" id="volume_menu">
    <div class="top text menu">Громкость</div>
    <div class="text info">Уровень</div>
    <div class="text info" id="graph volume">
     [||||||||]
    </div>
    <div class="text info"><br /></div>
    <div class="text_info" id="digit_volume">24</div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <!-- Bottom button block -->
 <div id="bottom block" class="not active">
  <div id="left bottom button"></div>
  <div id="center bottom button"></div>
  <div id="right bottom button"></div>
 </div>
</div>
<div class="radiostation button block">
 <div class="radiostation_button" id="button_ok">√</div>
 <div class="radiostation button" id="button menu">M</div>
 <div class="radiostation button" id="button cancel">×</div>
</div>
<div class="radiostation_button_block">
 <div class="radiostation_button" id="button_1">1</div>
 <div class="radiostation button" id="button 2">2</div>
 <div class="radiostation_button" id="button_3">3</div>
```

```
</div>
    <div class="radiostation button block">
     <div class="radiostation_button" id="button_4">4</div>
     <div class="radiostation button" id="button 5">5</div>
     <div class="radiostation button" id="button 6">6</div>
    </div>
    <div class="radiostation_button_block">
     <div class="radiostation button" id="button 7">7</div>
     <div class="radiostation_button" id="button_8">8</div>
     <div class="radiostation button" id="button 9">9</div>
    </div>
    <div class="radiostation button block">
     <div class="radiostation_button" id="button_lattice">#</div>
     <div class="radiostation_button" id="button_0">0</div>
     <div class="radiostation_button" id="button_star">*</div>
    </div>
   </div>
   <div class="radiostation_accum_not_active"></div>
  </div>
  <script type="text/javascript" src="../js/modules/socket.io.js"></script>
  <script src="../js/clientLogicBroadcasting.js"></script>
  <script src="../js/clientControls.js"></script>
  <script src="../js/menuRadiostation.js"></script>
  <script src="../js/menuLogic.js"></script>
  <script src="../js/menuLogic.js"></script>
 </body>
</html>
```

Обозначение				Наименование			Дополнительные сведения		
				Тексто	вые документы				
БГУИР КП 1–40 01 01 605 ПЗ			ПЗ	Поясн	ительная записка		47 c.		
				Графи	ческие документы				
ГУИР 851006 01 ПД				Схема	программы на А2		Формат	r A2	
					БГУИР КП 1-40 0	1 01 6	05 Д1		
Изм.	Л. 5.	№ докум. Верещагин	Подп.	Дата		Т	Лист 47	Листов 47	
		H.B.			Онлайн-тренажер Р-180				
Пров.			афедра ПОИТ гр. 851006						