Desarrollo de sitios web con PHP y MySQL




Tema 1: Introducción

Tema 1: Introducción


- Introducción a PHP
- 2. Instalación de una distribución de Apache: XAMPP
- 3. Entornos de desarrollo para PHP
- 4. Recursos de PHP

Lenguajes de script


- PHP es un lenguaje de script del lado del servidor. Otros lenguajes similares son ASP, JSP o ColdFusion
- Los scripts PHP están incrustados en los documentos HTML y el servidor los interpreta y ejecuta antes de servir las páginas al cliente
- El cliente no ve el código PHP sino los resultados que produce

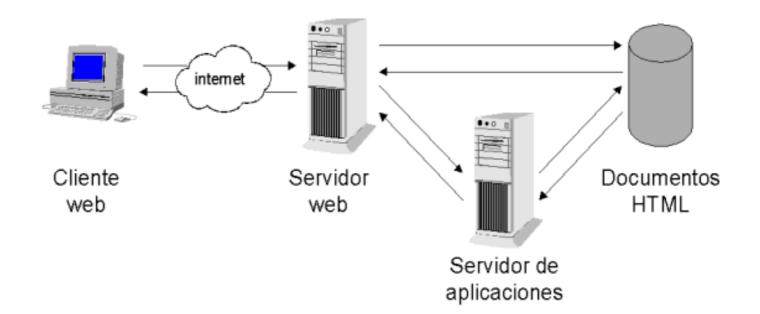

■ ¿Cómo funciona PHP? (1)

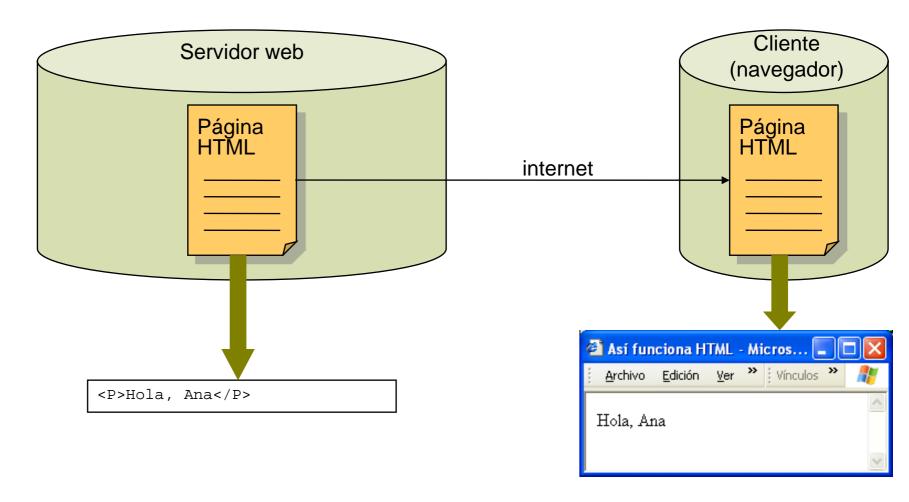

¿Cómo funciona PHP? (2)

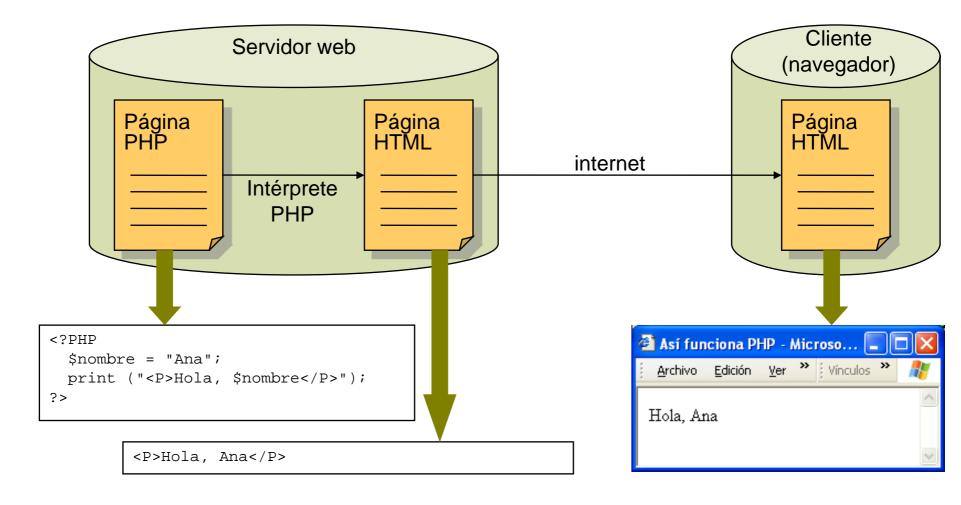

Breve historia de PHP

- Creado por Rasmus Lerdorf para uso personal en 1994
- PHP = PHP: Hypertext Preprocessor
- Versión actual: PHP 5
- Es un módulo que se añade al servidor web y fue concebido inicialmente para Apache

¿Por qué PHP?

- Por sus ventajas: es potente, fácil de aprender, de libre distribución, permite el acceso a bases de datos y otras funcionalidades orientadas a la red
- Dispone de abundante soporte en la Web

Requisitos

- Servidor web Apache (<u>www.apache.org</u>)
- con el módulo PHP (www.php.net)
- y la base de datos MySQL (<u>www.mysql.com</u>) si se desea crear páginas dinámicas

Otras utilidades

- Herramientas para la gestión de MySQL, como PHPMyAdmin (www.phpmyadmin.net)
- Editores de PHP, como DevPHP (<u>www.sourceforge.net</u>), Eclipse (<u>www.eclipse.org</u>), Aptana Studio (<u>www.aptana.com</u>) o Netbeans (<u>www.netbeans.org</u>)
 - Manuales de PHP y MySQL







- ¿Qué es XAMPP?
- XAMPP es una distribución de Apache que incluye MySQL, PHP y otras herramientas para el desarrollo de aplicaciones web, como phpMyAdmin
- XAMPP es gratuito y fácil de instalar: basta con descargar el archivo y extraerlo
- XAMPP es multiplataforma: existen versiones para Windows, Linux y Mac OS
- Precaución: la configuración por defecto de XAMPP no es segura y no es adecuada para un entorno de producción. El paquete incluye una herramienta para obtener una configuración más segura



- Instalación y configuración de XAMPP
 - Pasos:
 - Descargar
 - Instalar
 - Probar



- Instalación y configuración de XAMPP. 1: descargar
 - Conectarse a http://www.apachefriends.org/es/xampp.html
 - Seleccionar la plataforma adecuada
 - Seleccionar Download > XAMPP
 - Elegir el fichero EXE autoextraíble
 - Guardar el archivo en disco



- Instalación y configuración de XAMPP. 2: instalar
 - Ejecutar el archivo descargado. Extraer a la carpeta C:\xampp
 - Ir a la carpeta C:\xampp y ejecutar el programa setup_xampp.bat
 - Crear un acceso directo en el escritorio al programa xamppcontrol.exe situado en esa carpeta



- Instalación y configuración de XAMPP. 3: probar
 - Ejecutar XAMPP haciendo doble clic sobre el icono xampp_control
 - Arrancar los módulos Apache y MySQL. Aparece el rótulo Running al lado de ambos
 - Pulsar el botón Admin. Aparecerá la página de inicio del servidor
 - Para parar XAMPP, pulsar el botón Exit



Configuración segura de XAMPP

- Arrancar XAMPP y cargar la página de inicio
- Seleccionar la opción Chequeo de seguridad
- Pulsar el enlace recomendado para solucionar los problemas de seguridad
- Establecer una contraseña para el administrador (root) de MySQL (por defecto está en blanco)
- Crear un usuario con contraseña para proteger el acceso a la carpeta de XAMPP



Instalación de PHP

- Instalación y configuración de PHP. 4: probar
 - Crear una página PHP de prueba y cargarla con el navegador
 - Ejemplo: prueba.php en c:\Archivos de programa\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs
 - Ejecutar el navegador y teclear la URL http://localhost/prueba.php

```
<?PHP
   phpinfo();
?>
```

prueba.php



¿Cómo desarrollar un proyecto en PHP?

- Los ficheros PHP son ficheros de texto y se pueden crear con cualquier editor de texto, como el WordPad de Windows
- Es mucho más conveniente utilizar entornos de desarrollo que permiten editar el código más cómodamente, y además proporcionan funciones como la detección y corrección de errores, visualización de las páginas en el navegador, ayuda sensible al contexto y gestión de todos los recursos asociados al proyecto
- Algunos entornos de desarrollo:
 - Dev-PHP
 - Eclipse
 - Aptana Studio
 - Netbeans



Instalación del editor Dev-PHP

- Descargar de http://sourceforge.net/projects/devphp
- Ejecutar archivo descargado y seguir las instrucciones. Tomar los valores por defecto
- Dev-PHP queda configurado como el editor predeterminado para los archivos PHP

NOTA

El editor Dev-PHP ocupa muy poco espacio y es muy simple de manejar. El entorno Eclipse (véase a continuación) ocupa bastante más espacio y consume más recursos del sistema, pero ofrece una potencia muy superior para el desarrollo de aplicaciones en PHP



- Entorno de programación Eclipse
- Eclipse es una plataforma de desarrollo abierta creada inicialmente para construir aplicaciones Java
- Actualmente Eclipse soporta múltiples lenguajes y dispone de una enorme cantidad de componentes que cubren todas las fases del desarrollo de software
- El soporte de PHP lo proporciona el plugin PDT (PHP Development Tool)
- Para ejecutar Eclipse es preciso tener instalado el entorno de ejecución de Java (JRE), que se puede descargar de http://www.java.com/es/



Instalación de Eclipse (Windows)

- Conectarse a http://www.eclipse.org
- Seleccionar la pestaña Downloads
- Elegir el paquete Eclipse Classic Windows
- Seleccionar un *mirror* y descargar el archivo a una carpeta temporal del disco
- Descomprimir el archivo .zip en la carpeta C:\Archivos de programa.
 Se crea la carpeta Eclipse
- Crear un acceso directo en el escritorio al fichero eclipse.exe situado en la carpeta C:\Archivos de programa\Eclipse



Instalación del plugin PDT

- Ejecutar Eclipse
- Selectionar Help > Software Updates > Find and Install...
- Marcar la casilla Search for new features y pulsar Next
- Marcar la casilla Europa Discovery Site
- Pulsar el botón New Remote Site y añadir:

Name: PDT

URL: http://download.eclipse.org/tools/pdt/updates

- Pulsar Finish
- En la ventana de resultados marcar la casilla PDT, expandir la línea de Europa y pulsar Select Required
- Pulsar Next
- Aceptar la licencia, pulsar Next y Finish



- Entorno de programación Aptana Studio
- Aptana Studio es un entorno de desarrollo de aplicaciones web basado en Eclipse
- Aptana Studio soporta las tecnologías web más modernas, incluyendo PHP, Ajax, Ruby and Rails y aplicaciones web móviles, a través de plugins
- Se puede instalar como plugin de Eclipse o de forma independiente



Instalación de Aptana Studio

- Conectarse a http://www.aptana.com
- Pulsar el botón Download
- Seleccionar tipo de instalación (<u>Standalone</u> / Eclipse plugin), sistema operativo y tipo de descarga (<u>Full Installer</u> / ZIP File)
- Pulsar el botón

Download Now

- Guardar el archivo en el orgenador
- Ejecutar el archivo descargado y seguir las instrucciones



Instalación del plugin de PHP

- Ejecutar Aptana Studio
- Seleccionar Plugins en la ventana My Aptana
- Buscar Aptana PHP y pulsar Get it
- Marcar la casilla y pulsar el botón Next
- Aceptar la licencia y pulsar el botón Next
- Pulsar el botón Finish
- Seguir las instrucciones para instalar el plugin
- Reiniciar Aptana Studio cuando se solicite





Instalación del editor NetBeans

- Descargar de https://netbeans.org/downloads/
- Selecciona la opción de PHP
- Sigue las instrucciones del instalador



Recursos de PHP

Documentación

Manuales en www.apache.org, www.php.net, www.mysql.com

Tutoriales, scripts, artículos

- www.phpbuilder.com
- www.codewalkers.com
- www.devshed.com
- www.tutorialfind.com
- www.melonfire.com