Три ракурса одного набора

Какой обзор выбрать

Общий состав: 56 методов, 43 наблюдения. Рекомендуемый основной документ - 01_signal_mechanisms.pdf; два других отвечают на вопросы о применении и подготовке.

Обзор	Вопрос	2D-карта	Матрица
Источники сигнала и механизмы	Какая информация о кандидате входит в оценку и как она превращается в прогноз?	13 точек / 4 одиночных	10 профилей × 4 признаков
Что требуется для нового кандидата	Какие входы и операции нужны для получения полной оценки новой архитектуры?	7 точек / 1 одиночных	8 профилей × 5 признаков
Как подготавливается оценщик	Где используются исторические качества и что обучается до оценки нового кандидата?	12 точек / 5 одиночных	6 профилей × 6 признаков

По сравнению с исходными O1-O3, источники сигнала раскрывают внутреннюю неоднородность O2 и O3. Практическая карта уточняет N; карта подготовки отделяет поиск формулы, калибровку, обучение и prompt. Во всех вариантах подробные таблицы остаются в основном тексте сразу после карты.

Критерий остановки: новое подразделение должно менять обязательное действие, используемый сигнал или источник знаний. Название нормы, тип регрессора или частная архитектура сами по себе не создают новую ось. Число методов в подгруппе - диагностический признак, а не запрет на содержательную одиночную категорию.

3D не выбран: для этих вопросов две категориальные оси и отдельная матрица сохраняют информацию без перспективного перекрытия. Время не используется как третья ось из-за отсутствия совместимых измерений.


Источники сигнала и механизмы · 2D-карта



Число внутри точки = методы; код справа = таблица расшифровки. Оси категориальные.

Заполнено 13 из 30 ячеек. Крупнейшая группа: 12; одиночных: 4. Наиболее полезное уточнение O2 - различение весов, откликов и производных. O3 стоит делить прежде всего по входным признакам: архитектурные кодировки и измеряемые ZCP требуют разных действий.


Источники сигнала и механизмы · матрица

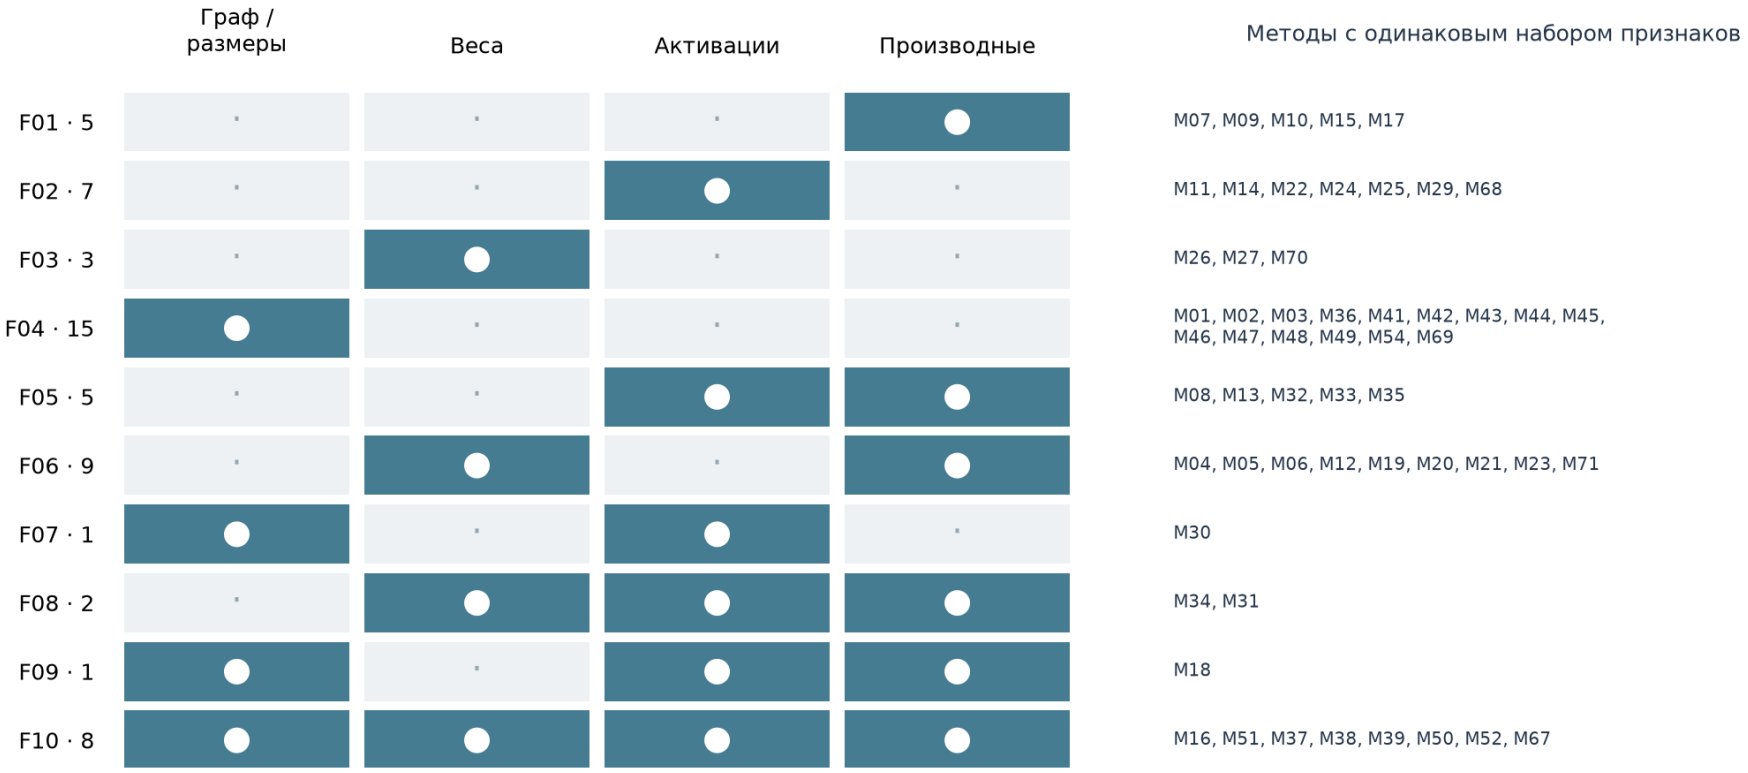

● = признак присутствует в выбранном варианте; · = не требуется / не входит в определение.

Матрица признаков явно раскрывает состав комбинаций. 2D-карта остаётся основной: её точки имеют точные, непересекающиеся расшифровки.


Что требуется для нового кандидата · 2D-карта

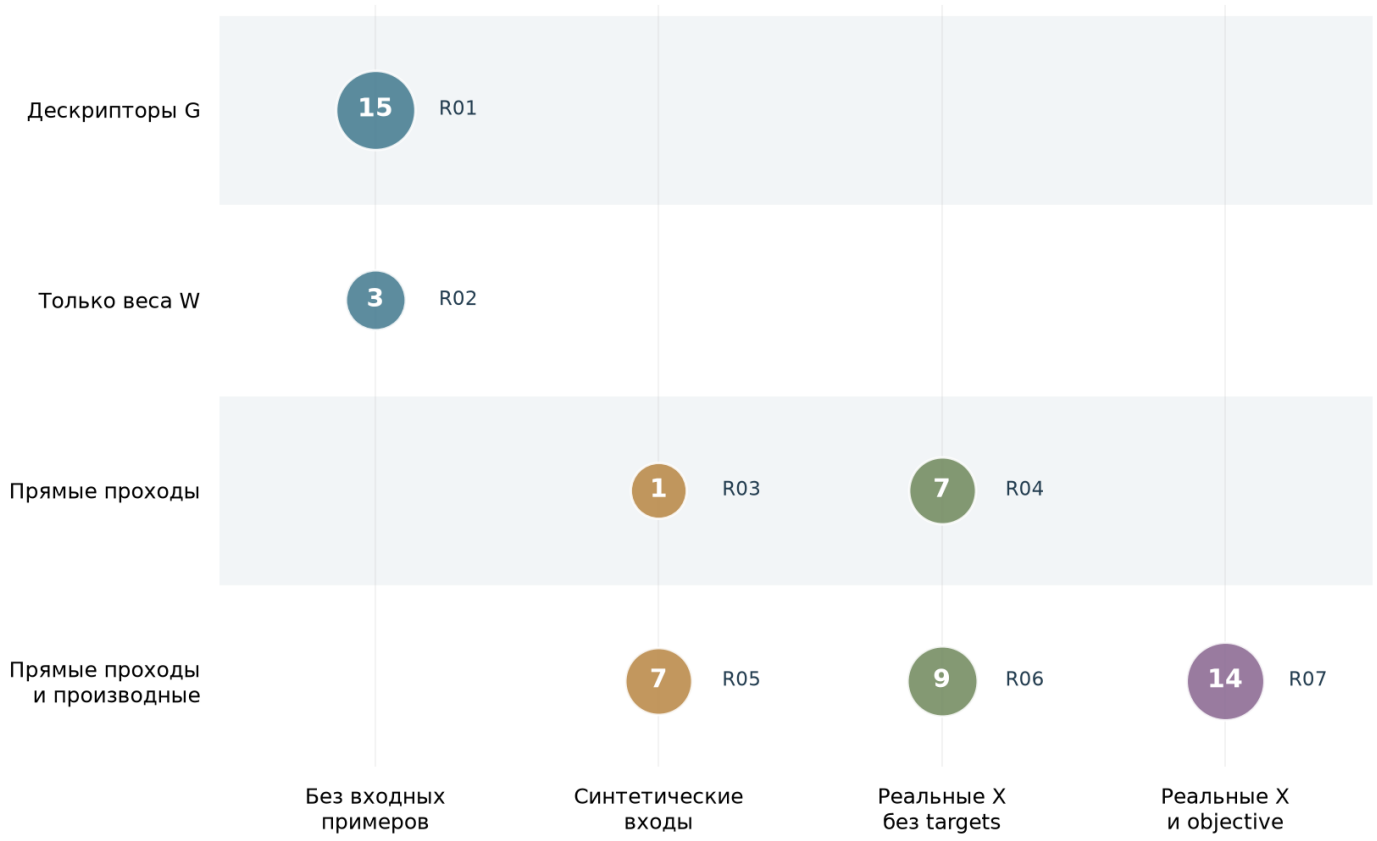

Число внутри точки = методы; код справа = таблица расшифровки. Оси категориальные.

Заполнено 7 из 16 ячеек. Крупнейшая группа: 15; одиночных: 1. Подразделение N полезно: отсутствие реальных данных не равно отсутствию входов и вычислений. Отдельные режимы - граф, веса, синтетический forward и синтетические производные.


Что требуется для нового кандидата · матрица

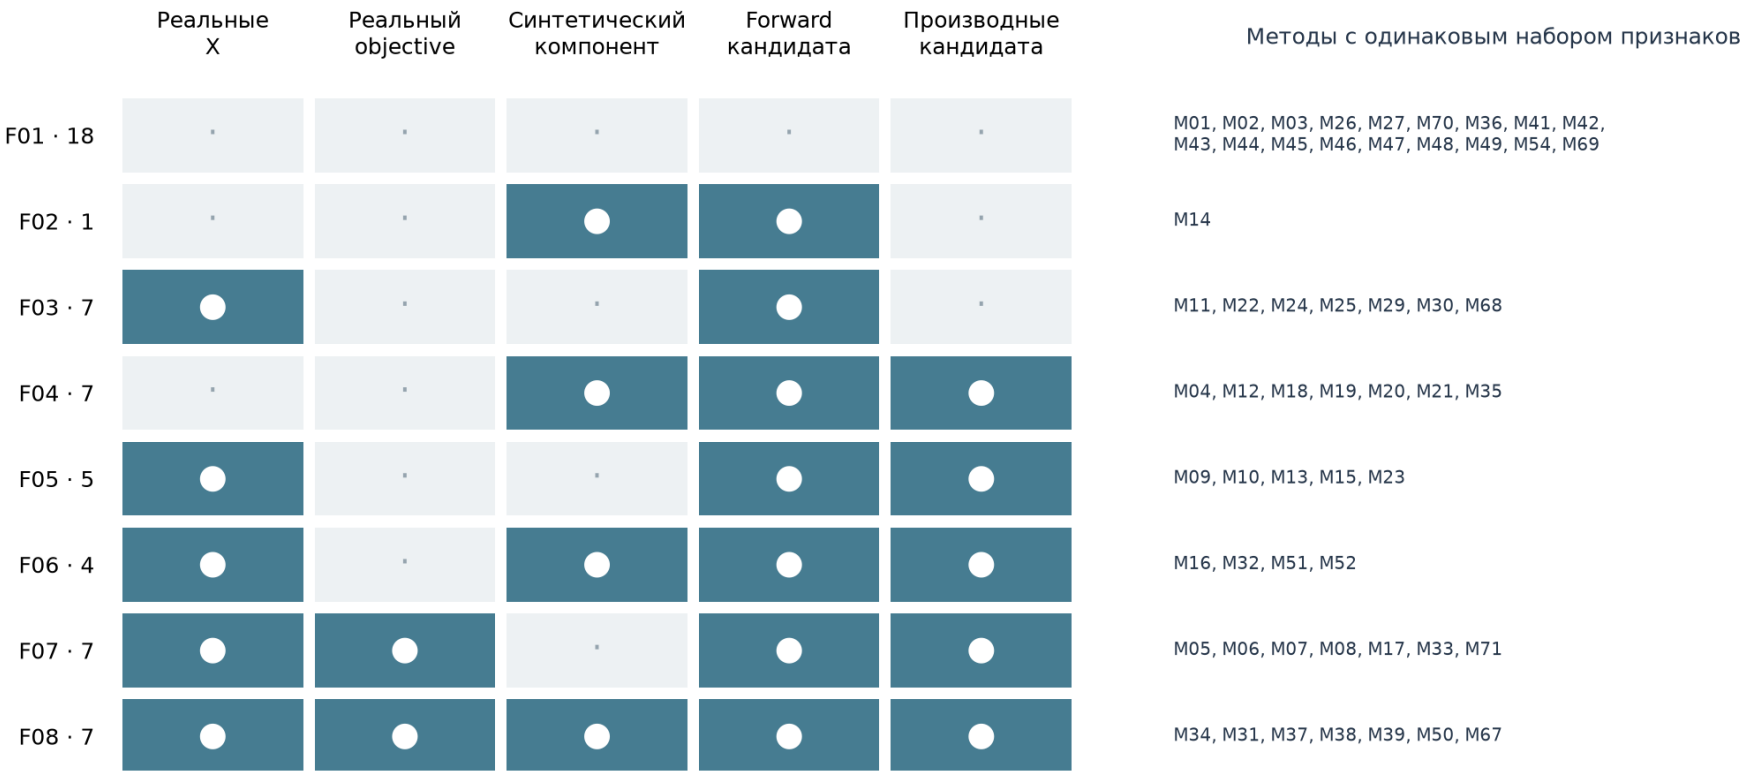

● = признак присутствует в выбранном варианте; · = не требуется / не входит в определение.

2D-карта показывает крупные режимы применения. Матрица уточняет смешение реальных и синтетических входов, которое нельзя прочесть из одного N/U/T.


Как подготавливается оценщик · 2D-карта

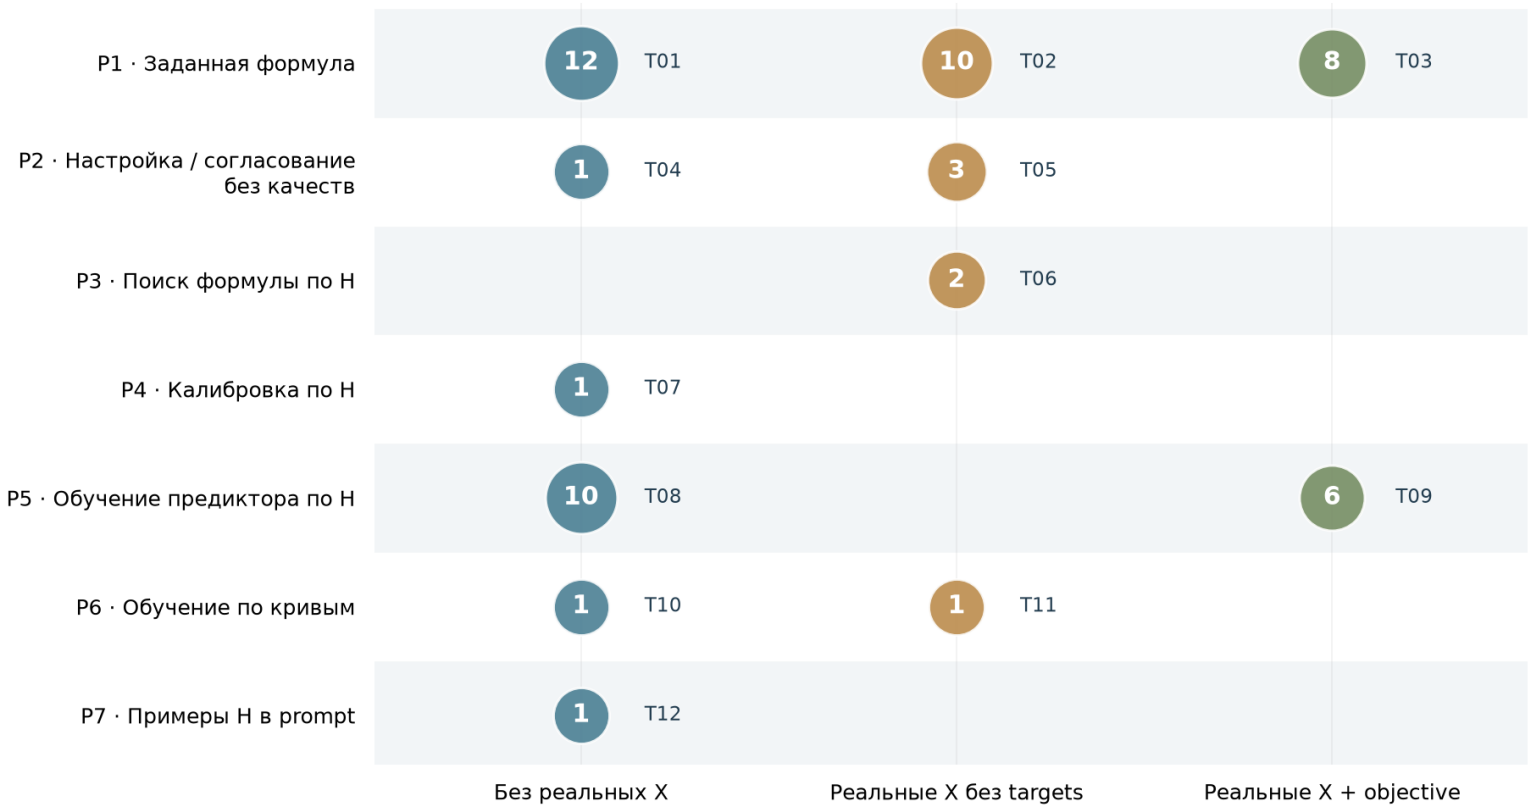

Число внутри точки = методы; код справа = таблица расшифровки. Оси категориальные.

Заполнено 12 из 21 ячеек. Крупнейшая группа: 12; одиночных: 5. Поиск формулы, калибровка alpha, fit предиктора и примеры в prompt используют знания о качестве по-разному. Их объединение в одну категорию «обучаемый метод» скрывает существенные зависимости.

Как подготавливается оценщик · матрица

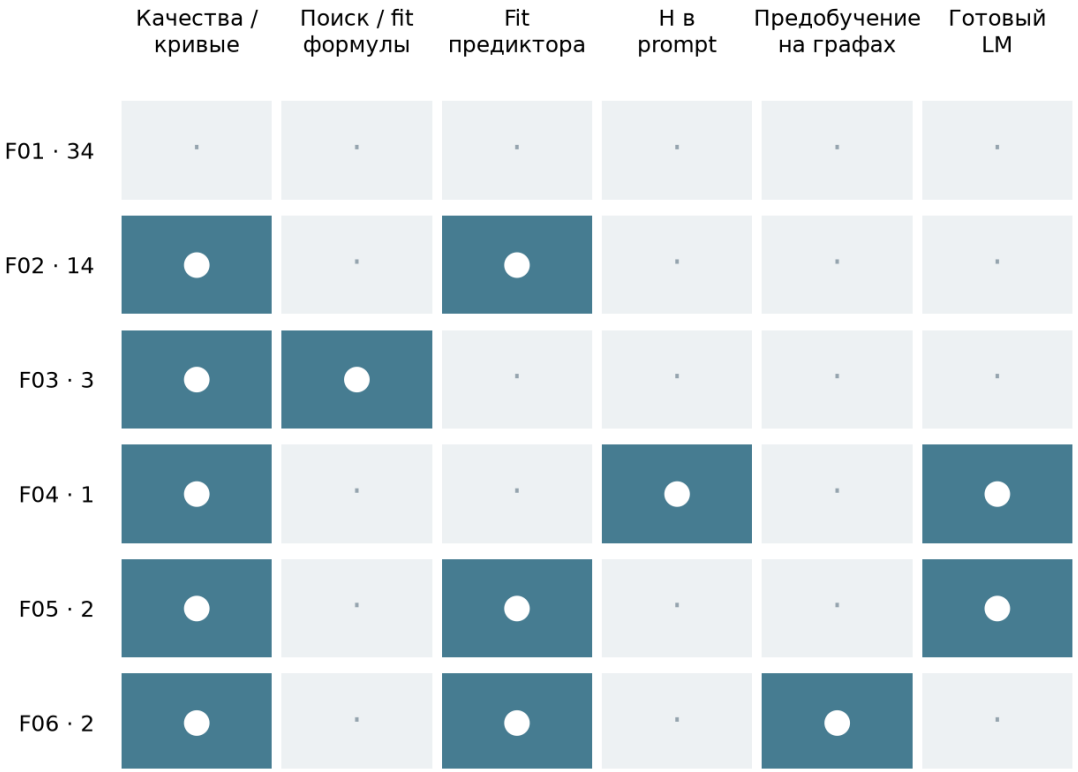

	Методы с одинаковым набором признаков
F01 · 34	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M27, M29, M30, M32, M33, M34, M35, M51, M68, M70, M71
F02 · 14	M31, M36, M37, M38, M39, M41, M42, M43, M48, M50, M52, M54, M67, M69
F03 · 3	M15, M25, M26
F04 · 1	M47
F05 · 2	M46, M49
F06 · 2	M44, M45

● = признак присутствует в выбранном варианте; · = не требуется / не входит в определение.

2D-карта отделяет подготовку от применения. Матрица дополнительно показывает предобучение представления и готовые LM: эти признаки пересекаются со способом использования H.

Почему эти подразделения сохранены

Подразделение	Решение	Основание
N → без примеров / синтетика	Сохранить	Меняется необходимость исполнения сети; N не означает отсутствие forward/backward.
Сигнал → G / W / A / D и сочетания	Сохранить	Полный состав предотвращает произвольный выбор главного компонента.
Поиск формулы / калибровка / predictor fit / prompt	Сохранить	Разные способы использования исторического качества и разные переносимые артефакты.
CATE/arch2vec/готовые LM	Матрица и таблица стадий	Предобучение пересекается с обучением quality head; одна ось скрыла бы это.
Нормы, функции агрегации, RF против XGB	В расшифровках и численных панелях	Не добавляют нового источника сигнала или режима доступа.
Тип производной и синтетического входа	В строках методов	Для данной обзорной задачи это уточнение реализации; Dextr отдельно пояснён.
Общий рейтинг корреляций	Не строить	Протоколы G1/G2/G4/G5/G6 независимы.

Проверяемость: 56 записей нового аудита, исходные ID и значения сохранены; 6 проб основных классификаций экспортированы в PNG/SVG/PDF и JSON. Каждая карта - точное разбиение состава, каждая матрица - точное разбиение по наборам признаков.