Оценщики O1-O3 · суженный объединённый обзор

Визуальный обзор и таблицы сравнимости объединены: каждый эксперимент содержит график, полные названия методов, точные корреляции и ссылку на источник. Фильтр: Spearman ρ ≥ 0,4, если он опубликован; исключены зелёные варианты «Прямой проход кандидата».

Правило отбора	Как оно применяется
Единица отбора	Вариант метода в конкретном эксперименте. Слабый результат не переносится на все другие задачи этого метода; высокий результат не позволяет вернуть отфильтрованные строки.
Если Spearman отсутствует	Строка остаётся по Kendall. Это не означает, что порог ρ пройден. Такие контексты явно помечены. Если обе метрики опубликованы, фильтр применяется к ρ, а τ сохраняется вместе с ним.
Что исключает зелёный цвет	Исключается категория forward из предыдущих документов. Производные и обученные proxy-предикторы остаются, хотя вычисление производных обычно также включает forward. Это фильтр по указанной цветовой категории, а не запрет любого запуска кандидата.
Различие вариантов	LPZero для FlexiBERT в C01 был зелёным и исключён. GPT-2-вариант LPZero использует производные и остаётся. Forward LM-оценщика не является forward оцениваемой архитектуры.
Направление качества	Для GPT-2 сохраняется ранее заданное качество -PPL. Проверяется корреляция с ним, без взятия абсолютного значения. Отрицательная связь не проходит порог.
Сравнимость	Результаты разных архитектурных выборок, targets и H не усредняются. ρ и τ могут задавать разные порядки. Фильтрация не делает оставшиеся методы универсальными лидерами.
Охват после фильтра	32 ID в основном сравнении; 148 основных записей и 7 вспомогательных. Всего сохранено 155 из 235 записей. Вспомогательные результаты по-прежнему вне основного отбора.

Это отобранная по результатам часть исходного обзора: отсутствие слабых строк на графике не доказывает устойчивость метода на всех задачах. Контексты без прошедших фильтр результатов и список исключений приведены в конце.

Кандидаты после сужения отбора


Выбор остаётся условным: сравниваем точность внутри эксперимента и отдельно учитываем требования. H - исторические пары архитектура-качество; X - реальные входные примеры. Полные численные таблицы следуют непосредственно за этим обзором.

Режим	Оставшиеся кандидаты / контроль	Основание и ограничение
BERT / GLUE	M01 · Total parameter count; M15 · EZNAS discovered proxy; M12 · LogSynFlow	C01/C02: EZNAS ρ=0.698/0.696; LogSynFlow 0.491/0.476. Размер модели - простой контроль. EZNAS требует поиска формулы по H. Зелёные Attention confidence, SWAP и FlexiBERT LPZero исключены.
GPT-2 / WikiText-103	M02 · Decoder-only parameter count; M25 · LPZero discovered formula (GPT-2 variant)	C28: ρ=0.967 и 0.980 с -PPL. M02 не запускает сеть; GPT-2 LPZero требует производных. Разница средних сама по себе не доказывает значимость.
CNN без H / с короткими кривыми	M51 · CoRA-Rank; M18 · AZ-NAS aggregate; M52 · CoRA-Refine	C05-C07: Rank и Refine сохраняют высокие корреляции; AZ-NAS - альтернатива. Refine использует 1000 anchors × 30 эпох. Фильтр удалил ряд слабых ViT-результатов, а не устранил проблему переноса.
Есть H; важны требования к новой сети	M36 · GRAF + RF; M38 · GRAF + ZCP + RF	C16-C27: представлены только Kendall τ; эти строки сохранены без проверки порога Spearman. GRAF использует граф; ZCP требуют вычислений, X и objective.
einspace / CIFAR-10; есть H и готовый LM	M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin), ModernBERT-large + augmentation	C04: ρ=0.769, τ=0.628. Это результат CV-задачи и отдельного held-out NAS run. Требуется дообучение LM; качество текстовых эмбеддингов напрямую не измеряется.

Цвет	Что требуется при применении
Граф / размеры	Граф, размеры или счётчики операций.
Только веса	Инициализированные веса.
Производные	Вычисление производных кандидата; входы/targets зависят от варианта.
Предиктор: граф / текст	Подготовленный оценщик получает граф или текст описания.
Предиктор: proxy / кривые	Подготовленный оценщик получает измеренные proxy или их комбинации.

C01 · FlexiBERT / GLUE / inputs: OpenWebText

Способ оценивания: корреляция score оценщика с mean downstream GLUE score.
Выборка / бюджет: 500. Сохранено 4 из 15 строк. Все показанные ρ ≥ 0,4.

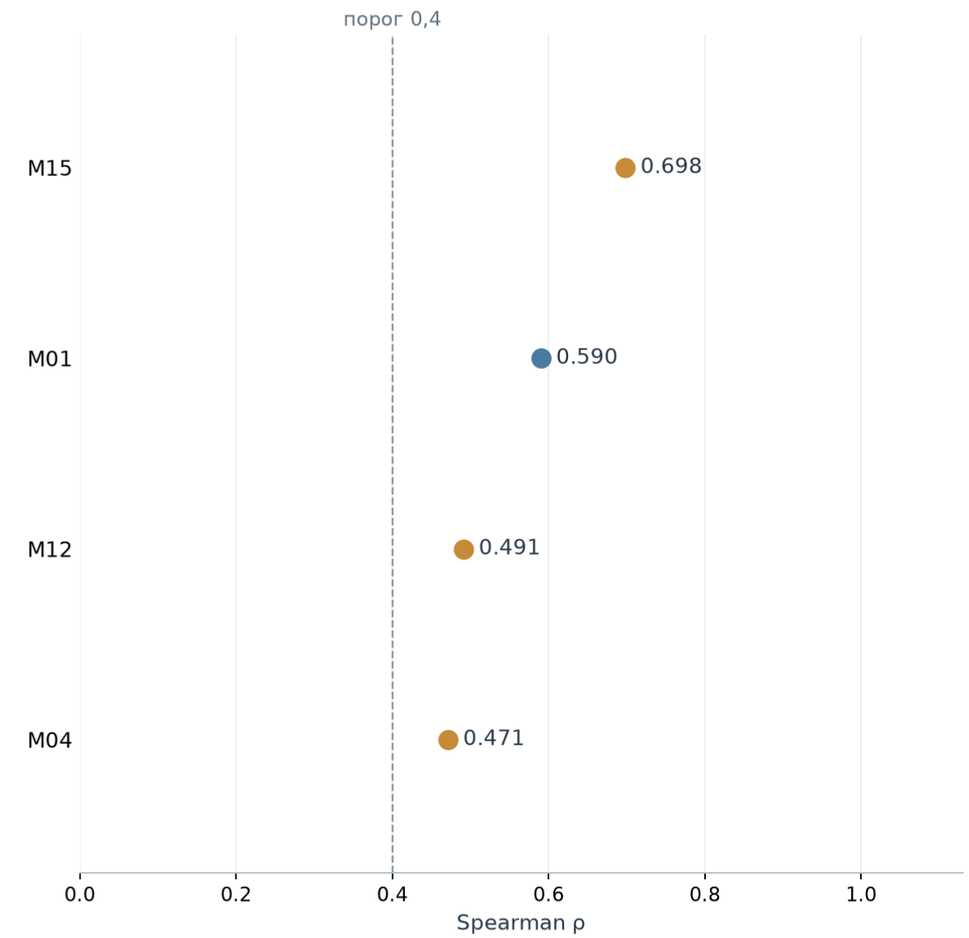

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count No.Params.	0.590	0.454
M04 · SynFlow Synflow	0.471	0.322
M12 · LogSynFlow LogSynflow	0.491	0.334
M15 · EZNAS discovered proxy EZNAS	0.698	0.483


P28 · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5

500 FlexiBERT; proxy-input OpenWebText; эталон - средний downstream GLUE. Формула LPZero найдена с использованием качеств 50 архитектур; discovery и evaluation не считаются доказанно независимыми. Подготовка формулы требует H. Query time не сравнивается с discovery time.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C02 · FlexiBERT / GLUE / inputs: WikiText-103

Способ оценивания: корреляция score оценщика с mean downstream GLUE score.
Выборка / бюджет: 500. Сохранено 3 из 17 строк. Все показанные ρ ≥ 0,4.

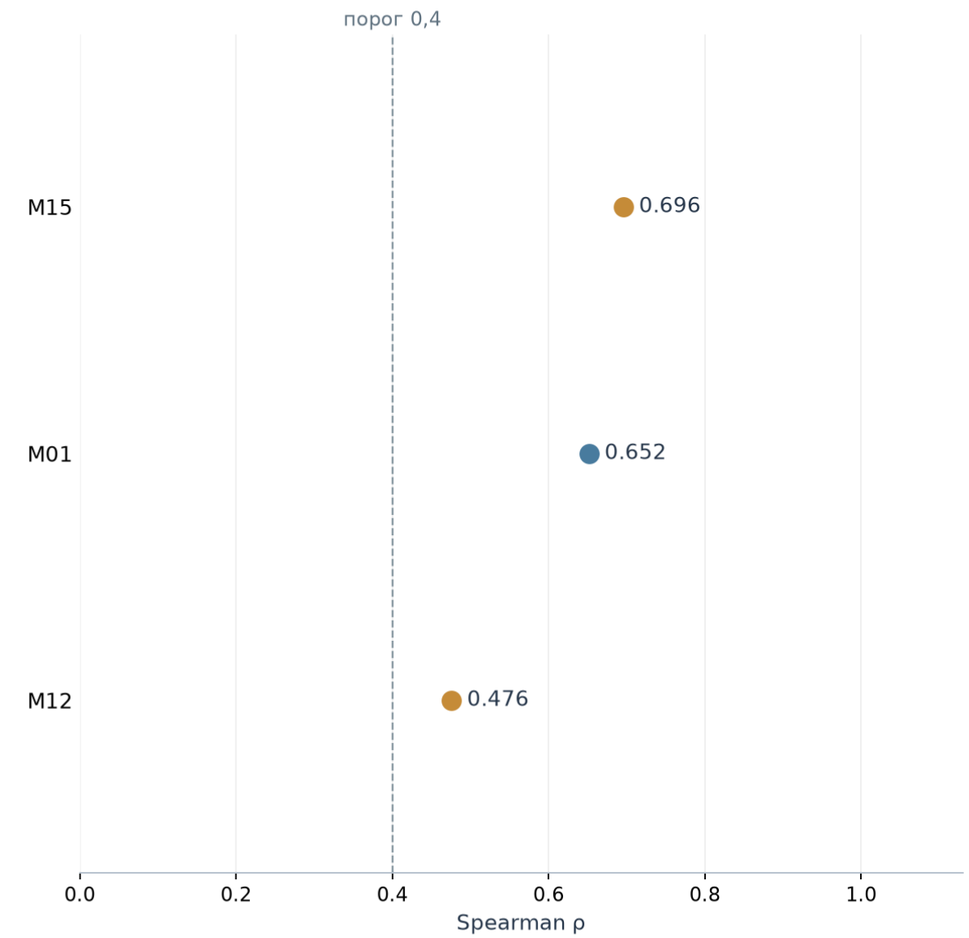

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count WikiText-103 implementation: #params	0.652	0.454
M12 · LogSynFlow WikiText-103 implementation: LogSynflow [42]	0.476	0.324
M15 · EZNAS discovered proxy WikiText-103 implementation: EZNAS [9]	0.696	0.479


P29 · Table I; IV-A

Полная колонка WikiText-103 для идентифицируемых O1-O3; 17 методов. Ours исключён: не указан вариант alpha. Требования приведены по таблице P29; LPZero здесь обозначен авторами как backward, поэтому классификация G1 не переносится. Перепечатанная колонка OpenWebText не используется (есть расхождения с P28).

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C03 · FlexiBERT / GLUE weighted / inputs: OpenWebText

Способ оценивания: корреляция score оценщика с weighted downstream GLUE score.
Выборка / бюджет: 500. Сохранено 2 из 11 строк. Все показанные ρ ≥ 0,4.

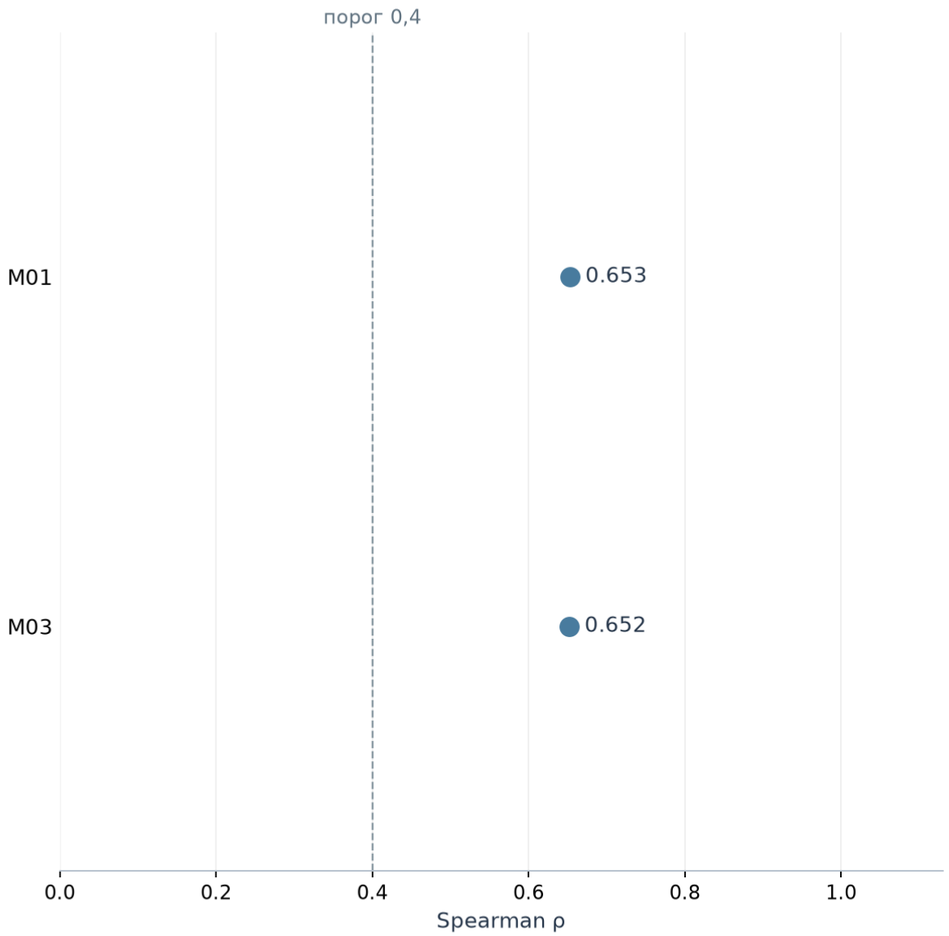

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count #Params	0.653	—
M03 · FLOPs как baseline качества #FLOPs	0.652	—


P32 · Table I; IV-B

500 FlexiBERT; вход OpenWebText; случайная инициализация кандидатов. Используется взвешенная агрегация GLUE этой статьи. Не объединяется с обычным средним GLUE; Kendall τ не опубликован в использованной таблице.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C04 · einspace / CIFAR-10

Способ оценивания: корреляция score оценщика с CIFAR-10 ground-truth accuracy; held-out NAS run.
Выборка / бюджет: 6 train / 1 val / 1 test NAS runs. Сохранено 11 из 20 строк. Все показанные ρ ≥ 0,4.

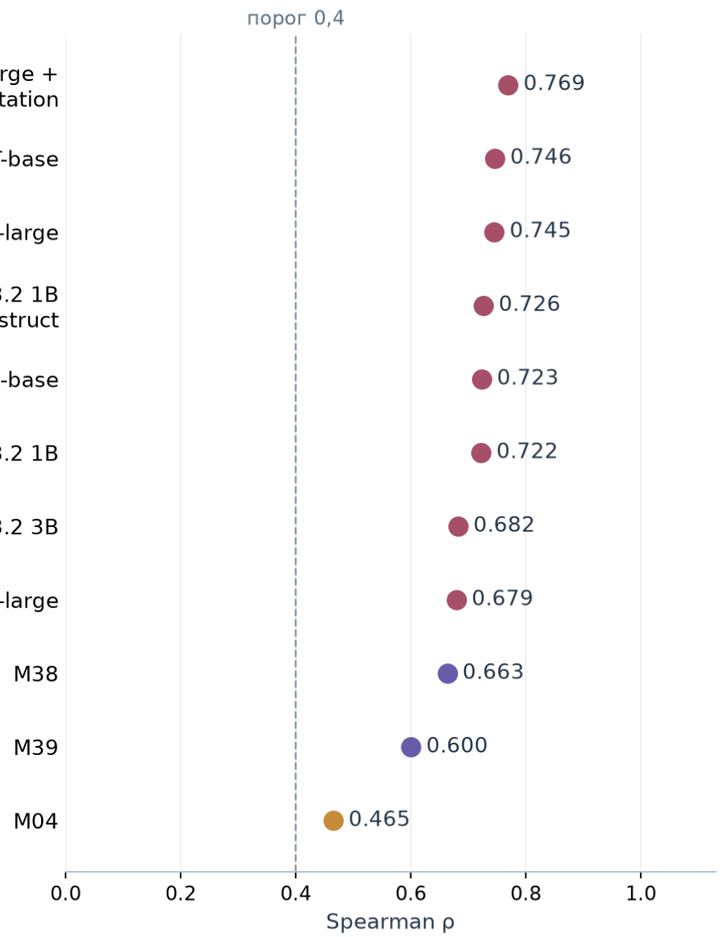


Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M04 · SynFlow synflow	0.465	0.362
M38 · GRAF + ZCP + RF RF, ZCP + GRAF	0.663	0.514
M39 · GRAF + ZCP + XGB/XGB+ XGBRegressor, ZCP + GRAF	0.600	0.449
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) Llama3.2 1B	0.722	0.588
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) Llama3.2 1B Instruct	0.726	0.593
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) Llama3.2 3B	0.682	0.552
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) ModernBERT-base	0.746	0.597
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) ModernBERT-large	0.745	0.612
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) ModernBERT-large + augmentation	0.769	0.628
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) RoBERTa-base	0.723	0.575
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) RoBERTa-large	0.679	0.523

P14 · Table 1 + Appendix Table 7 (same CIFAR-10 evaluation set)
Официальная версия AutoML 2025: Table 1 и Table 7. Около 9k пар суммарно из восьми NAS runs: 6 train / 1 validation / 1 test. Корреляции вычислены на одном evaluation set. Для few-shot приведены средние трёх seeds и SE. Использование LM как оценщика не превращает CIFAR-10 в NLP-задачу.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C05 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10

Способ оценивания: корреляция score оценщика с CIFAR-10 test accuracy @200 epochs.
Выборка / бюджет: 15625. Сохранено 12 из 15 строк. Все показанные ρ ≥ 0,4.

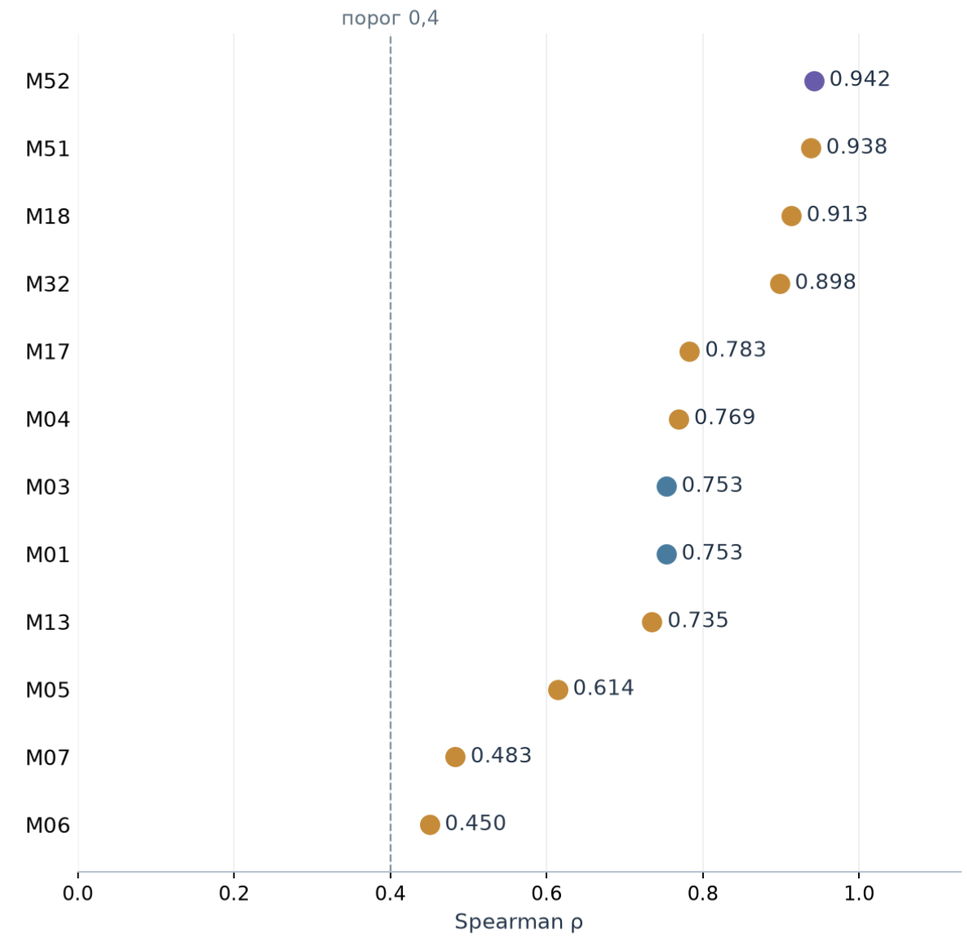

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count #Params	0.753	0.578
M03 · FLOPs как baseline качества FLOPs	0.753	0.578
M04 · SynFlow Synflow	0.769	0.571
M05 · SNIP score Snip	0.614	0.453
M06 · GraSP score Grasp	0.450	0.312
M07 · GradNorm GradNorm	0.483	0.355
M13 · TE-NAS: NTK condition + linear regions TE-NAS	0.735	0.539
M17 · ZiCo ZiCo	0.783	0.588
M18 · AZ-NAS aggregate AZ-NAS	0.913	0.741
M32 · Dextr Dextr	0.898	0.720
M51 · CoRA-Rank CoRA-Rank (Stage 1)	0.938	0.786
M52 · CoRA-Refine CoRA-Refine (Stage 2)	0.942	0.793


P38 · Table 2; §4; Appendix A

Общий live-протокол L40S. Fisher/Plain взяты из внешнего источника и здесь исключены. Refine использует 1000 anchors × 30 эпох; это дополнительный бюджет. Dextr обозначен в статье F, но проверенный код использует производные. SWAP здесь означает SWAP-reg (M30).

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C06 · NAS-Bench-201 / CIFAR-100

Способ оценивания: корреляция score оценщика с CIFAR-100 test accuracy @200 epochs.
Выборка / бюджет: 15625. Сохранено 12 из 15 строк. Все показанные ρ ≥ 0,4.

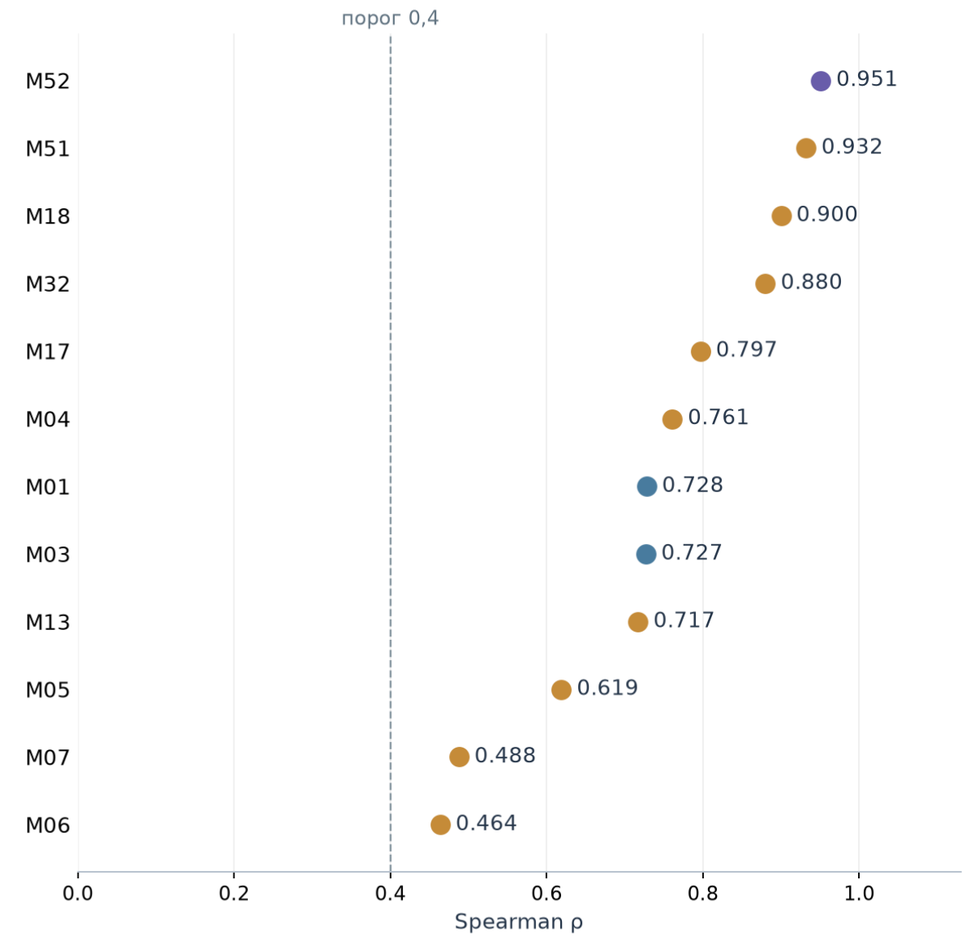

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count #Params	0.728	0.552
M03 · FLOPs как baseline качества FLOPs	0.727	0.551
M04 · SynFlow Synflow	0.761	0.565
M05 · SNIP score Snip	0.619	0.461
M06 · GraSP score Grasp	0.464	0.324
M07 · GradNorm GradNorm	0.488	0.358
M13 · TE-NAS: NTK condition + linear regions TE-NAS	0.717	0.526
M17 · ZiCo ZiCo	0.797	0.603
M18 · AZ-NAS aggregate AZ-NAS	0.900	0.724
M32 · Dextr Dextr	0.880	0.700
M51 · CoRA-Rank CoRA-Rank (Stage 1)	0.932	0.777
M52 · CoRA-Refine CoRA-Refine (Stage 2)	0.951	0.810


P38 · Table 2; §4; Appendix A

Общий live-протокол L40S. Fisher/Plain взяты из внешнего источника и здесь исключены. Refine использует 1000 anchors × 30 эпох; это дополнительный бюджет. Dextr обозначен в статье F, но проверенный код использует производные. SWAP здесь означает SWAP-reg (M30).

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C07 · NAS-Bench-201 / ImageNet16-120

Способ оценивания: корреляция score оценщика с ImageNet16-120 test accuracy @200 epochs.
Выборка / бюджет: 15625. Сохранено 12 из 15 строк. Все показанные ρ ≥ 0,4.

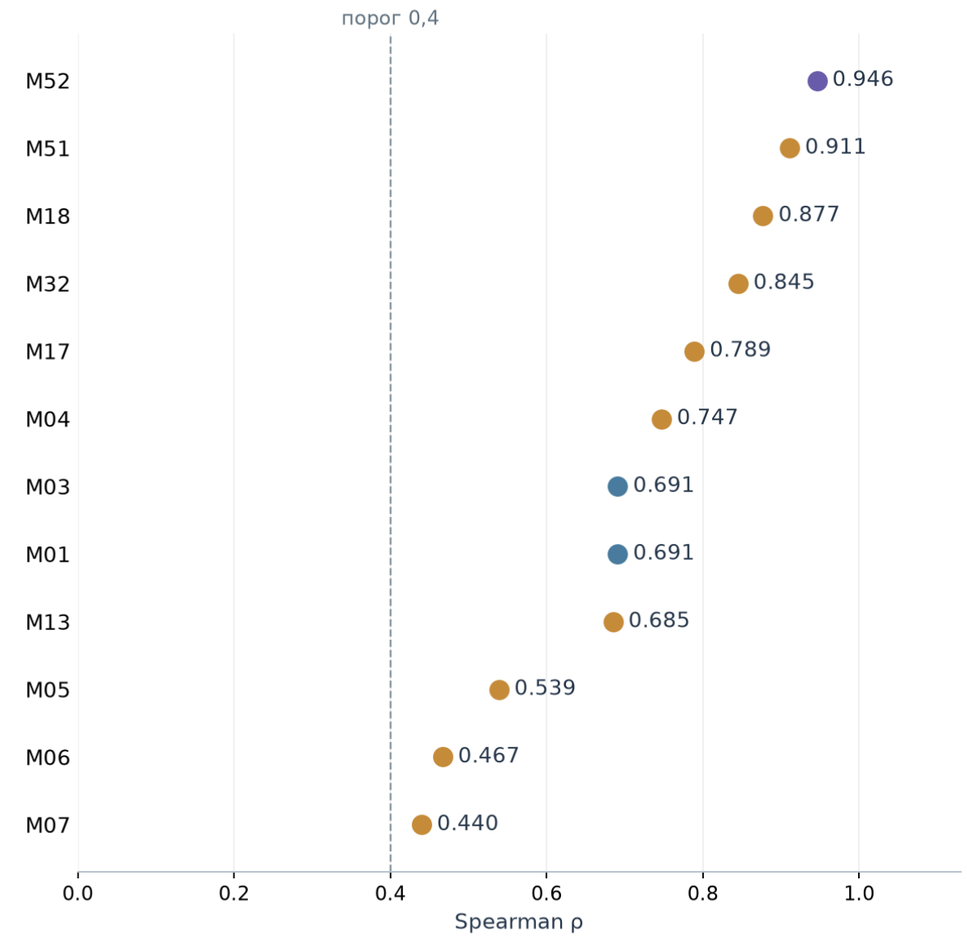

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count #Params	0.691	0.520
M03 · FLOPs как baseline качества FLOPs	0.691	0.519
M04 · SynFlow Synflow	0.747	0.555
M05 · SNIP score Snip	0.539	0.403
M06 · GraSP score Grasp	0.467	0.330
M07 · GradNorm GradNorm	0.440	0.321
M13 · TE-NAS: NTK condition + linear regions TE-NAS	0.685	0.494
M17 · ZiCo ZiCo	0.789	0.596
M18 · AZ-NAS aggregate AZ-NAS	0.877	0.695
M32 · Dextr Dextr	0.845	0.667
M51 · CoRA-Rank CoRA-Rank (Stage 1)	0.911	0.760
M52 · CoRA-Refine CoRA-Refine (Stage 2)	0.946	0.802


P38 · Table 2; §4; Appendix A

Общий live-протокол L40S. Fisher/Plain взяты из внешнего источника и здесь исключены. Refine использует 1000 anchors × 30 эпох; это дополнительный бюджет. Dextr обозначен в статье F, но проверенный код использует производные. SWAP здесь означает SWAP-reg (M30).

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C08 · ViT-Bench-101 / CIFAR-100 (base)

Способ оценивания: корреляция score оценщика с CIFAR-100 (base) true accuracy.
Выборка / бюджет: 200. Сохранено 2 из 4 строк. Все показанные ρ ≥ 0,4.

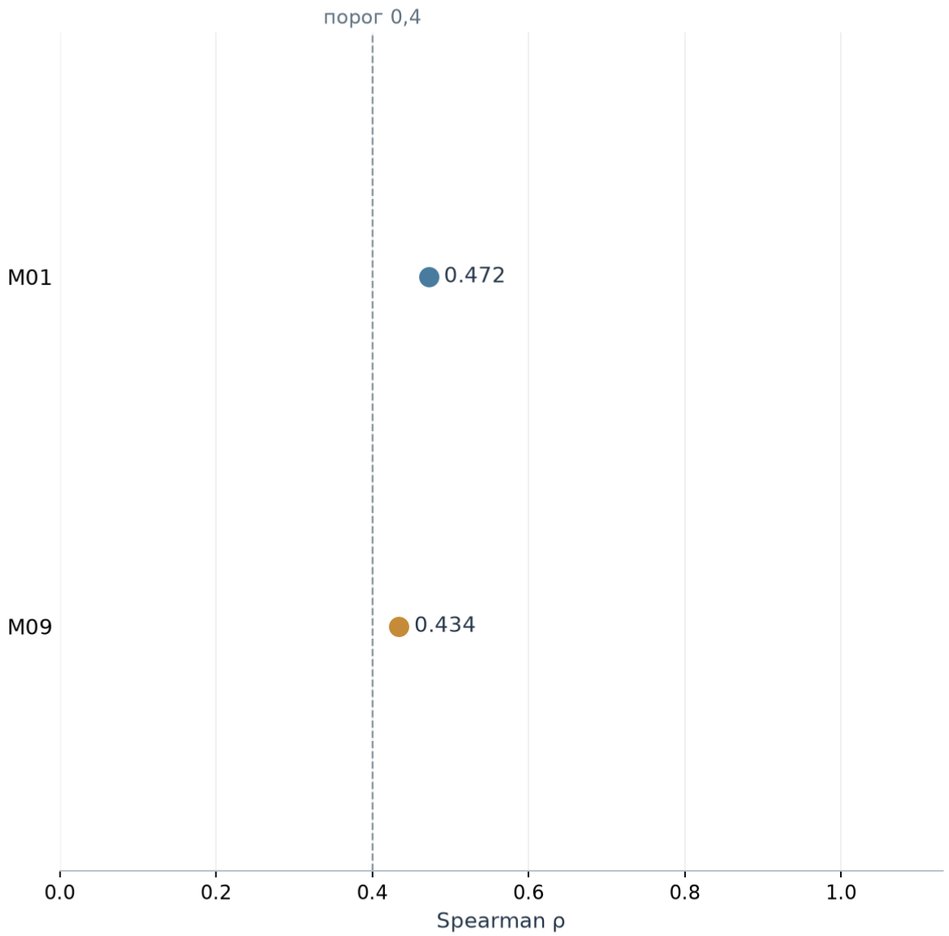

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count ViT-Bench-101	0.472	—
M09 · Jacobian covariance (`jacov`) ViT-Bench-101	0.434	—


P38 · Table 10; §4.3

AutoFormer-Tiny subnets; отдельный target. Только O1-O3 исходного корпуса. L-SWAG и LIBRA вне заданного состава.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C09 · ViT-Bench-101 / CIFAR-100 (KD)

Способ оценивания: корреляция score оценщика с CIFAR-100 (KD) true accuracy.
Выборка / бюджет: 200. Сохранено 4 из 4 строк. Все показанные ρ ≥ 0,4.

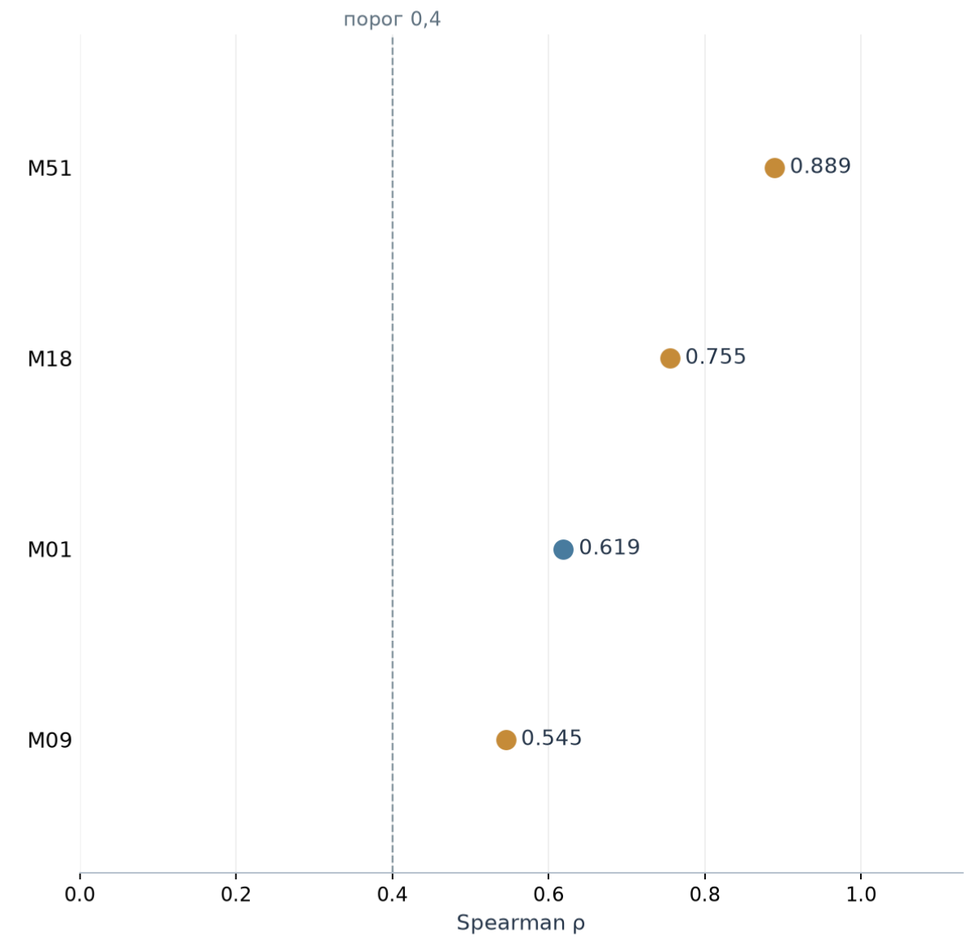

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count ViT-Bench-101	0.619	—
M09 · Jacobian covariance (`jacov`) ViT-Bench-101	0.545	—
M18 · AZ-NAS aggregate ViT-Bench-101	0.755	—
M51 · CoRA-Rank ViT-Bench-101	0.889	—


P38 · Table 10; §4.3

AutoFormer-Tiny subnets; отдельный target. Только O1-O3 исходного корпуса. L-SWAG и LIBRA вне заданного состава.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C10 · ViT-Bench-101 / Flowers (base)

Способ оценивания: корреляция score оценщика с Flowers (base) true accuracy.
Выборка / бюджет: 200. Сохранено 1 из 4 строк. Все показанные ρ ≥ 0,4.

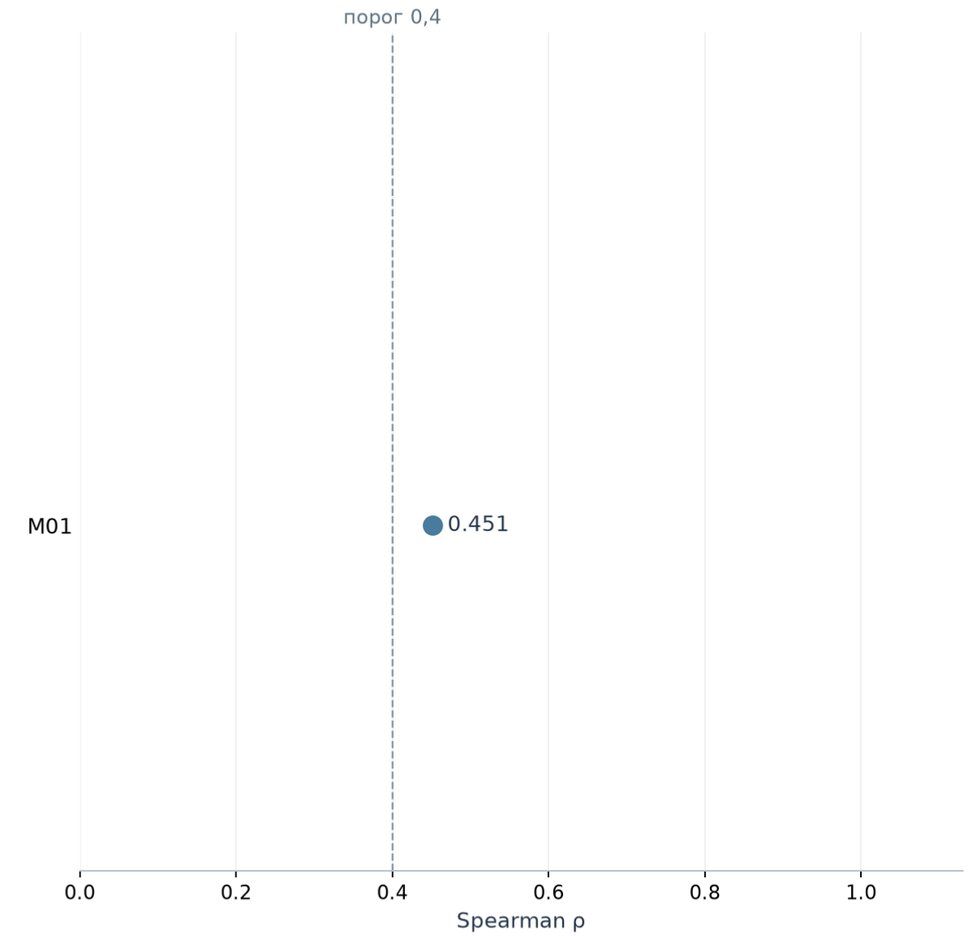

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count ViT-Bench-101	0.451	—


P38 · Table 10; §4.3

AutoFormer-Tiny subnets; отдельный target. Только O1-O3 исходного корпуса. L-SWAG и LIBRA вне заданного состава.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C11 · ViT-Bench-101 / Flowers (KD)

Способ оценивания: корреляция score оценщика с Flowers (KD) true accuracy.
Выборка / бюджет: 200. Сохранено 3 из 4 строк. Все показанные ρ ≥ 0,4.

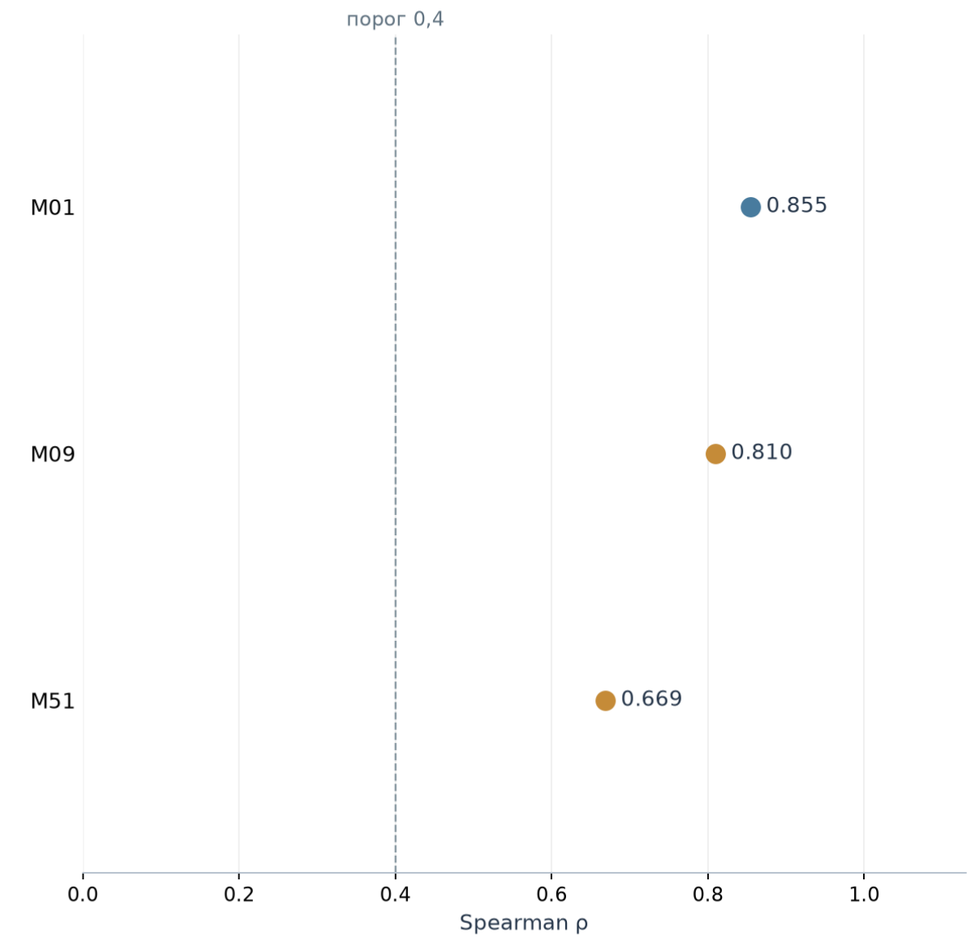

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count ViT-Bench-101	0.855	—
M09 · Jacobian covariance (`jacov`) ViT-Bench-101	0.810	—
M51 · CoRA-Rank ViT-Bench-101	0.669	—


P38 · Table 10; §4.3

AutoFormer-Tiny subnets; отдельный target. Только O1-O3 исходного корпуса. L-SWAG и LIBRA вне заданного состава.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C13 · ViT-Bench-101 / Chaoyang (KD)

Способ оценивания: корреляция score оценщика с Chaoyang (KD) true accuracy.
Выборка / бюджет: 200. Сохранено 2 из 4 строк. Все показанные ρ ≥ 0,4.

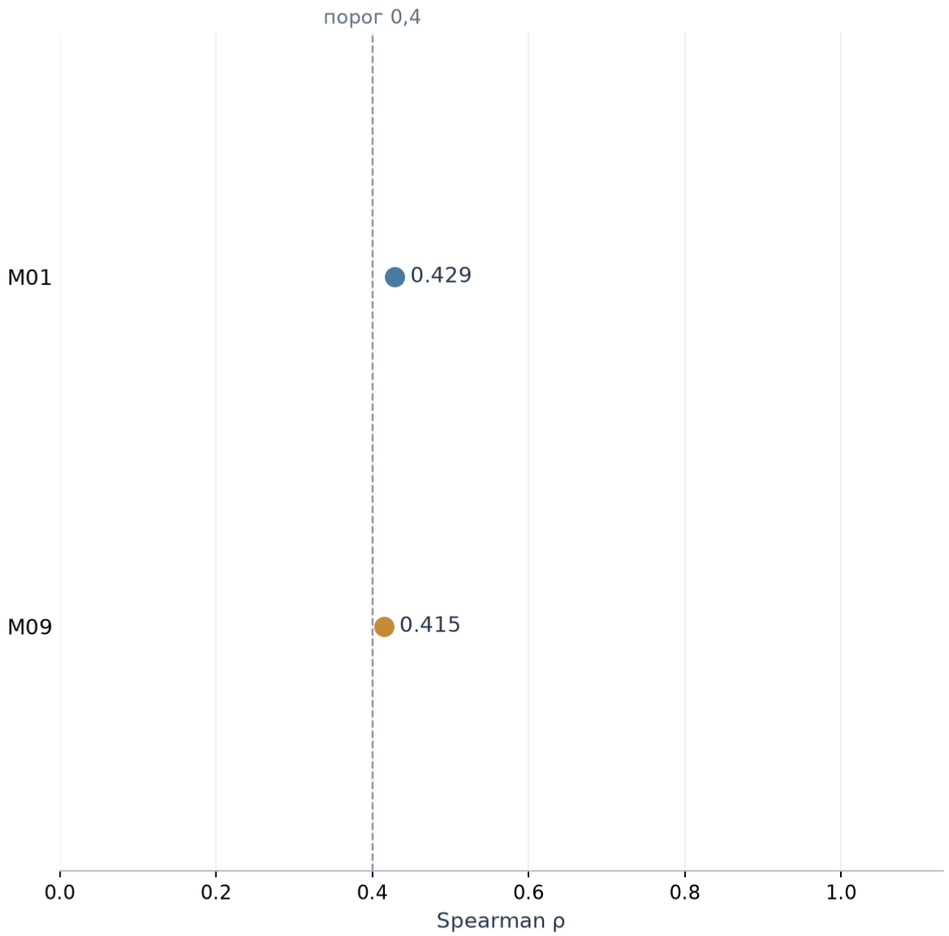

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count ViT-Bench-101	0.429	—
M09 · Jacobian covariance (`jacov`) ViT-Bench-101	0.415	—


P38 · Table 10; §4.3

AutoFormer-Tiny subnets; отдельный target. Только O1-O3 исходного корпуса. L-SWAG и LIBRA вне заданного состава.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C15 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10

Способ оценивания: корреляция score оценщика с CIFAR-10 test accuracy.
Выборка / бюджет: 15625. Сохранено 13 из 15 строк. Все показанные ρ ≥ 0,4.

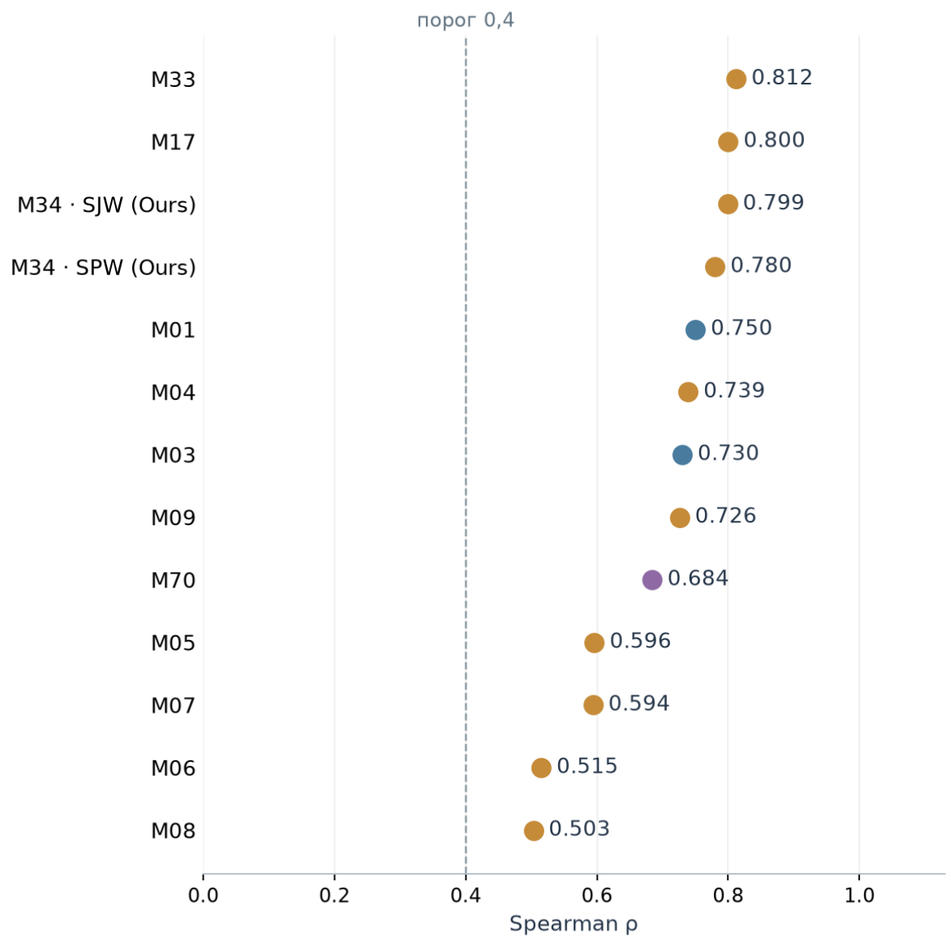


Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count Params	0.750	—
M03 · FLOPs как baseline качества FLOPs	0.730	—
M04 · SynFlow SynFlow	0.739	—
M05 · SNIP score SNIP	0.596	—
M06 · GraSP score GraSP	0.515	—
M07 · GradNorm PGNorm	0.594	—
M08 · Fisher proxy Fisher	0.503	—
M09 · Jacobian covariance (`jacov`) JacCor	0.726	—
M17 · ZiCo ZiCo	0.800	—
M33 · WRCor WRCor (Ours)	0.812	—
M34 · WRCor voting SJW (Ours)	0.799	—
M34 · WRCor voting SPW (Ours)	0.780	—
M70 · L2-norm baseline PNorm	0.684	—

P50 · Table 2, real column; §4.1.3
Полная колонка real. Не смешивать с est. по 1000 архитектурам: SJW меняется с 0.851 до 0.799. Сопоставление внутри таблицы авторов; Params/FLOPs/ZiCo представлены только для full space. Требования WRCor уточнены по авторскому коду.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C16 · NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=32

Способ оценивания: корреляция score оценщика с CIFAR-10 validation accuracy.
Выборка / бюджет: H=32; 50 independent runs. Сохранено 4 из 4 строк. **Spearman не опубликован: порог 0,4 здесь не проверялся.**

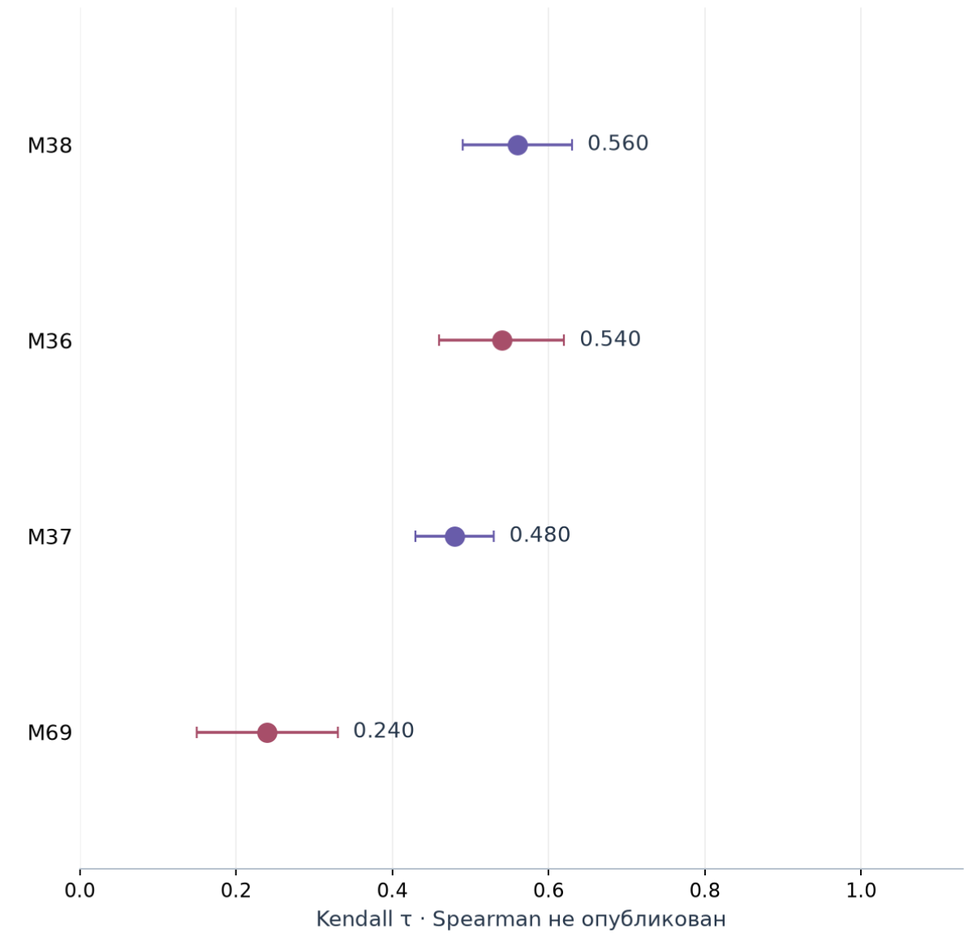

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M36 · GRAF + RF GRAF	—	0.540 ± 0.080 SD
M37 · ZCP + RF ZCP	—	0.480 ± 0.050 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF ZCP + GRAF	—	0.560 ± 0.070 SD
M69 · One-hot architecture + RF OH	—	0.240 ± 0.090 SD


P12 · Appendix F, A6.T6

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C17 · NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=128

Способ оценивания: корреляция score оценщика с CIFAR-10 validation accuracy.
Выборка / бюджет: H=128; 50 independent runs. Сохранено 4 из 4 строк. **Spearman не опубликован: порог 0,4 здесь не проверялся.**

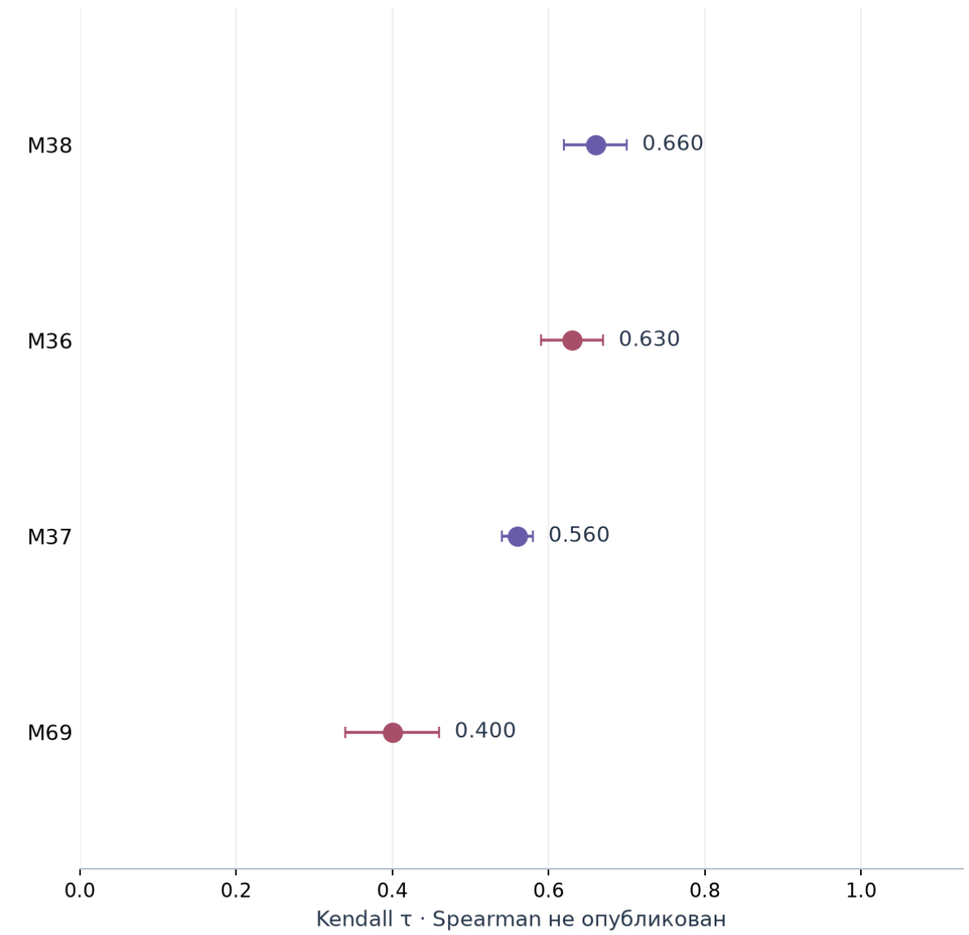

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M36 · GRAF + RF GRAF	—	0.630 ± 0.040 SD
M37 · ZCP + RF ZCP	—	0.560 ± 0.020 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF ZCP + GRAF	—	0.660 ± 0.040 SD
M69 · One-hot architecture + RF OH	—	0.400 ± 0.060 SD


P12 · Appendix F, A6.T6

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C18 · NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=1024

Способ оценивания: корреляция score оценщика с CIFAR-10 validation accuracy.
Выборка / бюджет: H=1024; 50 independent runs. Сохранено 4 из 4 строк. **Spearman не опубликован: порог 0,4 здесь не проверялся.**

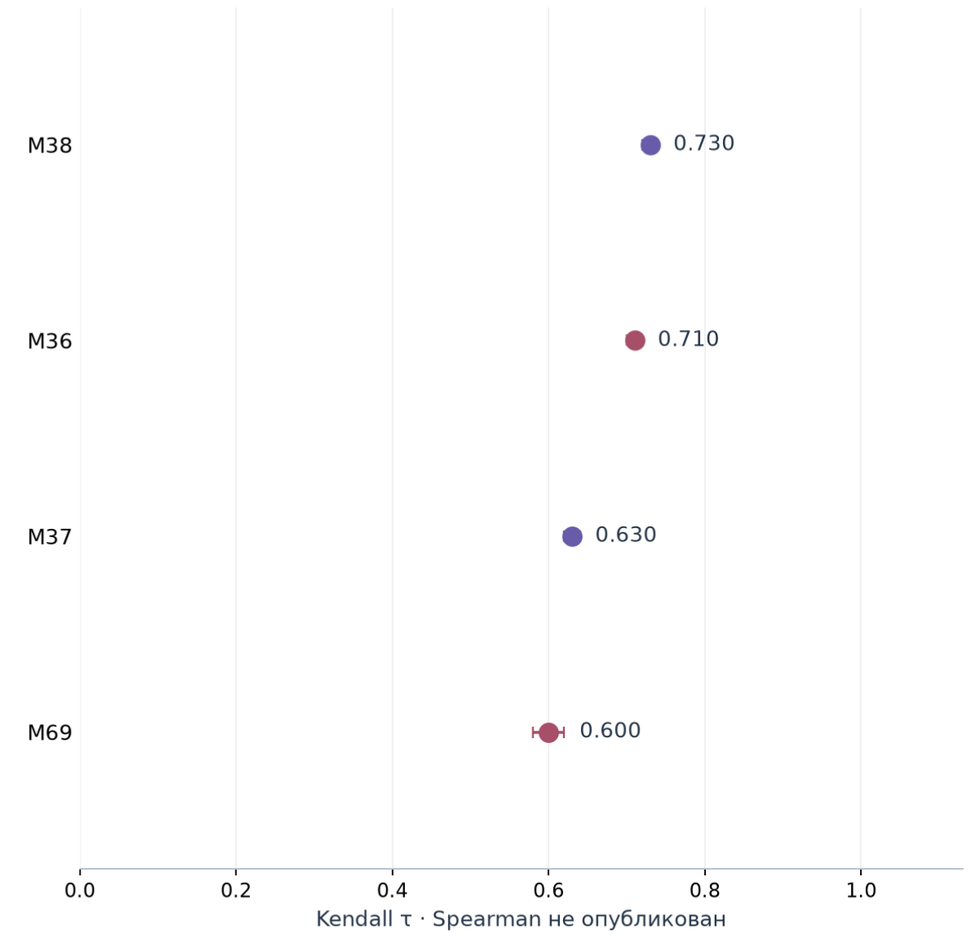

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M36 · GRAF + RF GRAF	—	0.710 ± 0.010 SD
M37 · ZCP + RF ZCP	—	0.630 ± 0.010 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF ZCP + GRAF	—	0.730 ± 0.010 SD
M69 · One-hot architecture + RF OH	—	0.600 ± 0.020 SD


P12 · Appendix F, A6.T6

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C19 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=32

Способ оценивания: корреляция score оценщика с CIFAR-10 validation accuracy.
Выборка / бюджет: H=32; 50 independent runs. Сохранено 5 из 5 строк. **Spearman не опубликован: порог 0,4 здесь не проверялся.**

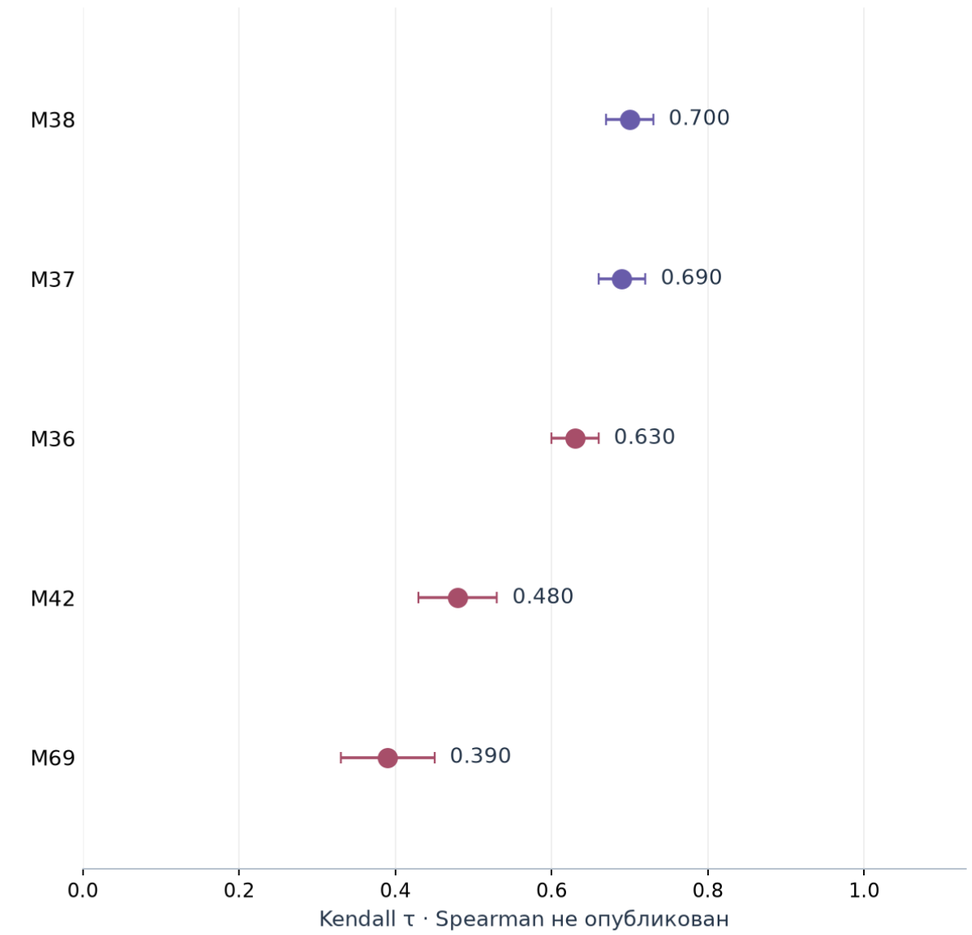


Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M36 · GRAF + RF GRAF	—	0.630 ± 0.030 SD
M37 · ZCP + RF ZCP	—	0.690 ± 0.030 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF ZCP + GRAF	—	0.700 ± 0.030 SD
M42 · BRP pairwise GCN BRP-NAS / no added features	—	0.480 ± 0.050 SD
M69 · One-hot architecture + RF OH	—	0.390 ± 0.060 SD

P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28
Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг. BRP-NAS без дополнительных признаков включён из Table 28: та же задача, H, 50 seeds; §4.5 явно сопоставляет RF и BRP. Тождество конкретных split IDs отдельно не заявляется.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C20 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=128

Способ оценивания: корреляция score оценщика с CIFAR-10 validation accuracy.
Выборка / бюджет: H=128; 50 independent runs. Сохранено 5 из 5 строк. **Spearman не опубликован: порог 0,4 здесь не проверялся.**

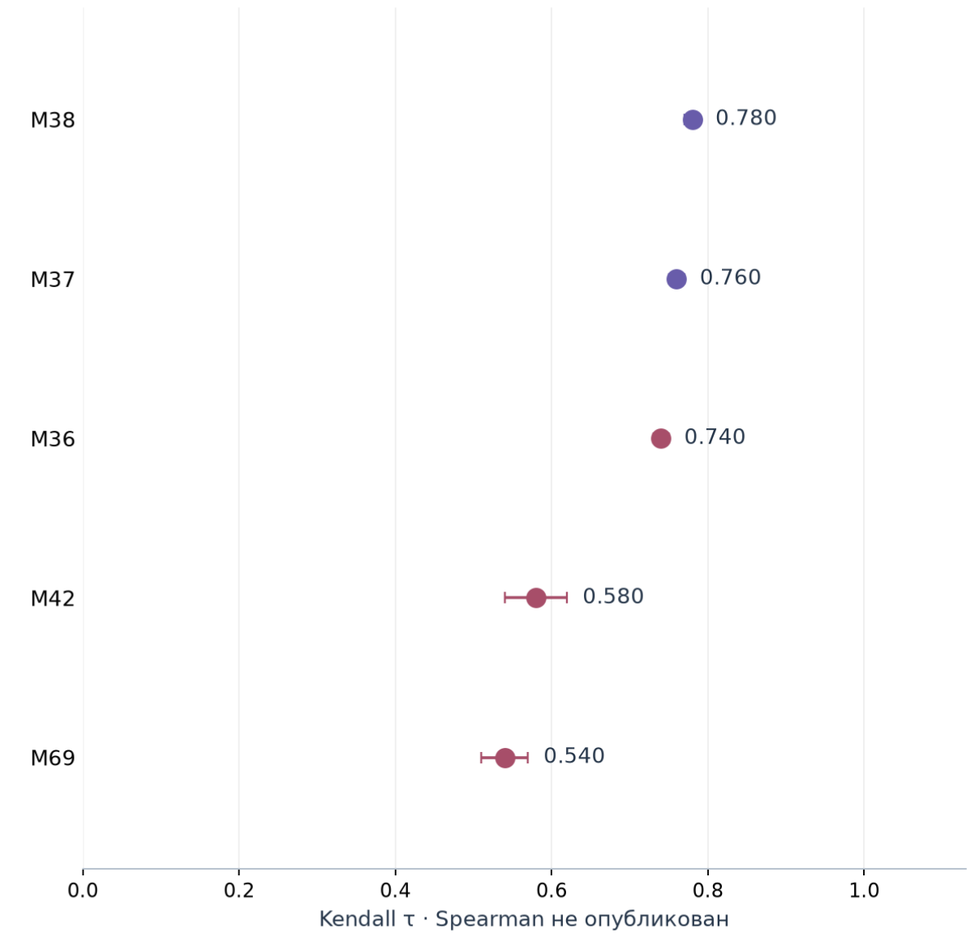

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M36 · GRAF + RF GRAF	—	0.740 ± 0.010 SD
M37 · ZCP + RF ZCP	—	0.760 ± 0.010 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF ZCP + GRAF	—	0.780 ± 0.010 SD
M42 · BRP pairwise GCN BRP-NAS / no added features	—	0.580 ± 0.040 SD
M69 · One-hot architecture + RF OH	—	0.540 ± 0.030 SD


P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг. BRP-NAS без дополнительных признаков включён из Table 28: та же задача, H, 50 seeds; §4.5 явно сопоставляет RF и BRP. Тождество конкретных split IDs отдельно не заявляется.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C21 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=1024

Способ оценивания: корреляция score оценщика с CIFAR-10 validation accuracy.
Выборка / бюджет: H=1024; 50 independent runs. Сохранено 5 из 5 строк. **Spearman не опубликован: порог 0,4 здесь не проверялся.**

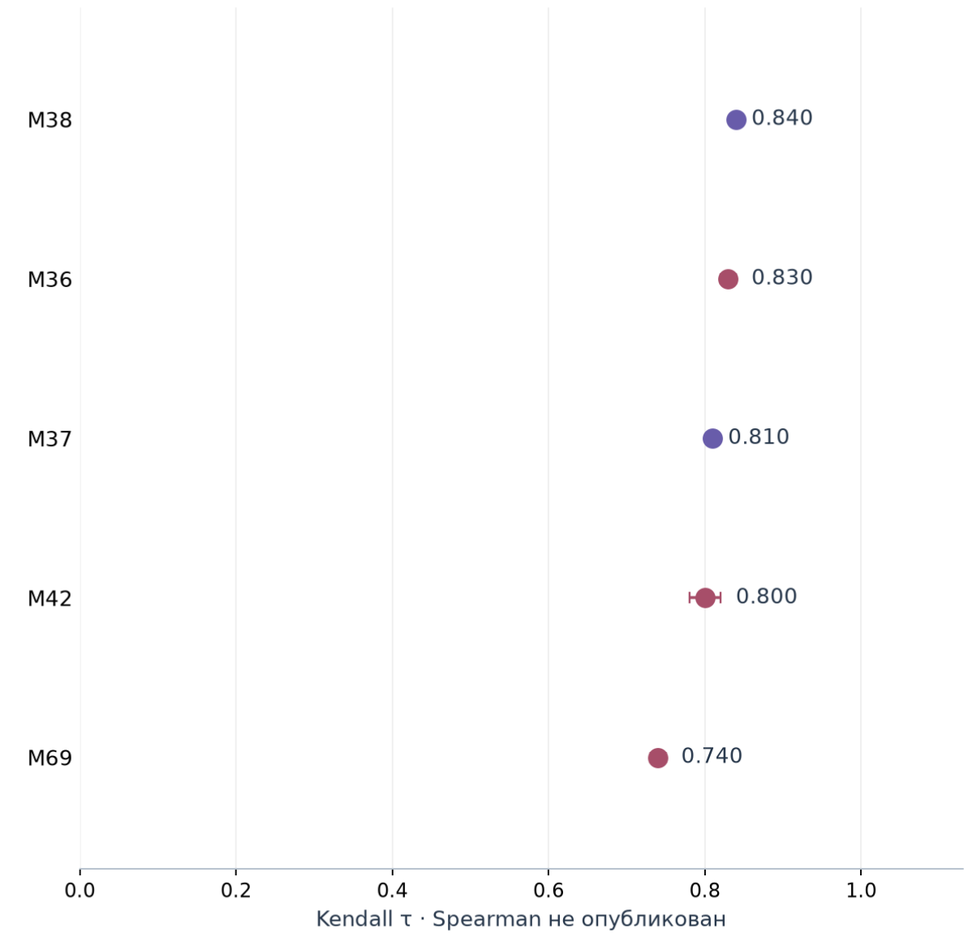

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M36 · GRAF + RF GRAF	—	0.830 ± 0.010 SD
M37 · ZCP + RF ZCP	—	0.810 ± 0.000 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF ZCP + GRAF	—	0.840 ± 0.000 SD
M42 · BRP pairwise GCN BRP-NAS / no added features	—	0.800 ± 0.020 SD
M69 · One-hot architecture + RF OH	—	0.740 ± 0.010 SD


P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг. BRP-NAS без дополнительных признаков включён из Table 28: та же задача, H, 50 seeds; §4.5 явно сопоставляет RF и BRP. Тождество конкретных split IDs отдельно не заявляется.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C22 · NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=32

Способ оценивания: корреляция score оценщика с CIFAR-100 validation accuracy.
Выборка / бюджет: H=32; 50 independent runs. Сохранено 4 из 4 строк. **Spearman не опубликован: порог 0,4 здесь не проверялся.**

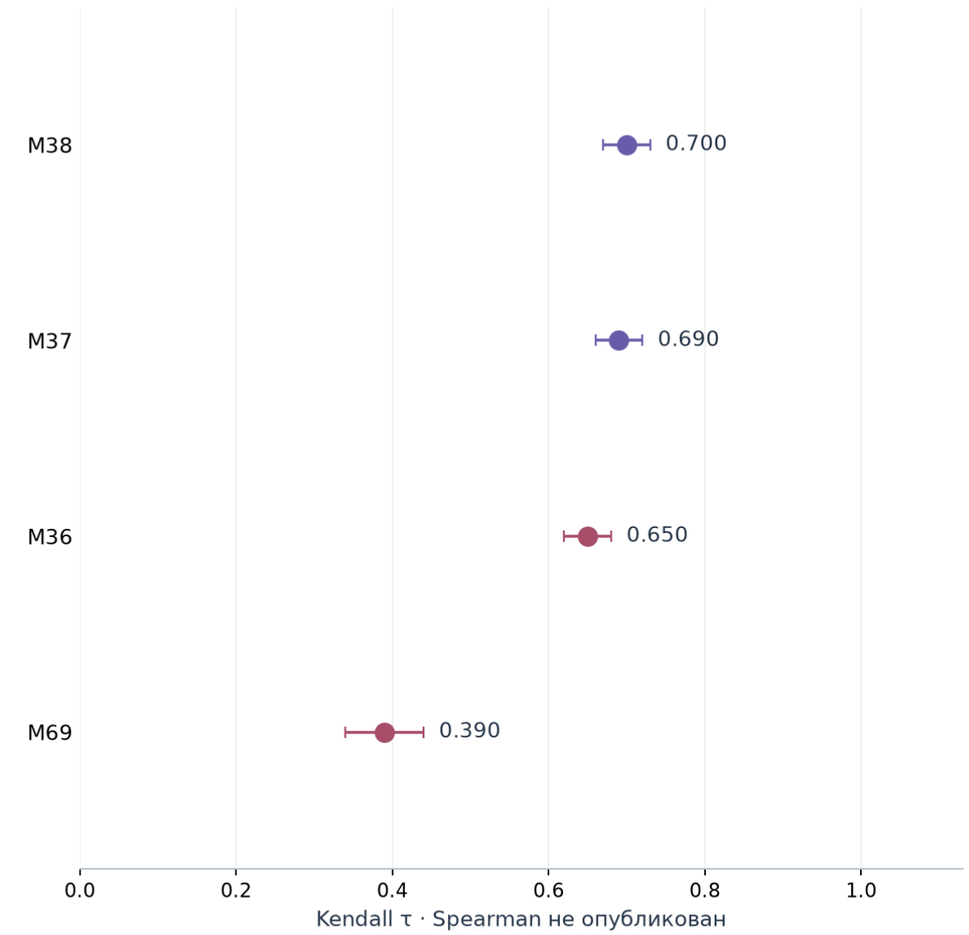

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M36 · GRAF + RF GRAF	—	0.650 ± 0.030 SD
M37 · ZCP + RF ZCP	—	0.690 ± 0.030 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF ZCP + GRAF	—	0.700 ± 0.030 SD
M69 · One-hot architecture + RF OH	—	0.390 ± 0.050 SD


P12 · Appendix F, A6.T7

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C23 · NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=128

Способ оценивания: корреляция score оценщика с CIFAR-100 validation accuracy.
Выборка / бюджет: H=128; 50 independent runs. Сохранено 4 из 4 строк. **Spearman не опубликован: порог 0,4 здесь не проверялся.**

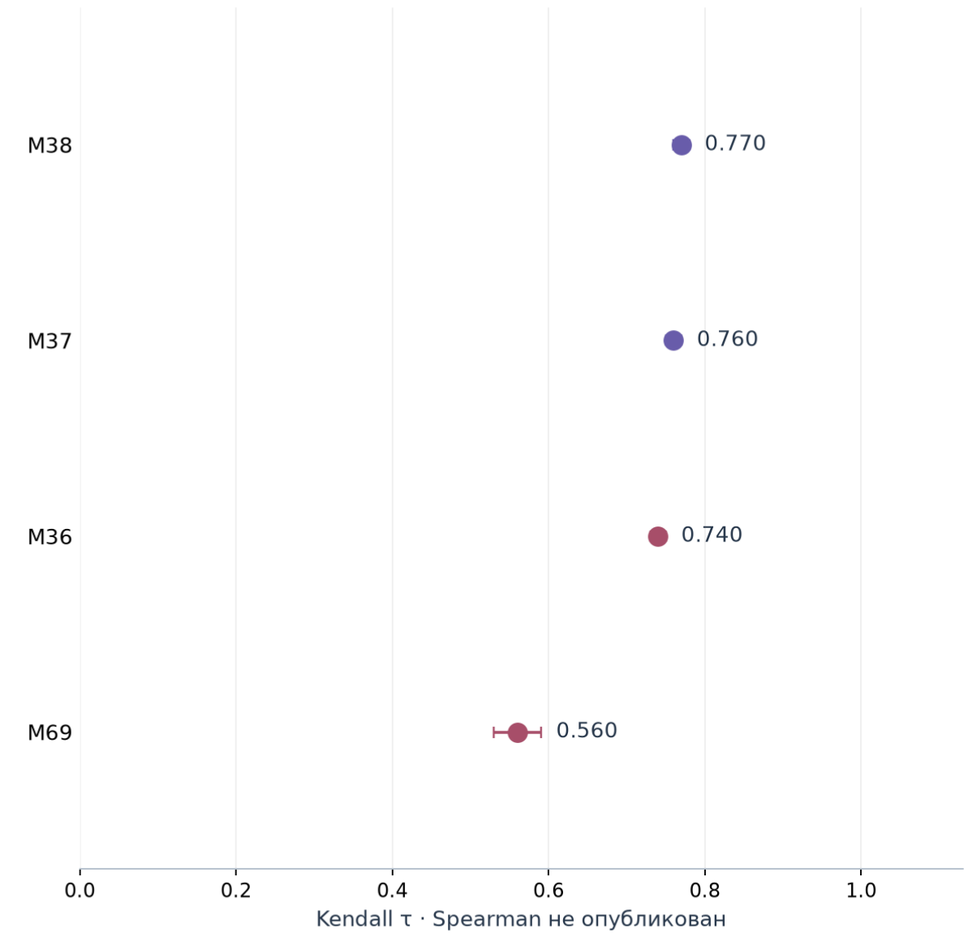

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M36 · GRAF + RF GRAF	—	0.740 ± 0.010 SD
M37 · ZCP + RF ZCP	—	0.760 ± 0.010 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF ZCP + GRAF	—	0.770 ± 0.010 SD
M69 · One-hot architecture + RF OH	—	0.560 ± 0.030 SD


P12 · Appendix F, A6.T7

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C24 · NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=1024

Способ оценивания: корреляция score оценщика с CIFAR-100 validation accuracy.
Выборка / бюджет: H=1024; 50 independent runs. Сохранено 4 из 4 строк. **Spearman не опубликован: порог 0,4 здесь не проверялся.**

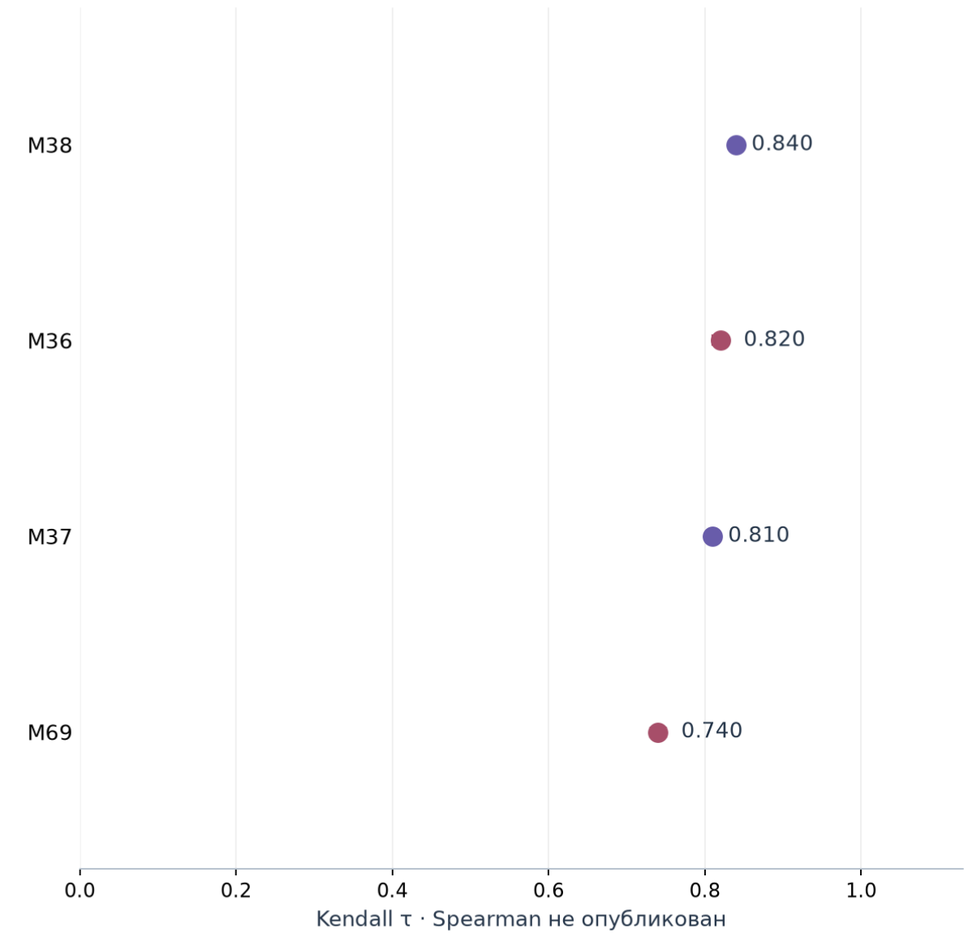

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M36 · GRAF + RF GRAF	—	0.820 ± 0.010 SD
M37 · ZCP + RF ZCP	—	0.810 ± 0.000 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF ZCP + GRAF	—	0.840 ± 0.000 SD
M69 · One-hot architecture + RF OH	—	0.740 ± 0.010 SD


P12 · Appendix F, A6.T7

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C25 · NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=32

Способ оценивания: корреляция score оценщика с ImageNet16-120 validation accuracy.
Выборка / бюджет: H=32; 50 independent runs. Сохранено 5 из 5 строк. **Spearman не опубликован: порог 0,4 здесь не проверялся.**

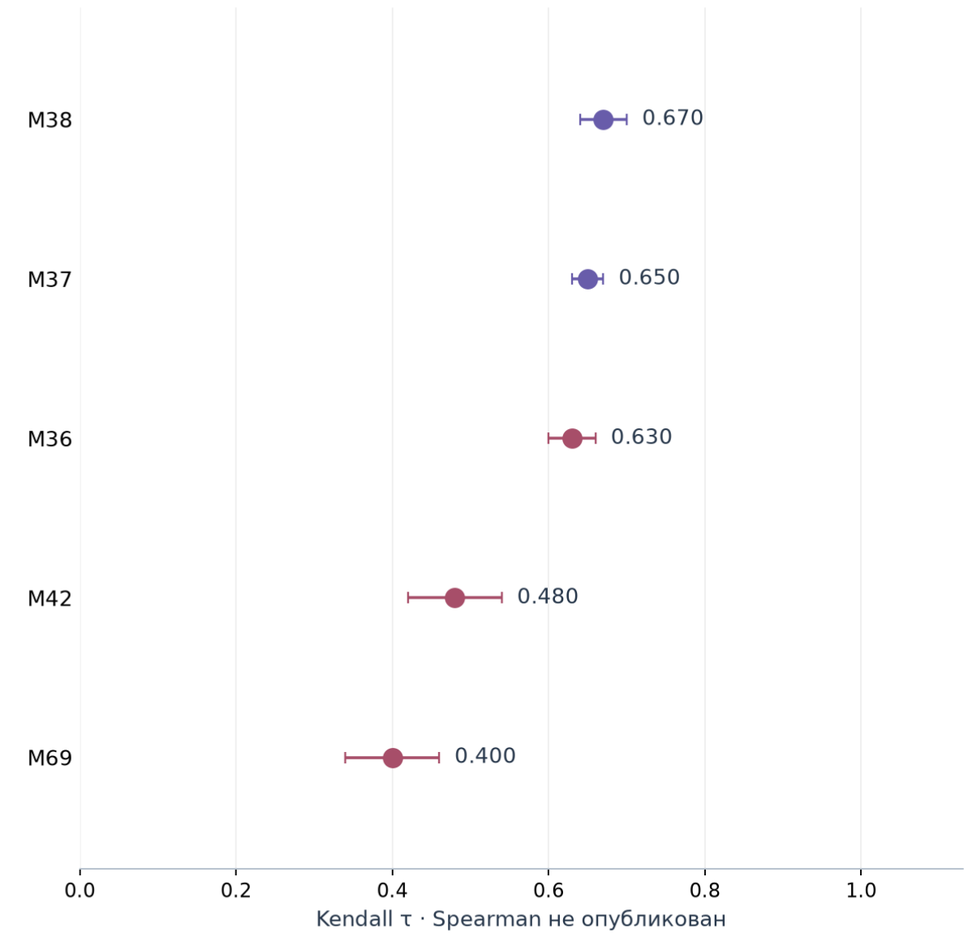

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M36 · GRAF + RF GRAF	—	0.630 ± 0.030 SD
M37 · ZCP + RF ZCP	—	0.650 ± 0.020 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF ZCP + GRAF	—	0.670 ± 0.030 SD
M42 · BRP pairwise GCN BRP-NAS / no added features	—	0.480 ± 0.060 SD
M69 · One-hot architecture + RF OH	—	0.400 ± 0.060 SD


P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг. BRP-NAS без дополнительных признаков включён из Table 28: та же задача, H, 50 seeds; §4.5 явно сопоставляет RF и BRP. Тождество конкретных split IDs отдельно не заявляется.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C26 · NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=128

Способ оценивания: корреляция score оценщика с ImageNet16-120 validation accuracy.
Выборка / бюджет: H=128; 50 independent runs. Сохранено 5 из 5 строк. **Spearman не опубликован: порог 0,4 здесь не проверялся.**

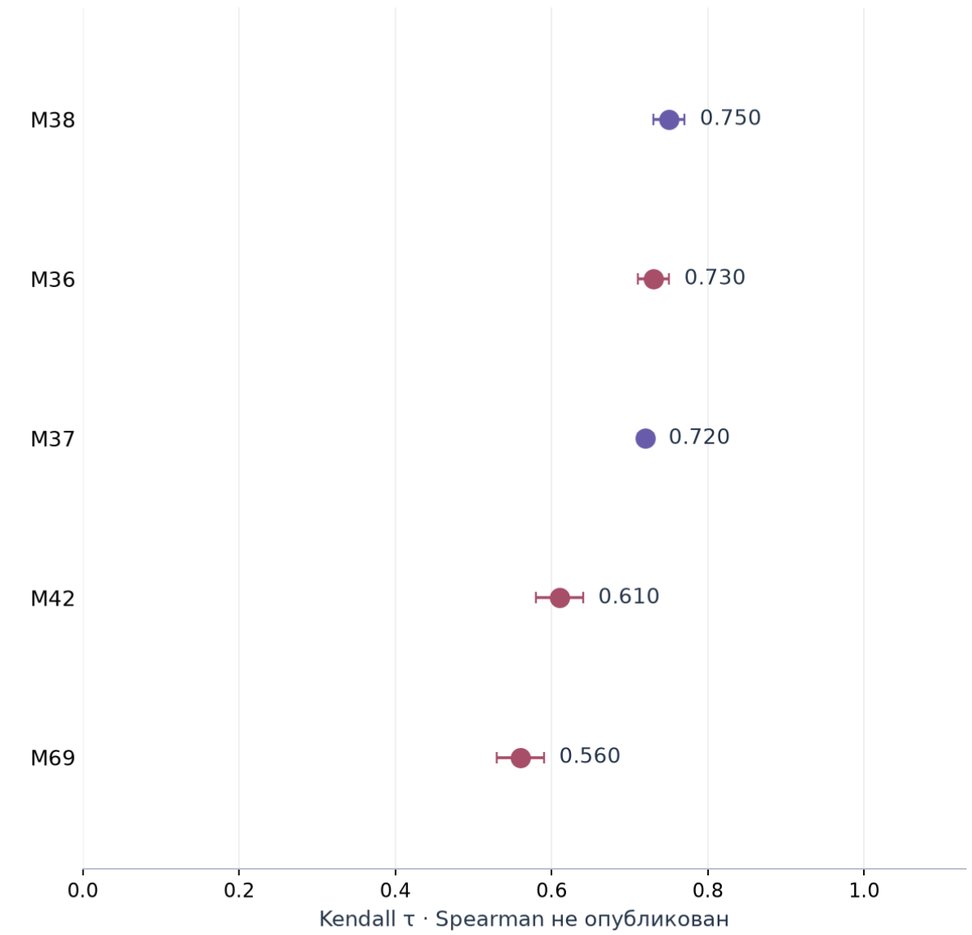

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M36 · GRAF + RF GRAF	—	0.730 ± 0.020 SD
M37 · ZCP + RF ZCP	—	0.720 ± 0.010 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF ZCP + GRAF	—	0.750 ± 0.020 SD
M42 · BRP pairwise GCN BRP-NAS / no added features	—	0.610 ± 0.030 SD
M69 · One-hot architecture + RF OH	—	0.560 ± 0.030 SD


P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг. BRP-NAS без дополнительных признаков включён из Table 28: та же задача, H, 50 seeds; §4.5 явно сопоставляет RF и BRP. Тождество конкретных split IDs отдельно не заявляется.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C27 · NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=1024

Способ оценивания: корреляция score оценщика с ImageNet16-120 validation accuracy.
Выборка / бюджет: H=1024; 50 independent runs. Сохранено 5 из 5 строк. **Spearman не опубликован: порог 0,4 здесь не проверялся.**

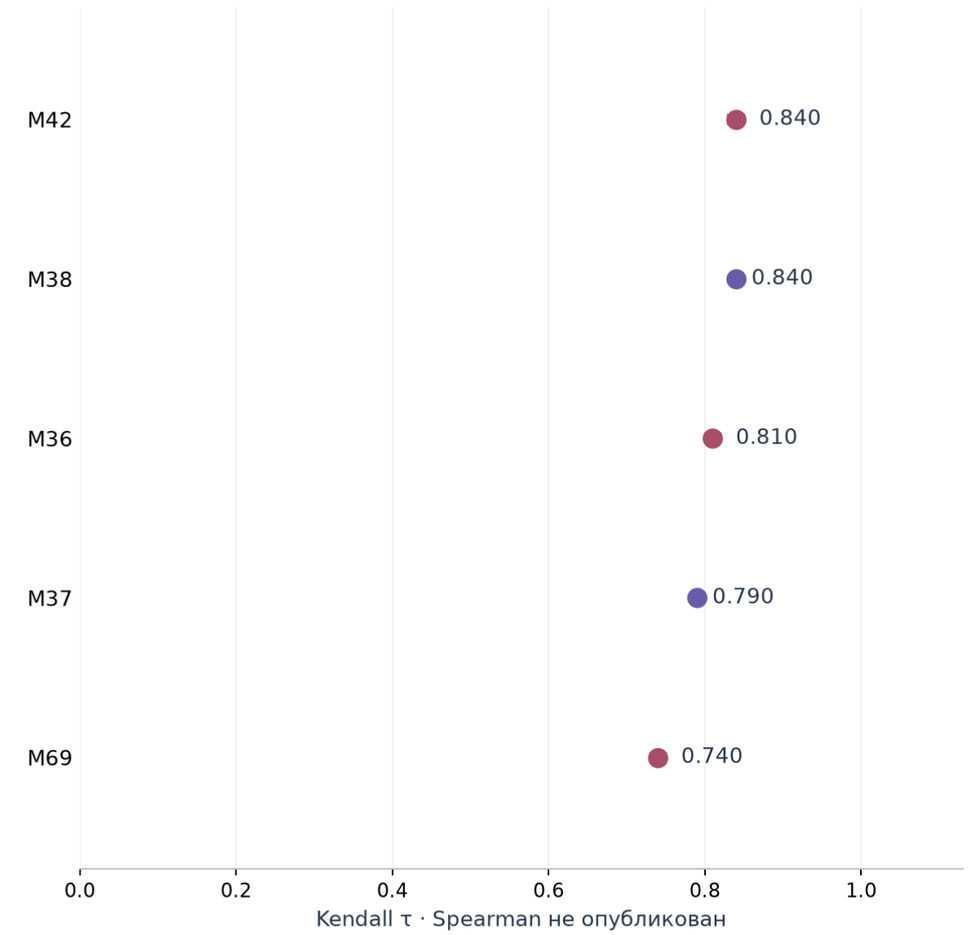

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M36 · GRAF + RF GRAF	—	0.810 ± 0.010 SD
M37 · ZCP + RF ZCP	—	0.790 ± 0.000 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF ZCP + GRAF	—	0.840 ± 0.000 SD
M42 · BRP pairwise GCN BRP-NAS / no added features	—	0.840 ± 0.010 SD
M69 · One-hot architecture + RF OH	—	0.740 ± 0.010 SD


P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг. BRP-NAS без дополнительных признаков включён из Table 28: та же задача, H, 50 seeds; §4.5 явно сопоставляет RF и BRP. Тождество конкретных split IDs отдельно не заявляется.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

C28 · GPT-2 / WikiText-103

Способ оценивания: корреляция score оценщика с -perplexity on WikiText-103 (higher is better).
Выборка / бюджет: 200. Сохранено 13 из 16 строк. Все показанные ρ ≥ 0,4.

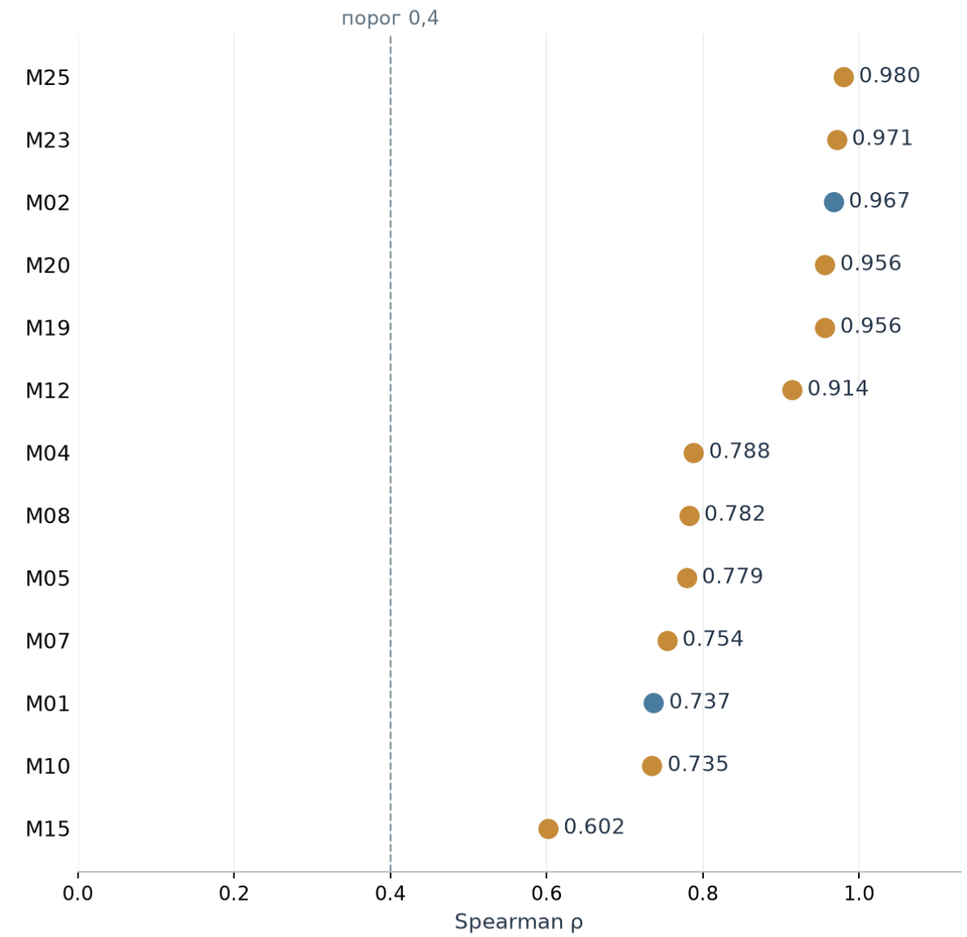

Оцениваемый метод / вариант	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count GPT-2: #params	0.737	0.582
M02 · Decoder-only parameter count (LTS) GPT-2: #Decoder.Params	0.967	0.847
M04 · SynFlow GPT-2: Synflow	0.788	0.565
M05 · SNIP score GPT-2: SNIP	0.779	0.506
M07 · GradNorm GPT-2: Gradnorm	0.754	0.493
M08 · Fisher proxy GPT-2: Fisher	0.782	0.510
M10 · Jacobian cosine / Jacobian score GPT-2: Jacobian Cosine	0.735	0.532
M12 · LogSynFlow GPT-2: LogSynflow	0.914	0.753
M15 · EZNAS discovered proxy GPT-2: EZNAS	0.602	0.439
M19 · DSS-indicator / TF-TAS GPT-2: DSS	0.956	0.841
M20 · Synaptic diversity component GPT-2: Synaptic Diversity	0.956	0.841
M23 · Head/attention importance GPT-2: Head Importance	0.971	0.862
M25 · LPZero discovered formula GPT-2: LPZero	0.980	0.886

P29 · Table II; §IV-C

Исходный эталон PPL: меньше лучше. На графике -ρ и -τ, не |ρ|. Ours исключён: alpha не закреплён. Опечатка Synaptic Synaptic и Head confidence не присваиваются ID. Числа Table II имеют приоритет над отличающимися числами в тексте. Требования адаптаций - по описанию P29, а не оригинальному CV-методу.

Цвета - по легенде в начале. SD - стандартное отклонение, SE - стандартная ошибка; — = метрика не опубликована. Ранг на графике относится только к этому контексту.

Требования прошедших отбор методов · 1

Каталожные определения с оговорками для конкретных реализаций. В G1 Electra-реализации SNIP, GraSP, GradNorm, Fisher и LogSynFlow используют X без downstream-targets. Для P29 учитывается указанная авторами операция; требования CV-реализаций не переносятся автоматически на NLP.

Полное название	Новый кандидат	Подготовка	Контексты после фильтра
M01 · Total parameter count	Без входных примеров; Дескрипторы G	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C01, C02, C03, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C13, C15, C28
M02 · Decoder-only parameter count (LTS)	Без входных примеров; Дескрипторы G	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C28
M03 · FLOPs как baseline качества	Без входных примеров; Дескрипторы G	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C03, C05, C06, C07, C15
M04 · SynFlow	Синтетические входы; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C01, C04, C05, C06, C07, C15, C28
M05 · SNIP score	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C05, C06, C07, C15, C28
M06 · GraSP score	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C05, C06, C07, C15
M07 · GradNorm	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C05, C06, C07, C15, C28

Полный набор ZCP включает стоимость получения признаков, даже если benchmark отдаёт кэш. Поиск формул EZNAS/LPZero использует H. Forward LM-предиктора не равен forward оцениваемого кандидата.

Требования прошедших отбор методов · 2

Каталожные определения с оговорками для конкретных реализаций. В G1 Electra-реализации SNIP, GraSP, GradNorm, Fisher и LogSynFlow используют X без downstream-targets. Для P29 учитывается указанная авторами операция; требования CV-реализаций не переносятся автоматически на NLP.

Полное название	Новый кандидат	Подготовка	Контексты после фильтра
M08 · Fisher proxy	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C15, C28
M09 · Jacobian covariance (`jacov`)	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C08, C09, C11, C13, C15
M10 · Jacobian cosine / Jacobian score	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C28
M12 · LogSynFlow	Синтетические входы; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C01, C02, C28
M13 · TE-NAS: NTK condition + linear regions	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C05, C06, C07
M15 · EZNAS discovered proxy	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Поиск формулы по H; Без отдельного предобучения представления	C01, C02, C28
M17 · ZiCo	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C05, C06, C07, C15

Полный набор ZCP включает стоимость получения признаков, даже если benchmark отдаёт кэш. Поиск формул EZNAS/LPZero использует H. Forward LM-предиктора не равен forward оцениваемого кандидата.

Требования прошедших отбор методов · 3

Каталожные определения с оговорками для конкретных реализаций. В G1 Electra-реализации SNIP, GraSP, GradNorm, Fisher и LogSynFlow используют X без downstream-targets. Для P29 учитывается указанная авторами операция; требования CV-реализаций не переносятся автоматически на NLP.

Полное название	Новый кандидат	Подготовка	Контексты после фильтра
M18 · AZ-NAS aggregate	Синтетические входы; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C05, C06, C07, C09
M19 · DSS-indicator / TF-TAS	Синтетические входы; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C28
M20 · Synaptic diversity component	Синтетические входы; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C28
M23 · Head/attention importance	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C28
M25 · LPZero discovered formula	Только оставшийся GPT-2 вариант: производные кандидата; не зелёная FlexiBERT-формула.	Поиск формулы по H; Без отдельного предобучения представления	C28
M32 · Dextr	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C05, C06, C07
M33 · WRCor	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C15

Полный набор ZCP включает стоимость получения признаков, даже если benchmark отдаёт кэш. Поиск формул EZNAS/LPZero использует H. Forward LM-предиктора не равен forward оцениваемого кандидата.

Требования прошедших отбор методов · 4

Каталожные определения с оговорками для конкретных реализаций. В G1 Electra-реализации SNIP, GraSP, GradNorm, Fisher и LogSynFlow используют X без downstream-targets. Для P29 учитывается указанная авторами операция; требования CV-реализаций не переносятся автоматически на NLP.

Полное название	Новый кандидат	Подготовка	Контексты после фильтра
M34 · WRCor voting	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C15
M36 · GRAF + RF	Без входных примеров; Дескрипторы G	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27
M37 · ZCP + RF	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27
M38 · GRAF + ZCP + RF	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	C04, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27
M39 · GRAF + ZCP + XGB/XGB+	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	C04
M42 · BRP pairwise GCN	Без входных примеров; Дескрипторы G	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	C19, C20, C21, C25, C26, C27
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	Без входных примеров; Дескрипторы G	Обучение предиктора по H; Дообучение готового LM	C04

Полный набор ZCP включает стоимость получения признаков, даже если benchmark отдаёт кэш. Поиск формул EZNAS/LPZero использует H. Forward LM-предиктора не равен forward оцениваемого кандидата.

Требования прошедших отбор методов · 5

Каталожные определения с оговорками для конкретных реализаций. В G1 Electra-реализации SNIP, GraSP, GradNorm, Fisher и LogSynFlow используют X без downstream-targets. Для P29 учитывается указанная авторами операция; требования CV-реализаций не переносятся автоматически на NLP.

Полное название	Новый кандидат	Подготовка	Контексты после фильтра
M51 · CoRA-Rank	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Настройка / согласование без качеств; Без отдельного предобучения представления	C05, C06, C07, C09, C11
M52 · CoRA-Refine	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Обучение по кривым; Без отдельного предобучения представления	C05, C06, C07
M69 · One-hot architecture + RF	Без входных примеров; Дескрипторы G	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27
M70 · L2-norm baseline	Без входных примеров; Только веса W	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C15

Полный набор ZCP включает стоимость получения признаков, даже если benchmark отдаёт кэш. Поиск формул EZNAS/LPZero использует H. Forward LM-предиктора не равен forward оцениваемого кандидата.

Вспомогательное сравнение · C29 · NAS-Bench-301 / DARTS / H=100

Прошло численный/цветовой фильтр, но сохраняет прежние ограничения сопоставимости. Не используется для основного отбора. Таблица авторов, H=100. Происхождение эталонных качеств, test split и перенос baseline-результатов не прослежены достаточно для строгого общего эксперимента; вспомогательная таблица авторов. GNN/FLAN/RLM вне фиксированных идентифицированных вариантов O1-O3.

Способ оценивания: Kendall τ с accuracy, NAS-Bench-301 / DARTS, as reported. **Spearman не опубликован; порог не проверялся.**
P34 · Table 2 / PDF p.5

Метод	Вариант	Kendall τ
M44 · CATE + prediction head	CATE	0.425
M45 · arch2vec + prediction head	Arch2Vec	0.333
M48 · ONNX-Net surrogate	ONNX-Net	0.546

Вспомогательное сравнение · C30 · einspace / CIFAR-10 / ONNX comparison

Прошло численный/цветовой фильтр, но сохраняет прежние ограничения сопоставимости. Не используется для основного отбора. Авторы прямо заявляют mirroring Qin settings. RF/XGB/Qin повторяют опубликованные числа, не независимая репликация. Для проверяемости оставлено отдельной вспомогательной таблицей; не добавлять как новое свидетельство превосходства M46.

Способ оценивания: Kendall τ с CIFAR-10 accuracy. **Spearman не опубликован; порог не проверялся.**
P34 · Appendix C, Table 8 / PDF p.14

Метод	Вариант	Kendall τ
M38 · GRAF + ZCP + RF	RF, ZCP + GRAF	0.514
M39 · GRAF + ZCP + XGB/XGB+	XGB, ZCP + GRAF	0.449
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	ModernBERT-large (Qin)	0.612
M48 · ONNX-Net surrogate	ONNX-Net	0.513

Что исчезло после фильтра

Удаление строк - результат заданных ограничений, а не доказательство качества всех оставшихся методов. Ниже сохранена информация о полностью исчезнувших контекстах и методах, чтобы не скрывать границы применимости.

Контекст без оставшихся результатов	Как читать отсутствие
C12 · ViT-Bench-101 / Chaoyang (base)	Ни один исходный результат не прошёл фильтр. Это не отсутствие эксперимента. P38 · Table 10; §4.3
C14 · ViT-Bench-101 / ImageNet	Ни один исходный результат не прошёл фильтр. Это не отсутствие эксперимента. P38 · Table 10; §4.3
C31 · NAS-Bench-NLP / Penn Treebank / RNN	Вспомогательный контекст: сохранил прежний статус вне общего отбора; после фильтра строк нет. P27 · Figure 1 / PDF p.6, printed p.2527

Метод без оставшихся записей	Причина полного удаления
M11 · NASWOT / activation-distance family	Зелёная категория forward
M14 · Zen-Score	Зелёная категория forward
M21 · Synaptic saliency component	Spearman ниже 0,4
M22 · Attention confidence	Зелёная категория forward
M24 · Attention softmax confidence	Зелёная категория forward
M29 · SWAP-Score	Зелёная категория forward
M30 · Regularised SWAP-Score	Зелёная категория forward
M47 · Few-shot prompted LM surrogate (Qin)	Spearman ниже 0,4
M68 · Hidden covariance	Зелёная категория forward
M71 · Plain baseline	Spearman ниже 0,4

Исключены ещё при проверке сравнимости · 1

Эти методы не участвовали в общем численном сравнении до нового фильтра. Порог не устраняет причины исключения; отсутствие сопоставимого результата не означает слабость метода.

Метод	Причина	Источник / место
M16 · FreeREA aggregate score	В таблицах корреляций сравниваются компоненты, в том числе LogSynFlow; FreeREA как агрегат оценивается через результат эволюционного поиска. Нельзя присвоить корреляцию компонента всему алгоритму.	P09 §3, Tables 1-4
M26 · ZeroLM, benchmark-calibrated alpha	В строке Ours не закреплён способ выбора alpha: калибровка по качествам или эвристика. Нельзя приписать одно число M26 или M27 и скрыть различие подготовки.	P29 §III-D, Table I/II, Figures 7-9
M27 · ZeroLM, heuristic alpha	Строка Ours не отделяет эвристический alpha от калиброванного; тот же результат нельзя дублировать для двух вариантов.	P29 §III-D, Table I/II, Figures 7-9
M31 · ParZC / MABN + DiffKendall	NB101/201 используют PINAT fusion, а каталог фиксирует standalone MABN. Для ViT эталон получен AutoFormer-supernet. NDS использует standalone, но схема split/подбора в Appendix A неоднозначна. Нет достаточно надёжной общей группы для данного варианта.	P33 Table 1/2/5; Appendix A.3

Исходные PDF 06/07 и реестр результатов сохранены. Данная редакция не добавляет экспериментов и не утверждает статистической значимости различий. Прямая проверка качества текстовых эмбеддингов в этих группах отсутствует.

Исключены ещё при проверке сравнимости · 2

Эти методы не участвовали в общем численном сравнении до нового фильтра. Порог не устраняет причины исключения; отсутствие сопоставимого результата не означает слабость метода.

Метод	Причина	Источник / место
M35 · InTrain	§4.2 называет final validation accuracy, §4.3 и Fig.2 - test accuracy; Table 1 не закрепляет эталон и одинаковую выборку baselines. Не смешивается с прозрачными live-группами. Перспективная data-free идея, но доказательство пока отдельно от основного отбора.	P36 §4.2-4.3, Table 1 / Fig.2
M41 · GCN Neural Predictor	τ=0.956 получено на 10 специально выбранных архитектурах, τ=0.649 - на другом validation-наборе. Нет общего correlation cohort с остальными методами; сравнение NAS search efficiency не заменяет его.	P15 §4.4 / Fig.9; pp.13-14
M43 · BANANAS ensemble predictor	Исследованы MAE предикторов и качество полного BO/NAS; компоненты/ансамбли меняются. Не найдено общего численного correlation cohort для итогового BANANAS и текущих кандидатов при совпадающем бюджете.	P17 arXiv v3, §5-6 / Fig.5.1-6.1
M49 · COLE + PCA + MLP ranker	В основных NB201-таблицах не закреплён целевой dataset; сравнение ONNX-to-text - замена кодирования внутри COLE, а не сравнение с полным ONNX-Net. Нельзя использовать как общий рейтинг этих алгоритмов.	P35 §4.1, Tables 1/3/4/5

Исходные PDF 06/07 и реестр результатов сохранены. Данная редакция не добавляет экспериментов и не утверждает статистической значимости различий. Прямая проверка качества текстовых эмбеддингов в этих группах отсутствует.

Исключены ещё при проверке сравнимости · 3

Эти методы не участвовали в общем численном сравнении до нового фильтра. Порог не устраняет причины исключения; отсутствие сопоставимого результата не означает слабость метода.

Метод	Причина	Источник / место
M50 · ZAPS proxy/topology active ensemble	P@100 измеряет попадание поиска в топ архитектур при бюджете B; это итог active search с acquisition, а не корреляция независимого оценщика. Общее сравнение с proxy-корреляциями некорректно.	P37 Tables 7-9
M54 · LC-Net	Оценка MSE и log-likelihood предсказания кривых на 16-fold CV гиперпараметров; отличается объект и метрика от ранжирования архитектур. Оставлен вне общего сравнения.	P21 §3.3 / Table 1
M67 · RF clean/robustness predictor	RF для clean/robust или совместной цели: меняются attack, epsilon и target. Каталожная строка объединяет варианты, а общий эксперимент с тем же target и конфигурацией не закреплён. Не приравнивать к M37 автоматически.	P47 §4-5 / Figures 1-4; P12 §4.3

Исходные PDF 06/07 и реестр результатов сохранены. Данная редакция не добавляет экспериментов и не утверждает статистической значимости различий. Прямая проверка качества текстовых эмбеддингов в этих группах отсутствует.