# Étape 2

**Serveur Mariadb - Mise en place de la base de données en SQL**

Lançons notre VM rocky9 et renommons la au format rocky-NNNNP.btssioXXX.lan :

- NNNN : 4 premières lettres de votre nom
- P : 1ère lettre de votre prénom
- XXX : valeur numérique donnée individuellement sur le plan d'adressage IP fourni sur Moodle

Ce qui donne : **'rocky-ZOZIN.btssio182.lan'**
Afin de renommer cette machine nous passons en super user avec **'su'**
Nous effectuons la commande : **hostname rocky-ZOZIN.btssio182.lan :**

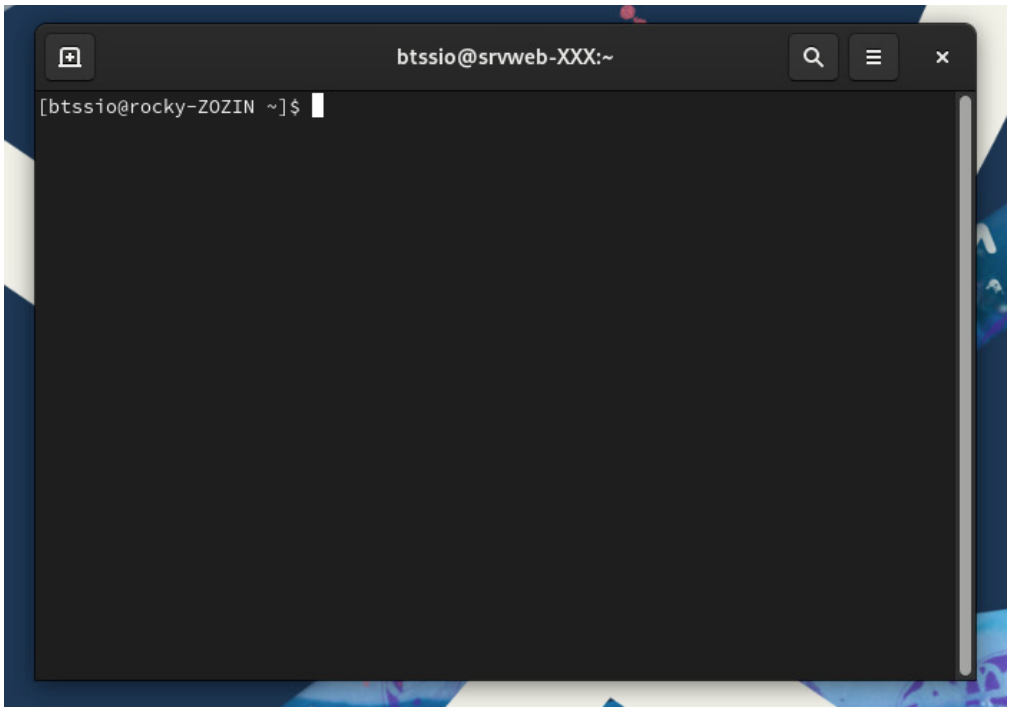


Maintenant, mettons notre VM dans le bon VLAN et configurez les paramètres IP suivant le plan d'adressage IP donné sur Moodle. Pour ça rendons nous dans les paramètres de Vmware et choisissons le plot **J-517**

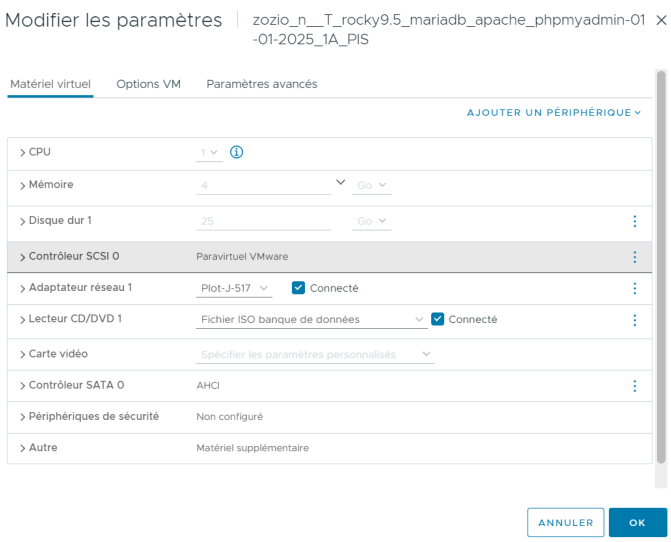

Créons une base de données logs_web avec comme jeu de caractère utf8 et interclassement utf8_unicode_ci à l'aide d'une requête SQL avec le compte root/mdp joliverie.

Nous utiliserons la commande : **CREATE DATABASE logs_web ;**

Après cela, nous créerons des tables avec :

**CREATE TABLE `employes` et CREATE TABLE `journal_acces`,** nous remplirons ces tables avec des jeux d'essai. Pour se faire on utilise **INSERT INTO ... VALUES** (c.f fichier sql en pièce jointe)

| | Table | Action | | | | | | Lignes | Type | Interclassement | Taille | Perte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | employes | | Parcourir | Structure | Rechercher | Insérer | Vider | Supprimer | 4 | InnoDB | utf8_general_ci | 48,0 kio | - |
| ☐ | journaux_acces | | Parcourir | Structure | Rechercher | Insérer | Vider | Supprimer | 2 | InnoDB | utf8_general_ci | 32,0 kio | - |
| | **2 tables** | **Somme** | | | | | | | **6** | **InnoDB** | **utf8_general_ci** | **80,0 kio** | **0 o** |

**schema relationnel :**

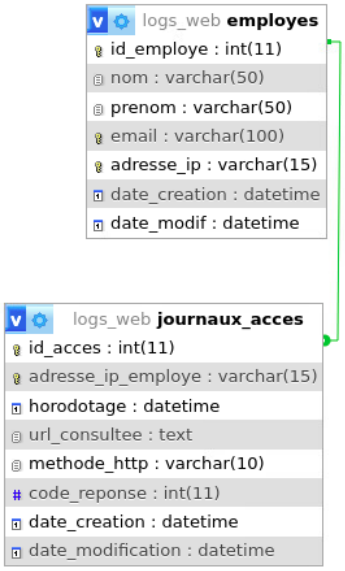


Ensuite créons les utilisateurs MariaDB suivants à l'aide de requêtes SQL :

→ **utilog** : Compte avec un accès en lecture seule **(SELECT)** pour consulter les statistiques en toute sécurité sur la base de données logs_web.

→ **gestionlog** : Compte avec un accès complet **(INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT)** pour l'administration des données sur la base de données logs_web.

Aperçu des comptes utilisateurs

| | Nom d'utilisateur | Nom d'hôte | Mot de passe | Privilèges globaux | « Grant » | Action | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | bmorane | % | Oui | USAGE | Non | Éditer les privilèges | Exporter | Verrouiller |
| ☐ | gestionlog | % | Oui | SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE | Non | Éditer les privilèges | Exporter | Verrouiller |
| ☐ | mariadb.sys | localhost | Non | USAGE | Non | Éditer les privilèges | Exporter | Déverrouiller |
| ☐ | mysql | localhost | Oui | ALL PRIVILEGES | Oui | Éditer les privilèges | Exporter | Verrouiller |
| ☐ | root | localhost | Oui | ALL PRIVILEGES | Oui | Éditer les privilèges | Exporter | Verrouiller |
| ☐ | userwordpress | localhost | Oui | USAGE | Non | Éditer les privilèges | Exporter | Verrouiller |
| ☐ | utilog | % | Oui | SELECT | Non | Éditer les privilèges | Exporter | Verrouiller |

Tout cocher *Avec la sélection :* Exporter

Maintenant nous allons permettre un accès distant à partir de l'adresse ipv4 d'une machine personnelle de sorte à simuler un cas d'utilisation professionnel : pour cela nous devrons éditer les fichier de configuration de mariadb et du serveur Apache :

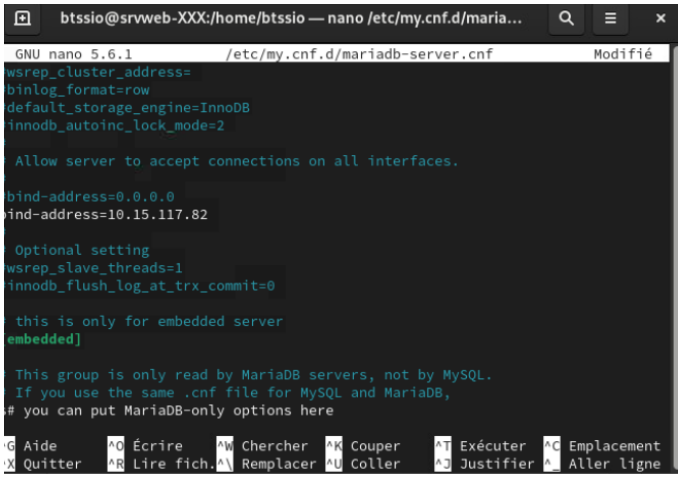


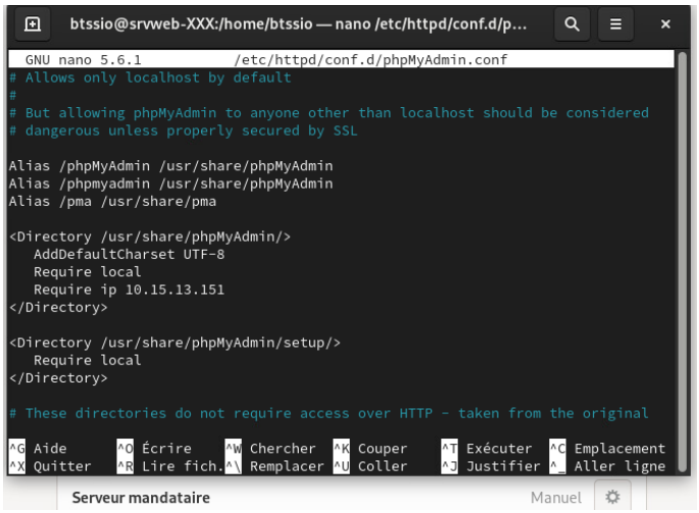


Ensuite il nous faut nous assurer que la configuration réseau sur la machine rocky-ZOZIN.btssio182 est correcte, pour se faire nous configurons manuellement l'adresse réseau, le masque et la passerelle.

Maintenant vérifions avec un ping :

```
Envoi d'une requête 'Ping'  10.15.117.82 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.15.117.82 : octets=32 temps=3 ms TTL=63
Réponse de 10.15.117.82 : octets=32 temps=3 ms TTL=63
Réponse de 10.15.117.82 : octets=32 temps=2 ms TTL=63
Réponse de 10.15.117.82 : octets=32 temps=2 ms TTL=63

Statistiques Ping pour 10.15.117.82:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms
```

Les 2 machines communiquent entre elles et il est possible d'accéder à phpMyAdmin via notre machine distante.