1. Présentation du format des fichiers logs :

. Présentation du format des fichiers logs :**Champs principaux (des fichiers logs qui a était utiliser pour l'étape 7) :**

1. **Heure** : C'est l'heure précise à laquelle un événement s'est produit, au format hh:mm:ss (heures, minutes, secondes).
    - Exemple : 00:10:58.
2. **Adresse IP Utilisateur** :
    - Indique l'adresse de l'ordinateur ou appareil qui a fait une demande.
        - Exemple : 192.168.2.100.

3. **Méthode HTTP** :
    - La méthode PUT remplace toutes les représentations actuelles de la ressource visée par le contenu de la requête.
    - La méthode DELETE supprime la ressource indiquée.
    - La méthode GET demande une représentation de la ressource spécifiée. Les requêtes GET doivent uniquement être utilisées afin de récupérer des données.
    - La méthode POST est utilisée pour envoyer une entité vers la ressource indiquée. Cela entraîne généralement un changement d'état ou des effets de bord sur le serveur.

4. **Code de réponse HTTP** :
    - C'est un nombre qui indique si la requête a fonctionné ou non. Par exemple :
        - 200 : Tout s'est bien passé.
        - 404 : La page demandée n'a pas été trouvée.
        - 500 : Le serveur a eu un problème.
5. **URL cible** :
    - L'adresse du site ou de la ressource demandée.
6. **Données transférées** :
    - Cela montre la taille des informations envoyées et reçues, séparées par un +.
7. **Statut** :
    - Indique si tout s'est bien déroulé avec la mention OK ou d'autres détails.

Exemples :

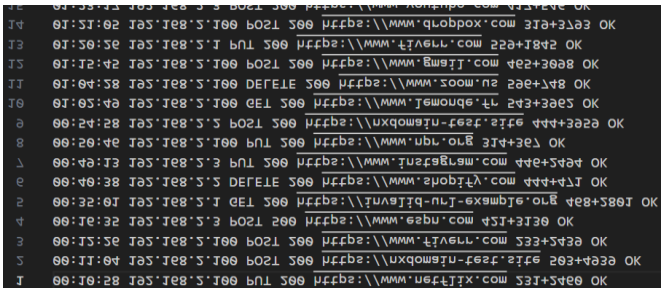

2. Utilisation du programme Python :

Etape pour lancer le programme Python :

1- Faire en sorte d'avoir les fichier logs dans un même dossiers
2- Changer le chemin dossier dans la variable dossier (pour que cela puis correspondre au chemin sur votre machine) faut que ce soit le chemin du dossier qui stoke les fichiers logs

3- Changer le chemin de la variable dossier_insert



4- Puis exécuter le programme (f5 ou sur le petit icone en haut a droite)

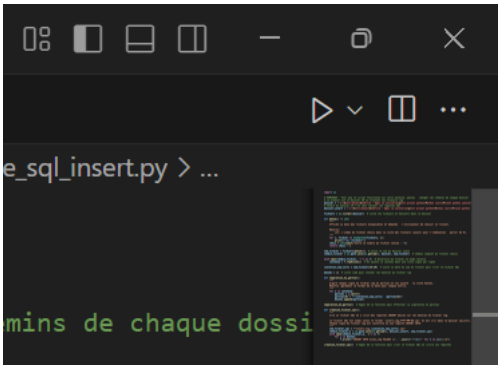

5- Si les chemin dossier on bien était changer le programme devrait se lancer et charger le menu(taper le numéro du dossier souhaiter)

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\dejes\OneDrive - Ogec la Joliverie\petit pro
Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/dej
python janvier/generate_sql_insert copy.py"
1 log_proxy_2024-11-23.txt
2 log_proxy_2024-11-24.txt
3 log_proxy_2024-11-25.txt
entre le numero du fichier voulue :
```

6- Puis le script créeras directement le ficher de requetés SQL dans le chemin qui a été mis dans la variable dossier_insert

Exemple :

```
INSERT INTO acces_log VALUES ("2024-11-24  00:00:17", "192.168.2.2", "POST", "200", "https://www.spoti
INSERT INTO acces_log VALUES ("2024-11-24  00:00:59", "192.168.2.3", "POST", "200", "https://www.zoom
INSERT INTO acces_log VALUES ("2024-11-24  00:01:23", "192.168.2.3", "DELETE", "200", "https://www.zo
INSERT INTO acces_log VALUES ("2024-11-24  00:01:34", "192.168.2.3", "GET", "200", "https://www.zoom.
INSERT INTO acces_log VALUES ("2024-11-24  00:01:40", "192.168.2.1", "DELETE", "200", "https://nxdoma
INSERT INTO acces_log VALUES ("2024-11-24  00:02:07", "192.168.2.3", "DELETE", "500", "https://nxdoma
INSERT INTO acces_log VALUES ("2024-11-24  00:04:26", "192.168.2.2", "PUT", "200", "https://www.spoti
INSERT INTO acces_log VALUES ("2024-11-24  00:05:53", "192.168.2.2", "PUT", "200", "https://www.zoom.
INSERT INTO acces_log VALUES ("2024-11-24  00:06:44", "192.168.2.1", "GET", "200", "https://www.sales
INSERT INTO acces_log VALUES ("2024-11-24  00:08:02", "192.168.2.100", "GET", "200", "https://www.sal
INSERT INTO acces_log VALUES ("2024-11-24  00:09:07", "192.168.2.2", "PUT", "301", "https://nxdomain-
```

4. Test des requêtes SQL :

1-etapes pour exécuter les requêtes de test et valider les données insérées :

1- se connecter a phpmyadmin

2-cliker sur le base de donnes que vous voulez manipuler

3- Puis se rendre sur l'angler importer en haut a droite et sélectionner le fichiers insert_log (insert_log_2024-11-23.slq exemple dans l'image)

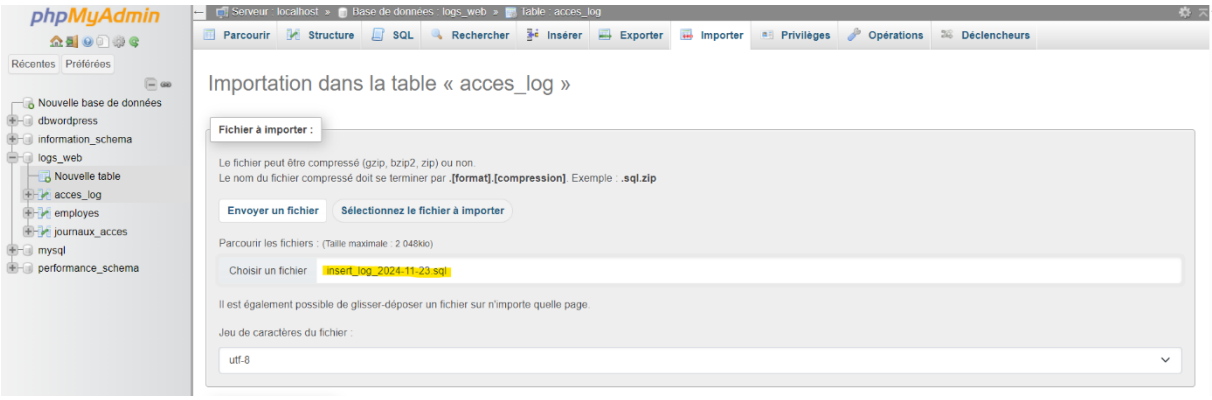

2-Analyse des résultats obtenus pour confirmer la conformité des données :

1-ici on peut voir que les requêtes SQL ce sont bien exécuter

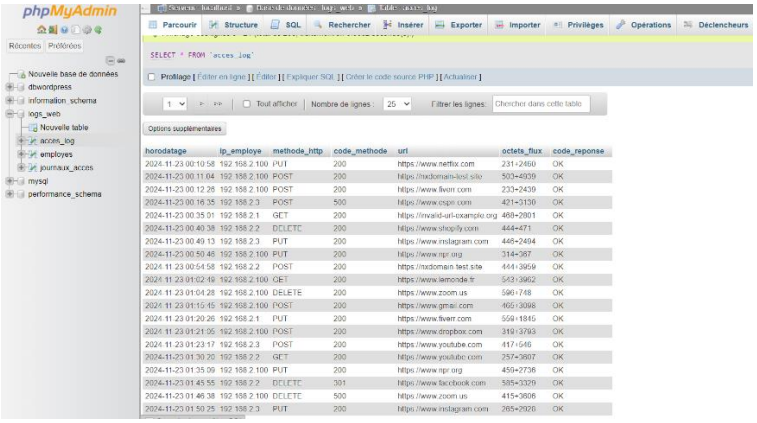

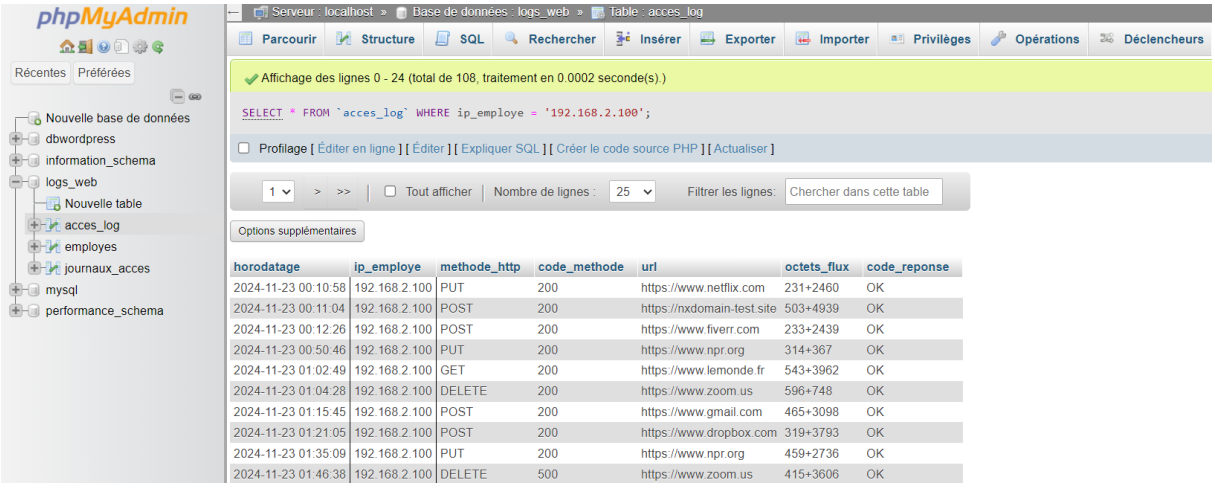

horodatage	ip_employe	methode_http	code_methode	url	octets_flux	code_reponse
2024-11-23 00:10:58	192.168.2.100	PUT	200	https://www.netflix.com	231+2460	OK
2024-11-23 00:11:04	192.168.2.100	POST	200	https://nxdomain-test.site	503+4939	OK
2024-11-23 00:12:26	192.168.2.100	POST	200	https://www.fiverr.com	233+2439	OK
2024-11-23 00:50:46	192.168.2.100	PUT	200	https://www.npr.org	314+367	OK
2024-11-23 01:02:49	192.168.2.100	GET	200	https://www.lemonde.fr	543+3962	OK
2024-11-23 01:04:28	192.168.2.100	DELETE	200	https://www.zoom.us	596+748	OK
2024-11-23 01:15:45	192.168.2.100	POST	200	https://www.gmail.com	465+3098	OK
2024-11-23 01:21:05	192.168.2.100	POST	200	https://www.dropbox.com	319+3793	OK
2024-11-23 01:35:09	192.168.2.100	PUT	200	https://www.npr.org	459+2736	OK
2024-11-23 01:46:38	192.168.2.100	DELETE	500	https://www.zoom.us	415+3606	OK