Projet Resto.fr

Daily Scrub

Au début de la séance de l'itération 3, nous avons bien redéfinit nos rôles pour cette itération soit qui allait gérer le MCD et la BDD, qui ferrait les classes java et qui s'occuperait de l'affichage. Une fois cela fait, nous avons mis en commun nos avancées de la séance précédente et nous sommes partit réaliser nos tâches.

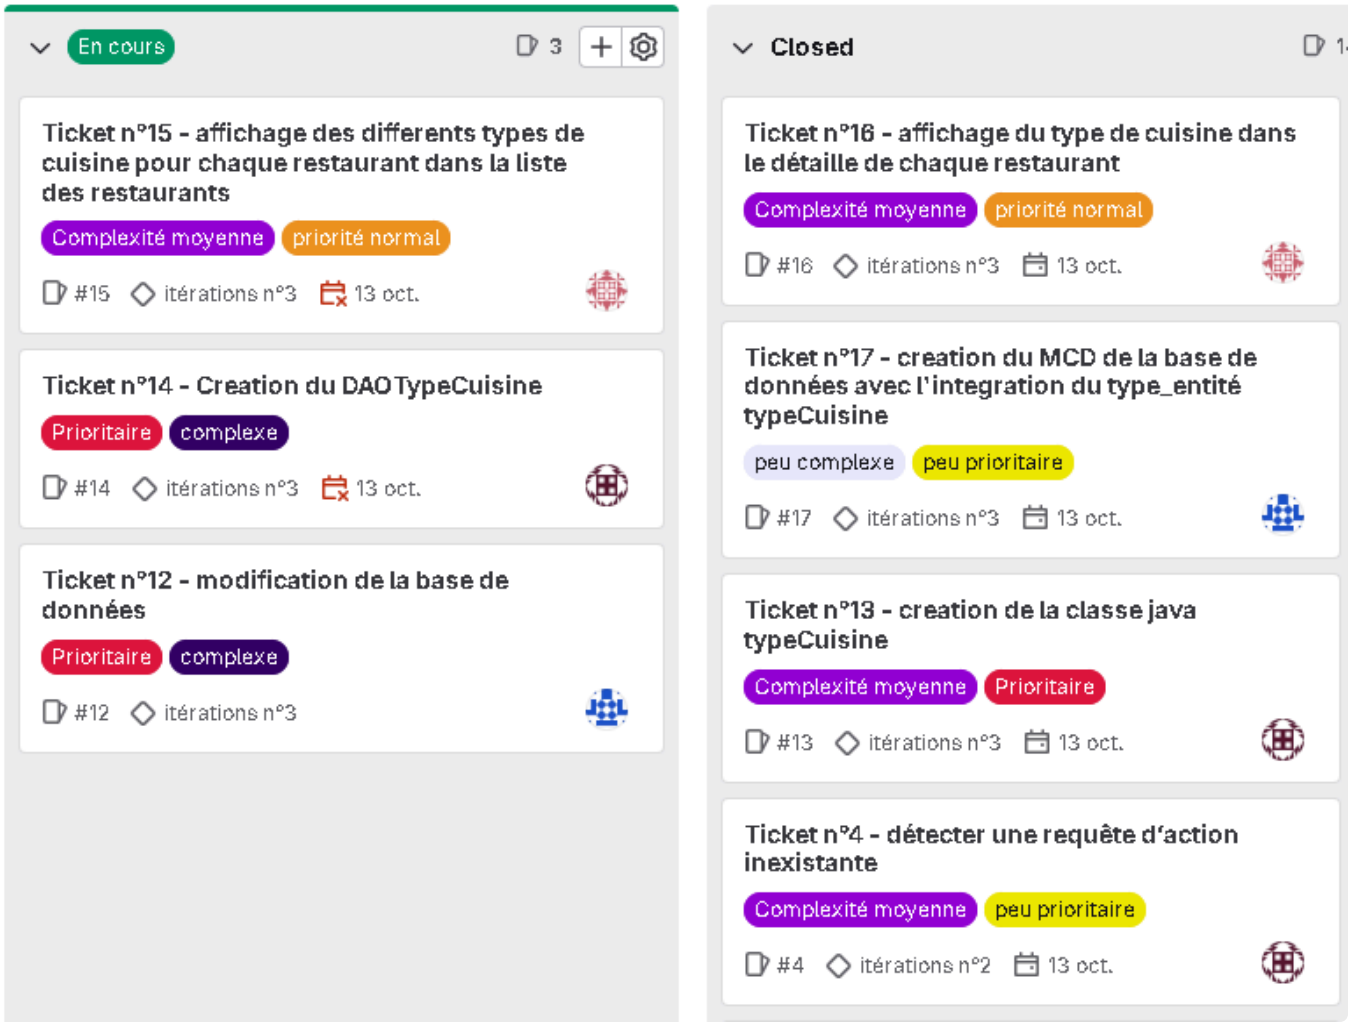

Cahier des charges de l'itération 3

Les types de cuisines Les restaurants présentent des menus avec différents types de cuisine.

Notion de "User story" (récit utilisateur) :

Issue des méthodes agiles, la notion de “User Story” permet de décrire des besoins fonctionnels. Chaque “user story” est exprimée du point de vue d’un type d’utilisateur (rôle), par une phrase simple, sous la forme suivante :
“En tant que (utilisateur, rôle), je souhaite (possibilité ouverte à l’utilisateur), afin de (avantage à obtenir, objectif final)”.
Objectifs pour l’équipe de développement et son “Product Owner” (responsable du produit logiciel dans l’équipe) :

- Bien correspondre au besoin de l’utilisateur : l’expression des “user stories” se fait de façon simple, en langage courant, en se plaçant du point de vue d’un rôle utilisateur (“En tant que ...") ;
- Gagner du temps de développement car la fonctionnalité, simplement exprimée, sera bien comprise des développeurs ;
- Une “story” correspond à un sprint (itération).

Notion de déploiement continu (CD)

Le déploiement continu est une pratique qui vise à automatiser le déploiement d’une application sur le serveur à l’issue de chaque itération, afin de mettre à disposition le plus rapidement possible les nouvelles fonctionnalités, ce qui est dans l’esprit des méthodes de développement agiles. Lorsque ce déploiement n’est pas automatisé mais manuel, on parle de livraison continue.
Dans le cadre de nos projets d’AP, chaque équipe se voie dotée d’un compte (FTP + MariaDB) sur le serveur d’applications web de la section SIO. Ce compte servira d’environnement de pré-production pour la livraison continue des itérations.

Itération 3 – affichage des types de cuisine proposés

Mise en place d'un MCD modifié

Pour réaliser cette itération, il faut tout d'abord commencer par modifier la base de données. Pour cela, on va créer une nouvelle table "typeCuisine" qui contiendra l'id du type de cuisine "idTC" en auto increment qui sera la clé primaire non nulle ainsi qu'un libelleTC.

On va d'abord modifier le MCD avec l'ajout de cette nouvelle table :

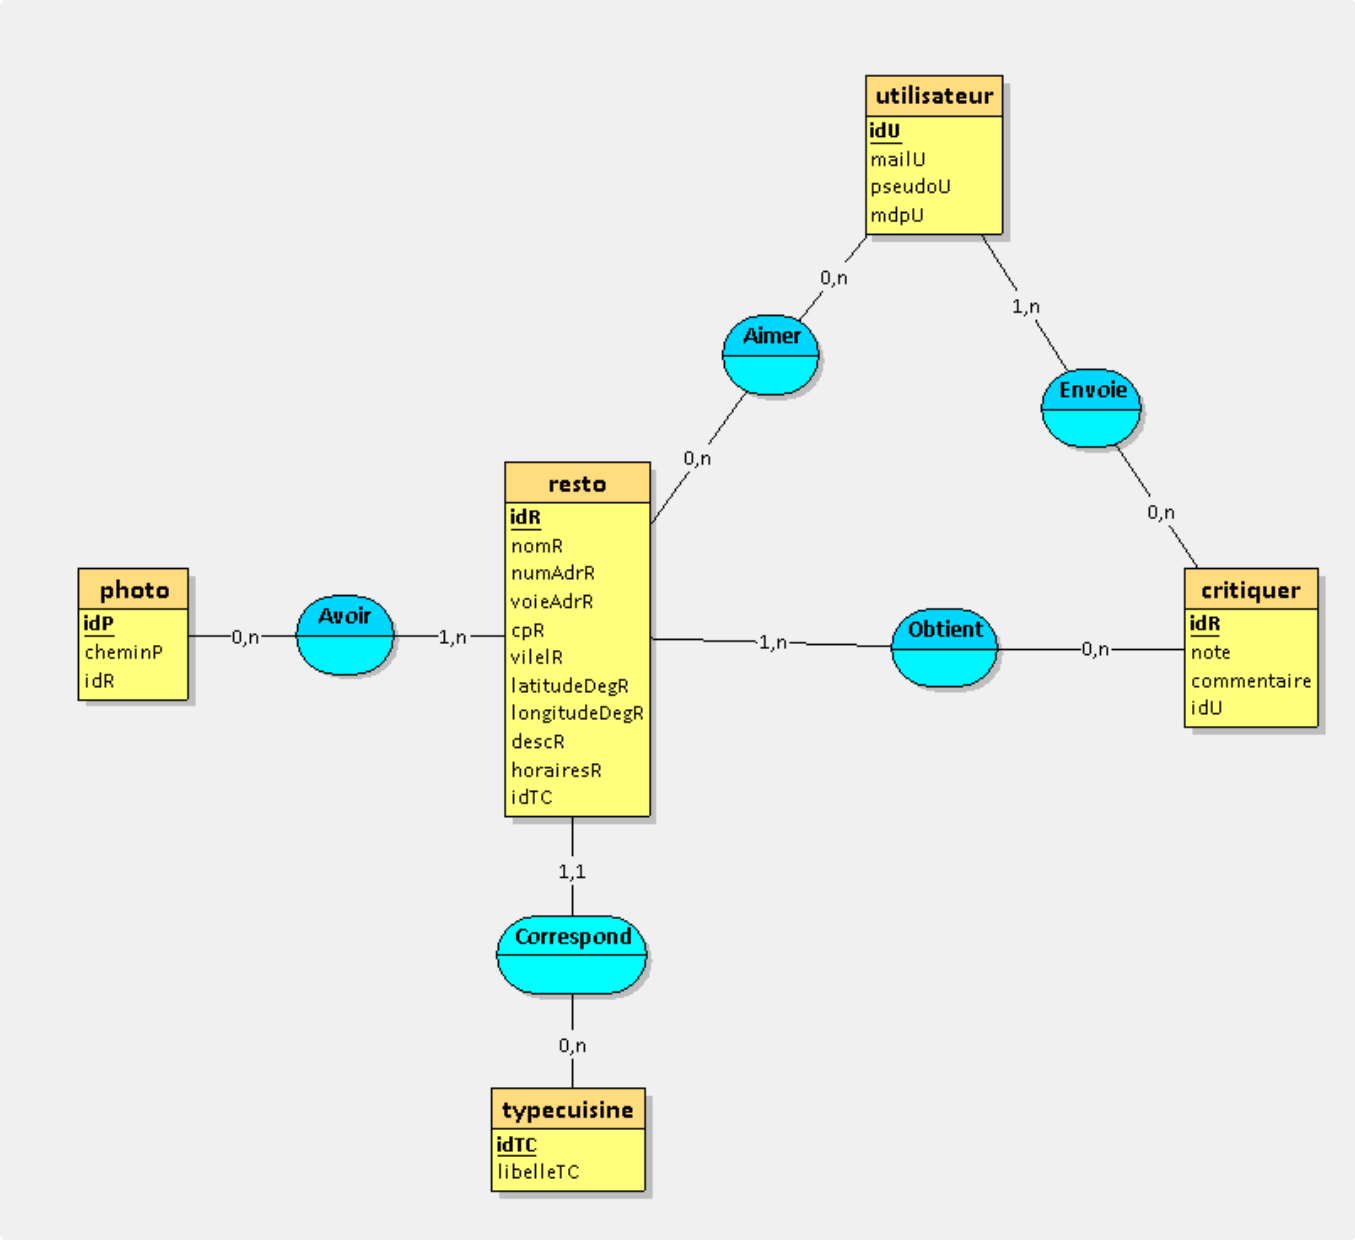

Modification de la BDD et création de la nouvelle table

Puis nous allons réaliser cela sur phpmyadmin. On crée donc la nouvelle table avec la commande "CREATE TABLE"

```
1 CREATE TABLE typeCuisine (idTC INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,
2 libelleTC VARCHAR(100));
```

Une fois cela fait, on insère les différentes valeurs dans la table typecuisine, c'est-à-dire on

ajoute les différents libelle avec un "INSERT INTO" :

```
INSERT INTO typecuisine (libelleTC)
VALUES (('sud ouest'),
        ('japonaise'),
        ('orientale'),
        ('fastfood'),
        ('vegetarienne'),
        ('vegan'),
        ('crepe'),
        ('sandwich'),
        ('tartes'),
        ('viande'),
        ('grillade')
       );
```

On peut vérifier que les valeurs ont bien été ajoutées dans la table :

idTC	libelleTC
1	sud ouest
2	japonaise
3	orientale
4	fastfood
5	vegetarienne
6	vegan
7	crepe
8	sandwich
9	tartes
10	viande
11	grillade

Ensuite pour lier cette nouvelle table à la table resto, on va ajouter une nouvelle colonne "idTC" dans la table resto avec la commande "ALTER TABLE ADD COLUMN" :

```
1 ALTER TABLE resto ADD COLUMN idTC INT;
```

Une fois cela fait, on remplit cette nouvelle colonne avec les valeurs que l'on souhaite pour

donner un type de cuisine à chaque restaurant :

idTC
1
1
3
8
3
10

Pour finir avec la modification de la BDD, on va créer la contrainte de clé étrangère entre ces deux tables avec la commande "ADD CONSTRAINT" :

```
ALTER TABLE resto
ADD CONSTRAINT fk_resto_typecuisine
FOREIGN KEY (idTC) REFERENCES typecuisine(idTC);
```

Une fois cela fait, on remarque que la contrainte fonctionne puisque si on essaie d'ajouter un id dans la table resto qui n'est pas dans la table typecuisine cela ne fonctionne pas.

```
INSERT INTO resto (nomR, idTC) VALUES ('Test', 9999);

MySQL a répondu :

#1452 - Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`resto2`.`resto`, CONSTRAINT `fk_resto_typecuisine` FOREIGN KEY (`idTC`) REFERENCES `typecuisine` (`idTC`))
```

Création des modèles métier et DAO

Affichage sur les vues détail et liste restos

Déploiement sur le serveur web

Pour finir, on utilise filezilla pour déployer le site sur le serveur web.

Lien vers le site déployé :
https://www3.jolsio.net2slamprj1eq5publicp1_g5_siteresto2025action=accueil ou
https://jolsio.fr:4456/2slamprj1eq5/public/p1_g5_siteresto2025/