DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Projet JAVA – Etape 4

Table des matières

Etape 4 : 2
Passer une information de la fenêtre principale à la fenêtre de visualisation: 2
Clique sur le bouton “OK”: 5
Bilan 5

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Etape 4 :

Passer une information de la fenêtre principale à la fenêtre de visualisation:

Ce code ouvre une boîte de dialogue (`JDialogCRUD`) affichant les détails de l'excursion sélectionnée dans une liste déroulante (`JComboBox`).

```
345     private void jButtonLectureActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
346         JDialogCRUD jDialogExcursion = new JDialogCRUD(this,true);
347         MiniExcursion excursionCourante = (MiniExcursion) modeleJComboExcursions.getSelectedItem();
348         jDialogExcursion.setExcursion(excursionCourante);
349         jDialogExcursion.setVisible(true);
350 
351     }
```

Figure 1 : JFrameLesExcursions.java : Lorsque le bouton « Lecture » est cliqué, le code s'exécute et affiche la fenêtre d'information à propos de l'excursion actuelle.

Ici on utilise ce code pour directement afficher les informations qui correspondent à chaque excursion qui a été sélectionner sur la liste déroulante puis on compare l'excursion afin de savoir si elle est payante ou gratuite, si le prix est égal à 0 le label « jLabelTarifEffectif » prendra la valeur : « gratuit ». Sinon, il affichera le prix de l'excursion directement avec deux décimales après la virgule. A noter que les libellés affichant les informations des excursions ne sont pas modifiables.

Pour plus de précision, avant d'afficher la vraie valeur du tarif, on vérifie si « me » et bien une instance de « MiniExcursionPayante », si c'est le cas, on l'indique au programme grâce à un cast. Quant à lui, le cast, sert à spécifier au programme que son type réel est la classe castée. C'est pourquoi, on dit que le cast est sécurisé. Si ce n'est pas une « MiniExcursionPayante », alors on affiche « gratuit » puisque cela reviendrait à une « MiniExcursion » sans frais.

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

```java
    private MiniExcursion excursion;

    /**
     * Affichage des informations relatives à une excursion gratuite ou payante
     *
     * @param me l'excursion actuelle
     */
    public void setExcursion(MiniExcursion me) {
        this.excursion = me;

        // Mise à jour des labels avec les informations de l'excursion
        jLabelCodeEffectif.setText(me.getCode());
        jLabelLibelleEffectif.setText(me.getLibelle());
        jLabelNbPlacesEffectif.setText(String.format("%d", me.getNbPlaces())); // Conversion int -> String

        // Vérifie si "me" est une MiniExcursionPayante
        if (me instanceof MiniExcursionPayante) {
            MiniExcursionPayante mep = (MiniExcursionPayante) me; // Cast sécurisé

            // Vérification du tarif et mise à jour du jLabelTarifEffectif
            if (mep.getTarif() == 0) {
                jLabelTarifEffectif.setText("Gratuit"); // gratuit si une miniExcursionPayante à comme tarif 0€
            } else {
                jLabelTarifEffectif.setText(String.format("%.2f €", mep.getTarif())); // Formatage du tarif
            }
        } else {
            // Si ce n'est pas une MiniExcursionPayante (donc aucun tarif)
            jLabelTarifEffectif.setText("Gratuit");
        }
    }
```

Figure 2 : JDialogCRUD.java : Méthode pour afficher les informations relatives à l'excursion sélectionnée dans le jComboBox (liste déroulante).

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

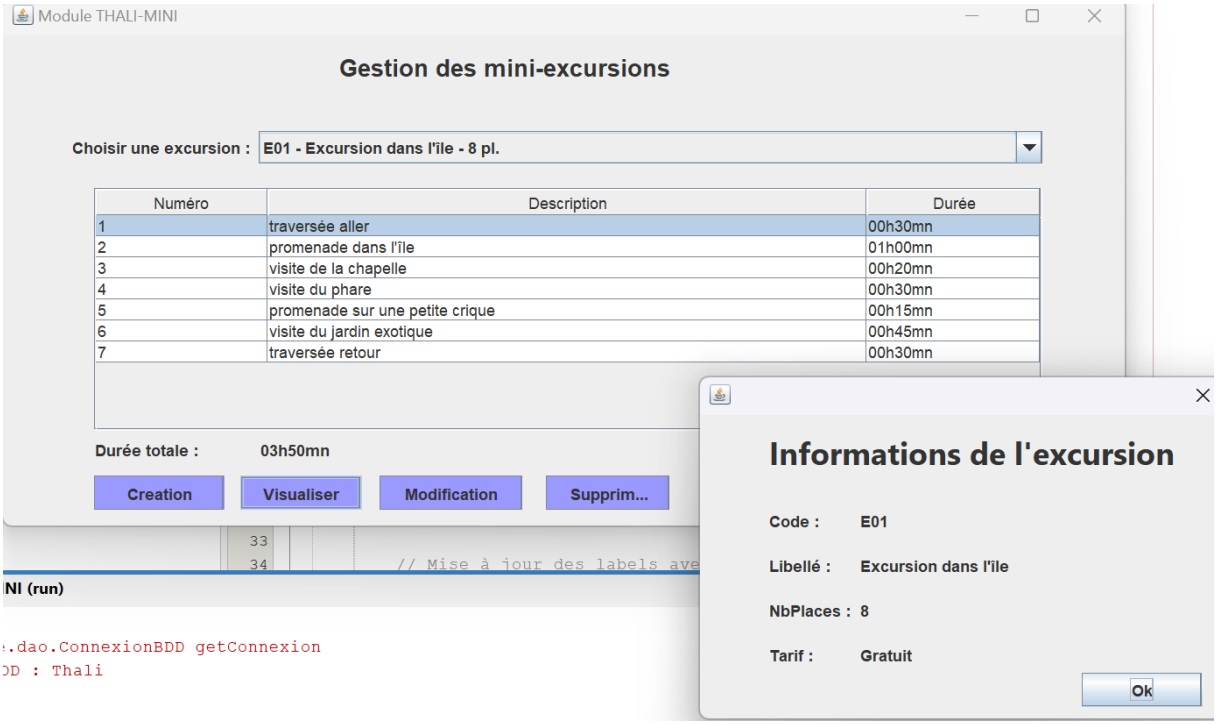

Figure 3 : LanceurThaliMini.java : Exécution de la classe. Affichage des informations relatives à l'excursion « E01 ».

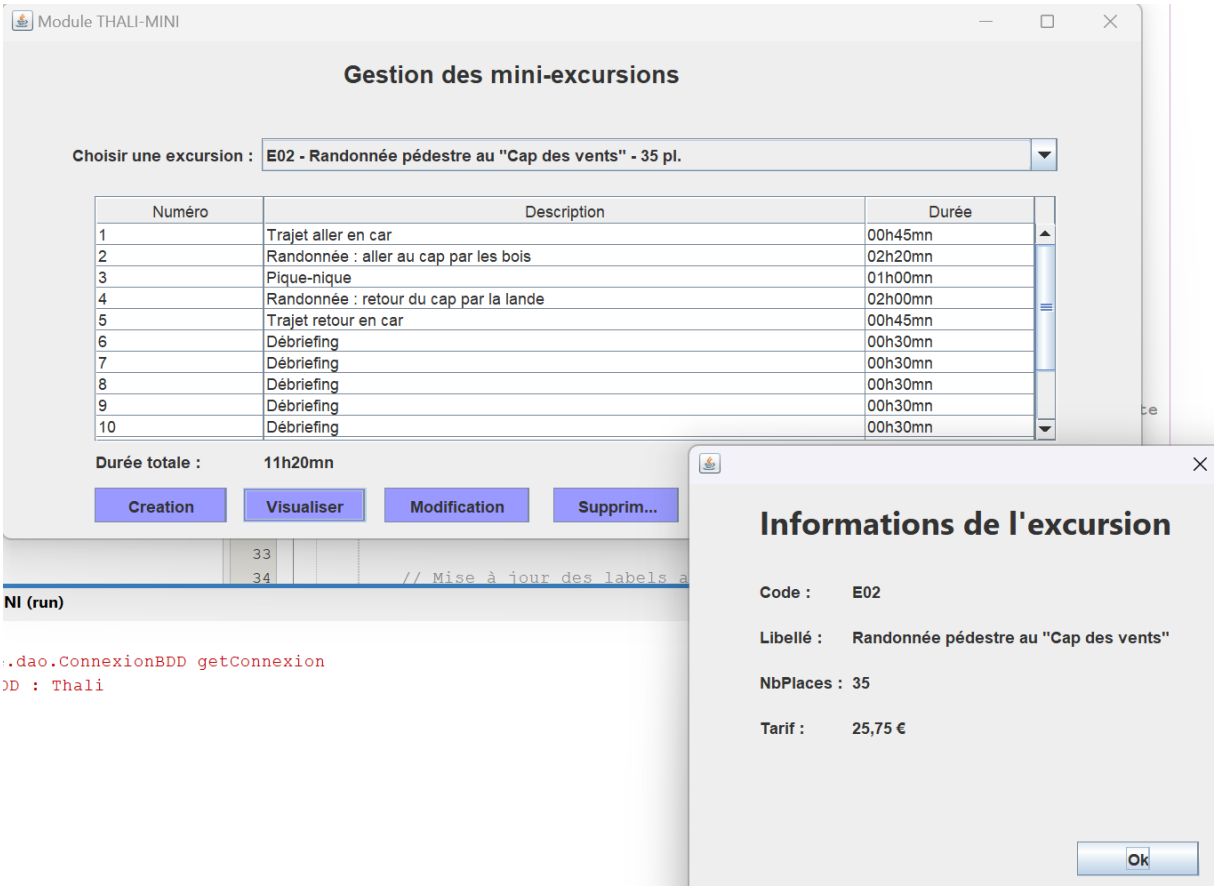

Figure 4 : LanceurThaliMini.java : Exécution de la classe. Affichage des informations relatives à l'excursion « E02 ».

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Clique sur le bouton “OK”:

Fermeture du la fenêtre JDialog quand on clique sur ok, on utilise la méthode “dispose”.

Code :

```
    private void jButtonOkActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        this.dispose();
    }

    /**
```

Figure 5 : « JDialogCRUD.java » : méthode dispose() libère les ressources non gérées (fermeture de la fenêtre d’information)

Bilan

Problème rencontré :

1) Si on n’utilisait pas un « cast » sur les variables « me » et « mep » le code affichait une erreur dans la console. On a par la même occasion appris qu’un cast sert à spécifier au programme que l’attribut « me » peut-être un objet « MiniExcursionPayante ». Dans le cas où cet attribut n’appartient pas à cette clase