DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Projet JAVA – Etape 6

Table des matières

Etape 6 : 2
Téléchargement et décompression de l'archive ZIP de l'étape 6 2
Démarrage du serveur local 3
Présence de la base de données 3
Présence de l'utilisateur avec les bons privilèges 4
Contrôle des paramètres d'accès 5
Lancement de l'exécutable JAVA 6
Tests des fonctionnalités 7
Bouton « Ajouter » 7
Bouton « Consulter » 10
Bouton « Modifier » 11
Bouton « Supprimer » 12
Boutons « Flèches directionnelles » 14
Tests finaux 15
Explication de la clé primaire de la table ETAPE 16
Bilan 17

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Etape 6 :

Téléchargement et décompression de l'archive ZIP de l'étape 6

Tout d'abord, on se rend sur Moodle et on télécharge le ZIP « Thali_Mini_executable_etape_6_v2.zip ».

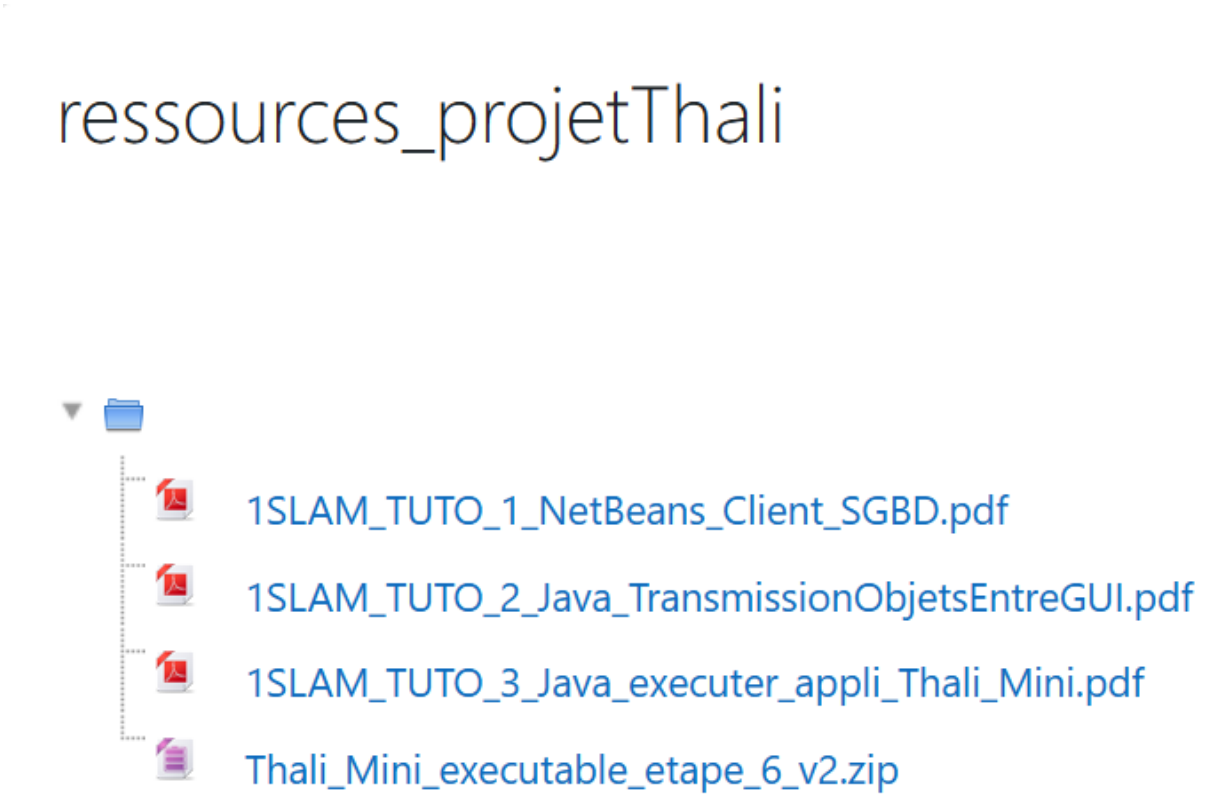

Figure 1 : Moodle : Téléchargement de l'archive ZIP.

Ensuite, on décompresse cette archive zip, dont on extrait déplace le contenu « Thali_Mini_etape_6 » et qu'on place dans le dossier où se situe le ZIP (« Etape 6 »).

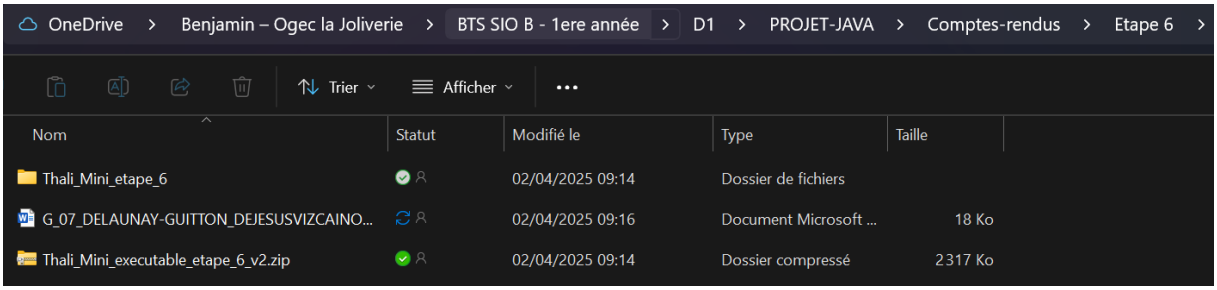

Figure 2 : Explorateur de fichiers : Déplacement du contenu du dossier extrait.

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Démarrage du serveur local

À la suite de cela, on démarre le serveur local « WampServer64 » afin d'avoir un accès complet à la base de données.

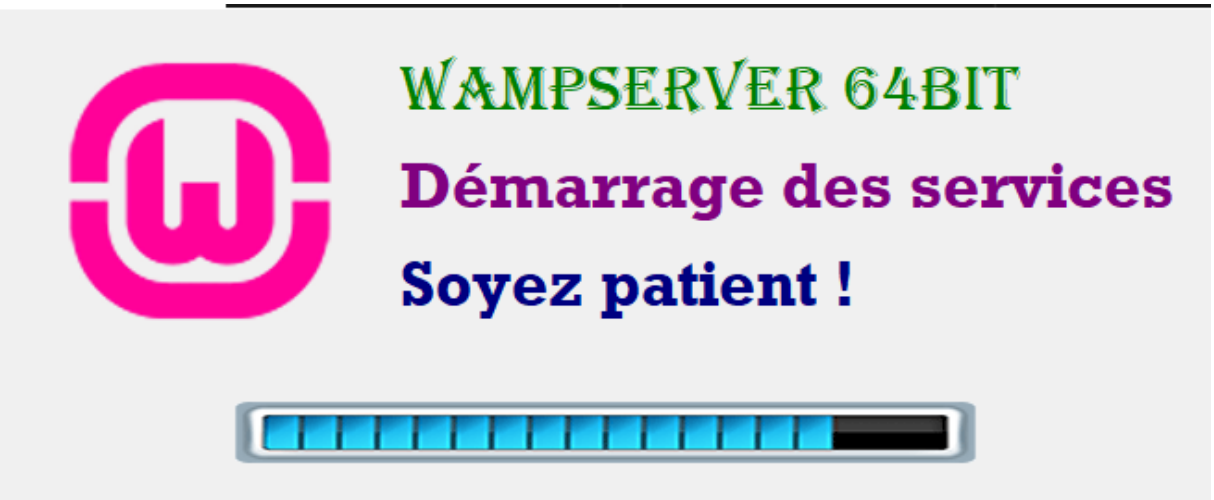

Figure 3 : WampServer64 : Démarrage du serveur local.

Présence de la base de données

Puis, on se rend dans PhpMyAdmin avec le compte « root » et en inscrivant « MySQL » comme serveur courant. On remarque que la BDD « thali » est bien présente.

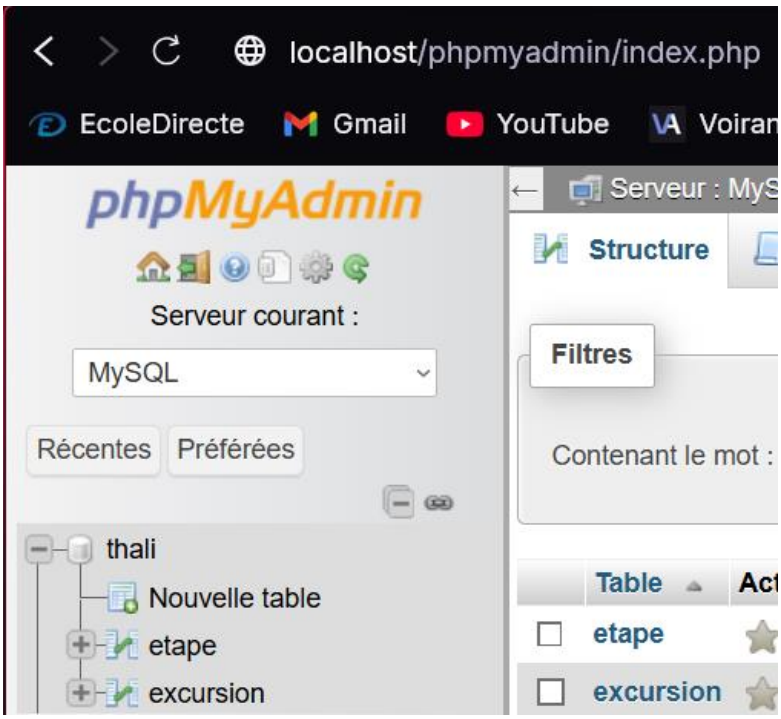

Figure 4 : PhpMyAdmin : Vérification de la présence de la base de données "thali".

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Présence de l'utilisateur avec les bons privilèges

Une fois ceci fait, on se rend dans l'onglet « Comptes utilisateurs » et on remarque que le compte « thali_util »est bel et bien présent.

Figure 5 : PhpMyAdmin : Onglet « Compte Utilisateurs ».

On se déconnecter du compte « root » pour tenter de se connecter avec le compte nouvellement créé (« thali_util »). La tentative est un succès.

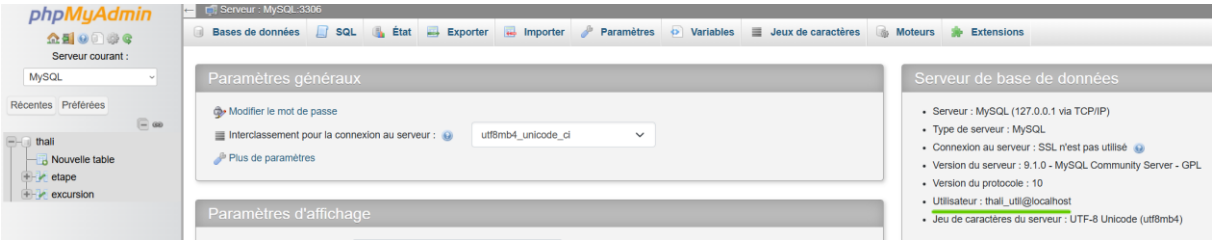

Figure 6 : PhpMyAdmin : Utilisateur actuel : « thali_util ».

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Contrôle des paramètres d'accès

Ensuite, on se rend de nouveau dans l'explorateur de fichiers, et on double clique dans le dossier « Thali_Mini_etape_6 », dans lequel on va pouvoir identifier et exécuté le fichier « ThaliJbdc.properties ».

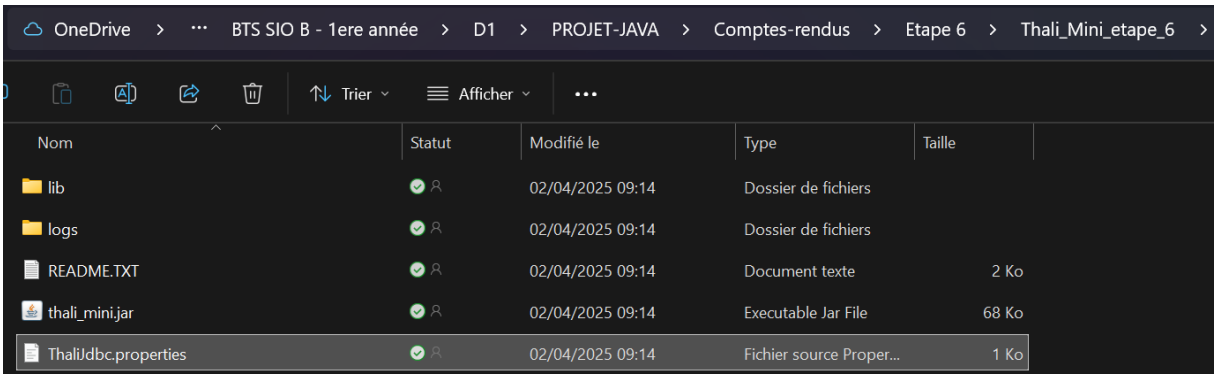

Figure 7 : Explorateur de fichiers : Contenu de « Thali_Mini_etape_6 ». Fichier « ThaliJbdc.properties » trouvé.

On constate que l'URL, l'utilisateur de la base de données ainsi que son mot de passe sont corrects et correspondent au PDF de l'étape actuel.

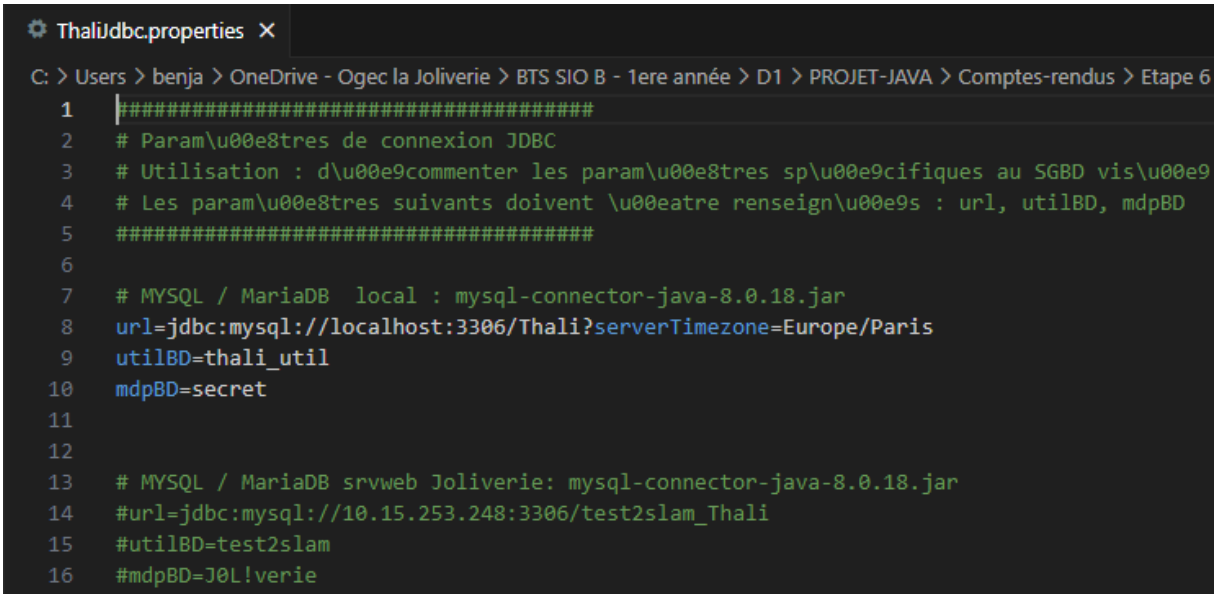

Figure 8 : VSCode : Ouverture du fichier « ThaliJbdc.properties ».

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Lancement de l'exécutable JAVA

Ensuite, pour exécuter l'exécutable JAVA, on reste dans le dossier actuel (« Thali_Mini_etape_6 ») et on ouvre le terminal dans ce répertoire. On exécute la commande : « *java -jar thali_mini.jar* ». On remarque que la connexion à la BDD s'effectue correctement grâce au message dont le Libellé indicateur est : « INFO ». Par ailleurs, on retrouve le contenu de cette ligne dans le fichier de type « properties » précédent.

```
PS C:\Users\benja\OneDrive - Ogec la Joliverie\BTS SIO B - 1ere année\D1\PROJET-JAVA\Comptes-rendus\Etape 6\Thali_Mini_e
tape_6> java -jar thali_mini.jar
avr. 02, 2025 9:28:22 AM modele.dao.ConnexionBDD getConnexion
INFO: getConnexion : jdbc:mysql://localhost:3306/Thali?serverTimezone=Europe/Paris
```

Figure 9 : Terminal de commandes : Exécution de la commande sur l'exécutable JAVA.

Dès que la commande a été exécutée, la fenêtre suivante apparaît :

Figure 10 : thali_mini.jar : Fenêtre principal.

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Tests des fonctionnalités

Bouton « Ajouter »

Passons maintenant aux tests de chaque fonctionnalités. Tout d'abord, le bouton « Ajouter », nous affiche l'excursion actuelle « Excursion dans l'île » et on nous demande de rentrer des informations comme la description et la durée.

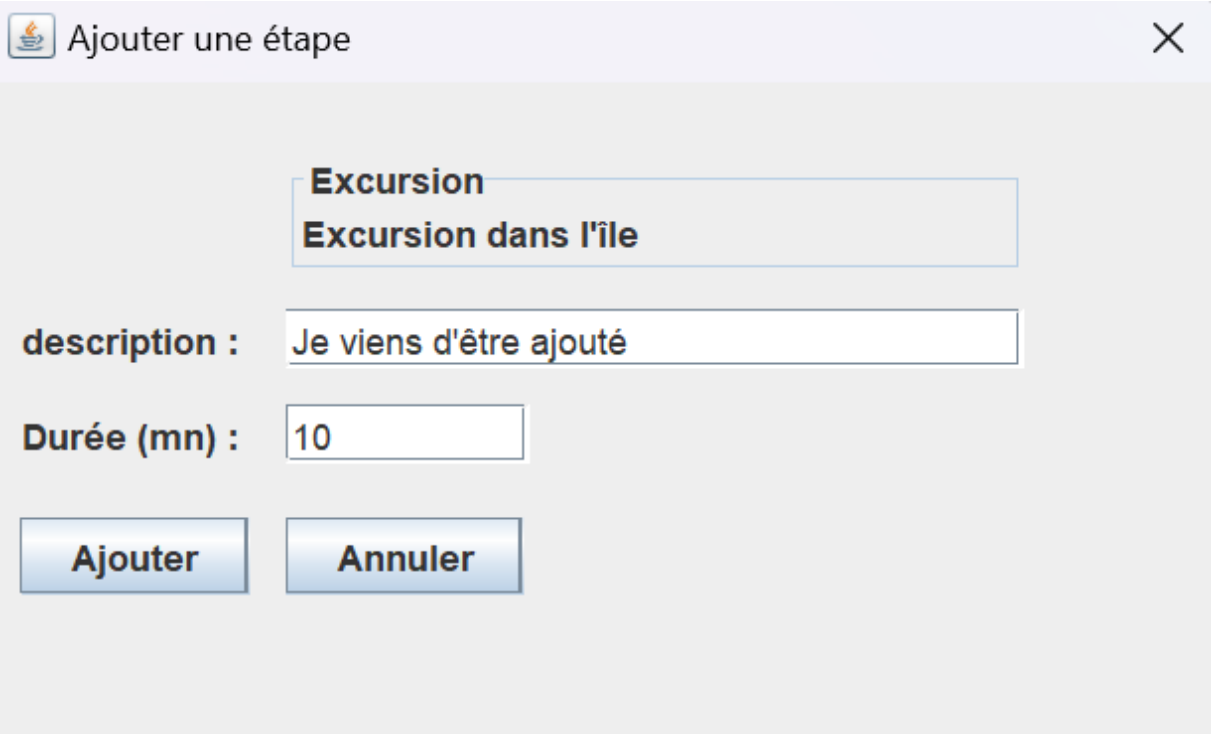

Figure 11 : thali_mini.jar : Ajout d'une étape avec toutes ses informations.

Figure 12 : thali_mini.jar : L'étape créé précédemment est bien ajoutée et est présente à la dernière position.

Tentons dès à présent de vérifier si les cas d'erreurs sont gérés. Lorsqu'on ne rentre aucune information, un pop-up apparaît et nous prévient que la durée actuelle (qui est vide) est invalide puisqu'elle n'est pas un entier. Une fois qu'on a cliqué sur « OK », la fenêtre intitulé « Ajouter une étape » et le pop-up se ferment.

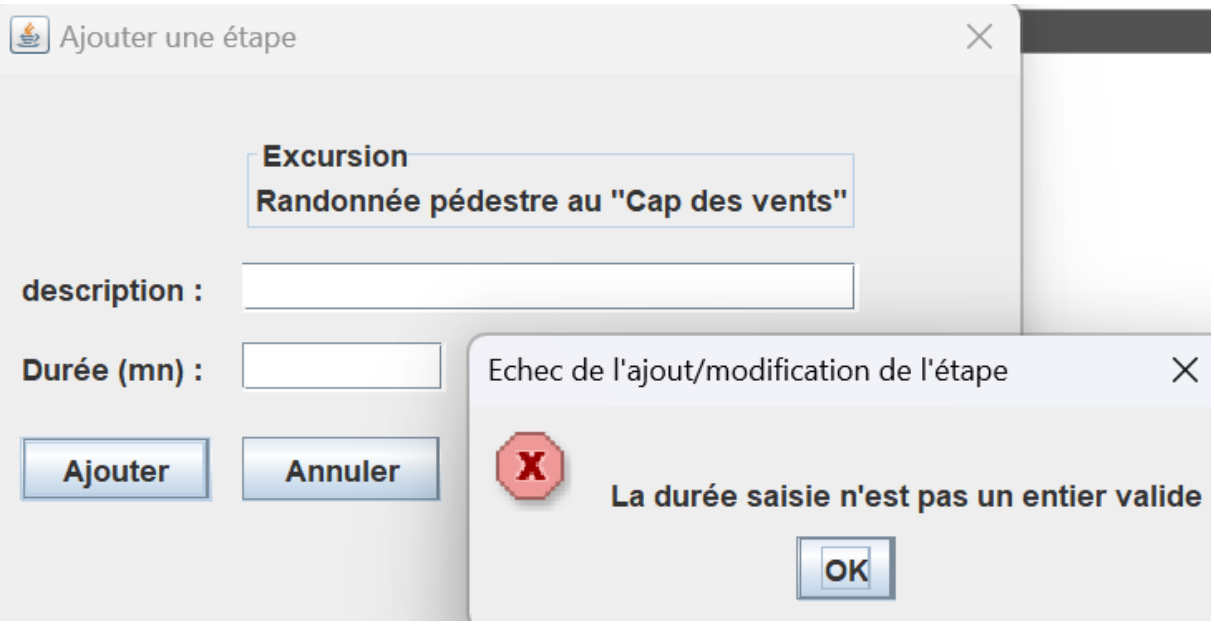

Figure 13 : thali_mini.jar : Cas d'erreur n°1 : Description et durée non saisie

Cette fois-ci, on tente d'ajouter une étape sans description mais avec une durée.

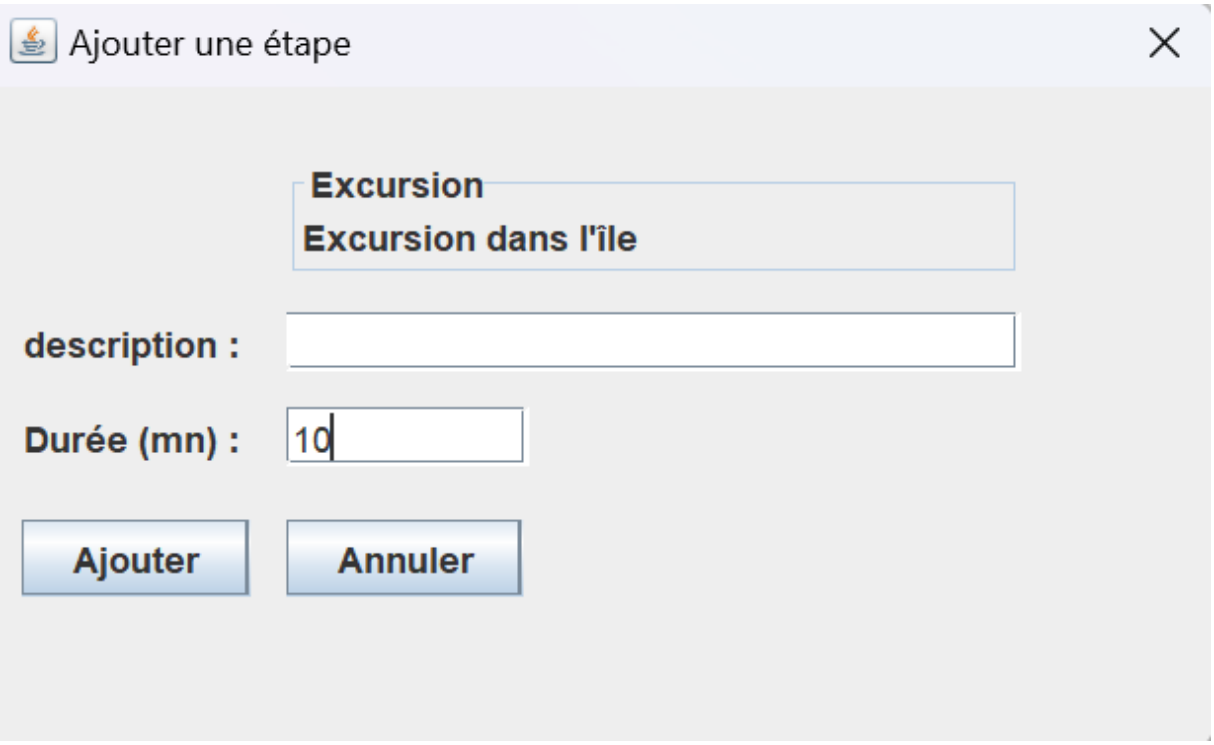

Figure 14 : thali_mini.jar : Cas d'erreur n°2 : Description vide et valeur de la durée

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Cette fois-ci, l'étape est bien ajoutée à l'excursion et aucun pop-up n'est apparu. De ce fait, une étape doit forcément contenir une durée mais pas forcément une description. D'ailleurs, la durée totale augmente elle passe de 4h00 à 4h10.

Figure 15 : thali_mini.jar : Résultat obtenu après ajout.

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Bouton « Consulter »

Concernant le bouton « Consulter », il nous autorise à vérifier les informations relatives à une étape comme : l'excursion à laquelle elle appartient, sa description, et sa durée. Il est impossible de modifier les informations que l'on consulte. Toutefois, on ne connait pas le numéro de l'étape.

Figure 16 : thali_mini.jar : Consultation d'une étape avec toutes ses informations.

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Bouton « Modifier »

Ensuite, lorsqu'on souhaite modifier une étape, on peut changer les informations de l'étape. Telle que la durée ou la description.

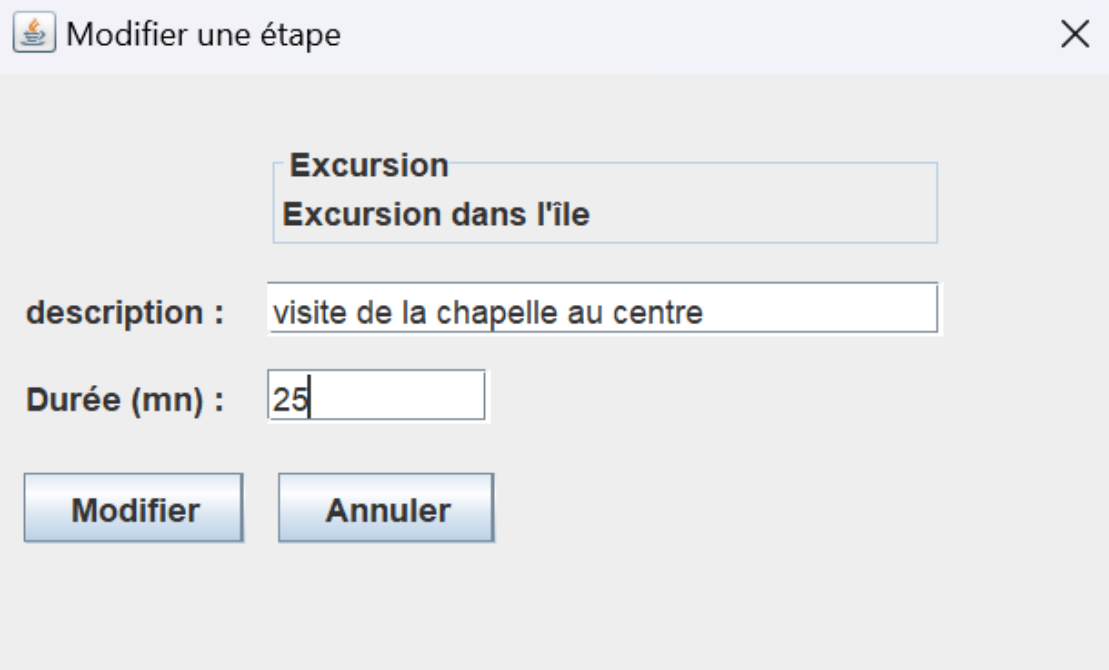

Figure 17 : thali_mini.jar : Modification des informations relatives à une étape.

On observe que la durée totale de l'excursion a augmenté de 5 min puisque la durée est passée de 20 à 25 min et la description est modifiée en conséquence.

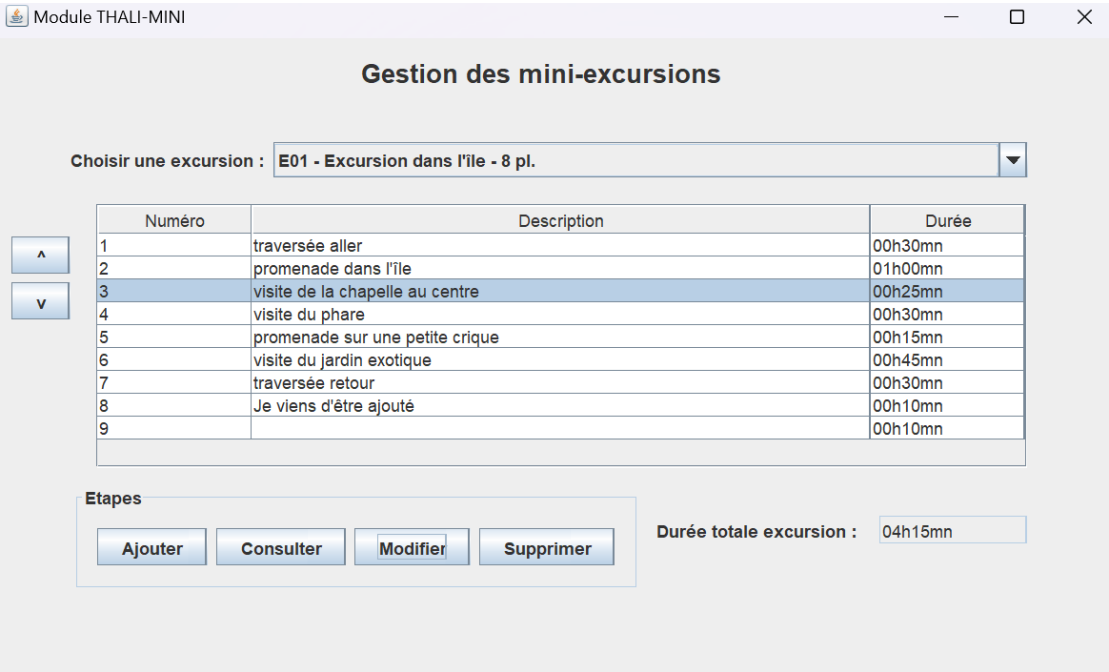

Figure 18 : thali_mini.jar : Résultat obtenu après modification.

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Bouton « Supprimer »

Par la suite, on tente de supprimer une étape dans l'excursion « E02 ». On sélectionne le « débriefing » situé à la 6ème position et on clique sur le bouton « supprimer ».

Figure 19 : thali_mini.jar : Suppression de l'étape numéro 6 de l'excursion « E02 ».

Un pop-up apparaît et nous demande si l'on souhaite supprimer ou non l'étape. Si l'on clique sur OK, la suppression s'opère.

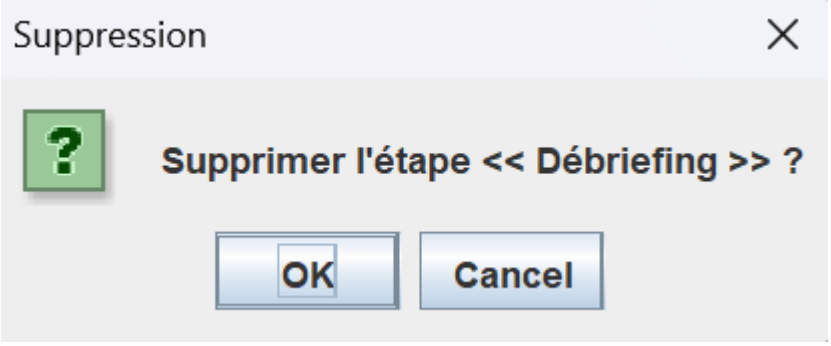

Figure 20 : thali_mini.jar : POP-UP de confirmation de la suppression.

On peut observer que la durée totale est modifiée. Ce qui indique implicitement que l'étape est bien supprimée.

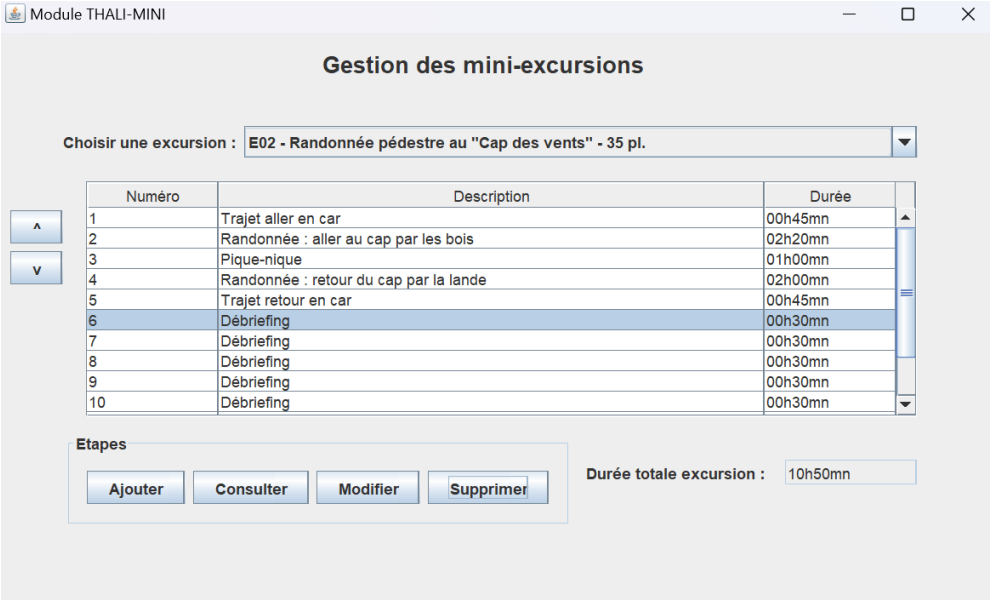

Figure 21 : thali_mini.jar : Succès de la suppression.

Cependant, si l'on clique sur « Cancel » situé dans le POP-UP, la tentative de suppression est annulée et aucune modification n'est effectuée sur les étapes relatives à l'excursion « E02 ».

Figure 22 : thali_mini.jar : Action -> "Cancel".

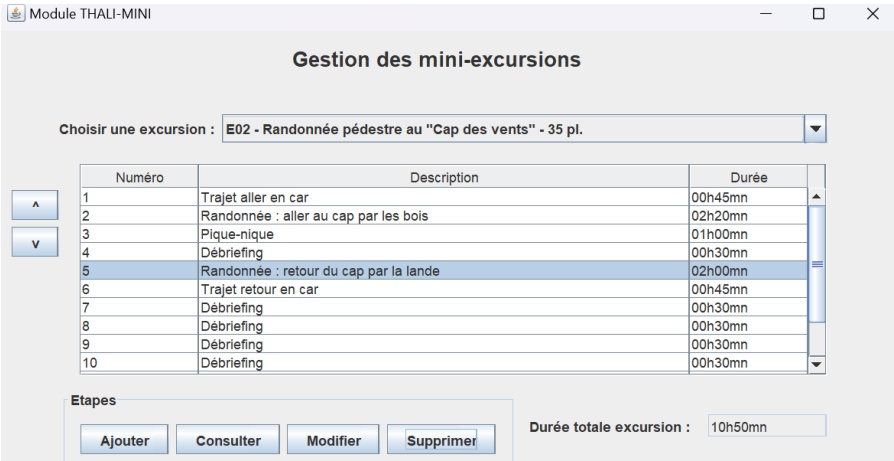

Figure 23 : thali_mini.jar : Aucun changement effectué.

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Boutons « Flèches directionnelles »

Enfin, concernant les flèches directionnelles, il est possible de déplacer une étape. Le numéro s'actualise automatiquement. Ici, on déplace l'étape « Débriefing » anciennement numéro 6 à la 4ème position dans la liste.

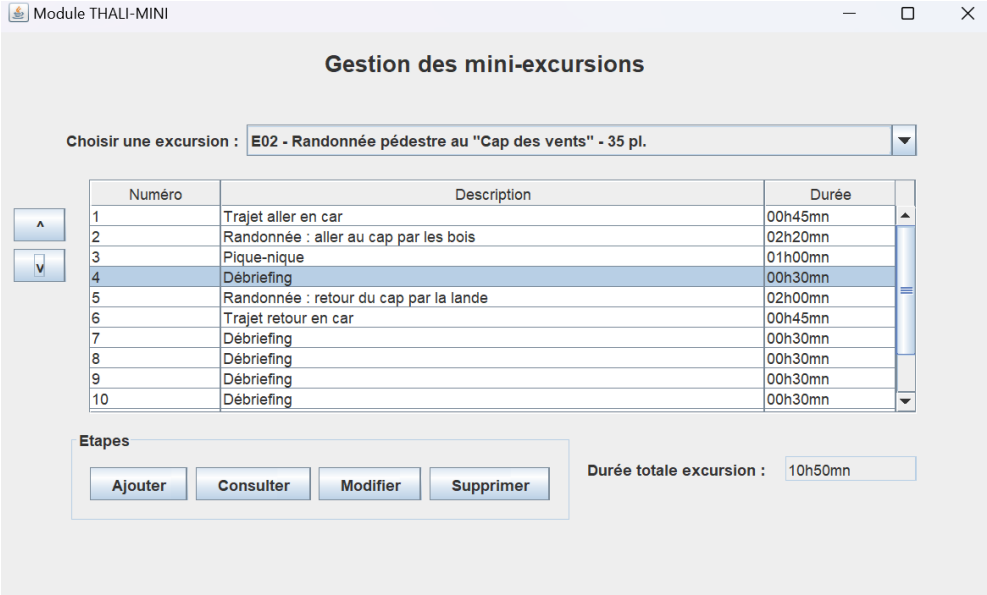

Figure 24 : thali_mini.jar : Déplacement d'une étape « Débriefing ».

On a également la capacité de descendre une étape avec la flèche directionnelle orientée vers le bas. Dans notre exemple, on déplace l'étape « Trajet retour en car » anciennement position 6 et nouvellement position 8.

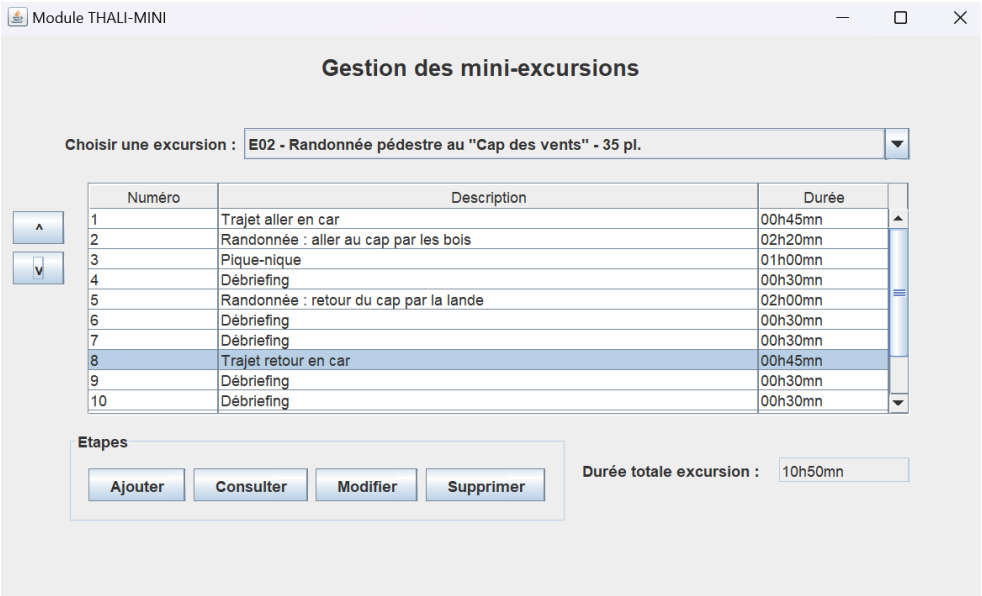

Figure 25 : thali_mini.jar : Déplacement d'une étape « Trajet retour en car ».

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Tests finaux

Finalement, si l'on relance l'exécutable les changements opérés ont bien été enregistrés.

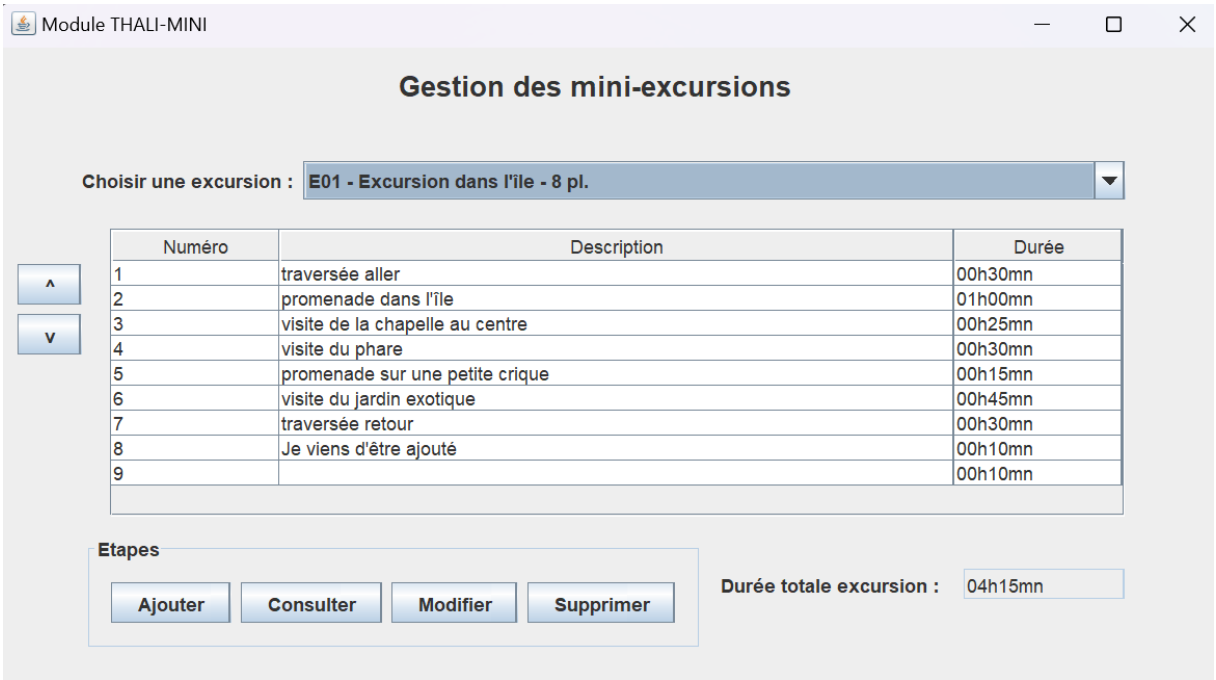

Figure 26 : thali_mini.jar : Données correctement sauvegardées pour l'excursion « E01 ».

Figure 27 : thali_mini.jar : Données correctement sauvegardées pour l'excursion « E02 ».

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Explication de la clé primaire de la table ETAPE

Consigne : Expliquez pourquoi la clef primaire de la table ETAPE est un identifiant entier auto-incrémenté et non une clef composée de CodeExcursion et NumEtape.

La clé primaire de la table ETAPE est caractérisé par l'attribut « Id » qui est un entier auto-incrémenté. En réalité, il est plus facile de gérer un identifiant qui est un nombre qu'une clé composée. Cela permet de sélectionner séparément une excursion et son étape. Ce qui rend la base de données bien plus modulable.

Affichage des lignes 0 - 21 (total de 22, traitement en 0,0008 seconde(s).)

```
SELECT * FROM `etape`
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

←T→	Id	CodeExcursion	NumEtape	Description	DureePrevue
Éditer Copier Supprimer	1	E01	1	traversée aller	30
Éditer Copier Supprimer	2	E01	2	promenade dans l'île	60
Éditer Copier Supprimer	3	E01	3	visite de la chapelle au centre	25
Éditer Copier Supprimer	4	E01	4	visite du phare	30
Éditer Copier Supprimer	5	E01	5	promenade sur une petite crique	15

Figure 28 : PhpMyAdmin : Table ETAPE : attribut Id : clé primaire auto-incrémentée.

Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0002 seconde(s).)

```
SELECT * FROM `excursion`
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier pa

Options supplémentaires

←T→	Code	Libelle	NbPlaces	Tarif
Éditer Copier Supprimer	E01	Excursion dans l'île	8	0.00
Éditer Copier Supprimer	E02	Randonnée pédestre au "Cap des vents"	35	25.75

Figure 29 : PhpMyAdmin : Table EXCURSION : attribut Code : clé primaire sans auto-incrémentation.

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Bilan

Aucun problème n’a été rencontré durant cette étape.

Toutes les étapes ont été réalisées.