FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

Peintures mates en phase aqueuse

En conformité avec les normes NF EN ISO 14025, NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN

Juin 2020
(Liste des produits mise à jour le 01-06-2023)



Version de la FDES : 1.5

Numéro INIES : 2-129:2020

REALISATION :
EVEA
11, rue Arthur III – 44200 Nantes
Tél : +33 (0)2 28 07 87 00 – Fax : +33 (0)2 40 71 97 41
www.evea-conseil.com

Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité des industriels du Syndicat National des Industries des Peintures, Enduits et Vernis (SIPEV) participant à la démarche de réalisation de la FDES collective (producteurs de la FDES) selon la NF EN 15804+A1 et le complément national NF EN 15804/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète à la FDES d'origine ainsi qu'à son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.
Il est rappelé que les résultats de l'étude sont fondés seulement sur des faits, circonstances et hypothèses qui ont été soumis au cours de l'étude. Si ces faits, circonstances et hypothèses diffèrent, les résultats sont susceptibles de changer.
De plus il convient de considérer les résultats de l'étude dans leur ensemble, au regard des hypothèses, et non pas pris isolément.

La norme EN 15804+A1 du CEN sert de Règles de définition des catégories de produits (RCP).

Guide de lecture

L'affichage des données d'inventaire respecte les exigences de la norme NF EN 15804+A1.
Dans les tableaux suivants 2,53E-06 doit être lu : 2,53x10-6 (écriture scientifique).

Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux, elles sont :
- le kilogramme « kg »,
- le mètre cube « m3 »,
- le kilowattheure « kWh »,
- le mégajoule « MJ »,
- le mètre carré « m2 ».

Abréviations :
- ACV : Analyse du Cycle de Vie
- COV : Composés Organiques Volatils
- DEP : Déclaration Environnementale Produit
- DVR : Durée de Vie de Référence
- FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
- PE : Polyéthylène
- PEBD : Polyéthylène Basse Densité
- PEHD : Polyéthylène Haute Densité
- PET : Polyéthylène Téréphtalate
- PP : Polypropylène
- PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur
- UF : Unité Fonctionnelle

Précaution d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits

Les DEP de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A1.

La norme NF EN 15804+A1 définit au § 5.3 Comparabilité des DEP pour les produits de construction, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la DEP :
" Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'informations). "

SOMMAIRE

1 Introduction 4

2 Information Générale 4

3 Description de l'unité fonctionnelle et du produit 6

4 Etapes du cycle de vie 8

4.1 Etape de production, A1-A3 8

4.2 Etape de construction, A4-A5 8

4.3 Etape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7 9

4.4 Etape de fin de vie C1-C4 : 10

4.5 Potentiel de recyclage/réutilisation/récupération, D 10

5 Information pour le calcul de l'analyse de cycle de vie 11

6 Résultat de l'analyse du cycle de vie 12

7 Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant la période d'utilisation 17

8 Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments 18

9 Liste des références commerciales couvertes par cette FDES 19

1 INTRODUCTION

Le cadre utilisé pour la présentation de la déclaration environnementale produit est basé sur le complément national NF EN 15804/CN et le Programme INIES.

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité du Syndicat national des Industries des Peintures, Enduits et Vernis (SIPEV).

Contact :
Pierre PFIHL

Coordonnées du contact :
01 53 23 00 00
dirtech@fipec.org

2 INFORMATION GENERALE

1. Nom et adresse du déclarant :

Syndicat national des Industries des Peintures, Enduits et Vernis (SIPEV)
42, avenue Marceau - 75008 PARIS

2. Noms des fabricants pour lesquels la FDES est représentative :

Cette FDES couvre des produits fabriqués par AKZONOBEL, ALLIOS, BBFRENAULAC, CIMENTOL, CIN, COMUS, CROMOLOGY SERVICES, DAW, DURALEX, FERON, GCP APPLIED TECHNOLOGIES, HAGHEBAERT ET FREMAUX, LAGAE, MAESTRIA, MAUVILAC, ONIP, PPG, RECA, SOB SOLUTIONS, STERMA, STO, THEOLAUR, V33.
Par ailleurs, pour les fabricants cités ci-dessus, les produits présentés dans l'annexe sont couverts. La FDES n'est pas valable pour d'autres gammes de produit que celles citées en annexe.

3. Type de FDES : "du berceau à la tombe"

4. Type de FDES : Collective

Règles d'utilisation :
Les règles caractérisant l'inclusion des références à l'étude ont été définies en réalisant une analyse de sensibilité sur les 3 paramètres générant le plus d'impacts des peintures sur l'environnement : la quantité de produit appliqué, la quantité de pigment et la quantité de polymère (extrait sec). Une limite majorante pour chaque paramètre a été définie selon la méthodologie présentée dans le rapport d'accompagnement de cette FDES.

Les impacts environnementaux déclarés dans cette FDES sont maximisant (selon NF EN 15804/CN).

Les limites des paramètres influents sont présentées dans le tableau suivant :

Paramètre sensible	Unité	Valeur
Quantité maximale de produit appliqué (grammage)	g/m²	**450**
Quantité maximale de pigment	g/m²	**76**
Quantité maximale de liant/polymère (extrait sec)	g/m²	**87**

Tableau 1 : Critères de validité

5. Date de publication : **Juin 2020**
6. Date de fin de validité : **Juin 2025**
7. La référence commerciale/identification du produit : voir annexe
8. Lieu de production : France principalement mais aussi : Allemagne.

9. Circuit de distribution : BtoB et BtoC.

10. Vérification : ***FDES vérifiée***

La norme EN 15804 du CEN sert de RCP a).	
Vérification indépendante de la déclaration, conformément à l'EN ISO 14025:2010 ☐interne ☒externe	
(Selon le cas b)) Vérification par tierce partie :	
Programme FDES-INIES http://www.inies.fr/ Association HQE 4, avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS FRANCE	***Vérificateurs :*** Manuel BAZZANA (manuel.bazzana@cstb.fr) Jacques CHEVALIER (jacques.chevalier@cstb.fr) Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 24, rue Joseph-Fourier 38400 Saint-Martin-d'Hères FRANCE
a) Règles de définition des catégories de produits *b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et ses clients (voir l'EN ISO 14025:2010, 9.4).*	

3 DESCRIPTION DE L'UNITE FONCTIONNELLE ET DU PRODUIT

11. Description de l'unité fonctionnelle :

« Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition de type peinture mate en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. »

(*) Conformément au DTU 59.1.

12. Description du produit : les produits sont des peintures mates en phase aqueuse. Les produits de teinte blanche ont servi de base à la réalisation de cette FDES.

13. Description de l'usage du produit (domaine d'application) : les produits peuvent être appliqués dans tous bâtiments en intérieur ou extérieur.
14. Performance principale de l'unité fonctionnelle : protéger et décorer.
15. Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle : Indice de brillance Bs tel que 0<Bs<10 % (EN ISO 2813).

16. Description des principaux composants et/ou matériaux du produit :

Paramètre	Unités	Valeur
Quantité de produit	g/m²	450
Principaux composants	-	Les produits sont principalement composés de charge, pigment, liant et additifs. La composition et les noms exactes des matières premières de ces produits sont confidentiels.
Quantité de produits complémentaires	-	Aucun produit complémentaire vendu avec les produits.
Emballage de distribution	-	Les emballages des produits sont des seaux en plastique (PP) ou en acier/fer recouverts d'un film polyéthylène posés sur des palettes. Les quantités présentées ci-dessous ne représente pas un emballage typique mais une moyenne de l'ensemble des matériaux utilisées par les industriels.
Acier	kg/m²	1,39E-02
Carton	kg/m²	3,43E-03
Fer	kg/m²	5,29E-03
Film PEBD	kg/m²	4,51E-04
Film PEHD	kg/m²	3,54E-04
Palette Bois	kg/m²	1,42E-02
Papier	kg/m²	7,17E-05
PP	kg/m²	9,46E-03
Taux de chute lors de la mise en œuvre	%	Un taux de perte de 2% correspondant aux fonds de bidons, au produit resté dans le matériel d'application et aux pertes d'application a été pris en compte.
Taux de chute lors de la maintenance	%	Aucune maintenance prévue.
Justification des informations fournies	-	Les informations sont fournies par les industriels

17. Préciser si le produit contient des substances de la liste candidate selon le règlement REACH (si supérieur à 0,1% en masse).

Les produits ne contiennent aucune substance de la liste candidate selon le règlement REACH à plus de 0,1% en masse..


18. Description de la durée de vie de référence

Les Durées de Vie de Référence ont été définies lors d'un travail au sein d'un groupe technique du SIPEV entre industriels lors des premières éditions des FDES (2010/2011). Elles sont le résultat d'un compromis entre leur tenue réelle dans des conditions d'utilisation selon les recommandations d'usage des fabricants et la période moyenne de renouvellement des peintures en France. A cet effet les industriels s'engagent à ce que leurs produits aient une durée de vie au moins égale à celle déclarée dans ce document.

Paramètre	Unités	Valeur
Durée de vie de référence	Années	10
Propriétés déclarées du produit à la sortie de l'usine	-	-
Paramètres théoriques d'application	-	DTU 59.1
Qualité présumée des travaux	-	La qualité des travaux est présumée conforme aux recommandations inscrites sur les fiches techniques des produits.
Environnement extérieur	-	Les produits sont supposés mis en œuvre dans un environnement bénéficiant d'un climat océanique, avec des variations de température modérées et un taux limité d'agents agressifs (corrosivité C3 maximum selon l'ISO 9223 : 2012 Corrosion des métaux et alliages — Corrosivité des atmosphères — Classification, détermination et estimation)
Environnement intérieur	-	Les produits sont supposés mis en œuvre dans des locaux adaptés à leur domaine d'emploi, c'est-à-dire dans une ambiance abritée des intempéries, hors gel, avec un taux d'humidité relative inférieur à 85% et sans agent chimique agressif.
Conditions d'utilisation	-	L'utilisation du produit est supposée conforme aux préconisations des fiches techniques des produits.
Maintenance	-	Aucune maintenance n'est nécessaire.


4 ETAPES DU CYCLE DE VIE

Diagramme du cycle de vie du produit :

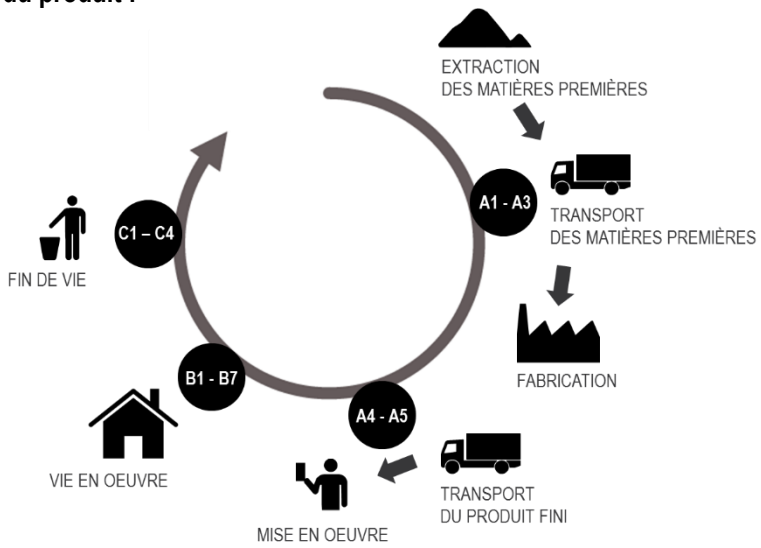

4.1 Etape de production, A1-A3

Le schéma de fabrication des peintures suit principalement les étapes suivantes[1] :

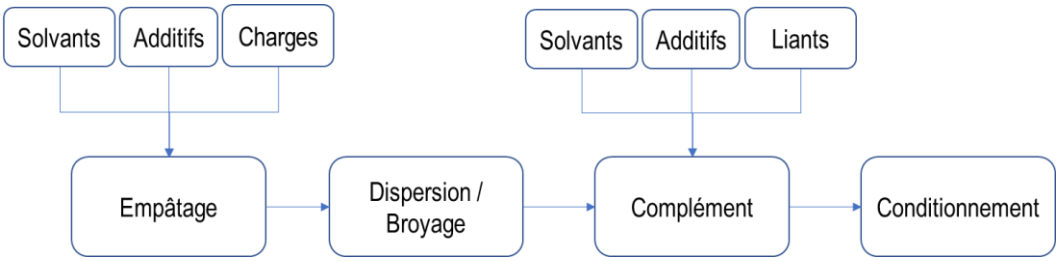

Les matières premières sont d'abord réceptionnées et stockées (cuves) puis préparées. La première étape consiste en l'empâtage : premier mélange. Puis les composants sont dispersés (ou broyés). Vient ensuite une ou plusieurs étapes d'ajouts de matières premières supplémentaires (notamment le liant) et de finition.
La dernière étape consiste au conditionnement des peintures dans leur emballage.

4.2 Etape de construction, A4-A5

Transport jusqu'au chantier:

Paramètre	Unités	Valeur
Description du scénario	-	Le produit est livré par camion de l'usine de fabrication jusqu'au site de construction.
Type de véhicule	-	Les véhicules considérés sont des camions de type Euro 5 et de charge utile 16-32 tonnes pour le trajet.
Distance jusqu'au chantier	km	435
Capacité d'utilisation	%	36 (prise en compte des retours à vide)
Masse volumique du produit transporté	kg/m^3	Variable en fonction des produits
Coefficient d'utilisation de la capacité volumique	-	<1

[1] https://www.ademe.fr/schema-maitrise-emissions-composes-organiques-volatils-secteur-fabrication-peintures-vernis-encres-dimprimeries-colles-adhesifs

Installation dans le bâtiment :

Paramètre	Unités	Valeur
Description du scénario	-	Le scénario de mise en œuvre consiste en l'utilisation de 25m² de bâche polyéthylène une pièce de 5m x 5m x 2,5m (62,5m²) et d'outils : rouleau. Les quantités de ces derniers sont fournies sur la base des informations des industriels. Les chutes de mise en œuvre sont considérées comme des déchets dangereux éliminés par incinération. Les déchets d'emballages sont considérés éliminés et/ou recyclés selon les matériaux[2]. L'hypothèse est faite d'un transport de 30km pour les déchets enfouis/incinérés et de 100km pour les déchets dangereux (chutes) et matériaux recyclés. Il est considéré que 90% du contenu en équivalent COV du produit est émis lors de l'application des produits.
Outils de mise en œuvre	-	-
Rouleau	kg/m²	1,81E-03
Bâche	kg/m²	1,50E-03
Consommation d'eau	L/m²	6,97E-02
Consommation d'eau (nettoyage des outils)	L/m²	4,50E-03
Déchets	-	-
Chutes de produit	kg/m²	9,00E-03
Acier	kg/m²	1,39E-02
Carton	kg/m²	3,43E-03
Fer	kg/m²	5,29E-03
Film PEBD	kg/m²	4,51E-04
Film PEHD	kg/m²	3,54E-04
Palette Bois	kg/m²	1,42E-02
Papier	kg/m²	7,17E-05
PP	kg/m²	9,46E-03
Emissions de COV dans l'air	kg/m²	8,20E-03

4.3 Etape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7

B1 Utilisation :

Paramètre	Unités	Valeur/description
Description du scénario	-	Il est considéré que 10% du contenu en équivalent COV du produit est émis pendant la vie en œuvre.
Emissions dans l'air ambiant : COV	kg/m²	9,11E-04

B2 Maintenance :
Aucune maintenance prévue sur la DVR.

B3 Réparation :
Aucune réparation prévue sur la DVR.

B4 Remplacement :
Aucun remplacement prévu sur la DVR.

B5 Réhabilitation :
Aucune réhabilitation prévue sur la DVR.

[2] Les % de répartition de recyclage, d'enfouissement et d'incinération sont basés sur les rapports de l'ADEME : Emballages industriels, commerciaux et ménagers (ADEME, 2014) et Déchets chiffres clés (ADEME, 2012)

B6 – B7 Utilisation de l'énergie et de l'eau :
Les produits ne consomment pas d'énergie ou d'eau sur la DVR.

4.4 Etape de fin de vie C1-C4 :

Paramètre	Unités	Valeur/description
Description du scénario	-	Le produit est éliminé avec le support en fin de vie. Le scénario de fin de vie est donc celui d'un déchet non dangereux éliminé par enfouissement, tout comme le support. L'hypothèse est faite d'une distance de 30km entre le site de déconstruction et le site d'enfouissement.
Quantité collectée séparément	-	-
Quantité collectée avec des déchets de construction mélangés	-	-
Quantité destinée à la réutilisation	-	-
Quantité destinée au recyclage	-	-
Quantité destinée à la récupération d'énergie	-	-
Quantité de produit éliminé	g/m²	450

4.5 Potentiel de recyclage/réutilisation/récupération, D

Le module D n'est pas inclus dans cette étude.

5 INFORMATION POUR LE CALCUL DE L'ANALYSE DE CYCLE DE VIE

PCR utilisé	NF EN 15804+A1:2014 et NF EN 15804/CN:2016.
Frontières du système	Les frontières du système respectent les limites imposées par la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN.
Règle de coupure	L'ensemble des procédés a été pris en compte sauf l'emballage des matières premières qui est jugé négligeable au vu de leur masse rapportée à la quantité de produit (< 0,1%).
Allocations	Une allocation a été effectué par les industriels pour collecter leurs données de l'étape de fabrication A3 et l'a été sur une base massique.
Représentativité géographique et représentativité temporelle des données primaires et secondaires	Données génériques issues de la base de données ecoinvent 3.5 « allocation cut-off » datant de 2018. Logiciels utilisés : - SimaPro 9, logiciel d'analyse de cycle de vie. - Ev-DEC, (www.ev-dec.com), développée par le cabinet conseil EVEA (www.evea-conseil.com), qui aide à la réalisation des FDES.
Variabilité des résultats	L'analyse de la variabilité des résultats a été réalisée lors de l'élaboration du cadre de validité. Il en ressort une très grande hétérogénéité des résultats d'où la déclaration d'impacts maximaux suivant la méthodologie détaillée dans la norme NF EN 15804/CN.

6 RESULTAT DE L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE

Impacts environnementaux	Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 Approvisionnement en matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l' énergie	B7 Utilisation de l' eau	C1 Déconstruction/ démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Réchauffement climatique kg CO_2 eq/UF	9,08E-01	8,48E-02	1,58E-01	5,29E-02	5,35E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,21E-03	0,00E+00	3,93E-02	N.C.*
Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC 11 eq/UF	8,21E-07	1,56E-08	2,20E-08	9,60E-09	1,04E-08	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,33E-10	0,00E+00	1,16E-09	N.C.
Acidification des sols et de l'eau kg SO_2 eq/UF	1,00E-02	3,57E-04	6,64E-04	1,93E-04	1,73E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,00E-06	0,00E+00	2,51E-05	N.C.
Eutrophisation kg $(PO_4)^{3-}$ eq/UF	6,83E-04	5,15E-05	8,11E-02	3,36E-05	7,49E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,63E-07	0,00E+00	6,04E-06	N.C.
Formation d'ozone photochimique Ethene eq/UF	1,11E-03	4,80E-05	4,77E-04	3,55E-05	3,12E-03	3,44E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,50E-07	0,00E+00	1,08E-05	N.C.
Epuisement des ressources abiotiques (éléments) kg Sb eq/UF	4,73E-06	2,47E-07	2,21E-06	1,79E-07	8,81E-08	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,35E-09	0,00E+00	5,71E-09	N.C.
Épuisement des ressources abiotiques (fossiles) MJ PCI/UF	1,31E+01	1,28E+00	2,21E+00	7,94E-01	5,16E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,91E-02	0,00E+00	9,95E-02	N.C.
Pollution de l'eau m^3/UF	1,18E+00	3,02E-02	2,95E+01	1,89E-02	2,85E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,54E-04	0,00E+00	3,89E-03	N.C.
Pollution de l'air m^3/UF	1,86E+02	9,27E+00	3,81E+01	6,53E+00	7,83E+01	8,28E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,64E-01	0,00E+00	4,83E-01	N.C.

*N.C. : Non Calculé

Utilisation des ressources	Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 Approvisionnement en matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction /démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières MJ PCI/UF	1,28E+00	1,46E-02	4,32E-01	1,26E-02	4,10E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,05E-04	0,00E+00	3,14E-03	N.C.
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières MJ PCI/UF	7,36E-02	0,00E+00	2,69E-01	0,00E+00	-1,04E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ PCI/UF	1,35E+00	1,46E-02	7,01E-01	1,26E-02	-6,34E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,05E-04	0,00E+00	3,14E-03	N.C.
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières MJ PCI/UF	1,17E+01	1,30E+00	2,44E+00	8,17E-01	4,10E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,94E-02	0,00E+00	1,06E-01	N.C.
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières MJ PCI/UF	3,42E+00	0,00E+00	4,99E-01	0,00E+00	6,49E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ PCI/UF	1,51E+01	1,30E+00	2,94E+00	8,17E-01	4,75E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,94E-02	0,00E+00	1,06E-01	N.C.
Utilisation de matière secondaire kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	5,56E-03	0,00E+00	5,01E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables MJ PCI/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables MJ PCI/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Utilisation nette d'eau douce m^3/UF	2,14E-02	2,38E-04	1,72E-03	1,66E-04	6,21E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,85E-06	0,00E+00	1,27E-04	N.C.

Catégorie de déchets	Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 Approvisionnement en matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l' énergie	B7 Utilisation de l' eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Déchets dangereux éliminés kg/UF	1,65E-01	8,21E-04	1,44E-02	6,78E-04	6,84E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,14E-05	0,00E+00	9,34E-05	N.C.
Déchets non dangereux éliminés kg/UF	5,45E-01	6,48E-02	7,95E-02	3,78E-02	2,10E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,74E-03	0,00E+00	4,51E-01	N.C.
Déchets radioactifs éliminés kg/UF	4,78E-05	8,80E-06	1,32E-05	5,51E-06	1,59E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,32E-07	0,00E+00	7,06E-07	N.C.

Flux sortants		Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
		A1 Approvisionnement en matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l' énergie	B7 Utilisation de l' eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 traitement des déchets	C4 Elimination	
Composants destinés à la réutilisation kg/UF		0,00E+00	0,00E+00	3,86E-05	0,00E+00	3,47E-07	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Matériaux destinés au recyclage kg/UF		0,00E+00	0,00E+00	3,69E-03	0,00E+00	2,40E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Matériaux destinés à la récupération d'énergie kg/UF		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Energie fournie à l'extérieur (par vecteur énergétique) MJ/UF	Electricité	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
	Vapeur	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
	Gaz de process	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.

Catégorie d'impact / flux	Unité	Total Production	Total Mise en œuvre	Total Vie en œuvre	Total Fin de vie	Total Cycle de vie
Réchauffement climatique	kg CO_2 eq/UF	1,15E+00	1,06E-01	0,00E+00	4,05E-02	1,30E+00
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC 11 eq/UF	8,58E-07	2,00E-08	0,00E+00	1,40E-09	8,80E-07
Acidification des sols et de l'eau	kg SO_2 eq/UF	1,10E-02	3,66E-04	0,00E+00	2,91E-05	1,14E-02
Eutrophisation	kg $(PO_4)^{3-}$ eq/UF	8,18E-02	7,83E-04	0,00E+00	6,70E-06	8,26E-02
Formation d'ozone photochimique	Ethene eq/UF	1,64E-03	3,15E-03	3,44E-04	1,16E-05	5,15E-03
Epuisement des ressources abiotiques -éléments	kg Sb eq/UF	7,18E-06	2,67E-07	0,00E+00	8,06E-09	7,46E-06
Epuisement des ressources abiotiques -fossiles	MJ PCI/UF	1,66E+01	1,31E+00	0,00E+00	1,19E-01	1,80E+01
Pollution de l'eau	m^3/UF	3,07E+01	3,04E-01	0,00E+00	4,35E-03	3,10E+01
Pollution de l'air	m^3/UF	2,33E+02	8,48E+01	8,28E+00	6,47E-01	3,27E+02
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières	MJ PCI/UF	1,72E+00	5,36E-02	0,00E+00	3,34E-03	1,78E+00
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières	MJ PCI/UF	3,43E-01	-1,04E-01	0,00E+00	0,00E+00	2,38E-01
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ PCI/UF	2,07E+00	-5,07E-02	0,00E+00	3,34E-03	2,02E+00
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières	MJ PCI/UF	1,55E+01	1,23E+00	0,00E+00	1,26E-01	1,68E+01
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières	MJ PCI/UF	3,92E+00	6,49E-02	0,00E+00	0,00E+00	3,98E+00
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ PCI/UF	1,94E+01	1,29E+00	0,00E+00	1,26E-01	2,08E+01
Utilisation de matière secondaire	kg/UF	5,56E-03	5,01E-05	0,00E+00	0,00E+00	5,61E-03
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ PCI/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ PCI/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation nette d'eau douce	m^3/UF	2,33E-02	7,88E-04	0,00E+00	1,30E-04	2,42E-02
Déchets dangereux éliminés	kg/UF	1,80E-01	7,52E-03	0,00E+00	1,05E-04	1,88E-01
Déchets non dangereux éliminés	kg/UF	6,90E-01	5,88E-02	0,00E+00	4,52E-01	1,20E+00
Déchets radioactifs éliminés	kg/UF	6,98E-05	7,10E-06	0,00E+00	8,38E-07	7,78E-05
Composants destinés à la réutilisation	kg/UF	3,86E-05	3,47E-07	0,00E+00	0,00E+00	3,89E-05
Matériaux destinés au recyclage	kg/UF	3,69E-03	2,40E-02	0,00E+00	0,00E+00	2,77E-02
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie fournie à l'extérieure (électricité)	MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie fournie à l'extérieure (vapeur)	MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie fournie à l'extérieure (gaz)	MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Tableau de résultats de l'analyse du cycle de vie affichés conformément au Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 [3]

[3] Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment

7 INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR, LE SOL ET L'EAU PENDANT LA PERIODE D'UTILISATION

		Résultats d'essais	Justification et/ou rapport d'essai
Émission dans l'air intérieur[1 2]	Emissions de COV et de formaldéhyde	La classe d'émission la plus défavorable parmi les produits couverts est retenue pour cette FDES :  *A noter que >75% des produits couverts par cette FDES présentent la classe d'émission A+.*	Les essais répondent aux exigences de la série de normes ISO 16000 ou tout autre scénario relevant du Décret 2011-321.
	Comportement face à la croissance fongique et bactérienne	*Aucun essai disponible*	-
	Emissions radioactives naturelles des produits de construction	*Aucun essai disponible*	-
	Emissions de fibres et de particules	*Aucun essai disponible*	-
Émission dans le sol et l'eau[1 2]	Emissions dans l'eau	*Aucun essai disponible*	-
	Emissions dans le sol	*Aucun essai disponible*	-

1) Émissions dans l'air intérieur, le sol et l'eau selon les normes horizontales relatives aux mesures des émissions de substances dangereuses réglementées, provenant des produits de construction, au moyen de méthodes d'essai harmonisées conformes aux dispositions des Comités Techniques respectifs des Normes européennes de produits, lorsqu'elles sont disponibles.
Pour plus d'informations se référer à l'EeB Guide : http://www.eebguide.eu/?p=1991
2) En France le comité technique INIES Base (CTIB) donne des recommandations sur la déclaration des caractéristiques sanitaire et de confort - Guide de rédaction des résumés sanitaires et confort (CTIB N94, Juin 2018)

8 CONTRIBUTION DU PRODUIT A LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment :
Les produits ne revendiquent aucune performance de confort hygrothermique.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment :
Les produits ne revendiquent aucune performance de confort acoustique.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment :
Les peintures mates en phase aqueuse contribuent au confort visuel, cependant aucun essai n'a été réalisé.
Le degré de brillance répond quant à lui aux exigences de la norme NF P 74-201-1, soit inférieur à 10% sous un angle de 60°.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment :
Les produits ne revendiquent aucune performance de confort olfactif.

9 LISTE DES REFERENCES COMMERCIALES COUVERTES PAR CETTE FDES

La liste des références couvertes a été mise à jour le 01-06-2023.

ENTREPRISE / MARQUE	NOM DE LA REFERENCE
4MURS	ABSOLU MAT VELOURS EXPRESSION MURALINE REVE DE SABLE FINITION MURS ET PLAFONDS ACRYL MAT 1ER PRIX
AkzoNobel	AR MUR ET PLAFOND MONOCOUCHE MAT AR PLAFOND FACILE MONOCOUCHE MAT
algopro	ALGO MAT ALGO VELOURS
ARGILE couleurs de terre	LAQUE MATE MAT PROFOND MAT VELOUTE INTERIEUR NATURE MAT
astral Peintures Bâtiment	AMPLIA H2O MAT VELOUTE AQUASTRAL MARK RESIST AQUASTRAL MAT AQUASTRAL MAT SILOX AQUASTRAL PREMIUM MAT AQUASTRAL PREMIUM VELOURS AQUASTRAL RENOV ST CRYLOREX MAT CRYLOREX VELOURS GLYVELOURS H2O MATASTRAL H20 NYLOREX MAT POLYLAC MAT
DEPUIS 1912 Aupinel	ID AQUA MAT ID AQUA VELOURS
BATIR PEINTURES	BATIMAT MAT MONO AM750 MAT SILOXANE AM770 MULTICOLORS MAT PEINTURE DEPOLLUANTE MAT PEINTURE RENOVATION PEINTURE SUPPORTS ANCIENS

BigMat Matériaux et conseils pour vivre mieux	**B.M MURS ET PLAFONDS MAT ACRYL** **B.M MURS ET PLAFONDS VELOURS ACRYL**
Biorox® ORIGINE VÉGÉTALE peintures & autres produits	**COCON** **ECRANPRIM**
Blancolor®	**ASPECT FER ROUILLE** **CORSIMUR HYDRO** **DOMASTEEL** **EDELMAT PREMIUM** **EXCELLIA MAT EVOLUTION** **LES CHAUX EVOLUTION** **MATISSIME** **MATITUDE** **REVELATION FINITION** **SIROCCO** **UNICRYL MAT** **UNICRYL SILOXANE EVOLUTION**
PEINTURES Cami LES SOLUTIONS PRO	**CAMIMAT** **MAT ACRYLIQUE**
Cecil PROFESSIONNEL	**PE M15 - BLANC MAT ESSENTIEL CECIL PRO** **PE M35 - BLANC MAT CHANTIER CECIL PRO** **PE M55 - BLANC MAT EXPERT CECIL PRO** **PE MPA - BLANC MAT SPECIAL PARPAING CECIL PRO** **PE MPF - BLANC MAT FINITION PARFAITE PLAFOND CECIL PRO** **PE V35 - BLANC VELOURS CHANTIER CECIL PRO** **PE V55 - BLANC VELOURS EXPERT CECIL PRO** **PE VAD PEINTURE VELOURS DEPOLLUANTE CECIL PRO**
CIMENTOL	**197 T** **AIRMAX CRYL MAT** **AIRMAX CRYL VELOURS** **ALPACRYL MAT** **ALPACRYL VELOURS** **AQUATEX** **CIMES MAT** **CIMES VELOURS** **CIMNYL** **EKOLITH** **EKOPUR BS MAT** **EKOPUR BS VELOURS** **EKOTOP BS MAT** **MASK GRAFFITI**

	MATMAX MATMAX CROSS MATMAX SILOXANE MATUCHO HYDRO NEPER NEPER COAT NEPER RUST NEPER THERMO COOL ROOF NEXOCRYL MAT NEXOCRYL VELOURS PLAST 2000 PROTECTHAN HYDRO MAT QUICK LINE HYDRO SMATCH VARNISH AQUA MAT VARNISH U/H MAT WALLYS MAT WALLYS VELOURS
CIN	3A MATE AQUACIN GC 200 AQUACIN PLUS C-FLOOR AC510 WB CINÁQUA CINÁQUA GC 300 INOMATE NEW
Claessens® A SWISS COMPANY	AQUASIL AF MAT CLASSIDUR AQUACLASSIC MAT CLASSIDUR AQUASIL MAT CLASSIDUR HYDROFINISH CLASSIDUR RENOCLASSIC MAT F-THERM MAT KAPTUR MAT RENOPERFECT SAFE PLUS MAT UNIVERSAL XTREM MAT UNIVERSAL XTREM VELOURS
COMUS	COMACRYL MAT P-100 COMACRYL VELOURS P-100 COMUS MAGNETIQUE EFFIBACT EFFIPUR MAT EFFIPUR VELOURS IZI'MAT R-300 IZI'VELOURS R-300 LOOMIE PEINTURE STYL'LAQUE MAT T-600
CONTRAST	AIRLYS MAT AIRLYS VELOURS
CORONA BATIMENT	ALTILAC VELOURS COROMAT COROSILOX COROVELOURS ENDURANCE MAT MAT EXPRESS

	MAT GTO VELOURS GTO
CORONA PROFESSIONNEL	MURS & PLAFONDS MAT LESSIVABLE MURS ET PLAFONDS MAT MURS ET PLAFONDS VELOURS
Nice Monaco St Laurent du Var Vallauris Fréjus Brignoles CPA	CPA 2 EN 1 MAT CPA 2 EN 1 VELOURS
DAW France	AMPHIBOLIN CAPATOP CAPAXANE CAPAQUA MAT BASE 1 CAPAQUA MAT BLANC CAPAQUA PLAFOND CAPASILAN EASYONE EVOLUTION MAT EASYONE EVOLUTION MAT AIRLESS ET ROULEAU INDEKO MAT INDEKO SENSITIV MAT MAT PERFORM 2 EN 1 MAT PREMIUM
Plus qu'un distributeur... DIOT PGM peinture & performance	HOME MAT HOME VELOURS
DOD DECOR OUEST DISTRIBUTION LES PROS S'Y RETROUVENT	ULTRA SPRAY MAT ULTRA SPRAY VELOURS
Dulux VALENTINE	ARCHITECTE DÉCO MAT DV BLANC FACILE MAT DV BLANC FACILE VELOURS DV BLANC FINITION PARFAITE MAT DV BLANC FINITION PARFAITE VELOURS DV BLANC HAUTE RESISTANCE VELOURS DV BLANC MAT DV PLAFOND FINITION PARFAITE

DURALEX PEINTURES	ACRYL'ECO MAT DECOPUB DURACRYL MAT DURATHERM DUROPLAST DX 94 HYDRO DX AIR CLEAN MAT DX ELECTRO HF BF DX G HYDRO GARNISSANT MAT DX SUN HORDO HYDRA MAT MASK TAG
DURAVAL	DURAQUA MATE BLANCO F2000 REVESTIMIENTO LISO BLANCO P100 PLASTICO MATE INTERIOR BLANCO
ESPACE revêtements	ECOVIVA MAT'O+ SIGN NATURE MAT VB LAK PU MAT VB MAT HP O+ VB MAT O'XANE SR
EVO-K Peintures professionnelles	EVO-K HYDRO AM-335 EVO-K HYDRO M-330 EVO-K HYDRO PM-320
Flamant THE ORIGINAL PAINT COLLECTION	LACK MATT WALL MATT
PEINTURES GAUTHIER	ALKYNÉO MAT ALTEA BLOCK ALTEA MAT GAUMAT HYDROMAT OMACRYL ONDICRYL MAT NV SOMMUM MAT SUPER G SWIP TROPHÉE 2 MAT
gcp	PIERI® PROTEC HDL
GEHOLIT	GEHOTEX - 0182

GMC LES SOLUTIONS TECHNIQUES	LEADEROMAT REXOCRYL MAT
GORI®	GORIACCESS MAT GORILAQ NV MAT GORIMIX MAT GORISTYLE NV MAT GORISTYLE TOP MAT
Guittet	ASTÉRIO MAT CALISTA COVRYL MAT COVRYL MAT SILOXANE DULIMAT CONFORT DULIMAT HYDROPLUS ECO MAT ACRYLIQUE GUITTAIR MAT HORUS MAT LUNEA MAT MAT 78 HYDROPLUS MAT 78 ULTRA MONTYL NV ODYSSEE 2 MAT OREA MAT STYL' BETON TERRA MAT TESTEURS EVOCATIONS
GYPSO	MURS & PLAFONDS MAT MURS & PLAFONDS VELOURS
HAGHEBAERT FREMAUX Depuis 1907 Fabricant de peintures	DOMICRYL ELECTRO HF BF GAMACRYL GAMROC MUR MAT INSULITH'O INSUMAT INSUTHERM MAT 74100 MAT PERFECTION REVA'LUMIèRE REVACRYL MAT REVAFLEX MAT REVALKYD HYDRO MAT REVAMAT SUPERDOMIMATE HYDRO
hypnotik	BAT HYPNOTIK MAT BASE M BAT HYPNOTIK MAT BASE P BAT HYPNOTIK MAT BASE T
JEFCO Peintures	ACRYL TIGRE ALTO MAT APLAT MAT EVOLUTION APLAT MAT INTENSE

	ATLAS EXTREME **ATLAS PROJECT** **EDEN MAT EVOLUTION** **ELYTE MAT** **FLASH MAT** **FLASH MAT AIRLESS** **PROTIGRE MAT** **PROTIGRE PROJECT** **SANIAIR MAT** **SANISTOP** **SYLAQUA EVOLUTION MAT**
Julien VOS PEINTURES TECHNIQUES DEPUIS 1871	**JU BLANC RAPIDE VELOURS** **JU PLAFOND COUVRANT** **JU PLAFOND RAPIDE**
l'atelier Marchand de couleurs	**MAT 45** **ODESSA MAT** **ODESSA SOFT** **ODESSA VELOURS** **SATIN 45** **TITANE HYDRO MAT** **TITANE HYDRO MAT VELOUTE** **TITANE HYDRO VELOURS** **VELOURS 45**
LAGAE	**ACRYFLAM M0** **ALTERNATIV TOPACRYL MAT** **COMPLICE C1 MAT** **COMPLICE C3 MAT** **COMPLICE C3 MAT FACADE** **COMPLICE C5 EVOLINE MAT** **COMPLICE C5 MAT** **COMPLICE C7 MAT** **LES TALENTUEUSES MAT** **LES TALENTUEUSES MAT POLAIRE** **LUBERON MAT** **LURIBOIS O** **OBAMAT** **OBAMAT AIRLESS** **OCEA DUO MAT** **OCEA STUDIO** **OCEALAK MAT** **OCEALITH** **OCEAMAT** **OCEAMAT ST** **PEINTURAMA MAT** **PERLA MAT** **SIMIL ACRYL MAT** **SIMIL HYBRID MAT** **SIMIL MAT FACADE** **SIMIL MAT LITH** **SIMILMAT** **SIMILTEX MAT** **SKIMAT** **STELLA MAT**

lauragais peintures	ACRYL MAT BAT ECLAMAT SUPER LAUR EXPRESS MAT LAUR EXPRESS MAT BUDGET LAUR EXPRESS VELOURS LAUR EXPRESS VELOURS BUDGET LAUR PUR VELOURS LAUR' PUR MAT LAURALISS MAT LAURALISS VELOURS LAURASATIN VELOURS LAURAXILANE LAUREAT MIX MAT LAUREAT MIX VELOURS LAURELAX MAT LAURELAX VELOURS LAURTHERM INTERIEUR TEMPOXANE VISACOLOR MAT HD VISACOLOR VELOURS HD
les indispensables PRODUITS EXPERTS	BLANC XL ACRYL MAT INDI ACRYL MAT
levis	ACRYLEVIS PLAFOND ACRYLEVIS TX MAT AMBIANCE LAK MAT AMBIANCE MAT COLOR AMBIANCE VELOURS COLOR EXPONIA DECO MAT LEVIS MAT ACRYL PLUS LEVIS STOP MARK LEVISCLEAN+ MAT LEVISMUR MAT LEVISMUR VELOURS OXYGENE MAT OXYGENE VELOURS PLANICRYL MAT PLANICRYL SILOXANE PLANICRYL VELOURS
	163 FAUBOURG LIBERON VELOURS DE PEINTURE LIBERON
MARIUS DUFOUR PEINTURES	EXAPRO MAT

MAUVILAC	ACRYL 320 MAT ACRYSTYL MAT CALDEIRA AIR PURE CALDEIRA BORY COVACRYL CHANTIER MAT COVACRYL MAT COVATEX EXELENZ MAT MAUVINYL 120 MAUVINYL 220 MIKACRYL MONOCRYL 2.1
MONTANA®	AQUASIL MAT TOP CONFORT TOP ISOL CONFORT TOP ISOL MAT TOP ISOL THERM TOP ISOL VELOURS TOP NET MAT TOP RENOV MAT TOP SENSI'PURE MAT TOP SENSI'PURE VELOURS TOP SENSITIVE TOP SIL MAT
NATEC	NATEC MAT NATEC VELOURS
ONIP PEINTURES	AQUA 50 MAT AQUA 50 VELOURS CLEAN'ODEUR MAT CLEAN'ODEUR VELOURS ECOTHERM HYDRO'STYLE MAT HYDRO'STYLE VELOURS L'ESSENTIEL MAT PROFOND L'ESSENTIEL VELOURS SOYEUX LABEL'ONIP MAT CLEAN'R LABEL'ONIP VELOURS CLEAN'R MATONIP HYDRO G MATRAK HYDRO MÉGAMAT MÉGAVELOURS NÉVÉTOP MAT NÉVÉTOP VELOURS OPAC VELOUTÉ OPACRYL MAT SILOXANE + OPACRYL VELOURS SILOXANE + OPACÉA MAT OPACÉA VELOURS PURMAT D'ONIP PURMAT SOYEUX D'ONIP

	PURVELOURS D'ONIP REFLEX CLEAN'R MAT ROBUST'ONIP MAT SOURCÉA MAT VELOUTÉ
OSCA peintures	HEVACRYL MAT HEVACRYL SOIE HEVALKYD R MAT HEVALKYD R VELOURS HEVAQUA MAT HEVAQUA MAT SILOX HEVAQUA VELOURS TV HEVE SOYEUX HEVE SOYEUX ROULEAU LASCO.VELOURS LASCOMAT + OSCACRYL OSCAMAT RLS HYDRO OSCANYL OSCAPRO ECO OSCAPRO SOIE OSCAPRO VELOURS - B
1825 Théodore Collection	ACRYL MAT ACRYL VELOURS LAQUE MATE
Peintures ANDRÉ	PERFECTLESS MAT PERFECTLESS VELOURS
PEINTURES MAESTRIA	AQUASOFT MAT AQUASTRIA MAT BANDAX PREMARQUAGE BANDAX STADIUM BATI XXL MAT BATI XXL SUPERMAT BATI XXL VINYL AD MAT BIONYL MAT DECONATURE MAT DECOPUR MAT DECOSILANE EVASION NATURELLE PLAFOND TACHE MAT EXCELIOR MAT FOXTER TOUTES PIECES NATURELLE MONOCOUCHE MAT IKARNYL KATEX LATEXOR MULTIWAY OLEOMAT OLOXANE PEINTURE INGREDIENTS ORIGINE NATURELLE MAT STRIAPARK A2
PERROT	LA LAQUE MAT LE MAT PLUS ULTRA

	AQUALKYD MAT PREMIUM ATLANTIS DEXACRIL K2 DEXACRIL MAT PREMIUM TUV DOX ACRYL MAT SUPER OPALYS PREMIUM MAT TETRA H2O MAT PREMIUM THALIS X MAT X MAT SILAN XIMV04
	GARNI100 MAT GARNI100 VELOURS MURS ET PLAFONDS MAT MURS ET PLAFONDS MAT SPECIAL CHANTIERS MURS ET PLAFONDS MAT VELOURS OP MURS ET PLAFONDS MAT SPECIAL CHANTIERS PRO'G 2 EN 1 THEOXANE MAT THERMO ISOLANTE INTéRIEUR MAT
	ADDICT ACRYL MAT MONOCOUCHE ADDICT PEINTURE MULTI-SUPPORTS MAT BATIRECA ACRYL MAT + BATIRECA RECAMUR MAT BATIVINYL DIPAMAT DIPTEX IRMOLINE MAT MURS ET PLAFONDS ACRYLIQUE MAT MURS ET PLAFONDS MAT MONOCOUCHE NYLTOP MAT OPACIMAT RECALINE MAT RECALISS MAT RECALISS OXANE MAT RECANYL RECATHANE MAT
	BLANC INTERIEUR MULTI-SUPPORTS MONOCOUCHE MAT ALKYDE BLANC INTERIEUR MURS ET PLAFONDS MONOCOUCHE MAT BLANC INTERIEUR MURS ET PLAFONDS OPACIFIANT MAT MONOCOUCHE MURS BOISERIES RADIATEURS MAT ACRYLIQUE PLAFONDS TOUTES PIECES MONOCOUCHE MAT
	CARAT MAT DECOR' TIME MAT ETHI'C MAT ISOMAT' HYDRO NL' MAT ONEA MAT ACRYLIQUE QUATRO RENO' LUX MAT RENO' MATEXANE RENO' TEX MAT RENO' TIME MAT RENO' XYGENE MAT

	VECTOR MAT ACRYLIQUE VECTOR MAT AIRLESS VECTOR MAT INTER EXTER
RIPOLIN BATIMENT	MONORIP MAT ER SUPERFREITALO MAT ER
Robbialac® Pinta a vida.	ACRILSMALTE MATE AQUAREPEL CHARME EXTREME PLACOMAT ROBBIPLAST SMP ACQUA FOSCO STUCOMAT VINYLREP
SAINT LUC	AQUALUC MAT AQUALUC MAT SILOXANE ILUC' 3F MAT ILUC' LAK MAT MAXI'LUC EVO 2 EN 1 MAT O FREE MAT PRO'LUC MAT PRO'LUC MAT AIRLESS PRO'LUC VELOURS PRO'LUC VELOURS AIRLESS RESIST' O MAT COLOR
SEIGNEURIE LA PERFORMANCE POUR VOS PROJETS	B.TON CARENIA DECORMIX ELYOPUR LAQUE MAT ELYOPUR MAT EVOLUTEX 2 EN 1 MAT EVOLUTEX BC MAT EVOLUTEX MAT HERMINA HERMINA PREMIUM LEGENDE MATCH ACRYL MAT INTÉRIEUR A+ NEOMAT ISOL NEOMAT RESIST PANTEX BAS CARBONE MAT PANTEX MAT PHYLOPUR MAT PRACTI MAT PRACTI MAT AERO PRACTI MECA MAT PRACTI MECA SOFT PREMIOR MAT NV SAVANAH STUCCO
SEPAD	KNAUF MAT ACRYL METAL 5 AQUALAC MAT METAL 5 COLOR OXANE METAL 5 COLORTEX MAT

	NEBRASKA ACRYL HUILE CHAULEE ST NEBRASKA ACRYL MAT NEBRASKA ACRYL MAT INTER EXTER NEBRASKA ACRYL MAT PLUS NEBRASKA MAT GT NEBRASKA MATOXANE MP NEBRASKA NATUR MAT PPU ACRYLO MAT PPU ACRYLOXANE MAT RENOVALO ST
SIGMA COATINGS	MONOXANE SIGMA PERFECT SIGMA RENOV AQUA SIGMACO MAT FUTURA SIGMADIRECT MAT SIGMALAK MAT SIGMALYS EVO MAT SIGMALYS LAQUE MAT SLALOM FUTURA
sikkens	ALPHA AVIGNON ALPHA BL MAT UNO ALPHA BL VELOURS ALPHA CHALIX ALPHA CLASSIC MAT ALPHA CLASSIC VELOURS ALPHA ISOLUX ALPHA LUMIMAX MAT SF ALPHA REZISTO ANTI MARKS ALPHA REZISTO EASY CLEAN MAT VELOUTE ALPHA REZISTO MAT VELOUTE ALPHA SANOPROTEX ALPHA UNIVERSAL MAT ALPHA UNIVERSAL VELOURS ALPHANOVA VELOURS ALPHATEX MAT REFERENCE ALPHATEX VELOURS REFERENCE ALPHAXYLAN SF CHALIX DECOR FINITURA PEINTURE MATE POUR MURS ET PLAFONDS PEINTURE VELOURS POUR MURS ET PLAFONDS RUBBOL BL MAGURA RUBBOL BL REZISTO MAT RUBBOL BL VELOURS
SO.DI.PEINT	SODILINE MAT SODILINE SOIE
SOB SOLUTIONS	ACRYLIQUE POLYURETHANE MAT VELOURS APPRET HUISSERIES SOBIMPRESS SOBLAQ MAT VELOURS SOBLATEX SOBLINE SOBLINE SUPER SOBMAT SOBROOF

	SOBTHANE.O
	AKTU MAT EXCEL MAT HYGIO'AIR MAT MURNYL PLUS PERFO MAT PERFO MAT AIRLESS ROYALACRYL MAT ULTICRYL ULTIMAT EVOLUTION ULTIMIUM VICTORY MAT
	RESPIREA DEPOLLUANTE MAT
	ACRYL GT ACRYL TA ACRYL TP 421 ACRYSOL AQUATIXO CAPAZUR CAPAZUR PLUS NF CAPAZUR+ CRYOLITE CRYOLITE GT ECO MAT ECO MAT PLUS ECO MAT PREMIUM ECOBIOMAT ECOBIOMAT PREMIUM ECOSOL EVERCLEAN FYTOMAT HYDROLIS HYDROLIS 2 EN 1 INTERBLANC LASURALO MAT MAT 2 L MATOPAC MATOPAC + POLYXANE SIGNALAX O SILIPEINT SILOXIA SILOXIA CHANTIER STERMACRYL SUBLIME ACRYL EXTER SUBLIME ACRYL MAT SUBLIME MAT SUBLIME MAT 2 EN 1 SUBLIME MAT PLUS

	TENOR MAT
	STOCOLOR CLIMASAN **STOCOLOR IN** **STOCOLOR OPTICRYL MAT** **STOCOLOR RAPID** **STOCOLOR SELECT MAT** **STOCOLOR SELECT PLUS** **STOCOLOR SIL IN** **STOCOLOR TITANIUM**
	BLASCO MAT AQUA **COLOR IDEM MAT HD** **COLOR IDEM VELOURS HD** **MYKONOS MAT** **MYKONOS VELOURS** **PAROS MAT** **TECHNI MIX MAT** **TECHNI MIX VELOURS** **TEMPORIS** **THELOMAT** **THELOVELOURS** **THEO EXPRESS MAT** **THEO EXPRESS VELOURS** **THEO PASS ACRYL MAT** **THEO PASS ACRYL VELOURS** **THEO PASS MAT ECO** **THEO PASS VELOURS ECO** **THEO PUR VELOURS** **THEO RELAX MAT** **THEO RELAX VELOURS** **THEO' PUR MAT** **THEOCRYL MAT** **THEOCRYL VELOURS** **THEOTHERM INTERIEUR**
	MURS ET PLAFONDS MAT
	CHAMBRES & SEJOURS **CHAMBRES & SEJOURS MATE** **CHAMBRES & SEJOURS SATIN** **EFFET SABLE** **MAT VELOURS MONOCOUCHE** **MOYENNE GAME SOFT** **MURS ET PLAFONDS ACRYL MAT** **MURS ET PLAFONDS ACRYL MAT BICOUCHE** **MURS ET PLAFONDS ACRYL MAT MONOCOUCHE** **MURS ET PLAFONDS ACRYL SATIN** **MURS ET PLAFONDS MAT** **PEINTURE ACRYLIQUE MAT VELOURS**

théolaur peintures	PREMIUM MURS ET PLAFONDS ACRYLIQUE MAT TG ACRYL SATIN VELOURS TG MURS & PLAFONDS SATIN TG MURS ET PLAFONDS ACRYL MAT TG MURS ET PLAFONDS MONOCOUCHE TG MURS ET PLAFONDS BILINGUE TG PEINTURE ACRYLIQUE MATE TG VINYL THEOTHERM INTERIEUR
TOLLENS	BD BLANC MAT BD BLANC MAT + BD BLANC VELOURS BD BLANC VELOURS + BD PLAFOND UNIVERSEL BIOME MAT BIOME VELOURS BIORIGIN VELOURS BLANC & VOUS COULOIRS ENTREES ESCALIERS VELOURS BLANC & VOUS CUISINE VELOURS BLANC & VOUS MAT SEJOUR & CHAMBRE BLANC & VOUS PLAFONDS MAT BLANC & VOUS VELOURS TOUTES PIECES BLANC&VOUS MAT SEJOUR & CHAMBRE CAPTEO MAT CAPTEO VELOURS CLASS 1 MAT CROSS CRYLO LG MAT SILAN CRYLO MAT CRYLO VELOURS ELASTACRYL MAT PLUS EOLE FLAT HYDRO MAT ICONE + MAT VELOUTE ICONE VELOURS IDROTOP MAT IDROTOP MAT SILAN KF BLANC VELOURS BICOUCHE KF BLANC VELOURS MONOCOUCHE KF PLAFOND MAT INTENSE KF PLAFOND UNIVERSEL MAXILINE MAT MAXILINE VELOURS ORIZON MAT PREMIUM ORIZON VELOURS PREMIUM PLAFOND MAT INTENSE PLAFOND UNIVERSEL PREMIUM MAT PRESTIGE PREMIUM MAT PRO+ POLYVALENT 4 EN 1 VELOURS PRO+MAT PRO+VELOURS STIC ACRYL MAT STIC ACRYL MAT DUO

	STIC ACRYL MAT AIRLESS STIC ACRYL SOIE STIC ACRYL VELOURS STIC IMPRESSION ACRYL TOL PRO HYDRO MAT TOL PRO HYDRO VELOURS TOL-MAT SILOXANE TOLL O SUPER TEX TOLL-O-TEX MAT XL MAT SPECIAL AIRLESS MURS & BOISERIES XL MAT XL VELOURS
ITI Trimetal RAPIDE, FIABLE, PERFORMANT	MAGNACRYL MAT MAGNACRYL PRESTIGE MAT MAGNACRYL PRESTIGE VELOURS MAGNACRYL VELOURS MAGNAXANE MAT PERMACRYL PU MAT POLY MAT POLY VELOURS ROLLACRYL LAK VELOURS ROLLATEX MAT ROLLATEX VELOURS ROLLKYD MAT
V33	BLANC CHANTIER MAT V33 BLANC GARAGE & SOUS.SOL MAT V33 BLANC INTERIEUR MAT V33 BLANC M&P 2 EN 1 MAT V33 BLANC MONOCOUCHE M&P MAT V33 BLANC MULT.SUP.EASY-COVER MAT V33 BLANC PERFECTION MAT V33 BLANC PERFECTION VELOURS V33 BLANC PLAFOND PERFECTION MAT V33 BLANC RENOVATION MAT V33 BLANC RENOVATION VELOURS V33 BLANC RESIST EXTREME VELOURS V33 BLANC RESIST'EXTREME MAT V33 BLANC SPECIAL CHANTIER V33 COLORISSIM MAT V33 DECOLAB PEINTURE MULTIMATERIAUX CUISINE MAT VELOUTE V33 M&P ACRYLIQUE BLANC MAT V33 MASK&COLOR V33 NET & SANS BAVURE BLANC MAT V33 PEINTURE M&P BLANC VELOURS V33 PEINTURE PROFESSIONNELS ACRYLIQUE MAT V33 PLAFOND BLANC LUMINEUX MAT V33 PLAFOND NOIR V33 PLAFOND PERFECTION MAT V33 RENOVATION PERFECTION CUISINE MAT V33 VELOURS DE PEINTURE V33

	**ACRIMAX MAT** **BIO ALKYD MAT** **BIOALKYD VELOURS** **COFA SIL MAT EVOLUTION** **COFAMAT LEGER EVOLUTION** **ERMOCRYL MAT** **ERMOCRYL MAT AIRLESS** **HYDRACRYL + MAT** **HYDRACRYL + VELOURS** **HYDRACRYL MAT** **HYDRO 10 COV<1G/L** **INTER ACRYL MAT** **INTER ALKYDL MAT** **INTER LAQUE MAT** **INTER PLAFOND** **NIGATEX EVOLUTION** **ONDI+ MAT** **ONDI+ VELOURS** **ONDIKYD MAT** **ONDILAK COLLECTION MAT** **ONDILAK PREMIUM MAT** **ONDIMAT ULTRA** **ONDIPUR MAT** **PROALKYD MAT** **SAFE PLUS MATE** **ZOLPAN MAT EVOLUTION**