



Divs & Spans



Автор курса



Александр Петрик MS





MCID: E754-7235

После урока обязательно





Повторите этот урок в видео формате на <u>ITVDN.com</u>

Доступ можно получить через руководство Вашего учебного центра


Проверьте как Вы усвоили данный материал на <u>TestProvider.com</u>




Тема

Divs & Spans





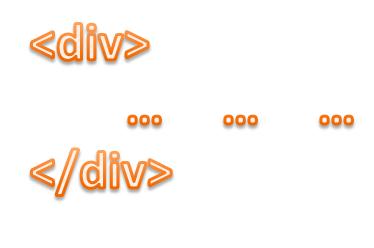





Понятие слоя, тег<div>...</div>

```
<div>
...
некое содержимое контейнера
...
</div>
```

В данное время является основным инструментом для верстки страниц, заменив уже устаревшие таблицы.



Преимущества верстки дивами

Верстка с помощью тега <div> имеет определенные преимущества над версткой таблицами.

- 1. Нет зависимости от размерностей соседних элементов.
- 2. Нет зависимости соседних элементов от размерности текущего.
- 3. Можно реализовать необходимый уровень вложенности, что в таблицах не допускается.
- 4. Верстка, реализованная слоями грузится быстрее.
- 5. Доступны все богатства CSS.
- 6. Возможность работать с DOM деревом.



Как задаются размеры слоя

Размеры блока задаются с помощью соответствующих свойств width и height:



<div style="width:200px; height:300px; background-color:Blue"></div>



Что может находиться в слое

В качестве содержимого слоя может выступать любой элемент:

- 1. Таблица
- 2. Список
- 3. Другой слой
- 4. Определенная конструкция
- 5. Любое текстовое содержимое
- 6. Изображения




Позиционирование элементов <div>

По умолчанию все слои позиционируются друг за другом, каждый следующий начинается с новой строки.

При этом все элементы пытаются разместится максимально ближе к верхнему левому углу.

Отступов и рамок между ними по умолчанию нет.

Размер по вертикали определяется содержимым, а по горизонтали максимально доступным значением согласно размерам элемента-родителя.

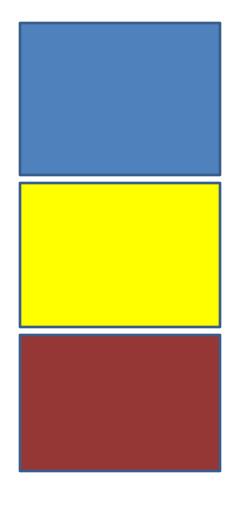



Свойство float

Для того, чтобы разместить элементы по горизонтали, используется свойство float.

Свойство float указывает, что элемент будет обтекаем и, следовательно, размещает его максимально прижатым в указанную строну.

Может принимать 3 значения:

- 1. left элемент прибьется влево и будет обтекаем справа;
- 2. right элемент прибьется вправо и будет обтекаем слева;
- 3. none для избегания какого-либо обтекания, но не всегда срабатывает.



Свойство clear

Свойство clear – некая панацея, если ваши элементы наследуют обтекание, которого быть не должно.

Свойство может принимать несколько значений, но наиболее используемое both – убирает обтекание с обеих сторон.


Float: left; Float: left; Float: left;

Clear: both;



Вложенность слоев, блочная верстка


В отличии от таблиц, вложенность слоев вполне допустимая и более понятная техника. При этом следует изначально продумать вложенность, простым примером может являться реализация квадрата.

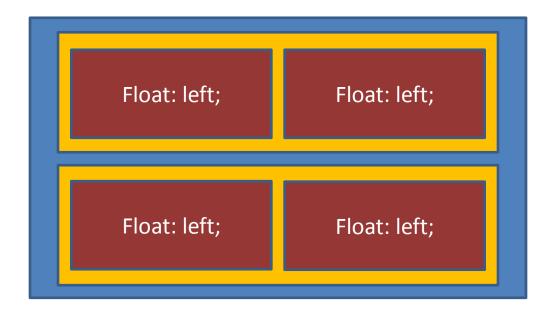



Свойство padding

Свойство padding отвечает за отступы внутри элемента, от границ до его содержимого.




<div style="padding:30px;">...</div>



Свойство margin

Свойство margin отвечает за отступы от границ элемента до границ соседних либо родительских элементов.




<div style="margin:30px;">...</div>



Свойства padding и margin, принимающие 2 параметра

Если у блока одно из этих свойств установлено и передано 2 параметра, то первый из них отвечает за отступы по вертикали, а второй – по горизонтали.

<div style="margin: 0px auto">...</div>

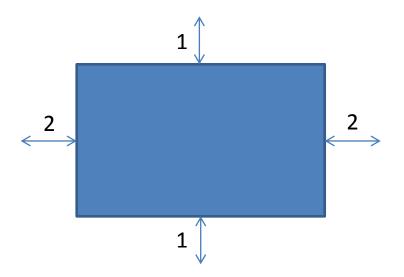

Часто используется значение auto.

Оно говорит о том, что отступы следует сделать одинаковые с обоих сторон.




Свойства padding и margin, принимающие 3 параметра

Если у блока одно из этих свойств установлено и передано 3 параметра, то первый устанавливает отступ сверху, второй снизу, третий слева и справа.

<div style="margin: 0px 20px 30px">...</div>


Первое значение задает отступ от верхнего края, второе — одновременно от левого и правого края, а третье — от нижнего края.

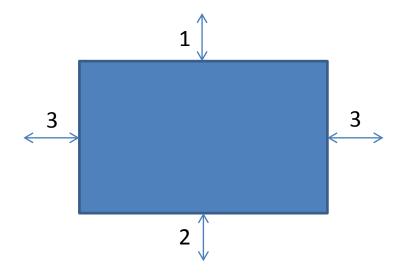



Свойства padding и margin, принимающие 4 параметра

В случае, когда задаются все четыре параметра, то следует помнить порядок по часовой стрелке, первый – вверх, второй – справа, третий – снизу, четвертый – слева.

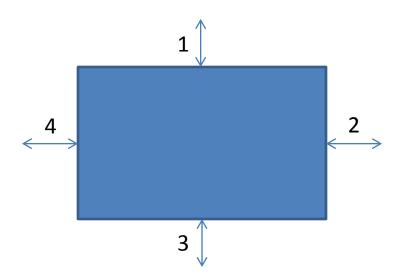

<div style="margin: 0px 20px 30px 40px">...</div>





Ter **** предназначен для определения строчных элементов документа. В отличие от блочных элементов, с помощью тега **** можно выделить часть информации внутри других тегов и установить для нее свой стиль.

Текст, определенный внутри этого элемента, приобретет все свойства, описанные в открывающем теге.

Ter по различному воспринимает свойства margin, padding, width и height в различных браузерах, поэтому необходимо крайне аккуратно их использовать.



Смотрите наши уроки в видео формате

ITVDN.com



Посмотрите этот урок в видео формате на образовательном портале <u>ITVDN.com</u> для закрепления пройденного материала.

Все курсы записаны сертифицированными тренерами, которые работают в учебном центре CyberBionic Systematics





Проверка знаний

TestProvider.com



TestProvider — это online сервис проверки знаний по информационным технологиям. С его помощью Вы можете оценить Ваш уровень и выявить слабые места. Он будет полезен как в процессе изучения технологии, так и общей оценки знаний IT специалиста.

После каждого урока проходите тестирование для проверки знаний на <u>TestProvider.com</u>

Успешное прохождение финального тестирования позволит Вам получить соответствующий Сертификат.





Q&A



Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения















