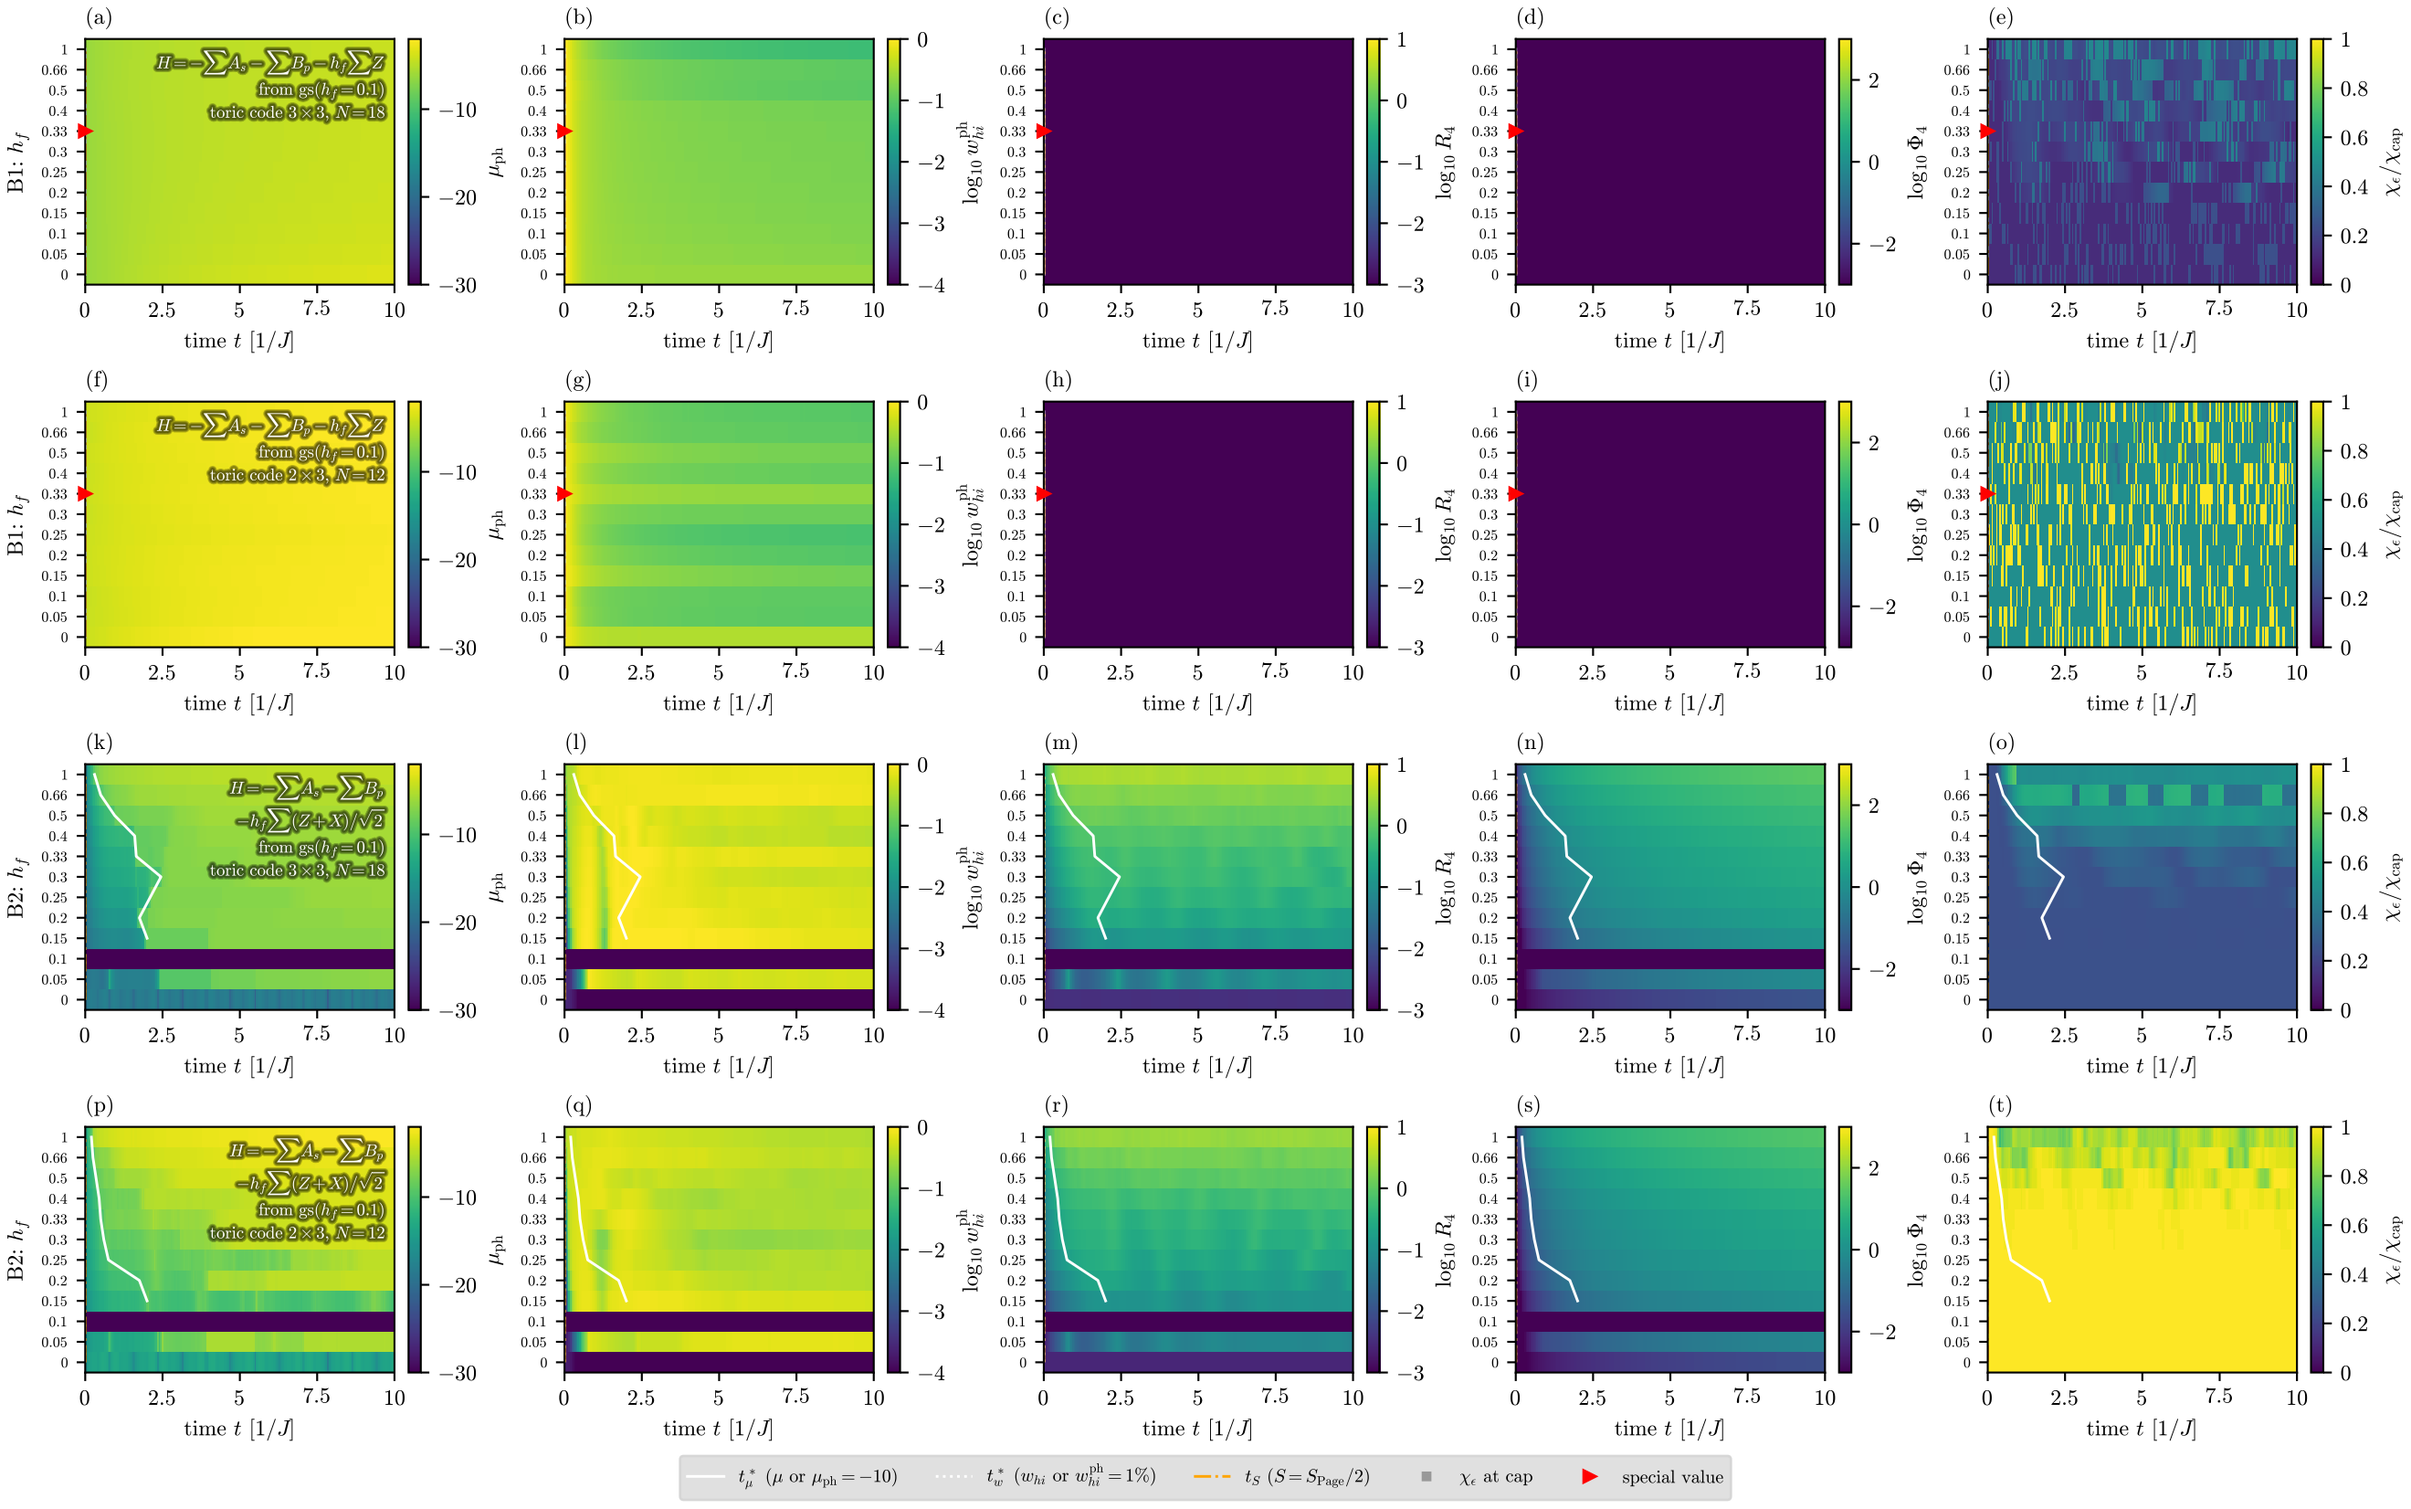

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)
(s)
(t)
$H = -\sum A_s - \sum B_p - h_f \sum Z$
from gs($h_f = 0.1$)
toric code 3×3, $N = 18$
toric code 2×3, $N = 12$
$H = -\sum A_s - \sum B_p - h_f \sum (Z + X)/\sqrt{2}$
B1: h_f
B2: h_f
time t $[1/J]$
μ_{ph}
$\log_{10} w_{hi}^{\mathrm{ph}}$
$\log_{10} R_4$
$\log_{10} \Phi_4$
$\chi_\epsilon / \chi_{\mathrm{cap}}$
t_μ^* (μ or $\mu_{\mathrm{ph}} = -10$)
t_w^* (w_{hi} or $w_{hi}^{\mathrm{ph}} = 1\%$)
t_S ($S = S_{\mathrm{Page}}/2$)
χ_ϵ at cap
special value