


CSS

Dagens agenda

Lektion

- Box model
- Bilder och bakgrundsbilder, Listor
- Tabell och formulär

Vad består en webbplats av?

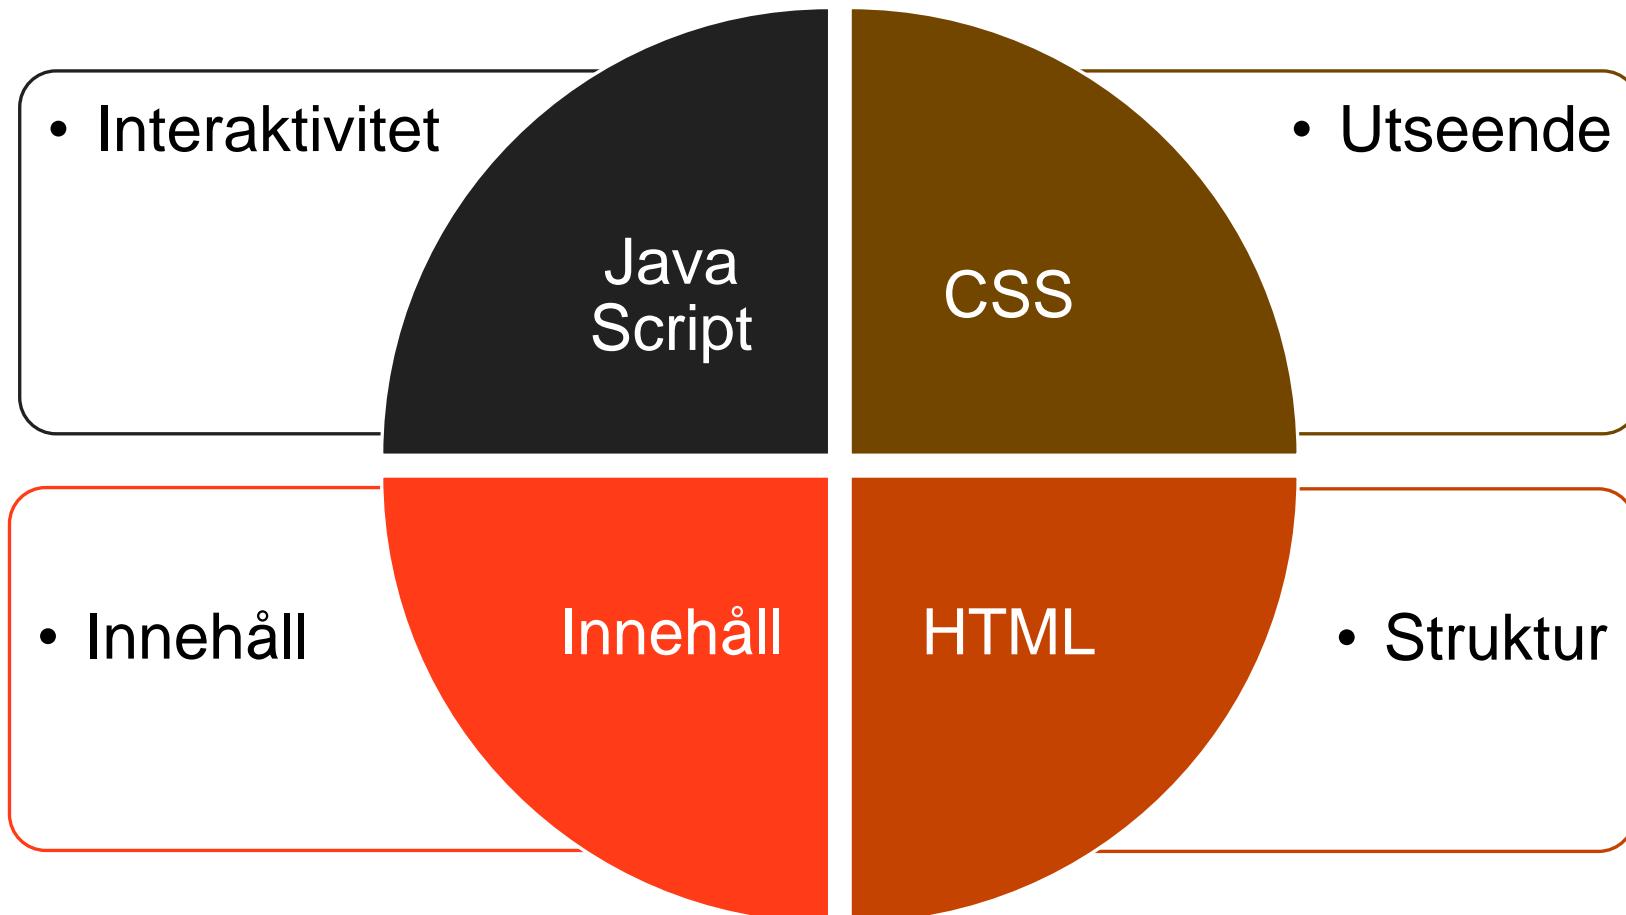


Vad är CSS?

- CSS står för "Cascading Style Sheets"
- CSS är ett språk som används för att få bättre kontroll över utseendet (formatering och layout) på webbsidor.
- CSS används tillsammans med HTML för att definiera hur innehållet ska presenteras!
- CSS 1 (1996)
- CSS 2 (1998)
- CSS 2.1 (2011)
- CSS 3 (Start 1999 -)

Varför CSS?

- CSS är en samling formateringsregler som styr utseendet på en eller flera webbsidor.
- Med CSS skiljer man mellan innehåll/struktur och utseende/presentation.
- Med CSS får du bättre kontroll över layout, teckensnitt, färg, bakgrund och mycket mer!
- Man får renare HTML-dokument som är lättare att felsöka och är oftast tillgängliga/sökmotorvänliga!

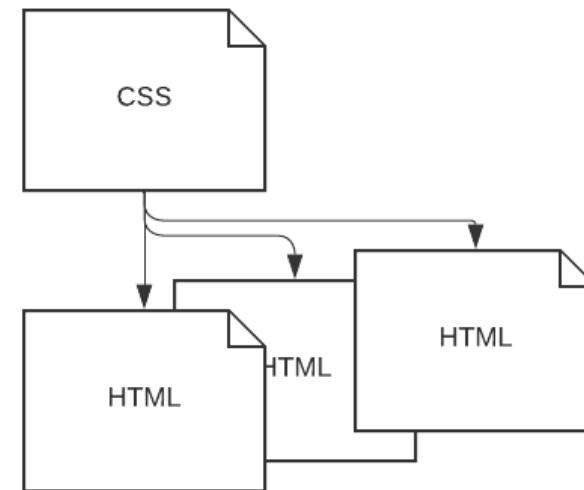

Skapa en CSS-Regel

Syntax

```
selektor {  
    egenskap: värde;  
    egenskap: värde;  
    ...  
}
```

Exempel

```
body {  
    color: green;  
}
```

Koppla HTML och CSS

Metod 1: Extern CSS (separat CSS-fil)

- Skriv CSS-reglerna i en separat CSS-fil (t.ex. style.css)
- Länka till CSS-filen med hjälp av en taggen <link>

style.css

index.html

```
<head>
    <title>Extern CSS</title>
    <link href="style.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
    adipisicing elit...
</body>
```

```
body {
    color: red;
}
```

Koppla HTML och CSS

Metod 2: Intern CSS (i head)

Skriv CSS-reglerna i dokumenthuvudet i taggen **<style>**

```
<head>
  <title>CSS</title>
  <style>
    body {
      color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...
</body>
```

Koppla HTML och CSS

Metod 3: Inline CSS (inne i HTML-taggar)

Inline CSS innebär att man skriver CSS-egenskaper direkt i HTML-taggar med hjälp av attributet style.


```
<p style="color:blue;">  
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...  
</p>
```

Vad betyder Cascading?

- Cascading innebär att stilmallar kan överlappa varandra!
- Ibland kan flera egenskaper säga emot varandra.
- För att lösa detta behöver webbläsaren följa en ”kaskadordning”.
- Kaskadordningen anger i vilken ordning olika egenskaper ska gälla.

Kaskadordning

- Webbläsaren läser in ett HTML-dokument uppifrån och ned!
- CSS-egenskaper som läses in sist har högre prioritet!
- OBS! Länken (link-taggen) till externa mallar som placeras nedanför interna mallar (style-taggen) har högre prioritet.

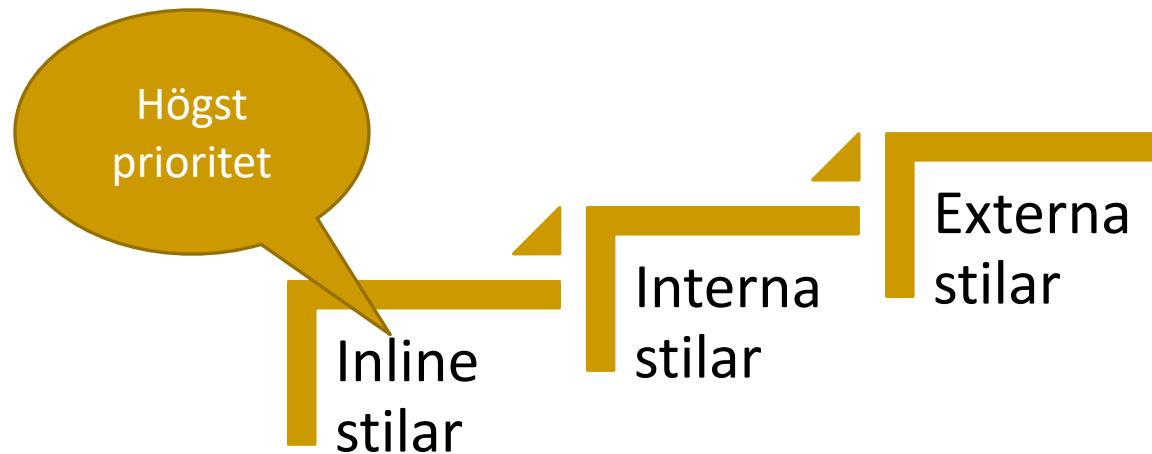


Arv (Inheritance)

Arv är en viktig princip i CSS

Ett "barn-element" är ett element som skrivs inuti ett annat element.

Barn-element ärver förälderns egenskaper.

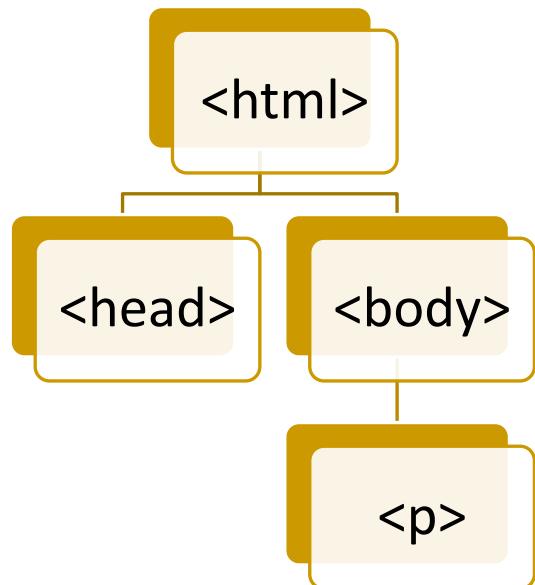

```
body {  
    color: green;  
}
```

<p> ärver egenskapen color från body

CSS-Selektorer

Selector	Example	Example description
<u>.class</u>	.intro	Selects all elements with class="intro"
<u>.class1.class2</u>	.name1.name2	Selects all elements with both <i>name1</i> and <i>name2</i> set within its class attribute
<u>.class1 .class2</u>	.name1 .name2	Selects all elements with <i>name2</i> that is a descendant of an element with <i>name1</i>
<u>#id</u>	#firstname	Selects the element with id="firstname"
<u>*</u>	*	Selects all elements
<u>element</u>	p	Selects all <p> elements
<u>element.class</u>	p.intro	Selects all <p> elements with class="intro"
<u>element,element</u>	div, p	Selects all <div> elements and all <p> elements
<u>element element</u>	div p	Selects all <p> elements inside <div> elements
<u>element>element</u>	div > p	Selects all <p> elements where the parent is a <div> element
<u>element+element</u>	div + p	Selects the first <p> element that is placed immediately after <div> elements
<u>element1~element2</u>	p ~ ul	Selects every element that is preceded by a <p> element
<u>[attribute]</u>	[target]	Selects all elements with a target attribute

Källa [CSS Selectors Reference \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp)

[Try CSS Selector \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/howto/howto_css_js_selector.asp)

CSS klasser

- Du kan dela in dina regler i olika klasser.
- Med klasser specificerar man en regel som kan återanvändas.
- En klass kan användas i valfritt HTML-element.

Arbeta med CSS-klasser

```
<head>
  <style>
    .text-center {
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 class="text-center">Rubrik</h1>
  <p class="text-center"> Lorem ipsum dolor
  sit amet consectetur adipisicing elit...</p>
</body>
```

Namngivning av CSS-klasser

Ge dina klasser tydliga namn.

Klasser ska beskriva var den används och vad den gör.

CamelCase och understreck används inte i CSS, så följande namn är inte bra:

textCenter eller **text_center**

Använd bindestreck (hyphen) mellan dina ord t.ex.

.text-center

.text-right

.page-title

Att skriva på detta sätt kallas kebab-case.

Textjustering

```
h1 {  
    text-align: center;  
}  
h2 {  
    text-align: right;  
}  
p {  
    text-align: justify;  
}
```

CSS Färger

RGB VALUES

Values for red, green, and blue are expressed as numbers between 0 and 255.



rgb(102,205,170)

HEX CODES

Hex values represent values for red, green, and blue in hexadecimal code.



#66cdaa

COLOR NAMES

Colors are represented by predefined names. However, they are very limited in number.



MediumAquaMarine

CSS Färger – Exempel

```
/* color name */
h1 {
    color:darkgray;
}
/* hex code */
h2 {
    color: #2c0dc7;
}
/* rgb value */
p {
    color: rgb(42, 159, 34);
}
```

Bakgrundsfärger

```
h1 {  
    background-color: darkgrey;  
    color: rgb(147, 211, 223);  
}
```

Arbeta med teckensnitt

```
body {  
    font-family: Georgia,  
    Times, serif;  
}  
  
h1, h2 {  
    font-family: Arial,  
    Verdana, sans-serif;  
}
```

SERIF

Serif fonts have extra details on the end of the main strokes of the letters.

EXAMPLES:

Georgia

Times

Times New Roman

SANS-SERIF

Sans-serif fonts have straight ends to letters and therefore have a much cleaner design.

EXAMPLES:

Arial

Verdana

Helvetica

Teckensnitt – Flera familjer

MONOSPACE

Every letter in a monospace typeface is the same width.
(Non-monospace fonts have different widths.)

EXAMPLES:

Courier

Courier New

CURSIVE

Cursive fonts either have joining strokes or other cursive characteristics, such as handwriting styles.

EXAMPLES:

Comic Sans MS

Monotype Corsiva

FANTASY

Fantasy fonts are usually decorative fonts and are often used for titles. They're not designed for long bodies of text.

EXAMPLES:

Impact

Haettenschweiler

Teckenstorlek – Olika enheter

PIXELS	=	PERCENTAGES	=	EMS
h1 32px		h1 200%		h1 2em
h2 24px		h2 150%		h2 1.5em
h3 18px		h3 133%		h3 1.125em
body 16px		body 100%		body 100%

Teckenstorlek – Exempel

```
body {  
    font-size: 12px;  
}  
h1 {  
    font-size: 200%;  
}  
h2 {  
    font-size: 1.3em;  
}
```


Fet och kursiv

```
.info {  
    font-weight: bold;  
}
```

```
.creds{  
    font-style: italic;  
}
```

Google Fonts

Google Fonts är en gratis tjänst som erbjuder icke-standard typsnitt som enkelt kan användas på webbsidor.

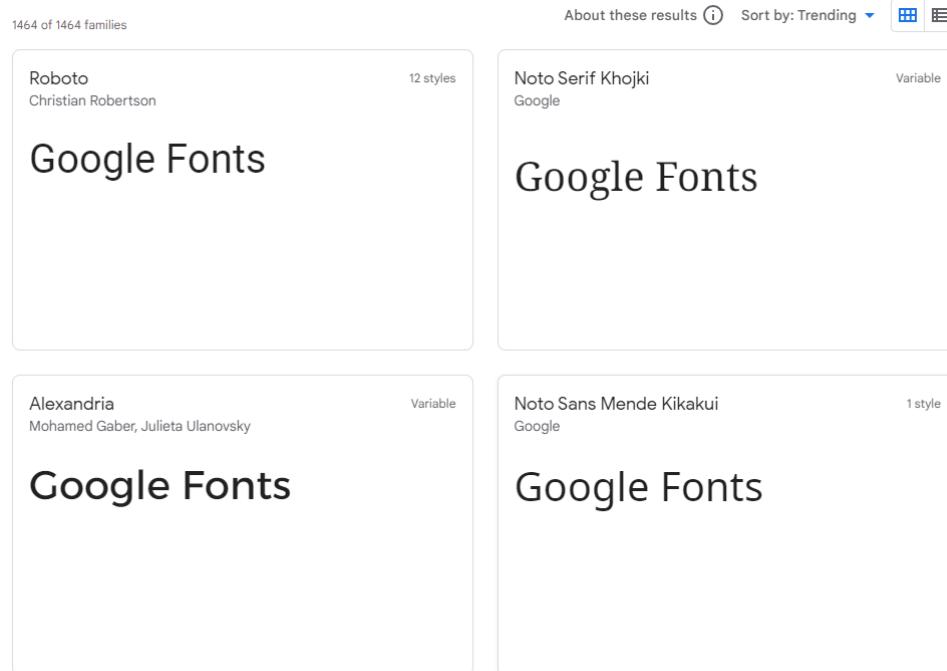

[Browse Fonts - Google Fonts](#)

Text-transform

```
h1 {  
    text-transform: uppercase;  
}  
h2 {  
    text-transform: capitalize;  
}  
h3 {  
    text-transform: lowercase;  
}
```

Radavstånd

```
p{  
    line-height: 2em;  
}
```

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti magnam esse iure tempora numquam ea consectetur libero quo odio quam error quae suscipit quas similique mollitia dolores, veritatis laudantium praesentium.

First-letter och First-line

```
p::first-letter {  
    font-size: 200%;  
}
```

```
p::first-line {  
    font-weight: bold;  
}
```

Formatera länkar

```
/* unvisited link */  
a:link {  
    color: red;  
}  
  
/* visited link */  
a:visited {  
    color: green;  
}
```

```
/* mouse over link */  
a:hover {  
    color: hotpink;  
}  
  
/* selected link */  
a:active {  
    color: blue;  
}
```

Text-decoration

```
h1 {  
    text-decoration: overline;  
}
```

```
a {  
    text-decoration: none;  
}
```

```
a:hover {  
    text-decoration: underline;  
}
```

Summering

CSS text och färg

Instuderingsfrågor

- Vad är CSS? Varför behövs CSS? Hur skrivs en CSS-Regel?
- Vad innebär begreppet Cascading i CSS?
- Vad är skillnaden mellan en ID-Selektor och en Klass-Selektor?
Skapa två olika exempel.
- Hur används Google Fonts på en sida. Visa några exempel.
- Vad gör följande selektor a:hover?

Boxmodellen

Boxmodellen är en av de viktigaste grundbegreppen i CSS.

Boxmodellen används för att bl.a. ange:

Width (bredd)

Height (höjd)


Padding (utfyllnad)

Border (kantlinjer)

Margin (marginaler)

[CSS Box Model](#)

Boxmodellen

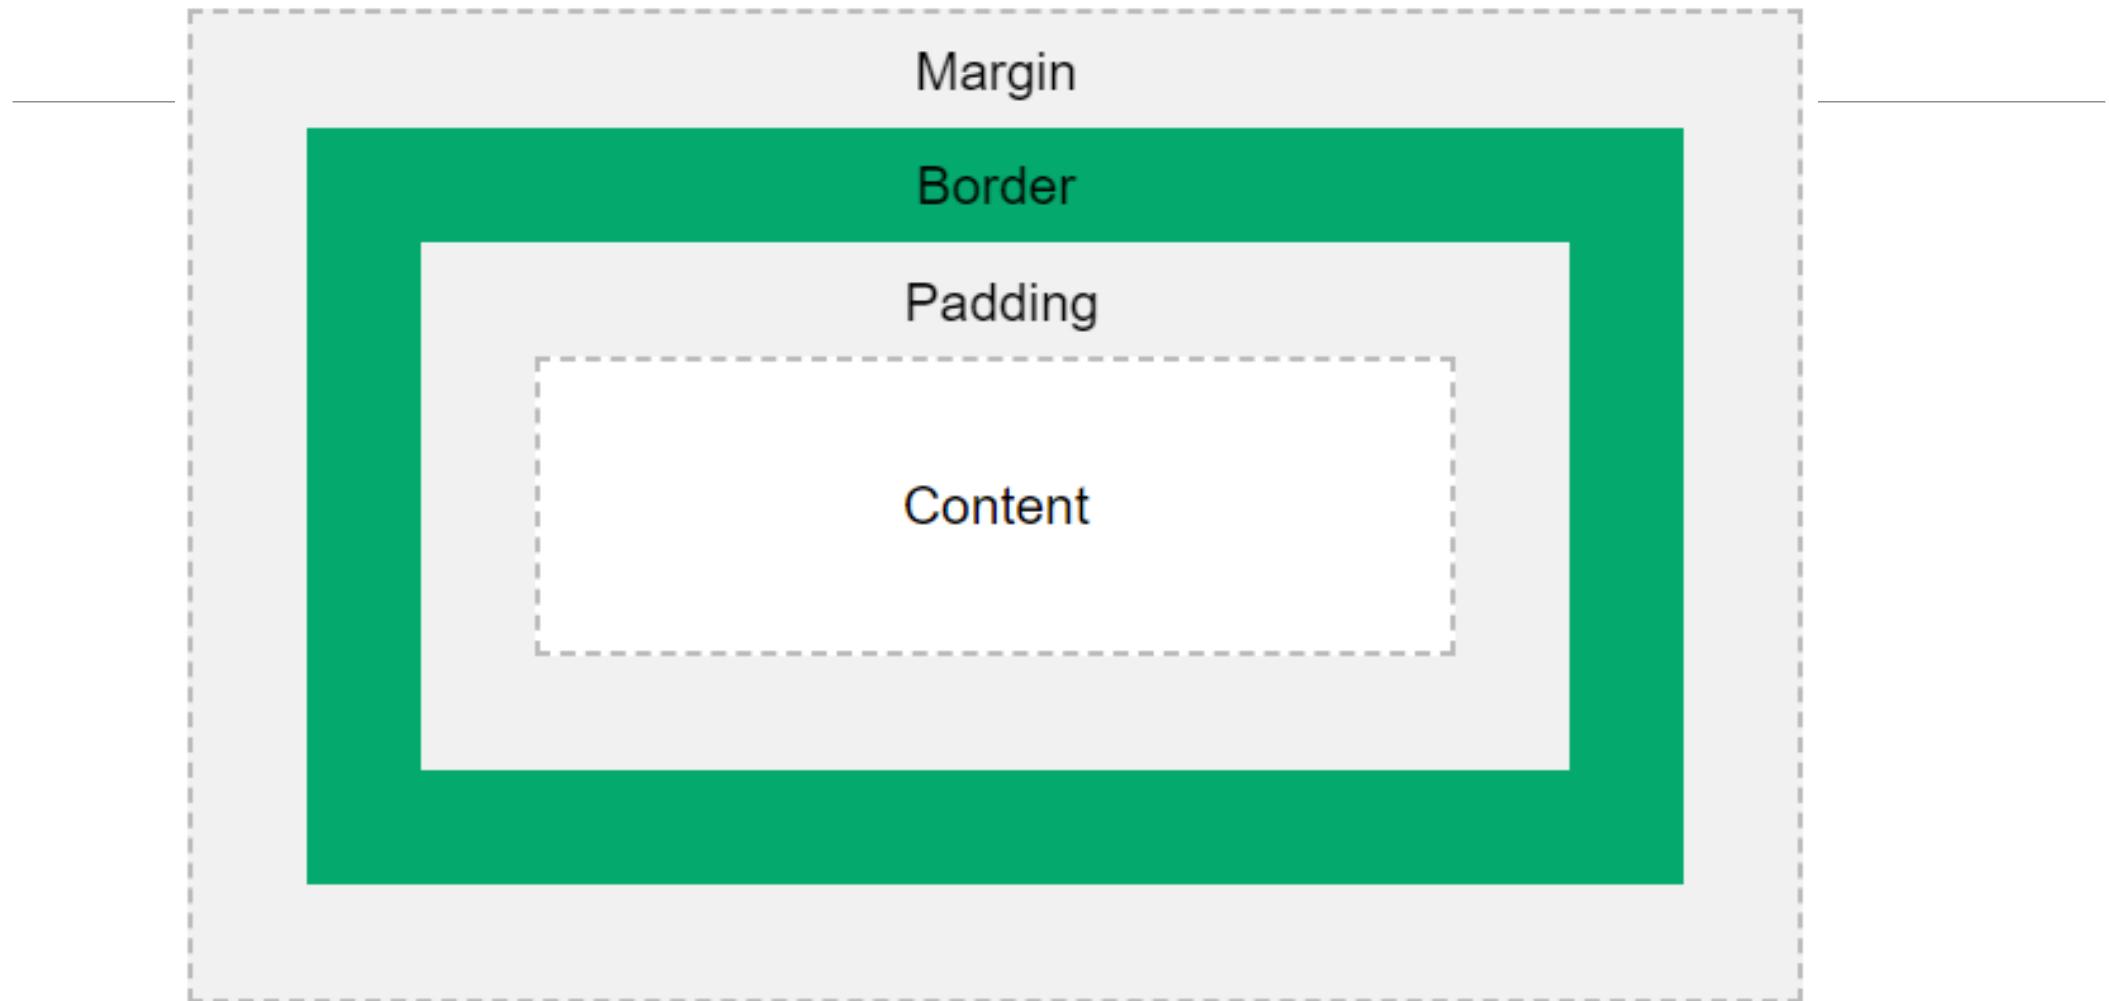

Bildkällan [CSS Box Model \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/css/css_box_model.asp)

Block och inline element

Block element

Block element ser ut som om de börjar på en ny rad. (<h1> - <h6>, <p>, <div>)

Inline element

Inline-element flyter i texten och börjar inte på en ny rad (<i>, , , ...)

[CSS The display Property](#)

The Cottage Garden

The *cottage garden* is a distinct style of garden that uses an informal design, dense plantings, and a mixture of ornamental and edible plants.

The Cottage Garden originated in [England](#) and its history can be traced back for centuries, although they were re-invented in 1870's England, when stylized versions were formed as a reaction to the more structured and rigorously maintained [English estate gardens](#).

The earliest cottage gardens were more practical than their modern descendants, with an emphasis on vegetables and herbs, along with some fruit trees.

Egenskapen display

Med hjälp av egenskapen display kan du t.ex. ändra inline till block.

```
a {  
    width: 50px;  
    height: 50px;  
    background-color: black;  
    color: white;  
    display: block;  
}
```

Länk
Länk



[CSS The display Property](#)

Inline-block

- Du kan visa blocken bredvid varandra med display: **inline-block**

```
a {  
    width: 50px;  
    height: 50px;  
    background-color: black;  
    color: white;  
    display: inline-block;  
}
```



```
<a href="#">Länk</a>  
<a href="#">Länk</a>
```


Div och span

<div> är ett blockelement


```
div {  
background-color: gold;  
}
```

**** är ett inline-element.

```
span {  
background-color: gold;  
}
```

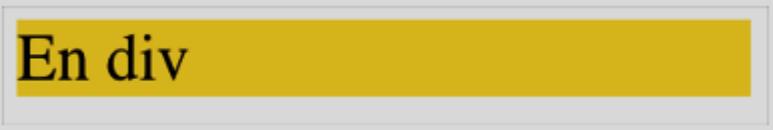

En div

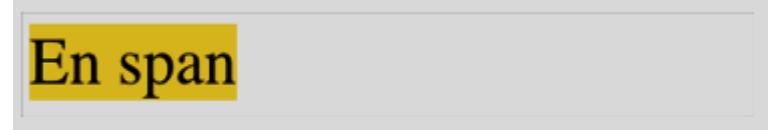

En span

Width & Height

```
div {  
    height: 300px;  
    width: 400px;  
    background-color: #ee3e80;  
}  
  
p{  
    height: 75%;  
    width: 75%;  
    background-color: #e1ddda;  
}
```

```
<div>  
    <p>Lorem ipsum, dolor sit  
    amet consectetur adipisicing  
    elit. Dicta, sint. Quaerat  
    incidunt, necessitatibus earum  
    velit quidem provident natus  
    itaque minima aliquid tempore  
    ab unde voluptate recusandae  
    nulla repudiandae fuga!  
    Recusandae.</p>  
</div>
```

Lore
adipisicing elit. Dicta, sint. Quaerat incidunt,
necessitatibus earum velit quidem provident
incidunt, necessitatibus earum velit quidem
provident natus itaque minima aliquid tempore
ab unde voluptate recusandae nulla repudiandae
fuga! Recusandae.

[CSS The max-width Property](#)

min-width & max-width

```
<tr>
  <td>
  </td>
  <td class="description">The Rhodes
piano...
  </td>
  <td>$1400</td>
</tr>
```

```
td.description{
  min-width: 450px;
  max-width: 650px;
  text-align: left;
  padding: 5px;
  margin: 0px;
}
```



Photo

The Rhodes piano is an electro-mechanical piano, invented by Harold Rhodes during the fifties and later manufactured in a number of models, first in collaboration with Fender and after 1965 by CBS. It employs a piano-like keyboard with hammers that hit small metal tines, amplified by electromagnetic pickups.

Description

Price

\$1400

min-height & max-height

```
body {  
    font-family: Arial, Verdana, sans-serif;  
    color: #111111;}  
  
h2, p{  
    width: 400px;  
    font-size: 90%;  
    line-height: 1.2em;}  
  
h2 {  
    color: #0088dd;  
    border-bottom: 1px solid #0088dd;}  
  
p {  
    min-height: 10px;  
    max-height: 30px;}
```

```
<h2>Fender Mustang</h2>  
<p>The Fender Mustang was...</p>  
  
<h2>Fender Stratocaster</h2>  
<p>The Fender Stratocaster or  
"Strat" is one of the most popular  
electric guitars...</p>  
  
<h2>Gibson Les Paul</h2>  
<p>The Gibson Les Paul is a solid  
body electric guitar that was first  
sold in 1952. The Les Paul was  
designed...</p>
```

[Fender Mustang](#)

The Fender Mustang was introduced in 1964 as the basis of a


Overflow

Fender Mustang

The Fender Mustang was introduced in 1964 as the basis of a major redesign of Fender's student models then

Fender Stratocaster

The Fender Stratocaster or "Strat" is one of the most popular electric

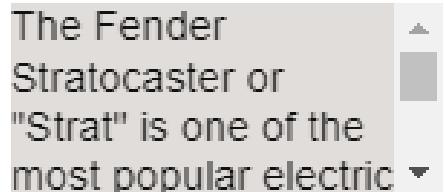

```
p.one {  
    overflow: hidden;  
}  
  
p.two {  
    overflow: scroll;  
}
```

[CSS The overflow Property](#)

Margin och Padding




Margin anger marginaler d.v.s. avståndet mellan kanten på ett element och ett annat element.


Padding anger utfyllnaden d.v.s. avståndet mellan innehållet i ett element och elementets kant.

[CSS Margin](#)


[CSS Padding](#)




The 1-value syntax: `border-width: 1em` — The unique value represents all edges



The 2-value syntax: `border-width: 1em 2em` — The first value represents the vertical, that is top and bottom, edges, the second the horizontal ones, that is the left and right ones.



The 3-value syntax: `border-width: 1em 2em 3em` — The first value represents the top edge, the second, the horizontal, that is left and right, ones, and the third value the bottom edge




The 4-value syntax: `border-width: 1em 2em 3em 4em` — The four values represent the top, right, bottom and left edges respectively, always in that order, that is clock-wise starting at the top (The initial letter of Top-Right-Bottom-Left matches the order of the consonant of the word *trouble*: TRBL)

Kortformer för margin och padding

`padding: 10px 20px 30px 40px;`

`margin: 10px 20px 30px 40px;`

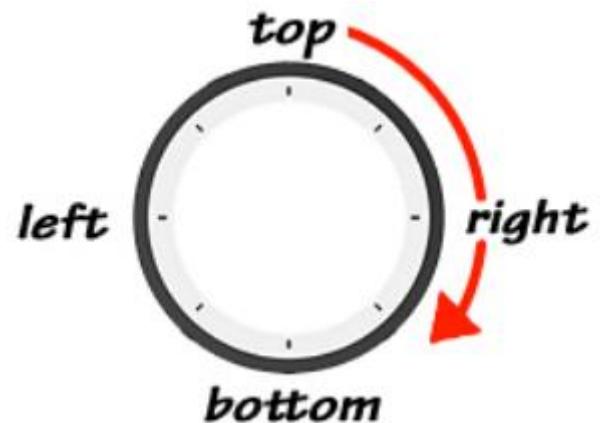


Automatiska marginaler

Automatiska marginaler tillsammans med bredd centerrar ett block.

```
.container {  
    background-color: gold;  
    width: 300px;  
    margin: auto;  
}
```

Centering content

```
body {  
    text-align: center;}  
  
p {  
    width: 300px;  
    padding: 50px;  
    border: 20px solid #0088dd;}  
  
p.example {  
    margin: 10px auto 10px auto;  
    text-align: left;}
```

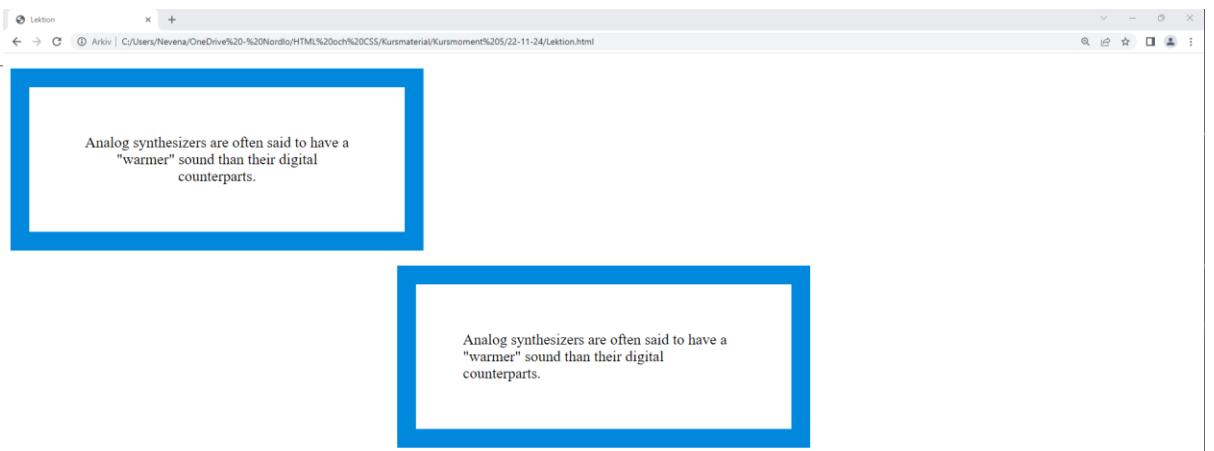

<p>Analog synthesizers are often said to have a "warmer" sound than their digital counterparts.</p>

<p class="example">Analog synthesizers are often said to have a "warmer" sound than their digital counterparts.</p>

Border (kantlinjer)

[CSS Borders](#)

Border-width (thin, medium, thick, px)

- Border-top-width
- Border-right-width
- Border-bottom-width
- Border-left-width

```
p.one {  
    border-width: 2px;}  
p.two {  
    border-width: thick;}  
p.three {  
    border-width: 1px 4px 12px 4px;}
```

Hohner's "Clavinet" is
essentially an electric
clavichord.

Hohner's "Clavinet" is
essentially an electric
clavichord.

Hohner's "Clavinet" is
essentially an electric
clavichord.

Border (kantlinjer)

border-width
border-style
border-color

border: 1px solid #000;

Border – Olika stilar

border-style: solid;

solid



dotted



dashed

double

groove

ridge

inset

outset

Border (kantlinjer)

Border-color

- Border-top-color
- Border-right-color
- Border-bottom-color
- Border-left-color

```
p.one {  
    border-color: #0088dd; }  
  
p.two {  
    border-color: #bbbbbaa #111111 #ee3e80 #0088dd; }
```

The ARP Odyssey was
introduced in 1972.

The ARP Odyssey was
introduced in 1972.

Runda hörn

```
.rounded {  
    border: 5px solid #ee3e80;  
    padding: 20px;  
    width: 275px;  
    border-radius: 10px;  
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Expedita placeat eos animi magnam quos beatae, quas quaerat labore culpa debitis distinctio deleniti voluptatem voluptatum odio. Ex culpa sint possimus libero!

Ytligare egenskaper

visibility: hidden;

visibility: visible;


Border images

1. URL
2. Var du ska skära bilden
3. Vad man ska göra med de raka kanterna
(stretch, repeat, round)

box-shadow

- horizontal offset
- vertical offset
- blur distance
- spread of shadow

Home Products

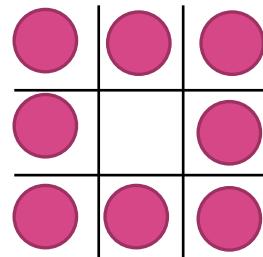

About Contact



Summering

Boxmodellen

Instuderingsfrågor

- Vad innebär Boxmodellen i CSS?
- Vad är skillnaden mellan margin och padding?
- Vad är skillnaden mellan inline, block och inline-block?
- Vad är span och div? Hur fungerar dessa element med CSS?
- Varför ska vi använda automatiska marginaler i CSS?