


中外运模板制作培训文档

1 准备环境(详见环境搭建以及安装部署说明文档.docx)

2 准备 html 静态页面

2.1 拷贝文件



把页面拷到站点相应的目录下

www 和 xxzdsb 都是一个个站点 它们在 wwwroot 目录下建立站点后会自动生成

css	2016/3/15 14:37	文件夹
images	2016/3/15 14:37	文件夹
js	2016/3/15 14:37	文件夹
template	2016/3/15 14:37	文件夹
upload	2016/3/15 14:37	文件夹

这 5 个目录 html 页面放进 template 目录下 css, js, 图片放进相应的目录下
在 html 页面引用 css 文件或者 js 文件下的资源时

只需要加 '/' 后面跟路径就行了 这是因为在 nginx 进行了配置

```
location / {  
    root C:\develop\apache-tomcat-6.0.14\webapps\cms-core\wwwroot\www;
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/base.css" />
```

2.2 添加栏目 选择模板



在网站管理--pc 栏目管理下添加栏目

编辑

*栏目名称

新闻

英文名

news

栏目拼音

xinwen

栏目缩写

xw

栏目首页模板

选择模板

*列表页模板

pc/list.html

选择模板

RSS模板

选择模板

模板索引

允许	模型	内容页模板	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	文章	pc/news_detail.html	Q X
<input type="checkbox"/>	调查	pc/survey_detail.html	Q X
<input type="checkbox"/>	组图	pc/picture_detail.html	Q X
<input type="checkbox"/>	链接	pc/link_detail.html	Q X

选择列表页模板还有详细页下的模板 这些模板就是 `template` 目录下的 `html` 页面

3 制作模板

3.1 列表页面

```
<#assign articleTag =newTag("articleTag")>
<#assign articleList =articleTag({'name': '${catalogidF}', 'page':true, 'pageindex': '${pageindexF}'})>
<#if articleList?exists && articleList?size gt 0>
    <#list articleList as article>
```

`articleTag` 为文章标签 可以遍历文章 `${catalogidF}` 为栏目 id 由后台传过来的

```
'page':true,'pageindex':'${pageindexF}']"
```

这段表示开启分页 pageindexF 表示每页显示的个数默认为 10 可以手动设置例如
'pageindex':10' 直接写一个数字也行

```
<#assign navTag =newTag("navTag")>
<#assign navTagList =navTag("{ 'name' : '${catalogF.id}' }")>
<#if navTagList?exists>
    <#list navTagList as navTag>
        <#if catalogF.id==navTag.id>
            <a href="${navTag.url! 'javascript:void(0) :'}" class="act">${navTag.name}</a>
        </#if>
    </#list>
</#if>
```

navTag 标签根据后台传过来的栏目 id 可以得到栏目所有的信息 这里只用到了名称

`\${pagebar}` 这个是分页

共17条 下一页 尾页 每页10条, 第1/2页 转到第__页 跳转

3.2 详情页

后台传过来的为 contentF `\${contentF.title!''}` 为文章标题 详情请参考 “雷铭智信
Freemarker 自定义标签使用手册 ”

```
<SPAN id=zoom>
    ${articleDataF.content!''}
</SPAN>
```

这个标签是取文章内容

```
window.onload = function() {
    var contentid = "${contentF.id?if_exists}";
    $.ajax({
        type:'post',
        url:contextpath + "/contentsController.do?addPv",
        data:'contentId='+contentid,
        success:function(msg) {
        }
    });
}
```

加入这段 js 会统计文章的浏览量 这是文章的详细页

文章附件下载

```

<!-- 文章附件下载 无需更改 -->
<#if accessoryList?exists && accessoryList?size gt 0>
<#list accessoryList as accessory>
    <a
href="${contextpath}/front/newsDeatilController.do?download&path=${uploadPath}
${accessory.accessoryUrl!}"><b>${accessory.accessoryName!}</b></a><br/>
</#list>
</#if>

```

3.3 首页

导航

```

<#assign name ="catalogTag"> <#assign catalogTag =newTag("${name}")>

<#assign catalogList =catalogTag("${levels':'root','siteid':'${site.id}')}")>
    <#if catalogList?exists>
        <#list catalogList as catList>
            <li><a href="${catList.url!'javascript:void(0):'}"
                target="_self">${catList.name!''}</a>
            </li>
        </#list>
    </#if>

```

遍历顶级栏目 site 站点 由后台传来 这是遍历全部栏目 也可以指定栏目

```

<#assign catalog =catalogTag("${levels':'self','name':'31'}")>
<#if catalog?exists>
    <li><a href="${catalog.url!'javascript:void(0):'}" style="width:54px;">${catalog.name!''}</a></li>
</#if>

```

Self 栏目本身 name 栏目 id 获取当前栏目的信息

```

<#assign name ="catalogTag">
<#assign catalogTag =newTag("${name}")>
<#assign channelTag =newTag("defaultCatTag")>
<#assign channel =channelTag("${levels':'self'}")>
<div class="nav-mod-1 png_bg">
    <ul>
        <#if site.isSwitch=='0' || channel?seq_contains("31")>
            <#assign catalog =catalogTag("${levels':'self','name':'31'}")>
            <#if catalog?exists>
                <li><a href="${catalog.url!'javascript:void(0):'}" style="width:54px;">${catalog.name!''}</a></li>
            </#if>
        </#if>
    </ul>

```

Site.isSwitch=='0'的意思是静态站通过往下执行 如果是动态站判断当前用户是否拥有当前栏目的权限 channel 是一个 list 集合 里面存储了当前用户拥有权限的栏目 id

3.4 其他标签

任何页面也可以引用其他标签例如 广告 友情链接



广告栏 id 可以从这获取到

广告标签

基本语法:

```
<#assign name ="advTag">
<#assign advTag =newTag ("${name}")>
<#assign advList= advTag ("{'name':'大冬瓜','count':'10'}")>
```

可以参考 标签使用手册

```
<div class="link box">
<#include "/wwwroot/${sitePath}/template/pc/section/friendLink.html"><!-- 友情链接 -->
</div>
```

Include 标签引用其他页面


`${sitePath}` 为站点名称 由后台传过来的

友情链接标签

基本语法:

```
<#assign name ="friendLinkTag">
<#assign friendLinkTag =newTag ("${name}")>
<#assign friendLinkList= friendLinkTag ("{'name':'大冬瓜','count':'10'}")>
```

Name 为友情链接的 id

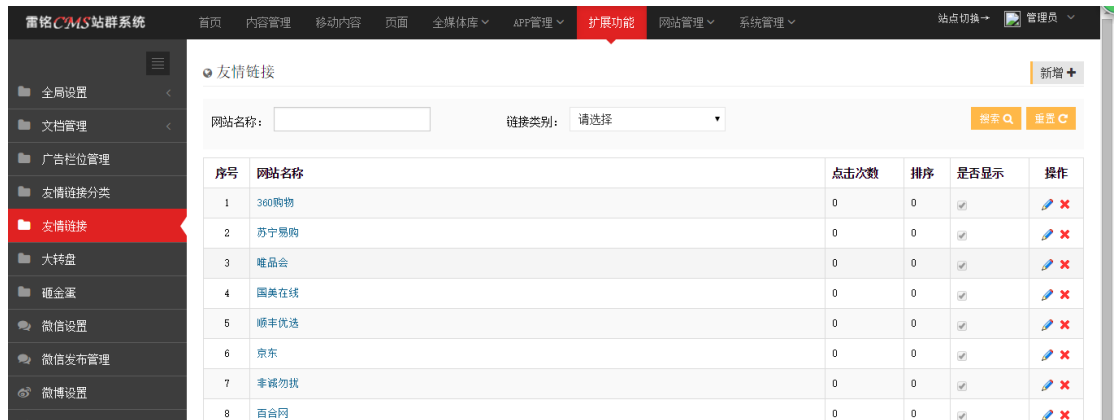

这里为友情链接添加数据

```
<#assign articleTag =newTag("articleTag")>
<#assign articleList =articleTag("{'name':'64','count':'5','level':'all','isGetImage':'true'}")>
<#if articleList?exists && articleList?size gt 0>
<#list articleList as article>
```

这是文章标签 加入标红的语句会只显示带图的文章

参考 雷铭智信 Freemarker 自定义标签使用手册.doc