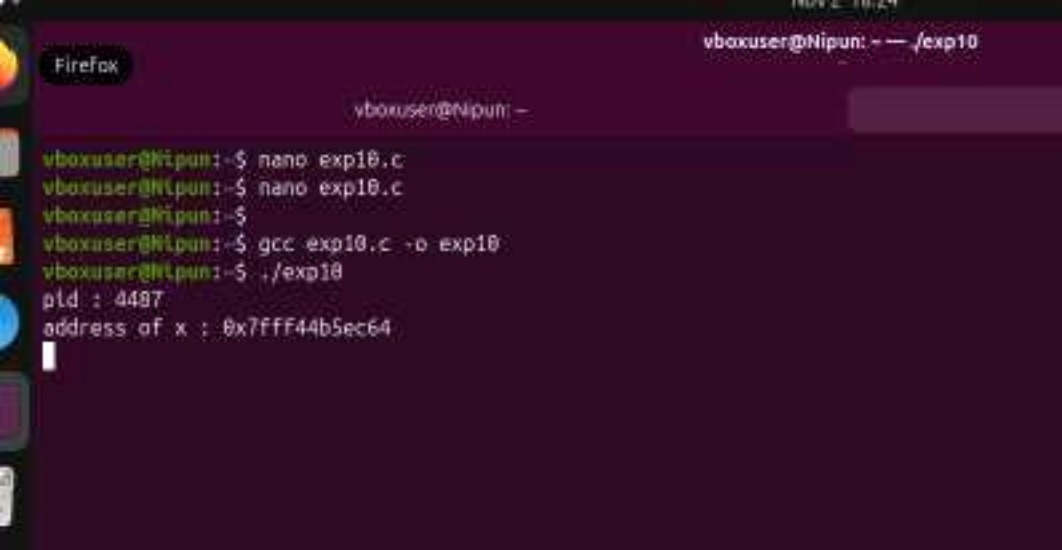
vboxuser@Nipun: ~ — ./exp10
Firefox
vboxuser@Nipun: ~
vboxuser@Nipun:~$ nano exp10.c
vboxuser@Nipun:~$ nano exp10.c
vboxuser@Nipun:~$
vboxuser@Nipun:~$ gcc exp10.c -o exp10
vboxuser@Nipun:~$ ./exp10
pid : 4497
address of x : 0x7fff44b5ec64

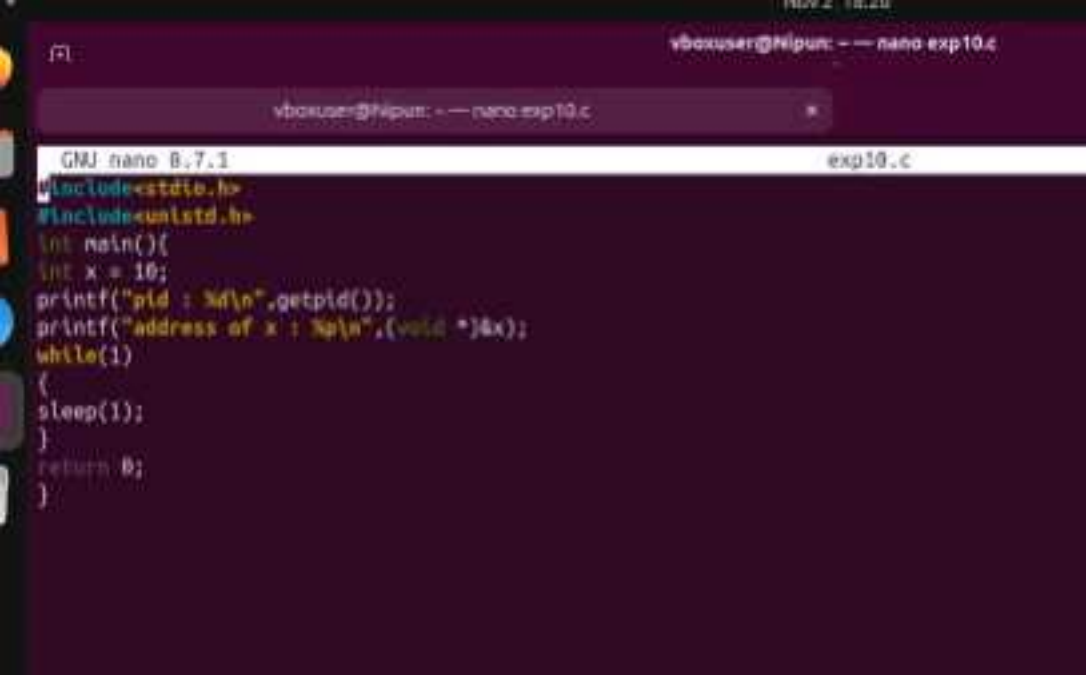
vboxuser@Nipun: ~ — nano exp10.c
vboxuser@Nipun: ~ — nano exp10.c
GNU nano 8.7.1 exp10.c
#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
int main(){
int x = 10;
printf("pid : %d\n",getpid());
printf("address of x : %p\n",(void *)&x);
while(1)
{
sleep(1);
}
return 0;
}