

# GBI Definitionen

## RegEx

Wissenswertes:

- Hilfssymbole :=  $\{ |, (, ), *, \emptyset \}$
- " \* vor  $\cdot$  (Konkatenation) "
- "  $\cdot$  vor Strich " — " (Oder)
- $\langle R \rangle$  ist die formale Sprache ist, welche mit  $R$  gebildet werden kann
- $\langle \emptyset \rangle = \{ \}$
- $\langle R_1 | R_2 \rangle = \langle R_1 \rangle \cup \langle R_2 \rangle$
- $\langle R_1 \cdot R_2 \rangle = \langle R_1 \rangle \cdot \langle R_2 \rangle$
- $\langle R^* \rangle = \langle R \rangle^*$
- Es gibt **kein**  $R^+$  sondern  $RR^*$  Bsp.: Statt  $(ab)^+$  einfach  $ab(ab)^*$

Bsp.:

$R = a|b$  dann ist:

$$\langle R \rangle = \langle a|b \rangle = \langle a \rangle \cup \langle b \rangle = \{a\} \cup \{b\} = \{a, b\}$$

$R = (a|b)^*$  dann ist:

$$\langle R \rangle = \langle (a|b)^* \rangle = \langle a|b \rangle^* = \{a, b\}^*$$

$R = (a * b)^*$  dann ist:


$$\begin{aligned} \langle R \rangle &= \langle (a * b)^* \rangle = \langle a * b \rangle^* \\ &= (\langle a \rangle \langle b \rangle)^* = (\langle a \rangle^* \langle b \rangle^*)^* = (\{a\}^* \{b\}^*)^* \\ &= \{a, b\}^* \end{aligned}$$

# Graphen

- Ein gerichteter Graph ist das Paar  $G = (V, E)$ 
  - **Knotenmenge**  $V$  ist endlich und nichtleer ( $V$  für engl. vertex)
  - **Kantenmenge**  $E \subseteq V \times V$  ( $E$  für engl. edge)
    - \* muss damit auch endlich sein, darf aber leer sein
- **Pfade** können über mehrer Kanten führen
- $V^{(+)}$  : Menge der nichtleeren Listen von Elementen aus  $V$
- Ein Pfad ist  $p = (v_0, \dots, v_n) \in V^{(+)}$  wenn für jedes  $i \in \mathbb{Z}_n$  gilt:  
 $(v_i, v_{i+1}) \in E$
- Die Länge eines Pfades ist die Anzahl der Kanten
- $v_n$  von  $v_0$  ist erreichbar, wenn ein Pfad  $p = (v_0, \dots, v_n)$  existiert
- Wenn der start und endpunkt identisch sind heißt der Pfad **geschlossen**
- Wenn der geschlossene Pfad größer gleich 1 ist, heißt er **Zyklus**
- Pfad heißt **wiederholungsfrei**, wenn
  - der erste bis zum vorletzten Knoten verschieden sind  
 $(v_0, \dots, v_{n-1})$
  - der zweite bis zum letzten Knoten verschieden sind  $(v_1, \dots, v_n)$
  - der erste und letzte Knoten dürfen gleich sein ( $v_0$  und  $v_n$ )
  - Einfach: Außer der letzte und erste darf jeder Knoten nur einmal "betreten" werden
- **azyklischer Graph**: kein Teilgraph ist zyklisch
- Ein Graph ist **streng zusammenhängend** wenn
  - zwischen jeden beliebigen zwei Knoten (Knotenpaar) aus dem Graphen ein Pfad existiert. Also jeder Punkt von jedem anderen Punkt (sich eingeschlossen) erreichbar ist.

- Ein Graph ist ein **gerichteter Baum** wenn:
  - es eine **Wurzel**  $r \in V$  gibt, für die gilt:
    - \* zu jedem Knoten existiert **genau** ein Pfad
    - \* Wurzel ist immer **eindeutig**
- Der **Eingangsgrad** eines Knoten ist die Anzahl aller Kanten die zu dem Knoten hinführen
- Der **Ausgangsgrad** eines Knoten ist die Anzahl aller Kanten die von den Knoten wegführen
- Der **Grad** eines Knoten ist die Anzahl der Kanten des Knotens (Also Ausgangsgrad + Eingangsgrad)
- Knoten eines Baumes werden **Blätter** genannt, wenn Sie das Ende des Baumes sind, also Ausgangsgrad = 0
- **innere Knoten** sind dann alle mit Ausgangsgrad  $> 0$
- $E^n$  ist ein Pfad der länge  $n$ . Bsp.:  $E^2$  ist ein Pfad der Länge 2
- $(x, y) \in E^2 \Leftrightarrow$  es existiert ein Pfad der Länge 2 von  $x$  nach  $y$
- Ein ungerichteter Graph hat einfach nur Kanten und keine "Richtungs" Pfeile
- Knotengrad für ungerichtete Graphen: man zählt alle "Kantenenden"

Beispiel:



$$d(B) = 3$$

## Kontextfreie Grammatik

- $N$  sind alle Nichtterminalsymbole
- $T$  sind alle Terminalsymbole
- $N \cap T = \emptyset$
- $S$  ist der Start und  $S \in N$
- $P$  Produktionen, endliche Menge und  $P \in N \times V^*$ 
  - $V = N \cup T$  die Menge aller Symbole
  - Für jeder  $(X, w) \in P$  schreibt man  $X \rightarrow w$
  - Man "ersetzt"  $P$  durch  $w$

Bei einem Ableitungsschritt wird ein Terminalsymbol durch abgeleitet. Dieser wird dann mit " $\Rightarrow$ " dargestellt, nicht mit Implikations verwechseln!

Bsp.:

$G = (\{X\}, \{a, b\}, X, P)$  mit  $P = \{X \rightarrow \epsilon, X \rightarrow aXb\}$

Dann gilt zB.:  $abaXbaXXXX \Rightarrow abaXbaaXbXXXX$  als Ableitungsschritt. (Man ersetzt das  $X$  nach  $ba$  mit  $aXb$ )

Man kann auch einfach mit einem Index angeben, wie viele Ableitungsschritt getätigt werden.


$\Rightarrow^2$  aber auch  $u \Rightarrow^* v$  wenn  $v$  aus  $u$  ableitbar ist.  $\Rightarrow^0$  ist einfach wieder das selbe.

- Eine Grammatik erzeugt eine formale Sprache, also einfach alle Wörter die man aus einer Grammtik ableiten kann.
- $G = (N, T, S, P)$  erzeugt die formale Sprache  
 $L(G) = \{w \in T^* | S \Rightarrow^* w\}$
- Diese formalen Sprachen heißen kontextfrei

## Turing-Mschinen


Eine Turingmaschine ist im Grunde einfach nur ein spezieller Automat. Die Besonderheit der Turingmaschinen ist das "Speicherband", der "Schreib-Lese-Kopf" und die Anweisungen für den Schreib-Lese-Kopf in der Ausgabe.

- Das Speicherband ist in einzelne Zellen eingeteilt (Wie ein Array) das nach links und rechts "unendlich" ist.
- Eine leere Zelle wird mit dem Symbol  $\square$  markiert.
- Der Schreib-Lese-Kopf zeigt immer auf eine Zelle im Speicherband und auf einen Zustand in der Turingmaschine.
- Die Eingabe ist der Inhalt der Zelle, auf welche der Schreib-Lese-Kopf zeigt, und die Ausgabe wird eben in diese nun geschrieben. Dabei gibt es in der Ausgabe zwei Anweisungen:
  - $L$  Der Schreib-Lese-Kopf wird um eins nach links verschoben.
  - $R$  Der Schreib-Lese-Kopf wird um eins nach rechts verschoben.
- Eine Turingmaschine muss nicht jedes Szenario abhandeln können. Im Falle eines unbehandelten Falles bleibt die Turingmaschine einfach stehen.
- Wenn man zB. nun ein Wort in die Turingmaschine geben möchte, muss man dieses Wort einfach auf das Speicherband schreiben.

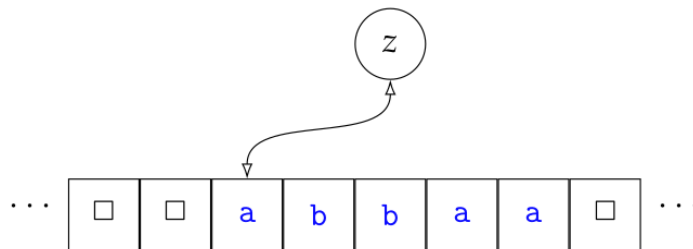

Hier sieht man eine simple Turingmaschine mit einem einzigen Zustand  $Z$ . Die Zellen unter dem Zustand sind das Speicherband mit der Eingabe. Der Pfeil symbolisiert den Schreib-Lese-Kopf. Aktuell befindet sich die Turingmaschine im Zustand  $Z$  und liest/schreibt in die erste Zelle des Speicherbandes.

Jede Turingmaschine kann zu einer Tabelle umgeschrieben, das Beispiel sollte fürs Verständnis ausreichen:

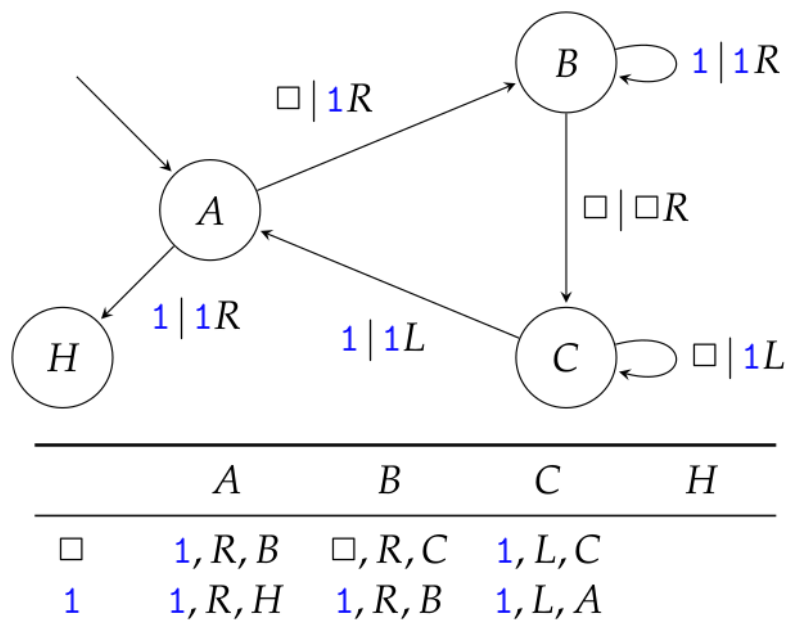

Die rechte Spalte repräsentiert die mögliche Eingabe (1 oder  $\square$ ). Die obere Zeile sind die verschiedenen Zustände ( $A, B, C, H$ ). In die Tabelle wird dann eingetragen was welcher Zustand für welche Eingabe macht. zB. für die Eingabe  $\square$  in Zustand A, schreibt der Schreib-Lese-Kopf eine 1 in die Zelle des Speicherbandes, das R bewegt den Schreib-Lese-Kopf eins nach rechts und der Zustand wechselt zu Zustand B.