

GIT Y GITHUB DESDE CERO




Objetivo: guardar versiones y publicar proyectos web con confianza.

María Yvette Santana Sánchez

Git no es GitHub

Primero hay que separar los dos conceptos.

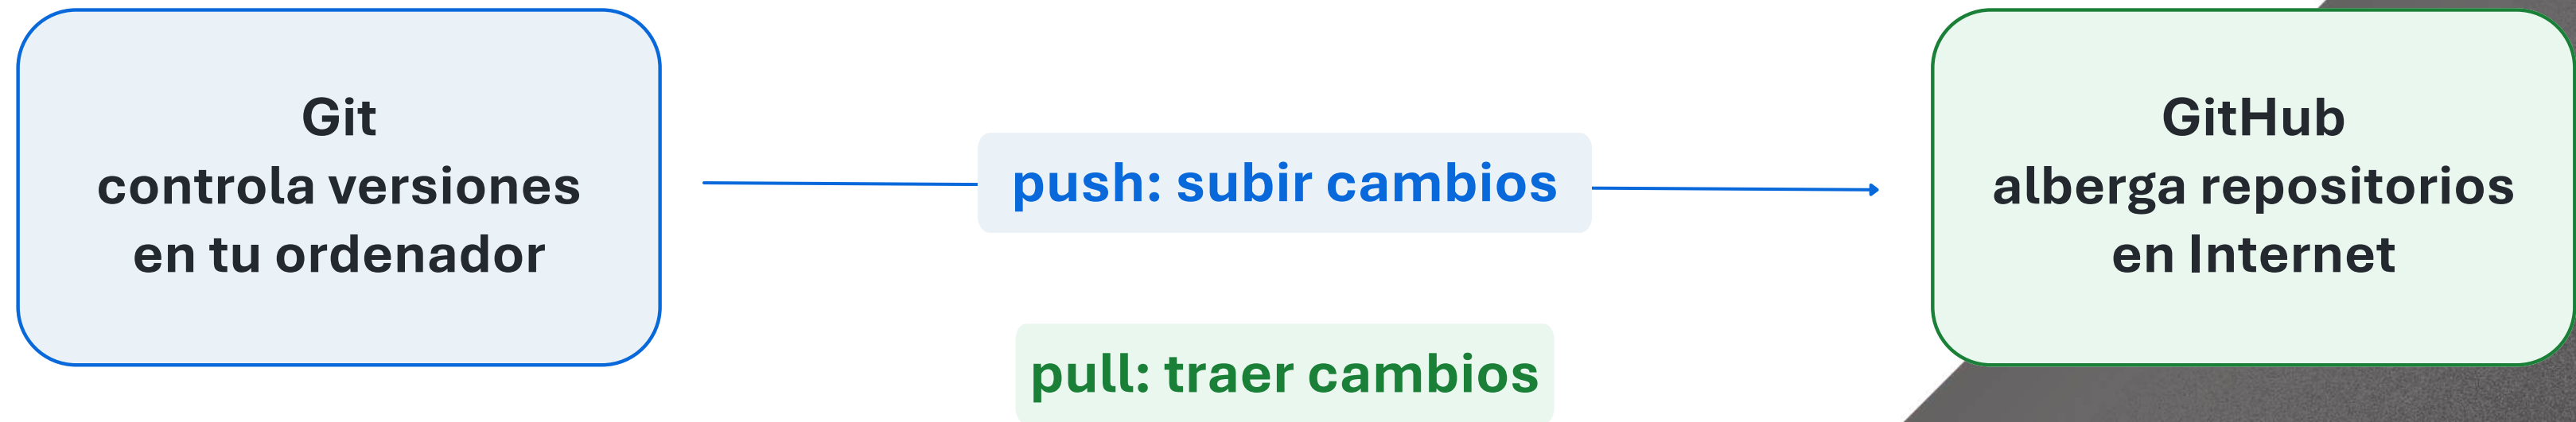

Git guarda el historial local.

GitHub permite publicar y colaborar.

Un commit no se sube solo: falta push.

Instalación y configuración inicial

01 Instalar Git

```
git --version
```

Debe responder algo como
`git version 2.x.x`

02 Configurar Git

```
git config --global user.name "Tu Nombre"  
git config --global user.email "tu@email.com"
```

Firma los commits
con tu identidad.

03 Crear cuenta

github.com

GitHub será el lugar
donde publicaremos
el proyecto.

- **Instalar Git:** <https://git-scm.com/install/>

- **Comprobar Git:**

`git --version`

- **Configurar nombre:**

`git config --global user.name "Tu Nombre"`

- **Configurar correo:**

`git config --global user.email "tu@email.com"`

- **Configurar main:**

`git config --global init.defaultBranch main`

- **Comprobar configuración:**

`git config --global --list`

- **Crear cuenta en GitHub:**

github.com



Git y GitHub desde consola

Flujo claro para alumnos desde cero

add prepara

commit guarda

pull trae

push sube

Primera vez + trabajo diario

Primera vez: preparar el proyecto

Estos comandos crean el repositorio local y guardan la primera versión.

```
git init
git status
git add .
git commit -m "Primer commit"
```

No borres manualmente la carpeta .git.

Qué hace cada comando

1

git init

Inicializa Git en la carpeta.

2

git status

Comprueba el estado.

3

git add .

Prepara todos los archivos.

4

git commit

Guarda cambios en el historial local.

Primera vez: conectar con GitHub

Después del primer commit, se conecta el repositorio local con el remoto.

```
git branch -M main  
git remote add origin https://github.com/USUARIO/REPOSITORIO.git  
git remote -v
```

git branch -M main

asegura que la rama principal se llame main.

git remote add origin URL

conecta tu proyecto local con GitHub.

git remote -v

comprueba la conexión configurada.

Si GitHub ya tenía archivos

Por ejemplo, si creaste el repositorio con README.md desde GitHub.

```
git pull origin main --rebase  
git push -u origin main
```

¿Por qué primero pull?

Porque tu ordenador y GitHub no tienen exactamente el mismo historial.

El pull trae lo que ya existe en GitHub.

El --rebase intenta colocar tus commits encima de esos cambios.

El primer -u deja conectada tu rama local main con la rama remota main. Después normalmente bastará con git push.

Trabajo diario

Cuando ya publicaste el proyecto, el flujo normal es más corto.

```
git status
git add .
git commit -m "Descripcion de los cambios"
git pull --rebase
git push
```

Mensaje de commit: breve, claro y en infinitivo: “Agregar navbar”, “Corregir footer”, “Crear formulario”.

Uso recomendado


Si trabajas solo, a veces no notarás el pull.

Si trabajan varias personas, haz pull antes de subir.

El push es el último paso: sube tus commits a GitHub.

Flujo habitual completo

La secuencia que deben memorizar para trabajar cada día.

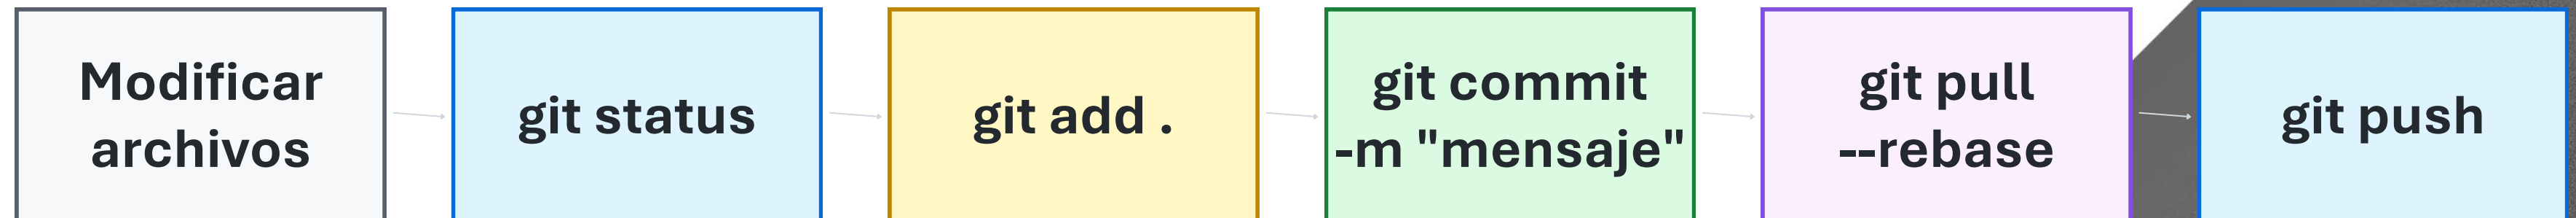

add prepara → **commit** guarda → **pull** trae → **push** sube

Comandos completos

Para proyectarla mientras los alumnos publican su primer repositorio.

1 VEZ

```
git init
git status
git add .
git commit -m "Primer commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/USUARIO/mi-primer-web.git
git pull origin main --rebase # si GitHub ya tiene contenido
git push -u origin main
```

El comando git pull origin main --rebase solo es necesario si el repositorio remoto ya tenía archivos.

Comandos completos

Para proyectarla mientras los alumnos publican su primer repositorio.

*USO
CONTINUO*

```
git status  
git add .  
git commit -m "mensaje"  
git pull --rebase  
git push
```

El comando `git pull origin main --rebase` solo es necesario si el repositorio remoto ya tenía archivos.

Comandos mínimos

Lo que deben memorizar al terminar.

git init

Iniciar repositorio

git push

subir a GitHub

git status

Ver cambios

git pull

traer cambios

git add .

preparar cambios

git clone URL

descargar repo

git commit -m "..."

guardar versión

git switch -c rama

crear rama

git log --oneline

Revisar log

Git guarda versiones; GitHub las comparte.

Actividad en clase

Objetivo: que cada alumno publique un repositorio propio en GitHub.

1

Crear carpeta
mkdir mi-proyecto

2

Crear index.html
archivo básico de prueba

3

Primer commit
git add . + git commit

4

Crear repo en GitHub
con README

5

Conectar origin
git remote add origin URL

6

Publicar
git push -u origin main

Cierre de la clase: cada alumno modifica algo, hace otro commit y ejecuta git push.

Muchas

Gracias