
(A)

neighbor choose = min (vertex value + edge weight)

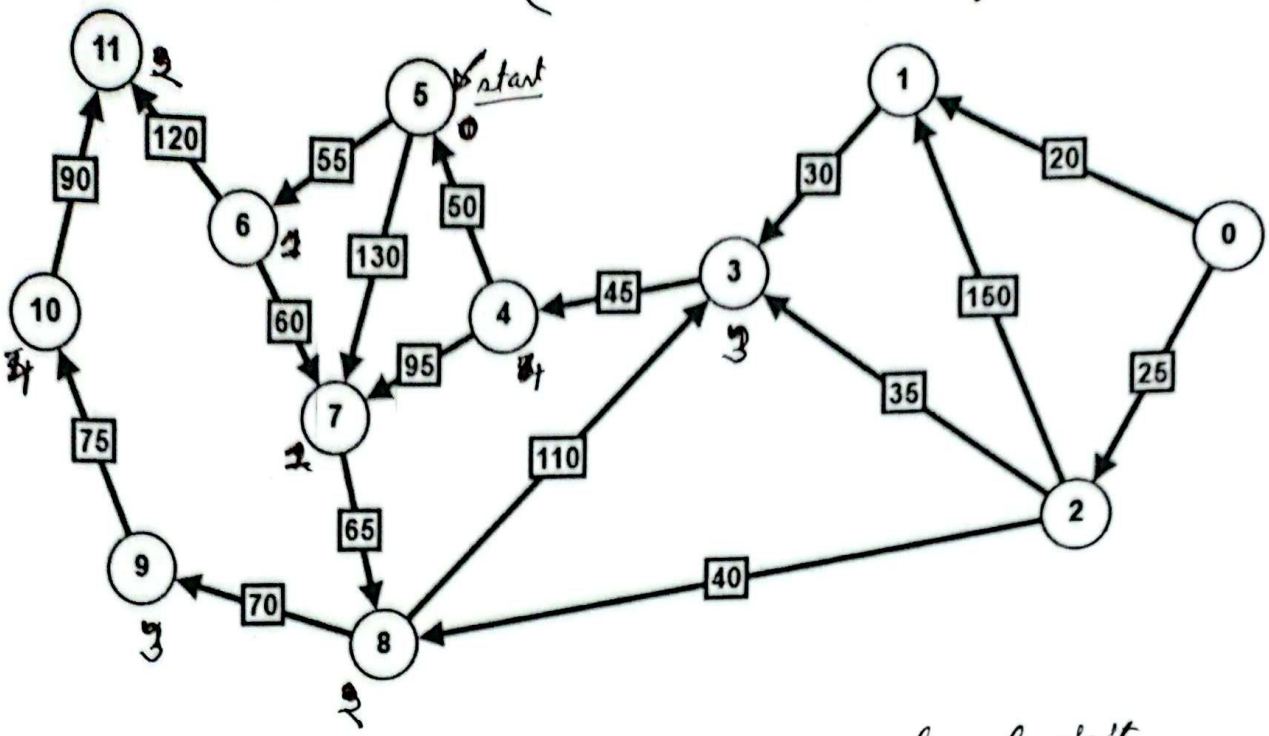

order of visit →

Q front

5	6	7	11	8	9	3	10	4
0	1	2		3		4		

v

6 + 55 = 61 } choose 6
7 + 130 = 137

---

v

11 + 120 = 131
7 + 60 = 67 (already visited) } choose 11

---

v

8 + 65 = 73 } choose 8

---

no outgoing from 11

---

v

9 + 70 = 79 } choose 9
3 + 110 = 113

---

v

10 + 75 = 85 } choose 10

---

v

4 + 45 = 49 } choose 4

---


10 + 90 = 101 (visited)
no other outgoing

---

5 + 50 = 55 (visited)
7 + 95 = 102 (skip)

unvisited : 0, 1, 2

(B) neighbor select = max(vertex value + edge weight)

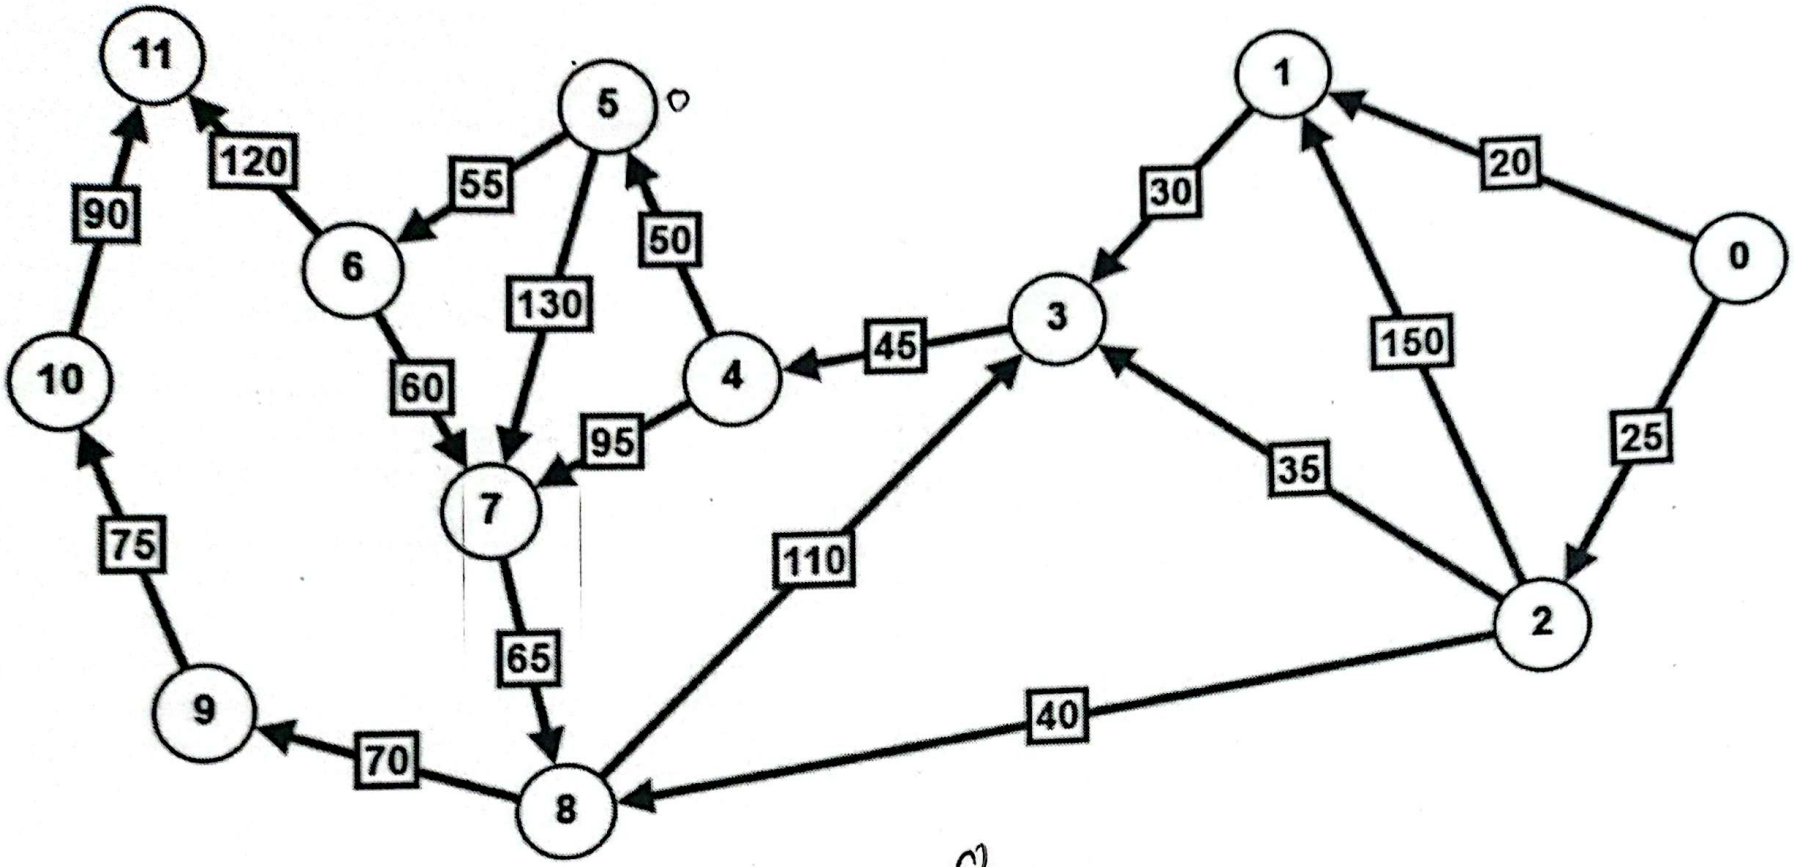

Q = front

5	7	6	8	11	3	2	4	10

1 2 3

0, 1, 2