


En esta captura podemos ver que postman funciona correctamente, hemos puesto la ruta de cargar periféricos php lo que nos devuelve un tipo objeto en el cual tenemos toda la información de nuestra base de datos.




En esta captura podemos ver que tras darle al botón nos devuelve la información que tenemos en nuestro json de manera en la que no perdemos información.

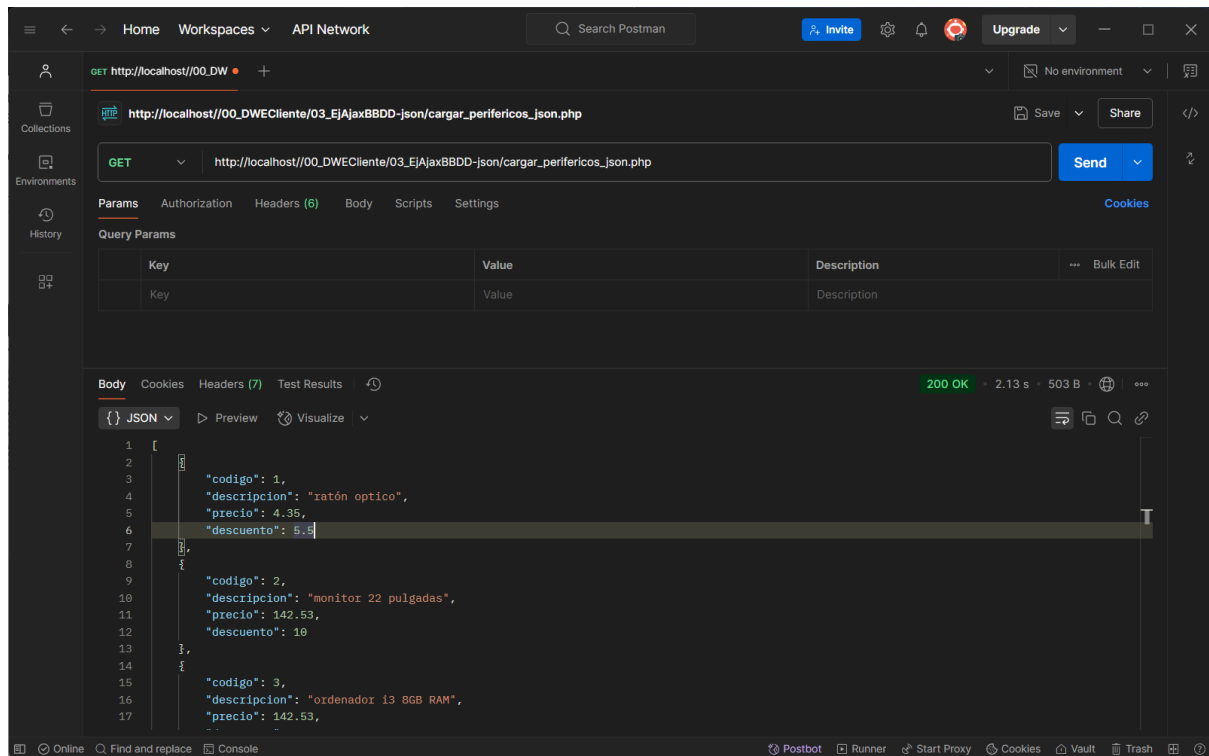

**Recuperar datos enviados del servidor en formato JSON y luego convertido a objeto literal en el cliente**

Recuperar  
Codigo:1  
Descripcion:ratón optico  
Precio:4.35  
Descuento:5.5  
  
Codigo:2  
Descripcion:monitor 22 pulgadas  
Precio:142.53  
Descuento:10  
  
Codigo:3  
Descripcion:ordenador i3 8GB RAM  
Precio:142.53  
Descuento:12.5

Adjunto también una captura de la base de datos para poder contrastar la estructura y los datos que tenemos para confirmar que son los mismos tanto en la base de datos como en el json que tenemos.

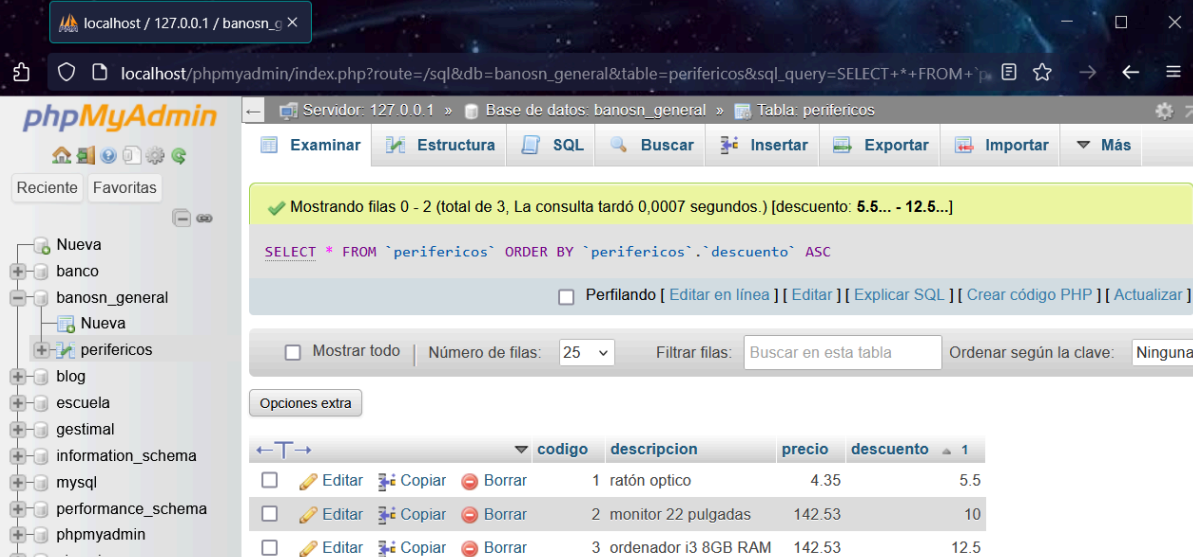

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. The left sidebar displays the database structure, including 'banosn\_general' and its tables. The main area shows the 'perifericos' table with the following data:

codigo	descripcion	precio	descuento
1	ratón optico	4.35	5.5
2	monitor 22 pulgadas	142.53	10
3	ordenador i3 8GB RAM	142.53	12.5