

# **SISTEMAS INTELIGENTES**

## **PROYECTO 4**

*Universidad de Deusto*

*Grado en Ingeniería Informática*

Profesora: Roberto Carballedo

Iñigo de Dios Gómez & Alexandru Gabriel Nitu

## ¿Hay datos numéricos? ¿Pueden convertirse en rangos?


Sí, hay datos numéricos.

Se pueden convertir en rangos como por ejemplo el atributo year, el selling\_price o km\_driven. En el código se ha realizado esto para poder optimizar la ejecución, además, si no, en el Mac no funciona.

## ¿Algún dato es único para cada instancia y no puede acotarse a un conjunto discreto de valores distintos?

Sí, el nombre es único y además tampoco pueden acotarse. Se podría ordenar alfabéticamente, por ejemplo.

## Captura resultado script seller\_type

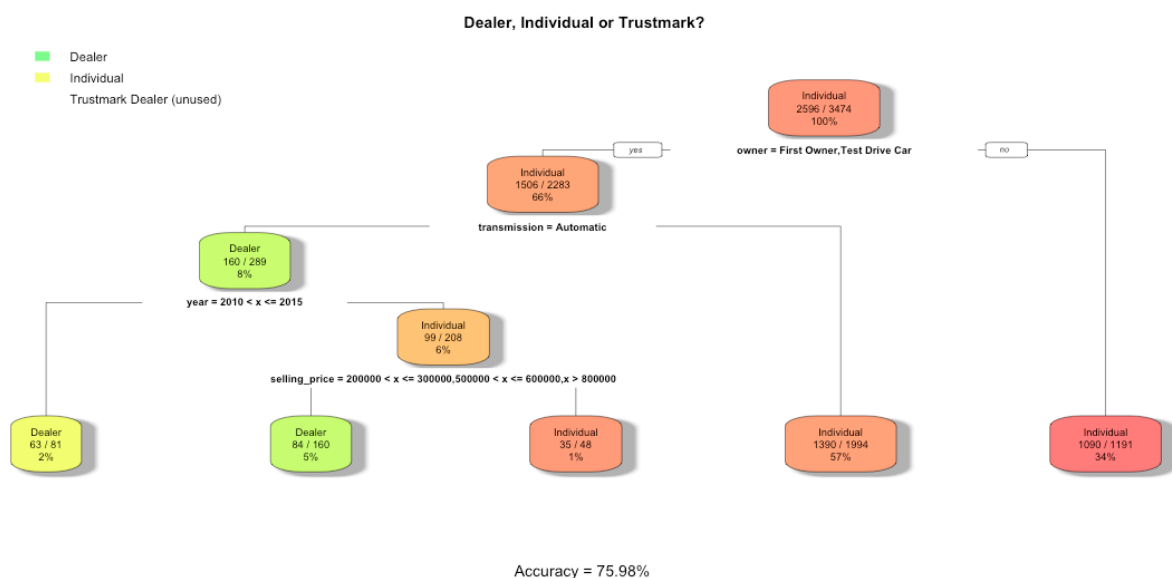

## Captura resultado script owner

