

Exercice — Chapitre II : Du squelette à la page produit sémantique

 **DURÉE** : ● 5 min | ● 25 min | ● 10 min
 **Niveau Bloom** : Appliquer (3) / Créer (6)
 **Prérequis** : Leçon II (Bases HTML5 + balises sémantiques)

Objectif

Écrire un squelette HTML5 minimal valide, puis l'enrichir en page produit sémantique reproduite depuis une maquette visuelle.

● Échauffement : squelette minimal

Recopier ce squelette dans un fichier `page-produit.html` et ouvrir dans le navigateur :


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Vase céramique terracotta – Atelier artisanal</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello, page produit</h1>
</body>
</html>
```

Passer le fichier au **W3C Validator** → 0 erreur.

👉 Vous avez votre base HTML5 valide. Observez le titre de l'onglet qui affiche *Vase céramique terracotta – Atelier artisanal*.

● Normal — Reproduire la maquette

Voici un aperçu d'une vraie page web (un atelier de céramique artisanale à Lyon). À partir du squelette du ●, **reproduire la structure** en HTML5 sémantique. **À vous d'identifier** quelle balise correspond à chaque zone.

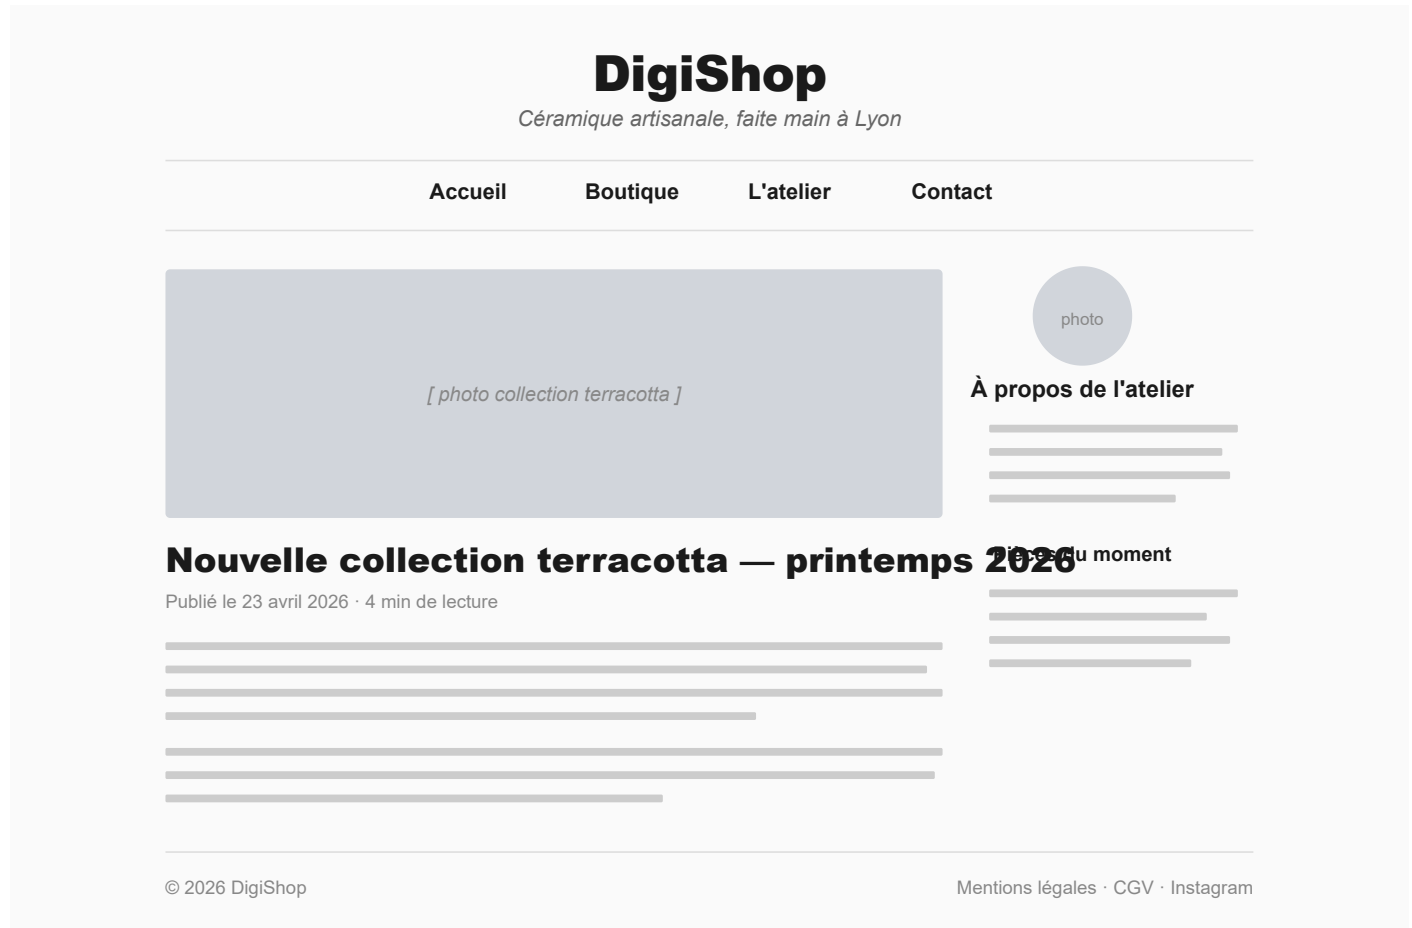

Contraintes :

1. Identifier les **5 grandes zones** de la page et leur attribuer la bonne balise sémantique.
2. Le contenu textuel est libre (placeholder *Lorem ipsum* accepté).
3. **Validation W3C** sans erreur.

💡 Pas de mise en page CSS attendue ici — l'objectif est la **STRUCTURE**. Le rendu ressemblera à un long document vertical, c'est normal.

🔗 Indice si vous bloquez

Posez-vous la question pour chaque zone : *est-ce que ce contenu aurait du sens publié seul (article), ou est-ce qu'il dépend de la page (section/aside) ? Et : est-ce que c'est un en-tête/pied/menu (header/footer/nav) ou du contenu principal (main) ?*

● Défi — Visualiser la structure en CSS (intro)

Toute structure sémantique gagne à être *vue* pour être comprise. Ajouter ce `<style>` dans le `<head>` de votre page produit :

```
<style>
  header { background: #fce4ec; padding: 1rem; }
  nav     { background: #fff9c4; padding: 0.5rem; }
  main    { background: #e8f5e9; padding: 1rem; }
  article { background: #b9f6ca; padding: 1rem; margin: 0.5rem 0; border: 2px dashed #1b5e20; }
  aside   { background: #fff59d; padding: 1rem; }
  footer  { background: #cfd8dc; padding: 1rem; }
</style>
```

Observer dans le navigateur : chaque zone apparaît distinctement → on *voit* la structure HTML qu'on a écrite.

🎓 C'est exactement ce que fait DevTools en arrière-plan quand vous survolez un élément. Bonne intro au CSS (vu juste après).