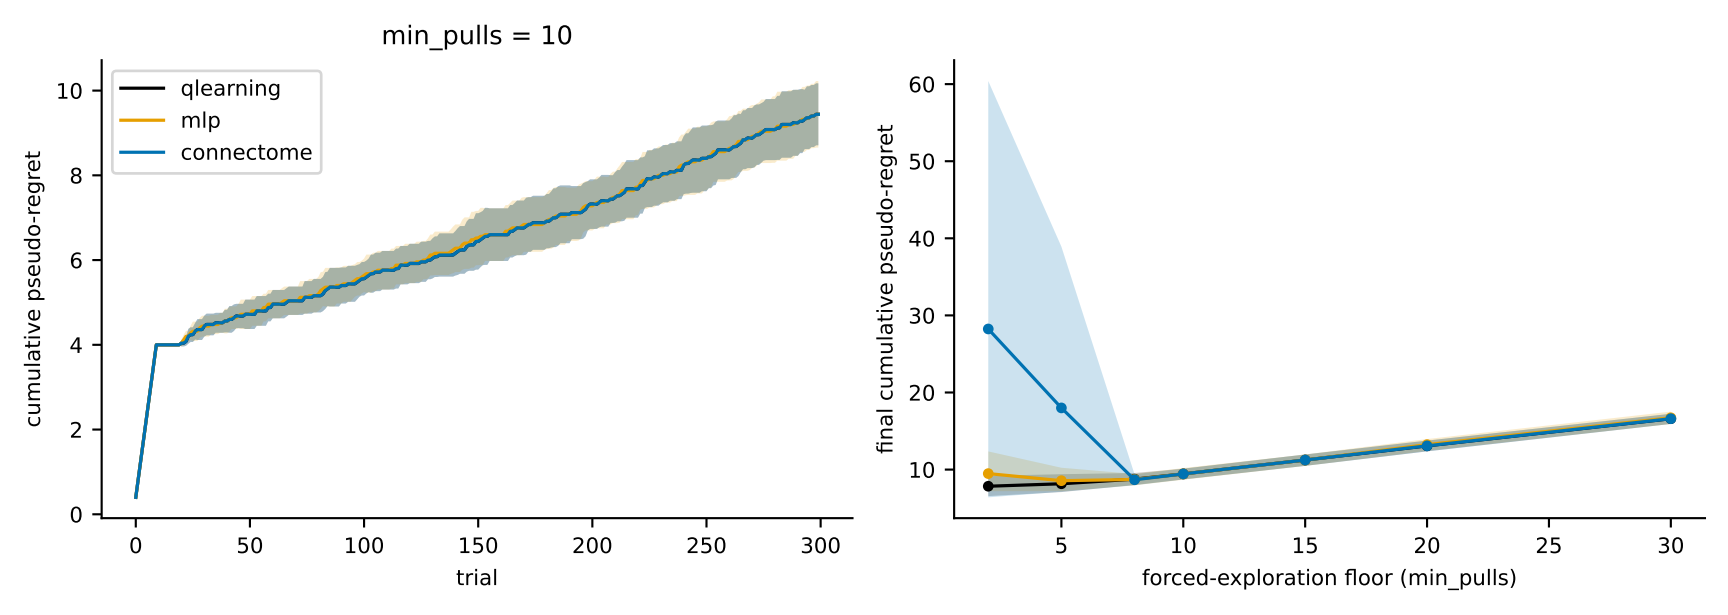
min_pulls = 10
qlearning
mlp
connectome
cumulative pseudo-regret
trial
0
50
100
150
200
250
300
0
2
4
6
8
10
final cumulative pseudo-regret
forced-exploration floor (min_pulls)
5
10
15
20
25
30
10
20
30
40
50
60