

C47: Documentacion Swagger

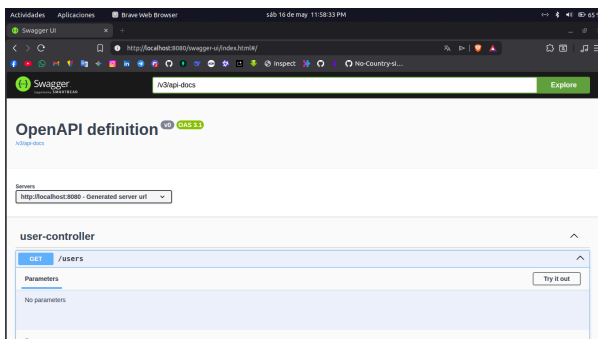
Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	RF-01
AI Automated Test	Automation Type	Is Automated	Automation Candidate
None	None	No	No
Labels			

Preconditions

1. El servidor backend de OpsCore debe estar activo y corriendo en el entorno local (<http://localhost:8080>) o de pruebas.
2. La documentación interactiva de Swagger debe estar accesible a través de la ruta correspondiente (</swagger-ui/index.html>).
3. La documentación de la API REST debe incluir la totalidad de los endpoints, detallando los parámetros de entrada (Body), métodos HTTP (GET, POST, PATCH) y los modelos de datos (Schemas).
4. Se debe contar con el mecanismo de autenticación global configurado en la interfaz de Swagger (botón Authorize / soporte para tokens Bearer JWT) para permitir pruebas interactivas en endpoints protegidos.

Steps

1. Abrir el navegador web e ingresar a la URL de la interfaz de Swagger de OpsCore.
2. Verificar visualmente la presencia de todos los controladores del sistema (user-controller, incident-controller, etc.) y sus respectivos endpoints.
3. Comprobar que los endpoints que requieren envío de datos (como el POST de registro o PATCH para ediciones) muestren el formato esperado del Body (JSON) y su estructura en la sección de Schemas.
4. Buscar en la parte superior derecha de la interfaz de Swagger la presencia del botón global Authorize (icono de candado) necesario para ingresar el token JWT.
5. Intentar realizar una petición de prueba (usando el botón "Try it out") en cualquier endpoint protegido por roles para validar si permite la autenticación desde la propia documentación.

Expected Result

Todos los endpoints de la API REST se encuentran registrados y visibles en la documentación de Swagger, mostrando correctamente los métodos HTTP, las estructuras de los cuerpos de petición (Body) y sus respectivos modelos (Schemas).

Excepción detectada: La interfaz actual carece de la configuración de seguridad para JWT (botón Authorize), lo que impide autenticarse internamente en la documentación y bloquea la ejecución de pruebas directas sobre los endpoints restringidos.