杨欢与于健的会话 2026年11月5日

> 查看原消息记录，可点击回到会话

于健 2026年3月6日 13:22
杨工 MVDSL 我理解如果 条件判断的true和false,以及分支判断的每个case， 必须接0xf9 分别代表这段语句结束对把 如果没有这个作为结尾 我就会继续向后找直到遇到第一个0xf9 或者 0xfa 才算结束 这样对吗

杨欢 2026年3月6日 13:54
这个0xf9，是生成码流的时候加上去的，而不是你编辑器去找0xf9

于健 2026年3月6日 13:55
对 是生成码流的时候 我这个生成逻辑没问题吧

于健 2026年3月6日 13:58
明白

于健 2026年3月11日 10:15
杨工 有个问题 解压缩 如果输入的是车端码流 包含头部信息的能解压吗 还是只能对主体部分解压缩

杨欢 2026年3月11日 10:16
只有码流部分


于健 2026年3月11日 16:59
杨工 0xfa 是不是有一个就行了

杨欢 2026年3月11日 17:01
是退出脚本吗？ 这个可以有很多， 就是用户可以决定发生什么事情的时候，保一个错误码退出脚本执行

于健 2026年3月11日 17:01
好的

于健 2026年3月12日 15:32

杨工，昨天说的把 continue 和 jump 替换为<结束节点>，比如这个<条件结束节点>也应该出一条线指向某个节点吧，还是说下面图里的42 43可以没有，如果没有就不符合文档上说的必须以0xf9收尾，如果有那么必然就得指向一个节点作为跳转的目标地址

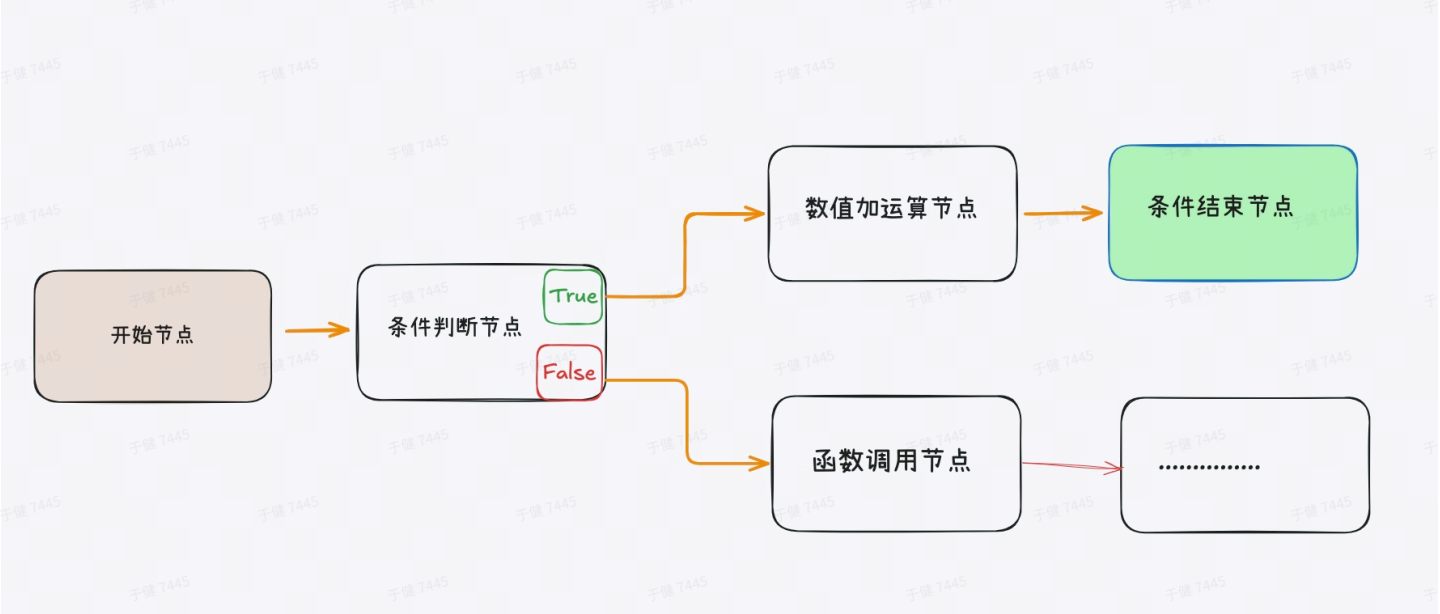

34	OpCode	0xF1	1	CONDITION条件判断 (0xF1)
35	VarIdx	0x04	1	条件变量=Var[4] (原ID=8)
36	FalseBranchPC	2D 00	2	FALSE分支PC=45
38	OpCode	0xF8	1	CALL函数调用 (0xF8)
39	FuncID	00 20	2	函数ID=0x2000
41	OutParam	0x00	1	出参=Var[0] (原ID=0)
42	OpCode	0xF9	1	JUMP跳转 (0xF9)
43	JumpToPC	31 00	2	跳转目标PC=49
45	OpCode	0xF8	1	CALL函数调用 (0xF8)
46	FuncID	08 20	2	函数ID=0x2008
48	OutParam	0x00	1	出参=Var[0] (原ID=0)
49	OpCode	0xFA	1	EXIT终止 (0xFA)
50	ErrorCode	0x00	1	错误码=0

杨欢 2026年3月12日 15:33


42，43就是 true分支的跳转啊， 也就是在graph里遇到条件结束这个节点，就在码流里加一个跳转到结束的jump

于健 2026年3月12日 15:35

但是我不知道结束的地址是哪个，因为有可能有多个结束节点，必须得通过它连一条线到结束上面我才知道


于健 2026年3月12日 15:40

那我理解还是得手动去连接一下对把

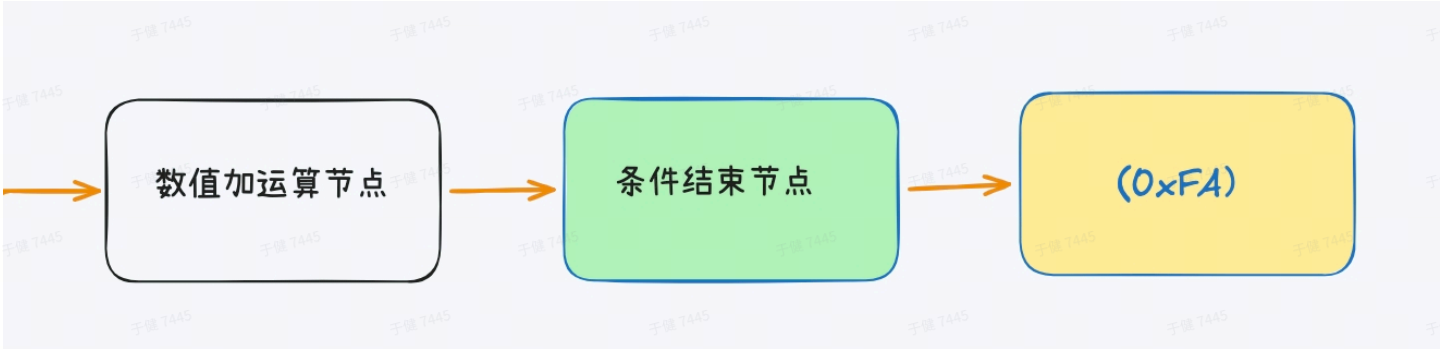

于健 2026年3月12日 15:52

switch case 也是这个规则吗 我觉得这个可能程序不太好识别处理，这是用户拖拽的行为，他如果清楚这个规则的话应该就按照下面那种形式拖拽了，如果他不清楚规则，就可能导致所有逻辑都跑到一个分支中去了

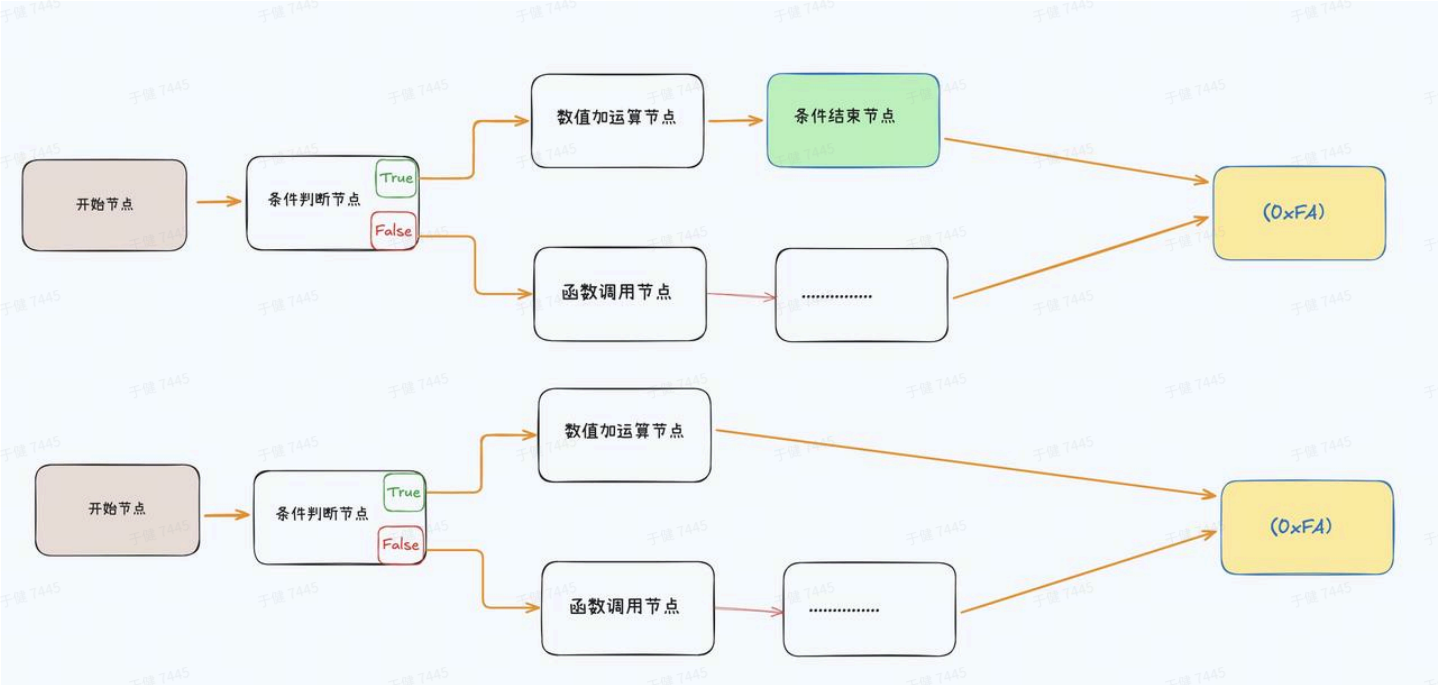


杨欢 2026年3月12日 15:55

每个分支，无论他是if，case还是loop， 只要是分支，他一定有一个明确的结束的地方， 对我现在做的编辑器，要么就是和其他分支汇聚在一起，要么就是后面没有其他的节点了，要么就是0xfa退出脚本，所以所谓的结束节点，你可以加，也可以认为是只要后面没有连线了，就是结束了

于健 2026年3月12日 15:58

假设是这种，你会识别到上面true分支到<数值加运算节点>后面就没东西了，程序就会自动补一个0xFA吗

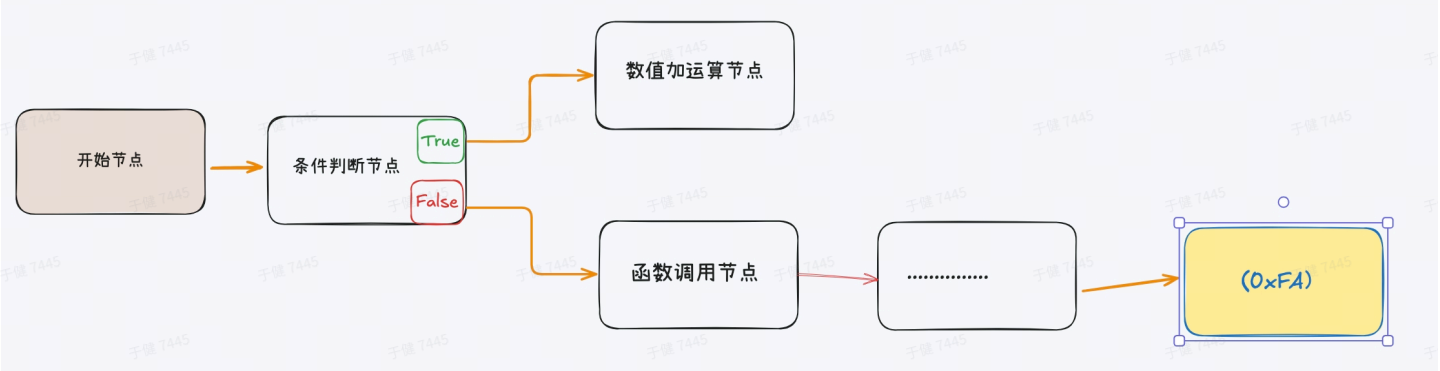

于健 2026年3月12日 16:06

明白了，上面的分支没有明确指向终止 但是却能识别到终止的pc地址（图上的跳转pc33应该是pc31吧），假设有多个终止节点，我是不是默认填充一个jump指向最后的终止或者任意一个终止都行

杨欢 2026年3月12日 16:08

不是，是33，因为31是用户明确拖进来的一个0xfa节点，这个节点是属于false分支的， 而上面的例子上，true分支是没有这个0xfa节点，所以他不应该执行31，而是33直接退出脚本

于健 2026年3月12日 16:08

懂了懂了 这种越界就相当于结束了 相当于最大pc + 1

杨欢 2026年3月12日 16:09

是的， 引擎发现跳转到码流范围之外，就代表结束了

杨欢 2026年3月12日 16:09

而0xfa是用户主动退出脚本执行

于健 2026年3月12日 16:09

这样就说得通了 明白了 我研究研究咋搞[笑哭]

杨欢 2026年3月12日 16:10

辛苦了，其实这个mvdsl也不是非常完善的一个规范，肯定有不少漏洞，有问题随时找我

于健 2026年3月13日 09:14

[[文件]] 简单生成示例.md

于健 2026年3月13日 09:14
杨工 你帮我看下我生成的这个是不是满足昨天说的内容

于健 2026年3月13日 09:24
jump 三个字节 上面是指令 下面的要跳转的地址

于健 2026年3月13日 09:24

		长度	值	
OpCode	操作符	1	0xf9	脚本跳转
JumpToPC	需要跳转至的字节码 PC 指针地址	2	0-65536	。

杨欢 2026年3月13日 09:26
那应该是一个指令吧，

杨欢 2026年3月13日 09:26
0x1400这个是你们自己内部的标识我不清楚

于健 2026年3月13日 09:27
0x1400 按小端序转为10进制 就是20

杨欢 2026年3月13日 09:28
我不懂你这个md的结构，你要不转成码流吧， 因为我这里看到了两个jump节点

于健 2026年3月13日 09:28
20就是脚本第20个字节 完整脚本长度是19 20就相当于退出

杨欢 2026年3月13日 09:28
应该只有一个

于健 2026年3月13日 09:28

OpCode	0xF9	1	JUMP跳转 (0xF9)
JumpToPC	31 00	2	跳转目标PC=49


文档示例上是这样写的

杨欢 2026年3月13日 09:30
文档上下面这个是参数啊

于健 2026年3月13日 09:30
对啊 我下面这个也是参数

杨欢 2026年3月13日 09:30
那可以

于健 2026年3月13日 14:57
杨工如果一个循环结束了然后直接连接了这个函数调用的汇聚点，这个汇聚节点的码流会生成多份对吗？除非他通过jump跳转

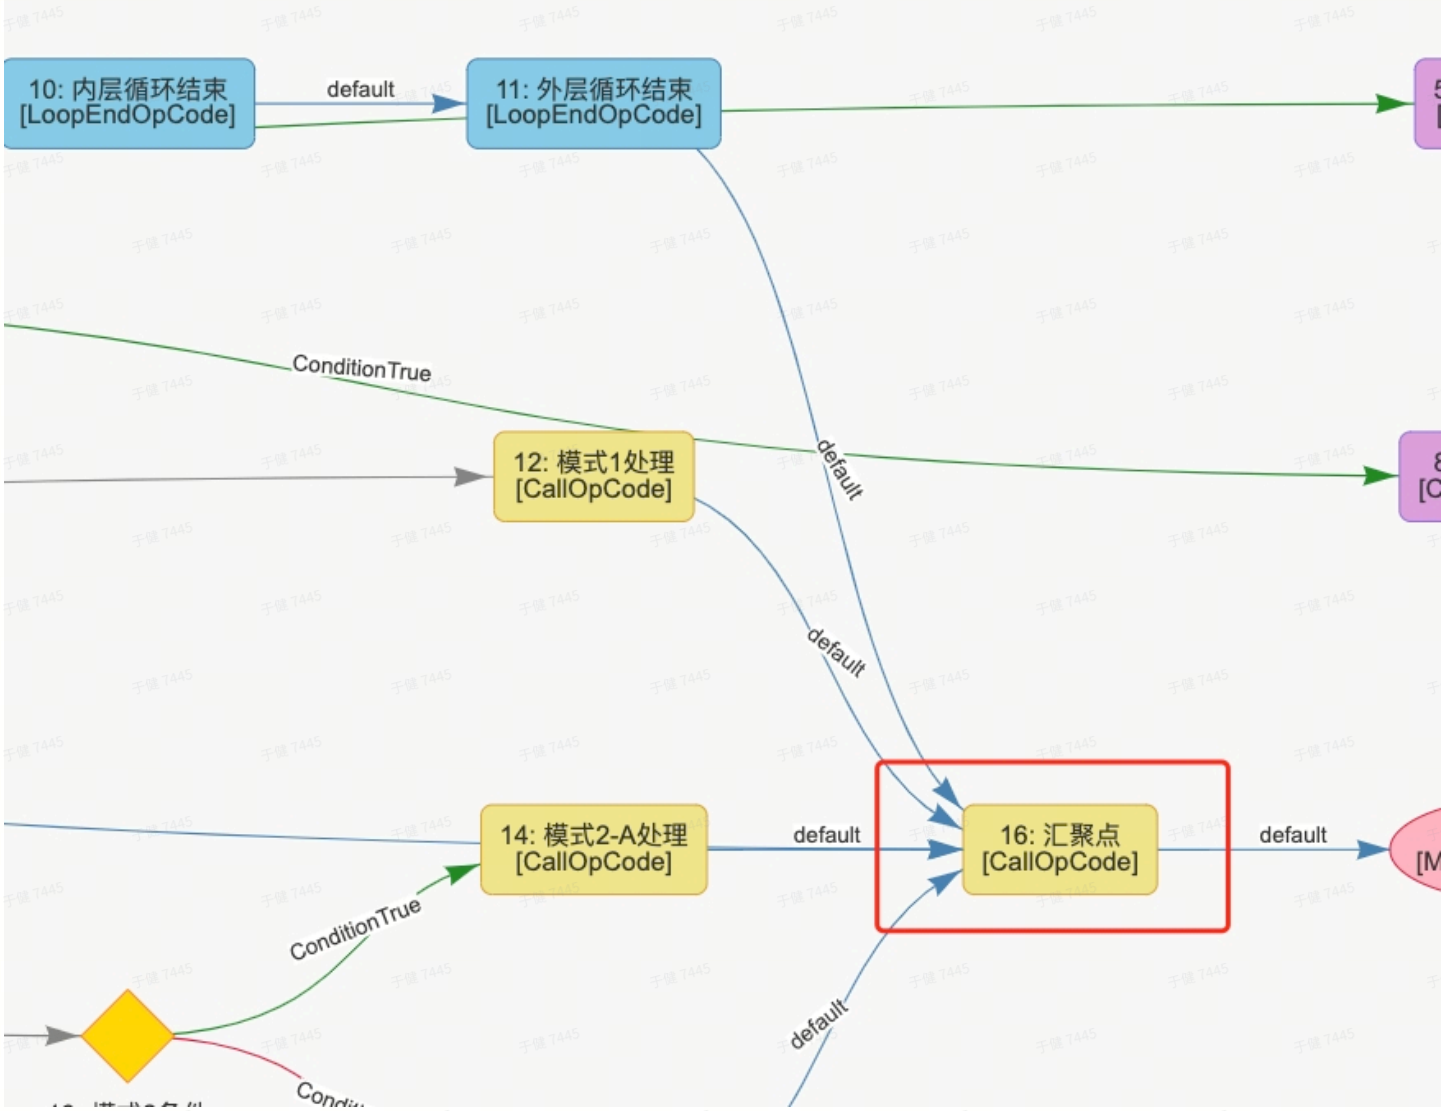

于健 2026年3月13日 14:58

如果页面上没显示的拖拽一个jump 而是直接连接 我好像也判断不出来他应该要自动添加jump吧

杨欢 2026年3月13日 15:01

不会，就一份

杨欢 2026年3月13日 15:16

比如这个汇聚节点是一个call，pc是30，那么所有汇聚到他上面的分支的最后一个语句都应该是jump 30

于健 2026年3月13日 15:17

那我咋能判断出来呢。。判断这个节点作为了 > 1个节点的目标节点吗 就认为如果要连接到这个汇聚节点就自动填充jump


杨欢 2026年3月13日 15:19

你这不是有连线么

杨欢 2026年3月13日 15:21
同样一个语句被多人引用，那么只应该生成一次，引用的人jump过去


于健 2026年3月13日 15:21
那明白了

于健 2026年3月16日 09:35
杨工 我确认一下 按照这个图true false都指向了同一个节点，生成的码流顺序 是不是 【函数1（true分支） 函数2（false分支） 函数3】 他们之间没有任何jump因为汇集到了函数3上

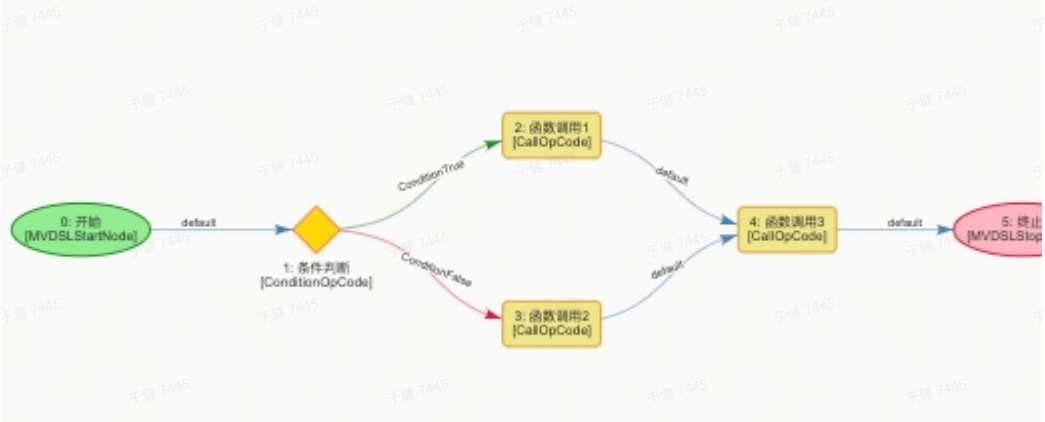

杨欢 2026年3月16日 09:40
按你这个图，true分支的最后要加一个jump到4号节点，true false汇聚于4号节点

于健 2026年3月16日 10:15
如果有两层循环 内循环结束pc地址应该填什么

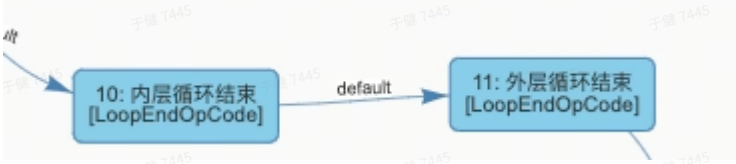

杨欢 2026年3月16日 10:17
就是内层循环结束的地方 每一层都填自己对应结束的地方

于健 2026年3月16日 10:19
这个图就是内循环结束直接指向了外循环结束， 那么都填外层循环指向结束的位置对吗

杨欢 2026年3月16日 10:21
每个循环是独立的，跟你连接什么节点无关

于健 2026年3月16日 14:37
MVDSL的码流验证工具现在有了吗 我想看看生成的码流结构对不对

杨欢 2026年3月17日 10:37
目前只有linux仿真器， 应该这两天能发给你们

于健 2026年3月19日 15:37
杨工 压缩码流js 压缩之后再解压缩和原始码流好像不太一样

原始码流：
050B060B0B8001010100E1FFD0070000E2FFF1FFA1FF522202000113FF0400A2FFF2FFD1FF0100010213FF041400000000D3FFD1FF0100010213FF041400000000D3FFE1FF00000000000000000000000000E2FFF1FFC1FF5946010313FF0401C2FFF2FF

压缩后（Compress）：
050B060B0B8001010100FCD0070000FDF1F35222020001E30400F4F2F90100FBF90100FBFC0000000000000000000000000FDF1F759460103E30401F8F2

压缩后还原（Decompress）：
050B060B0B8001010100E1FFD0070000E2FFF1FFA1FF522202000113FF0400A2FFF2FFD1FF0100000000000000000000D3FFD1FF0100000000000000000000000D3FFE1FF00000000000000000000000000E2FFF1FFC1FF5946010313FF0401C2FFF2FF

杨欢 2026年3月19日 15:50
的确不一致，FuncID=0x0001 有特殊处理，压缩时会丢弃后面 10 字节的参数，解压时用全零恢复，有这个函数的码流内容就会不一致，只是长度一样。

于健 2026年3月19日 15:53
好的 那我就正常用就行被 还是说再提供一个新的js

杨欢 2026年3月19日 15:53
不是不需要解压功能了么

杨欢 2026年3月19日 15:53
我们自己不需要解压的，所以也没管这块

于健 2026年3月19日 15:56

[笑哭]后来应该是谢工说想要一个这个功能，类似下面这种工具



杨欢 2026年3月19日 15:57

你就用我们这个库，不一致也没办法，这个解决不了，本来就是有损压缩 [愉快]

于健 2026年3月19日 15:58
[赞]可以的

于健 2026年4月1日 16:57
杨工 mvdsl 函数调用的时候 选择了一个接口 假如有三个参数 那么这三个参数都必须要设置初始值吗


杨欢 2026年4月1日 16:58
不设置初始值，就是0， 如果需要参数传入的时候是非零值，就要设置初值

于健 2026年4月1日 17:00
如果需要参数传入的时候是非零值 这个我这边能判断出来吗，还是得编排的人自己去识别出来是否要必须填写非0值

杨欢 2026年4月1日 17:00
这是编写脚本的人决定的， 对于编辑器来说，你应该不用关心这个吧， 他如果不设置初值，那么传入函数的就是0

于健 2026年4月1日 17:01
okok

于健 2026年4月3日 15:19
杨工 我还有个问题 从RTE接口表格来看，只要有出参就一定有入参对吧，然后如果函调调用 接口不配置这个参数应该是不行吧，必须得配置每个入参参数的类型，如果没配置初始值我这边给默认0
下面是MSOM实例的码流，这种情况怎么出现 有出参但是没有入参

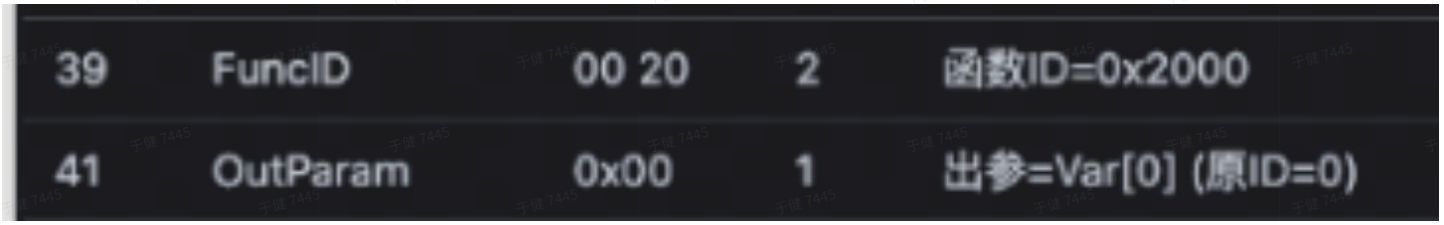

于健 2026年4月3日 15:24
ok

于健 2026年4月8日 13:26
杨工 之前VDSL压缩是不是只支持小端序压缩

杨欢 2026年4月8日 13:27
是的 码流都是小端的

于健 2026年4月24日 15:50
杨工 之前有个VDSL开闭锁的码流示例那个 你还有吗 我邮件里找不到了[捂脸]

杨欢 2026年4月24日 15:53
是另外同事开发的，我现在给你重新生成，稍等

杨欢 2026年4月24日 15:59
[[文件]] 闭锁脚本.txt

杨欢 2026年4月24日 15:59
[[文件]] 解锁脚本.txt

于健 2026年4月24日 15:59
ok

于健 2026年4月29日 15:42
杨工 我想问下mvdsl也要实车场景验证吗

杨欢 2026年4月29日 15:46
这个要问客户 ，我们目前提供了一个mvdsl脚本是可以实车验证的，也发给过你们了

于健 2026年4月29日 15:47
好的

于健 2026年4月29日 15:55

				操作指令操作符	
VarIdx	需要被存入的数组使用的变量索引	1	0-255	变量索引指向的变量必须是数组类型且长度大于 0	是 ①
SaveVarIdx	需要存入的数据使用的变量索引	1	0-255	变量索引指向的变量不能是指针或数组类型	是 ②
IndexVarIdx	需要存入的数据数组索引	1	0-255	必须大于等于 0 且小于数组长度	是 ③

杨工 产品让我问下 存入节点是不是将②的数据，存到数组①的③索引中

于健 2026年4月29日 15:59
还有取出节点，怎么理解一下

杨欢 2026年4月29日 16:04
把1的数据存入2这个数组的索引为3的地址里

取出就是反过来，从2这个数组索引为3的地址里取出数据放到1的变量里

杨欢 2026年4月29日 16:04
这个是为了应对变量数量太多，如果脚本简单变量不多，可以不用这个

于健 2026年4月29日 16:12
好的

于健 2026年5月28日 15:53
杨工 MVDSL码流在车上运行的长度有限制多少字节吗

杨欢 2026年5月28日 15:58
2048字节