

# 用户注册

接口地址: /user/regist

请求方式: POST

请求参数:

POST

http://localhost:8080/user/regist

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

1

{

2

"username": "wfwf",

3

"password": "123",

4

"phoneNumber": "110",

5

"idCard": "350121",

6

"email": "123@qq.com",

7

"sex": "1"

8

}

返回正确json示例:

1

2

"publicKey":

"5863193227057839280782184734470618254562455601655787972335116968918757251123443006188325101589816356008837359973928143995699065981154949640999317912979317378676769829247788841667004351689893067430044831154321373775599668173918167312781949344521722725268292753988003059147400694143480023116966810425071095659044189713380801487921045214270929759430048265445566026050104413352388403979249842935178307307139461514771561556938501496854743754376401627683690518577820647921085407567591439854320087013889219296259474651048921870061508265252124047550611165400306354334285638308678400564739999186526127915576660485529348159958342",

3

"message": "注册成功!",

4

"status": true

5

# 用户登录

接口地址: /user/login

请求方式: POST

请求参数:

POST

http://localhost:8080/user/login

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

1

{

2

"username": "aabb",

3

"password": "123"

4

}

返回正确json示例:

```
Body Cookies (1) Headers (8) Test Results
Pretty Raw Preview Visualize JSON ↕
1 {
2   "message": "登录成功!",
3   "userId": "6d2b52187b5e4da99824769d2f346fed",
4   "status": true
5 }
```

返回错误json示例:

```
POST http://localhost:8080/user/login
Params Authorization Headers (9) Body ● Pre-request Script Tests Settings
● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● raw ● binary ● GraphQL JSON ▼
1 {
2   ... "username": "aabb",
3   ... "password": "12"
4 }
5
6
7


Body Cookies (1) Headers (8) Test Results
Pretty Raw Preview Visualize JSON ↕
1 {
2   "message": "登录失败!",
3   "status": false
4 }
```

## 用户完善信息


接口地址: /user/update

请求方式: POST

请求参数:

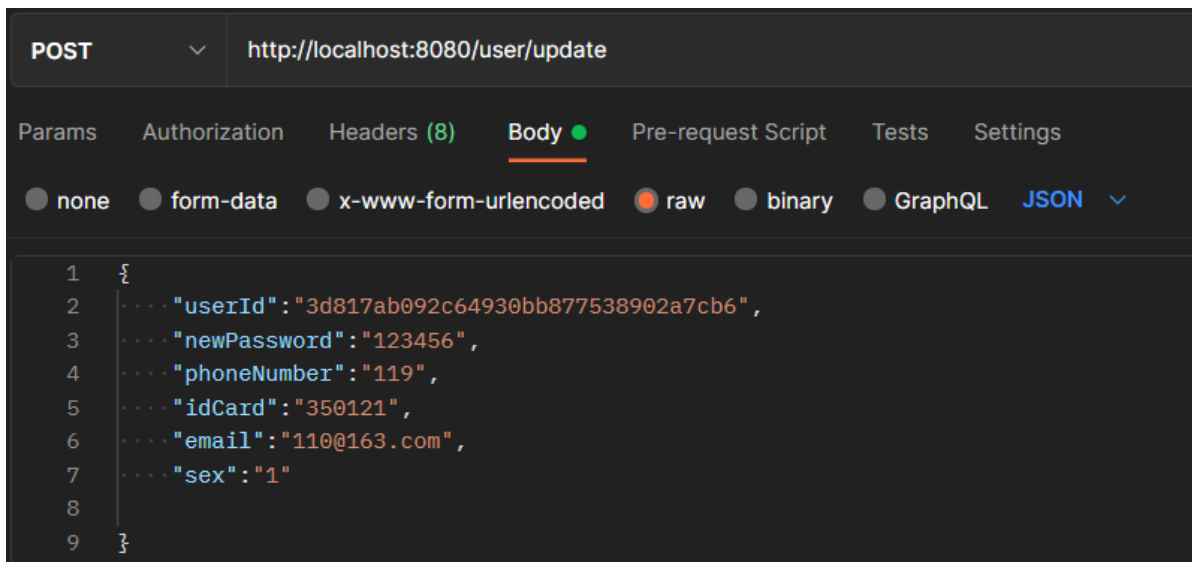

返回正确json示例:

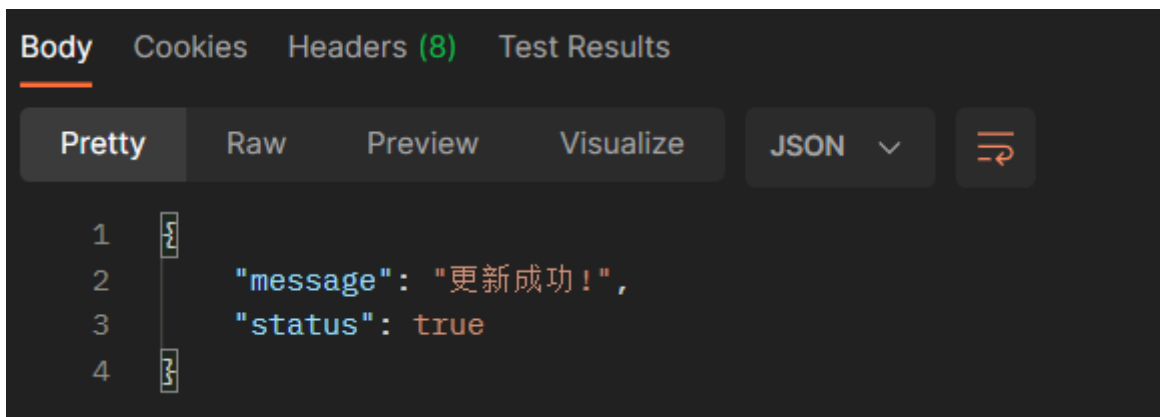


## 公证员注册

接口地址: /notar/regist

请求方式: POST

请求参数:

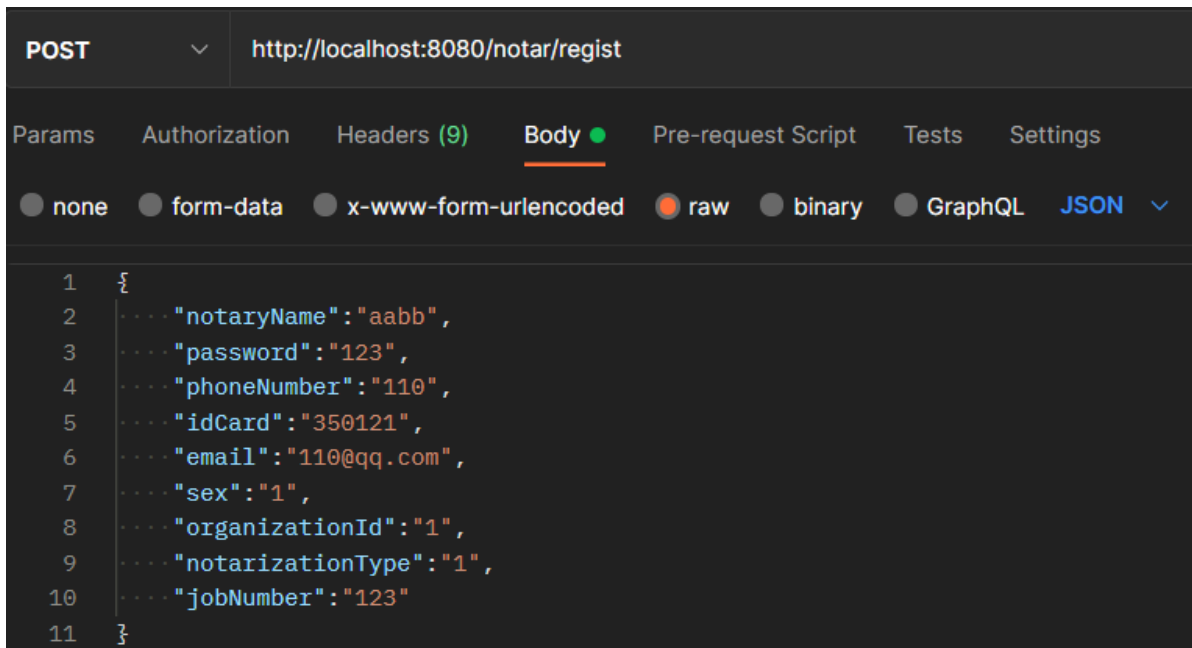

返回正确json示例:

BodyCookies (1)Headers (8)Test Results

Status: 200 OKTime: 489 msSize: 925 BSave Response

PrettyRawPreviewVisualizeJSON

```
1  {
2    "publicKey":
      "647123949933907683621296517455393128732505898539836327140537298816386054472953333666928292896766271218091400024742799429903104862335
      8726784568263138818950047591734466057316621769042067454724627228054692939949123963139929983309289755862796453465619006959790781603979
      4009615432138738596617012385925851540292233080477866915432412504999675590396336450198489700894961895401780505895460108557005118680671
      1389375818738786899309114595770418863603331488206063810125278568617213173438580698212787721504480459666894164934956288498139420091395
      5619001415047294511879040381176902127152732165688893032008716664592484404713619281556",
3    "message": "注册成功!",
4    "status": true
5  }
```

# 公证员登录

接口地址：/notar/login

请求方式：POST

请求参数：

POSThttp://localhost:8080/notar/login

ParamsAuthorizationHeaders (8)BodyPre-request ScriptTestsSettings

noneform-datax-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSON

```
1  {
2    "notaryName": "aabb",
3    "password": "123"
4  }
```


返回正确json示例：

BodyCookiesHeaders (8)Test Results

PrettyRawPreviewVisualizeJSON

```
1  {
2    "notaryId": "3474bedffaa74376982b538a7f3bb6e5",
3    "message": "登录成功!",
4    "status": true
5  }
```

返回错误json示例：

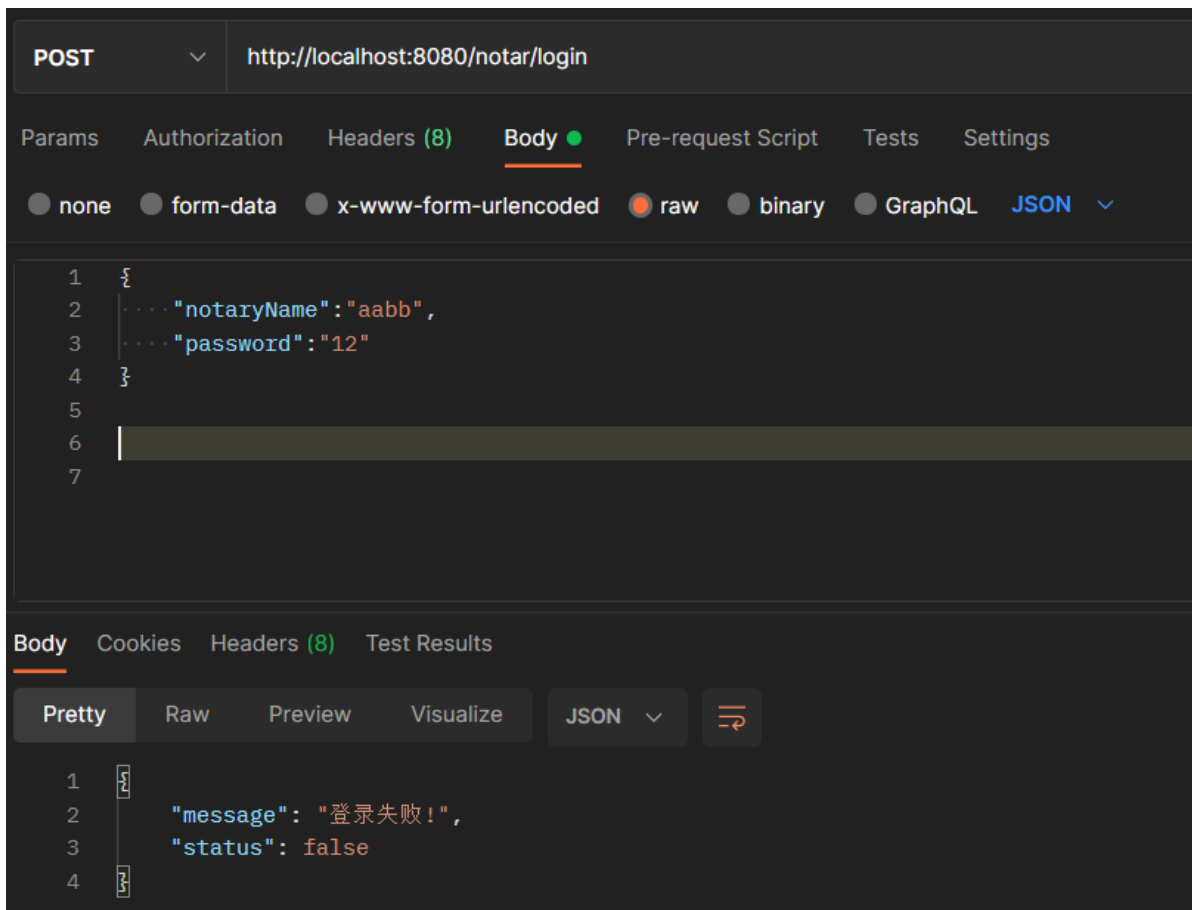


## 公证员完善信息

接口地址: /notar/update

请求方式: POST

请求参数:

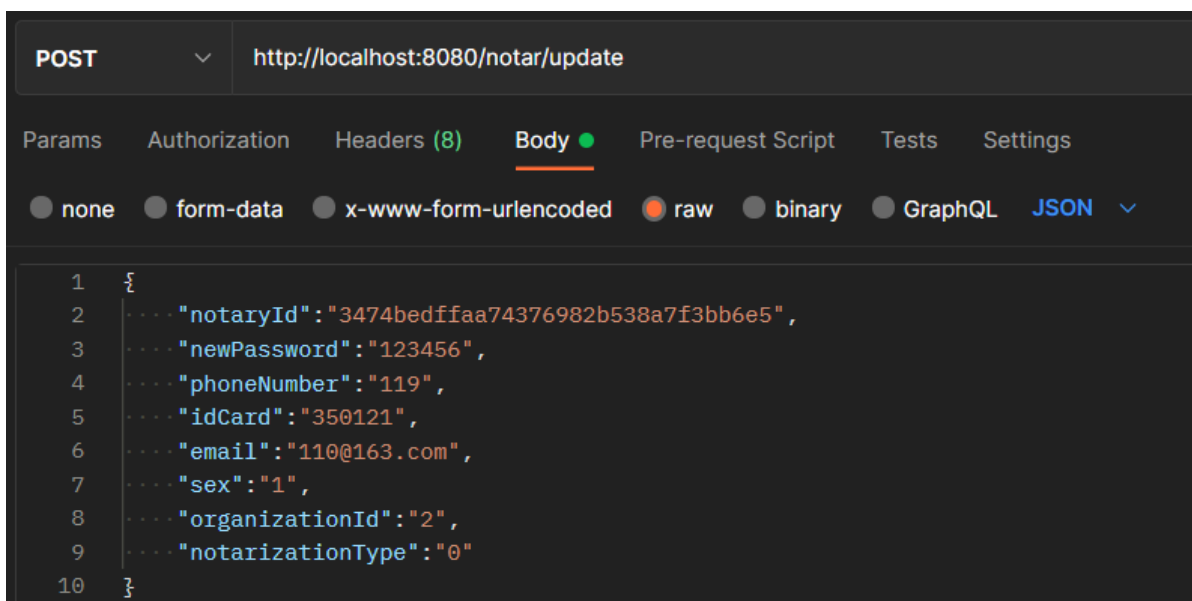

返回正确json示例:



**接口地址：** /user/regist

**请求方式：** POST

**请求参数：**

**返回正确json示例：**

**返回错误json示例：**