


JUSTIFICATION DES AC DE LA SAE1.05

Apprentissages critiques couverts :

AC14.01 - Exploiter de manière autonome un environnement de développement efficace et productif

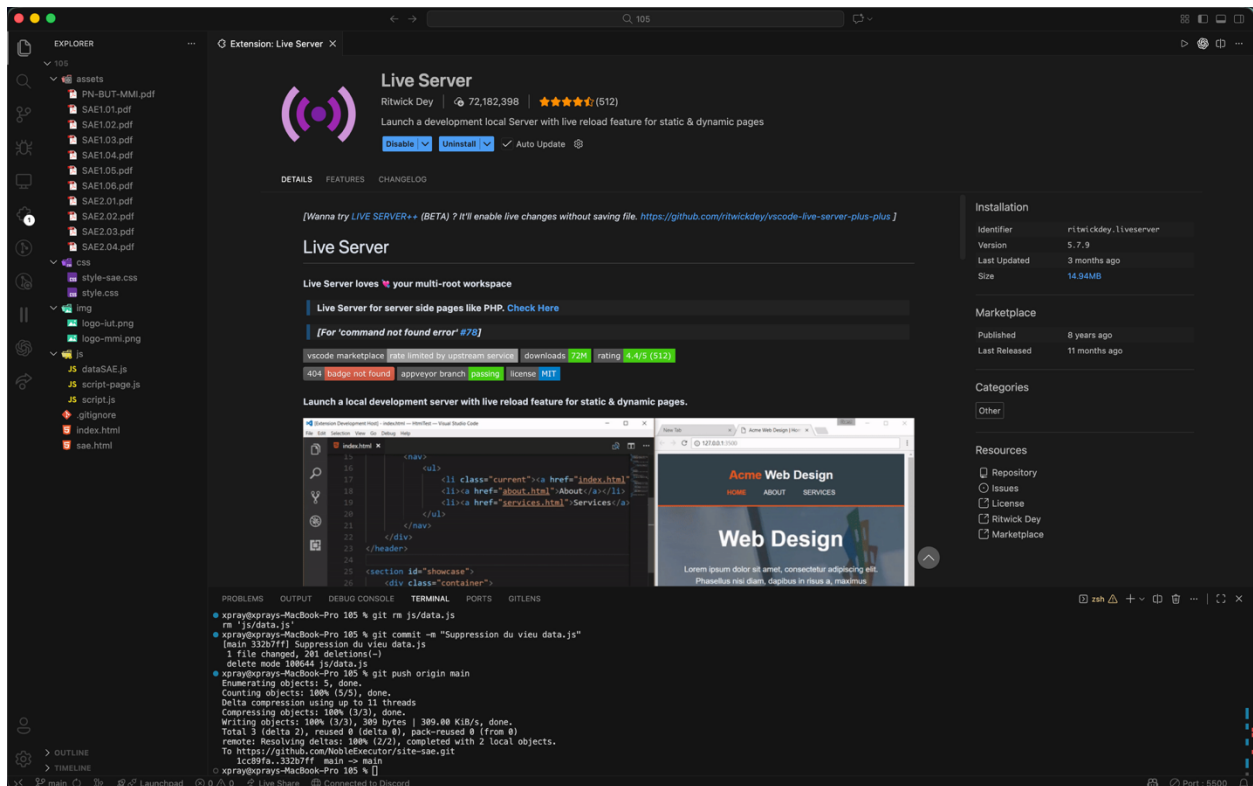


Utilisation de Visual Studio Code, de l'extension Live Server permettant d'actualiser automatiquement le rendu de la page web après chaque modification, et de Github pour le source control. (<https://github.com/NobleExecutor/site-sae>)

AC14.02 - Produire des pages Web fluides incluant un balisage sémantique efficace et des interactions simples

```
index.html > ...
You, 56 minutes ago | 1 author (You)
You, 4 weeks ago • Premier commit - ajout des fichiers

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>SAE 105 - Portfolio</title>
8   <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
9   <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
10  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=BBH+Sans+Bartle&display=swap" rel="stylesheet">
11  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto+Slab:wght@100..900&display=swap" rel="stylesheet">
12  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=swap" rel="stylesheet">
13  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
14 </head>
15
16 <body>
17   <!--Début de l'en-tête-->
18   <header>
19     <div><a target=" blank" href="https://www.linkedin.com/in/florent-skamba-229a31389/">Linkedin</a></div>
20     <div><a target="_blank" href="assets/PN-BUT-MMI.pdf">Programme national</a></div>
21     <div><a target="_blank" href="https://github.com/NobleExecutor/site-sae">Github</a></div>
22   </header>
23   <!--Fin de l'en-tête-->
24
25   <!--Début de la section d'accueil-->
26   <section class="first">
27     <h1 class="titre-fancy">Portfolio</h1>
28     <a href="#sae" class="btn-sae">Voir toutes les SAE</a></div>
29   </section>
30   <!--Fin de la section d'accueil-->
31
32   <!--Début de la section des SAE-->
33   <section class="sae" id="sae">
34
35   </section>
36   <!--Fin de la section des SAE-->
37
38   <!--Début du bas de page-->
39   <footer>
40     
41     
42   </footer>
43   <!--Fin du bas de page-->
44
45   <script src="js/dataSAE.js"></script>
46   <script src="js/script.js"></script>
47 </body>
48
49 </html>
```

Utilisation des bonnes balises, de commentaires pour une navigation plus compréhensible. Indentation correct grâce au raccourci cmd+shift+f (ou alt+shift+f sur windows)

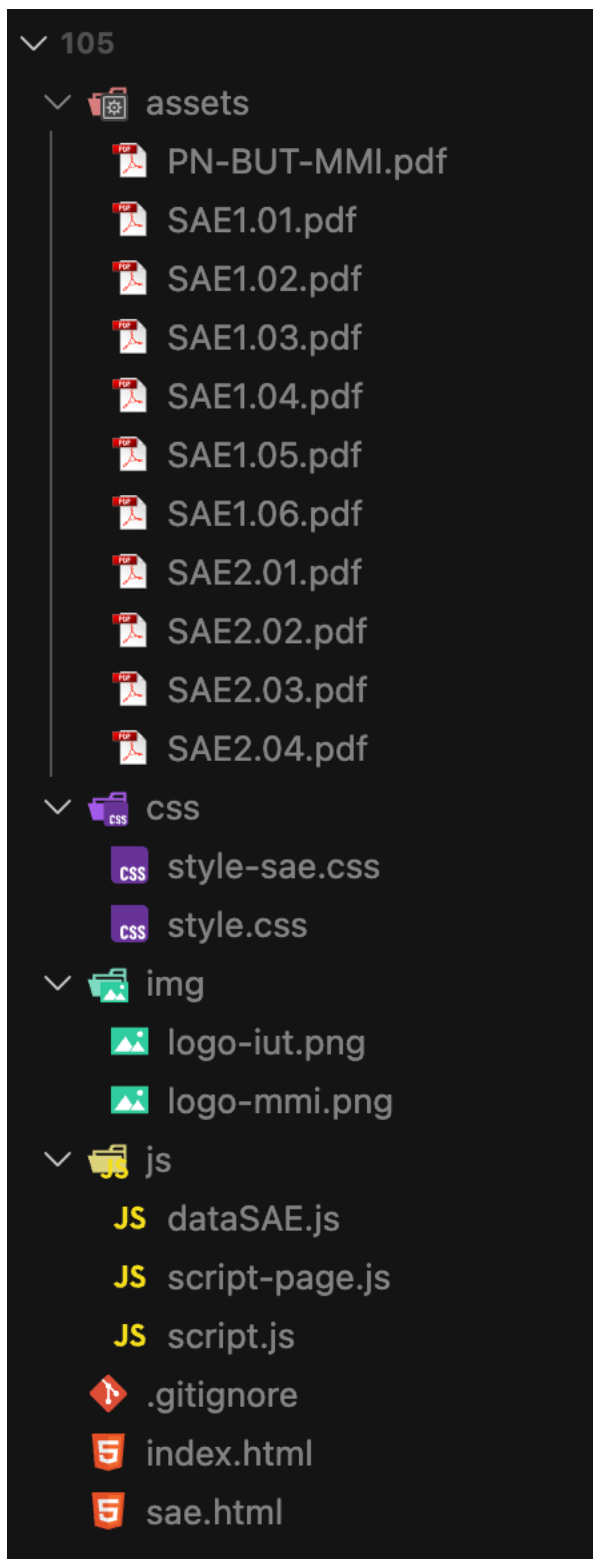

Une arborescence correctement organisée permet de mieux se retrouver dans son projet, ainsi que dans ses fichiers.

AC14.03 - Générer des pages Web à partir de données structurées

J'ai décidé de procéder de la manière suivante :

```
js > JS script.js > ...
You, 23 minutes ago | 1 author (You)
1 // Boucle pour l'affichage des SAE
2 for (let num in SAE) {
3   let v_sae = SAE[num];
4   let contenu = `<div class='container-sae' id='${num}'>
5     <h2>${num}</h2>
6     <h3>Titre: ${v_sae.titre}</h3>
7     <a class='plus-btn' href='sae.html?sae=${num}'>En savoir plus</a>
8   </div>
9   `;
10  document.querySelector(".sae").innerHTML += contenu;
11 }
```

Dans mes fichiers html, j'ai uniquement créé une section vide pour y accueillir la totalité du contenu concernant les SAE. Ensuite, dans mon script, j'ai fait une simple boucle me permettant de traiter toutes les clés de l'objet 'SAE'. Grâce à celle-ci, je peux implémenter le contenu relatif à chaque SAE individuellement, ici, j'ai décidé de seulement montrer le numéro et le titre de la SAE, accompagné d'un bouton qui emmène vers une deuxième page, détaillant l'intégralité de la SAE choisi grâce à l'utilisation de paramètre dans l'URL, comme vu en cours.


```

js > JS script-page.js > ...
You, 27 minutes ago | 1 author (You)
1 // Initialisation de variables      You, 27 minutes ago • Uncommitted changes
2 let v_sae = SAE[sae];
3 let v_ac = SAE[sae].AC;
4 let ac_contenu = "<br>";
5 let v_res = SAE[sae].ressources;
6 let res_contenu = "<br>";
7
8 // Boucles pour affichage des AC et ressources
9 for (let ac in v_ac) {
10 |   ac_contenu += "<a class='ac-btn' href='../assets/" + sae + ".pdf' target='_blank'>" + ac + " - " + v_ac[ac] + "</a><br>";
11 | }
12
13 for (let res in v_res) {
14 |   res_contenu += res + " - " + v_res[res] + "<br>";
15 | }
16
17 let contenu = `<div class='container'>
18 |   <h1 align='center'>${sae} (Semestre ${v_sae.semestre})</h1>
19 |   <h2 align='center'>${v_sae.titre}</h2>
20 |   <p><span class='underline'>Description:</span> ${v_sae.description}</p>
21 |   <p><span class='underline'>Compétence(s):</span> ${v_sae.compétences}</p>
22 |   <p><span class='underline'>Apprentissages critiques couverts:</span> ${ac_contenu}</p>
23 |   <p><span class='underline'>Liste des ressources mobilisées:</span> ${res_contenu}</p>
24 |   <a class="return" href="index.html">Retourner vers la page principal</a>
25 |   </div>`;
26
27 document.querySelector("main").innerHTML = contenu;

```

Pour la page détaillant le contenu de chaque SAE, j'ai procédé de la même manière. Néanmoins, j'ai dû réfléchir à une manière d'afficher les AC et ressources différemment étant donné que ceux-ci étaient stockés dans des objets. J'ai opté pour une simple boucle, permettant de parcourir les objets 'AC' et 'ressources' individuellement, en y extrayant la clé et le contenu lié à celle-ci (la description de l'AC / ressource).

AC14.04 - Mettre en ligne une application Web en utilisant une solution d'hébergement standard

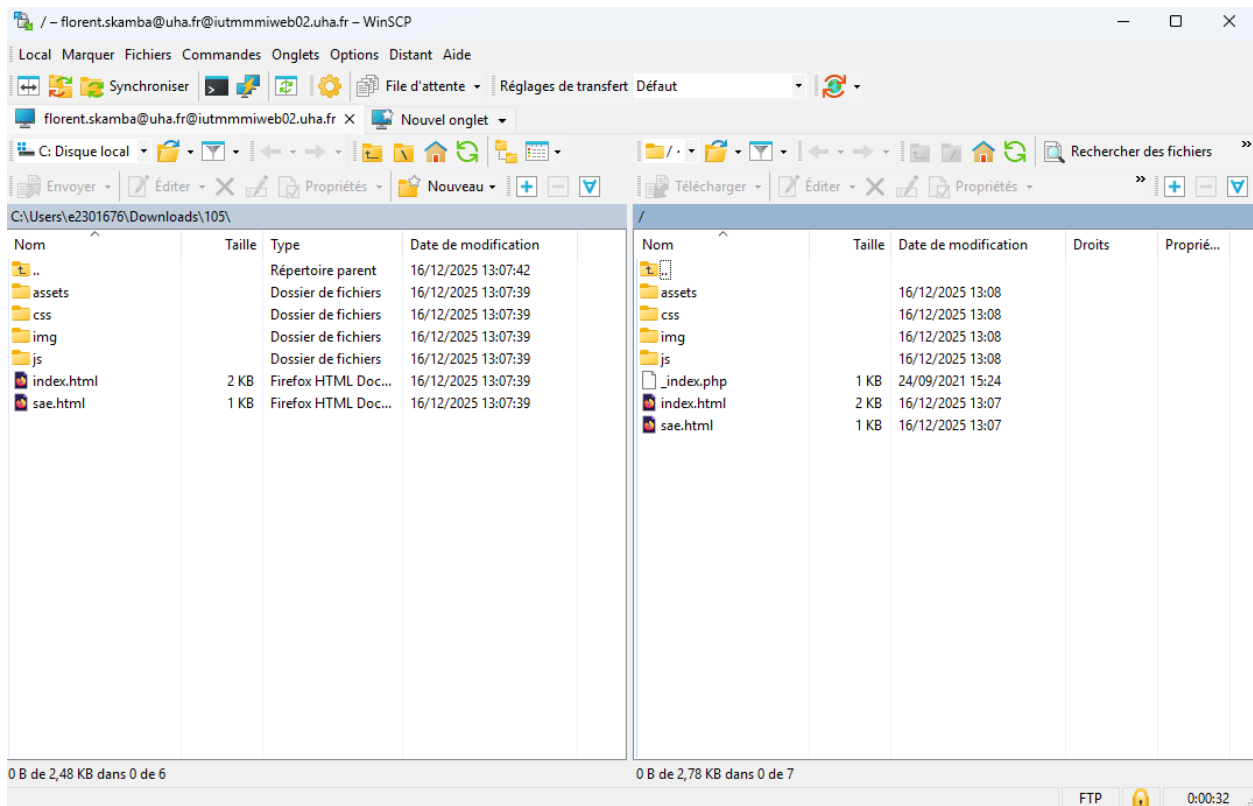

Nous avons utilisé WinSCP afin de transférer nos fichiers vers le serveur distant, permettant de le mettre en ligne à l'adresse <http://florentskamba.iutmmmiweb02.uha.fr>