
# Instalacja i uruchomienie

Zainstaluj R, pobierz Workbench i otwórz go w przeglądarce.

**Przewodnik 1 Instalacja i uruchomienie**
Przewodnik 2 Praca z aplikacją Workbench
Przewodnik 3 Ubóstwo, ubóstwo zakotwiczone i średni dobrobyt

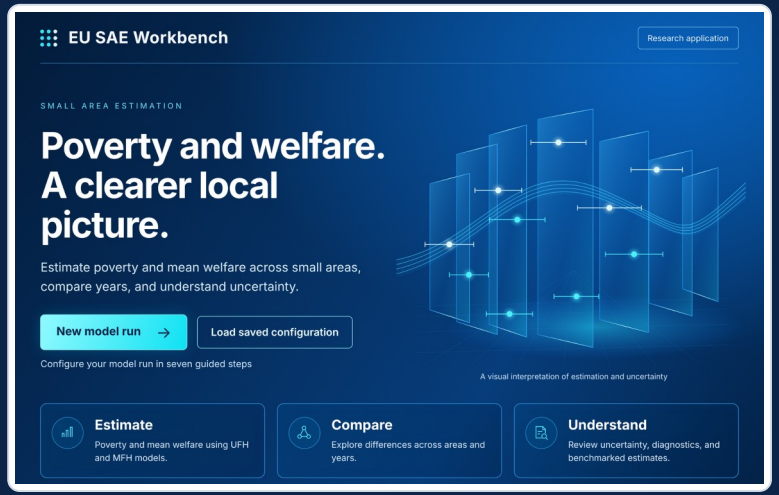

# Czego potrzebujesz

Potrzebne są trzy rzeczy. Narzędzia do raportów zwykle instalują się same.



### R 4.2.0 lub nowszy

Bezpłatny, z cran.r-project.org. Wystarczy najnowsza wersja zatwierdzona w Twojej organizacji.



### Pakiet Workbench

Jeden plik ZIP w sekcji Assets na stronie GitHub Releases projektu.



### Internet przy pierwszym starcie

Skrypt startowy instaluje potrzebne pakiety R. Trwa to kilka minut, tylko raz.



### Pandoc do raportów

Zwykle nic nie trzeba robić: skrypt znajduje Pandoc na komputerze lub raz go pobiera.

Nie potrzeba RStudio ani programowania. Opcjonalnie: klucz API asystenta AI (Przewodnik 2).

# Zainstaluj R

R uruchamia Workbench w tle. Nie musisz go samodzielnie otwierać.

1. **Otwórz cran.r-project.org**
   Wybierz Download R dla Windows, macOS lub Linux.

2. **Windows**
   Wybierz base, pobierz instalator i uruchom go z ustawieniami domyślnymi.

3. **macOS**
   Wybierz instalator .pkg zgodny z procesorem: Apple silicon lub Intel.

4. **Komputer zarządzany przez IT**
   Poproś dział IT o zatwierdzony R 4.2 lub nowszy. Nie zastępuj instalacji R Twojej organizacji.

## Warto wiedzieć

- Działa każdy R od wersji 4.2.0; najnowsze wydanie nie jest wymagane.
- Skrypt startowy sam znajduje R w typowych lokalizacjach.
- Jeśli R jest w nietypowym miejscu, zob. „Jeśli coś pójdzie nie tak” na końcu przewodnika.

# Pobierz Workbench

Jeden plik ZIP z GitHub Releases. Przed uruchomieniem rozpakuj całość.

1. **Otwórz stronę Releases**
   github.com/Noboyoshida227/eu-sae-application/releases

2. **Pobierz plik ZIP wydania**
   W sekcji Assets, np. EU_SAE_520_w5p.zip, a nie archiwa „Source code”.

3. **Windows: odblokuj i rozpakuj**
   Kliknij ZIP prawym przyciskiem › Właściwości › zaznacz Odblokuj (jeśli jest) › OK, potem Wyodrębnij wszystkie.

4. **macOS: kliknij dwukrotnie ZIP**
   Przenieś rozpakowany folder do dowolnego folderu z prawem zapisu.

```
EU_SAE_520_w5p/
├─ Start_Here/     skrypty startowe
├─ app_wizard.R    wersja z kreatorem
├─ app.R           klasyczny panel
├─ R/  scripts/  tests/
├─ Data/           dane przykładowe
├─ docs/           przewodniki i noty
├─ outputs/        najnowsze wyniki
└─ app_runs/       foldery uruchomień
```

*app_runs/ powstaje przy pierwszym uruchomieniu modelu.*

KROK 3 Z 3

# Uruchom Workbench

Otwórz folder Start_Here i kliknij dwukrotnie skrypt startowy dla swojego systemu.

| Twój system | Wersja z kreatorem (zalecana) | Klasyczny panel |
|---|---|---|
| **Windows** | Start_Wizard.bat | Start_Dashboard.bat |
| **macOS** | Start_Wizard.command | Start_Dashboard.command |
| **Linux** | bash Start_Wizard.command | bash Start_Dashboard.command |

1. **Otwiera się okno terminala**
   Startuje R, a potem przeglądarka otwiera Workbench.

2. **Nie zamykaj tego okna**
   Zamknięcie okna zatrzymuje Workbench.

3. **Pierwszy start trwa dłużej**
   Instalują się pakiety R (kilka minut, potrzebny internet). Kolejne starty są szybkie.

Nie przenoś Start_Here poza folder pakietu: skrypty działają z folderu nadrzędnego.

TYLKO MACOS

# Na Macu: dwie blokady pierwszego uruchomienia

macOS uznaje pliki z pobranego ZIP za niezaufane. Każdą poprawkę wykonuje się raz.

### „Apple could not verify…”

- macOS 15 lub nowszy: kliknij dwukrotnie skrypt startowy i zamknij komunikat.
- Otwórz Ustawienia systemowe › Prywatność i ochrona, przewiń do sekcji Ochrona i kliknij Otwórz mimo to przy skrypcie. Potwierdź i ponownie kliknij skrypt dwukrotnie.
- macOS 14 lub starszy: kliknij skrypt prawym przyciskiem, wybierz Otwórz, potem znowu Otwórz.

### Dwukrotne kliknięcie nic nie robi

- Skrypt utracił przy rozpakowaniu uprawnienie do wykonywania.
- W Terminalu wpisz bash i spację, przeciągnij skrypt do okna i naciśnij Return. To uruchomi Workbench i naprawi uprawnienie.
- Albo wpisz chmod +x i spację, przeciągnij do okna oba pliki .command z folderu Start_Here i naciśnij Return.

# Raporty wymagają Pandoca – zwykle działa to samo

Pandoc zamienia wyniki w raporty HTML i Word.

**Pandoc jest już na komputerze?**

Zawierają go RStudio, Positron i Quarto. Skrypt startowy go użyje.

**Jeśli nie, zostanie raz pobrany**

Określona wersja ze sprawdzoną sumą kontrolną (26–42 MB) trafia do profilu użytkownika. Bez uprawnień administratora.

**Brak internetu?**


Najpierw zainstaluj RStudio Desktop, Quarto lub Pandoc. Bez Pandoca analiza działa, ale raport nie powstaje.

**Jeśli raport się nie pojawi:** przyczynę podają dziennik uruchomienia i startup_setup.log (w folderze pakietu).

PIERWSZY EKRAN

# Strona startowa

Tu zaczyna się każda sesja. Wybierz, jak zacząć.

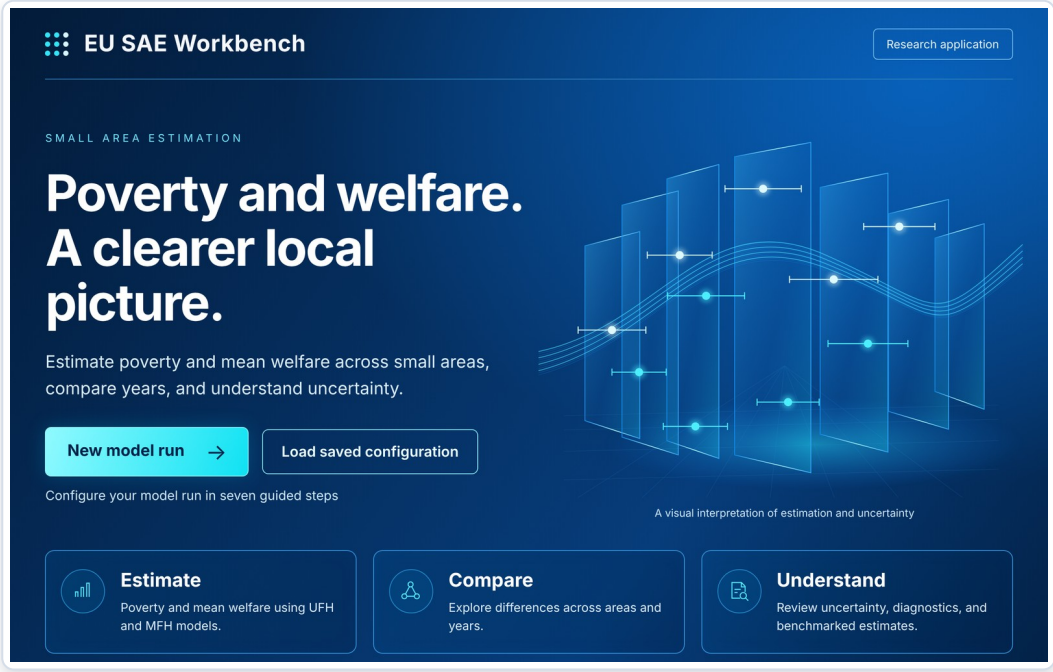


### New model run

Zaczyna od ustawień domyślnych i otwiera krok 1 z siedmiu kroków kreatora (Przewodnik 2).

### Load saved configuration

Otwiera ostatnio zapisaną konfigurację lub konfigurację z pliku i przechodzi do kroku przeglądu.

*Guides and notes oraz About są na górnym pasku aplikacji Workbench.*

# Jeśli coś pójdzie nie tak

Najczęstsze problemy przy instalacji i uruchamianiu.

| Co widzisz | Co zrobić |
|---|---|
| **Pakiety nie instalują się przy pierwszym uruchomieniu** | Sprawdź połączenie z internetem i ponownie uruchom skrypt startowy: zainstaluje tylko brakujące lub nieaktualne pakiety. Na komputerze zarządzanym poproś dział IT o dostęp do repozytorium pakietów R. |
| **Skrypt startowy zgłasza, że R nie jest zainstalowany lub nie można go znaleźć** | Zainstaluj R 4.2 lub nowszy. Jeśli R jest w nietypowym folderze, ustaw EU_SAE_RSCRIPT na pełną ścieżkę do Rscript (Start_Here/README.md). |
| **Przeglądarka się nie otwiera** | Skopiuj adres z okna terminala (http://127.0.0.1:…) do przeglądarki. |
| **Workbench przestaje odpowiadać** | Sprawdź, czy okno terminala jest nadal otwarte. Jeśli zostało zamknięte, ponownie uruchom skrypt startowy. |
| **Brak raportu po uruchomieniu modelu** | Zob. „Raporty wymagają Pandoca”. Przyczynę podają dziennik uruchomienia i startup_setup.log. |

DALEJ

# Możesz już uruchomić model

Przewodnik 2: Praca z aplikacją Workbench – siedem kroków od danych do wyników.

Przewodnik 3: Ubóstwo, ubóstwo zakotwiczone i średni dobrobyt.

Pytania i zgłoszenia problemów: github.com/Noboyoshida227/eu-sae-application/issues