
Praca z aplikacją Workbench

Siedem kroków kreatora: od plików danych do raportu.

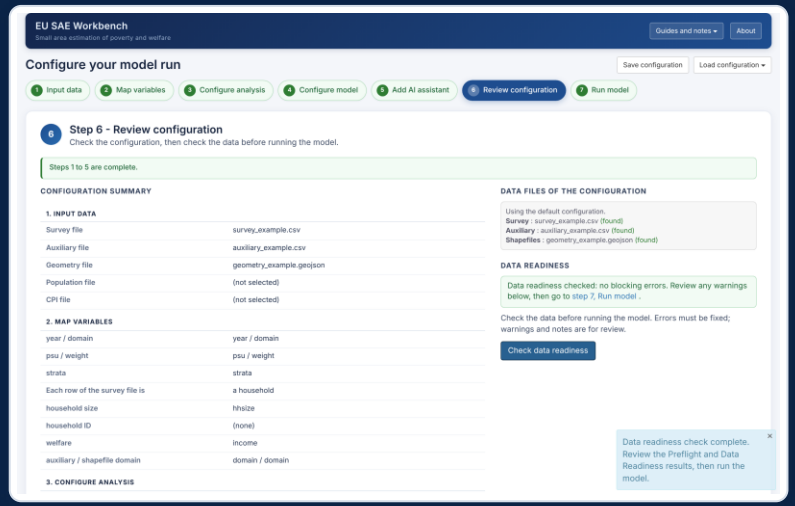

Siedem kroków od danych do wyników

Każdy krok to jeden ekran; przechodź swobodnie. Run model wymaga sprawdzenia gotowości danych.

1. **Input data** — Wybierz pliki badania, pomocnicze i mapy
2. **Map variables** — Przypisz kolumny do zmiennych
3. **Configure analysis** — Dwa lata i wskaźnik
4. **Configure model** — UFH, MFH i benchmarking
5. **Add AI assistant** — Opcjonalny tekst raportu
6. **Review configuration** — Podsumowanie i sprawdzenie gotowości danych
7. **Run model** — Postęp, potem raport

Strona startowa: New model run – krok 1 z ustawieniami domyślnymi. Load saved configuration wypełnia kroki i otwiera krok 6.

Klasyczny panel (Start_Dashboard) ma te same ustawienia na jednej stronie i wykonuje tę samą analizę.

Wymagane są trzy pliki

Mogą być w dowolnym folderze. We wszystkich trzech użyj tych samych kodów domen.



Badanie ankietowe

Dane gospodarstw lub osób

- rok, kod domeny, PSU, waga badania i dobrobyt
- liczba osób (household size), gdy wiersz to gospodarstwo
- dobrobyt na osobę (per capita lub ekwiwalentny), nie suma dla gospodarstwa
- opcjonalnie: warstwy, ID gospodarstwa, granica ubóstwa, grupa benchmarkingu



Dane pomocnicze

Zmienne dla obszarów

- jeden wiersz na domenę i rok
- kod domeny, rok i potencjalne zmienne objaśniające
- obejmuje oba lata analizy
- może obejmować obszary bez danych z badania



Geometria

Granice obszarów

- jeden poligon na domenę
- kod domeny zgodny z dwoma pozostałymi plikami
- shapefile: jeden .zip z plikami .shp, .shx i .dbf

Formaty: R (.rds, .RData), CSV i inne pliki tekstowe, Stata, SPSS, SAS, Parquet/Feather i Excel. Geometria: .rds, GeoPackage, GeoJSON, KML/GML lub spakowany shapefile.

Pliki opcjonalne

Dodaj je tylko wtedy, gdy wymaga ich analiza.

Indeks cen konsumpcyjnych (krok 1: Consumer price index)

Dla średniego dobrobytu w cenach stałych. Jeden wiersz na rok: kolumna roku i indeks. Wartości można też wpisać w kroku 3.

Liczebności populacji domen (krok 1: Domain population sizes)

Benchmarking: jeden wiersz na domenę i rok (układ długi) lub domenę (szeroki). Powtórzone klucze są odrzucane, nawet przy równych sumach. Bez pliku: sumy z badania.


Wartości docelowe benchmarkingu (krok 4: Benchmark Target Database)

Cele zewnętrzne: jeden wiersz na grupę i rok (układ długi) lub grupę (szeroki). Powtórzone klucze są odrzucane, nawet przy równych wartościach. Bez pliku: estymatory Direct.

Nazwy kolumn macierzy wskazują lata. Bez nazw: dokładnie tyle kolumn co wybranych lat, w tej samej kolejności, z ostrzeżeniem.

Układ ekranu

Każdy krok ma ten sam układ. Pokazano krok 1 przed wybraniem plików.

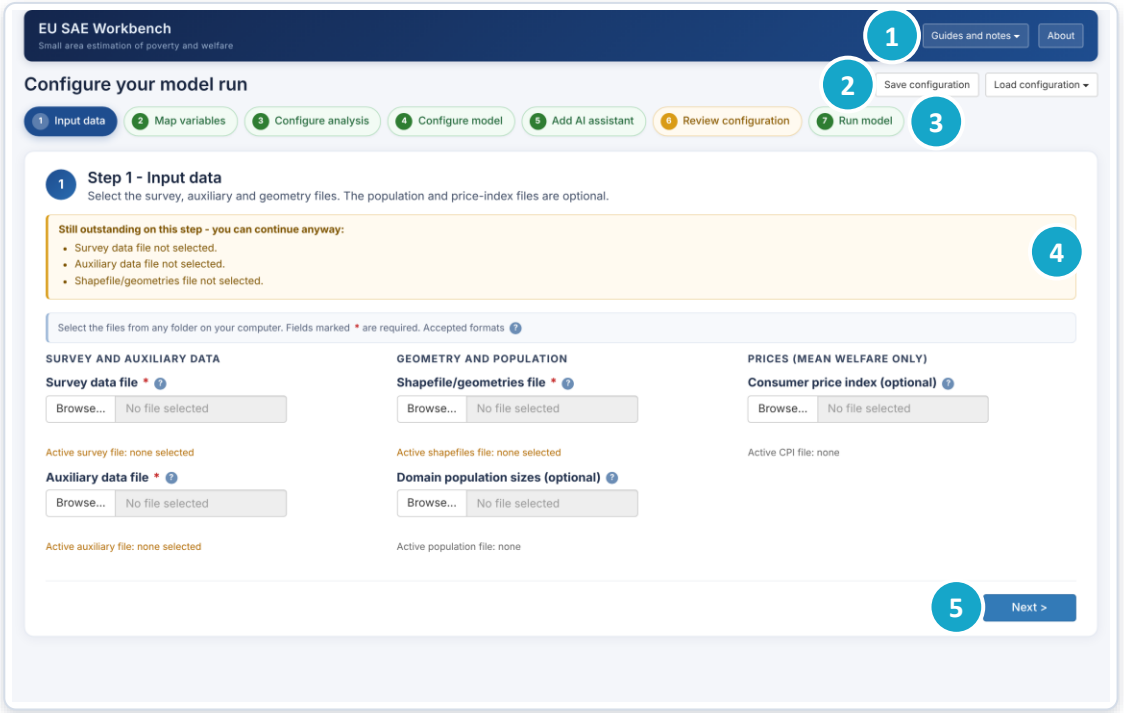

1 Guides and notes, About
Otwórz przewodniki bezpośrednio w aplikacji.

2 Zapisz i wczytaj konfigurację
Zachowaj wszystkie ustawienia na później lub na kolejne uruchomienie.

3 Przyciski kroków
Zielony: gotowe. Żółty: braki. Niebieski: bieżący. Kliknij, aby przejść.


4 Czego jeszcze brakuje
Lista w każdym kroku. Możesz mimo to kontynuować.

5 Back i Next
Przechodź kolejno przez kroki.

KROK 1

Input data

Wskaż każdy plik przyciskiem Browse. Pola wymagane mają czerwoną gwiazdkę.

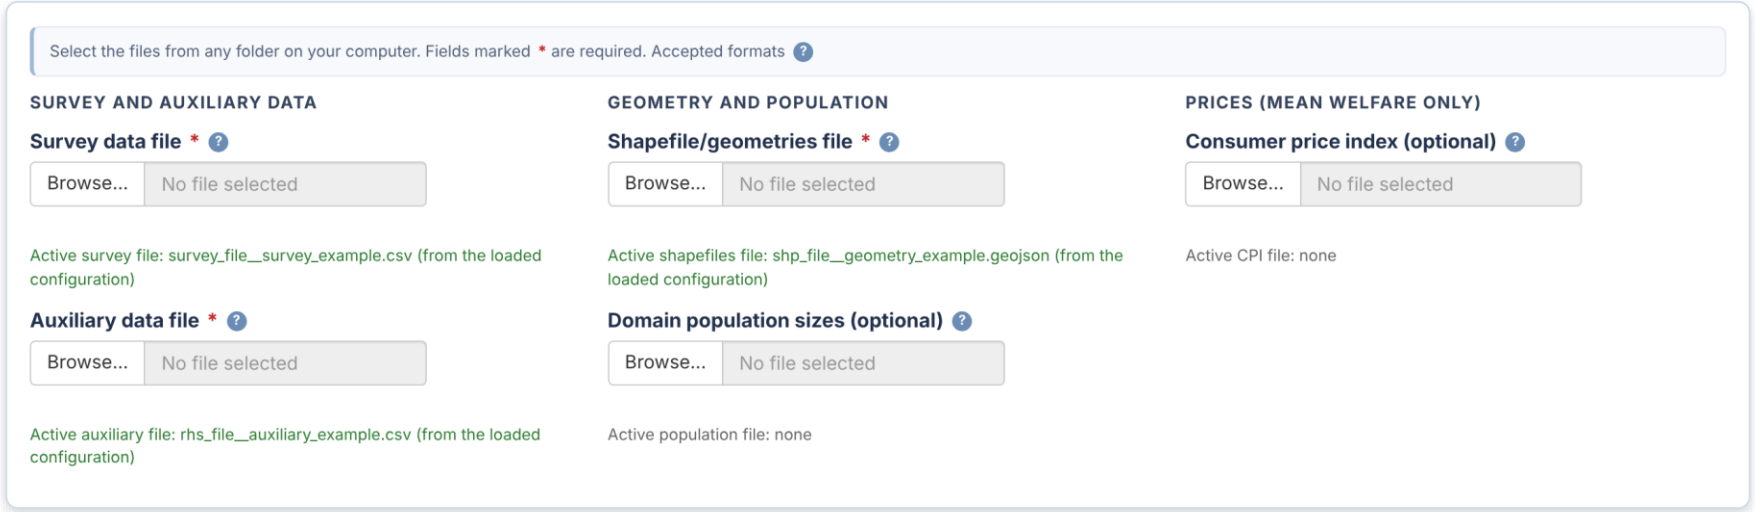

Wymagane
Pliki badania, danych pomocniczych i geometrii.


Opcjonalne
Liczebności populacji domen; indeks cen konsumpcyjnych dla średniego dobrobytu.

Po wczytaniu konfiguracji
Jej pliki widać pod przyciskami Browse. Użyj Browse tylko, by zmienić plik.

KROK 2

Map variables

Wybierz kolumnę dla każdej zmiennej. Listy pokazują kolumny z Twoich plików.

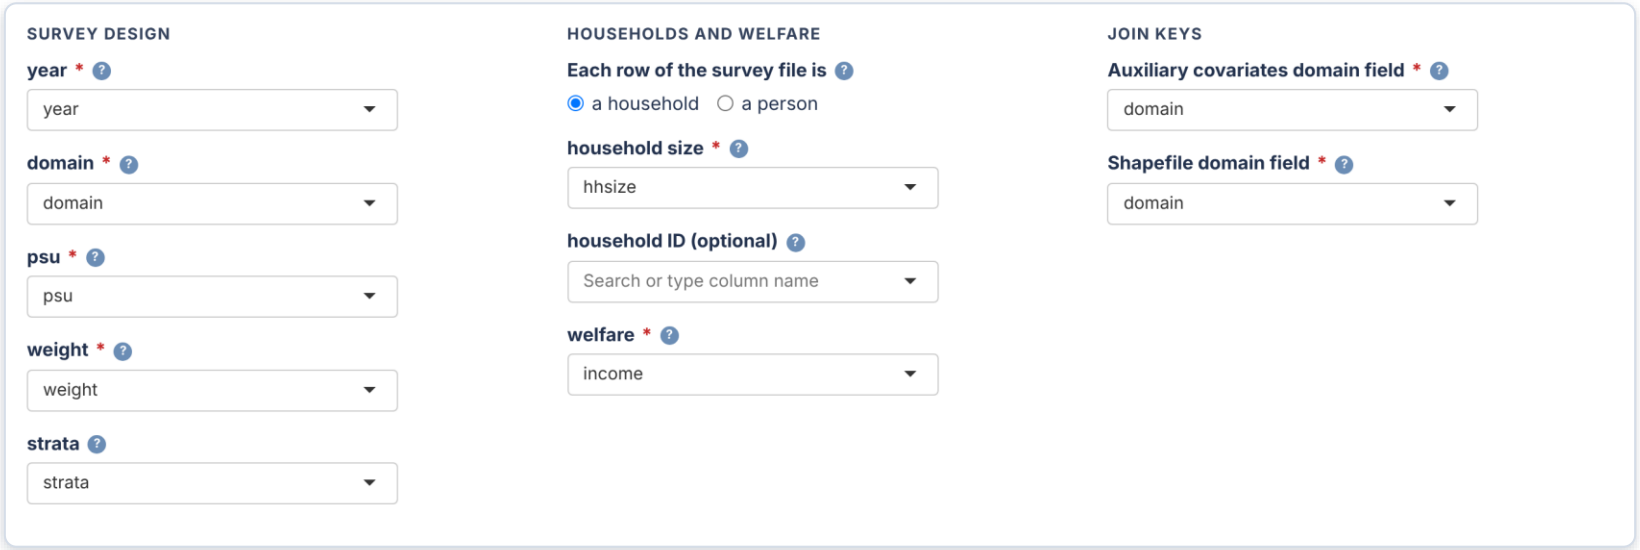

Survey design
Rok, domena, PSU i waga; warstwy, jeśli są w schemacie losowania.

Households and welfare
Czym jest jeden wiersz, household size i dobrobyt na osobę.

Pole na czerwono
Wskazuje kolumnę, której nie ma w wybranym pliku.


KROK 2

Gospodarstwa czy osoby?

Wskaż aplikacji, czym jest jeden wiersz pliku badania. Od tego zależy sposób liczenia osób.



A household: household size jest wymagane

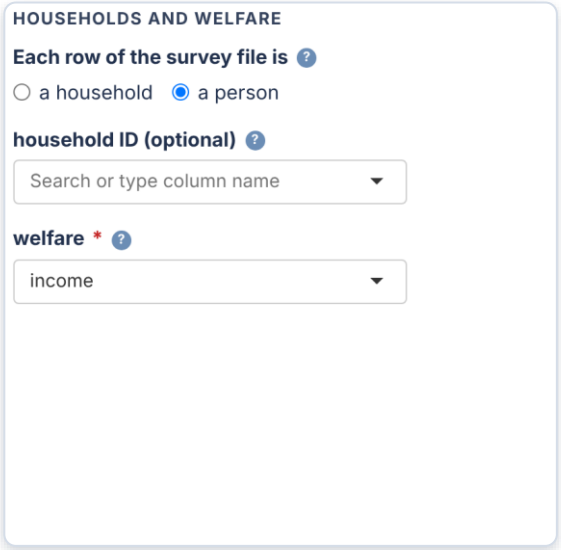

A person: household size nie jest używane


- **A household:** waga × household size obejmuje wszystkich członków.
- **A person:** waga jest używana bez zmian.
- **Household ID (optional):** sprawdzenie gotowości może wtedy potwierdzić wybór.

Plik osób odczytany jako gospodarstwa: każda osoba liczona household size razy.

KROK 3

Configure analysis

Wybierz dwa lata do porównania, a potem wskaźnik.

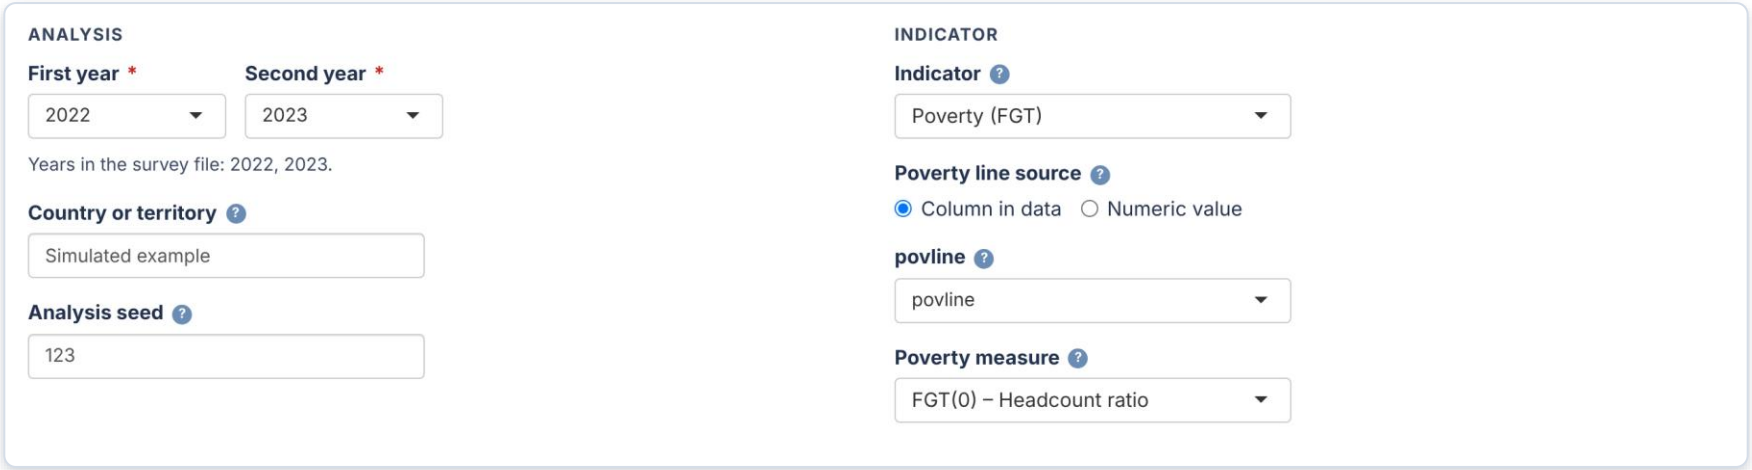

Dwa lata
Wybierane spośród lat obecnych w pliku badania.


Analysis seed
To samo ziarno, dane, ustawienia i wersje pakietów dają te same wyniki.

Indicator (wskaźnik)
Miara ubóstwa (FGT) lub średni dobrobyt. Oba omawia Przewodnik 3.

KROK 4

Configure model

Aktualne ustawienia domyślne poniżej. Zrzut ekranu zachowuje historyczne ustawienia w5o.

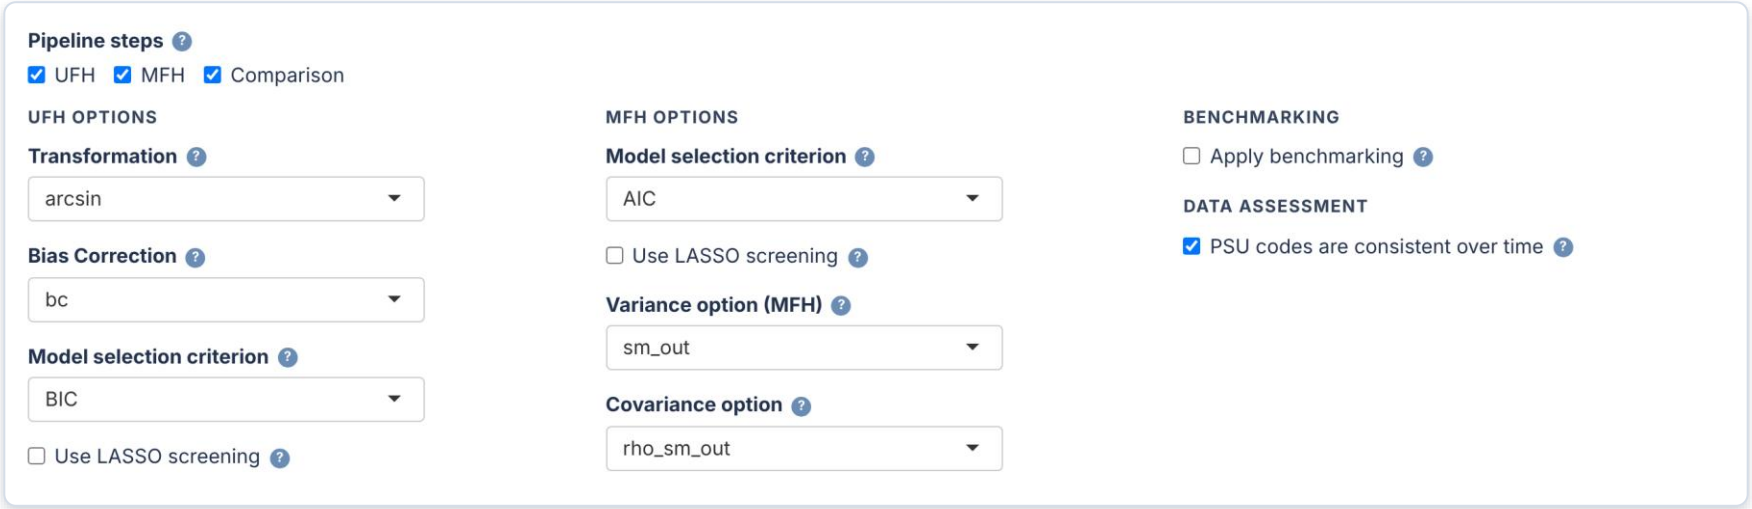

Pipeline steps (etapy obliczeń)
UFH: model dla każdego roku. MFH: oba lata łącznie. Comparison: oba obok siebie.


Wartości domyślne
MFH2, sm_out / rho_sm_out, 500 replikacji. Zapisane wybory są zachowane.

Schemat PSU między latami
Wybierz na podstawie schematu badania. MFH nie działa przy „Not specified”.

KROK 4

Benchmarking (opcjonalnie)

Sprawia, że ważona populacją średnia oszacowań domen równa się wartości krajowej lub grupowej.

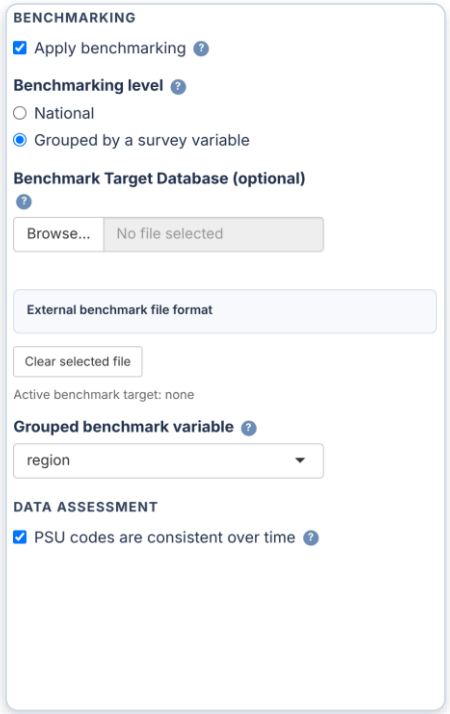

- **National:** jeden warunek dla całego kraju.
- **Grouped by a survey variable:** jeden warunek na grupę, np. region lub NUTS2.
- **Każda domena musi należeć do jednej grupy.** Jeśli domena ma dwa kody grup, sprawdzenie gotowości wskazuje ją oraz jej kody, lata i wiersze.
- **Plik wartości docelowych (opcjonalny):** ten sam wskaźnik i ceny co w badaniu. Bez niego wartościami docelowymi są oszacowania bezpośrednie z badania.

KROK 5

Add AI assistant (opcjonalnie)

Dodaje interpretację prostym językiem i doradczą rekomendację: UFH czy MFH. Domyślnie wyłączony.



Najpierw zgoda
Zaznacz Enable i pole zgody, potem wklej klucz Claude (sk-ant-…) lub OpenAI (sk-…).


Co jest wysyłane
Tylko wyniki zagregowane: bez mikrodanych, nazw i kodów obszarów.

Klucz, język, Comparison
Klucz nie jest zapisywany. 24 języki UE i arabski. Działa w etapie Comparison.

KROK 6

Review configuration

Przeczytaj podsumowanie, potem naciśnij Check data readiness.

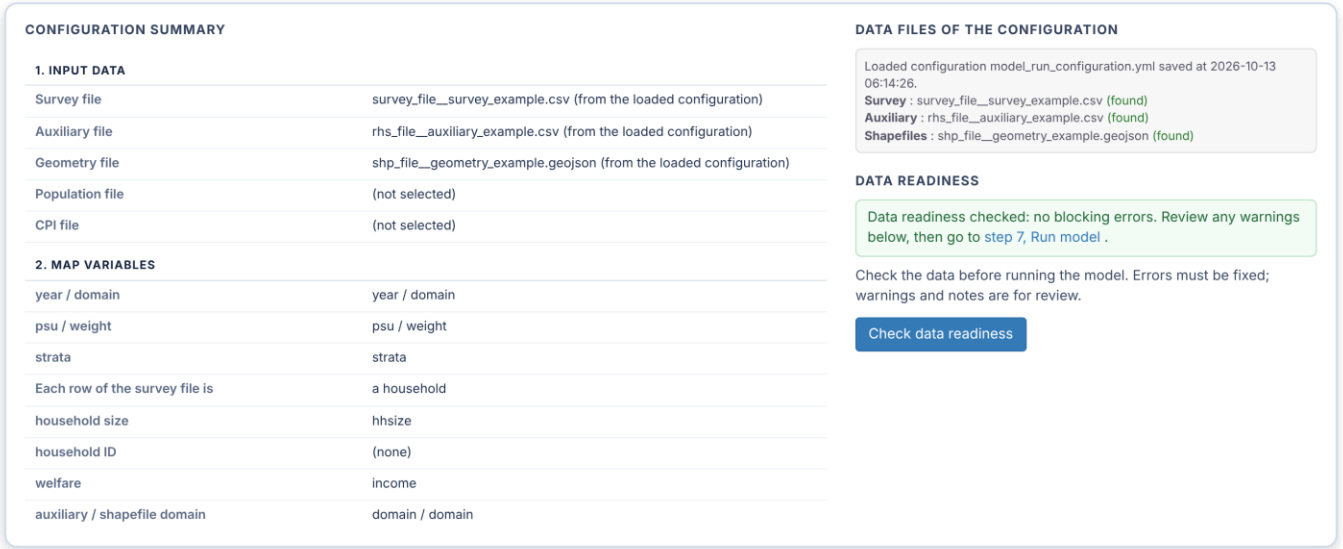

CONFIGURATION SUMMARY

1. INPUT DATA	
Survey file	survey_file__survey_example.csv (from the loaded configuration)
Auxiliary file	rhs_file__auxiliary_example.csv (from the loaded configuration)
Geometry file	shp_file__geometry_example.geojson (from the loaded configuration)
Population file	(not selected)
CPI file	(not selected)

2. MAP VARIABLES	
year / domain	year / domain
psu / weight	psu / weight
strata	strata
Each row of the survey file is	a household
household size	hhsize
household ID	(none)
welfare	income
auxiliary / shapefile domain	domain / domain

DATA FILES OF THE CONFIGURATION

Loaded configuration model_run_configuration.yml saved at 2026-10-13 06:14:26.
Survey : survey_file__survey_example.csv (found)
Auxiliary : rhs_file__auxiliary_example.csv (found)
Shapefiles : shp_file__geometry_example.geojson (found)

DATA READINESS

Data readiness checked: no blocking errors. Review any warnings below, then go to step 7, Run model .

Check the data before running the model. Errors must be fixed; warnings and notes are for review.

Check data readiness

Podsumowanie
Wszystkie ustawienia na jednej stronie i źródło każdego pliku danych.

Check data readiness
Wczytuje dane i wykonuje kontrole. Wyniki pojawiają się pod podsumowaniem.

Coś zmieniono?
Sprawdź ponownie: aplikacja o to prosi po zmianie danych, mapowania, lat, wskaźnika lub cen.

Wyniki sprawdzenia gotowości danych

Wiersze ERROR trzeba poprawić przed uruchomieniem. Wiersze WARNING i uwagi należy przejrzeć.


Test	Co sprawdza
0a, 0b	Kolumna roku w obu plikach; oba lata analizy obecne w pliku badania i pliku pomocniczym
0c	Wagi i liczby osób w gospodarstwach dają prawidłowe wagi populacyjne
0d, 0g	Benchmarking grupowy: zmienna grupująca istnieje; każda domena należy do jednej grupy
0e	Średni dobrobyt w logarytmach: zerowy lub ujemny dobrobyt oraz dodatnie średnie obszarów
0f	Gospodarstwa czy osoby: ważona liczebność populacji oraz, przy ID gospodarstwa, typ wiersza
0h	Używane dane ludności/cele: unikalne klucze, pokrycie domen/grup i wybrane lata
1	Zmienne objaśniające: średnie i korelacja ze wskaźnikiem
2, 3	Pokrycie domen: MFH wymaga estymatora Direct dla każdej domeny w obu latach
4	Krajowa stopa ubóstwa lub średni dobrobyt w każdym roku

Brak domeny w roku dla MFH lub błędne wymagane dane blokują uruchomienie przed czyszczeniem wyników. Nieużywane ścieżki opcjonalne nie blokują uruchomienia.


KROK 7

Run model

Obliczenia trwają w tle. Strona pokazuje kolejne etapy, a potem wynik.

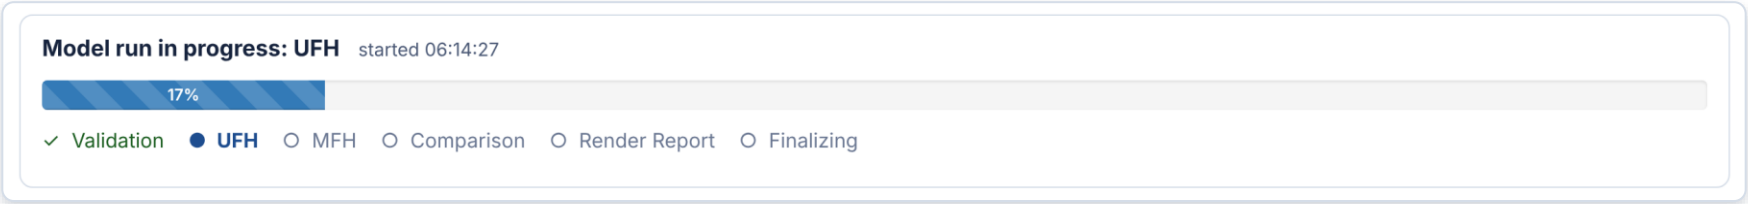

W trakcie obliczeń: bieżący etap i jego postęp

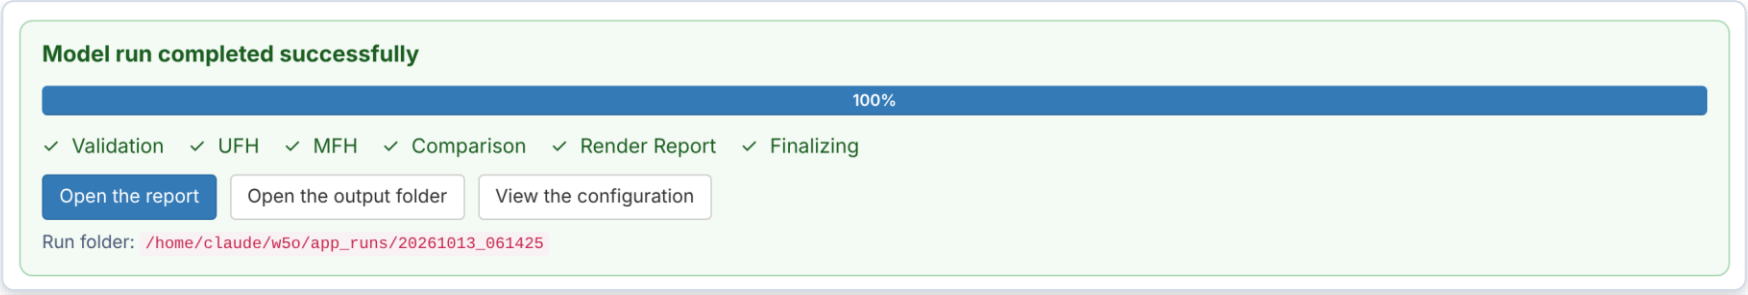

Po zakończeniu: otwórz raport, folder wyników lub konfigurację

Stop przerywa uruchomienie. Jeśli się nie powiedzie, panel pokazuje przyczynę i przycisk Open the run folder.

Gdzie są wyniki

outputs/ zawiera wyniki ostatniego uruchomienia. Każde uruchomienie ma też własny folder.


Plik lub folder	Zawartość
outputs/final_report.html, .docx	Raport: mapy, tabele, diagnostyka i zmiany. Plik Word można edytować.
outputs/data/	Skoroszyty Excel z oszacowaniami Direct, UFH i MFH, MSE, RMSE i CV oraz zmianami
outputs/figures/	Mapy i wykresy w plikach PNG
outputs/tables/	Tabele CSV: gotowość danych, dopasowanie, diagnostyka bootstrap i ufh_variance_audit.csv
app_runs/<date_time>_<label>/	Kopia wyników uruchomienia, jego dziennik i model_run_configuration.yml

Po walidacji uruchomienie zastępuje outputs/. Raport Word edytuj w kopii lub użyj kopii w app_runs/.


MSE estymatora Direct to surowa wariancja z planu badania. ufh_variance_audit.csv osobno zapisuje wariancję używaną w modelu, jej skalę i regułę wyboru.

Zapisz, wczytaj i powtórz uruchomienie

Konfiguracja zawiera wszystkie ustawienia i położenie plików danych. Użyj jej zamiast zaczynać od nowa.

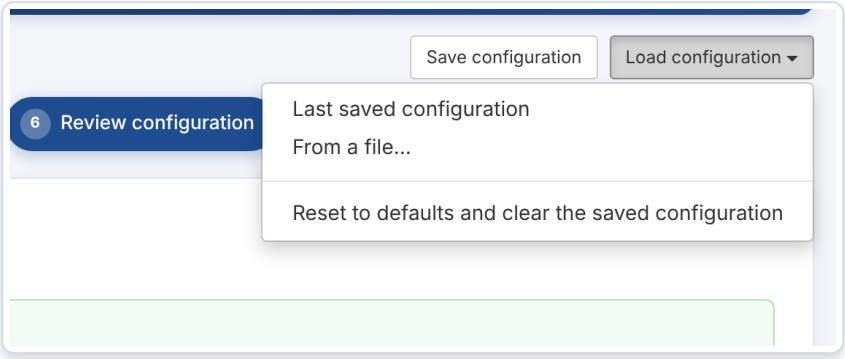

Menu Load configuration, w każdym kroku

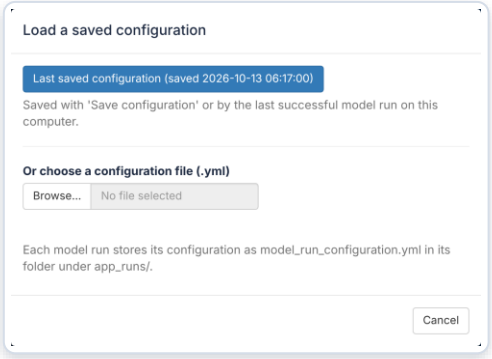


Load saved configuration, na stronie startowej

- **Save configuration:** zapisuje ustawienia i kopie plików danych w app_runs/_last_setup_files.
- **Wczytanie:** ostatnio zapisanej konfiguracji lub pliku, np. model_run_configuration.yml z uruchomienia. Otwiera się krok przeglądu.
- **Zmieniony plik danych?** Przy wczytaniu pojawia się ostrzeżenie, jeśli plik różni się od zapisanego z konfiguracją.
- **Reset to defaults** usuwa zapisane kopie plików; w starszych konfiguracjach trzeba wtedy ponownie wskazać pliki (Browse).

Pomoc w aplikacji Workbench

Zanim zapytasz, sprawdź te trzy miejsca.

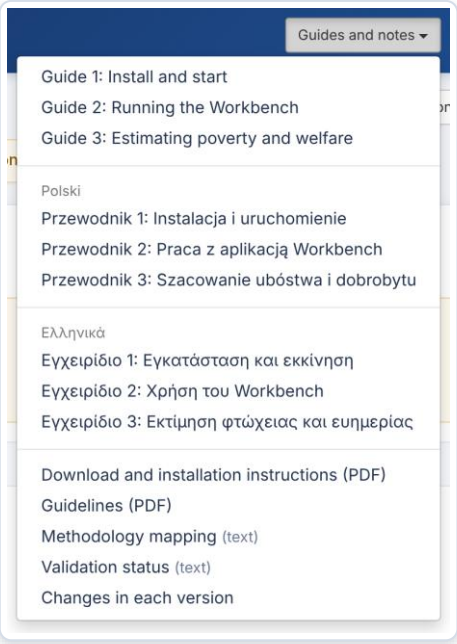

Menu Guides and notes

? **Znaki zapytania**
Najedź na ? przy polu, aby zobaczyć jego znaczenie i dopuszczalne wartości.

G **Guides and notes**
Trzy przewodniki po angielsku, polsku i grecku, wytyczne, mapowanie metodologii, status walidacji i zmiany w kolejnych wersjach.

i **About**
Używana wersja aplikacji.

Zgłoszenia problemów: github.com/Noboyoshida227/eu-sae-application/issues. Dołącz dziennik uruchomienia, nigdy danych.

LISTA KONTROLNA

Każde uruchomienie w skrócie

Zanim przedstawisz wyniki, sprawdź coś więcej niż mapę.

Krok	Sprawdź
1 Input data	Trzy wymagane pliki; w razie potrzeby plik CPI lub populacji
2 Map variables	Brak czerwonych pól; wiersze gospodarstw lub osób; household size
3 Configure analysis	Dwa lata z badania; wskaźnik oraz granica ubóstwa lub ceny
4 Configure model	Wartości domyślne, chyba że masz powód; odpowiedź PSU; benchmarking
5 Add AI assistant	Wyłączony albo zgoda i klucz
6 Review configuration	Podsumowanie przeczytane; gotowość bez ERROR
7 Run model	Raport otwarty; diagnostyka, wyniki bootstrap i zmiany przejrzane

Przewodnik 3 pokazuje ustawienia i odczyt wyników dla ubóstwa, ubóstwa zakotwiczonego i średniego dobrobytu.