
Εγκατάσταση και εκκίνηση

Εγκαταστήστε την R, κατεβάστε το Workbench και ανοίξτε το στο πρόγραμμα περιήγησης.

Εγχειρίδιο 1 Εγκατάσταση και εκκίνηση
Εγχειρίδιο 2 Χρήση του Workbench
Εγχειρίδιο 3 Εκτίμηση φτώχειας, φτώχειας με σταθερό όριο και μέσης ευημερίας

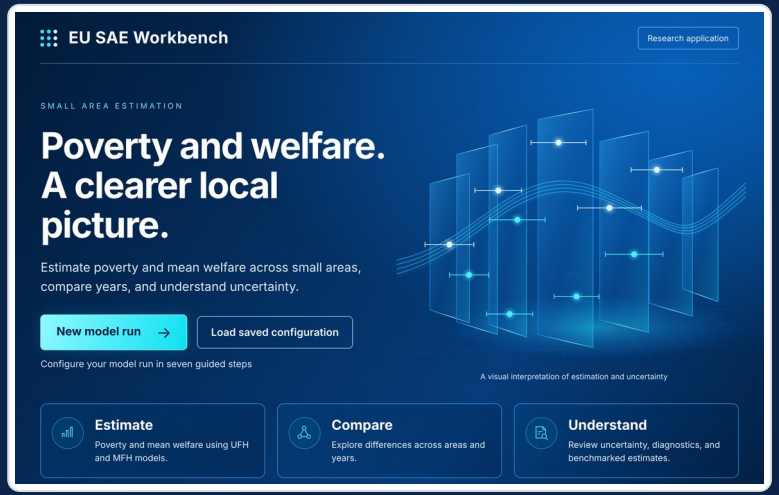

Προσχέδιο για αξιολόγηση, Οκτώβριος 2026

Τι χρειάζεστε

Απαιτούνται τρία πράγματα. Τα εργαλεία για τις αναφορές ρυθμίζονται συνήθως αυτόματα.

R 4.2.0 ή νεότερη

Δωρεάν, από το cran.r-project.org. Αρκεί η νεότερη έκδοση που εγκρίνει ο οργανισμός σας.

Η έκδοση του Workbench

Ένα αρχείο ZIP στα Assets της σελίδας GitHub Releases του έργου.

Διαδίκτυο στην πρώτη εκκίνηση

Το αρχείο εκκίνησης εγκαθιστά τα πακέτα R που χρειάζεται. Διαρκεί αρκετά λεπτά, μόνο μία φορά.

Pandoc, για τις αναφορές

Συνήθως δεν κάνετε τίποτα: το αρχείο εκκίνησης βρίσκει το Pandoc στον υπολογιστή ή το κατεβάζει μία φορά.

Δεν χρειάζονται: RStudio ή προγραμματισμός. Προαιρετικά: κλειδί API για τον βοηθό AI (Εγχειρίδιο 2).

Εγκαταστήστε την R

Η R εκτελεί το Workbench στο παρασκήνιο. Δεν χρειάζεται να την ανοίξετε εσείς.

1. **Ανοίξτε το cran.r-project.org**
   Επιλέξτε Download R for Windows, macOS ή Linux.

2. **Windows**
   Επιλέξτε base, κατεβάστε το πρόγραμμα εγκατάστασης και εκτελέστε το με τις προεπιλογές.

3. **macOS**
   Επιλέξτε το πρόγραμμα εγκατάστασης .pkg για τον επεξεργαστή σας: Apple silicon ή Intel.

4. **Διαχειριζόμενος υπολογιστής**
   Ζητήστε από το IT εγκεκριμένη R 4.2 ή νεότερη. Μην αντικαταστήσετε την εγκατάσταση R του οργανισμού σας.

Χρήσιμο να ξέρετε

- Λειτουργεί κάθε έκδοση της R από την 4.2.0 και μετά· δεν απαιτείται η πιο πρόσφατη.
- Το αρχείο εκκίνησης βρίσκει μόνο του την R στις συνήθεις θέσεις.
- Αν η R είναι εγκατεστημένη σε ασυνήθιστη θέση, δείτε «Αν κάτι δεν λειτουργεί» στο τέλος του εγχειριδίου.

ΒΗΜΑ 2 ΑΠΟ 3

Κατεβάστε το Workbench

Ένα αρχείο ZIP από τα GitHub Releases. Αποσυμπιέστε το ολόκληρο πριν από την εκκίνηση.

1. **Ανοίξτε τη σελίδα Releases**
   github.com/Noboyoshida227/eu-sae-application/releases

2. **Κατεβάστε το ZIP της έκδοσης**
   Στα Assets, π.χ. EU_SAE_520_w5o.zip. Όχι τα αρχεία «Source code».

3. **Windows: άρση αποκλεισμού και αποσυμπίεση**
   Δεξί κλικ στο ZIP › Ιδιότητες › Κατάργηση αποκλεισμού (αν εμφανίζεται) › OK και μετά Εξαγωγή όλων.

4. **macOS: διπλό κλικ στο ZIP**
   Μετακινήστε τον φάκελο που εξήχθη σε οποιονδήποτε φάκελο με δικαίωμα εγγραφής.

```
EU_SAE_520_w5o/
├─ Start_Here/   αρχεία εκκίνησης
├─ app_wizard.R  καθοδηγούμενη έκδοση
├─ app.R         πίνακας ελέγχου
├─ R/  scripts/  tests/
├─ Data/         παραδείγματα
├─ docs/         τεκμηρίωση
├─ outputs/      νεότερα αποτελέσματα
└─ app_runs/     φάκελος ανά εκτέλεση
```

Το app_runs/ δημιουργείται στην πρώτη εκτέλεση.

Εκκινήστε το Workbench

Ανοίξτε τον φάκελο Start_Here και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εκκίνησης για τον υπολογιστή σας.

Ο υπολογιστής σας	Καθοδηγούμενη έκδοση (συνιστάται)	Κλασικός πίνακας ελέγχου
Windows	Start_Wizard.bat	Start_Dashboard.bat
macOS	Start_Wizard.command	Start_Dashboard.command
Linux	bash Start_Wizard.command	bash Start_Dashboard.command

1. **Ανοίγει παράθυρο τερματικού**
   Ξεκινά η R και το Workbench ανοίγει στο πρόγραμμα περιήγησης.

2. **Μην κλείσετε το παράθυρο**
   Αν το κλείσετε, το Workbench σταματά.

3. **Η πρώτη εκκίνηση είναι αργή**
   Εγκαθίστανται τα πακέτα R (αρκετά λεπτά, με διαδίκτυο). Οι επόμενες είναι γρήγορες.

Κρατήστε το Start_Here μέσα στον φάκελο του πακέτου: τα αρχεία εκκίνησης λειτουργούν από τον γονικό του φάκελο.

MONO ΓΙΑ MACOS

Σε Mac: δύο εμπόδια στην πρώτη εκκίνηση

Το macOS θεωρεί μη αξιόπιστα τα αρχεία από ZIP που κατεβάσατε. Κάθε διόρθωση χρειάζεται μία φορά.

«Apple could not verify…»

- macOS 15 ή νεότερο: κάντε μία φορά διπλό κλικ στο αρχείο εκκίνησης και κλείστε το μήνυμα.
- Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις συστήματος › Απόρρητο και ασφάλεια, κάντε κύλιση στην ενότητα Ασφάλεια και πατήστε Άνοιγμα οπωσδήποτε δίπλα στο αρχείο εκκίνησης. Επιβεβαιώστε και κάντε ξανά διπλό κλικ.
- macOS 14 ή παλαιότερο: δεξί κλικ στο αρχείο εκκίνησης, επιλέξτε Άνοιγμα και ξανά Άνοιγμα.

Το διπλό κλικ δεν κάνει τίποτα

- Το αρχείο εκκίνησης έχασε το δικαίωμα «εκτέλεσης» κατά την αποσυμπίεση.
- Στο Τερματικό, πληκτρολογήστε bash και ένα κενό, σύρετε το αρχείο εκκίνησης στο παράθυρο και πατήστε Return. Έτσι ξεκινά το Workbench και αποκαθίσταται το δικαίωμα.
- Ή πληκτρολογήστε chmod +x και ένα κενό, σύρετε στο παράθυρο και τα δύο αρχεία .command από το Start_Here και πατήστε Return.

Οι αναφορές απαιτούν Pandoc (συνήθως αυτόματα)

Το Pandoc μετατρέπει τα αποτελέσματα σε αναφορές HTML και Word.

Υπάρχει ήδη Pandoc στον υπολογιστή;

Περιλαμβάνεται στα RStudio, Positron και Quarto. Το αρχείο εκκίνησης το χρησιμοποιεί.

→

Αν όχι, γίνεται λήψη μία φορά

Αντίγραφο συγκεκριμένης έκδοσης (26–42 MB) με επαληθευμένο checksum αποθηκεύεται στο προφίλ χρήστη σας. Χωρίς δικαιώματα διαχειριστή.

→

Χωρίς διαδίκτυο;


Εγκαταστήστε πρώτα RStudio Desktop, Quarto ή Pandoc. Χωρίς Pandoc η ανάλυση εκτελείται, αλλά δεν δημιουργείται αναφορά.

Αν δεν εμφανιστεί αναφορά: η αιτία φαίνεται στο run log και στο startup_setup.log (στον φάκελο του πακέτου).

ΠΡΩΤΗ ΟΘΟΝΗ

Η αρχική σελίδα

Κάθε συνεδρία ξεκινά εδώ. Επιλέξτε πώς θα αρχίσετε.

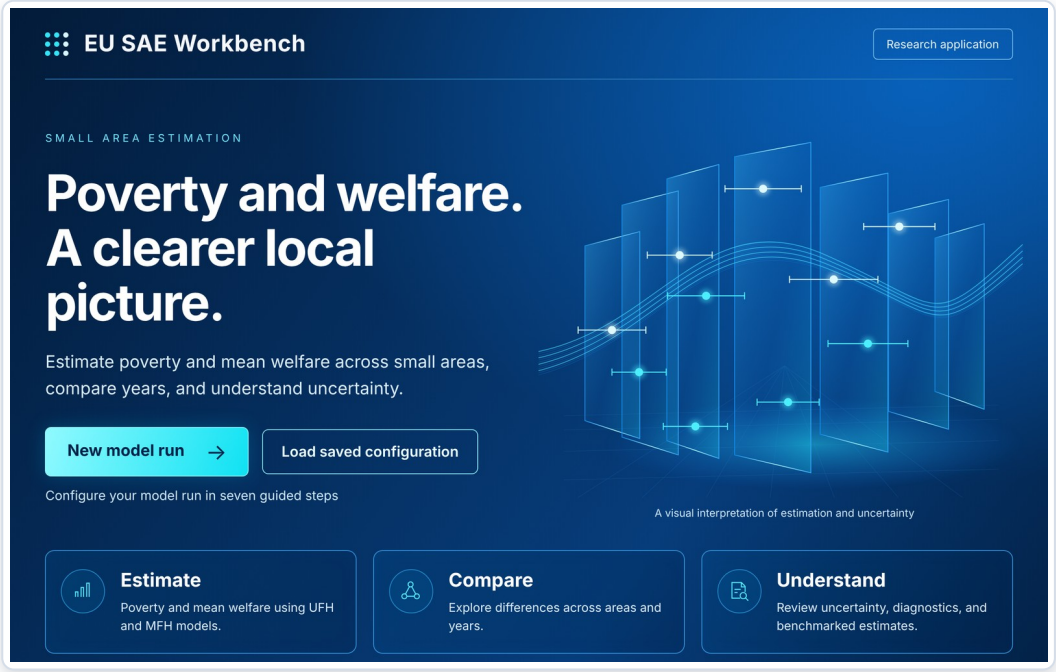

New model run

Ξεκινά με τις προεπιλογές και ανοίγει το Βήμα 1 από τα επτά βήματα (Εγχειρίδιο 2).

Load saved configuration

Ανοίγει την τελευταία αποθηκευμένη διαμόρφωση ή μία από αρχείο και μεταβαίνει στο βήμα ελέγχου.

Στο Workbench, τα Guides and notes και About είναι στην επάνω γραμμή.

Αν κάτι δεν λειτουργεί

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα στην εγκατάσταση και την εκκίνηση.

Τι βλέπετε	Τι να κάνετε
Τα πακέτα δεν εγκαθίστανται στην πρώτη εκκίνηση	Ελέγξτε τη σύνδεση στο διαδίκτυο και ξεκινήστε ξανά το αρχείο εκκίνησης: εγκαθιστά μόνο ό,τι λείπει ή είναι παλιό. Σε διαχειριζόμενο υπολογιστή, ζητήστε από το IT πρόσβαση στο αποθετήριο πακέτων R.
Το αρχείο εκκίνησης αναφέρει ότι η R δεν είναι εγκατεστημένη ή δεν βρέθηκε	Εγκαταστήστε R 4.2 ή νεότερη. Αν η R βρίσκεται σε ασυνήθιστο φάκελο, ορίστε στο EU_SAE_RSCRIPT την πλήρη διαδρομή του Rscript (Start_Here/README.md).
Το πρόγραμμα περιήγησης δεν ανοίγει	Αντιγράψτε τη διεύθυνση από το παράθυρο τερματικού (http://127.0.0.1:…) στο πρόγραμμα περιήγησης.
Το Workbench δεν αποκρίνεται	Ελέγξτε ότι το παράθυρο τερματικού είναι ακόμη ανοιχτό. Αν έκλεισε, ξεκινήστε ξανά το αρχείο εκκίνησης.
Καμία αναφορά μετά την εκτέλεση	Δείτε «Οι αναφορές απαιτούν Pandoc». Η αιτία φαίνεται στο run log και στο startup_setup.log.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Είστε έτοιμοι να εκτελέσετε μοντέλο

Εγχειρίδιο 2: Χρήση του Workbench, τα επτά βήματα από τα δεδομένα στα αποτελέσματα.
Εγχειρίδιο 3: Εκτίμηση φτώχειας, φτώχειας με σταθερό όριο και μέσης ευημερίας.

Ερωτήσεις και αναφορές προβλημάτων: github.com/Noboyoshida227/eu-sae-application/issues