
Instalacja i uruchomienie

Zainstaluj R, pobierz Workbench i otwórz go w przeglądarce.

Przewodnik 1 Instalacja i uruchomienie
Przewodnik 2 Praca z aplikacją Workbench
Przewodnik 3 Ubóstwo, ubóstwo zakotwiczone i średni dobrobyt

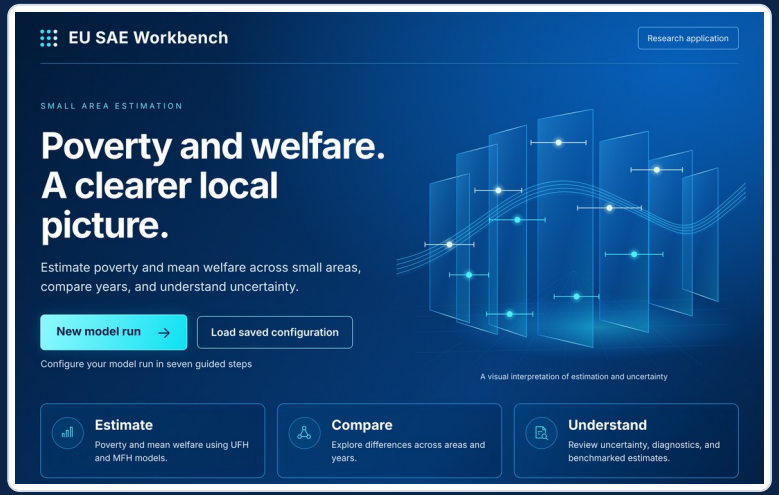

Wersja robocza do przeglądu, październik 2026

Czego potrzebujesz

Potrzebne są trzy rzeczy. Narzędzia do raportów zwykle instalują się same.



R 4.2.0 lub nowszy

Bezpłatny, z cran.r-project.org. Wystarczy najnowsza wersja zatwierdzona w Twojej organizacji.



Pakiet Workbench

Jeden plik ZIP w sekcji Assets na stronie GitHub Releases projektu.



Internet przy pierwszym starcie

Skrypt startowy instaluje potrzebne pakiety R. Trwa to kilka minut, tylko raz.



Pandoc do raportów

Zwykle nic nie trzeba robić: skrypt znajduje Pandoc na komputerze lub raz go pobiera.

Nie potrzeba RStudio ani programowania. Opcjonalnie: klucz API asystenta AI (Przewodnik 2).

Zainstaluj R

R uruchamia Workbench w tle. Nie musisz go samodzielnie otwierać.

1. **Otwórz cran.r-project.org**
   Wybierz Download R dla Windows, macOS lub Linux.

2. **Windows**
   Wybierz base, pobierz instalator i uruchom go z ustawieniami domyślnymi.

3. **macOS**
   Wybierz instalator .pkg zgodny z procesorem: Apple silicon lub Intel.

4. **Komputer zarządzany przez IT**
   Poproś dział IT o zatwierdzony R 4.2 lub nowszy. Nie zastępuj instalacji R Twojej organizacji.

Warto wiedzieć

- Działa każdy R od wersji 4.2.0; najnowsze wydanie nie jest wymagane.
- Skrypt startowy sam znajduje R w typowych lokalizacjach.
- Jeśli R jest w nietypowym miejscu, zob. „Jeśli coś pójdzie nie tak” na końcu przewodnika.

Pobierz Workbench

Jeden plik ZIP z GitHub Releases. Przed uruchomieniem rozpakuj całość.

1. **Otwórz stronę Releases**
   github.com/Noboyoshida227/eu-sae-application/releases

2. **Pobierz plik ZIP wydania**
   W sekcji Assets, np. EU_SAE_520_w5o.zip, a nie archiwa „Source code”.

3. **Windows: odblokuj i rozpakuj**
   Kliknij ZIP prawym przyciskiem › Właściwości › zaznacz Odblokuj (jeśli jest) › OK, potem Wyodrębnij wszystkie.

4. **macOS: kliknij dwukrotnie ZIP**
   Przenieś rozpakowany folder do dowolnego folderu z prawem zapisu.

```
EU_SAE_520_w5o/
├─ Start_Here/     skrypty startowe
├─ app_wizard.R    wersja z kreatorem
├─ app.R           klasyczny panel
├─ R/  scripts/  tests/
├─ Data/           dane przykładowe
├─ docs/           przewodniki i noty
├─ outputs/        najnowsze wyniki
└─ app_runs/       foldery uruchomień
```

app_runs/ powstaje przy pierwszym uruchomieniu modelu.

KROK 3 Z 3

Uruchom Workbench

Otwórz folder Start_Here i kliknij dwukrotnie skrypt startowy dla swojego systemu.

Twój system	Wersja z kreatorem (zalecana)	Klasyczny panel
Windows	Start_Wizard.bat	Start_Dashboard.bat
macOS	Start_Wizard.command	Start_Dashboard.command
Linux	bash Start_Wizard.command	bash Start_Dashboard.command

1. **Otwiera się okno terminala**
   Startuje R, a potem przeglądarka otwiera Workbench.

2. **Nie zamykaj tego okna**
   Zamknięcie okna zatrzymuje Workbench.

3. **Pierwszy start trwa dłużej**
   Instalują się pakiety R (kilka minut, potrzebny internet). Kolejne starty są szybkie.

Nie przenoś Start_Here poza folder pakietu: skrypty działają z folderu nadrzędnego.

TYLKO MACOS

Na Macu: dwie blokady pierwszego uruchomienia

macOS uznaje pliki z pobranego ZIP za niezaufane. Każdą poprawkę wykonuje się raz.

„Apple could not verify…”

- macOS 15 lub nowszy: kliknij dwukrotnie skrypt startowy i zamknij komunikat.
- Otwórz Ustawienia systemowe › Prywatność i ochrona, przewiń do sekcji Ochrona i kliknij Otwórz mimo to przy skrypcie. Potwierdź i ponownie kliknij skrypt dwukrotnie.
- macOS 14 lub starszy: kliknij skrypt prawym przyciskiem, wybierz Otwórz, potem znowu Otwórz.

Dwukrotne kliknięcie nic nie robi

- Skrypt utracił przy rozpakowaniu uprawnienie do wykonywania.
- W Terminalu wpisz bash i spację, przeciągnij skrypt do okna i naciśnij Return. To uruchomi Workbench i naprawi uprawnienie.
- Albo wpisz chmod +x i spację, przeciągnij do okna oba pliki .command z folderu Start_Here i naciśnij Return.

Raporty wymagają Pandoca – zwykle działa to samo

Pandoc zamienia wyniki w raporty HTML i Word.

Pandoc jest już na komputerze?

Zawierają go RStudio, Positron i Quarto. Skrypt startowy go użyje.

→

Jeśli nie, zostanie raz pobrany

Określona wersja ze sprawdzoną sumą kontrolną (26–42 MB) trafia do profilu użytkownika. Bez uprawnień administratora.

→

Brak internetu?


Najpierw zainstaluj RStudio Desktop, Quarto lub Pandoc. Bez Pandoca analiza działa, ale raport nie powstaje.

Jeśli raport się nie pojawi: przyczynę podają dziennik uruchomienia i startup_setup.log (w folderze pakietu).

PIERWSZY EKRAN

Strona startowa

Tu zaczyna się każda sesja. Wybierz, jak zacząć.

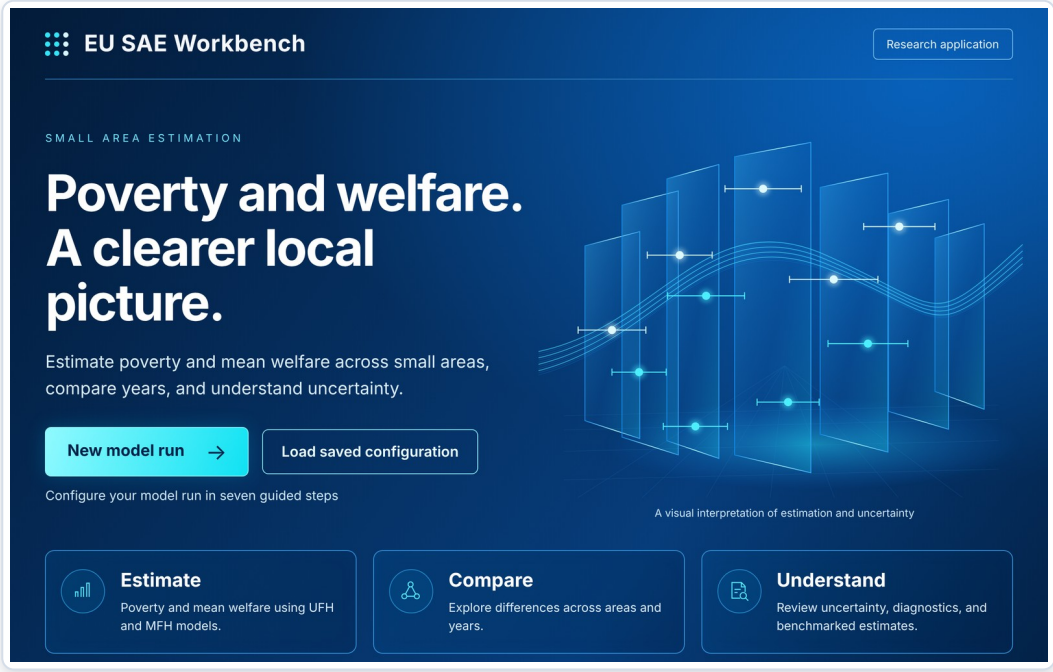

New model run

Zaczyna od ustawień domyślnych i otwiera krok 1 z siedmiu kroków kreatora (Przewodnik 2).

Load saved configuration

Otwiera ostatnio zapisaną konfigurację lub konfigurację z pliku i przechodzi do kroku przeglądu.

Guides and notes oraz About są na górnym pasku aplikacji Workbench.

Jeśli coś pójdzie nie tak

Najczęstsze problemy przy instalacji i uruchamianiu.

Co widzisz	Co zrobić
Pakiety nie instalują się przy pierwszym uruchomieniu	Sprawdź połączenie z internetem i ponownie uruchom skrypt startowy: zainstaluje tylko brakujące lub nieaktualne pakiety. Na komputerze zarządzanym poproś dział IT o dostęp do repozytorium pakietów R.
Skrypt startowy zgłasza, że R nie jest zainstalowany lub nie można go znaleźć	Zainstaluj R 4.2 lub nowszy. Jeśli R jest w nietypowym folderze, ustaw EU_SAE_RSCRIPT na pełną ścieżkę do Rscript (Start_Here/README.md).
Przeglądarka się nie otwiera	Skopiuj adres z okna terminala (http://127.0.0.1:...) do przeglądarki.
Workbench przestaje odpowiadać	Sprawdź, czy okno terminala jest nadal otwarte. Jeśli zostało zamknięte, ponownie uruchom skrypt startowy.
Brak raportu po uruchomieniu modelu	Zob. „Raporty wymagają Pandoca”. Przyczynę podają dziennik uruchomienia i startup_setup.log.

DALEJ

Możesz już uruchomić model

Przewodnik 2: Praca z aplikacją Workbench – siedem kroków od danych do wyników.
Przewodnik 3: Ubóstwo, ubóstwo zakotwiczone i średni dobrobyt.

Pytania i zgłoszenia problemów: github.com/Noboyoshida227/eu-sae-application/issues