
Praca z aplikacją Workbench

Siedem kroków kreatora: od plików danych do raportu.

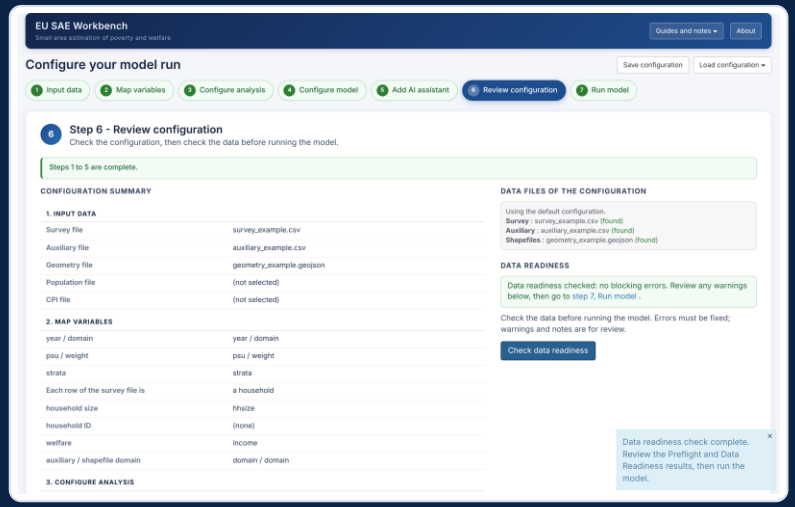

Siedem kroków od danych do wyników

Każdy krok to jeden ekran; przechodź swobodnie. Run model wymaga sprawdzenia gotowości danych.

1. **Input data** — Wybierz pliki badania, pomocnicze i mapy
2. **Map variables** — Przypisz kolumny do zmiennych
3. **Configure analysis** — Dwa lata i wskaźnik
4. **Configure model** — UFH, MFH i benchmarking
5. **Add AI assistant** — Opcjonalny tekst raportu
6. **Review configuration** — Podsumowanie i sprawdzenie gotowości danych
7. **Run model** — Postęp, potem raport

Strona startowa: New model run – krok 1 z ustawieniami domyślnymi. Load saved configuration wypełnia kroki i otwiera krok 6.

Klasyczny panel (Start_Dashboard) ma te same ustawienia na jednej stronie i wykonuje tę samą analizę.

Wymagane są trzy pliki

Mogą być w dowolnym folderze. We wszystkich trzech użyj tych samych kodów domen.

Badanie ankietowe

Dane gospodarstw lub osób

- rok, kod domeny, PSU, waga badania i dobrobyt
- liczba osób (household size), gdy wiersz to gospodarstwo
- dobrobyt na osobę (per capita lub ekwiwalentny), nie suma dla gospodarstwa
- opcjonalnie: warstwy, ID gospodarstwa, granica ubóstwa, grupa benchmarkingu

Dane pomocnicze

Zmienne dla obszarów

- jeden wiersz na domenę i rok
- kod domeny, rok i potencjalne zmienne objaśniające
- obejmuje oba lata analizy
- może obejmować obszary bez danych z badania

Geometria

Granice obszarów

- jeden poligon na domenę
- kod domeny zgodny z dwoma pozostałymi plikami
- shapefile: jeden .zip z plikami .shp, .shx i .dbf

Formaty: R (.rds, .RData), CSV i inne pliki tekstowe, Stata, SPSS, SAS, Parquet/Feather i Excel. Geometria: .rds, GeoPackage, GeoJSON, KML/GML lub spakowany shapefile.

Pliki opcjonalne

Dodaj je tylko wtedy, gdy wymaga ich analiza.

Indeks cen konsumpcyjnych (krok 1: Consumer price index)

Dla średniego dobrobytu w cenach stałych. Jeden wiersz na rok: kolumna roku i indeks. Wartości można też wpisać w kroku 3.

Liczebności populacji domen (krok 1: Domain population sizes)

Benchmarking: jeden wiersz na domenę i rok (układ długi) lub domenę (szeroki). Powtórzone klucze są odrzucane, nawet przy równych sumach. Bez pliku: sumy z badania.


Wartości docelowe benchmarkingu (krok 4: Benchmark Target Database)

Cele zewnętrzne: jeden wiersz na grupę i rok (układ długi) lub grupę (szeroki). Powtórzone klucze są odrzucane, nawet przy równych wartościach. Bez pliku: estymatory Direct.

Nazwy kolumn macierzy wskazują lata. Bez nazw: dokładnie tyle kolumn co wybranych lat, w tej samej kolejności, z ostrzeżeniem.

Układ ekranu

Każdy krok ma ten sam układ. Pokazano krok 1 przed wybraniem plików.

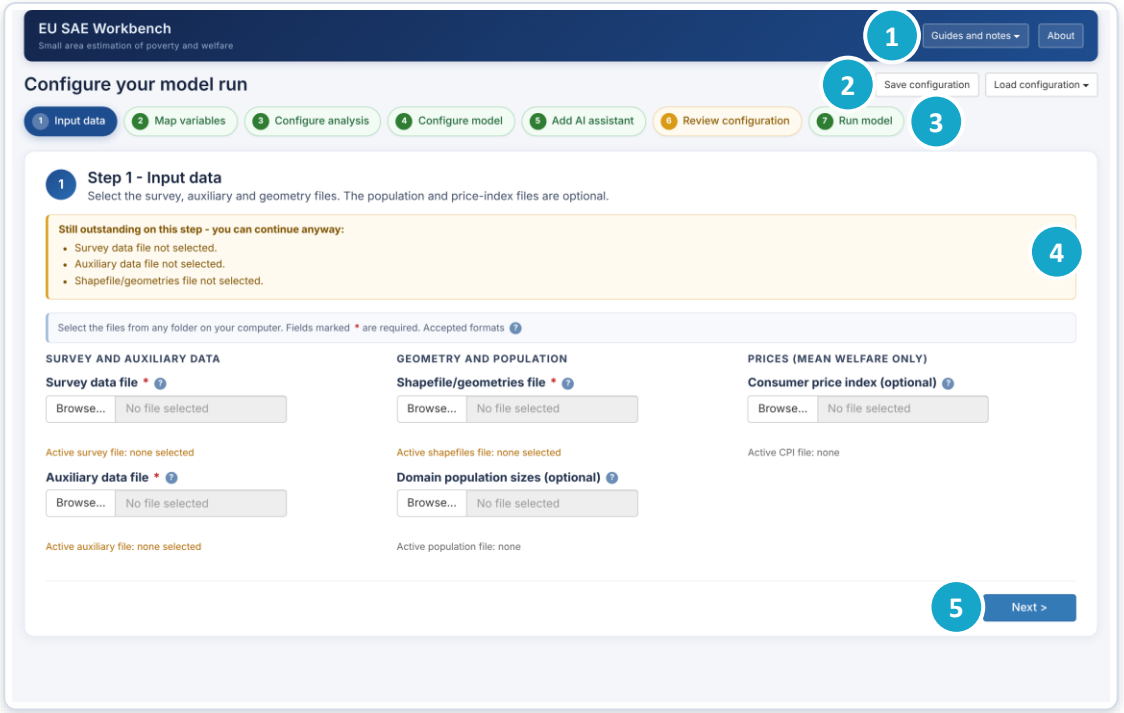

1 Guides and notes, About
Otwórz przewodniki bezpośrednio w aplikacji.

2 Zapisz i wczytaj konfigurację
Zachowaj wszystkie ustawienia na później lub na kolejne uruchomienie.

3 Przyciski kroków
Zielony: gotowe. Żółty: braki. Niebieski: bieżący. Kliknij, aby przejść.


4 Czego jeszcze brakuje
Lista w każdym kroku. Możesz mimo to kontynuować.

5 Back i Next
Przechodź kolejno przez kroki.

KROK 1

Input data

Wskaż każdy plik przyciskiem Browse. Pola wymagane mają czerwoną gwiazdkę.

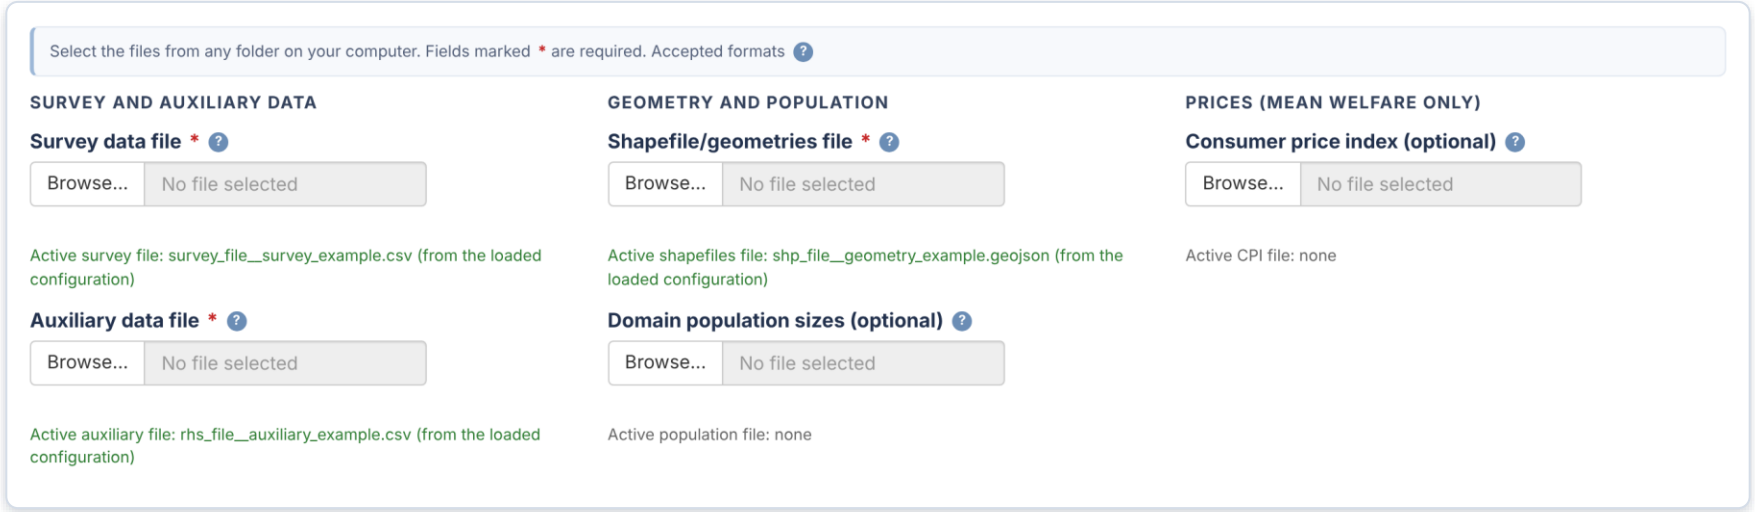

Wymagane
Pliki badania, danych pomocniczych i geometrii.


Opcjonalne
Liczebności populacji domen; indeks cen konsumpcyjnych dla średniego dobrobytu.

Po wczytaniu konfiguracji
Jej pliki widać pod przyciskami Browse. Użyj Browse tylko, by zmienić plik.

KROK 2

Map variables

Wybierz kolumnę dla każdej zmiennej. Listy pokazują kolumny z Twoich plików.

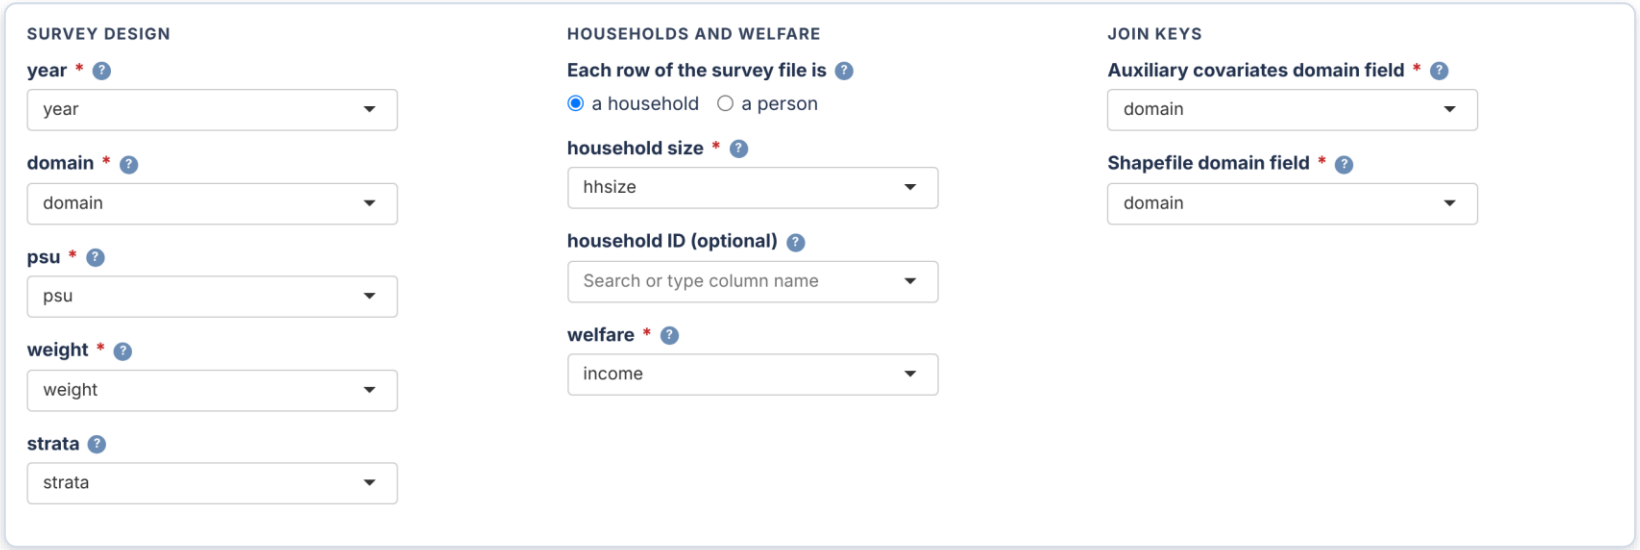

Survey design
Rok, domena, PSU i waga; warstwy, jeśli są w schemacie losowania.

Households and welfare
Czym jest jeden wiersz, household size i dobrobyt na osobę.

Pole na czerwono
Wskazuje kolumnę, której nie ma w wybranym pliku.


KROK 2

Gospodarstwa czy osoby?

Wskaż aplikacji, czym jest jeden wiersz pliku badania. Od tego zależy sposób liczenia osób.



A household: household size jest wymagane

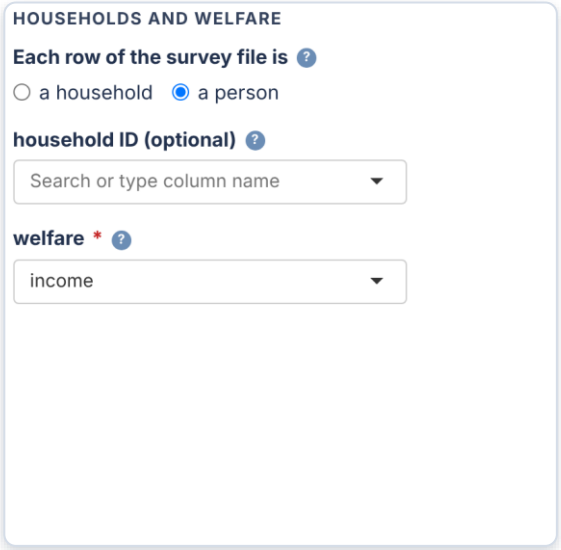

A person: household size nie jest używane


- **A household:** waga × household size obejmuje wszystkich członków.
- **A person:** waga jest używana bez zmian.
- **Household ID (optional):** sprawdzenie gotowości może wtedy potwierdzić wybór.

Plik osób odczytany jako gospodarstwa: każda osoba liczona household size razy.

KROK 3

Configure analysis

Wybierz dwa lata do porównania, a potem wskaźnik.

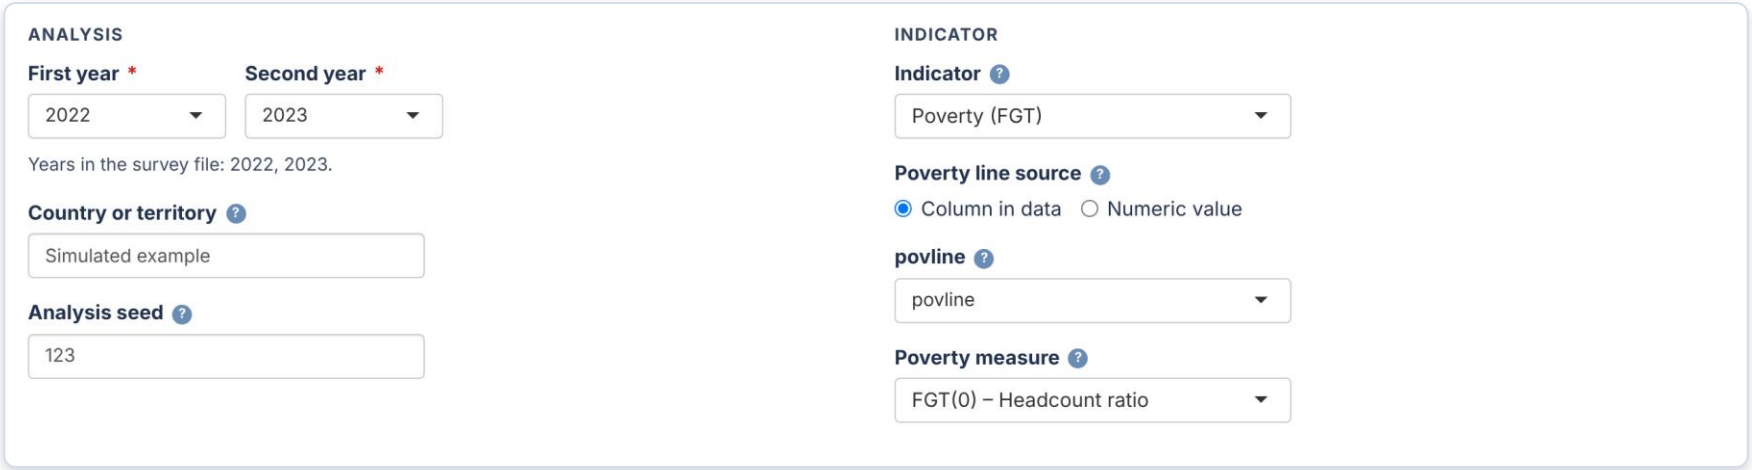

Dwa lata
Wybierane spośród lat obecnych w pliku badania.


Analysis seed
To samo ziarno, dane, ustawienia i wersje pakietów dają te same wyniki.

Indicator (wskaźnik)
Miara ubóstwa (FGT) lub średni dobrobyt. Oba omawia Przewodnik 3.

KROK 4

Configure model

Aktualne ustawienia domyślne poniżej. Zrzut ekranu zachowuje historyczne ustawienia w5o.

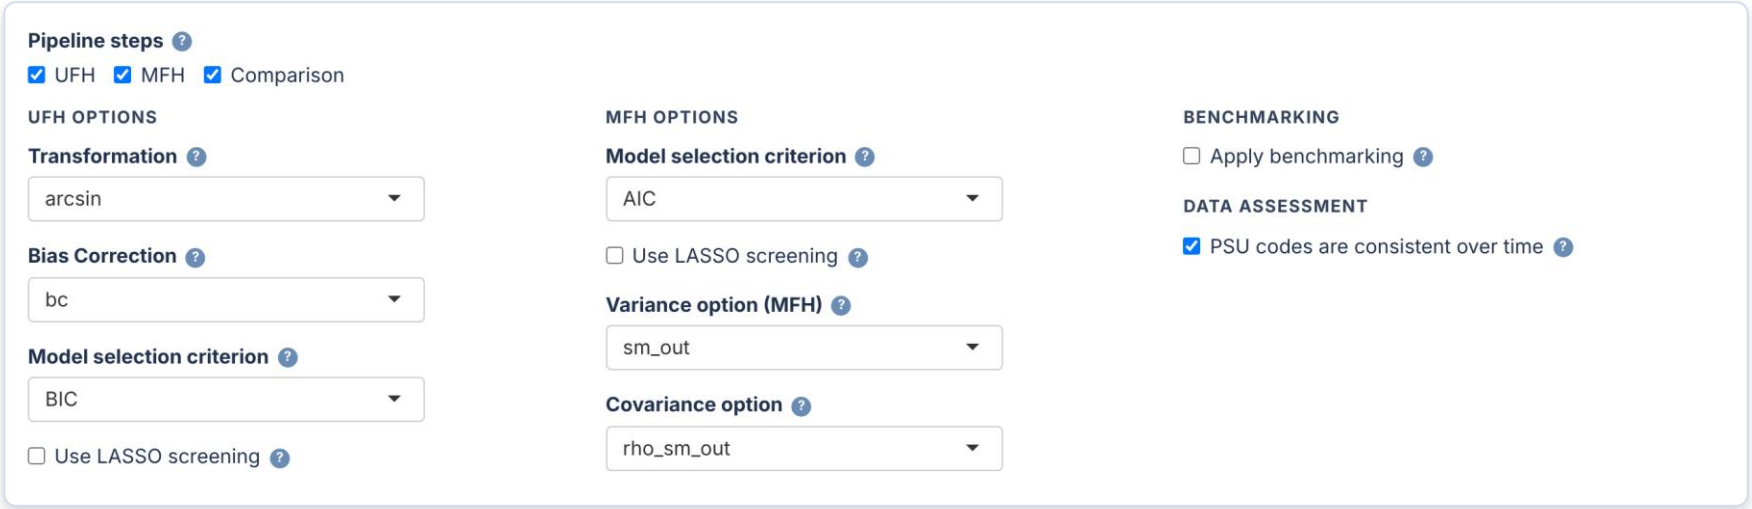


Pipeline steps (etapy obliczeń)
UFH: model dla każdego roku. MFH: oba lata łącznie. Comparison: oba obok siebie.

Wartości domyślne
MFH2, sm_out / rho_sm_out, 500 replikacji. Zapisane wybory są zachowane.

Schemat PSU między latami
Wybierz na podstawie schematu badania. MFH nie działa przy „Not specified”.

Benchmarking (opcjonalnie)

Sprawia, że ważona populacją średnia oszacowań domen równa się wartości krajowej lub grupowej.

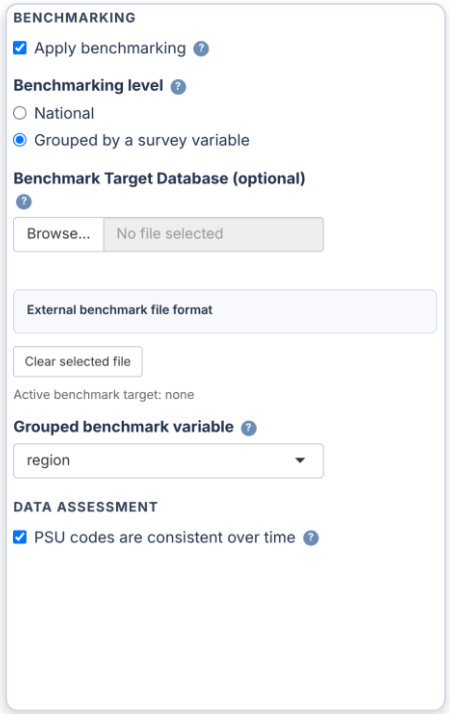

- **National:** jeden warunek dla całego kraju.
- **Grouped by a survey variable:** jeden warunek na grupę, np. region lub NUTS2.
- **Każda domena musi należeć do jednej grupy.** Jeśli domena ma dwa kody grup, sprawdzenie gotowości wskazuje ją oraz jej kody, lata i wiersze.
- **Plik wartości docelowych (opcjonalny):** ten sam wskaźnik i ceny co w badaniu. Bez niego wartościami docelowymi są oszacowania bezpośrednie z badania.

KROK 5

Add AI assistant (opcjonalnie)

Dodaje do raportu interpretację prostym językiem. Domyślnie wyłączony.



Najpierw zgoda
Zaznacz Enable i pole zgody, potem wklej klucz Claude (sk-ant-…) lub OpenAI (sk-…).


Co jest wysyłane
Tylko wyniki zagregowane: bez mikrodanych, nazw i kodów obszarów.

Klucz, język, Comparison
Klucz nie jest zapisywany. 24 języki UE i arabski. Działa w etapie Comparison.

KROK 6

Review configuration

Przeczytaj podsumowanie, potem naciśnij Check data readiness.

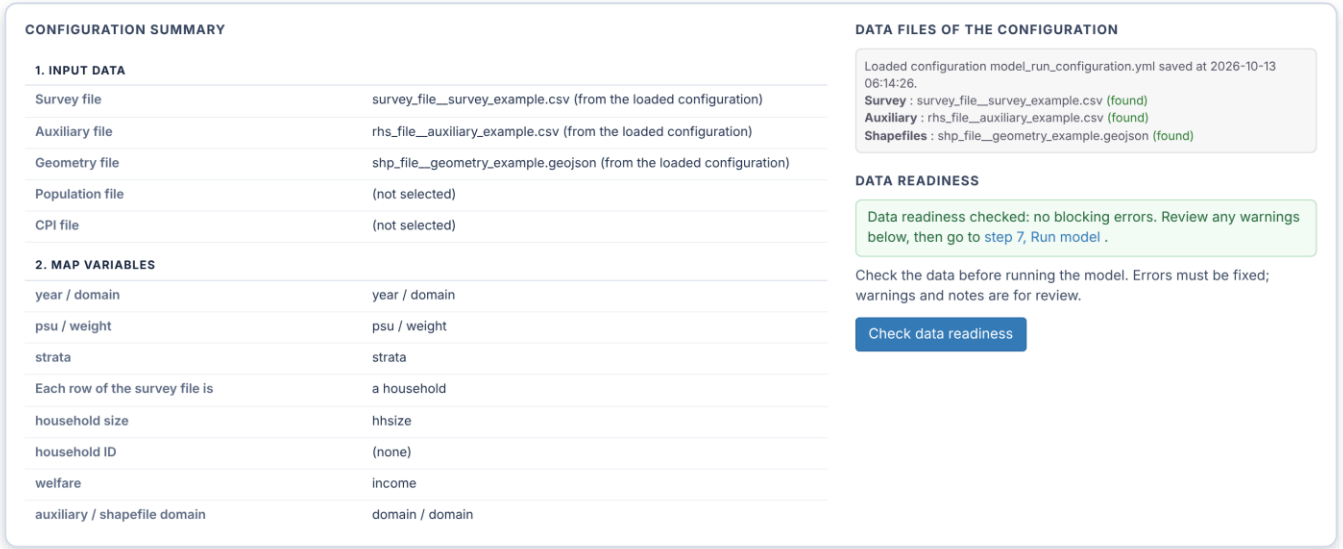

CONFIGURATION SUMMARY

1. INPUT DATA	
Survey file	survey_file__survey_example.csv (from the loaded configuration)
Auxiliary file	rhs_file__auxiliary_example.csv (from the loaded configuration)
Geometry file	shp_file__geometry_example.geojson (from the loaded configuration)
Population file	(not selected)
CPI file	(not selected)

2. MAP VARIABLES	
year / domain	year / domain
psu / weight	psu / weight
strata	strata
Each row of the survey file is	a household
household size	hhsize
household ID	(none)
welfare	income
auxiliary / shapefile domain	domain / domain

DATA FILES OF THE CONFIGURATION

Loaded configuration model_run_configuration.yml saved at 2026-10-13 06:14:26.
Survey : survey_file__survey_example.csv (found)
Auxiliary : rhs_file__auxiliary_example.csv (found)
Shapefiles : shp_file__geometry_example.geojson (found)

DATA READINESS

Data readiness checked: no blocking errors. Review any warnings below, then go to step 7, Run model .

Check the data before running the model. Errors must be fixed; warnings and notes are for review.

Check data readiness

Podsumowanie
Wszystkie ustawienia na jednej stronie i źródło każdego pliku danych.

Check data readiness
Wczytuje dane i wykonuje kontrole. Wyniki pojawiają się pod podsumowaniem.

Coś zmieniono?
Sprawdź ponownie: aplikacja o to prosi po zmianie danych, mapowania, lat, wskaźnika lub cen.

Wyniki sprawdzenia gotowości danych

Wiersze ERROR trzeba poprawić przed uruchomieniem. Wiersze WARNING i uwagi należy przejrzeć.


Test	Co sprawdza
0a, 0b	Kolumna roku w obu plikach; oba lata analizy obecne w pliku badania i pliku pomocniczym
0c	Wagi i liczby osób w gospodarstwach dają prawidłowe wagi populacyjne
0d, 0g	Benchmarking grupowy: zmienna grupująca istnieje; każda domena należy do jednej grupy
0e	Średni dobrobyt w logarytmach: zerowy lub ujemny dobrobyt oraz dodatnie średnie obszarów
0f	Gospodarstwa czy osoby: ważona liczebność populacji oraz, przy ID gospodarstwa, typ wiersza
0h	Używane dane ludności/cele: unikalne klucze, pokrycie domen/grup i wybrane lata
1	Zmienne objaśniające: średnie i korelacja ze wskaźnikiem
2, 3	Pokrycie domen: MFH wymaga estymatora Direct dla każdej domeny w obu latach
4	Krajowa stopa ubóstwa lub średni dobrobyt w każdym roku

Brak domeny w roku dla MFH lub błędne wymagane dane blokują uruchomienie przed czyszczeniem wyników. Nieużywane ścieżki opcjonalne nie blokują uruchomienia.


KROK 7

Run model

Obliczenia trwają w tle. Strona pokazuje kolejne etapy, a potem wynik.

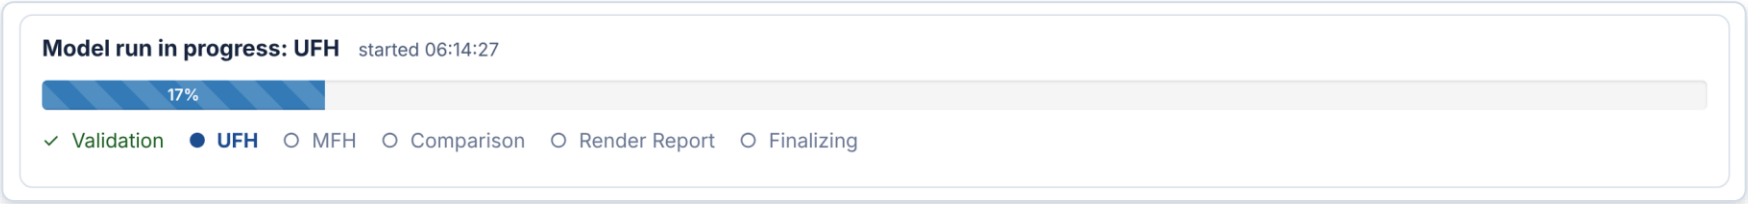

W trakcie obliczeń: bieżący etap i jego postęp

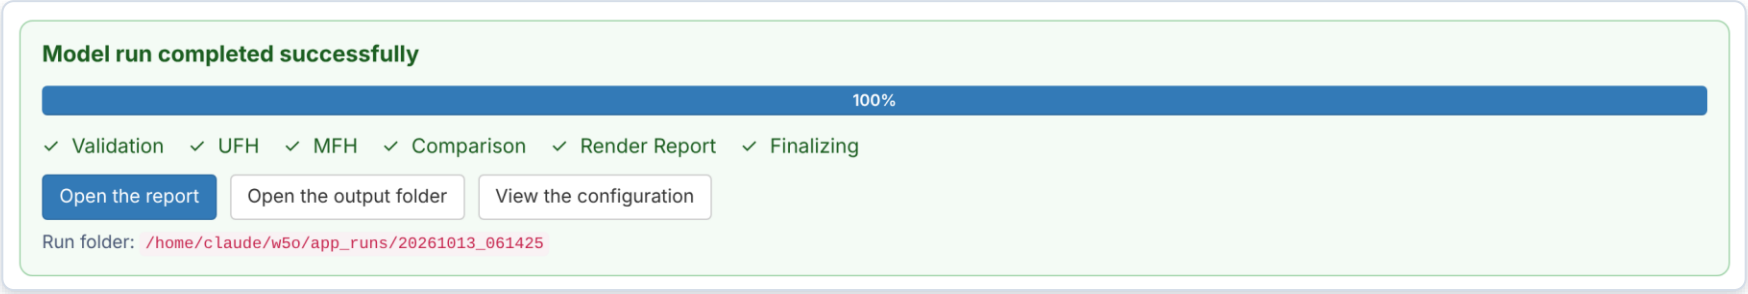

Po zakończeniu: otwórz raport, folder wyników lub konfigurację

Stop przerywa uruchomienie. Jeśli się nie powiedzie, panel pokazuje przyczynę i przycisk Open the run folder.

Gdzie są wyniki

outputs/ zawiera wyniki ostatniego uruchomienia. Każde uruchomienie ma też własny folder.


Plik lub folder	Zawartość
outputs/final_report.html, .docx	Raport: mapy, tabele, diagnostyka i zmiany. Plik Word można edytować.
outputs/data/	Skoroszyty Excel z oszacowaniami Direct, UFH i MFH, MSE, RMSE i CV oraz zmianami
outputs/figures/	Mapy i wykresy w plikach PNG
outputs/tables/	Tabele CSV: gotowość danych, dopasowanie, diagnostyka bootstrap i ufh_variance_audit.csv
app_runs/<date_time>_<label>/	Kopia wyników uruchomienia, jego dziennik i model_run_configuration.yml

Po walidacji uruchomienie zastępuje outputs/. Raport Word edytuj w kopii lub użyj kopii w app_runs/.


MSE estymatora Direct to surowa wariancja z planu badania. ufh_variance_audit.csv osobno zapisuje wariancję używaną w modelu, jej skalę i regułę wyboru.

Zapisz, wczytaj i powtórz uruchomienie

Konfiguracja zawiera wszystkie ustawienia i położenie plików danych. Użyj jej zamiast zaczynać od nowa.

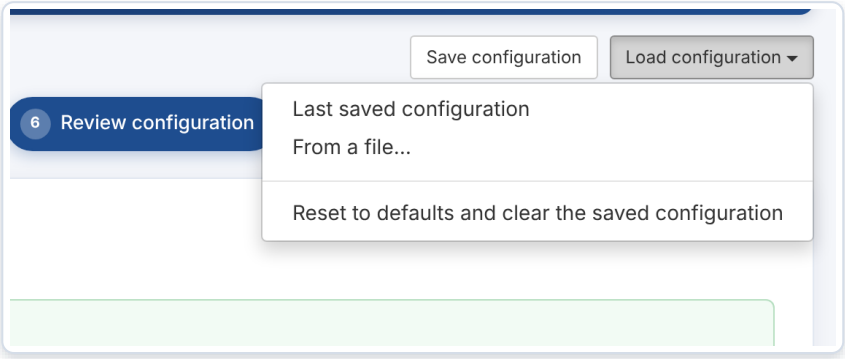

Menu Load configuration, w każdym kroku

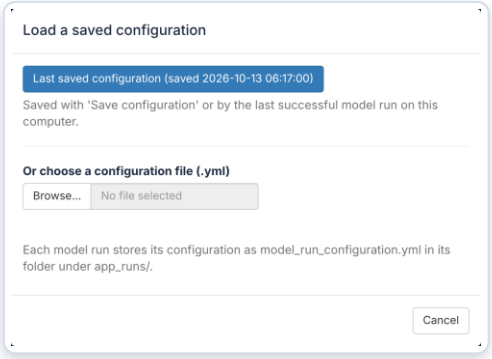


Load saved configuration, na stronie startowej

- **Save configuration:** zapisuje ustawienia i kopie plików danych w app_runs/_last_setup_files.
- **Wczytanie:** ostatnio zapisanej konfiguracji lub pliku, np. model_run_configuration.yml z uruchomienia. Otwiera się krok przeglądu.
- **Zmieniony plik danych?** Przy wczytaniu pojawia się ostrzeżenie, jeśli plik różni się od zapisanego z konfiguracją.
- **Reset to defaults** usuwa zapisane kopie plików; w starszych konfiguracjach trzeba wtedy ponownie wskazać pliki (Browse).

Pomoc w aplikacji Workbench

Zanim zapytasz, sprawdź te trzy miejsca.

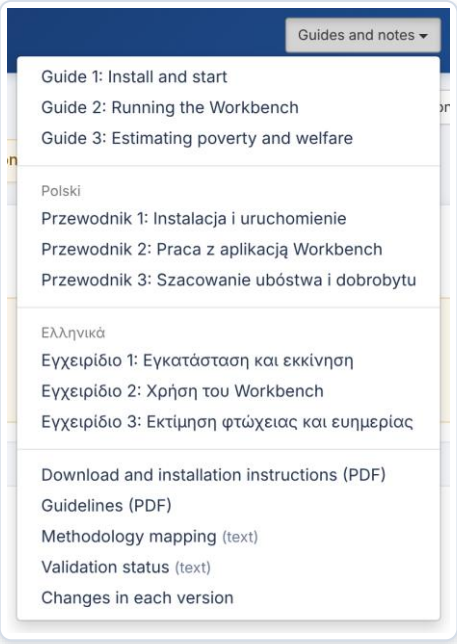

Menu Guides and notes

? **Znaki zapytania**
Najedź na ? przy polu, aby zobaczyć jego znaczenie i dopuszczalne wartości.

G **Guides and notes**
Trzy przewodniki po angielsku, polsku i grecku, wytyczne, mapowanie metodologii, status walidacji i zmiany w kolejnych wersjach.

i **About**
Używana wersja aplikacji.

Zgłoszenia problemów: github.com/Noboyoshida227/eu-sae-application/issues. Dołącz dziennik uruchomienia, nigdy danych.

LISTA KONTROLNA

Każde uruchomienie w skrócie

Zanim przedstawisz wyniki, sprawdź coś więcej niż mapę.

Krok	Sprawdź
1 Input data	Trzy wymagane pliki; w razie potrzeby plik CPI lub populacji
2 Map variables	Brak czerwonych pól; wiersze gospodarstw lub osób; household size
3 Configure analysis	Dwa lata z badania; wskaźnik oraz granica ubóstwa lub ceny
4 Configure model	Wartości domyślne, chyba że masz powód; odpowiedź PSU; benchmarking
5 Add AI assistant	Wyłączony albo zgoda i klucz
6 Review configuration	Podsumowanie przeczytane; gotowość bez ERROR
7 Run model	Raport otwarty; diagnostyka, wyniki bootstrap i zmiany przejrzane

Przewodnik 3 pokazuje ustawienia i odczyt wyników dla ubóstwa, ubóstwa zakotwiczonego i średniego dobrobytu.