


Databasdiagram Krusty Projekt

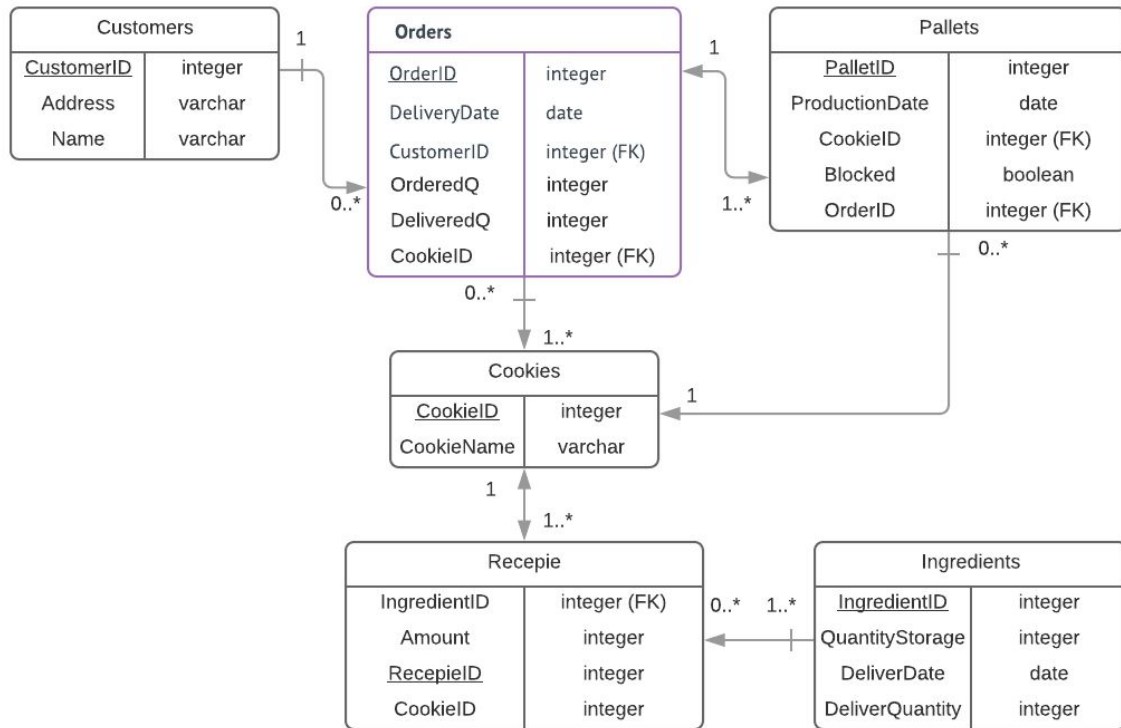

Producera en pall kakor:

```
SELECT * FROM Recepie WHERE CookieID=+CookieID+;
```

Loopar igenom dessa och jämför mot Ingredients

```
SELECT quantity FROM Ingridients WHERE IngridientID=+IngridientID+ (foreign key från Recepie)
```

Mottagande av order:

```
INSERT INTO Orders (DeliveryDate, CustomerID, OrderedQ, CookieID) //OrderID är Auto increment, och Delivered sätts till noll
```

```
VALUES (yyyy-mm-dd, Customer, 1500, 0015)
```

Leverans av kundorder:

```
UPDATE Orders
```

```
SET Delivered=xxx
```

```
WHERE OrderID=+OrderID+
```