
LE DÉFI · COMPRENDRE UNE MACHINE INCONNUE

Le programme est là. Son dictionnaire manque.

DES CODES, MAIS QUELLES ACTIONS ?

```
03  →  ?
04  →  ?
19  →  ?
```



Une « machine à pile »

Elle range des valeurs en pile, puis les copie, les déplace ou fait des calculs.

Le coup de pouce : 4 programmes d'exemple + leurs résultats attendus

L'IDÉE À RETENIR

Les exemples vont permettre de **retrouver le sens des codes.**

LE DÉCLIC · UN DICTIONNAIRE DOIT TOUT EXPLIQUER

Essayer une traduction.
La confronter aux exemples.

01

Attribuer un sens

Quel code veut dire « copier », « afficher », « additionner »… ?

→

02

Simuler la machine

Faire passer les exemples dans cette interprétation.

→

03

Comparer les sorties

Éliminer les dictionnaires qui donnent un autre résultat.

4 EXEMPLES CONNUS → **1** INTERPRÉTATION QUI LES SATISFAIT TOUS

L'IDÉE À RETENIR


Une bonne interprétation doit réussir **tous les tests fournis.**

LA PREUVE · LE DICTIONNAIRE RETROUVÉ FONCTIONNE

La machine retrouve sa langue.
Le message devient lisible.

03	copier le sommet
04	émettre un octet
19	additionner

Trois exemples du dictionnaire retrouvé.
Codes écrits en hexadécimal.

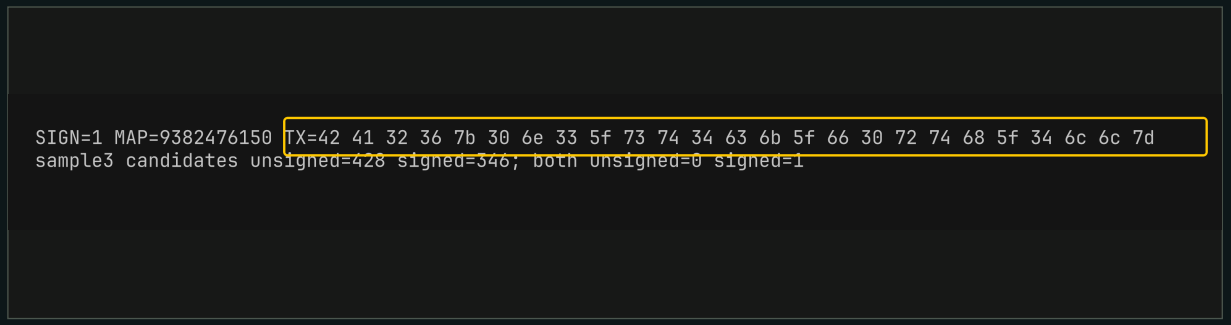

PREUVE CONSERVÉE · CLIQUER POUR AGRANDIR

Solve : **Codex** · Sortie enregistrée du solveur.

`BA26{0n3_st4ck_f0rth_4ll}`

L'IDÉE À RETENIR

Les résultats connus ont servi de **mode d'emploi pour lire l'inconnu.**