

Internet Information Store

Telepítés: server manager -> Manage -> Add Roles (next-next) -> Web Server(IIS). Telepítéskor jelez, hogy a telepítéshez további szolgáltatások telepítése szükséges, ezt engedélyezni kell. Telepítéskor az ASP.NET komponenst is fel lehet rakni, most erre nincs szükség. Next-next-install-al feltelepíthető.

Tools-ban *Internet Information Services (IIS) Manager* elindítva Sites mappában vannak a websiteok, alapból van egy *default web site*

Default web - > jobb oldalt Advanced settings -> Physical Path -> c:\inetpub\wwwroot: itt van az a html lap, amit látunk, ha böngészőbe beírjuk a szervernév.proba.hu -t (lehet IP cím is)
Ezt a html-t lehet szerkeszteni.

Ha egy server több webszervert is akar üzemeltetni, pl. külön a DÖK-nek egy oldal, külön a hokisoknak, külön a sulinak, és nem almappaként akarja elérni, -> több website létrehozása kell.


Baj: csak 1 hálókártyánk van, pl a 192.168.6.2-re csak egy website jöhet létre ->

Site-ok elkülönítési módjai: (3-féle)

1. IP cím alapján: ha több hálókártyánk is van, így több IP címünk is, külön-külön mindhez hozzárendelünk egy site-ot
2. port alapján: alapból a 80-as port a web, ha még egy site lenne, lehetne 81-es porthoz rendelni, ilyenkor az elérése: server.iskola.hu:81 (:81-el írjuk oda a portot)
3. host header alapján: konkrétan megmondjuk a címet, hogy ha ezt a címet írják be, az erre a site-ra mutasson. Pl. dok.iskola.hu a DÖKös site-ra menjen. Ilyenkor kell egy CNAME rekord dok néven a DNS-be, hogy tudja a hozzá tartozó IP címet.

A 3 mód beállítását akkor adjuk meg, mikor új site-ot hozunk létre.

Új site létrehozása: (a default webet le lehet állítani, ha nem host header alapján különítünk el, de most host headerös lesz, szóval nem kötelező)

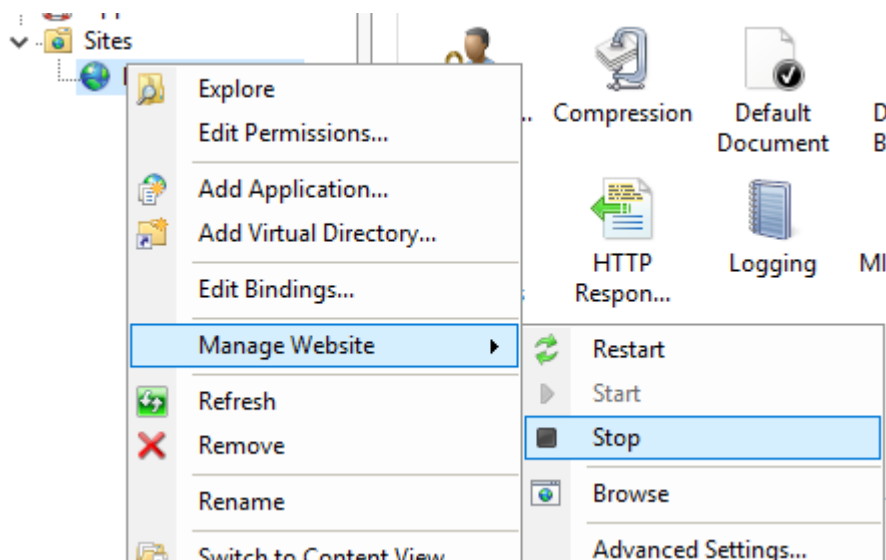

Sites -> jobbkk -> Add web site -> Site name mezőbe az oldal nevét adjuk meg, physical path-ba az oldal site-ot tartalmazó mappát válasszuk ki, ahova a html-ek, meg képek kerülnek. Ez egy sima mappa, nem

kell megosztani, semmit se kell csinálni vele. A binding-ben található a három elkülönítő beállítás. -> *IP address*: ha IP cím alapján akarunk megkülönböztetni siteokat, *Port*: ha port alapján, de ha pl *dok.proba.hu* néven akarunk elérni egy siteot, akkor a host name mezőbe írjuk a *dok.proba.hu* nevet.

Add Website ? X

Site name: DOK Application pool: DOK Select...

Content Directory

Physical path: C:\inetpub\wwwroot\DOK ...

Pass-through authentication

Connect as... Test Settings...

Binding

Type: http IP address: All Unassigned Port: 80


Host name: dok.proba.hu

Example: www.contoso.com or marketing.contoso.com

Ezzel kész a site.

További beállítások a website tulajdonságainál:

A *Default document* menüpontban az alap kezdőoldal nevek találhatók. Ezen beállítás segítségével ismeri fel ha pl index.html nevű a kezdőoldalunk. Persze új nevet és kiterjesztést is adhatunk meg, illetve változtathatjuk a sorrendet, így hamarabb megtalálja a kezdőoldalt.

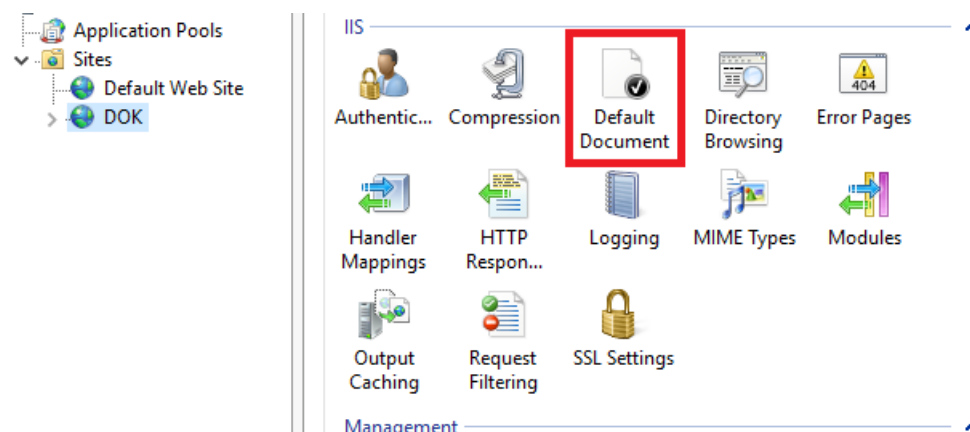



Default Document

Use this feature to specify the default file(s) to return when a client does not request a specific file. Set default documents in order of priority.

Name	Entry Type
Default.htm	Inherited
Default.asp	Inherited
index.htm	Inherited
index.html	Inherited
iisstart.htm	Inherited

Alerts

The file 'index.html' exists in the current directory. It is recommended that you move this file to the top of the list to improve performance.

Actions

Add...

Remove

Move Up

Move Down

Disable

Revert To Parent

Help

Ha a DNS-ben elkészítettük a *dok* nevű CNAME rekordot, ami a szerverre mutat, már tesztelhetjük is. A böngészőbe írjuk be, hogy *dok.proba.hu*

Bindings menü (jobb oldalt): itt adhatjuk meg azt a három módot, hogy éppen mi alapján különböztetjük meg ezt a site-ot a többitől. Ha az IP cím alapján, akkor az *ip address* legördülő menüből kell kiválasztani a szükséges címet. Ilyenkor csak ip cím alapján érhetjük el az oldalt, azt kell a böngészőbe írni.


Ha a portot írjuk át, akkor a cím után kell ugye a :81 portszám.

Add és Edit gombbal hozhatunk létre újat, vagy módosíthatjuk az eddigi beállítást:


Az editre kattintva írhatjuk be a kívánt címet, a **teljeset**, nem csak azt, hogy *dok*. Azt a címet, amin el akarjuk érni az oldalt.

Basic settings menü: Itt szerepel az oldal home könyvtára, ahol a html oldalak vannak.


Limits menü: szabályozhatjuk az oldalhoz hozzáférők számát, továbbá a sávszélességet

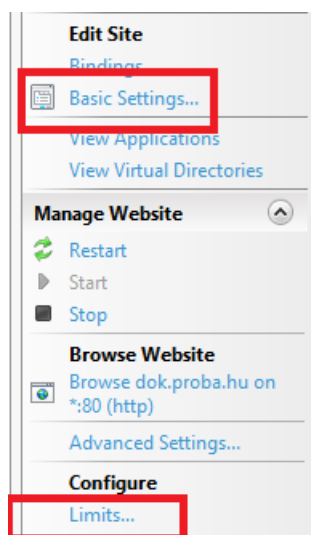

Error pages menü (középen): itt vannak az alap beállított html oldalak az egyes eseményekre. Saját eseményes oldalakat is készíthetünk. Pl. saját 404-es hiba oldal. Ilyenkor készítsük el az oldalt. Pl. 404.html néven, és rakjuk be pl. a web könyvtárunkba, ahol a többi html oldal is van. Válasszuk ki a 404-es hibát, majd jobb oldalt

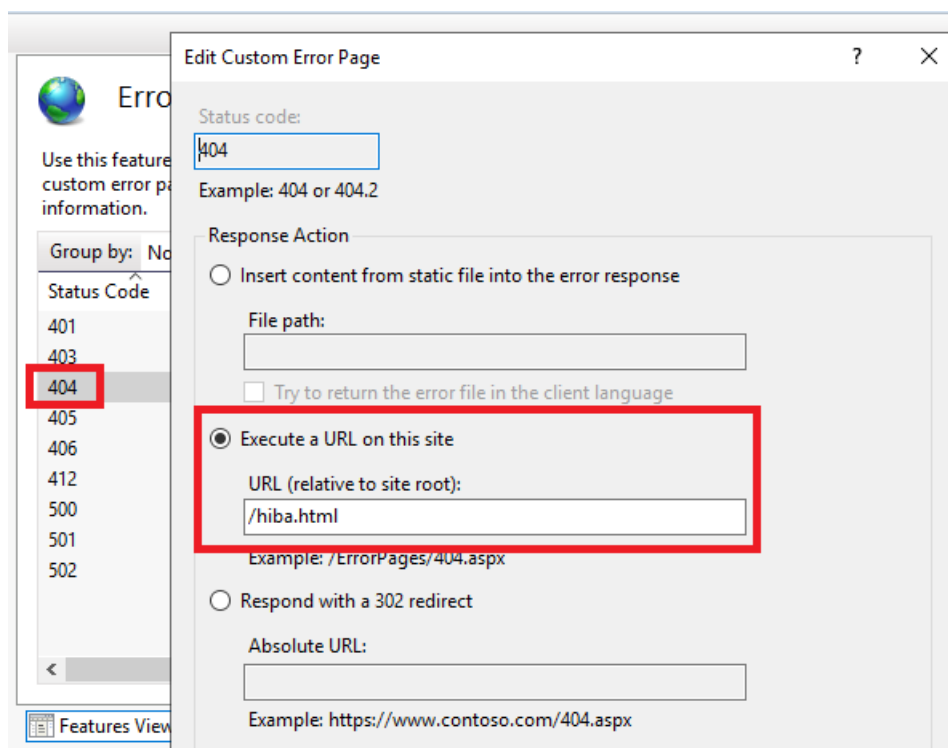


Ezután szintén jobb oldalt az *Edit feature settings* menüben állítsuk át *Custom error pages*-re az error responses beállítást, hogy a saját hiba oldalunk legyen a válasz, ne a default.

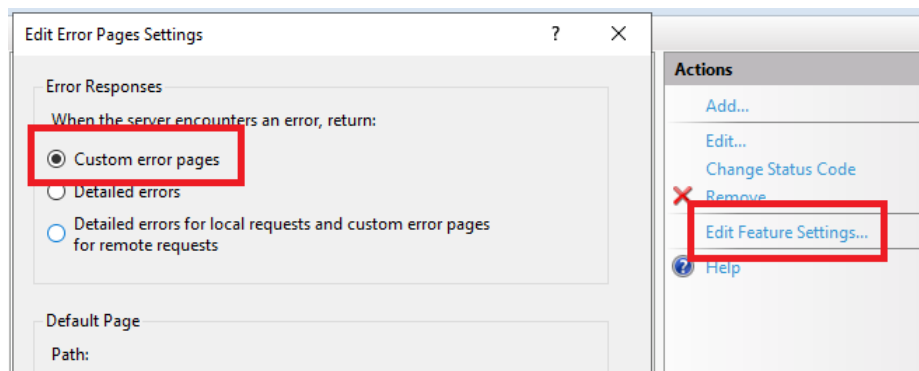


Kipróbálás: pl. studio.mcp.intra/a -> 404-es oldalunk jelenik meg.

Authentication menü (középen):


Itt megadható, hogy kérjünk hitelesítést az oldal megnézésekor. Alapból anonymous hozzá fér, de ha ezt letiltjuk (jobb oldalt *disable*, akkor az oldal betöltődésekor megjelenik a hitelesítő ablak, így csak a tartományi tagok nézhetik meg a tartalmat. A működéshez szükséges még a Windows Authentication engedélyezése. Ez a komponens alapból nem települ fel, ezért a Server Managerben a Role-ok között válasszuk ki az IIS-t -> Web Server -> Security -> *Windows Authentication*-t és telepítsük fel.

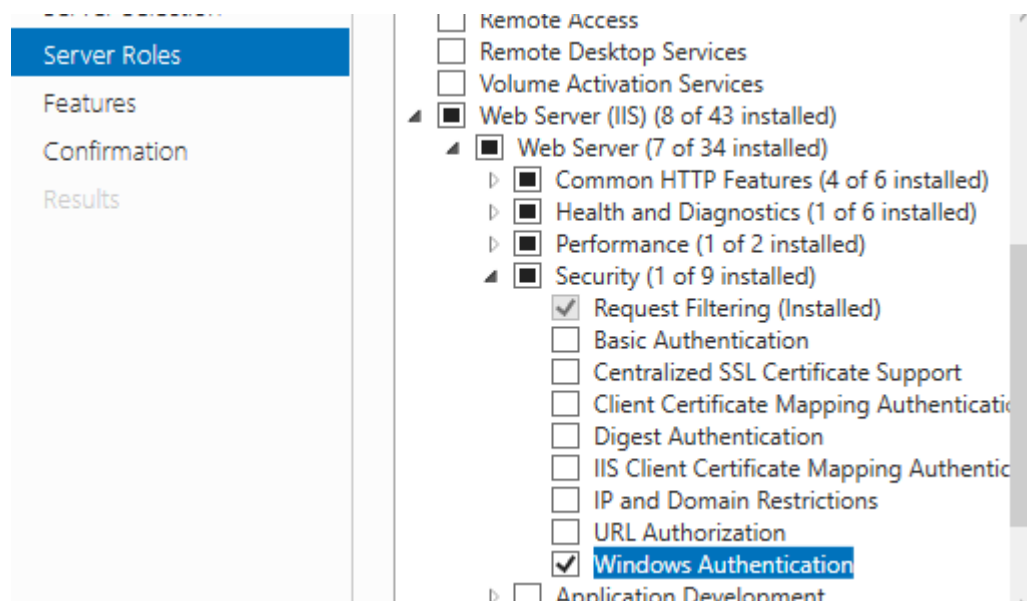


Telepítés után megjelenik az Authentication beállításnál az új komponens. Tiltsuk le az Anonymoust.

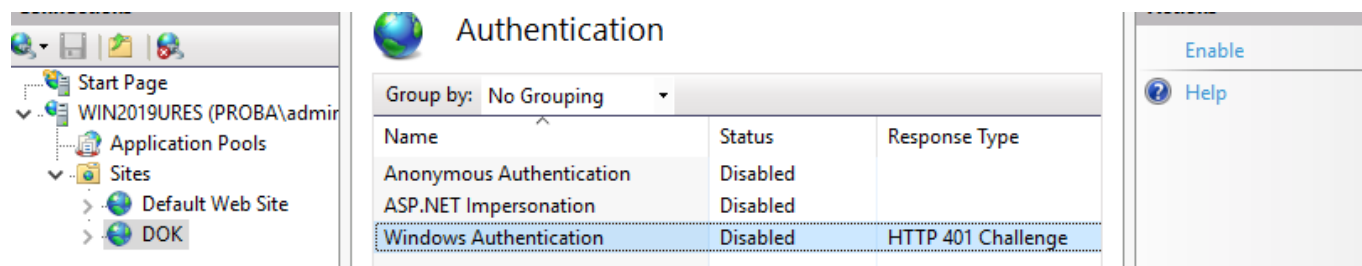


Teszteléskor egy meglévő felhasználóval tudjuk megnézni az oldalt.

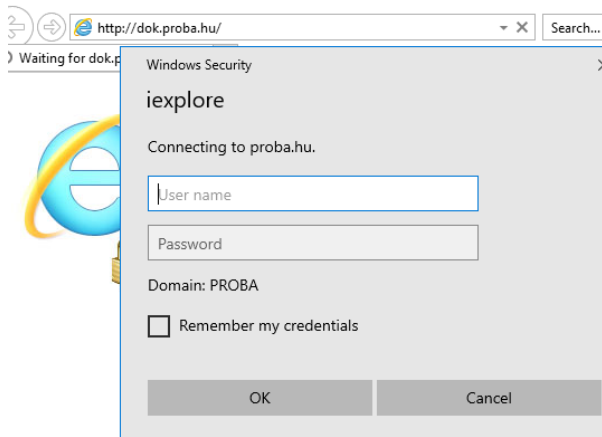


IP4 address and domain restrictions (középen): itt adhatjuk meg, hogy ki férjen hozzá az oldalhoz, és ki nem. Ez a komponens alpból nem települ fel, ezért a Server Managerben a Role-ok között válasszuk ki

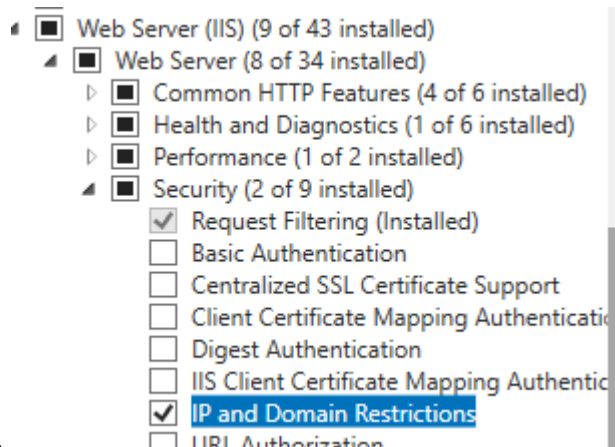

az IIS-t, és ott az *IP and domain restrictions*-t.

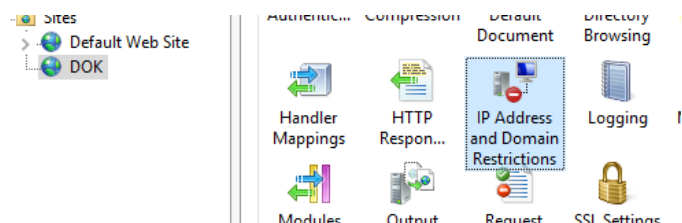

Ahhoz, hogy csak egy IP címtartomány gépei férjenek hozzá az oldalhoz, alpból mindenkit tiltani kell, ezt a jobb oldalon található Edit Feature Settings menüben tesszük meg, majd az Add allow entry.. menüvel hozzáadjuk azt az alhálózatot, akinek engedni akarjuk. Hasonlóan lehetne mindenkit engedni, és csak egy adott gépet, v alhálót tiltani.

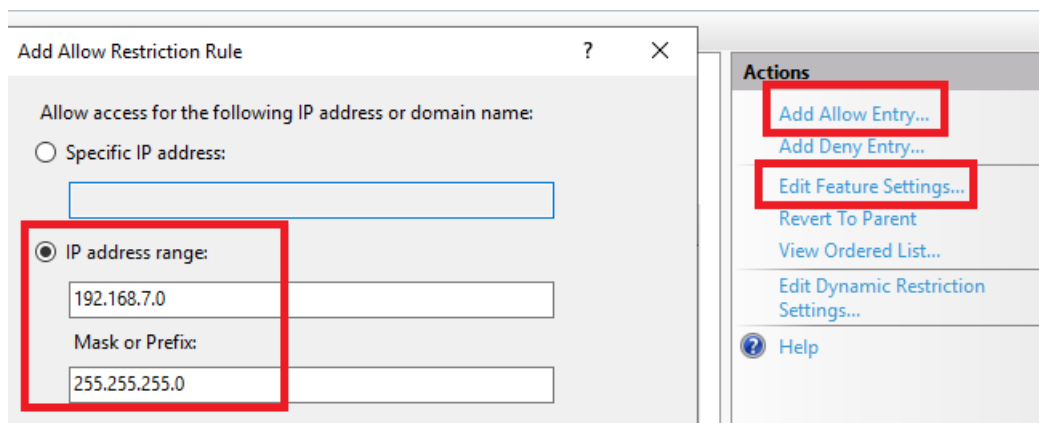

Edit Feature Settings:

- **Access for unspecified clients:**

- **Allow:** Alapértelmezés szerint engedélyezi a hozzáférést, kivéve, ha egy szabály kifejezetten tiltja.
- **Deny:** Alapértelmezés szerint megtagadja a hozzáférést, kivéve, ha egy szabály kifejezetten engedélyezi.

- **Enable domain name restrictions:**


- Ha bejelölöd, lehetőség van tartománynév alapú hozzáférési szabályokat beállítani (nem csak IP-cím alapján).

- **Enable Proxy Mode:**

- Ha ezt engedélyezed, az IIS a **X-Forwarded-For** fejléct használja a forrás IP-címének meghatározására (hasznos proxy mögötti alkalmazások esetén).

- **Deny Action Type:**

- **Forbidden (403):** Az elutasított hozzáférési kérések 403-as HTTP státuszkóddal térnek vissza.
- **Not Found (404):** Az elutasított kérések 404-es hibát kapnak, mintha az erőforrás nem létezne.
- **Abort:** Megszakítja a kapcsolatot, nem küld vissza választ.
- **Unauthorized:** 401-es hibát ad vissza, ami hitelesítést kér a kientől.

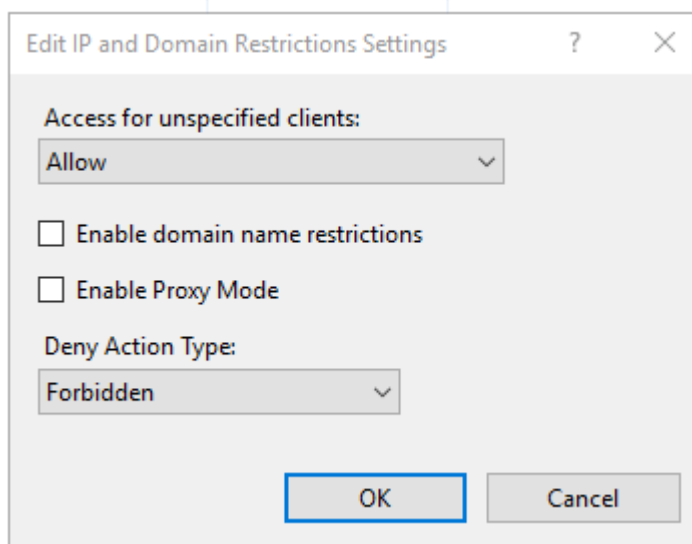

Directory browsing: lehetőség van egy könyvtár tartalmának kilistázásához, ha abban nincs kezdő oldal nevű fájl (index.html, v ami a default documents lapon látható).

SSL settings: itt lehet https-es kapcsolatot létrehozni a site számára, ezzel következő órán foglalkozunk észletesebben.

Ennyit a tulajdonságokról.

Amit még lehet, pl a dok.proba.hu-n belül szeretnénk valakinek saját alsite-ot készíteni, akkor ezen a site-on belül kell egy virtuális könyvtárat létrehozni. Az elérése majd úgy lesz, hogy *dok.proba.hu/valaki*.

A lépései: dokweben jobb klikk -> Add virtual directory -> alias: az a név, ahogy majd el akarjuk érni, itt most pl. valaki -> path: a helye valaki html oldalainak; pl. c:/web/valaki és kész. A tulajdonságait ha megnézed, sok minden hasonlít, alapból is öröklí a felsőbb site beállításainak egy részét.

