


DOCUMENT TECHNIQUE

Dictionnaire des données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	4		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	50		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface du bien assuré
	Type_local	VARCHAR	15		Type de bien (appartement, maison...)
	Occupation	VARCHAR	15		Statut de la personne ayant le sontrat
	Type_contrat	VARCHAR	25		Nature de l'usage du logement
	Formule	VARCHAR	15		Formule du contrat d'assurance
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	15		Valeur des biens au domicile assuré
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	INT			Cotisation mensuelle du contrat
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région
	reg_nom	VARCHAR	40		Région
	aca_nom	VARCHAR	40		Académie
	dep_nom	VARCHAR	50		Département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	50		Commune
	dep_code	VARCHAR			Code département (pas numéro car corse 2A et 2B)
	dep_nom_num	VARCHAR	50		Nom département + numéro

Schéma relationnel modifié de la base de données

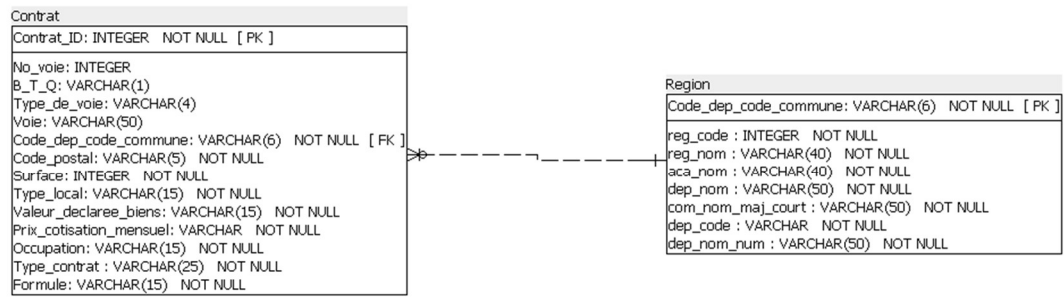

Générer les tables en code SQL

D'abord, créer la table "Region" qui contient une clé primaire.

Ensuite, créer la table "Contrat" qui contient une clé étrangère permettant d'être relié à la table "Region".

Si on crée la table "Region" avant la table "Contrat", un message d'erreur sera envoyé.

```
CREATE TABLE Region (  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,  
    reg_code_ INT NOT NULL,  
    reg_nom_ VARCHAR(40) NOT NULL,  
    aca_nom_ VARCHAR(40) NOT NULL,  
    dep_nom_ VARCHAR(50) NOT NULL,  
    com_nom_maj_court_ VARCHAR(50) NOT NULL,  
    dep_code_ VARCHAR NOT NULL,  
    dep_nom_num_ VARCHAR(50) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)  
);  
  
CREATE TABLE Contrat (  
    Contrat_ID INT NOT NULL,  
    No_voie INT,  
    B_T_Q VARCHAR,  
    Type_de_voie VARCHAR,  
    Voie VARCHAR,  
    Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,  
    Code_postal VARCHAR NOT NULL,  
    Surface INT NOT NULL,  
    Type_local VARCHAR NOT NULL,  
    Valeur_declaree_biens VARCHAR NOT NULL,  
    Prix_cotisation_mensuel VARCHAR NOT NULL,  
    Occupation VARCHAR NOT NULL,  
    Type_contrat_ VARCHAR NOT NULL,  
    Formule VARCHAR NOT NULL,  
    CONSTRAINT CONTRAT_PK PRIMARY KEY (Contrat_ID),  
    CONSTRAINT Contrat_Region_FK FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune) REFERENCES Region(Code_dep_code_commune)  
);
```

Résultat de la génération des tables dans les bases de données

Table "Contrat" qui contient 30 335 lignes

The screenshot shows the DBeaver 25.3.2 interface with the 'Contrat' table selected. The table structure is as follows:

Contrat_ID	No_voie	AZ B_T_Q	AZ Type_de_voie	AZ Voie
1	132906	3	RUE	SAINT-JOSEPH
2	132905	16	RUE	CHARLEMAGNE
3	132904	13	RUE	DES TOURNELLES
4	132903	38	RUE	DU TEMPLE
5	132902	4	RUE	DE RIVOLI
6	132901	6	RUE	DE BRETONVILLIERS
7	132900	53	RUE	MONTMARTRE
8	132899	54	RUE	TIQUETONNE
9	132898	18	RUE	DES ECOUFFES
10	132897	16	RUE	CHARLEMAGNE
11	132896	3	RUE	DES BLANCS MANTEAUX
12	132895	169	RUE	MONTMARTRE
13	132894	193	RUE	SAINT DENIS
14	132893	50	RUE	DU ROI DE SICILE
15	132892	62	RUE	TIQUETONNE
16	132891	6	RUE	DE LA BANQUE
17	132890	22	RUE	SAINT PAUL
18	132889	36	RUE	DE CLERY
19	132888	163	RUE	SAINT DENIS
20	132887	20	RUE	DU BOURG TIBOURG
21	132886	56	RUE	DU LOUVRE
22	132885	16	RUE	DE BIRAGUE
23	132884	28	RUE	POISSONNIERE
24	132883	14	RUE	SAINT FOY
25	132882	28	RUE	POISSONNIERE
26	132881	10	RUE	SIMON LE FRANC

The status bar at the bottom indicates '799 row(s) fetched - 0.003s (0.003s fetch), on 2026-01-06 at 15:34:50'. The total row count '30 335' is circled in red.

Table "Region" qui contient 38 916 lignes

The screenshot shows the DBeaver 25.3.2 interface with the 'Region' table selected. The table structure is as follows:

Code_dep_code_comm	reg_code	AZ reg_nom	AZ aca_nom	AZ dep_no
1	10001	Grand Est	Reims	Aube
2	10002	Grand Est	Reims	Aube
3	10003	Grand Est	Reims	Aube
4	10004	Grand Est	Reims	Aube
5	10005	Grand Est	Reims	Aube
6	10006	Grand Est	Reims	Aube
7	10007	Grand Est	Reims	Aube
8	10008	Grand Est	Reims	Aube
9	10009	Grand Est	Reims	Aube
10	1001	84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
11	10010	Grand Est	Reims	Aube
12	10011	Grand Est	Reims	Aube
13	10012	Grand Est	Reims	Aube
14	10013	Grand Est	Reims	Aube
15	10014	Grand Est	Reims	Aube
16	10015	Grand Est	Reims	Aube
17	10016	Grand Est	Reims	Aube
18	10017	Grand Est	Reims	Aube
19	10018	Grand Est	Reims	Aube
20	10019	Grand Est	Reims	Aube
21	1002	84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
22	10020	Grand Est	Reims	Aube
23	10021	Grand Est	Reims	Aube
24	10022	Grand Est	Reims	Aube
25	10023	Grand Est	Reims	Aube
26	10024	Grand Est	Reims	Aube

The status bar at the bottom indicates '200 row(s) fetched - 0.001s, on 2026-01-06 at 15:45:15'. The total row count '38 916' is circled in red.