




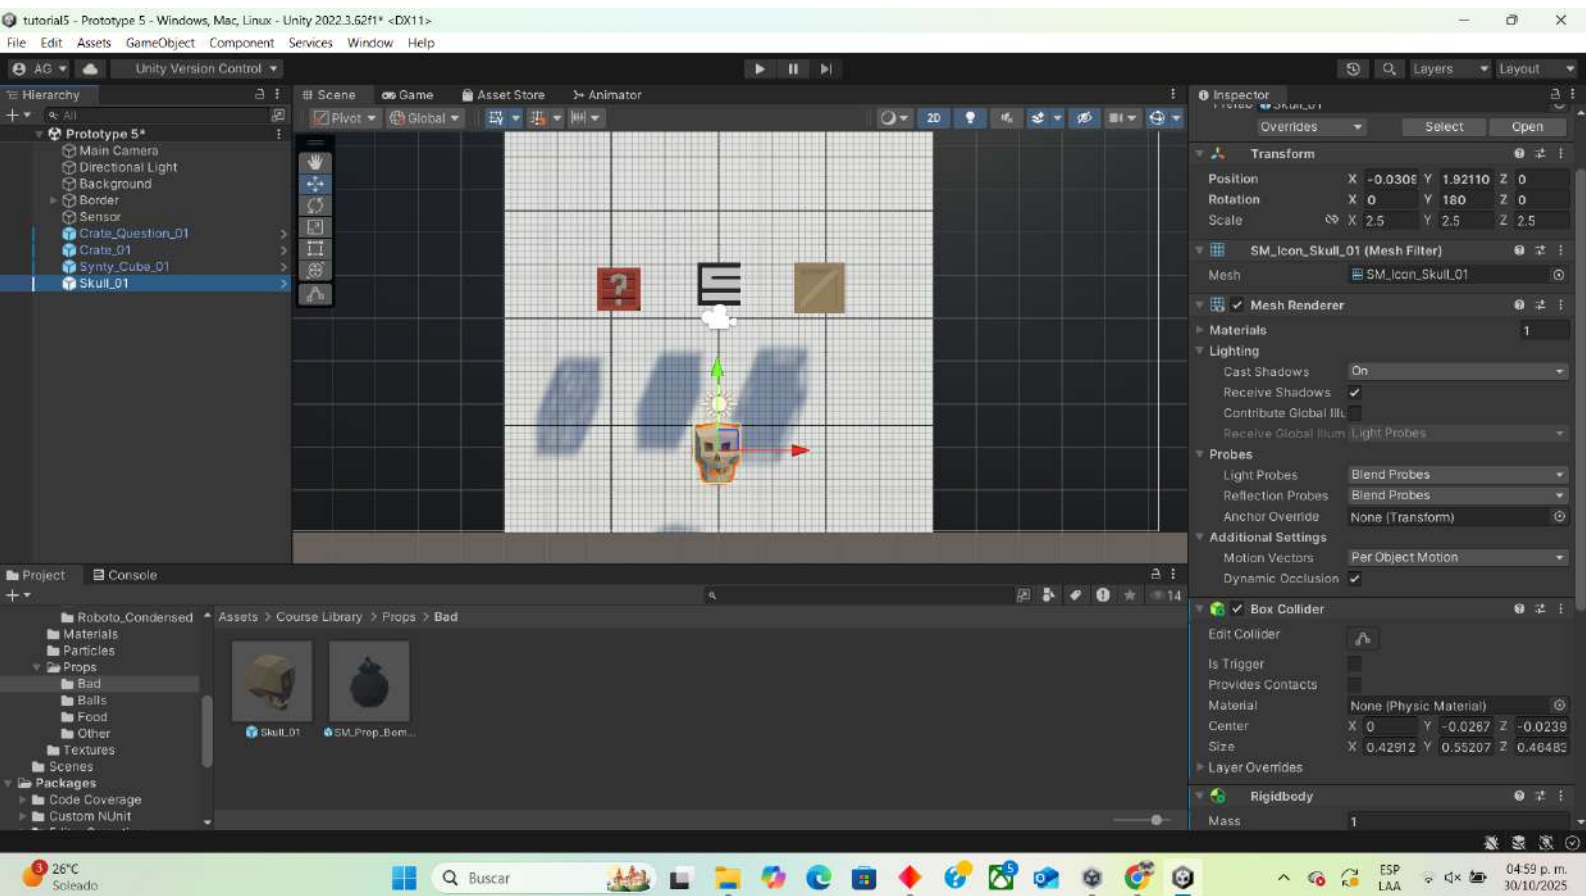

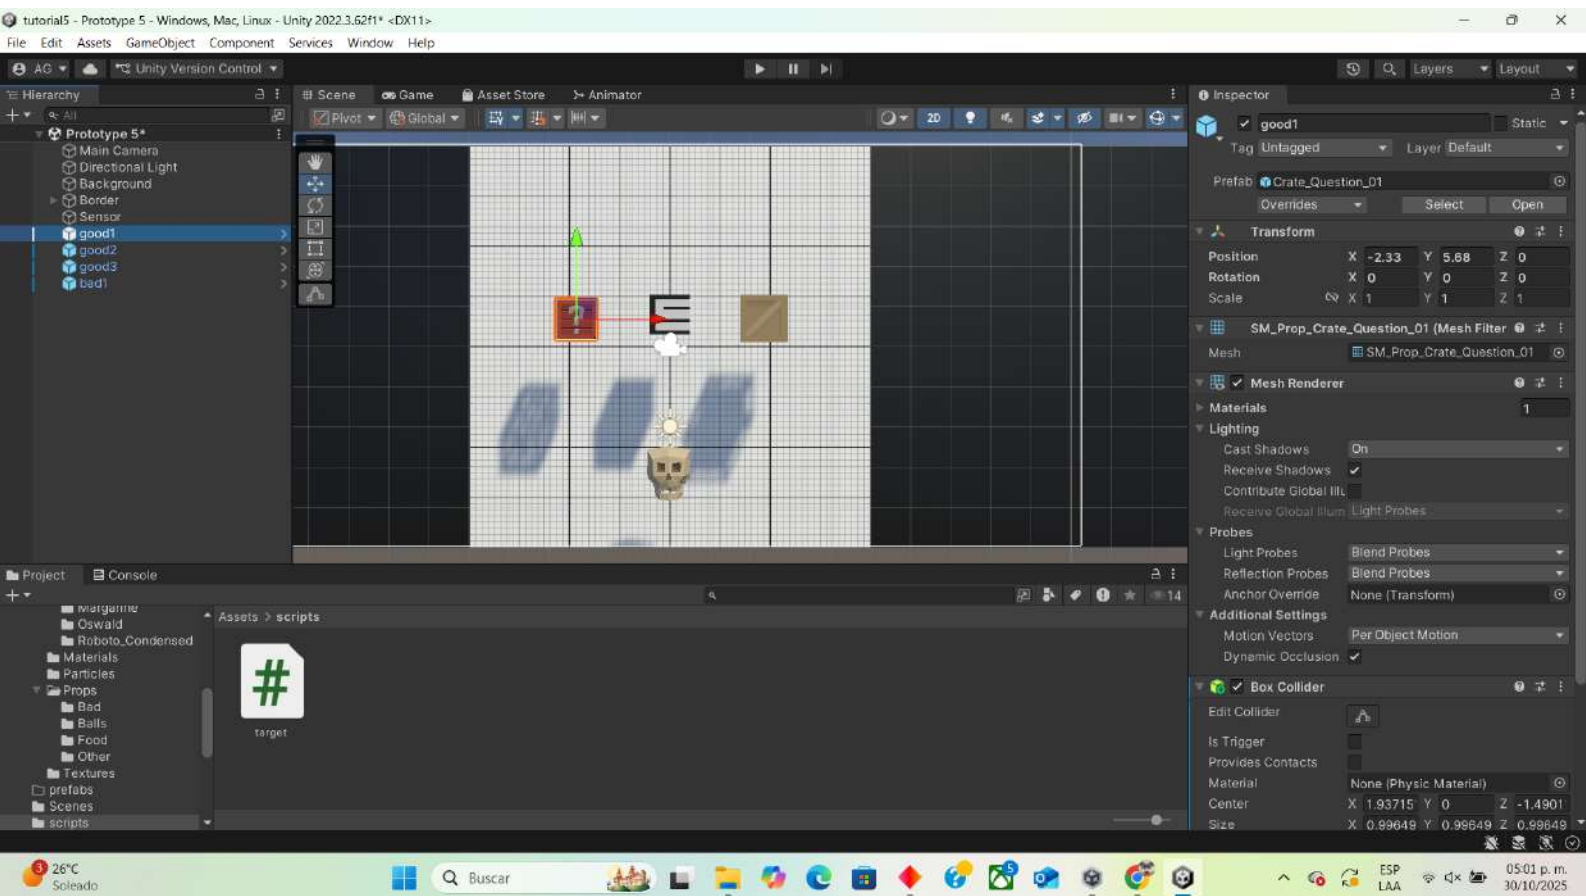

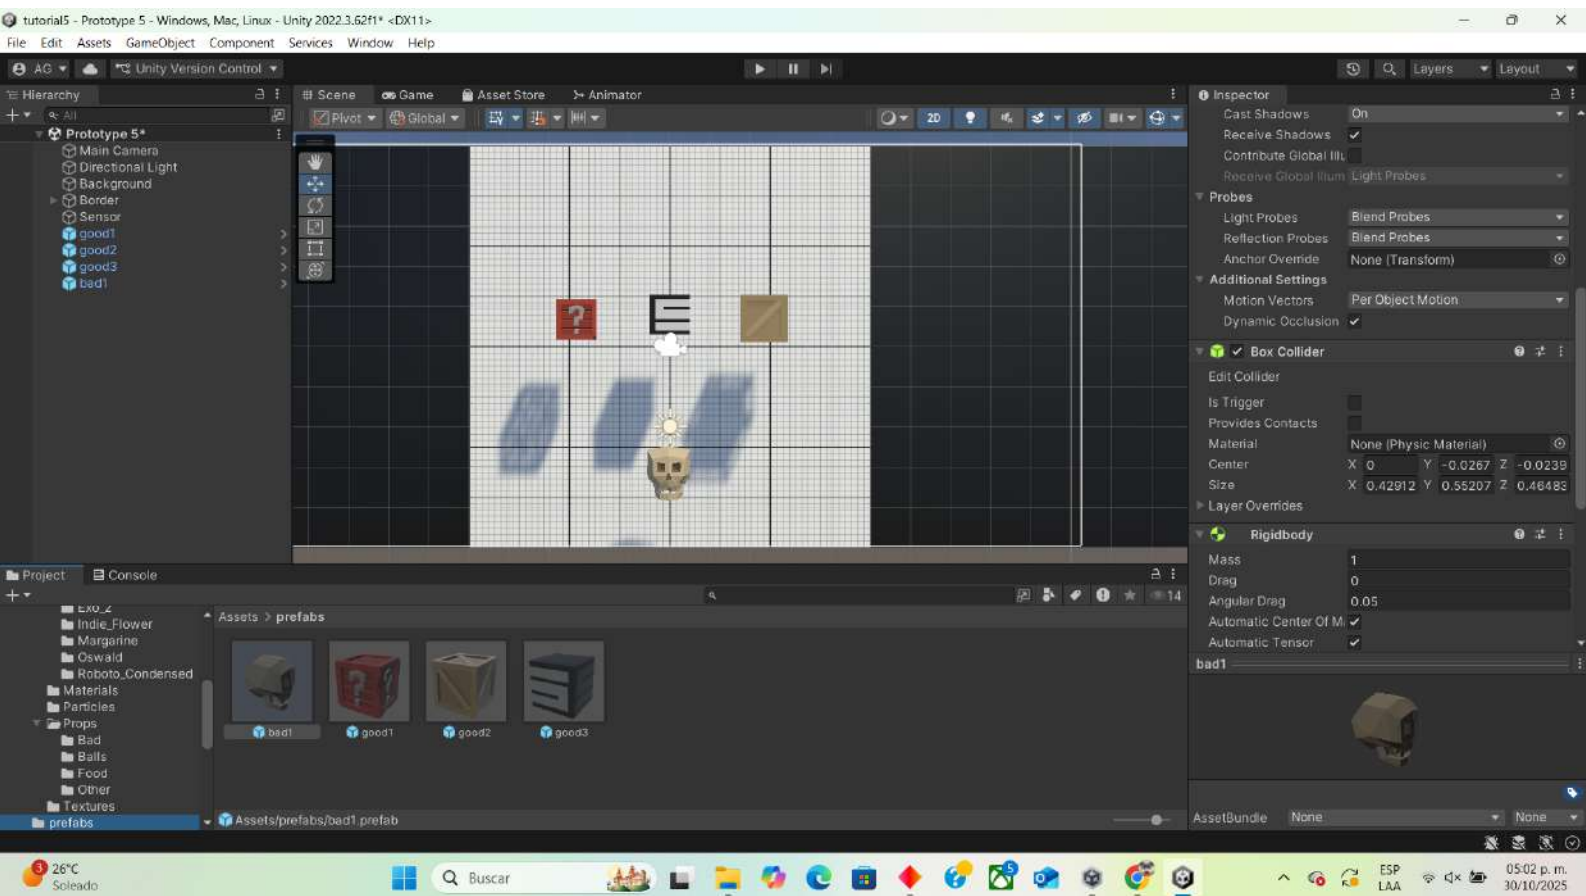

Lección 5.1: ¿Cómo destruir cor... Google Gemini

learn.unity.com/tutorial/leccion-5-1-como-destruir-con-...

Ver contenido del tutorial

Mostrar transcripción

1. En Target.cs, declara un nuevo `private Rigidbody targetRb`; e inicialízalo en `Start()`.
2. En `Start()`, agrega un **impulso** hacia arriba multiplicado por una **velocidad aleatoria**.
3. Agrega una **torsión** con valores XYZ aleatorios.
4. Define la **posición** con un valor X aleatorio.

```
private Rigidbody targetRb;

void Start() {
    targetRb = GetComponent<Rigidbody>();
    targetRb.AddForce(Vector3.up * Random.Range(12, 16), ForceMode.Impulse);
    targetRb.AddTorque(Random.Range(-10, 10), Random.Range(-10, 10),
        Random.Range(-10, 10), ForceMode.Impulse);
    transform.position = new Vector3(Random.Range(-4, 4), -6); }
```

Marcar paso como incompleto

4. ¿Cómo cambiar el código complicado con nuevos métodos?

Próximamente Ganancias

Archivo Editar Ver Git Proyecto Depurar Prueba Analizar Solución1

Herramientas Extensiones Ventana Ayuda

target.cs

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class target : MonoBehaviour
{
    private Rigidbody targetRb;
    //private float minSpeed = 12;
    //private float maxSpeed = 16;
    //private float maxTorque = 10;
    //private float xRange = 4;
    //private float ySpanPos = -6;
    // Start is called before the first frame update
    void Start()
    {
        targetRb = GetComponent<Rigidbody>();
        targetRb.AddForce(Vector3.up * Random.Range(12, 16), ForceMode.Impulse);
        targetRb.AddTorque(Random.Range(-10, 10), Random.Range(-10, 10),
            Random.Range(-10, 10), ForceMode.Impulse);
        transform.position = new Vector3(Random.Range(-4, 4), Random.Range(-4, 4), -6);
    }

    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
    }
}
```

88 % No se encontraron problemas. Línea: 21 Carácter: 6 SPC CRLF

Elementos guardados Seleccionar repositorio

ESP LAA 05:15 p. m. 30/10/2025

Lección 5.1: ¿Cómo destruir con un clic?uv=2022.3&projectId=60d0e682ed

Curso
Create with Code

Proyecto
Primeros pasos

Proyecto
Unidad 1: El control del jugador

Proyecto
Unidad 2: Jugabilidad básica

Proyecto
Unidad 3: Sonido y efectos

Proyecto
Unidad 4: Mecánicas de jugabilidad

Proyecto
Unidad 5: Interfaz de usuario

Tutorial • Unidad 5: Introducción

Tutorial • Lección 5.1: ¿Cómo destruir con un clic?

1 • ¿Cómo crear un proyecto y cambiar la vista a 2D?

2 • ¿Cómo crear objetivos buenos y malos?

3 • ¿Cómo arrojar los objetos al aire de

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

```
{  
    return Vector3.up;  
}  
  
float RandomTorque()  
{  
    return Random.Range(-maxTorque, maxTorque);  
}  
  
Vector3 RandomSpawnPos()  
{  
    return new Vector3(Random.Range(-xRange, xRange), ySpawnPos);  
}
```

Mostrar transcripción

1. Declarar **maxSpeed**
2. Crear un **Start()**
3. Crear un **Start()**
4. Crear un **devuelve**

```
private float m_minSpeed = 12;  
private float m_maxSpeed = 16;  
private float m_maxTorque = 10;  
private float xRange = 4;  
private float ySpawnPos = -6;  
  
void Start() {  
    ...  
    targetRb.AddForce(RandomForce(), ForceMode.Impulse);  
    targetRb.AddTorque(RandomTorque(), RandomTorque(), RandomTorque(), ForceMode.Impulse);  
    transform.position = RandomSpawnPos();  
}
```

Archivo Editar Ver Git Proyecto Depurar Prueba Analizar Solución1

Herramientas Extensiones Ventana Ayuda

target.cs

Archivos varios target RandomSpawnPos()

```
using System.Collections;  
using System.Collections.Generic;  
using UnityEngine;  
  
public class target : MonoBehaviour  
{  
    private Rigidbody targetRb;  
    private float minSpeed = 12;  
    private float maxSpeed = 16;  
    private float maxTorque = 10;  
    private float xRange = 4;  
    private float ySpawnPos = -6;  
  
    void Start()  
    {  
        targetRb.AddForce(RandomForce(), ForceMode.Impulse);  
        targetRb.AddTorque(RandomTorque(), RandomTorque(), RandomTorque(), ForceMode.Impulse);  
        transform.position = RandomSpawnPos();  
    }  
  
    Vector3 RandomForce()  
    {  
        return Vector3.up * Random.Range(minSpeed, maxSpeed);  
    }  
  
    float RandomTorque()  
    {  
        return Random.Range(-maxTorque, maxTorque);  
    }  
  
    Vector3 RandomSpawnPos()  
    {  
        return new Vector3(Random.Range(-xRange, xRange), ySpawnPos);  
    }  
  
    // Update is called once per frame  
    void Update()  
    {  
    }  
}
```


88% No se encontraron problemas. Línea: 35 Carácter: 6 SPC CRLF

Elementos guardados Seleccionar repositorio

26°C Soleado

Buscar

ESP LAA 05:29 p. m. 30/10/2025

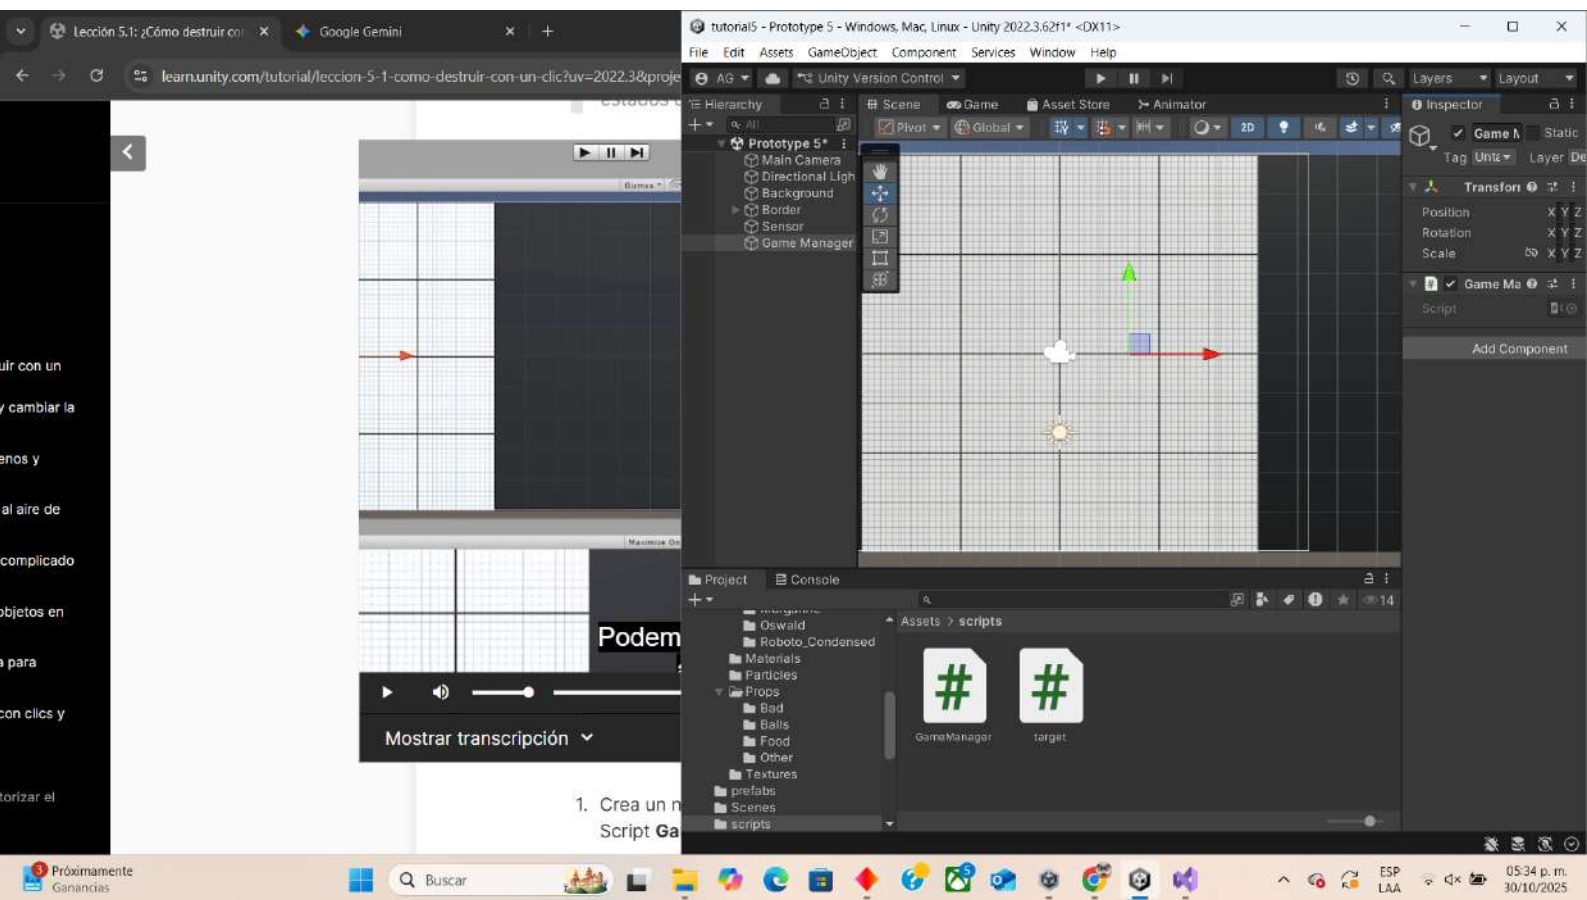

Lección 5.1: ¿Cómo destruir con un clic?

Google Gemini

learn.unity.com/tutorial/leccion-5-1-como-destruir-con-un-clic?uv=2022.3&projectId=60d0e682ed

Curso
Create with Code

Proyecto
Unidad 5: Interfaz de usuario

Tutorial • Unidad 5: Introducción

Tutorial • Lección 5.1: ¿Cómo destruir con un clic?

1 • ¿Cómo crear un proyecto y cambiar la vista a 2D?

2 • ¿Cómo crear objetivos buenos y malos?

3 • ¿Cómo arrojar los objetos al aire de forma aleatoria?

4 • ¿Cómo cambiar el código complicado con nuevos métodos?

5 • ¿Cómo crear una lista de objetos en Game Manager?

6 • ¿Cómo crear una rutina para generar objetos?

7 • ¿Cómo destruir objetivos con clics y sensores?

8 • Resumen de la lección

Tutorial • Lección 5.2: ¿Cómo monitorizar el puntaje?

Tutorial • Lección 5.3: Game Over

Tutorial • Lección 5.4: ¿Cuál es la dificultad?

Tutorial • Desafío 5: Aplasta comida

Tutorial • Laboratorio 5: Intercambia tus recursos

Prueba • Prueba 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

using System.Collections;

using System.Collections.Generic;

using UnityEngine;

public class GameManager

{

public List<GameObject>

// Start is called before the first frame update

void Start()

{

}

// Update is called once per frame

void Update()

{

}

}

Mostrar transcripción

1. Crea un Script C

2. Declara en el In asigna

Archivo Editar Ver Git Proyecto Depurar Prueba Analizar Solución1

Herramientas Extensiones Ventana Ayuda

Adjuntar...

GitHub Copilot

GameManager.cs target.cs

Archivos varios

GameManager

targets

using System.Collections;

using System.Collections.Generic;

using UnityEngine;

public class GameManager : MonoBehaviour

{

public List<GameObject> targets;

// Start is called before the first frame update

void Start()

{

}

// Update is called once per frame

void Update()

{

}

}

88 %

No se encontraron problemas.

Línea: 7

Carácter: 37

SPC

CRLF

Elementos guardados

Seleccionar repositorio

Puesta de sol


18:09


Buscar


ESP LAA


05:35 p. m.


30/10/2025

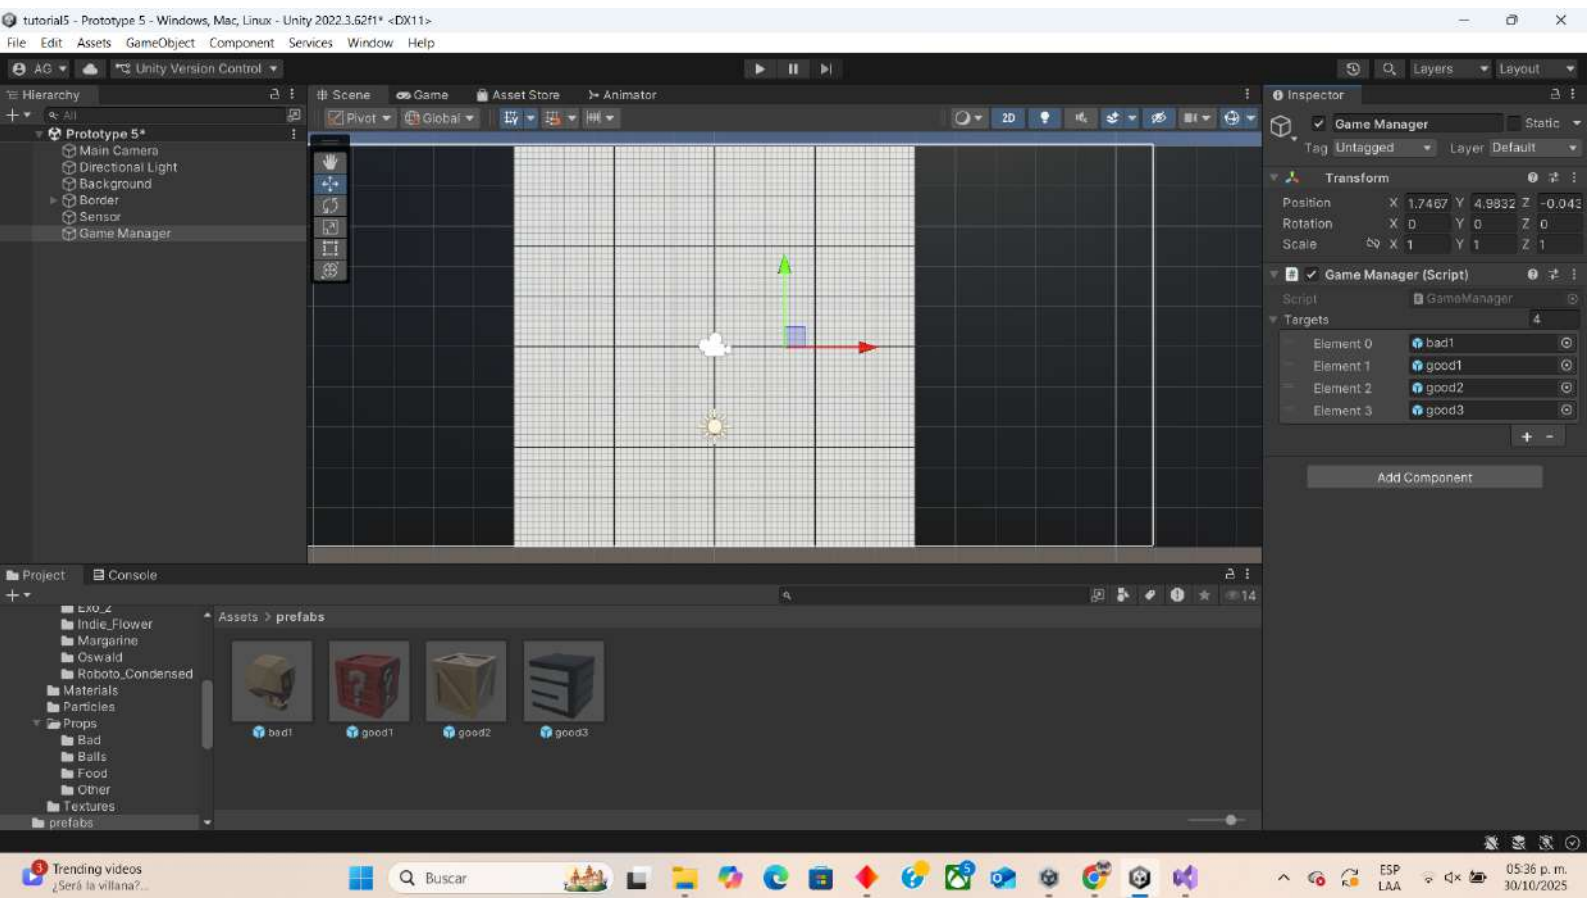


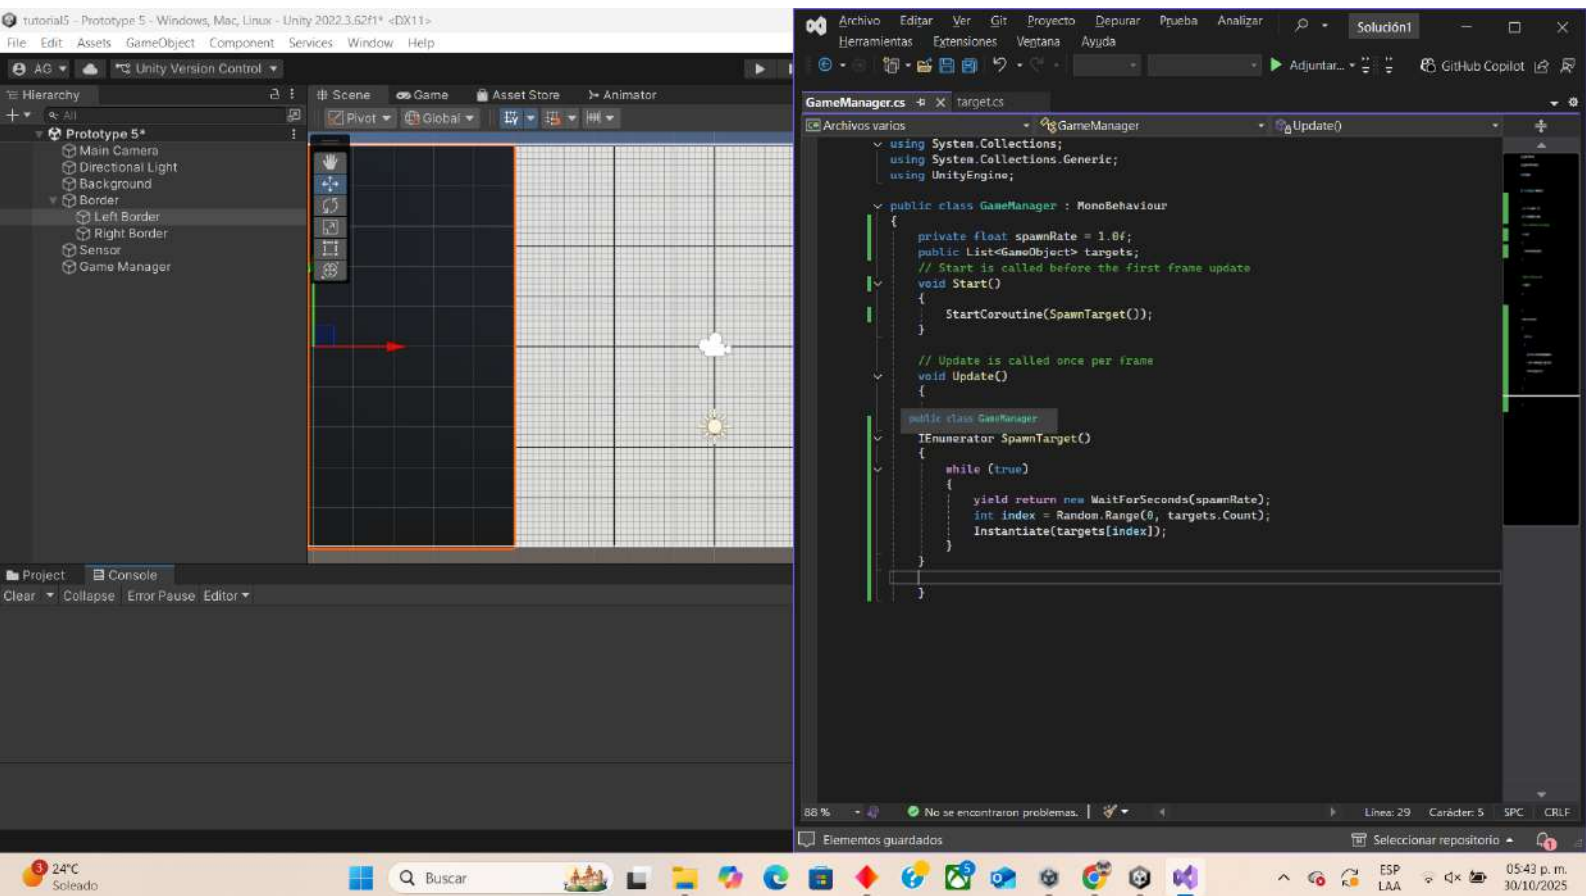


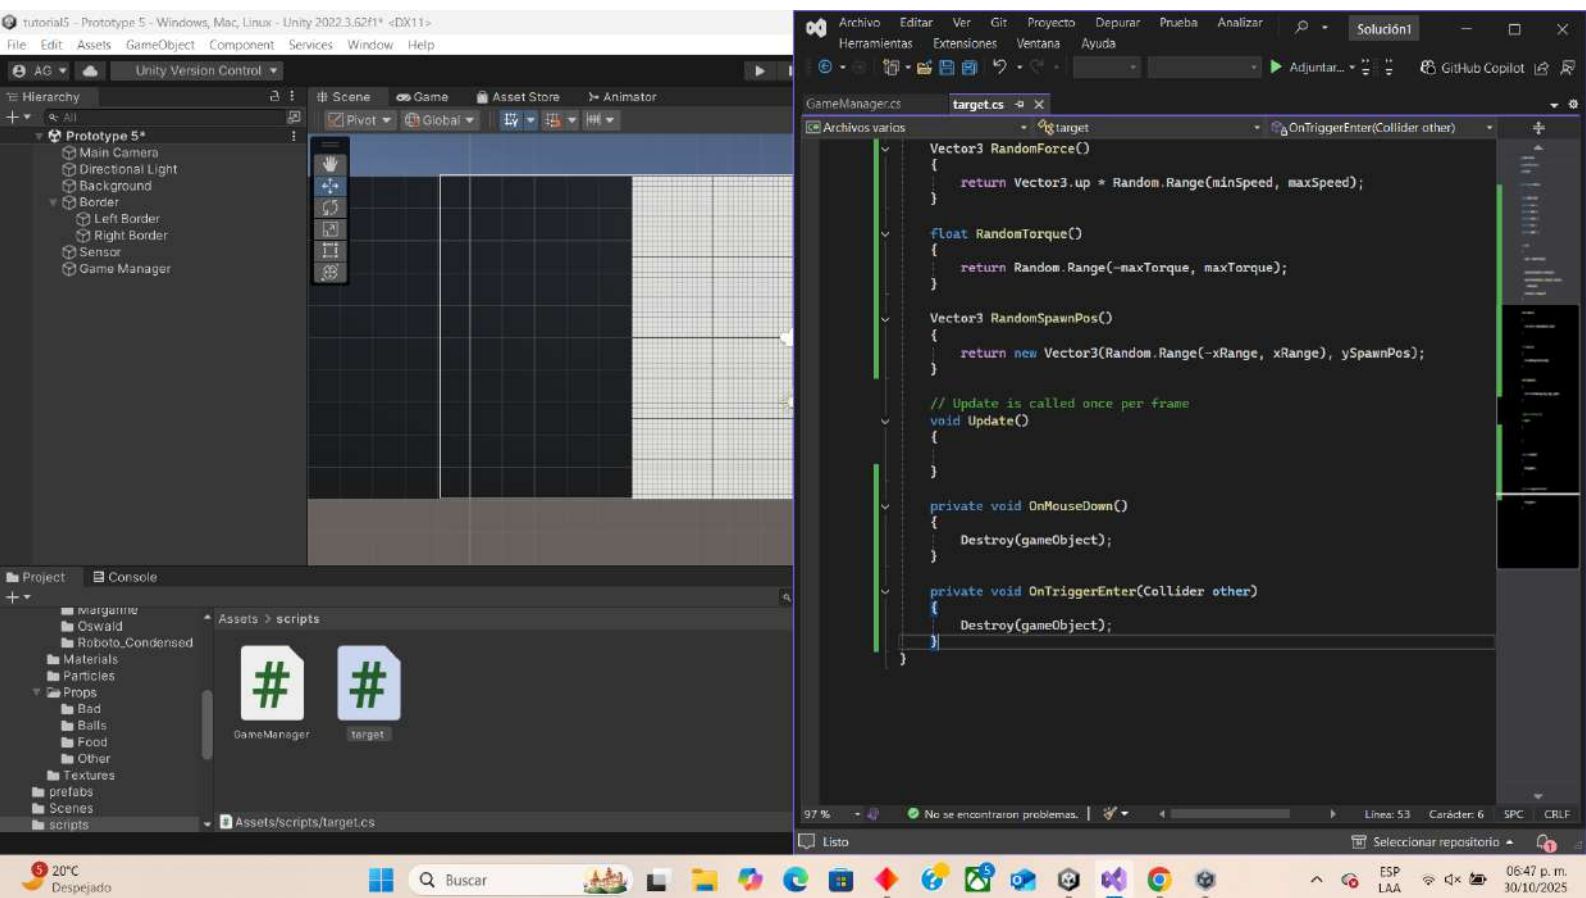


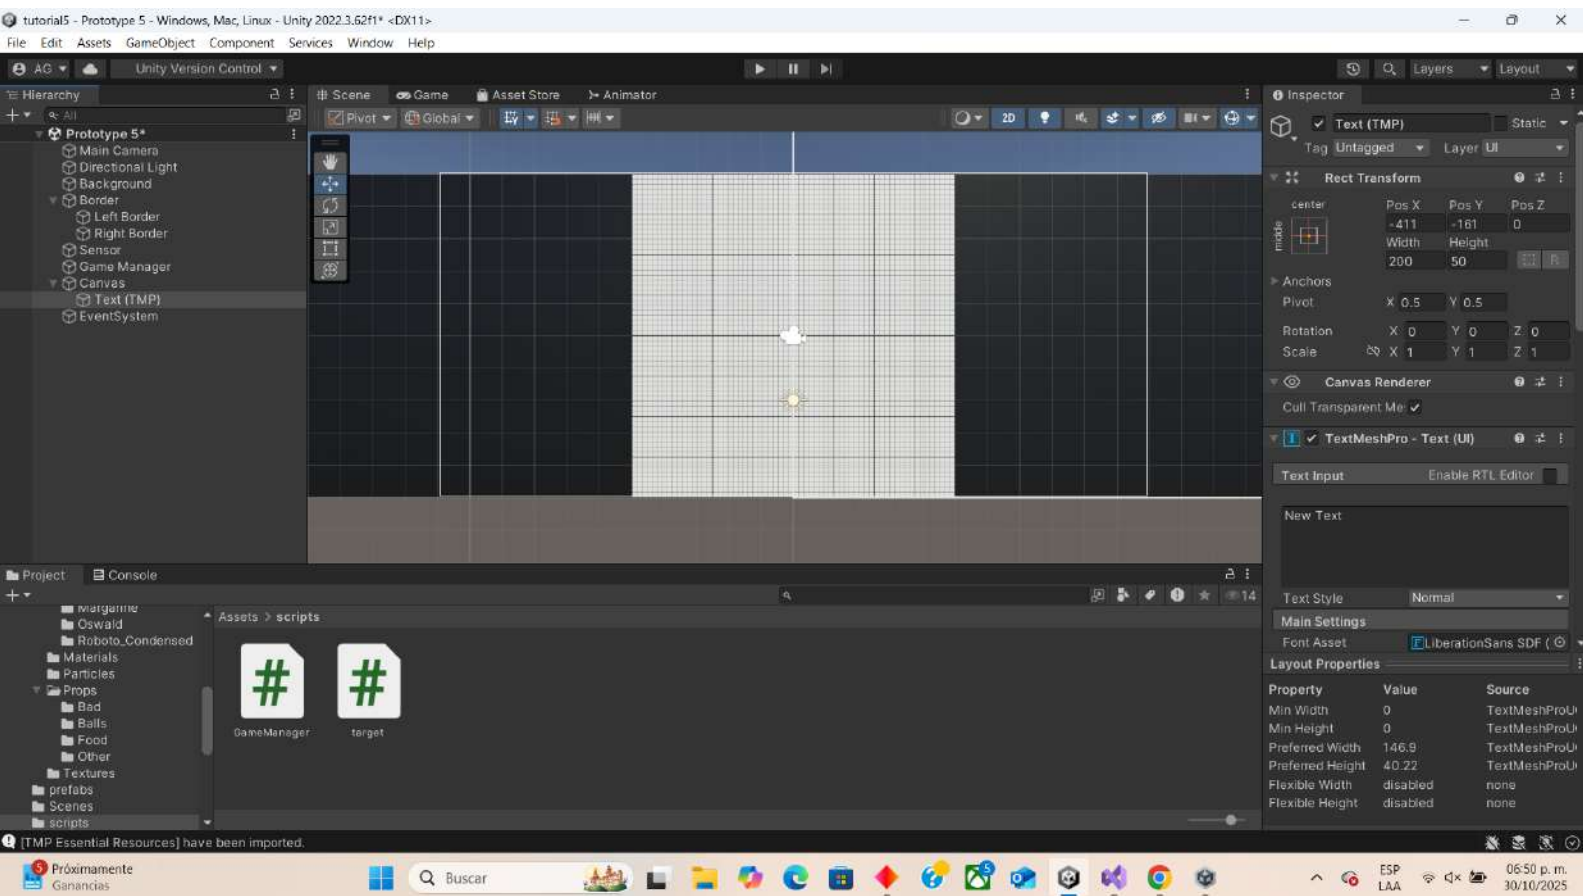


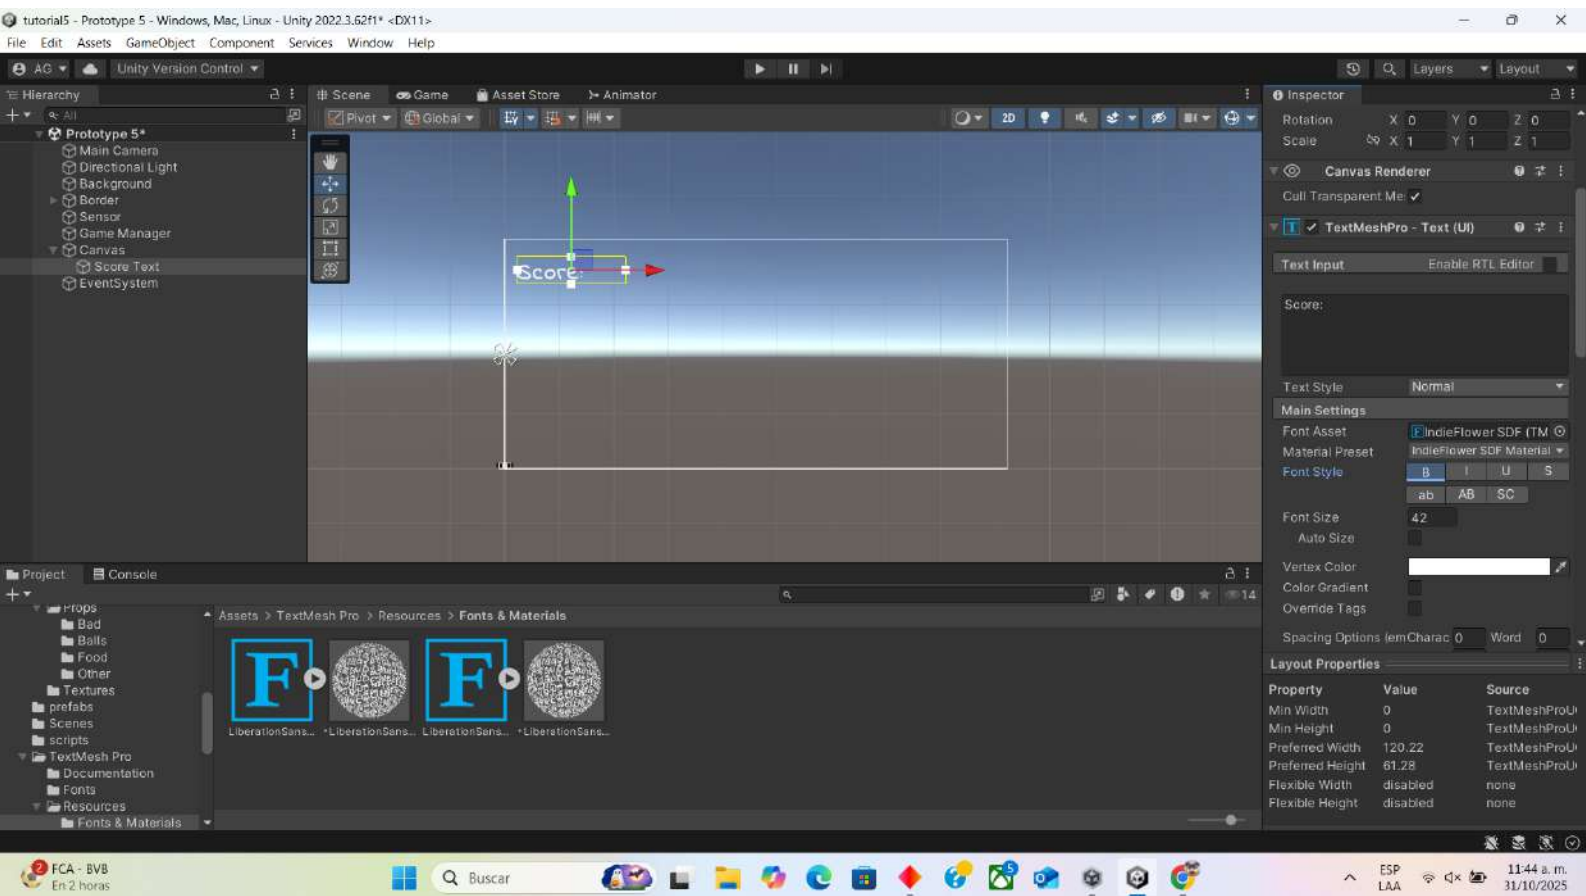


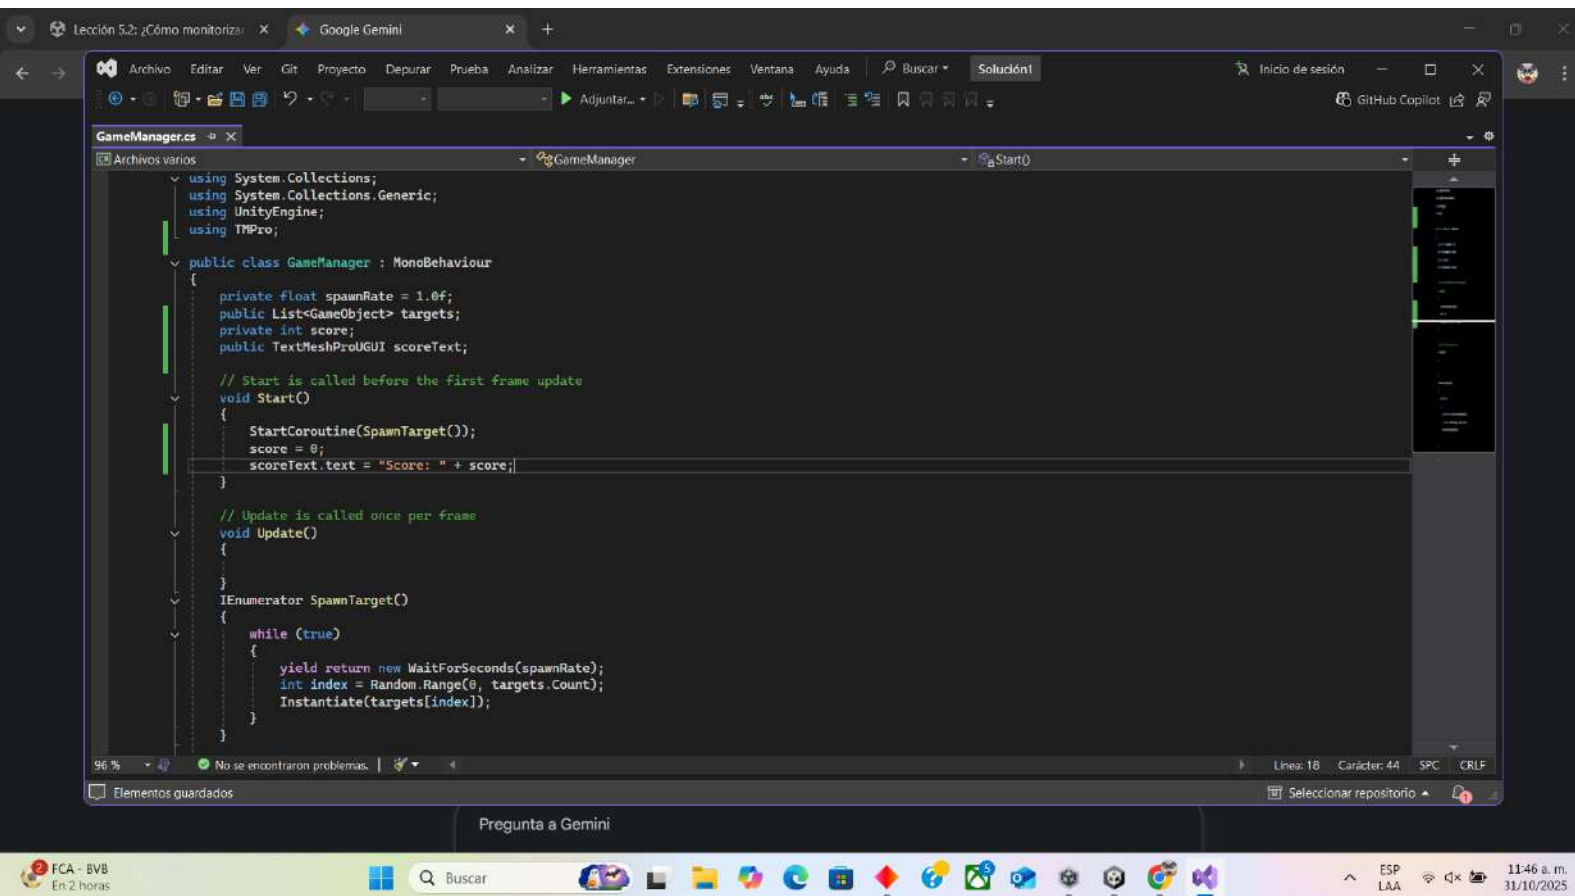


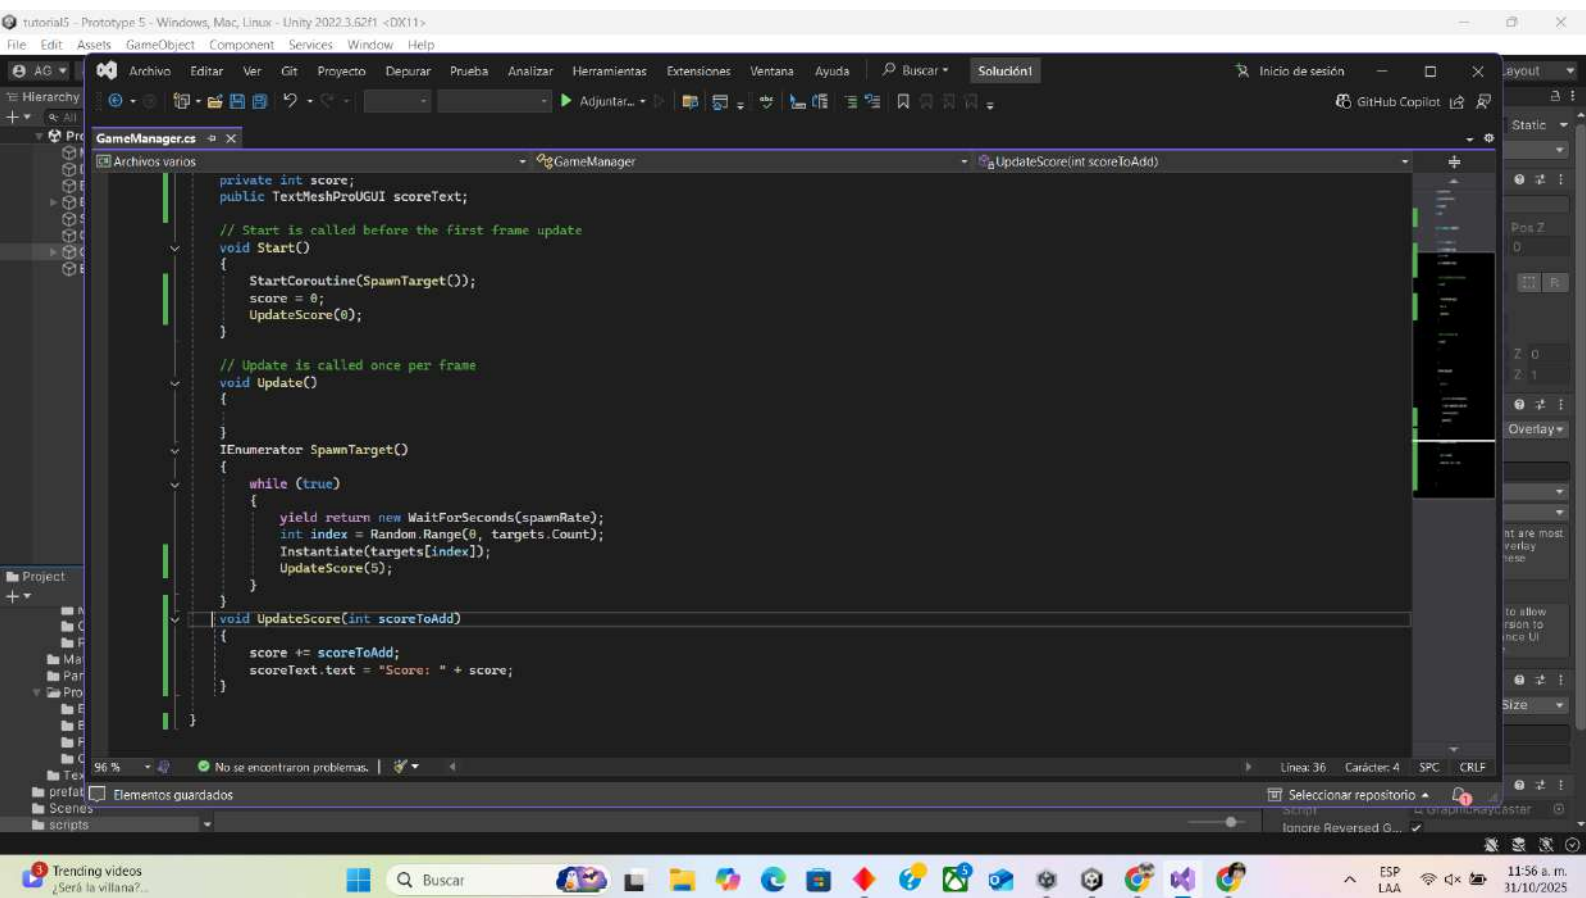


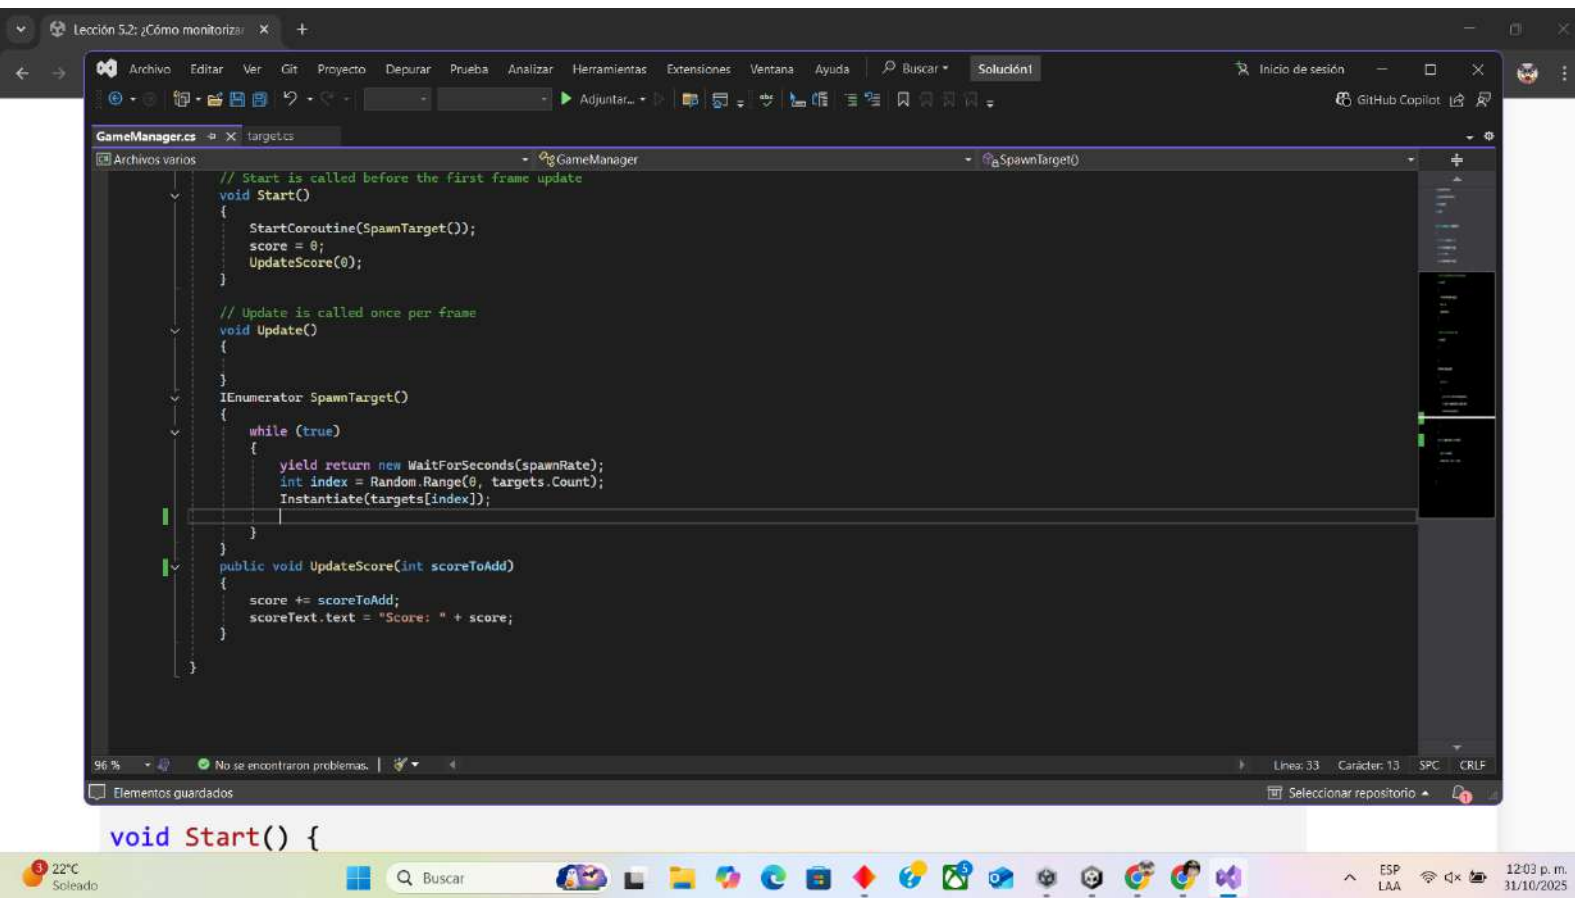


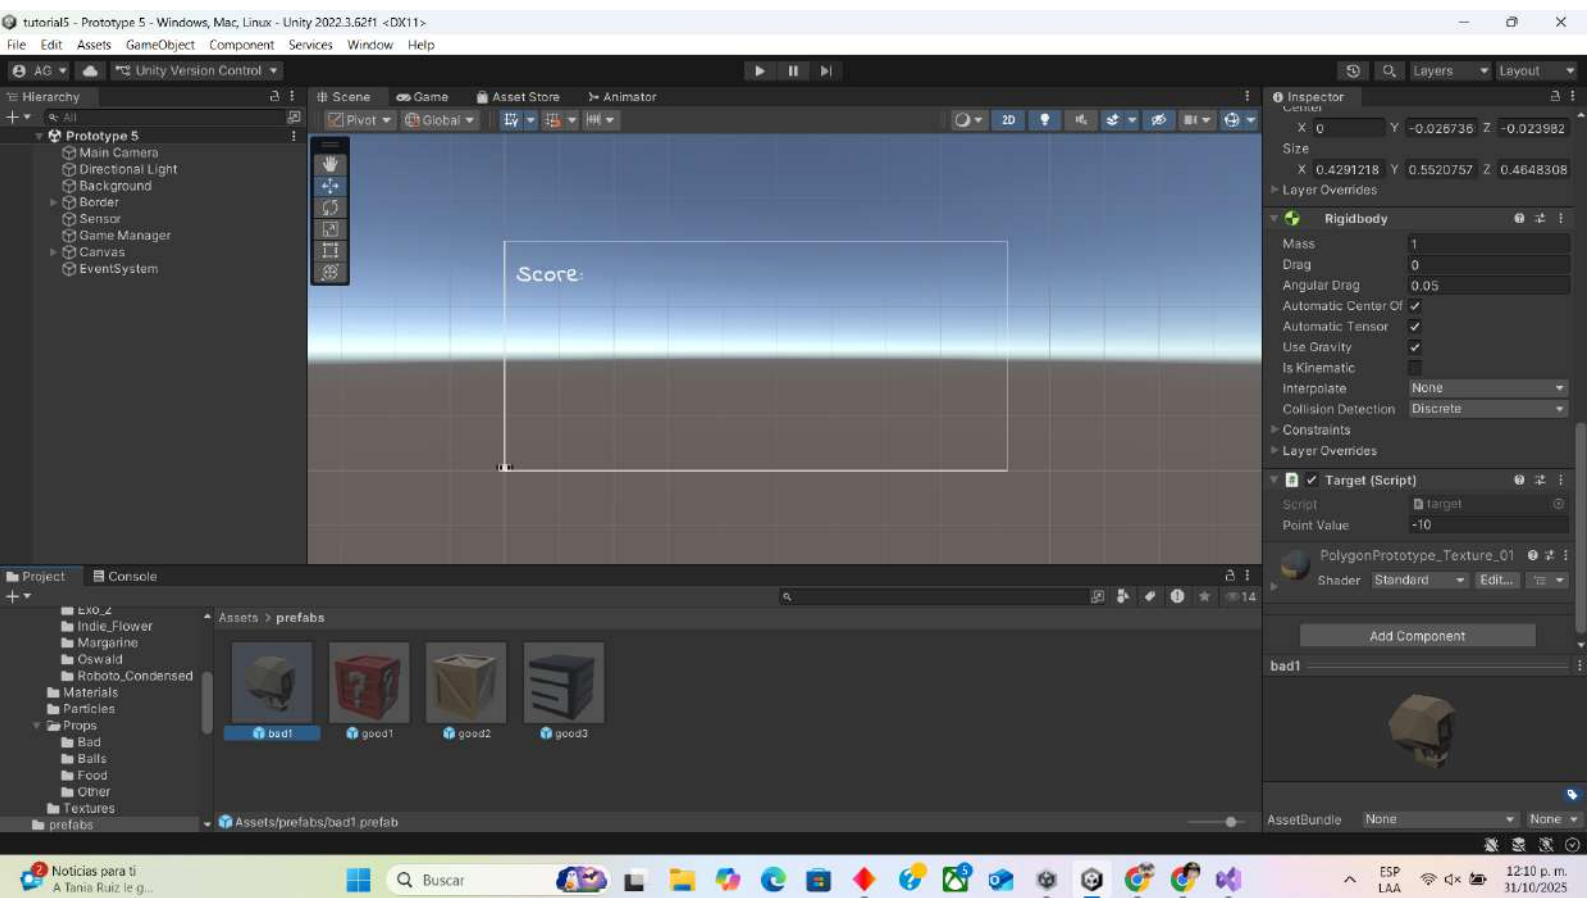


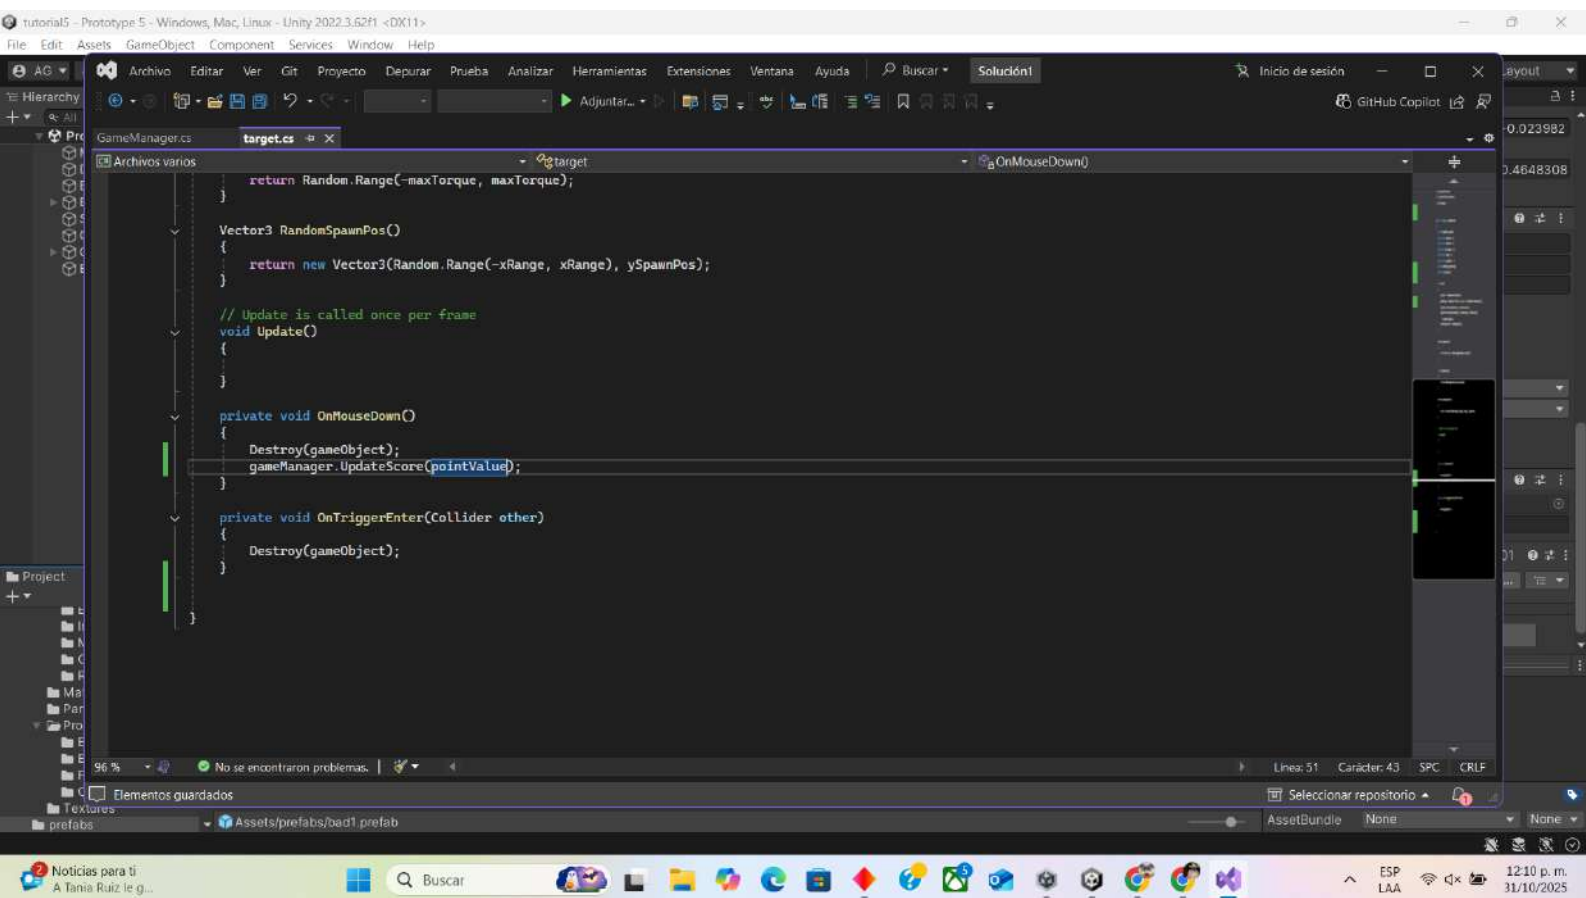


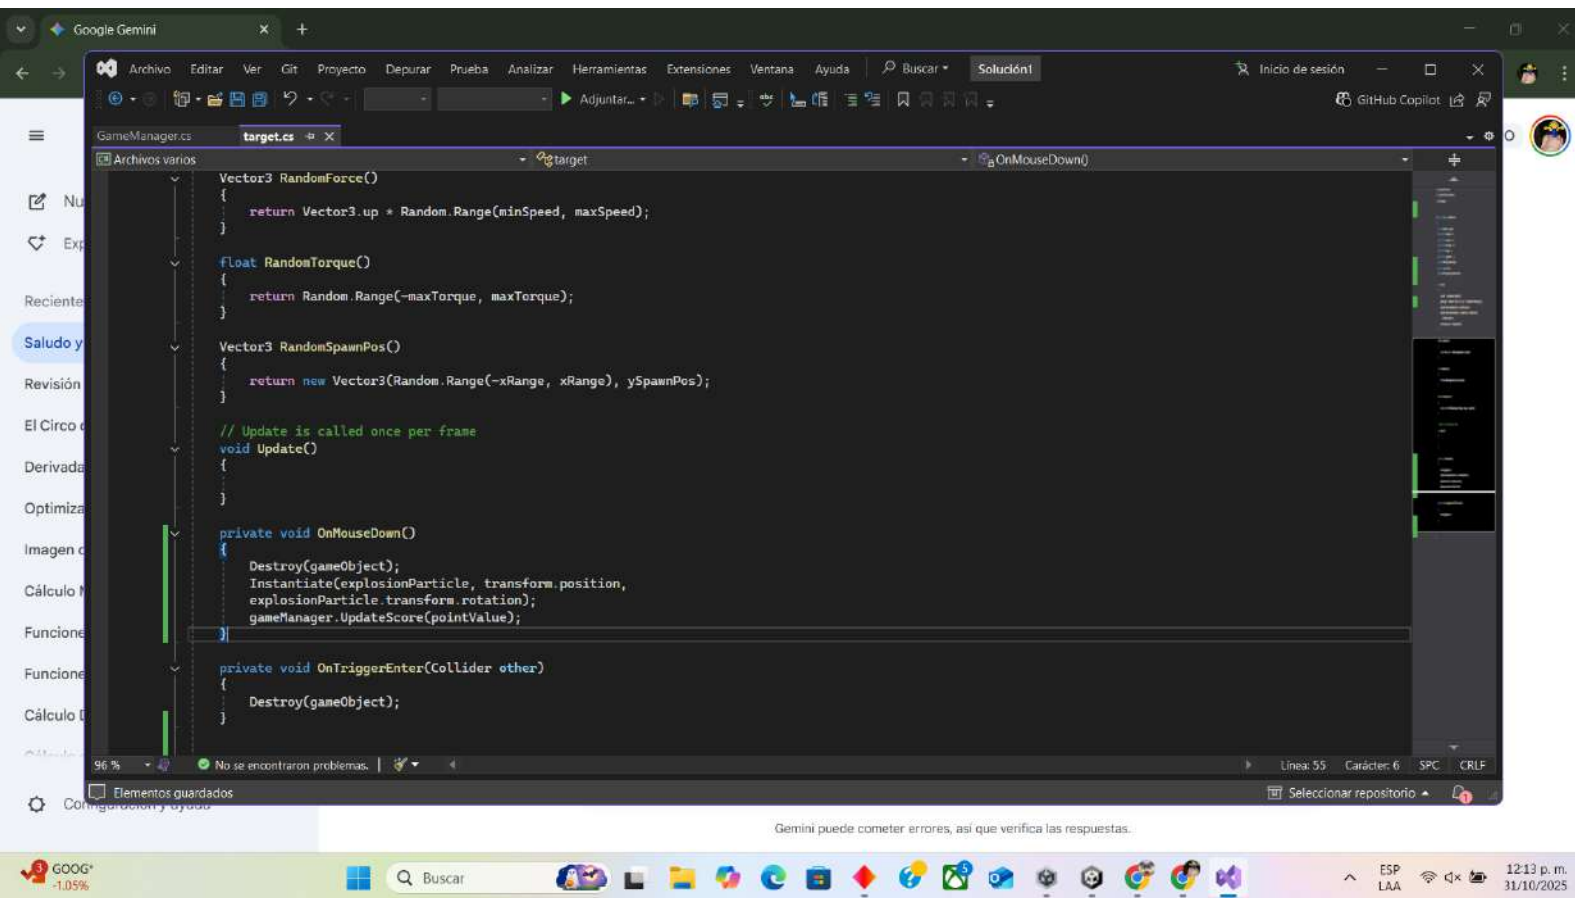


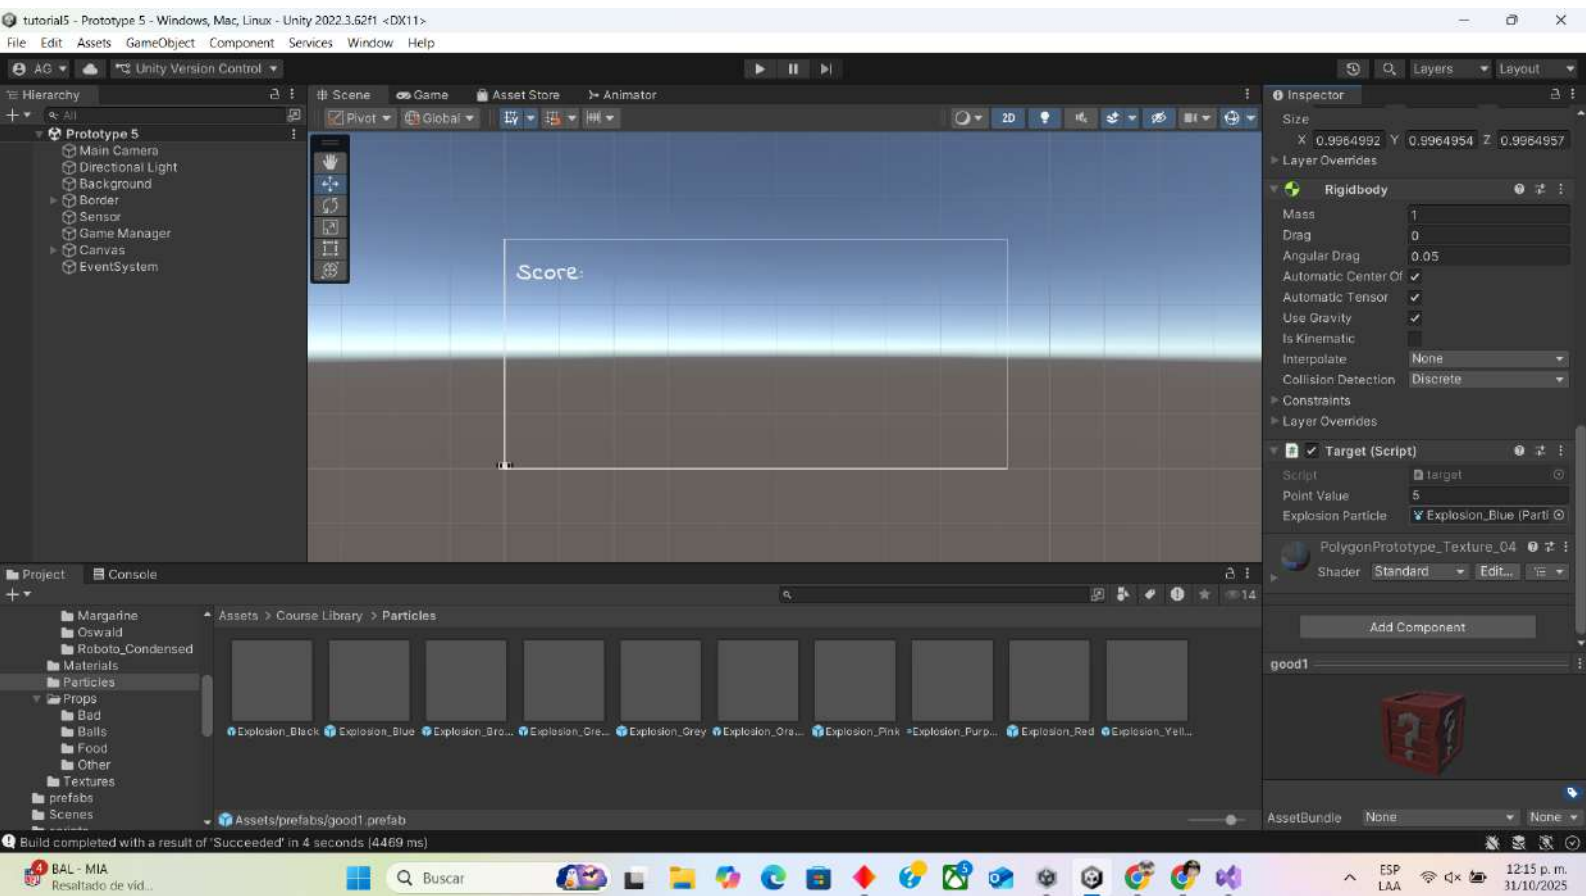


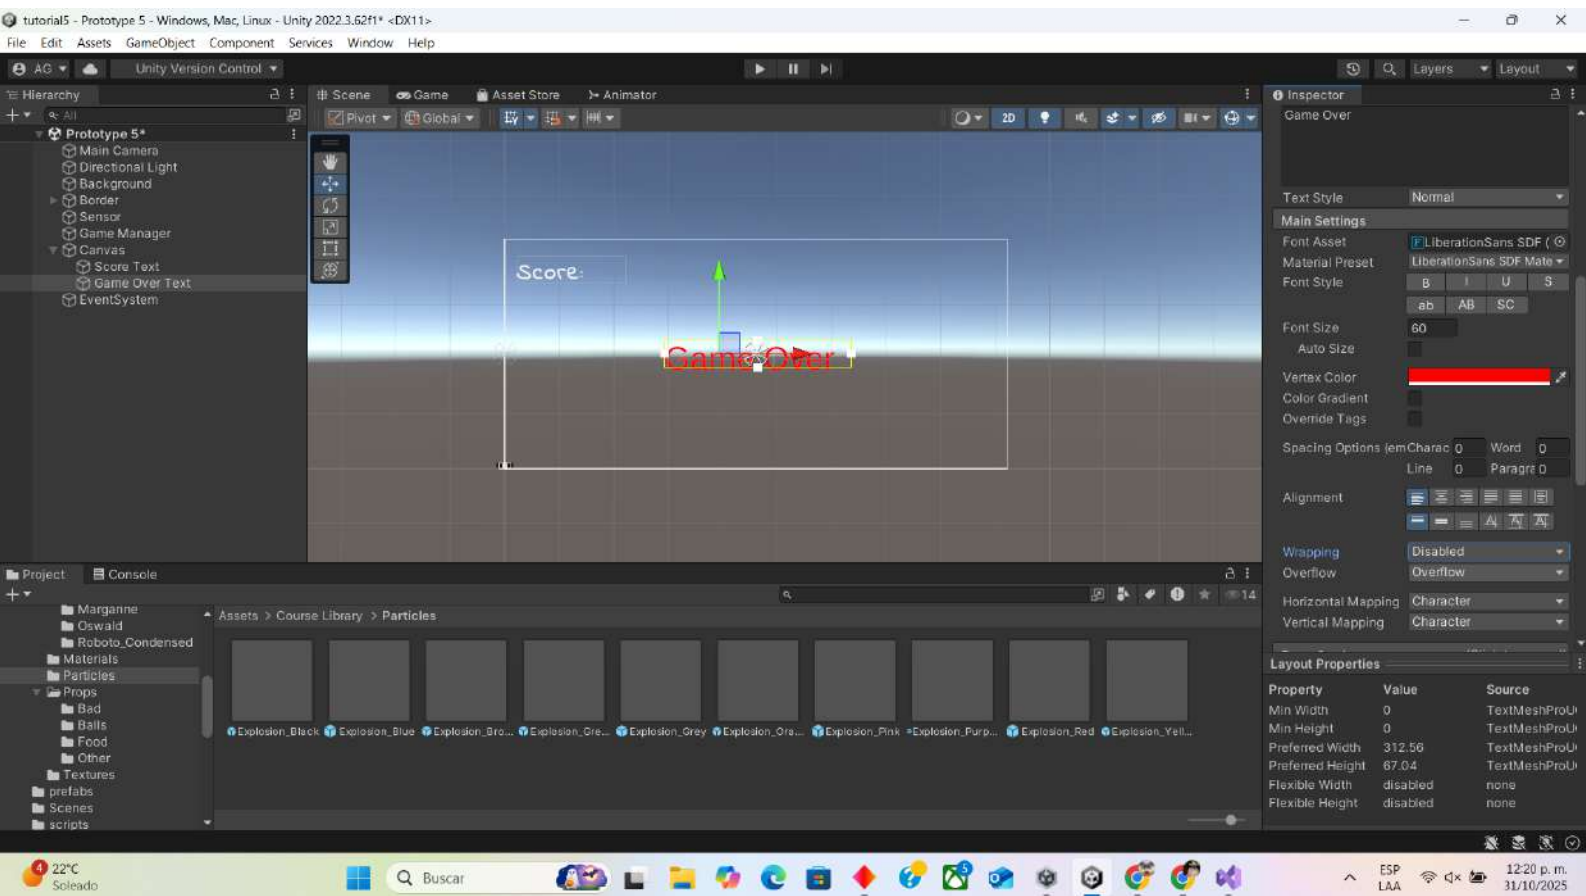


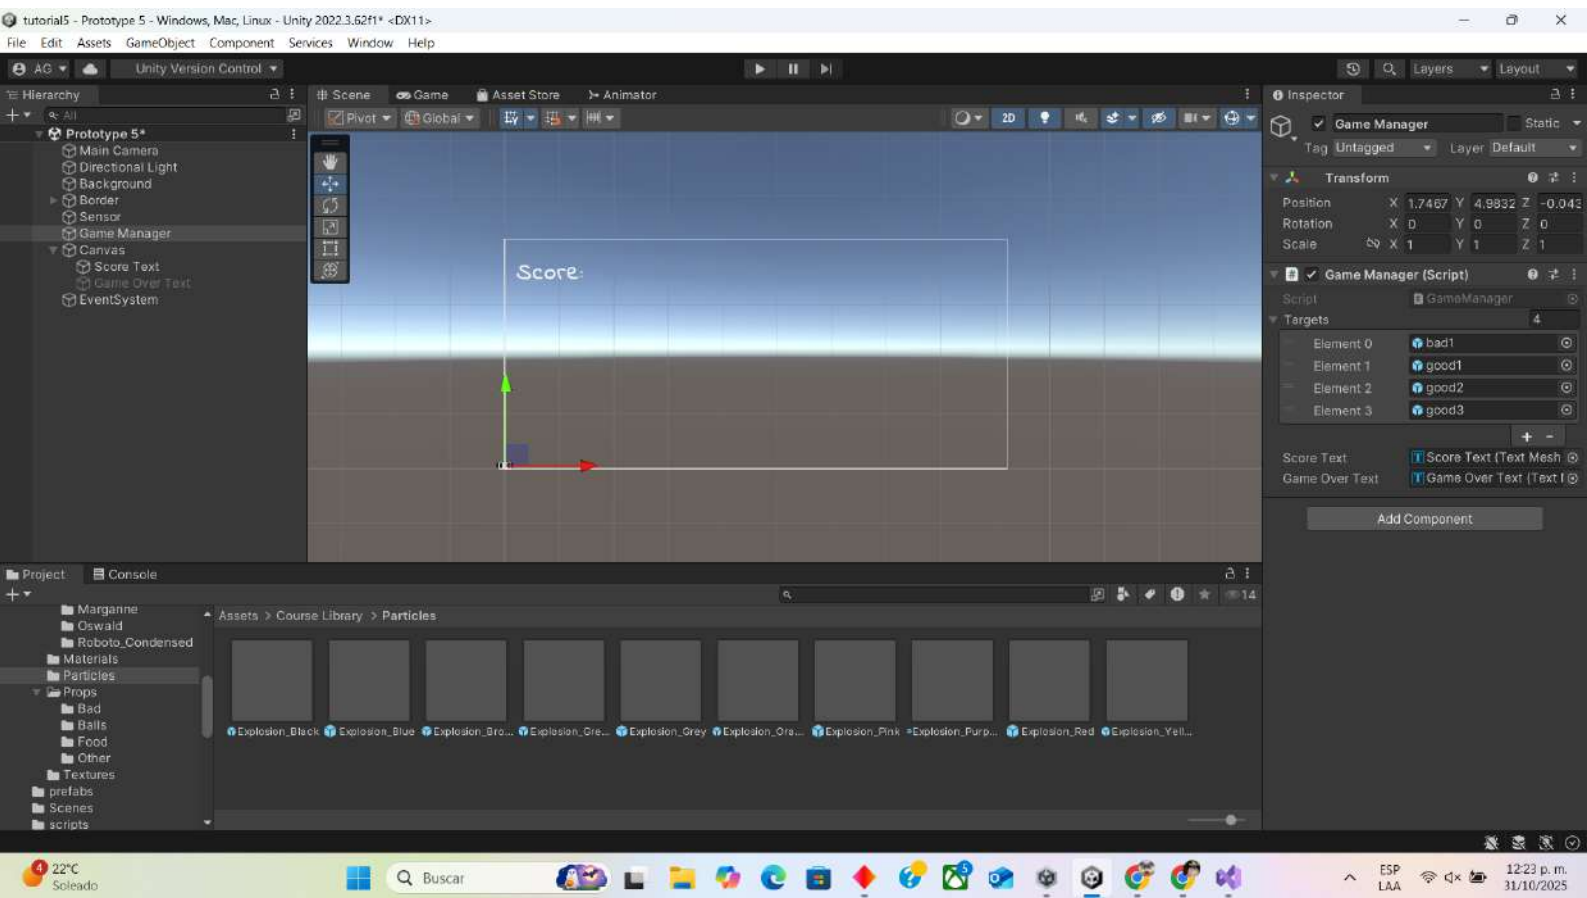


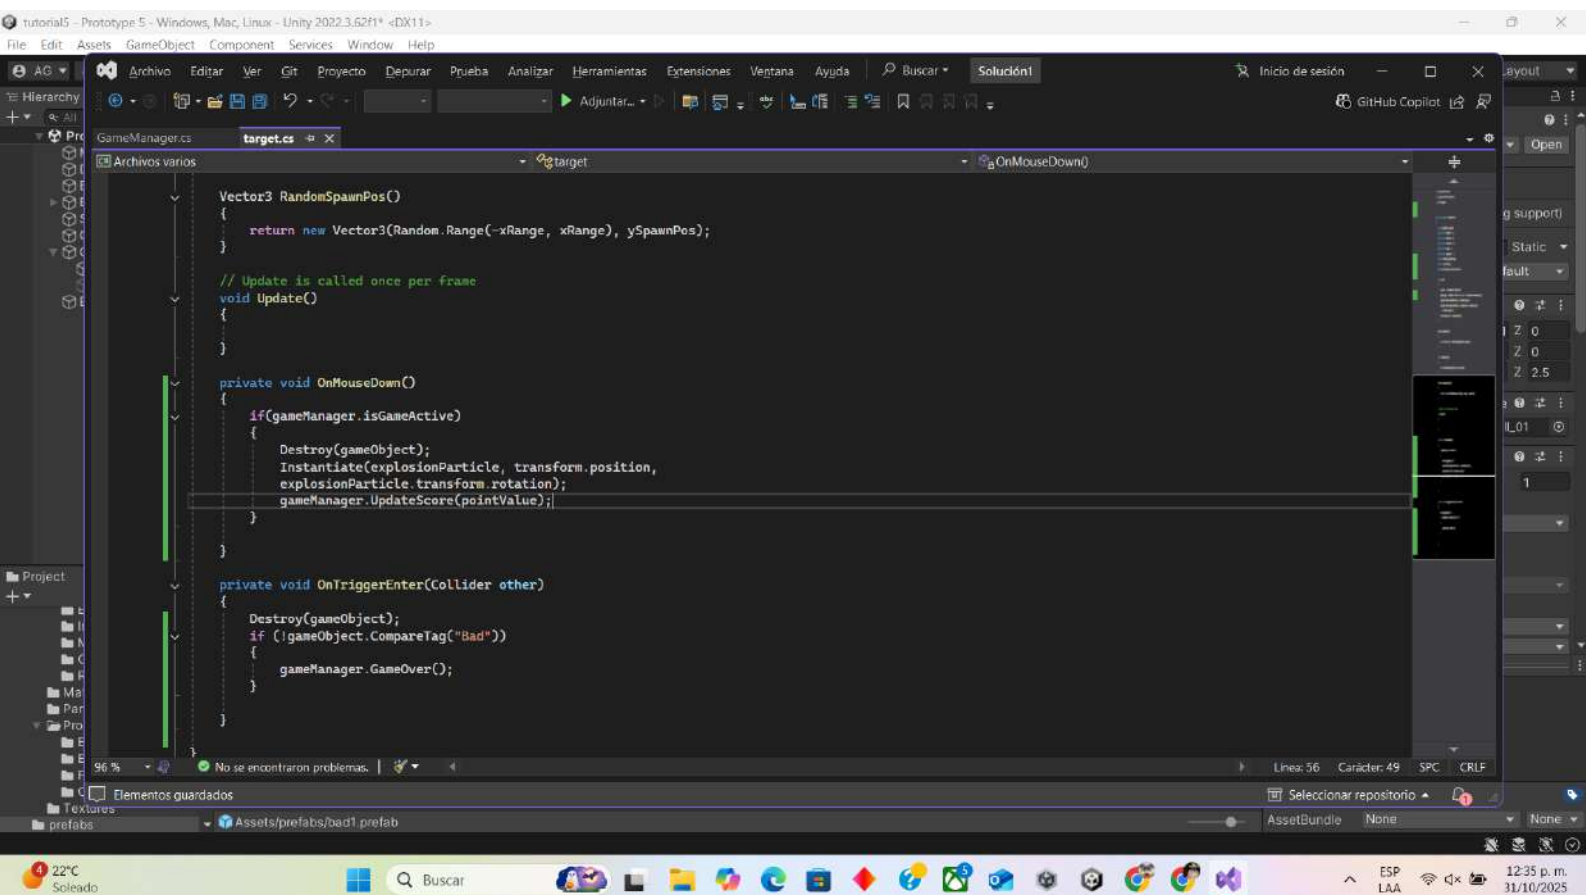


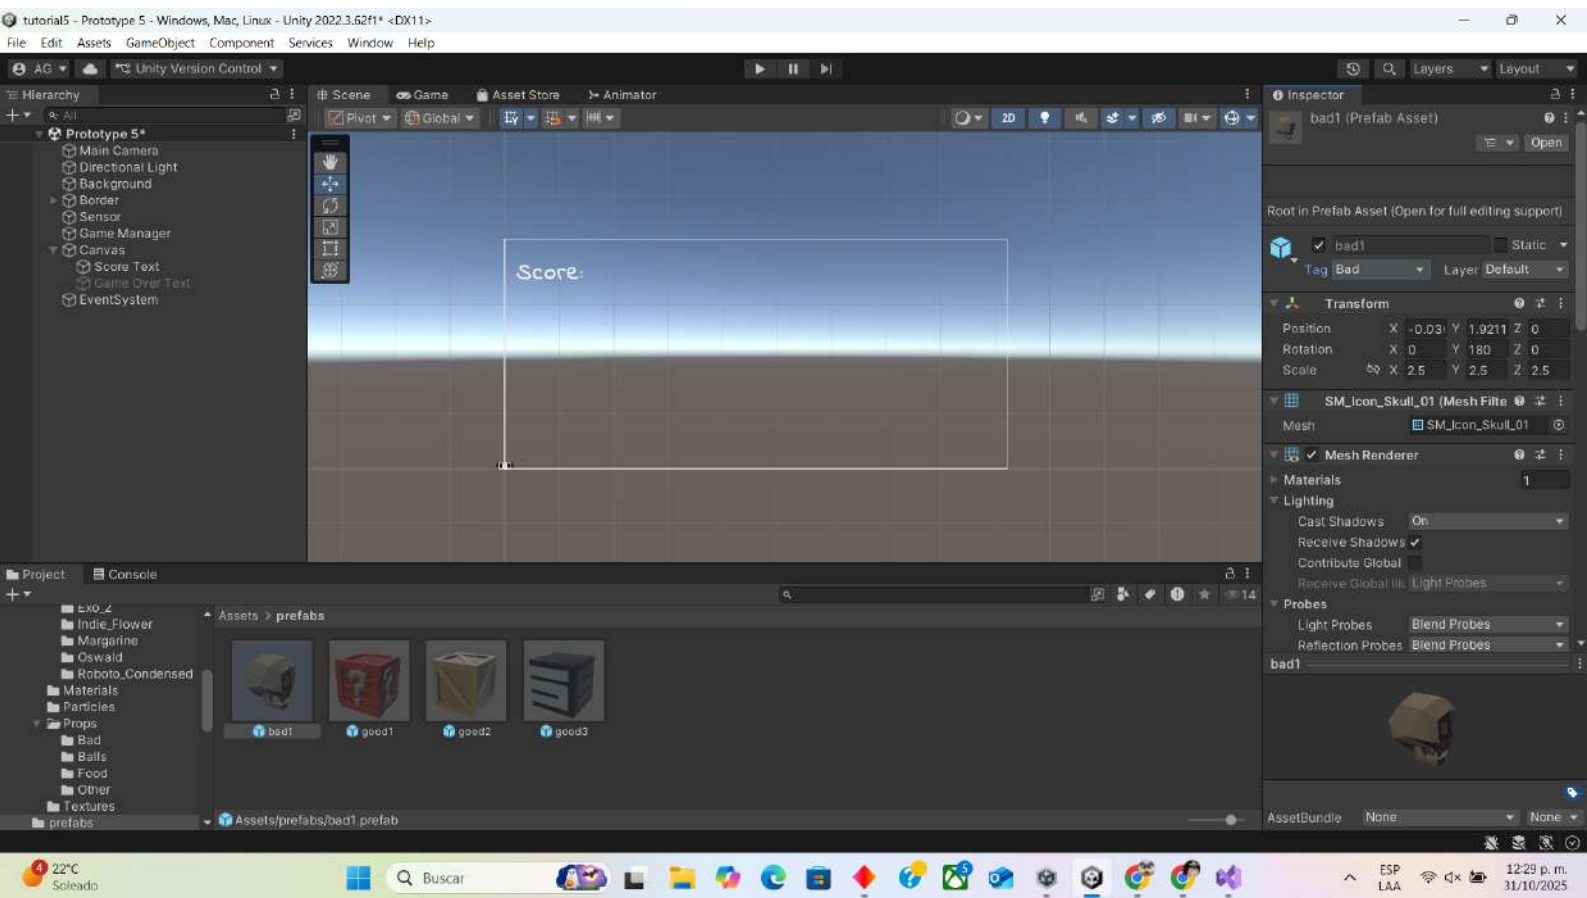


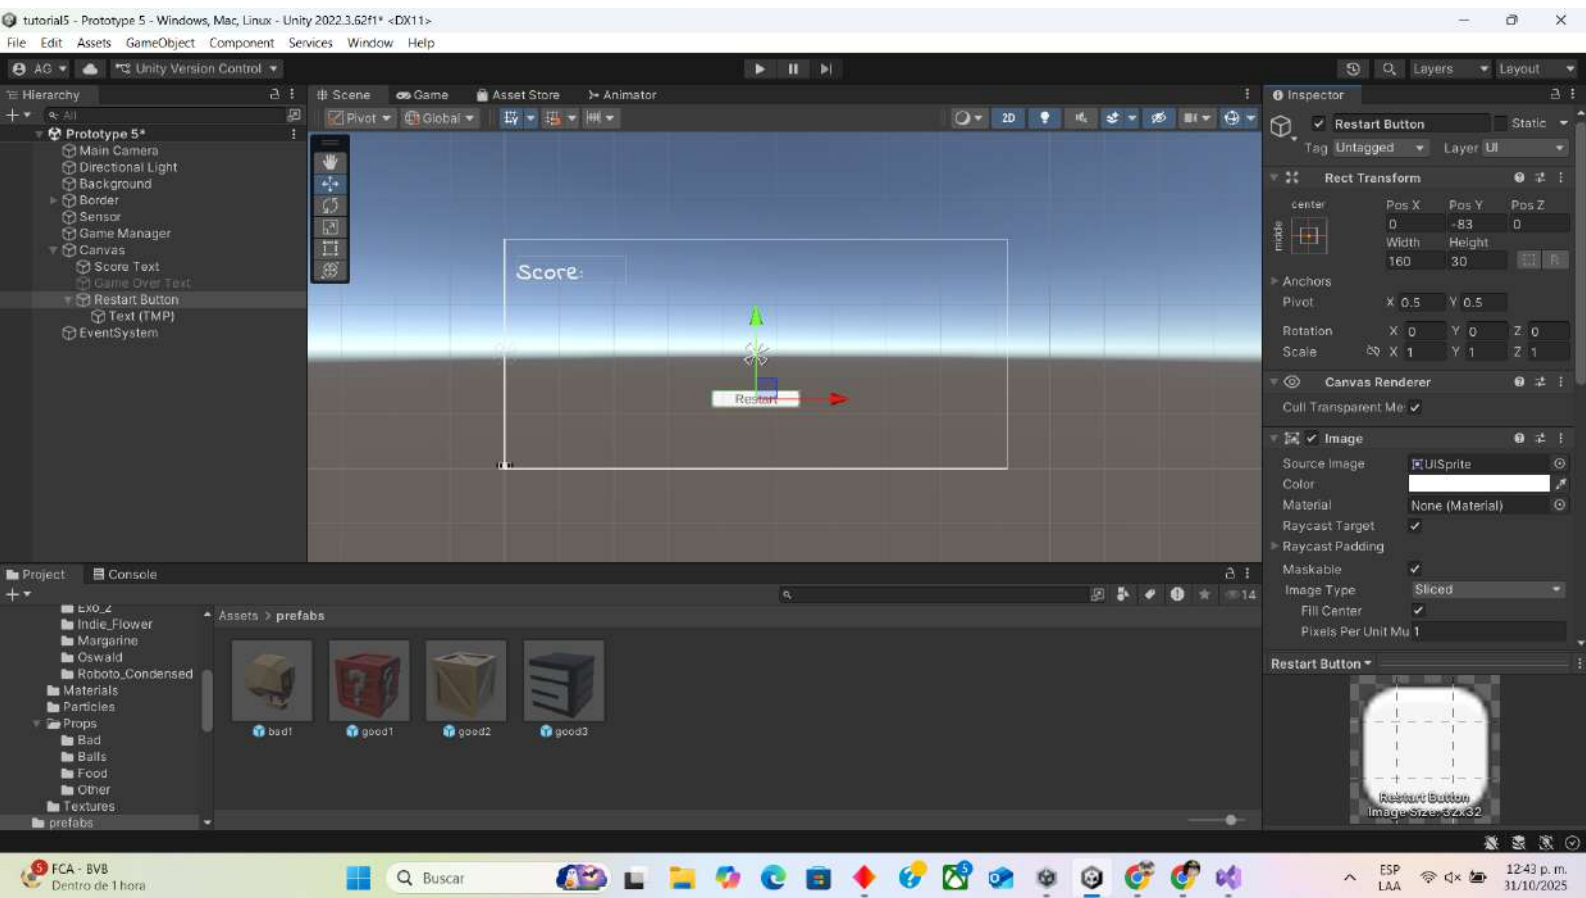

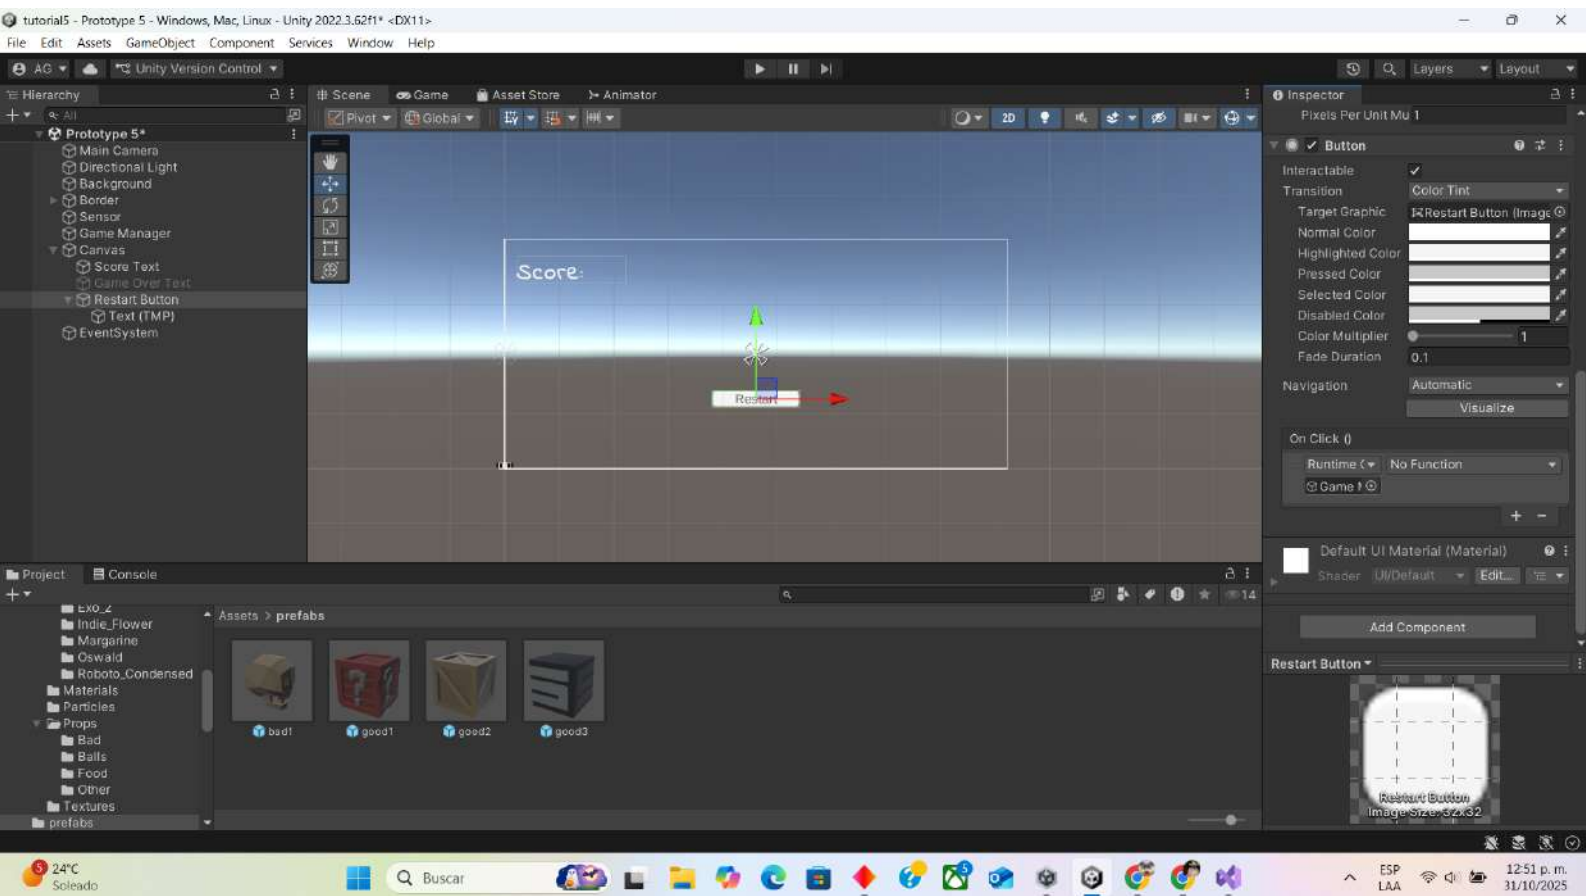

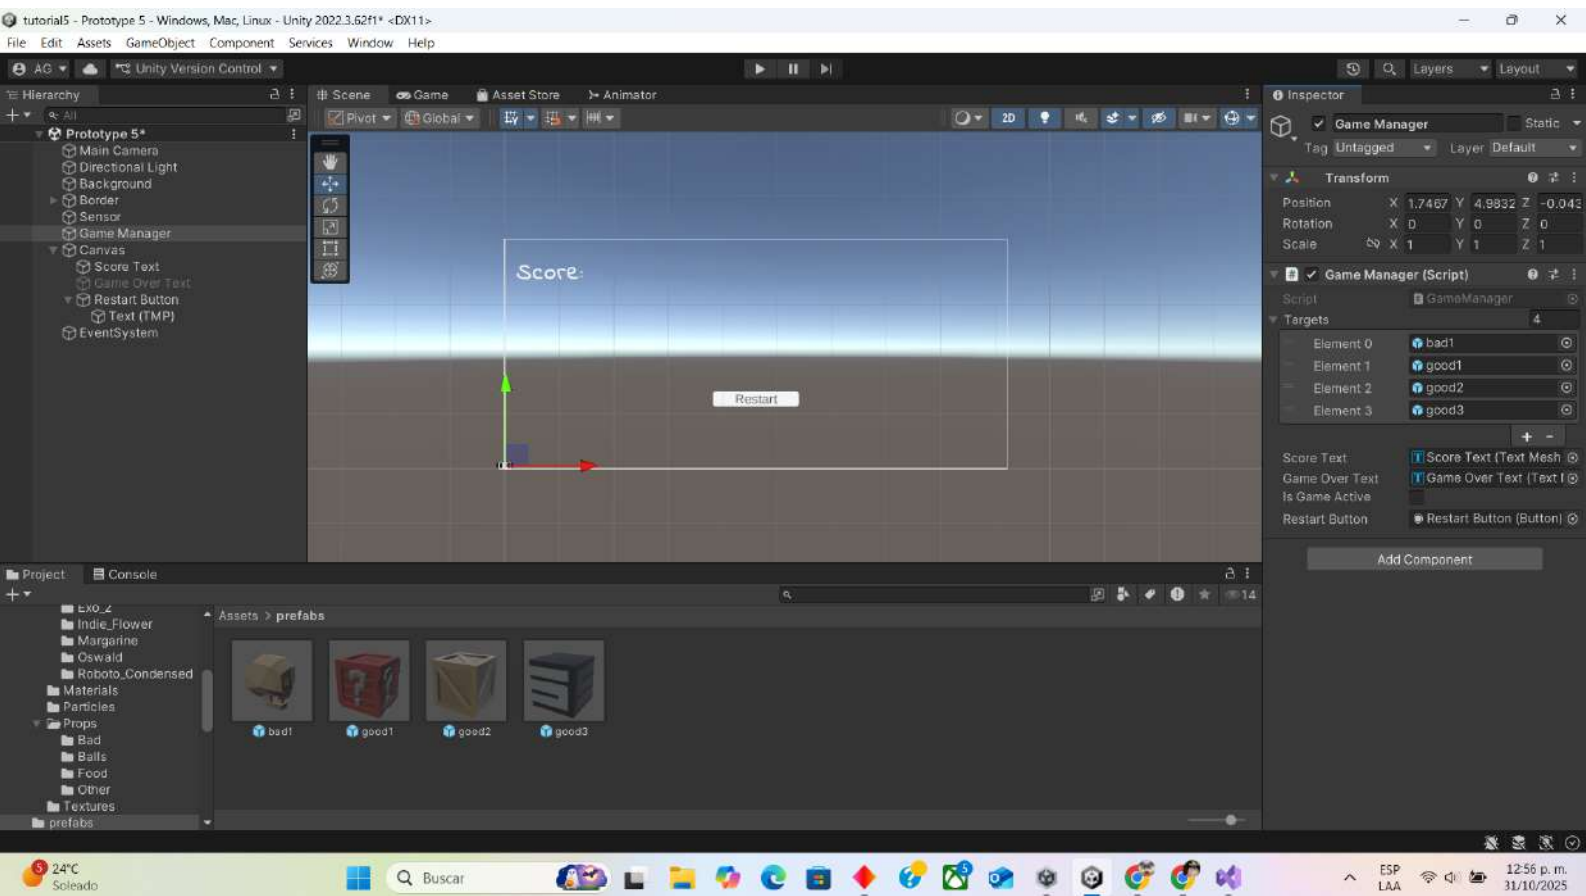

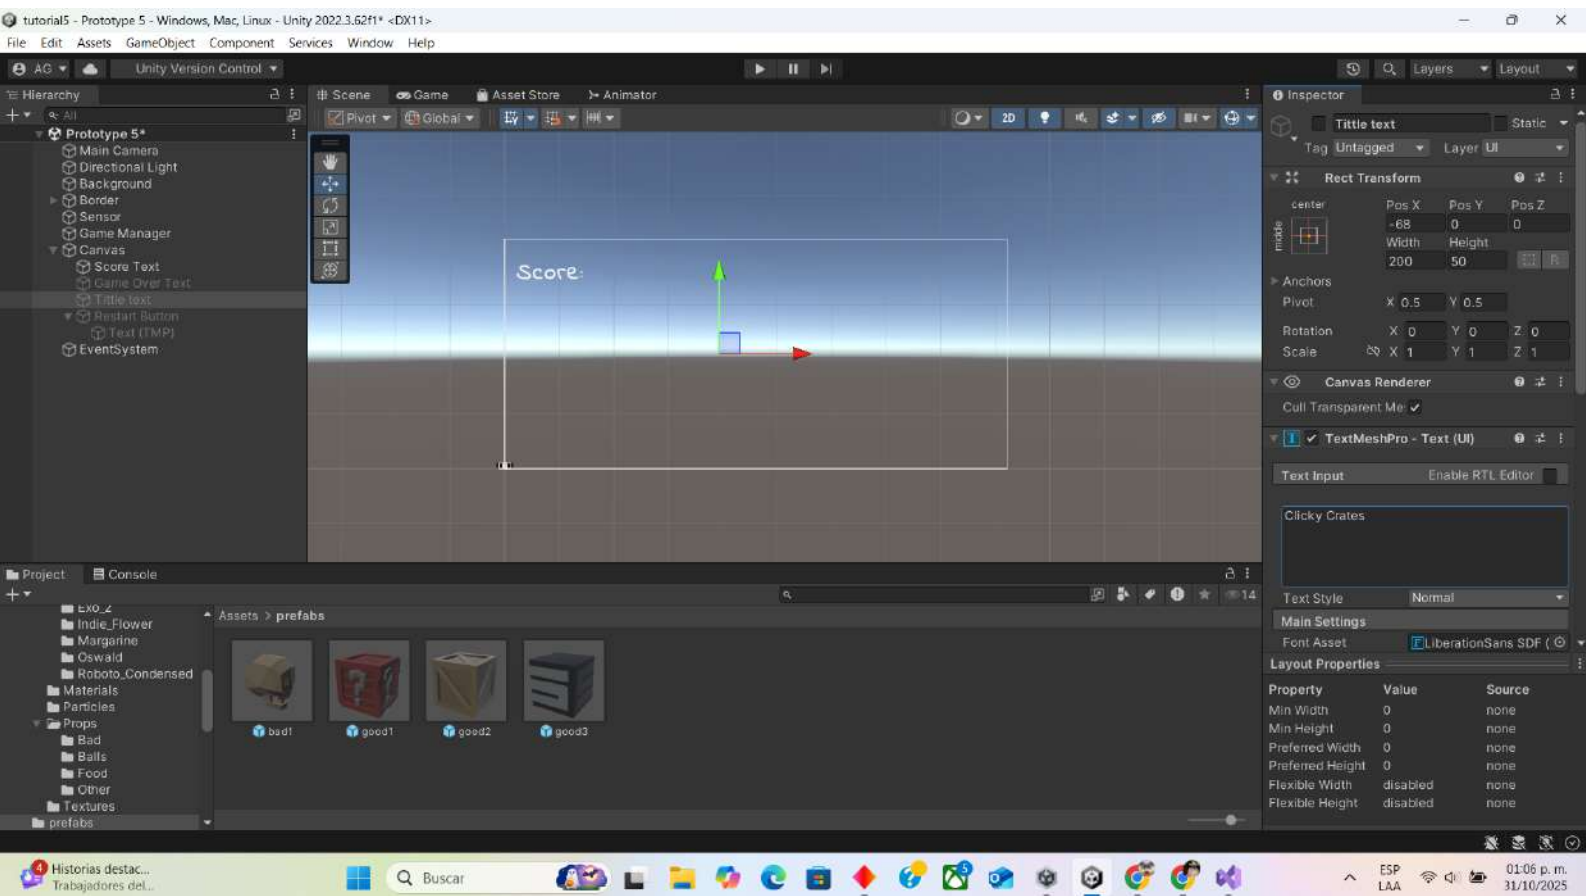

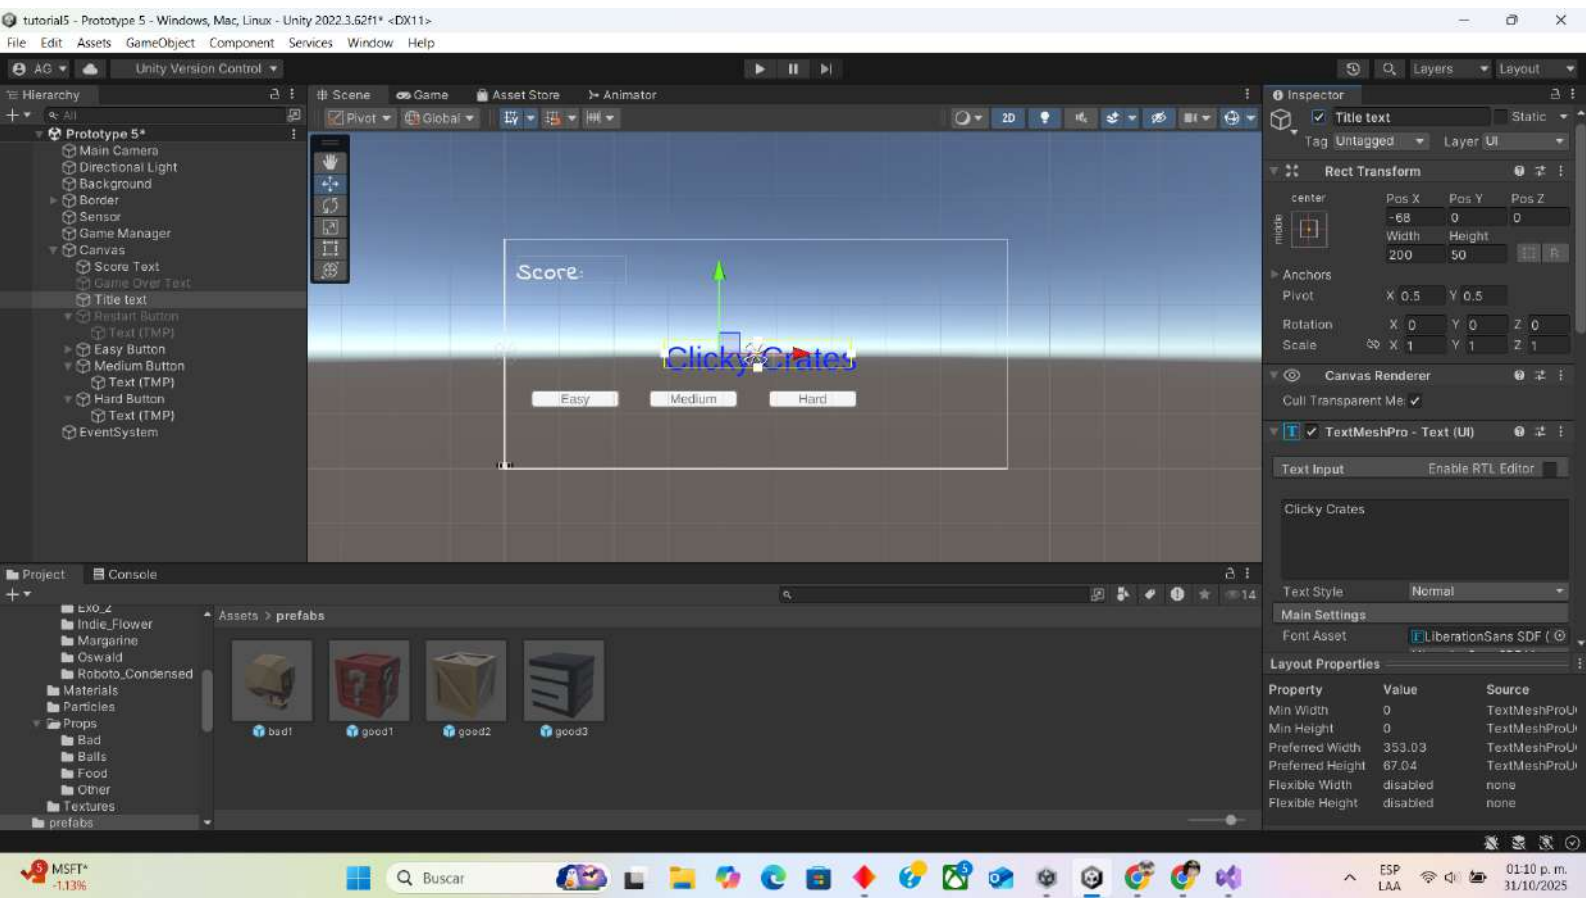

Google Gemini

Archivo Editar Ver Git Proyecto Depurar Prueba Analizar Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar Solución

Inicio de sesión GitHub Copilot

Difficulty.cs GameManager.cs target.cs

Archivos varios Difficulty Start()

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class Difficulty : MonoBehaviour
{
    private Button button;

    void Start()
    {
        button = GetComponent<Button>();
    }

    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
    }
}
```

96 % No se encontraron problemas. Línea: 13 Carácter: 6 SPC CRLF

Elementos guardados Selección de repositorio

Gemini puede cometer errores, así que verifica las respuestas.

Trending videos ¿Será la villana?...

Buscar

ESP LAA 01:14 p. m. 31/10/2025

Google Gemini

Archivo Editar Ver Git Proyecto Depurar Prueba Analizar Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar Solución

Inicio de sesión GitHub Copilot

Difficulty.cs GameManager.cs target.cs

Archivos varios Difficulty SetDifficulty()

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class Difficulty : MonoBehaviour
{
    private Button button;

    void Start()
    {
        button = GetComponent<Button>();
        button.onClick.AddListener(SetDifficulty);
    }

    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
    }

    void SetDifficulty()
    {
        Debug.Log(gameObject.name + " was clicked");
    }
}
```

96 % No se encontraron problemas. Línea: 26 Carácter: 6 SPC CRLF

Elementos guardados Seleccionar repositorio

Gemini puede cometer errores, así que verifica las respuestas.

25°C Soleado Buscar ESP LAA 01:15 p. m. 31/10/2025

Google Gemini

Archivo Editar Ver Git Proyecto Depurar Prueba Analizar Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar Solución

Inicio de sesión GitHub Copilot

Difficulty.cs GameManager.cs target.cs

Archivos varios Difficulty SetDifficulty()

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class Difficulty : MonoBehaviour
{
    private Button button;

    void Start()
    {
        button = GetComponent<Button>();
        button.onClick.AddListener(SetDifficulty);
    }

    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
    }

    void SetDifficulty()
    {
        Debug.Log(gameObject.name + " was clicked");
    }
}
```

96 % No se encontraron problemas. Línea: 26 Carácter: 6 SPC CRLF

Elementos guardados Seleccionar repositorio

Gemini puede cometer errores, así que verifica las respuestas.

25°C Soleado Buscar ESP LAA 01:15 p. m. 31/10/2025

