

런치 유저 워크플로우 변경 보고서


한 끼 단발 결정 → 하루 여정 (Before/After 비교 · 왜 · 문제 · 해결 · 효과) · 2026-06-27

0. 요약

Lunchie의 결정 플로우를 '한 끼 단발 결정'에서 '하루 여정'으로 바꿨다. 기존 흐름은 우승(한 끼 결정)에서 끝나, 식사 후 이어지는 실제 행동(커피 · 디저트 · 저녁 · 야식)과 '내가 뭐먹었더라'를 담지 못했다. 이미 식사 시퀀스를 학습하던 chain 엔진은 대시보드에만 노출돼 사용자에게 출구가 없었다. 변경 후에는 우승화면이 다음 스톱을 '씨앗'으로 인지시키고, 사용자가 식사 후 앱을 다시 켰을 때 홈 '오늘의 여정'에서 실제 다음 결정을 잇는다. 사슬은 6시간 윈도우로 자연 종료된다.

1. 기존 워크플로우 (Before)

기존 — 한 끼 단발 결정

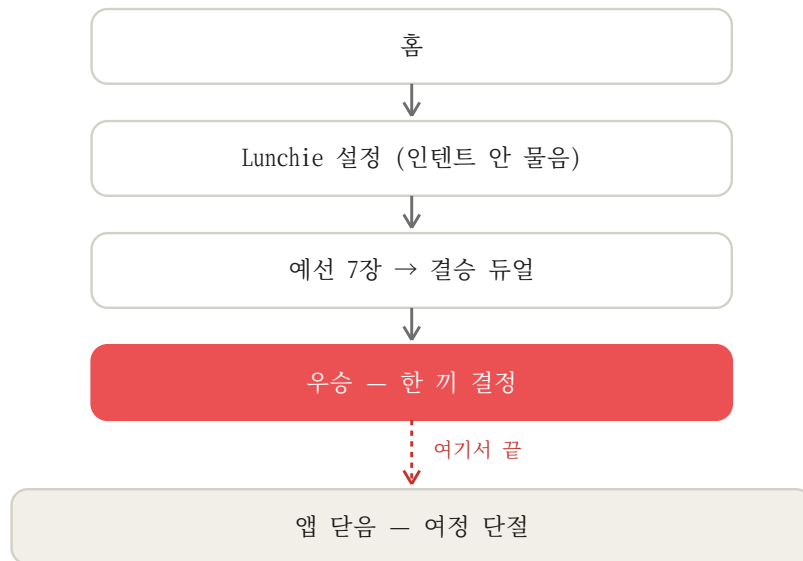

커피 · 디저트 · 저녁은 앱 밖에서. chain 엔진은 학습만 하고 출구가 없음(대시보드에만).

[그림 1] 기존: 홈 → 설정 → 예선 → 결승 → 우승에서 단절. 다음 스톱 · 회상 · 인텐트 개념이 없다.

2. 무엇이 문제였나

- 결정이 한 끼에서 끊긴다 — 실제 점심 행동은 '밥 → 커피 → 디저트 → 저녁'으로 이어지는데, 우승 이후가 앱 밖이다.
- 엔진과 UX의 단절 — chain 엔진이 occasion(6시간) 안의 카테고리 전이 P(다음|직전)를 이미 학습하지만, 그 결과를 쓰는 화면이 대시보드뿐이었다.
- 인텐트 부재 — 밥/카페/디저트/놀거리를 묻지 않아, 공원 · 복합문화공간 같은 비식사 후보가 점심 스와이프에 섞일 수 있었다.
- 회상 수단 없음 — '내가 오늘(또는 그때) 뭐먹었더라'를 확인할 기록 화면이 없었다.
- 초기 오설계 — 우승 직후 다음을 바로 결정시키려는 발상은 실제 행동(다 먹고 나서 다시 켜)과 맞지 않아 마찰을 키운다.

3. 변경된 워크플로우 (After)

변경 — 하루 여정 (앱을 달았다 다시 켜는 흐름)

세션 1 · 점심 결정 → 우승

씨앗 — 다음 스톱 '인지'만 (결정 안 함 · '끝' 버튼 없음)

앱 닫음 → 가서 식사 (30~60분) → 이따 다시 켜

세션 2 · 재진입 — '아 커피?'가 실제로 떨어지는 곳

홈 '오늘의 여정'

다음은 커피? — 실제 결정

반복 → 6시간 후 사슬 자동 종료

[그림 2] 변경: 우승화면은 '씨앗'(인지)만, 실제 다음 결정은 재진입 시 홈 '오늘의 여정'에서. 6시간 윈도우로 자연 종료.

4. 어떻게 해결했나

기존 문제	변경 / 해결
결정이 한 끼에서 끊김	홈 '오늘의 여정' 재진입 + 다음-스톱 제안으로 사슬을 잇는다
chain 엔진이 UX에 없음 (대시보드만)	우승화면 씨앗 + 홈 다음-스톱 제안으로 엔진을 표면화 (prevStop · chainFit 재사용)
인텐트를 안 묻음 → 비식사 후보 혼입	intent(밥/카페/디저트) 필드 + 카테고리 필터를 recommend에 추가
'뭉먹었더라' 회상 불가	음식일기 = WINNER(+SURVEY 만족) 위의 뷰를 홈 타임라인으로
우승 직후 강제 다음결정(초기 오설계)	씨앗(인지)만 남기고, 실제 결정은 사용자가 다시 켤 때로 미룸 (pull, 알림 없음)

구현 메모: chain 엔진(recordStop/chainFit/prevStop) · SURVEY · recommend 슬레이트는 재사용했고, 신규는 intent 필드와 표면 UI 2곳뿐이다. 검증 중 'DB가 살아 있으면 이벤트가 인메모리 버퍼 대신 DB에 쌓여 오늘의 스톱 조회가 비는' 문제를 발견해, 조회를 DB 우선 · 메모리 폴백 이중 경로로 고쳤다.

5. 어떤 효과가 있나

관점	효과
사용자	결정 피로↓ · 여정 연속성(밥→커피→디저트) · '뭉먹었더라' 회상 · 저마찰(강요 없는 pull)
엔진 / 데이터	다음-스톱 제안의 노출 · 선택 · 스킵이 chain 학습 신호로 축적 → Phase 1만으로 엔진 개선 · intent로 추천 정확도↑
제품	'한 끼 결정 앱' → '하루 식사 동반자' · 재진입(리텐션) 자연 유도 · Munchie 코스와의 연결고리 확보

핵심: 새 기능을 많이 더한 게 아니라, 이미 학습 중이던 엔진에 '출구'를 내고 실제 사용자 행동(다 먹고 다시 켜)에 흐름을 맞춘 변경이다. 비용은 작고(UI 2곳 + 필드 1개), 데이터 · 리텐션 효과는 누적된다.

6. 구현 상태 & 다음 단계

- Phase 1 (완료 · 검증) — intent 필드+필터 · 우측화면 씨앗 · 홈 '오늘의 여정' 타임라인+다음-스톱 제안. (타입체크 · 단위 테스트 · 빌드 · 브라우저 확인)
- Phase 2 — 전용 '여정' 탭: 음식일기(여러 날) · 오늘을 코스로 저장/공유(Munchie Course 재사용).
- Phase 3 — 놀거리 일급 인텐트 · 그룹 사슬(회식 1차→2차) 분리 학습 · (선택) 재방문 알림.

관련 문서: 결정 플로우 v2(lunchie_decision_flow.pdf) · 하루 여정 Phase 1 플로우(lunchie_journey_flow.pdf) · 설계 스펙(docs/superpowers/specs) · 구현 계획(docs/superpowers/plans).