


하루 여정 모드 — Phase 1 유저 플로우 & 시스템 워크플로우

우승화면 = '씨앗'(인지) · 홈 = '재진입 · 실제 결정' · 6시간 윈도우로 자연 종료 · Push 없음(pull) · 2026-06-26

개요


Lunchie를 '한 끼 결정'에서 '하루 여정'으로 확장한다. 실제 행동은 점심을 정하고 가서 먹은 뒤, 앱을 다시 켜올 때 비로소 '아 커피?'가 떠오르는 식으로 흐른다. 그래서 우승화면은 다음 스톱을 강요하지 않고 '이런 것도 있다'는 씨앗만 심고, 실제 다음 결정은 재진입 시 홈의 '오늘의 여정'에서 일어난다. 사슬은 마지막 스톱 후 6시간이 지나면(occasion 윈도우) 자동으로 닫힌다.

세션 1 · 점심 (앱 켜 동안)

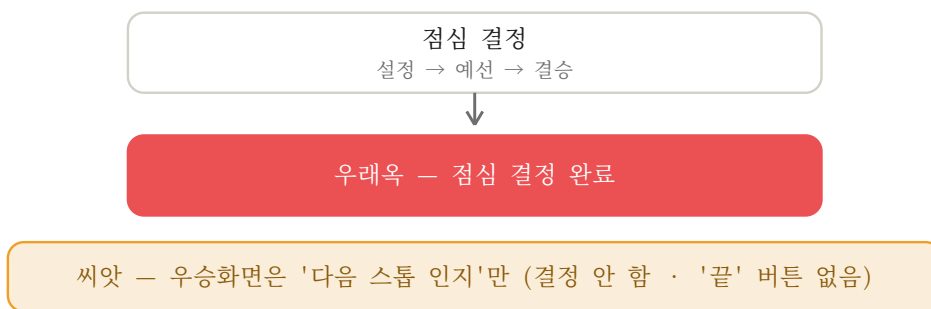

앱 닫음 → 가서 식사 (30~60분) → 이따 다시 켜

세션 2 · 재진입 — '아 커피?'가 실제로 떨어지는 곳

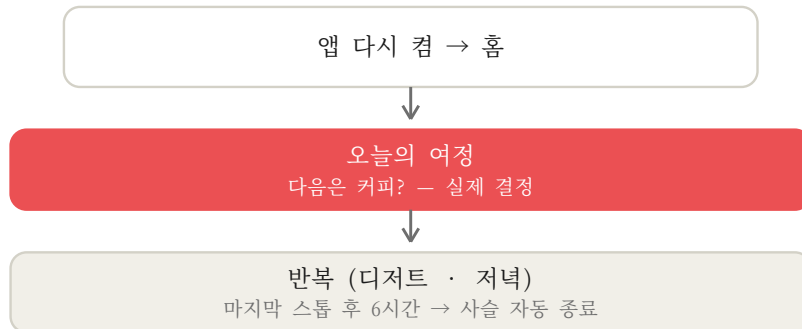

[그림 1] 유저 플로우. 세션이 앱 닫힘(식사)으로 끊기고, 재진입에서 실제 다음 결정이 일어난다. '끝' 버튼은 없다 — 6시간 윈도우가 사슬을 자연 종료시킨다.

시스템 워크플로우

같은 흐름을 데이터 → 엔진 → 표면 3층으로 본다. 핵심은 신규 코드가 적다는 것 — 엔진(chain 사슬: recordStop/chainFit/prevStop/다음-스톱 슬레이트)은 이미 구현되어 지금은 대시보드에만 노출된다. Phase 1은 그 엔진을 표면 UI 2곳으로 끌어올리고, intent 한 필드를 추가할 뿐이다.



[그림 2] 시스템 워크플로우. 코랄=신규(UI 2곳 + intent 필드), 회색=재사용(chain 엔진). 데이터가 엔진을 학습시키고, 엔진이 표면에 다음-스톱을 공급하며, 결정은 다시 이벤트로 로그된다.

Phase 범위

Phase	범위	상태
1 (MVP)	intent 필드 · 우승화면 씨앗 · 홈 '오늘의 여정' 타임라인+다음-스톱 제안	이번 스펙
2	전용 '여정' 탭 — 음식일기(여러 날) · 오늘을 코스로 저장/공유	다음
3	놀거리 일급 인텐트 · 그룹 사슬 분리 학습 · (선택) 재방문 알림	후순위

재사용 vs 신규

- 재사용 — chain.ts(recordStop/chainFit/prevStop), SURVEY(만족), recommend 슬레이트, Course 타입(Phase 2).
- 신규(최소) — intent 필드 + 인텐트→카테고리군 필터, 우승화면 씨앗 UI, 홈 타임라인/다음-스톱 제안 UI.
- 데이터 보너스 — 다음-스톱 제안의 노출/선택/스킵이 모두 chain 학습 신호 → Phase 1만으로 엔진이 좋아진다.