



Norman Enmanuel Quijano Amaya QA240640

Desarrollo de Aplicaciones con Web Frameworks DWF404 G03L (


Guia8

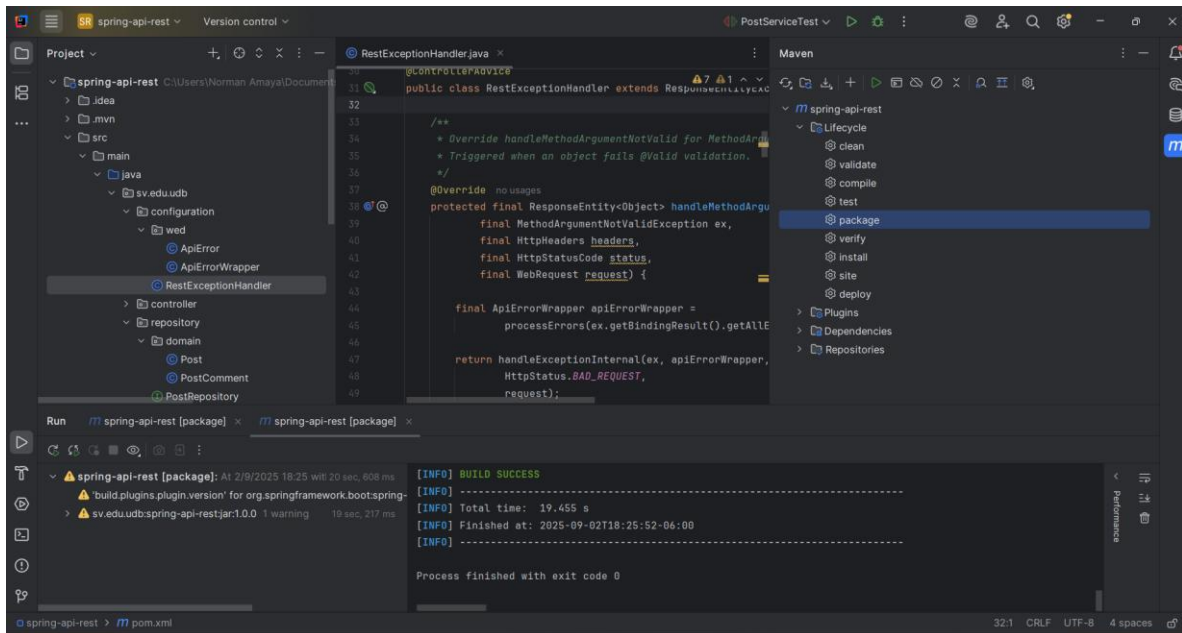


En esta prueba nos manda un mensaje de validación que no se debe de dejar espacios en blanco o vacío.

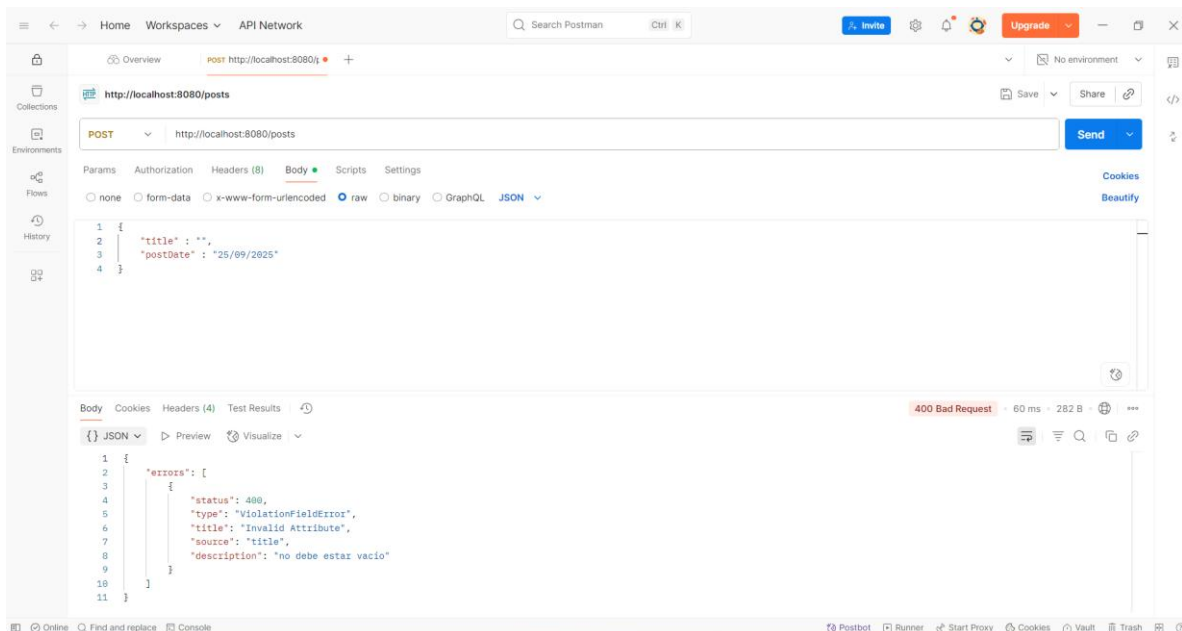


Aquí podemos visualizar que la aplicación corre correctamente con los paquetes que se necesitan y hay ningún error.

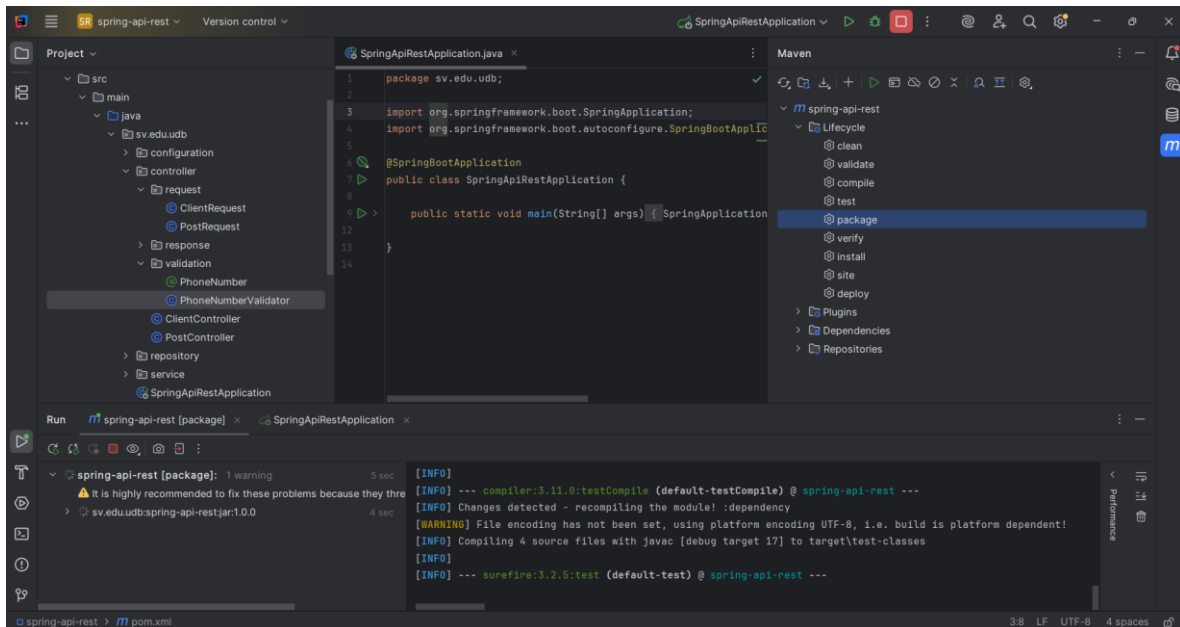

Aquí ya agregando las otras dos clases que se nos pedía crear una interfaz y una clase PhoneNumber, PhoneNumberValidator y también a nuestro controller se le agregan dos clases ClientRequest, ClientController

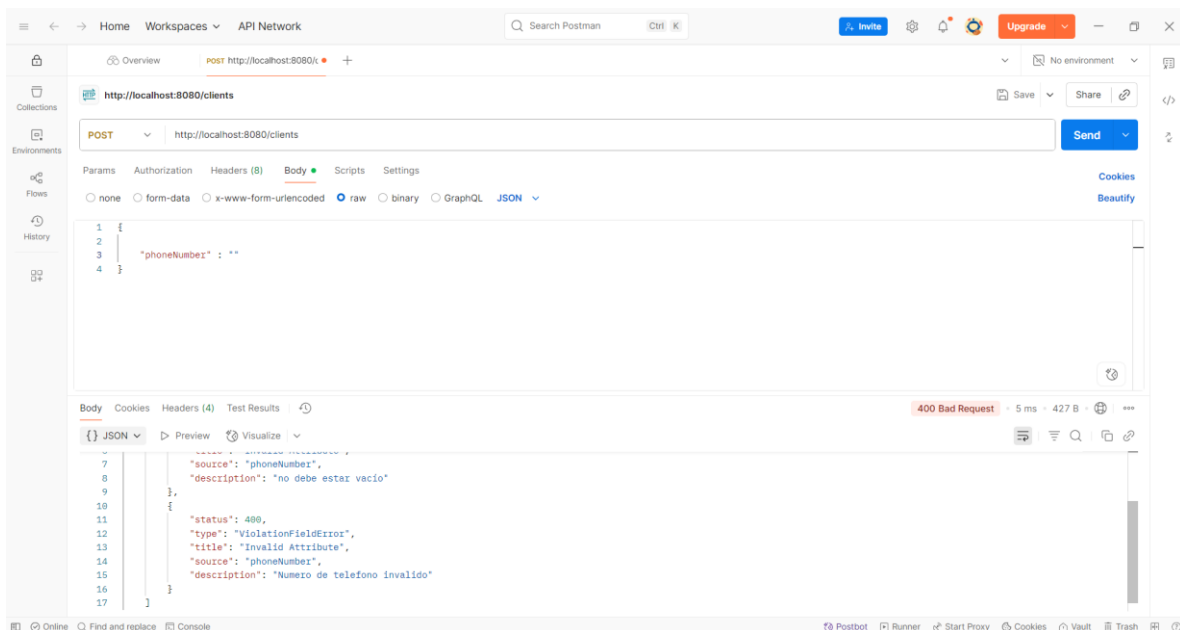

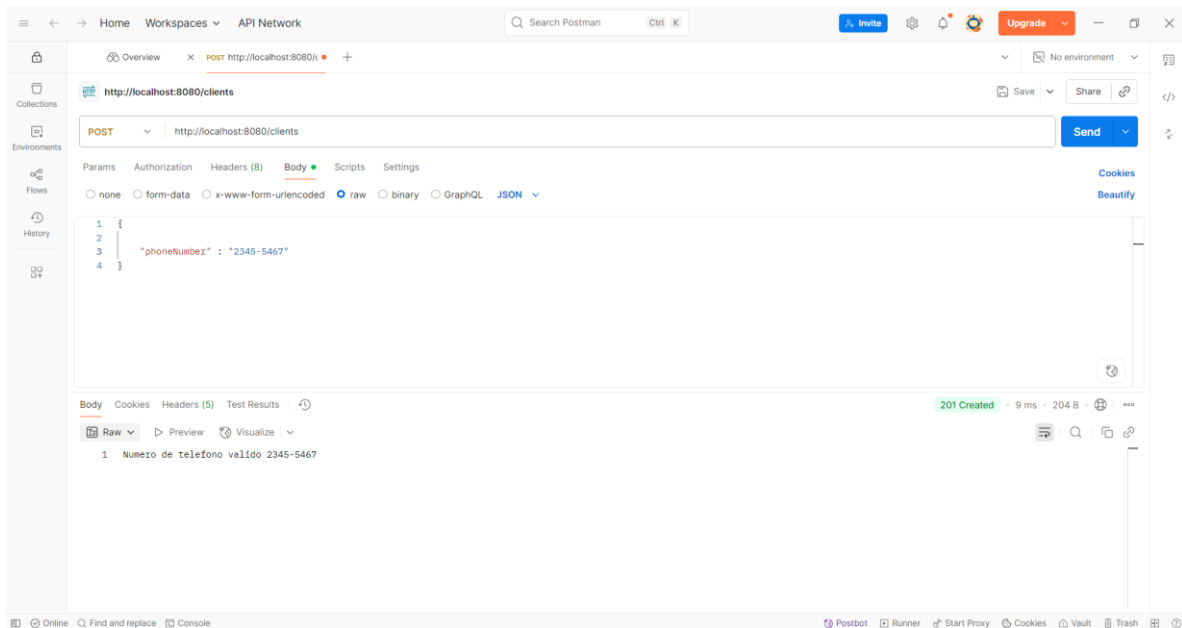

ClientRequest es la clase que define el modelo de datos que el cliente debe enviar a la API, en este caso incluye un campo phoneNumber con validaciones (@NotBlank y @PhoneNumber) para garantizar que el número cumpla con un formato específico antes de ser procesado; mientras que ClientController es el controlador REST encargado de exponer el endpoint /clients, recibir ese objeto como petición y, con ayuda de la anotación @Valid, validar automáticamente los datos, de modo que si el número es inválido se genere un error estandarizado y si es correcto se devuelva una confirmación de que el número es válido.