


看门狗复位

当看门狗定时器溢出时，如果使能了看门狗系统复位功能，将立刻产生一个周期的系统复位信号。看门狗复位信号通用也会被内部的延时计数器展宽。看门狗控制器的详细操作，请参考下面的详细介绍部分。

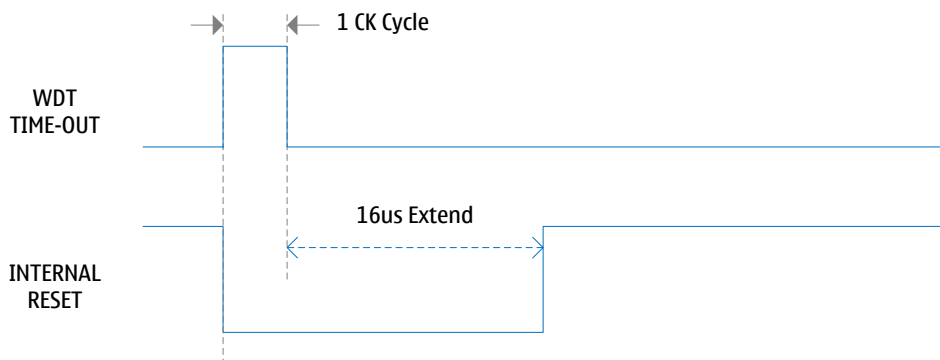

软件复位、OCD 复位

软件复位是用户通过操作 VDTCCR 寄存器的第六位触发，软件复位的时序与看门狗复位完全相似。内部将复位信号展宽 16μs。

OCD 复位由芯片内部的调试器单元产生，OCD 复位一般是由调试器控制，用户软件无法触发 OCD 复位。