







## Uvod

Zajedno ćemo napraviti igru u kojoj mačak Felix ganja miša Herberta. Ti ćeš kontrolirati Herberta sa tvojim kompjuter mišem i pokušati da izbjegneš Felixa. Što duže uspiješ da izbjegneš Felixa to ćeš više bodova dobiti. Ali pazi, gubiš bodove kad te Felix uhvati.



## Korak 1: Felix ganja kompjuter miša

### ✓ Spisak

- ☐ Započni novi projekt.
- ☐ Pritisni na  u kutu od  i nazovi figuru **Felix**.
- ☐ Stavi **stil rotiranja** da bude . Felix će se onda kretati samo lijevo i desno.
- ☐ Pritisni na pozornicu  lijevo od Felixa. Izaberi pozadinu i zatim pritisni OK.
- ☐ Pritisni na Felixa, odaberi karticu **Skripte** i programiraj program ispod:

```
kada je ► kliknut :: hat events
ponavljaj :: cstart control
  okreni se k [strelice misa v] :: motion
  idi (10) koraka :: motion
  sljedeći kostim :: looks
  bubnjaj po (3 v) (0.25) puta :: sound
end
```



## Probaj program

**Pritisni zelenu zastavu.**

- ☐ Prati li Felix tvog kompjuter miša?
- ☐ Izgledali da Felix hoda kada se kreće?
- ☐ Kreće li se Felix u točnoj brzini?
- ☐ Pritisni crveni stop simbol da zaustaviš program.

---

## Spasi projekt



Scratch spašava sve tvoje projekte automatski. Ali je ipak mudro da po nekad spasiš tvoj projekt.


- ☐ Pritisni **Datoteka** i **Spremi**.

## Korak 2: Felix ganja Herberta

*Želimo da Felix slijedi Herberta umjesto kompjuter miša.*

### Spisak

- ☐ Dodaj novu figuru, pritisni  iznad Felix a. Izaberi kategoriju **Životinje** i **Mouse1** (miš). Pritisni OK.
- ☐ Nazovi novu figuru **Herbert**.
- ☐ Smanji Herberta tako da bude manji od Felix a. Pritisni  na vrhu stranice 6 puta.
- ☐ Pritisni na Herberta, odaberi karticu **Skripte** i programiraj program ispod:

```
kada je  kliknut :: hat events  
ponavljaj :: cstart control  
  idi do [strelice misa v] :: motion  
  okreni se k [Felix v] :: motion  
end
```

---

## Probaj program

**Pritisni zelenu zastavu.**

- ☐ Kreće li se Herbert zajedno sa kompjuter mišem?
- ☐ Ganja li Felix Herberta?

## Korak 3: Felix nam treba javiti da je uhvatio Herberta

## ✓ Spisak

- ☐ Promjeni **Skripte** od Felix a tako da bude isti kao program ispod:

```
kada je ▶ kliknut :: hat events
ponavljaj :: cstart control
  okreni se k [strellice misa v] :: motion
  idi (10) koraka :: motion
  sljedeći kostim :: looks
  bubnjaj po (3 v) (0.25) puta :: sound
  ako (dodiruje [Herbert v]? :: sensing) onda :: cstart control
    govori [Uhvatio sam te!] (1) sekundi :: looks
  end
end
```

## 🚩 Probaj program

**Pritisni zelenu zastavu.**

- ☐ Javi li nam Felix kada uhvati Herberta?

## Korak 4: Herbert se pretvara u duha kada ga Felix uhvati

## ✓ Spisak

- ☐ Promjeni **Skripte** od Felix a tako da program pošalje poruku da je Herbert uhvaćen:

```
kada je ▶ kliknut :: hat events
ponavljaj :: cstart control
  okreni se k [strellice misa v] :: motion
  idi (10) koraka :: motion
  sljedeći kostim :: looks
  bubnjaj po (3 v) (0.25) puta :: sound
  ako (dodiruje [Herbert v]? :: sensing) onda :: cstart control
    pošalji [Uhvatio v] :: events
    govori [Uhvatio sam te!] (1) sekundi :: looks
    čekaj (1) sekundi :: control
  end
end
```

- ☐ Izaberi Herberta i pritisni **Kostimi** pored **Skripte**.
- ☐ Pritisni na 🎮 i izaberi kategoriju **Mašta** pa onda kostim **ghost2a** (duh).
- ☐ Smanji malo veličinu, pritisni 6 puta na 🖱️.
- ☐ Promjeni imena Herbertovih kostima. Miš kostim nazovi **Živ** a duh kostim **Duh**.
- ☐ Pritisni na **Skripte** i dodaj ovaj program. Zadrži stari program.

kada primim [Uhvatio v] :: hat events  
promijeni kostim u [Duh v] :: looks  
čekaj (0.5) sekundi :: control  
promijeni kostim u [Živ v] :: looks

## Probaj program

Pritisni zelenu zastavu.


- ☐ Da li se pretvori Herbert u duha kada ga Felix uhvati?
- ☐ Čuješ li zvukove na točnim mjestima?
- ☐ Stoji li Felix dovoljno dugo tako da Herbert uspije da pobjegne?

## Korak 5: Bodovi

Želimo da saberemo bodove da bi vidjeli ko najbolje čuva Herberta od Felixa. Počinjemo sa 0 bodova i dodajemo bod svake sekunde. Kada Felix uhvati Herberta smanjujemo bodove za 10.

## Spisak

- ☐ Pritisni na **Skripte** i pod **Podaci** pritisni na **Napravi varijablu**. Nazovi varijablu **Bodovi** i izaberi da bodovi važe za sve likove (figure). Pritisni OK.

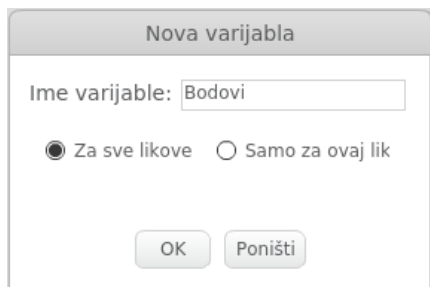

Bodovi će se sada pojaviti gore lijevo na tvojoj igrici.

- ☐ Pritisni na **Pozornica** lijevo od Felixa. Izaberi **Skripte** i dodaj ova dva programa:

```
kada je ■ kliknut :: hat events  
postavi [Bodovi v] na [0] :: variables  
ponavljaj :: cstart control  
  čekaj (1) sekundi :: control  
  promijeni [Bodovi v] za (1) :: variables  
end
```

```
kada primim [Uhvatio v] :: hat events  
promijeni [Bodovi v] za (-10) :: variables
```

## Probaj program

Pritisni zelenu zastavu.

- ☐ Mjenjaju li se bodovi svake sekunde?
- ☐ Smanjuju li se bodovi za 10 kada Felix uhvati Herberta?
- ☐ Što se desi kada Felix uhvati Herberta prije nego što dobiješ 10 bodova?
- ☐ Kada pokreneš igricu na novo, vrate li se bodovi na 0?

---

## Spasi projekt

*To je to! Bravo, sada možeš igrati svoju igricu.*

Podjeli igricu sa svojom porodicom i prijateljima. Pritisni na [Dijeli](#) gore desno na ekranu.

**Lisens:** [Code Club World Limited Terms of Service](#) **Forfatter:** Prevedeno s [Code Club UK](#)

**Oversetter:** Goran Stene Solomonovic