

### Introduksjon

En viktig del av det å lage app-er er å utforme skjerminnholdet, dvs. alt app-en inneholder av grafikk, knapper, lister, osv. Formålet til denne leksjonen er å lære hvordan du kan bruke **FXML** for å lage skjerminnhold, og **to måter** å lage slikt innhold. I tillegg skal du lære hvordan du får app-en til å last inn og vise frem innholdet i FXML-filer. App-en er ikke så komplisert, den skal bare vise frem logoene til Kodeklubben og NTNU (eller andre logoer, hvis du ønsker det):

#### Kodeklubben








I leksjonen Hello world lærte du om hvordan du kan lage en app som viste et vindu med et tekst-objekt (av type **Text**). Da skrev du Java-kode som *laget* tekst-objektet, *satte grafiske egenskaper* for tekst-objektet og *la det til* app-vinduet. Slik kode kan fort bli lang og uoversiktlig, og det kan være vanskelig å skrive kode som har ønsket effekt og se for seg hvordan skjerminnholdet vil bli seende ut.

For å gjøre arbeidet med skjerminnhold enklere, så finnes det en egen kode-type kalt **FXML** for å lage skjerminnhold. FXML ligner på HTML ved at det bruker XML-elementer, f.eks. **Text...>** ... **Text>** og attributter, f.eks. **fill="blue"** for å beskrive innholdet. Når en skal lage FXML-filer, kan en enten redigere FXML som tekst i en egen FXML-editor eller bruke en egen tegne-app som leser og skriver FXML-filer. Vi skal se på begge disse teknikkene i denne leksjonen.

# Steg 1: Opprette app-pakke, app-klasse og FXML-fil

- Lag først en ny app-pakke og app-klasse som forklart i Hello world-leksjonen. Bruk **fxmllogo** som navn på pakken og **FxmlLogoApp** som navn på app-klassen.
- Høyreklikk på **fxmllogo**-pakken og velg **New > Other...** så du får opp en liste med såkalte *veivisere* (eng: *wizards*). Vi skal bruke den som heter **New FXML Document**. Det enkleste er å skrive inn 'fx' i søkefeltet, for å snevre inn utvalget:

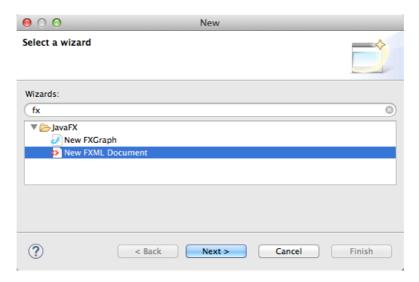

● ○ ●						
FXML File Create a new FXML Fi	le					
Source folder	javafx/src	Browse				
Package	fxmllogoapp	Browse				
Name	FxmlLogoApp					
Root Element	AnchorPane – javafx.scene.layout \$	Browse				
Dynamic Root (fx:root	) 🗆					
?	< Back Next > Cancel	Finish				

Fyll inn FxmlLogoApp og trykk Finish . Du vil da få opp en FXML-editor med den nye FXML-fila:

Denne FXML-en gir bare et tomt panel (av typen **AnchorPane**), så for å få noe å jobbe med, så trenger vi Rediger teksten slik at den blir som følger:

```
<AnchorPane xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" prefWidth="500" prefHeight="400">
<Rectangle layoutX="100" layoutY="20" width="80" height="80" fill="black"
 arcWidth="25" arcHeight="25"
/>
<Text layoutX="140" layoutY="60" text="k" fill="white">
 <font>
   <Font name="Courier" size="72"/>
 </font>
</Text>
<Circle layoutX="150" layoutY="150" radius="40" fill="blue"/>
<Text layoutX="10" layoutY="120" text="NTNU">
 <font>
   <Font name="Arial" size="36"/>
 </font>
</Text>
</AnchorPane>
```

FXML-editoren har samme type kode-komplettering som Java-editoren. Når du f.eks. har skrevet inn <a href="Rect">Rect</a>, kan du trykk ctrl-mellomrom og editoren vil både fylle ut resten av **Rectangle**-navnet og legge til en import-setning øverst i fila (tilsvarende import-setningen i Java):

#### <?import javafx.scene.shape.Rectangle?>

(Hvis du ikke bruker kode-kompletteringsfunksjonen, så må du skrive inn import-setningen selv.) Tilsvarende kan du bruke kode-komplettering på attributt-navnene **layoutX**, **layoutY**, **width**, **height**, **fill** osv.

Mens du redigerer FXML-koden, så kan det være kjekt å se hvordan innholdet vil bli seende ut, når det lastes inn og vises frem. Eclipse har et eget panel kalt **JavaFX preview** som hele tiden laster inn FXML-koden du redigerer og viser frem innholdet. Dette åpnes ved å velge **Window** > Show **View**... og så finne panelet i lista. Bruk søkefeltet for å filtrere lista (skriv 'pre', så panelet blir enklere å finne.

```
FxmlLogoApp.fxml 🛭 🚺 figurer1.fxml
                                          FxmlLogoApp.java
                                                                 w fxmllogo.md
 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
    <?import javafx.scene.layout.AnchorPane?>
     <?import javafx.scene.shape.Rectangle?>
  5 <?import javafx.scene.text.Text?
  6 <?import javafx.scene.shape.Circle?>
     <?import javafx.scene.text.Font?>
 9⊖ <AnchorPane xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" prefWidth="500" prefHeight="400">
10 <Rectangle layoutX="100" layoutY="20" width="80" height="80" fill="black"
 10
 11
             arcWidth="25" arcHeight="25"
 12
         <Text layoutX="140" layoutY="60" text="k" fill="white">
 13⊜
 140
              <font>
 15⊝
                  <Font name="Courier" size="72"/>
              </font>
 16
         </Text>
 17
         <Circle layoutX="150" layoutY="150" radius="40" fill="blue"/>
 1.8
 190
         <Text layoutX="10" layoutY="120" text="NTNU">
 200
              <font>
                  <Font name="Arial" size="36"/>
 21
             </font>
 22
 23
         </Text>
 24
     </AnchorPane>
25
 Problems : @ Javadoc 🖳 Declaration 📮 Console 📥 Git Staging 🕎 JavaFX Preview 🕱
```

Som du ser så inneholder FXML-fila allerede mange av de grafiske elementene som trengs for å lage begge logoene, men ikke alle. Din jobb blir å justere på FXML-koden, så logoene blir omtrent som vist øverst i denne leksjonen.

### Litt om FXML

Du har kanskje kjent igjen mange av ordene i FXML-fila fra Java-koden du skrev i Hello world-leksjonen, og det er ikke tilfeldig. Enkelt sagt så tilsvarer elementnavnene i FXML-koden (ordet etter og //), f.eks. **Text** og **Rectangle** Java-klasser, og attributtnavnene tilsvarer egenskaper, f.eks. **layoutX**, **width** og **fill**. Det er også noen elementnavn som tilsvarer egenskaper, f.eks. **font**. Når FXML-koden blir lest inn, så vil hvert element som tilsvarer en Java-klasse bli til en instans (et Java-objekt) av den klassen, og hvert attributt bli brukt til å sette en egenskap, som om en brukte tilsvarende **set**-metode. Følgende Java- og FXML-kode betyr omtrent det samme:

```
Circle circle = new Circle();
circle.setLayoutX(150);
circle.setLayoutY(150);
circle.setRadius(40);
circle.setFill(Color.BLUE);


<Circle layoutX="150" layoutY="150" radius="40" fill="blue"/>
```

Noen typer objekter, f.eks. paneler (typene **Pane**, **HBox**, **VBox** og **AnchorPane**), *inneholder* andre objekter. I Java-koden må en legge den ene til **children**-lista til den andre, mens en i FXML legger det ene elementet inni det andre:


# Steg 2: Åpne og redigere FXML-fil med SceneBuilder

Det går greit å bruke FXML-editoren for enkel redigering (eller mer kompliserte ting, når en får erfaring), men det finnes et enklere alternativ, nemlig en grafisk editor kalt **SceneBuilder**. En kan faktisk åpne og redigere FXML-fila direkte i JavaFX Scene Builder (ofte bare kalt SceneBuilder), siden den bruker FXML som lagringsformat.

Høyreklikk på FXML-fila og velg Open with SceneBuilder

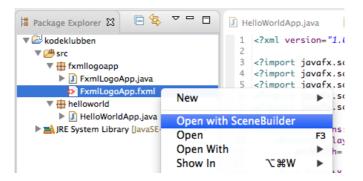


Hvis du har installer SceneBuilder riktig, så skal du etter litt venting få opp følgende

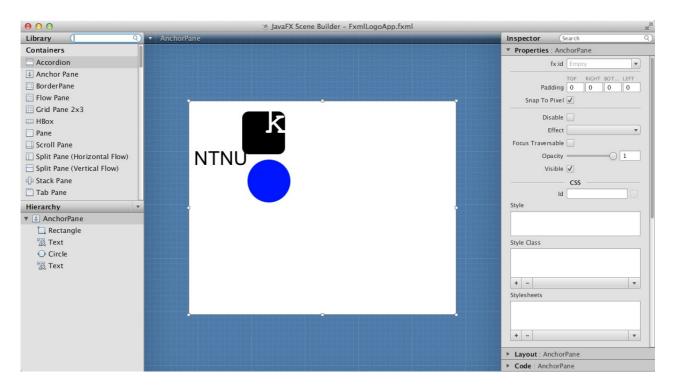

Som du ser så inneholder panelet i midten de samme grafiske elementene som JavaFX Preview-panelet. Her kan du imidlertid *redigere* på dem, ved å velge, dra og slippe, som i vanlige tegneprogrammer.

Nederst til venstre ser du trestrukturen av objekter, med et panel (**AnchorPane**) som inneholder et rektangel (**Rectangle**), en sirkel (**Circle**) og to tekst-objekter (**Text**).

Øverst til venstre ser du en kategorisert liste med elementer som kan dras og slippes inn i redigeringspanelet i midten. I figuren vises bare såkalte **Containers**, som inneholder andre elementer, men (hvis du scroller) lenger ned finner du bl.a. **Controls** (interaktive elementer) og **Shapes** (grafiske elementer). Prøv å finne **Line**-typen og dra og slipp den litt til høyre for det svarte rektangelet. Hvis du vil endre på hvordan streken ser ut, så kan du redigere ulike *egenskaper* i panelet til høyre. Prøv f.eks. å gjøre streken tykkere (**Stroke Width** = 10), endre fargen til grønn (**Stroke** = #569900) og enden til avrundet (**Stroke Line Cap** = **ROUND**). Da skal det se omtrent slik ut:

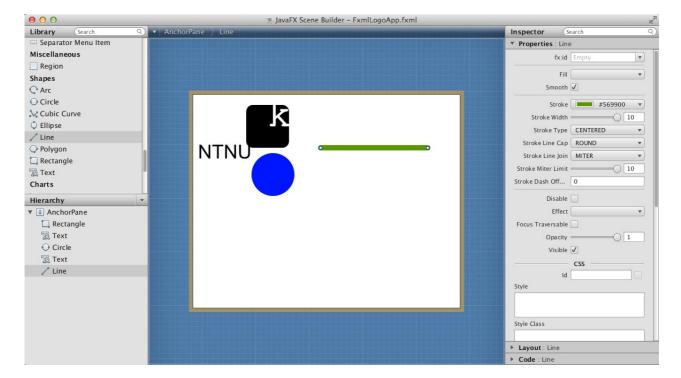


Dette er omtrent de grafiske elementen du trenger for å lage Kodeklubben- og NTNU-logoene. Prøv å bruke redigeringsmulighetene til å få tegningen til å bli seende omtrent slik ut:



Her er noen tips om nyttige redigeringsfunksjoner som du kan bruke for å få laget og redigert grafikken:


Du kan raskt lage en kopi (duplisere) et element med Edit > Duplicate
Du kan runde av hjørnene på et rektangel ved å endre <b>Arc Height</b> og <b>Arc Width</b>
Når du klikker på <b>Stroke</b> - og <b>Fill</b> -egenskapene, så kommer det opp et nytt vindu med mulighet til å velge farge på flere måter (se under til venstre)
Tilsvarende kan du stille inn navn og størrelsen på font-en til tekst-objekter ved å klikke på <b>Font</b> -egenskapen (se

under til høyre)

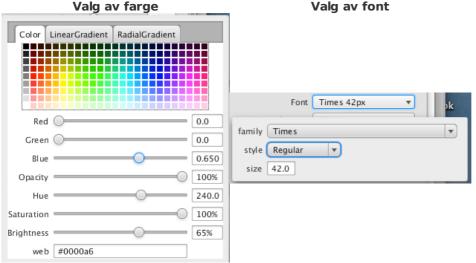

Spesielt fin-innstillingen av plassering og dimensjoner kan være vanskelig. Nede til høyre i SceneBuilder-vinduet finner du egenskaper med kategorien **Layout**, bl.a. koordinater og størrelse. Akkurat hvilke egenskaper du kan endre avhenger av hvilket grafisk element som er valgt. I figuren under ser du hva som kan endre på et rektangel.

#### Layout-egenskaper



Det er egentlig disse egenskapene du endrer, når du velger, drar og slipper de grafiske elementene og de små hjørne-boksene. Ved å redigere tallene, så kan du styre dem helt presist.

# Steg 3: Få appen til å vise frem innholdet i FXML-fila

Det siste trinnet i denne leksjonen er å få app-en til å vise frem det grafiske innholdet i app-vinduet. For å få dette til må du redigere koden i app-klassen din, som du laget i trinn én og heter **FxmlLogoApp**.


Husk a	lagre FXML-fila	i SceneBuilder f	ør du går	tilbake til Eclipse.
--------	-----------------	------------------	-----------	----------------------

- Klikk i FXML-editoren. Den skal da vise frem det nye innholdet, som er resultatet av all redigeringen du gjorde i SceneBuilder.
- Det er greit å gjøre endringer rett i FXML-koden i editor. Når du går tilbake til SceneBuilder, så sjekk om du ser de samme endringene der. Hvis ikke så må du kanskje lukke den og åpne den igjen med **Open with** SceneBuilder.
- Velg editoren med **FxmlLogoApp**-klassen i (eller åpne den ved å dobbel-klikke på **FxmlLogoApp.java**) og rediger slik at du får følgende kode:

```
package fxmllogoapp;
import java.io.IOException;
import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.Pane;
import javafx.stage.Stage;
public class FxmlLogoApp extends Application {
  public void start(Stage primaryStage) throws IOException {
    \label{eq:final_condition} FXMLLoader = \textbf{new} \ FXMLLoader (FxmlLogoApp. \textbf{class}.getResource ("\textbf{FxmlLogoApp.fxml"}));
    Pane root = fxmlLoader.load();
    primaryStage.setScene(new Scene(root));
    primaryStage.show();
  }
  public static void main(String[] args) {
    launch(FxmlLogoApp.class, args);
  }
}
```

Trikset her er å lage et **FXMLLoader**-objekt (første linje i start-metoden, og be denne laste inn FXML-fila med load-metoden (andre linje).

Kjør app-en ved å høyre-klikke på fila eller i editoren og velge Run as > Java Application. Da skal det (etter litt venting) dukke opp et vindu som dette:

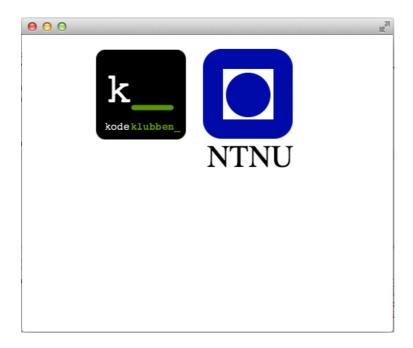

## Hva har du lært?

- lage en FXML-fil med Eclipse sin veiviser
- redigere FXML i Eclipse sin FXML-editor.
- se forhåndsvisning av FXML-innholdet i JavaFX Preview-panelet
- åpne FXML-fila i JavaFX Scene Builder med **Open with SceneBuilder**
- legge nye elementer til FXML-fila ved å dra og slippe fra SceneBuilder sin paletten
- redigere grafiske egenskaper i SceneBuilder
- skrive app-kode som laster inn og viser frem FXML-fila i et app-vindu

I leksjonen KalkulatorFX (to be continued) vil du lære hvordan du kan koble FXML-koden til Java-koden og gjøre app-en levende (interaktiv)!

