🛠️ 영남대학교 Agentic AI 강의 과정

네이버클라우드 기초 실습 (1주차 - 1일차 실습)

대상: 네이버클라우드 입문자 학생
일정: 2026. 10. 31(토) 16:00 ~ 17:30 (휴식 포함 1시간 30분, 실제 실습 1시간 20분) · 17:30 ~ 18:00 정리
진행: 신인철 강사 (클라우드스퀘어)

> **"직접 클릭하고 구축해보는 살아있는 네이버클라우드 인프라 첫걸음!"**

🕐 1일차 — 네이버클라우드 기초와 웹서버 구축

2026. 10. 31(토) 13:00 ~ 18:00 시간표

이론 2시간 30분 · 실습 1시간 20분 · 정리 30분 · 50분 수업 + 10분 휴식 · 토 · 일 13:00 ~ 18:00 · 총 8일 / 40시간

시간	구분	내용
13:00 ~ 13:50	이론 1	클라우드 컴퓨팅 · Ncloud 개요 · 계정과 콘솔
13:50 ~ 14:00	휴식	☕ 10분 휴식
14:00 ~ 14:50	이론 2	네트워크 기초 — IP · VPC · Subnet · ACG · 포트
14:50 ~ 15:00	휴식	☕ 10분 휴식
15:00 ~ 15:50	이론 3	스토리지 기초 — Block Storage · Object Storage · 용도와 선택 기준
15:50 ~ 16:00	휴식	☕ 10분 휴식
16:00 ~ 16:50	실습 ①	VPC · Subnet 생성 → ACG · Ubuntu 서버 생성
16:50 ~ 17:00	휴식	☕ 10분 휴식
17:00 ~ 17:30	실습 ②	공인 IP · SSH 접속 → Nginx 설치 → index.html 배포 · 브라우저 확인
17:30 ~ 18:00	정리	`index.html` 백업 · 실습 기록 카드 · Q&A

🗺️ Day 1 실습 진행 순서 (Lab 01 ~ Lab 08)

입문자용 필수 실습과 선택 과제, 백업·자원 정리 흐름

1단계 시작 및 계정 보안

Lab 01
계정 생성 및 이용 환경 준비
사전 준비

Lab 02
서브 계정(Sub Account) & 2차 인증 (MFA)
선택

2단계 콘솔 환경 익히기

Lab 03
Ncloud 관리 콘솔 둘러보기
선택 · Korea/VPC 확인

Lab 04
대시보드 위젯 및 개인화 북마크
선택

3단계 핵심 인프라 구축 & 웹 서비스 배포

Lab 05
VPC 및 Subnet 사설망 구축
필수

Lab 06
Linux VM 생성, SSH 접속, Nginx 배포
필수

Lab 07
Object Storage 버킷 생성 및 정적 웹사이트 호스팅
선택

4단계 백업 확인 및 자원 안전 반납

Lab 08
Day 2용 웹페이지 백업 확인 및 실습 자원 정리
서버·공인 IP는 Day 2 종료 후 반납

🧭 v4 진행 가이드 — 필수 / 선택 / Day 2 이후

Lab	내용	구분	비고
01	계정 생성 · 결제 수단 · 크레딧	사전 준비	이미 가입했다면 로그인만 확인
02 ~ 04	서브 계정 · 콘솔 탐색 · 개인화	선택	Lab 03(콘솔 · Korea/VPC 확인)은 꼭 훑어보기
05	VPC · Subnet 생성	필수	
06	서버 · ACG · 공인 IP · SSH · Nginx · index.html	필수	🎯 브라우저 확인까지
6-11 ~ 6-12	`index_day1.html` 백업 · 기록 카드	필수	Day 2 준비
06-S	Claude로 나만의 index.html	선택	Claude 계정 준비 시
07	Object Storage 정적 웹	선택	시간 여유 시
08	백업 확인 · 리소스 반납	Day 2 종료 후	⛔ 서버 · 공인 IP 오늘 반납 금지

> 💡 따라만 하면 되도록 각 STEP에 **절차 → 복사용 명령어 → ✅ 결과 확인 → 🚧 막히는 지점**을 정리했습니다.

⚠️ 실습 시작 전 필수 점검 사항 (Checklist)

1. **웹 브라우저 준비**:
- Google Chrome 또는 Microsoft Edge 최신 버전 권장
2. **네이버클라우드 포털 접속**:
- www.ncloud.com 접속 확인
3. **포털 로그인 후 콘솔(Console) 진입**:
- 우측 상단 **[Console]** 버튼 클릭
4. **리전(Region) 및 플랫폼 확인**:
- 리전: `Korea` / 플랫폼: `VPC` 선택 확인
5. **Linux Server 접속 Tool 확인**:
- Mac: 기본 `터미널 (Terminal)` 또는 `VSCode Remote SSH`
- Windows: `VSCode Remote SSH` 또는 `m`

> 💡 **TIP**
> 실습 중 모든 리소스 이름에는 본인만의 식별자(예: 학번 또는 영문 이니셜)를 붙여 생성하면 혼동을 방지할 수 있습니다.

📝 실습 기록 카드 (메모장 · Mac은 메모 앱에 복사해서 채우기)

```
==================== Day 1 실습 기록 카드 ====================
1) 서버 이름          : yau-web-svr-01
2) 서버 공인 IP       : ___.___.___.___              ← STEP 6-6
3) root 비밀번호      : ____________________         ← STEP 6-7
4) 인증키 파일 위치 : ~/Downloads/yau-key-01.pem  ← STEP 6-3
5) SSH 접속 명령      : ssh root@<공인 IP>
6) 웹 접속 주소       : http://<공인 IP>
7) 웹 파일 경로       : /var/www/html/index.html
8) 백업 파일 경로     : /var/www/html/index_day1.html  ← STEP 6-11
============================================================
```

이 카드는 **Day 2 실습에서 그대로 사용**합니다. 개인 노트북에만 저장하고, root 비밀번호는 **다른 사람과 공유하지 마세요.**

👤 [Lab 01] 네이버클라우드 계정 생성 및 이용 환경 준비

원활한 클라우드 실습을 위한 개인 회원 가입 및 결제수단 등록

사전 준비 · 미가입자 필수

Lab 01. 계정 생성 개요 & 준비 사항

> **네이버 클라우드 플랫폼(NCP) 계정**은 네이버클라우드의 모든 컴퓨팅, 네트워크, 스토리지 및 AI 서비스를 이용하기 위한 기본 인증 계정입니다.

시작하기 전 필수 항목:

- **필수 항목**: 본인 명의 이메일 계정, 휴대폰 (본인 인증용), 신용카드/체크카드 (결제수단 등록용)
- **회원 구분**:
  - **개인 회원**: 본인 인증 및 결제 수단 등록 즉시 인프라 리소스 생성 가능 (학생 권장)
  - **사업자 회원**: 사업자등록증 진위 확인 후 세금계산서 발행 가능

> ℹ️ **NOTE**
> 실습용 크레딧을 지급받아 사용하더라도 본인 확인 및 클라우드 서비스 어뷰징 방지를 위해 최초 1회 신용카드 등록이 필수입니다.

STEP 1-1. 회원 가입 페이지 접속 & 회원 유형 선택

1. 네이버클라우드 포털(www.ncloud.com) 접속 후 우측 상단 **[회원 가입]** 클릭
2. 회원 가입 유형 선택 화면에서 `[개인 회원]` 선택

- 학생 실습은 **개인 회원**으로 진행합니다.
- 추후 필요 시 사업자 회원으로 언제든 전환 가능

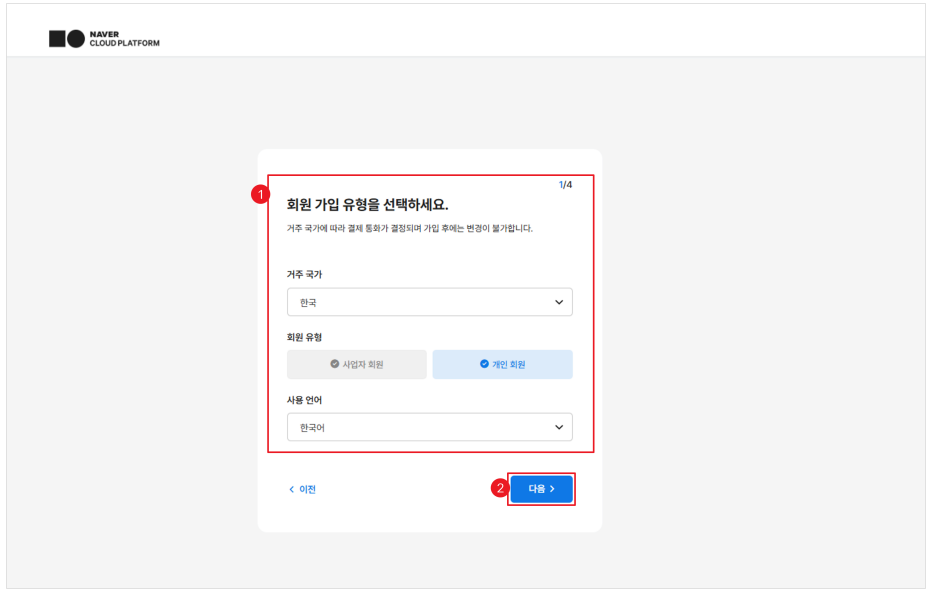

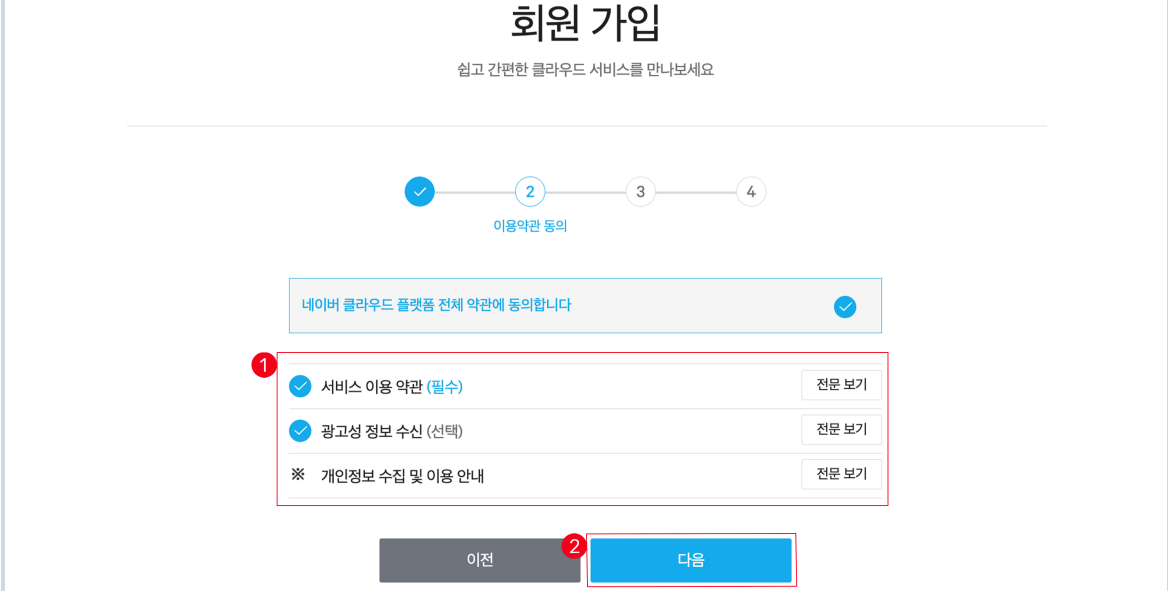

STEP 1-2. 이용약관 동의 및 로그인 정보 입력

1. **이용 약관 동의**:
- 서비스 이용약관, 개인정보 수집 및 이용 안내 동의 체크
2. **로그인 정보 입력**:
- **로그인 아이디**: 사용 중인 실제 이메일 주소 입력
- **비밀번호**: 영문 대/소문자, 숫자, 특수문자 조합 8~16자
- 비밀번호 확인 재입력

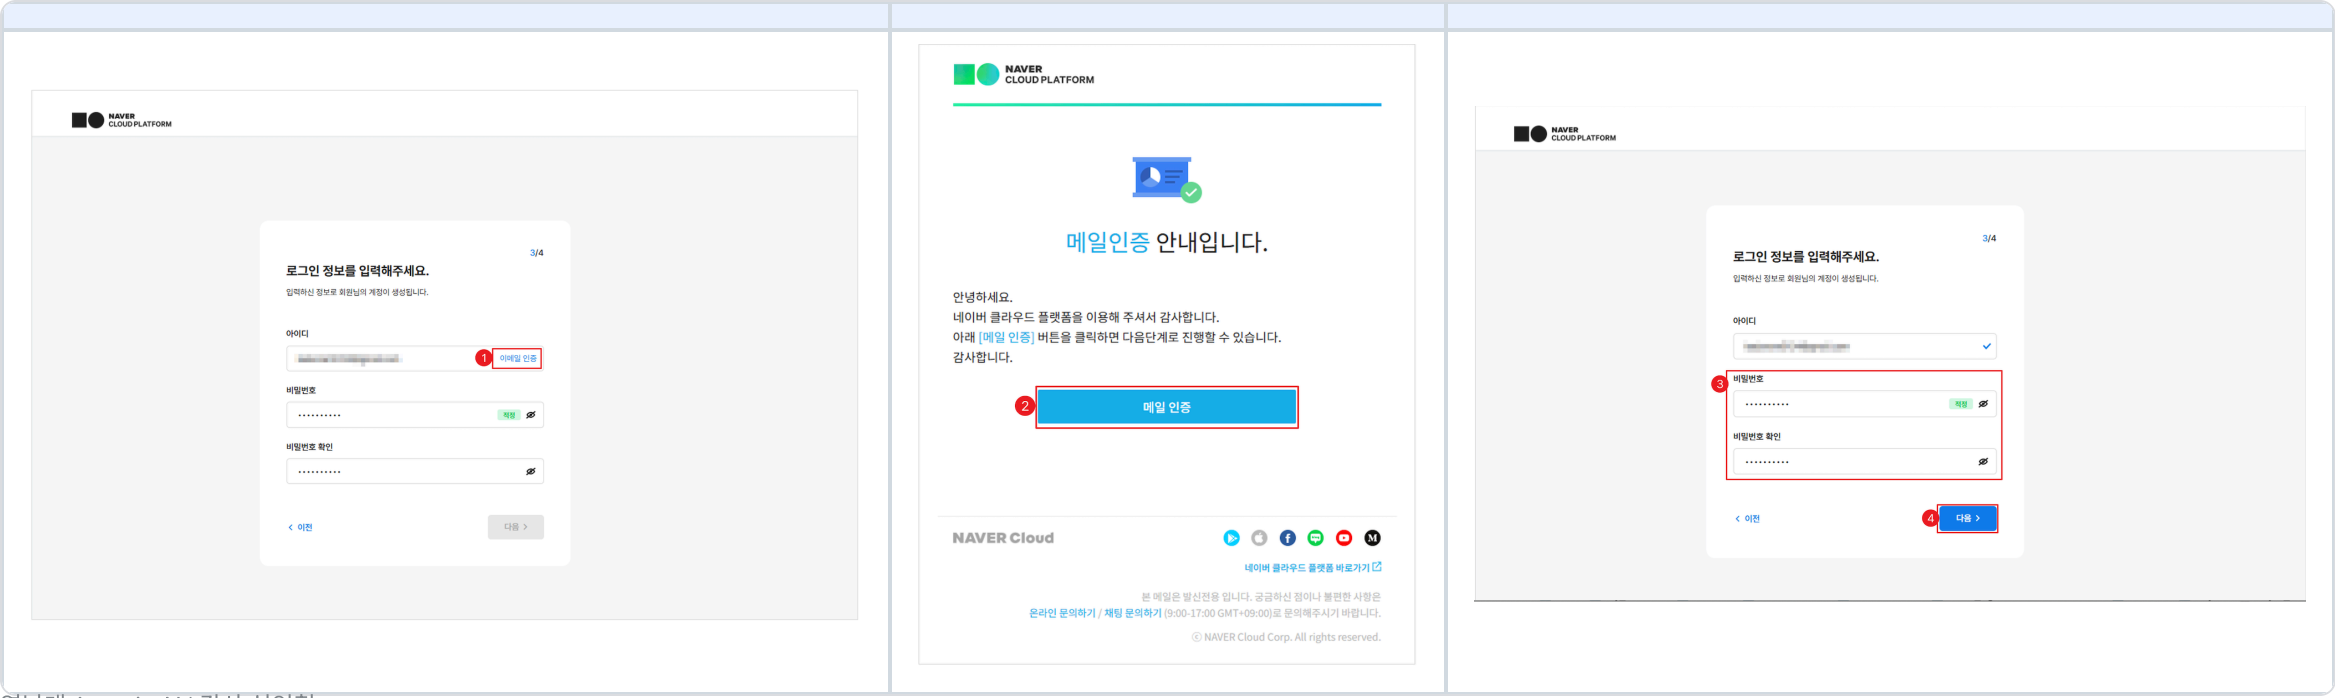

STEP 1-3. 계정 소유자 본인 인증 & 결제 수단 등록

1. **본인 인증**:
- 이름, 휴대전화 번호 입력 후 SMS 인증 번호 확인
2. **결제 수단 등록**:
- 가입 완료 후 **[결제 수단 등록]**으로 이동
- 본인 명의 신용/체크카드 정보 입력 (카드 유효성 검증용 0원 또는 1,000원 결제 후 자동 승인취소)

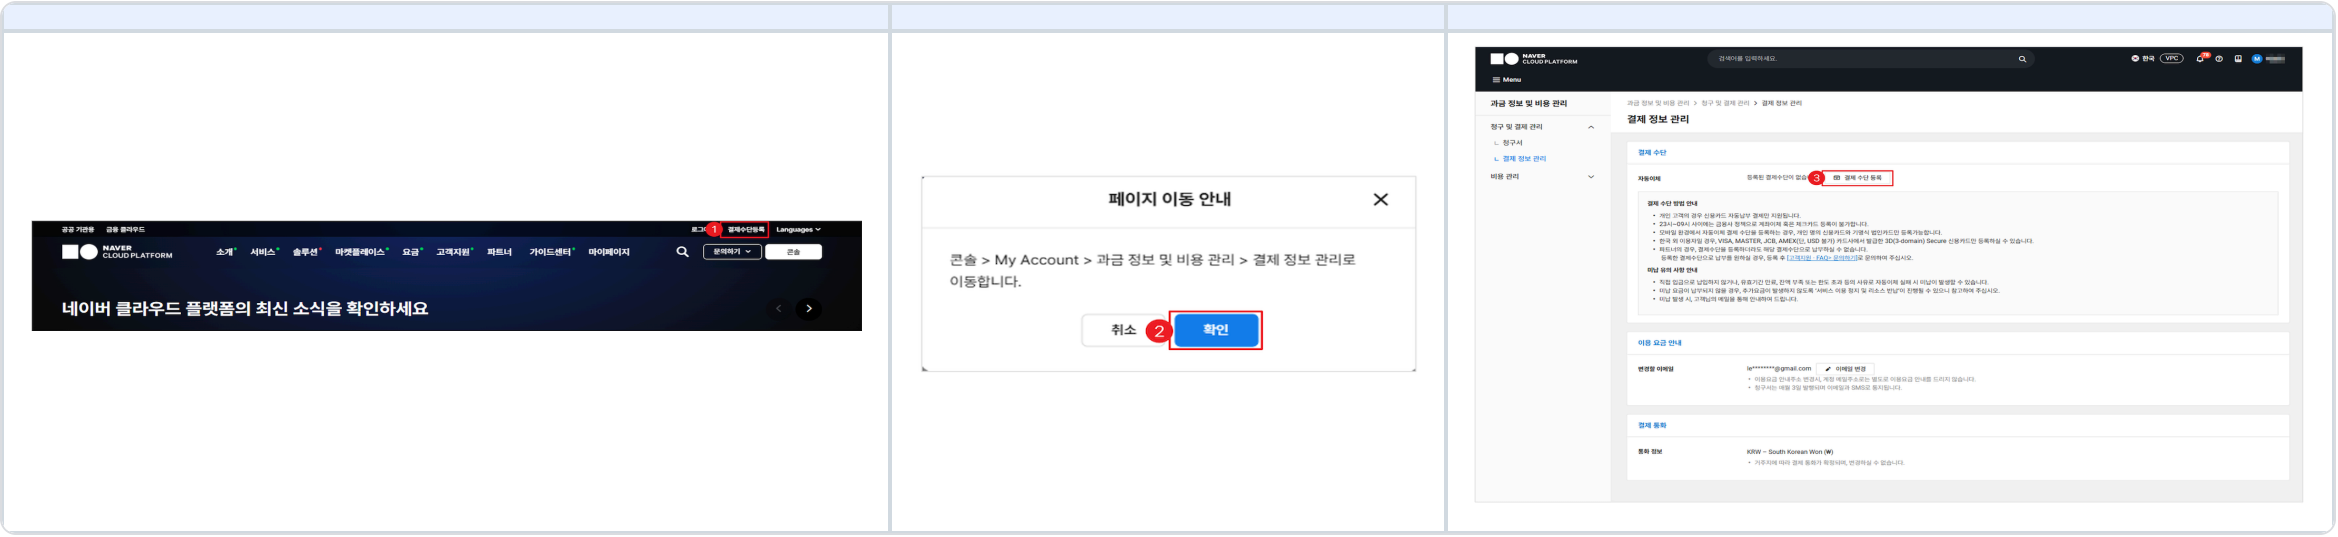

! IMPORTANT

결제 수단이 정상 등록되어야 서버 생성, VPC 생성 등 실제 클라우드 리소스 이용이 활성화됩니다.

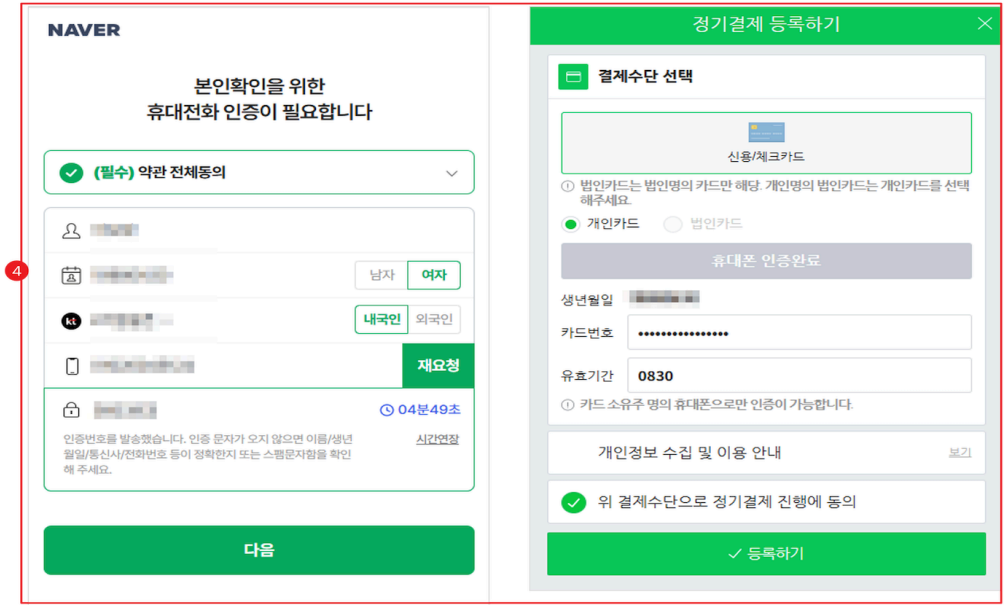
NAVER
본인확인을 위한
휴대전화 인증이 필요합니다
(필수) 약관 전체동의
남자
여자
내국인
외국인
재요청
04분49초
인증번호를 발송했습니다. 인증 문자가 오지 않으면 이름/생년월일/통신사/전화번호 등이 정확한지 또는 스팸문자함을 확인해 주세요.
시간연장
다음
4
정기결제 등록하기
결제수단 선택
신용/체크카드
법인카드는 법인명의 카드만 해당. 개인명의 법인카드는 개인카드를 선택해주세요.
개인카드
법인카드
휴대폰 인증완료
생년월일
카드번호
유효기간
0830
카드 소유주 명의 휴대폰으로만 인증이 가능합니다.
개인정보 수집 및 이용 안내
보기
위 결제수단으로 정기결제 진행에 동의
등록하기

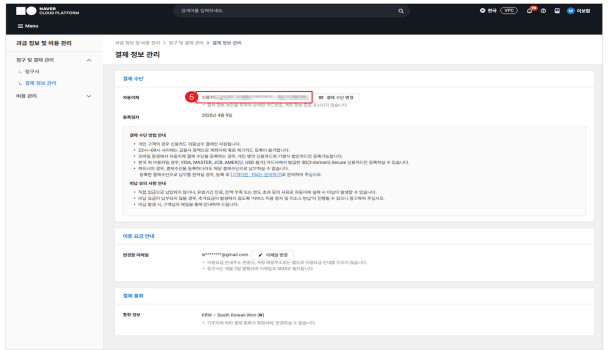

STEP 1-4. 사업자 전환 옵션 (참고 안내)

- **사업자 전환 경로**:
  - `[마이페이지] > [계정 관리] > [회원 정보 관리]`
- **필요 서류**:
  - 사업자등록증 사본 (PDF/이미지)
- **전환 승인**:
  - 담당 부서 서류 검토 후 1~2영업일 내 승인 완료되며 세금계산서 발행 기능이 활성화됩니다.

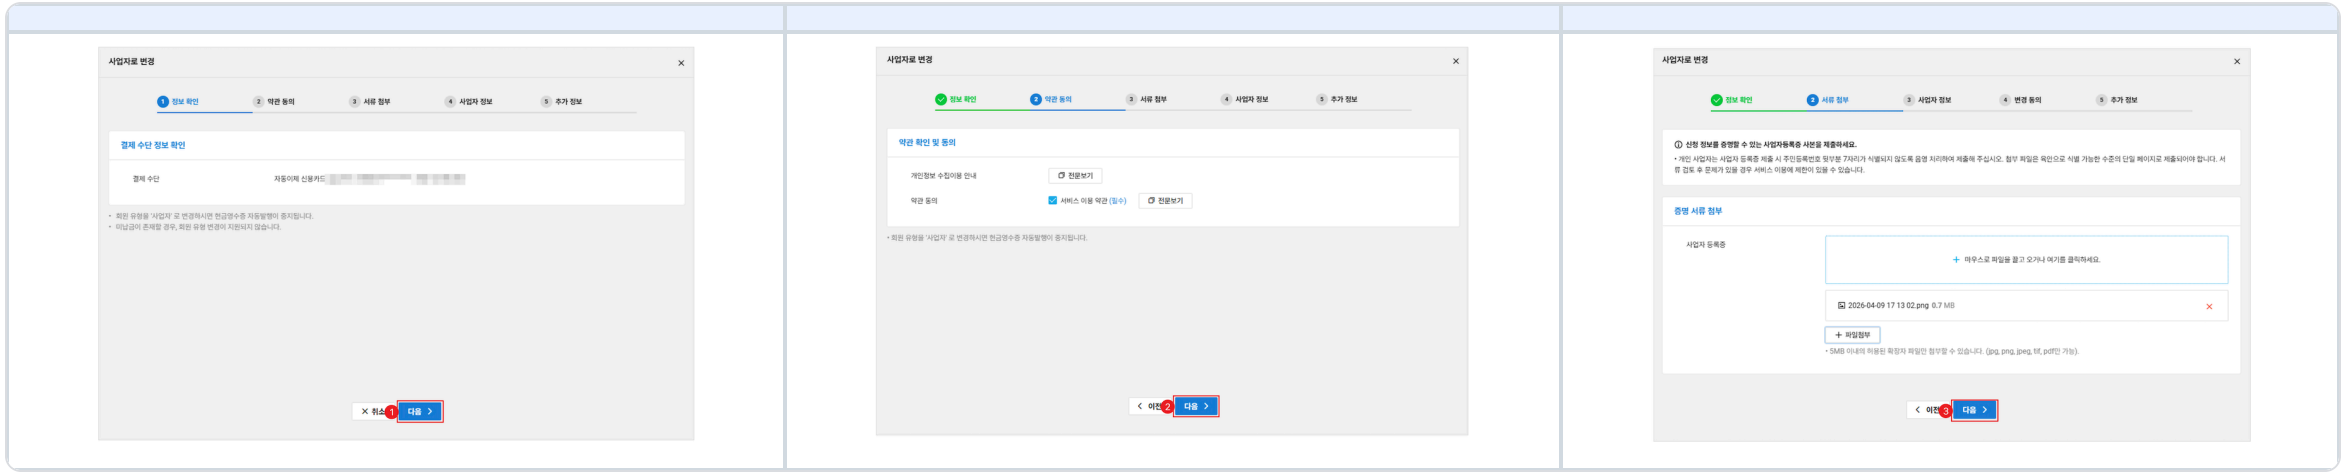

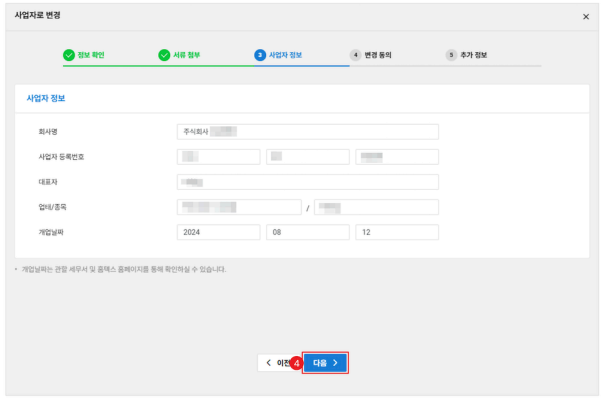
사업자로 변경
정보 확인
서류 첨부
3 사업자 정보
4 변경 동의
5 추가 정보
사업자 정보
회사명
주식회사
사업자 등록번호
대표자
업태/종목
/
개업날짜
2024
08
12
이전
4
다음

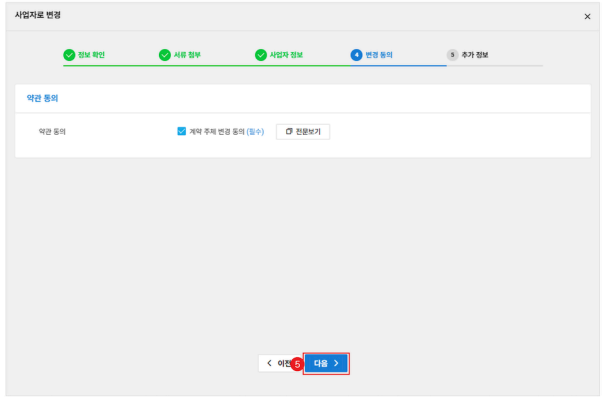
사업자로 변경
정보 확인
서류 첨부
사업자 정보
4 변경 동의
5 추가 정보
약관 동의
약관 동의
계약 주체 변경 동의 (필수)
전문보기
이전
5
다음

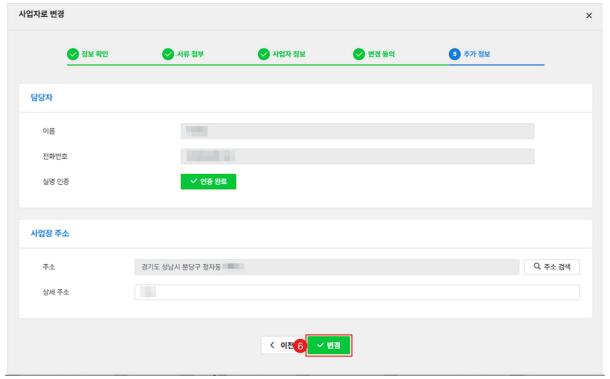
사업자로 변경
정보 확인
서류 첨부
사업자 정보
변경 동의
5 추가 정보
담당자
이름
전화번호
실명 인증
인증 완료
사업장 주소
주소
경기도 성남시 분당구 정자동
주소 검색
상세 주소
이전
6
변경

🔐 [Lab 02] 서브 계정(Sub Account) 생성 및 보안 권한 부여

IAM 기반의 안전한 접근 제어, 업무별 역할 분리 및 2차 인증(MFA)

선택 · 시간 여유 시

Lab 02. 서브 계정(Sub Account) 개요 & 원리

> **Sub Account**는 네이버클라우드의 메인 루트 계정 대신 특정 사용자나 팀원에게 **최소한의 권한만 부여하여 콘솔과 클라우드 서비스에 접근하도록 제어하는 IAM(Identity and Access Management) 보안 서비스**입니다.

- **왜 서브 계정을 써야 할까요?**
  - 메인 계정의 비밀번호를 팀원들과 공유할 필요가 없음
  - 개발자, 운영자, 감사자별로 접근 가능한 서비스 권한을 정밀 통제
  - 서브 계정별 개별 활동 로그가 기록되어 보안 감사 가능
- **보안 핵심 3요소**:
  i. **정책(Policy)**: 어떤 서비스에 접근할 수 있는가?
  ii. **역할(Role)**: 특정 리소스에 어떤 작업을 허용할 것인가?
  iii. **MFA(2차 인증)**: OTP를 통한 다중 인증 강제

STEP 2-1. 서브 계정 추가 마법사 진입

1. 콘솔 메뉴 이동:
- `[Services] > [Management] > [Sub Account] > [Sub Accounts]`
2. 목록 상단의 **`[+ 서브 계정 추가]`** 버튼 클릭
3. **기본 정보 입력**:
- **로그인 ID**: 서브 계정 ID (예: `student01`)
- **이름**: 사용자 실명 입력
- **이메일**: 비밀번호 재설정 링크 수신용 이메일

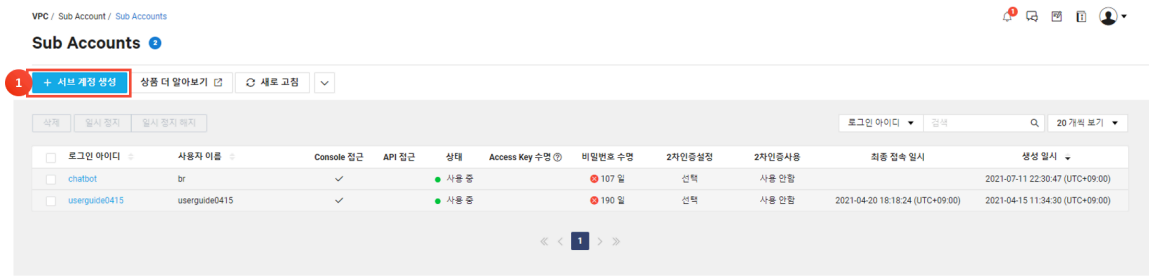

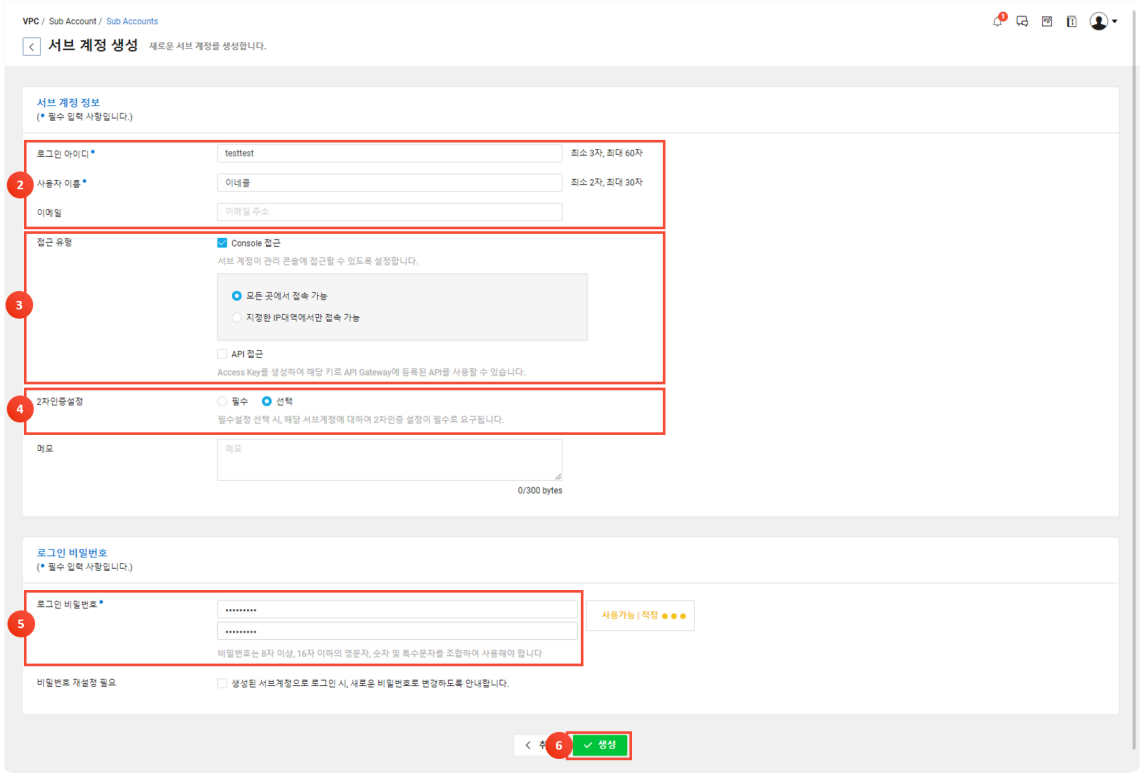

STEP 2-2. 정책(Policy) 할당 및 권한 제어

1. **[정책 추가] 단계**:
- 서브 계정에 부여할 역할/권한 정책을 검색합니다.
- 예: `NCP_VPC_Server_Admin` (VPC 서버 관리자 권한)
- 예: `NCP_VPC_VPC_Admin` (VPC 네트워크 관리자 권한)
2. 검색된 정책의 체크박스를 선택 후 **[추가]** 클릭
3. **[저장]** 버튼을 눌러 서브 계정 생성을 완료합니다.

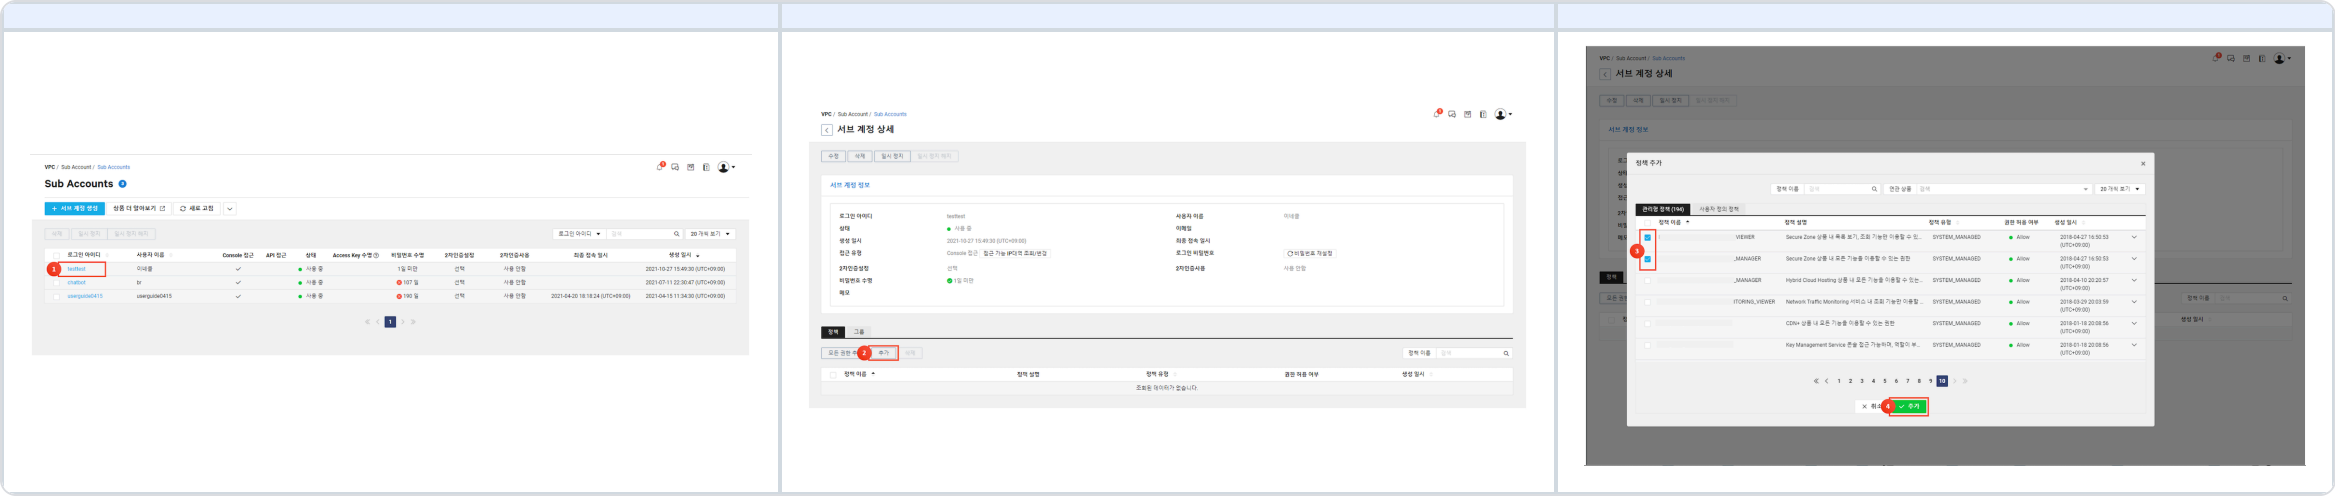

STEP 2-3. 서브 계정 전용 로그인 주소(URL) 생성

1. 서브 계정은 일반 포털 로그인이 아닌 **전용 로그인 URL**을 사용합니다.
2. `[Sub Account] > [Dashboard]` 또는 `[Settings]` 이동
3. **로그인 페이지 접속 주소 커스텀 도메인 설정**:

- `https://subaccount.ncloud.com/<지정한_도메인명>`

4. 발급된 URL을 복사하여 서브 계정 사용자에게 전달합니다.

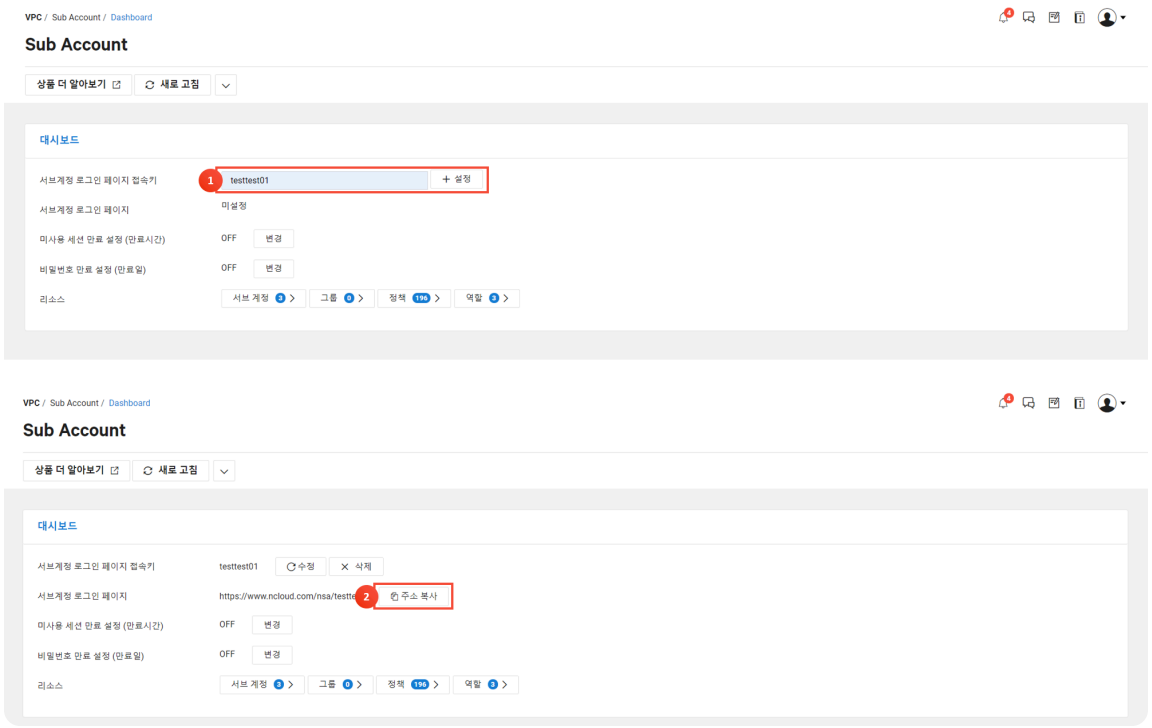

STEP 2-4. 서브 계정 로그인 및 2차 인증(MFA) 활성화

1. 복사한 서브 계정 전용 URL로 접속하여 발급된 ID/PW로 로그인
2. 최초 로그인 시 비밀번호 변경 요청 화면 표시
3. **2차 인증(MFA) 설정**:

- 스마트폰 앱(Google OTP 등) 설치
- 화면의 QR 코드를 스캔하여 6자리 OTP 번호 입력
- 이후 로그인 시 패스워드 + OTP 입력으로 최고 수준의 계정 보안 달성!

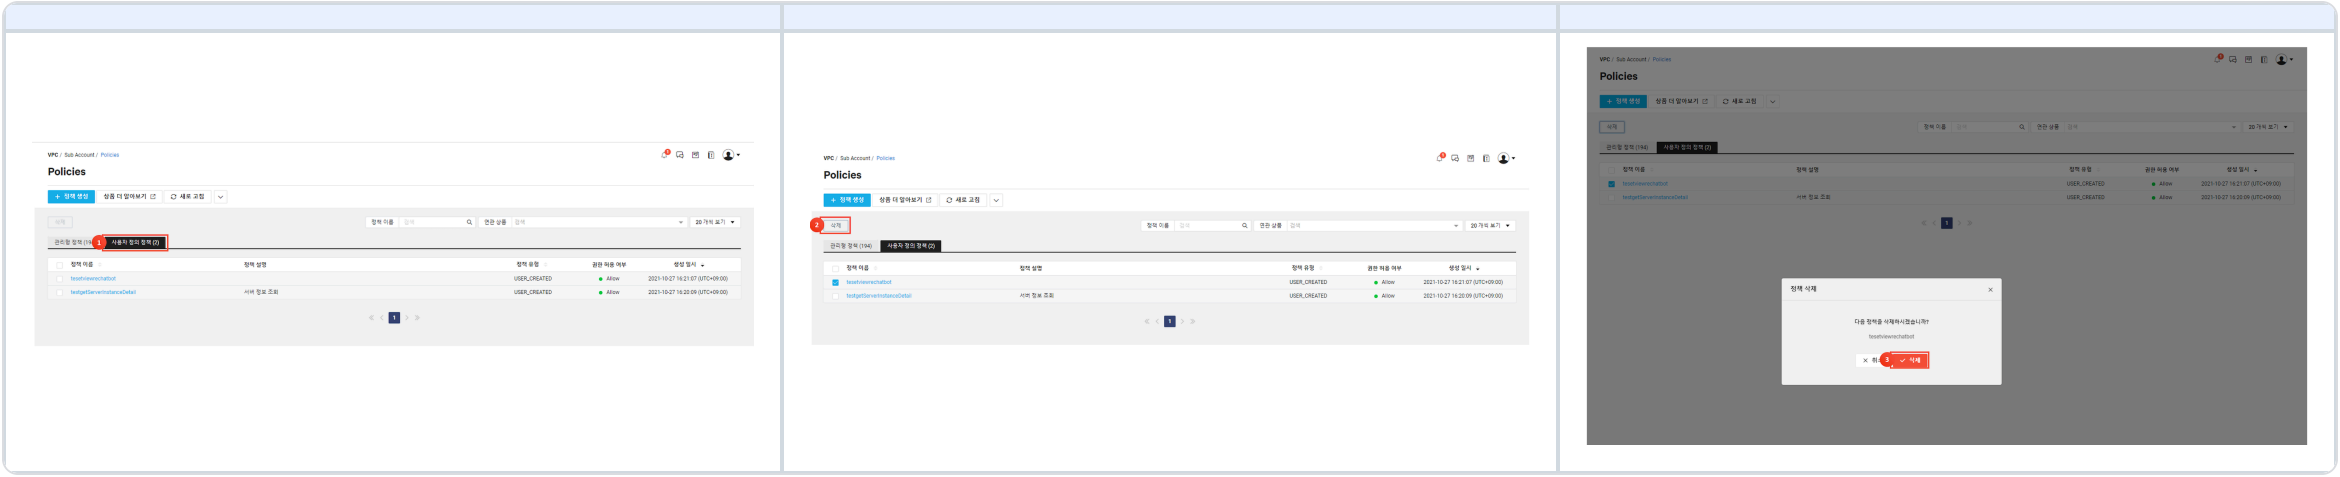

💻 [Lab 03] Ncloud 관리 콘솔 둘러보기 & 환경 탐색

웹 콘솔 UI 레이아웃 이해, GNB 메뉴, 리전 및 플랫폼 전환

선택 · Korea / VPC 확인은 필수

Lab 03. 네이버클라우드 콘솔 구조 이해

Ncloud Management Console은 수십여 종의 클라우드 리소스를 마우스 클릭과 직관적인 대시보드를 통해 원스톱으로 관리할 수 있는 통합 웹 GUI 환경입니다.

[GNB 상단바] Ncloud 로고 | Services 검색창 | Platform: VPC | Region: Korea | 내 계정

[LNB 좌측]

- ▸ Compute
- ▸ Storage
- ▸ Networking
- ▸ Database

[메인 워크스페이스 대시보드]
자원 사용 현황 위젯 (Server, VPC, Storage 요약)

실시간 리소스 모니터링 알람

청구 예상 요금 & 공지사항

바로가기 즐겨찾기(북마크) 바로 접근 바

STEP 3-1. 콘솔 로그인 및 대시보드 진입

1. www.ncloud.com 포털 로그인 후 상단 **[Console]** 버튼 클릭
2. 콘솔 메인 화면 진입 시 중앙에 **Dashboard(대시보드)**가 표시됩니다.
3. 현재 사용 중인 서버 수, 스토리지 용량, 최근 작업 이력을 직관적으로 확인할 수 있습니다.

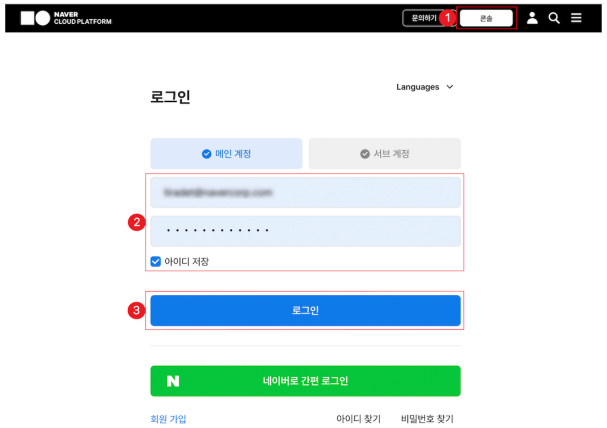

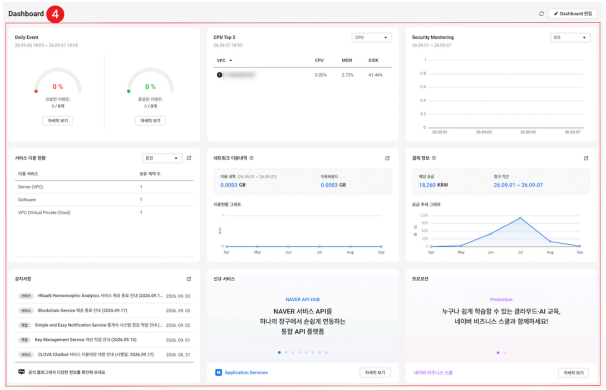

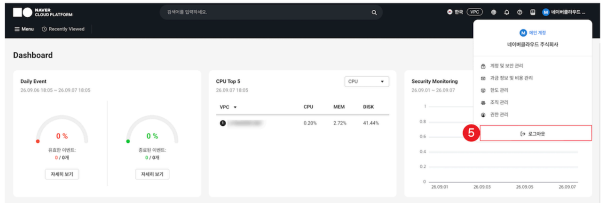

STEP 3-2. 상단 글로벌 네비게이션(GNB) 주요 기능

1. **서비스 검색**:
- 상단 돋보기 검색창에 서비스명(예: `VPC`, `Server`) 입력 시 즉시 이동
2. **플랫폼 전환 스위치 (매우 중요!)**:
- **`VPC`** (가상 사설망 전용 최신 환경)
- **`Classic`** (구 레거시 환경)
- **★ 실습은 반드시 VPC 플랫폼에서 진행해야 합니다!**
3. **리전 선택**:
- `Korea`, `Singapore`, `Japan` 등 전환 가능 (기본: **Korea**)

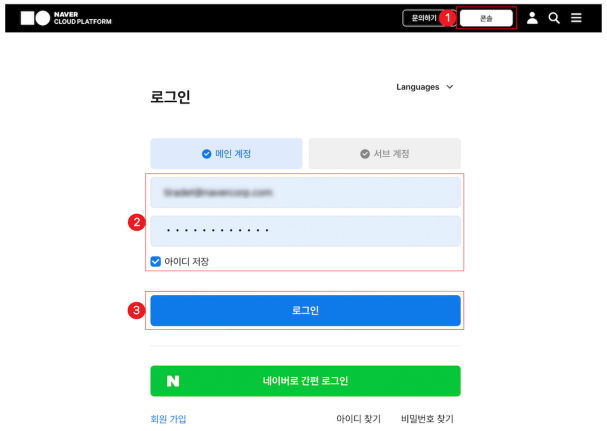

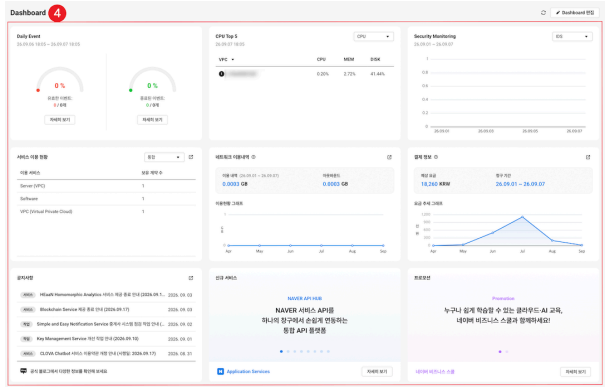

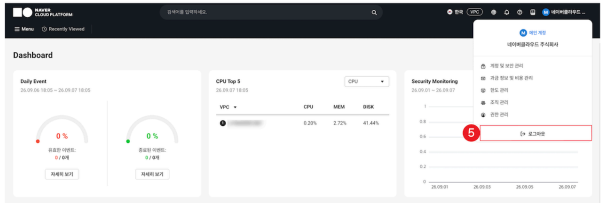

STEP 3-3. 좌측 서비스 카탈로그 메뉴(LNB) 탐색

1. 좌측 햄버거 메뉴 또는 **[Services]** 클릭
2. **카테고리별 서비스 분류**:
- **Compute**: Server, Auto Scaling, Kubernetes
- **Storage**: Block Storage, Object Storage
- **Networking**: VPC, Subnet, Load Balancer
- **Database**: Cloud DB for MySQL, PostgreSQL
- **AI Service**: CLOVA Studio, OCR, Speech
3. **Recently Viewed**: 최근 접근한 서비스 자동 기록

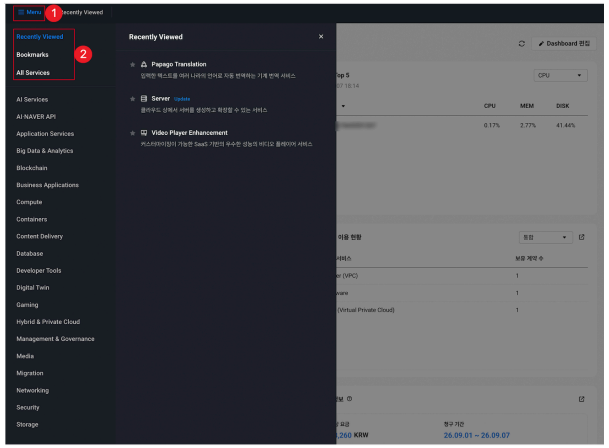

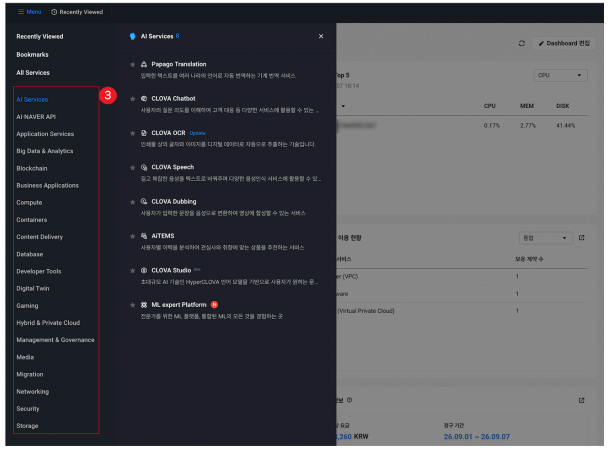

🎨 [Lab 04] 콘솔 화면 개인화 & 북마크 설정

대시보드 위젯 커스터마이징 및 자주 쓰는 서비스 즐겨찾기

선택 · 시간 여유 시

Lab 04. 콘솔 화면 개인화란?

> 매일 반복해서 사용하는 서버 상태, 청구 요금, 모니터링 그래프를 한눈에 확인할 수 있도록 대시보드 위젯을 자유롭게 배치하고, 자주 쓰는 서비스 메뉴를 북마크로 등록하여 작업 생산성을 극대화합니다.

- **개인화 핵심 기능**:
  i. **위젯 추가/제거**: 원하는 정보 위젯만 골라 담기
  ii. **드래그 앤 드롭(Drag & Drop)**: 직관적인 위치 변경
  iii. **북마크(Bookmark)**: 상단 즐겨찾기 바에 서비스 고정
  iv. **폴더링**: 유사 서비스 그룹 묶기 관리

STEP 4-1. 대시보드 위젯 추가 및 위치 변경

1. 콘솔 대시보드 우측 상단 **[+ 위젯 추가]** 버튼 클릭
2. 제공되는 위젯 목록 확인:
   - **Server 현황 위젯**
   - **VPC 네트워크 현황 위젯**
   - **이용 요금 및 크레딧 잔액 위젯**
   - **공지사항 및 이벤트 위젯**
3. 원하는 위젯을 체크하고 추가한 뒤, 원하는 위치로 마우스 드래그하여 배치합니다.

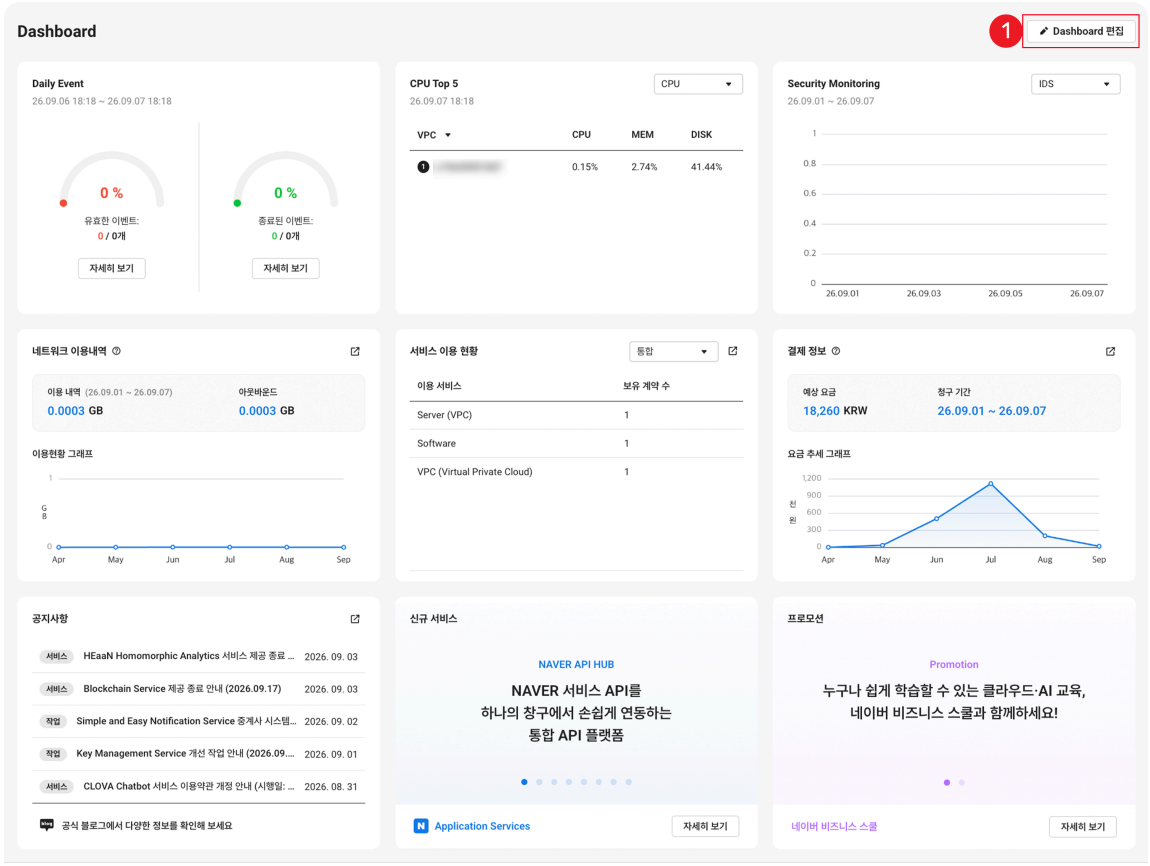

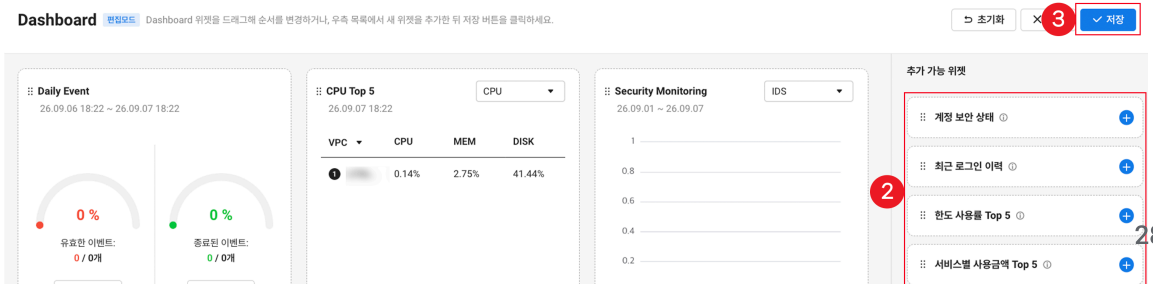

STEP 4-2. 자주 사용하는 서비스 북마크(즐겨찾기) 설정

1. 좌측 서비스 메뉴 목록에서 실습에 자주 쓸 메뉴 옆의 **별표(★) 아이콘** 클릭

- 필수 즐겨찾기 추천:
  - ★ **VPC** (Networking)
  - ★ **Server** (Compute)
  - ★ **Object Storage** (Storage)

2. 별표를 클릭하면 상단 GNB 바 바로 아래에 즐겨찾기 아이콘이 즉시 등록되어 1초 만에 바로 진입할 수 있습니다!

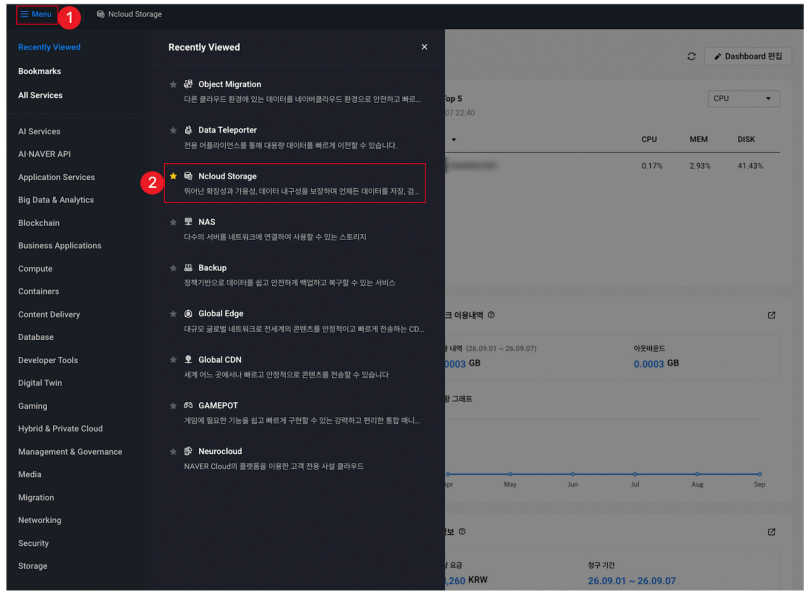
Menu
1
Ncloud Storage
Recently Viewed
Bookmarks
All Services
AI Services
AI·NAVER API
Application Services
Big Data & Analytics
Blockchain
Business Applications
Compute
Containers
Content Delivery
Database
Developer Tools
Digital Twin
Gaming
Hybrid & Private Cloud
Management & Governance
Media
Migration
Networking
Security
Storage
Recently Viewed
Object Migration
Data Teleporter
2
Ncloud Storage
NAS
Backup
Global Edge
Global CDN
GAMEPOT
Neurocloud
Dashboard 편집
CPU
MEM
DISK
0.17%
2.93%
41.43%
0.0003 GB
26.09.01 ~ 26.09.07

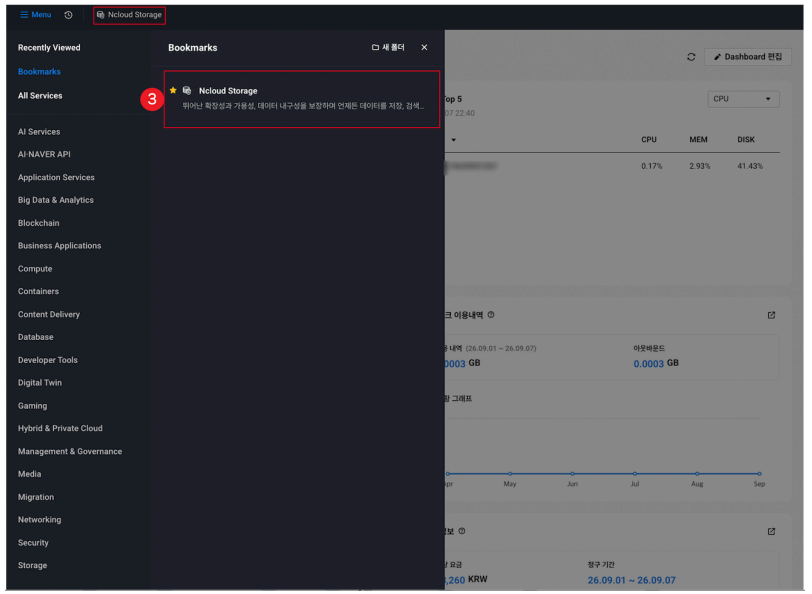
Menu
Ncloud Storage
Recently Viewed
Bookmarks
All Services
AI Services
AI·NAVER API
Application Services
Big Data & Analytics
Blockchain
Business Applications
Compute
Containers
Content Delivery
Database
Developer Tools
Digital Twin
Gaming
Hybrid & Private Cloud
Management & Governance
Media
Migration
Networking
Security
Storage
Bookmarks
새 폴더
3
Ncloud Storage
Dashboard 편집
CPU
MEM
DISK
0.17%
2.93%
41.43%
0.0003 GB
26.09.01 ~ 26.09.07

🌐 [Lab 05] VPC 및 Subnet 네트워크 인프라 구축

격리된 클라우드 사설 네트워크 설계 및 Public/Private 서브넷 분할

필수

Lab 05. VPC(Virtual Private Cloud) 구조 및 설계

VPC는 네이버클라우드 상에서 고객 전용으로 완벽히 격리된 **가상 데이터센터 네트워크 공간**입니다.

VPC: yau-vpc-01 · 대역 10.0.0.0/16 (총 65,536개 IP)

Public Subnet: yau-pub-sub-01

- 대역: 10.0.1.0/24 (256개 IP)
- 용도: 웹 서버, 공인 IP 연결 가능
- Internet 통신: **Y**

Private Subnet: yau-pri-sub-01

- 대역: 10.0.2.0/24 (256개 IP)
- 용도: 데이터베이스, 내부 백엔드
- Internet 통신: **N**

STEP 5-1. [실습] VPC 생성

1. 콘솔 메뉴 이동:
- `[Services] > [Networking] > [VPC] > [VPC]`
2. 상단 **`[+ VPC 생성]`** 버튼 클릭
3. **상세 설정값 입력**:
- **VPC 이름**: `yau-vpc-01`
- **IP 주소 범위**: `10.0.0.0/16` (사설 IP 대역)
4. 하단 **[생성]** 버튼 클릭
5. 목록에서 상태가 **`운영중`**으로 변경되는지 확인!

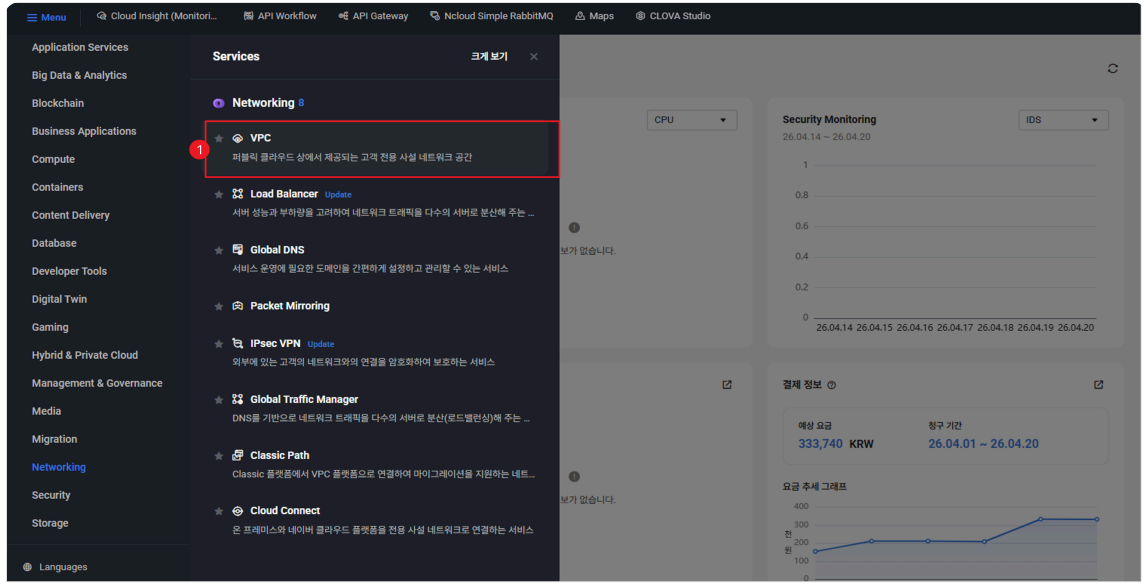

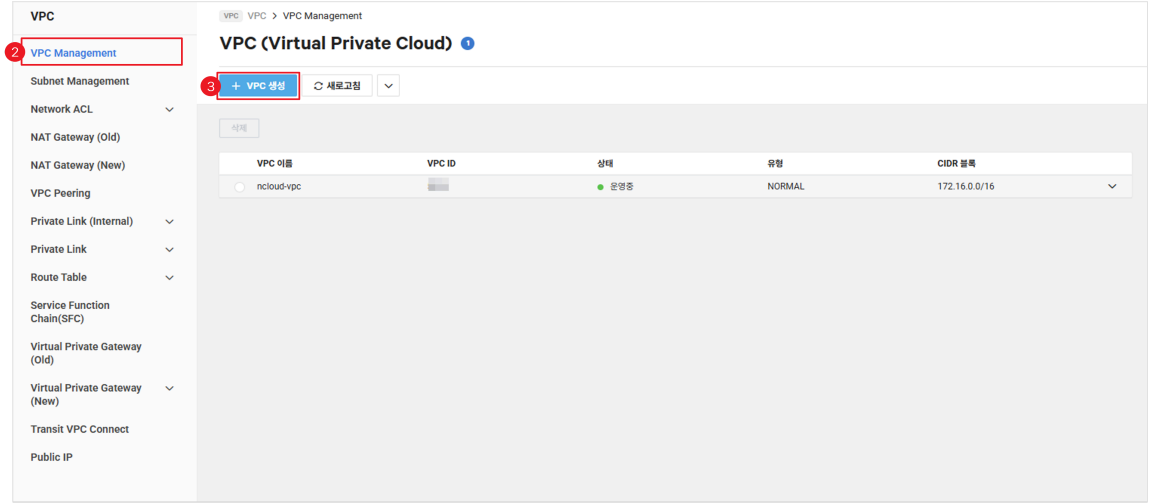

STEP 5-2. [실습] 공개 서브넷(Public Subnet) 생성

1. 메뉴: `[VPC] > [Subnet]` 이동 후 **`[+ Subnet 생성]`** 클릭
2. **Public 서브넷 상세 설정**:
   - **Subnet 이름**: `yau-pub-sub-01`
   - **VPC**: `yau-vpc-01` 선택
   - **IP 주소 범위**: `10.0.1.0/24`
   - **가용 Zone**: `KR-1`
   - **용도**: `일반`
   - **인터넷 통신 여부**: **`Y (Public)`** 선택!
3. **[생성]** 클릭 ➜ 상태 `운영중` 확인

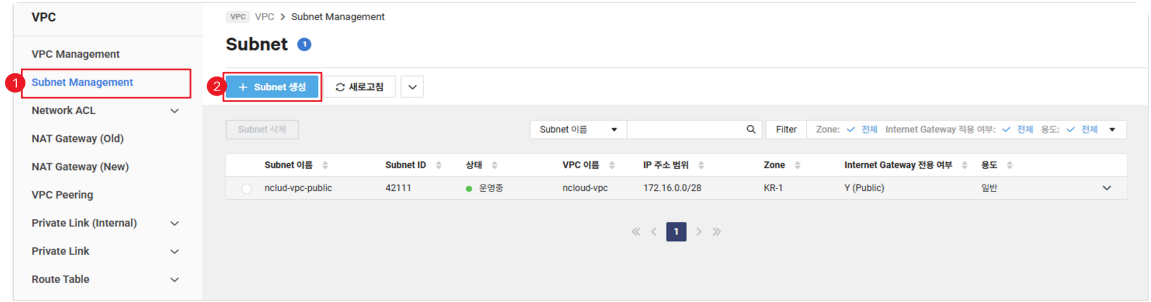

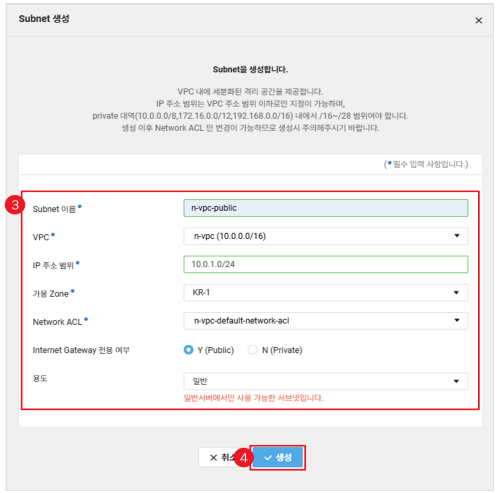

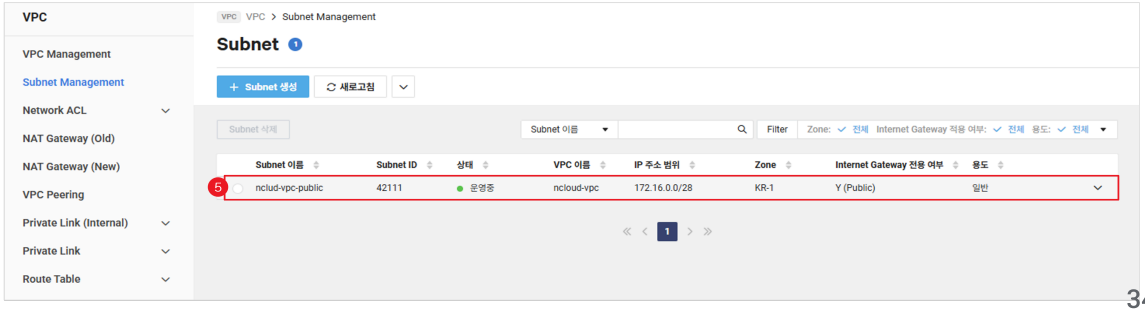

STEP 5-3. [실습] 비공개 서브넷(Private Subnet) 생성

1. `[+ Subnet 생성]` 버튼 다시 클릭
2. **Private 서브넷 상세 설정**:
   - **Subnet 이름**: `yau-pri-sub-01`
   - **VPC**: `yau-vpc-01` 선택
   - **IP 주소 범위**: `10.0.2.0/24`
   - **가용 Zone**: `KR-1`
   - **용도**: `일반`
   - **인터넷 통신 여부**: `N (Private)` 선택!
3. **[생성]** 클릭 ➜ 외부에서 직접 침투할 수 없는 안전한 내부 DB 전용 서브넷 완성!

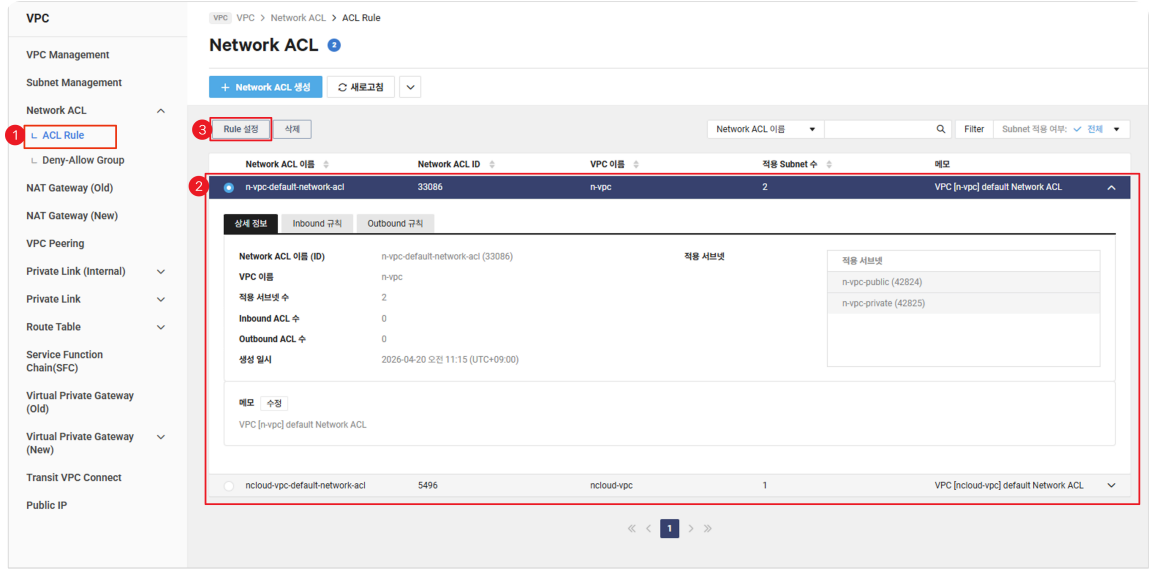

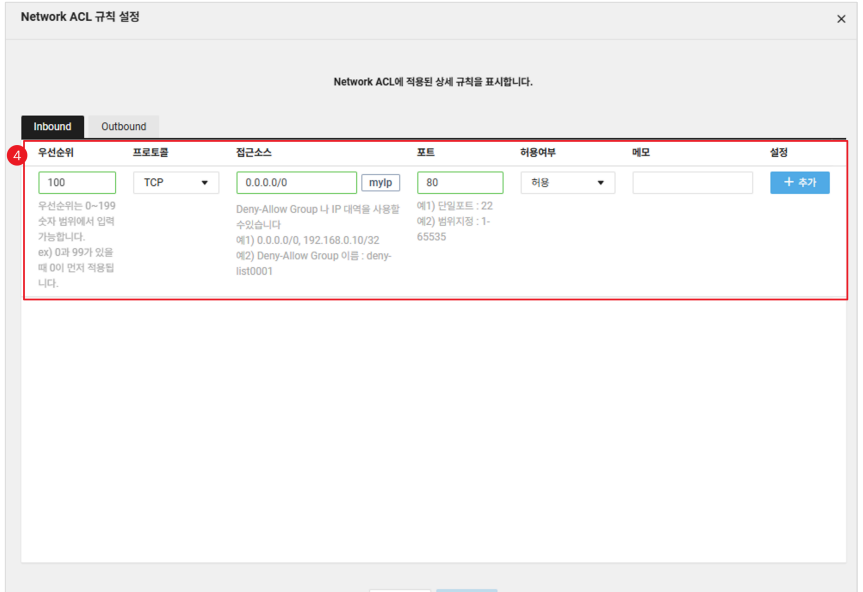

STEP 5-4. Network ACL 및 Route Table 점검

1. **Network ACL 확인**:
   - `[VPC] > [Network ACL]` 이동
   - 기본 NACL 규칙이 서브넷에 자동 매핑되어 있는지 확인 (우선순위 198, ALL 허용)
2. **Route Table 확인**:
   - `[VPC] > [Route Table]` 이동
   - `yau-pub-sub-01` 에 연결된 라우팅 테이블에서:
     - `10.0.0.0/16` ➜ `Local` (내부망 통신)
     - `0.0.0.0/0` ➜ `Internet Gateway` (인터넷 출구)

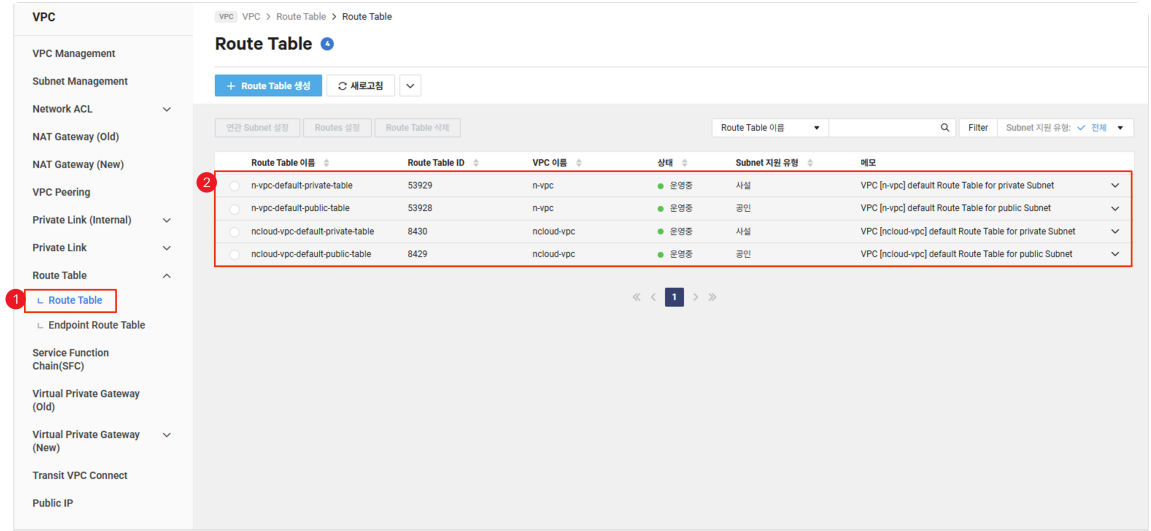

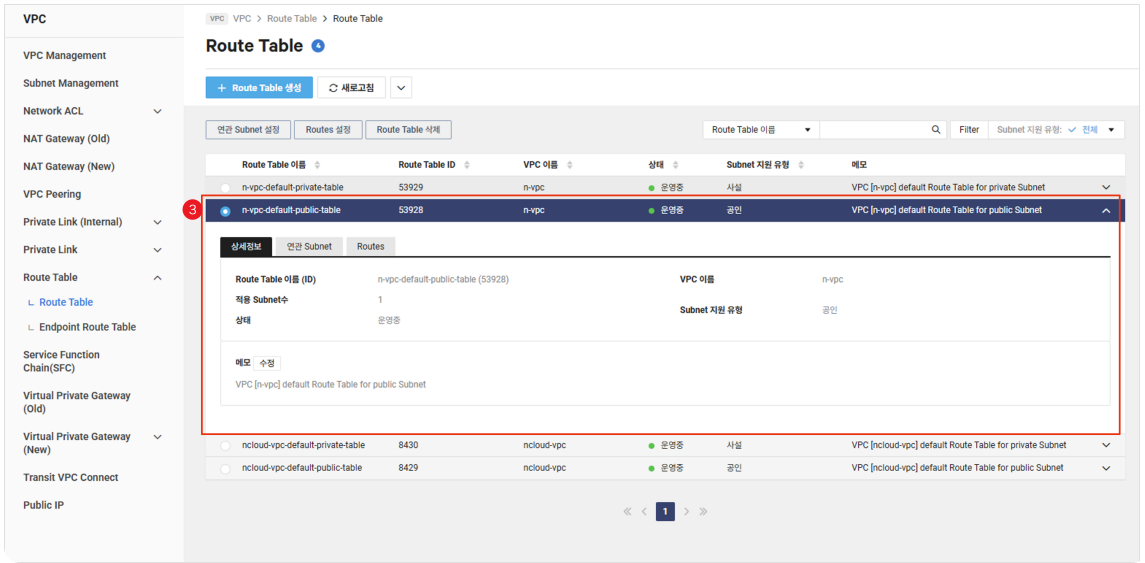

🚧 Lab 05 자주 막히는 지점

증상	원인	해결 방법
메뉴에 `VPC` 가 안 보임	Platform이 **Classic**	콘솔 상단 Platform을 **VPC**로 변경 (Lab 03 STEP 3-2)
Subnet 생성 시 VPC 목록에 `yau-vpc-01` 이 없음	VPC가 아직 `생성중`	1~2분 기다린 뒤 **새로고침(🔄)**
"IP 주소 범위가 올바르지 않습니다"	VPC 대역 밖의 값 / 오타	`10.0.1.0/24` 를 **복사해서 붙여넣기**
Public / Private를 잘못 선택	생성 후 변경 불가	잘못 만든 Subnet **삭제 후 다시 생성**
VPC를 2개 이상 만듦	버튼 중복 클릭	쓰지 않는 VPC 삭제 (Subnet이 없을 때만 가능)

✅ **Lab 05 완료 기준**: `yau-vpc-01` · `yau-pub-sub-01` 상태가 모두 **운영중**

🐧 [Lab 06] Linux 서버 생성, SSH 접속 & Nginx 웹 배포

Ubuntu 가상 서버 인스턴스 구동, ACG 방화벽, 공인 IP 연결 및 실시간 웹 호스팅

필수 · 🎯 브라우저 확인 + index_day1.html 백업까지

Lab 06. Linux 서버 생성 6단계 로드맵

1단계 · OS 선택
Ubuntu 22.04
LTS 64bit

▶

2단계 · 스펙 지정
vCPU 2개, 4GB
Public 서브넷

▶

3단계 · 인증키
yau-key-01
(.pem 다운)

▶

4단계 · ACG 방화벽
TCP 22 (SSH)
TCP 80 (HTTP)

▶

5단계 · 공인 IP
외부 공인 IP
118.67.x.x

▶

6단계 · SSH & 웹
Nginx 설치
웹페이지 배포

입문자 핵심 주의사항:

1. 반드시 앞서 만든 **Public Subnet(** `yau-pub-sub-01` **)**을 선택해야 공인 IP를 붙일 수 있습니다.
2. 다운로드받는 `pem` **인증키 파일**은 관리자 비밀번호를 확인하는 유일한 수단이므로 절대 삭제하지 마세요.

STEP 6-1. 서버 이미지 선택 (Ubuntu 22.04 LTS)

1. 메뉴: `[Services] > [Compute] > [Server] > [Server]` 이동
2. 상단 **`[+ 서버 생성]`** 버튼 클릭
3. **[1. 서버 이미지 선택]**:

- 상단 OS 필터: **`Ubuntu`** 탭 선택
- 이미지 목록: **`Ubuntu Server 22.04 LTS`** 선택
- 하단 **[다음]** 클릭

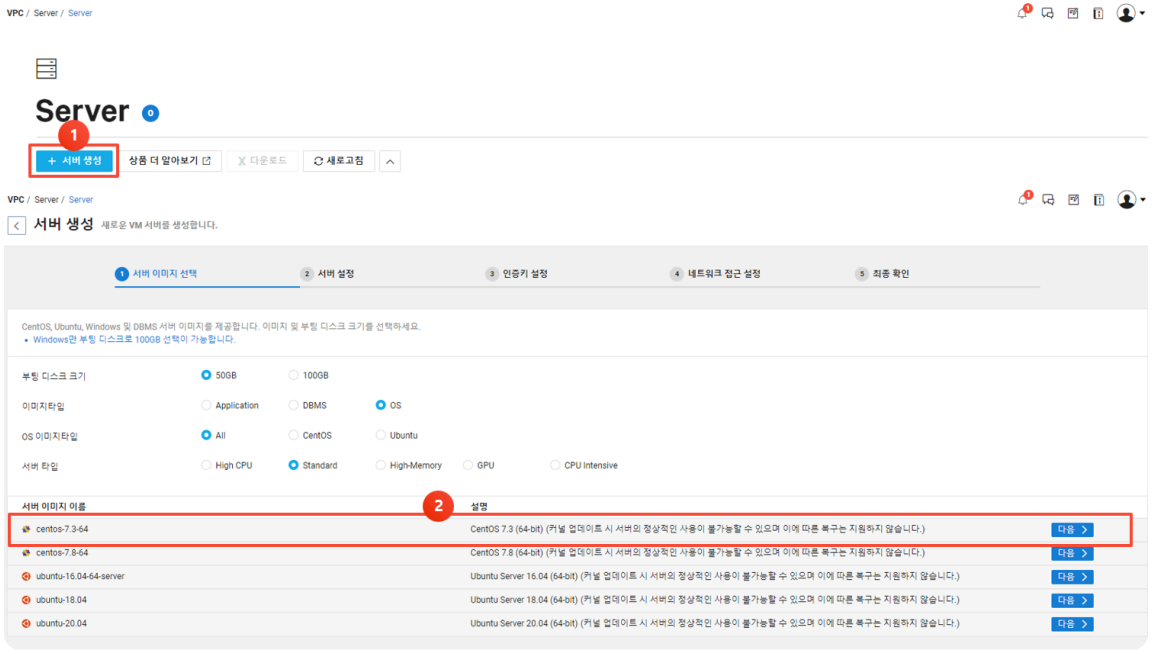

STEP 6-2. 서버 사양 설정 및 이름 지정

1. **[2. 서버 설정]**:
   - **VPC**: `yau-vpc-01` 선택
   - **Subnet**: **`yau-pub-sub-01`** (반드시 Public 선택!)
   - **서버 세대**: `Generation 2`
   - **요금제**: `시간 요금제`
   - **서버 사양**: `Standard (vCPU 2개, 메모리 4GB)`
   - **서버 이름**: `yau-web-svr-01`
2. 설정 확인 후 **[다음]** 클릭

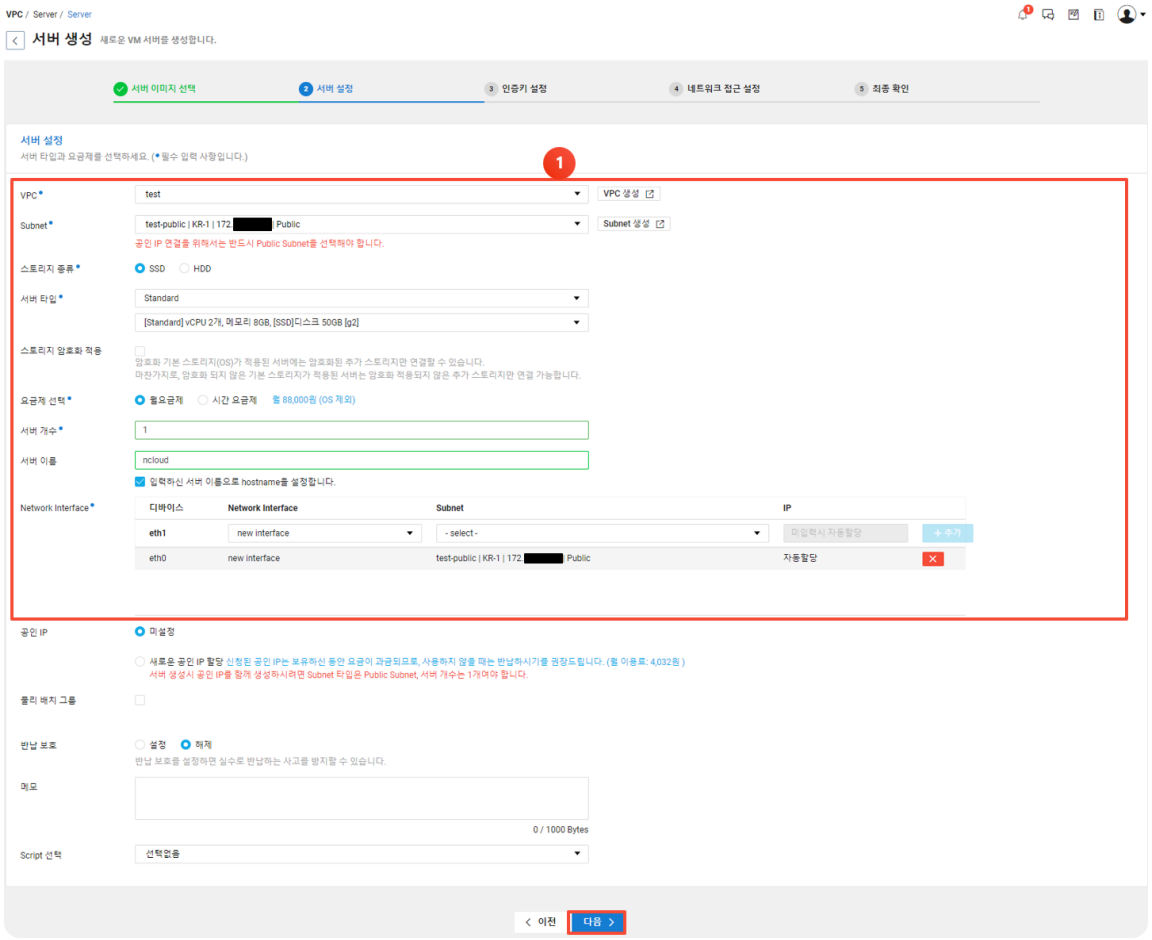

STEP 6-3. 인증키(Key Pair) 생성 및 다운로드

1. **[3. 인증키 설정]**:
   - 라디오 버튼: `새로운 인증키 생성` 선택
   - 인증키 이름: `yau-key-01` 입력
2. `[인증키 생성 및 다운로드]` 버튼 클릭
   - 브라우저 다운로드 폴더에 `yau-key-01.pem` 파일이 저장됩니다.
3. 하단 **[다음]** 클릭

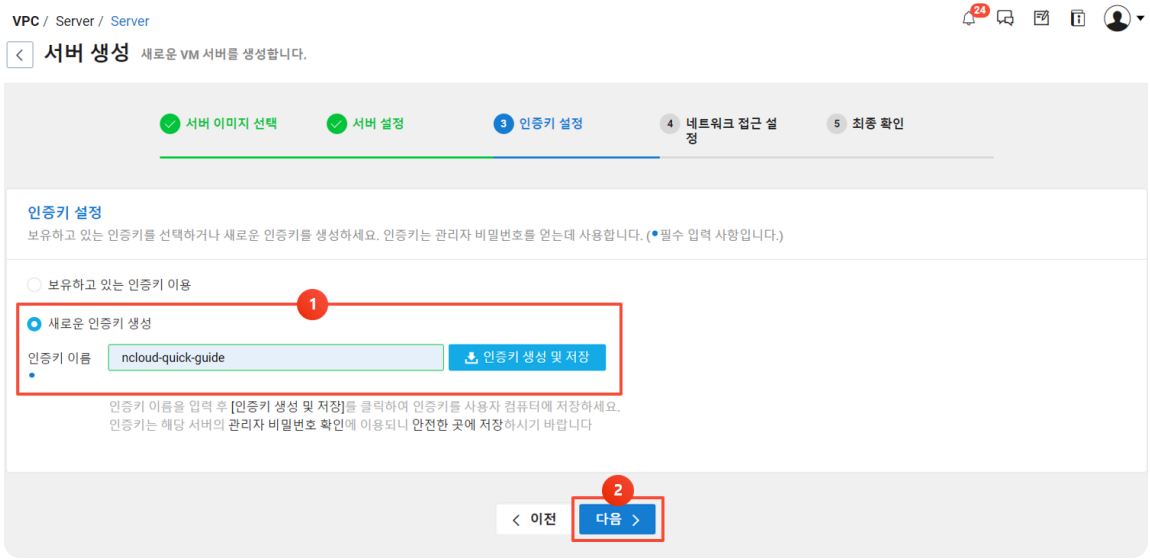

> **CAUTION**
> `.pem` 키 파일은 서버 접속 및 비밀번호 확인의 필수 키이며, 재다운로드가 불가능합니다!

STEP 6-4. 네트워크 접근 설정 (ACG 방화벽 포트 오픈)

1. **[4. 네트워크 접근 설정]**:
- `[신규 ACG 생성]` 클릭 ➜ 이름: `yau-web-acg`
2. **인바운드 허용 규칙 2개 추가**:
- **규칙 1**: `TCP` / 소스: `0.0.0.0/0` / 포트: `22` (SSH 원격 접속용)
- **규칙 2**: `TCP` / 소스: `0.0.0.0/0` / 포트: `80` (웹 서비스 브라우저 용)
3. **[생성]** 클릭 후 생성된 `yau-web-acg` 선택 ➜ **[다음]** 클릭

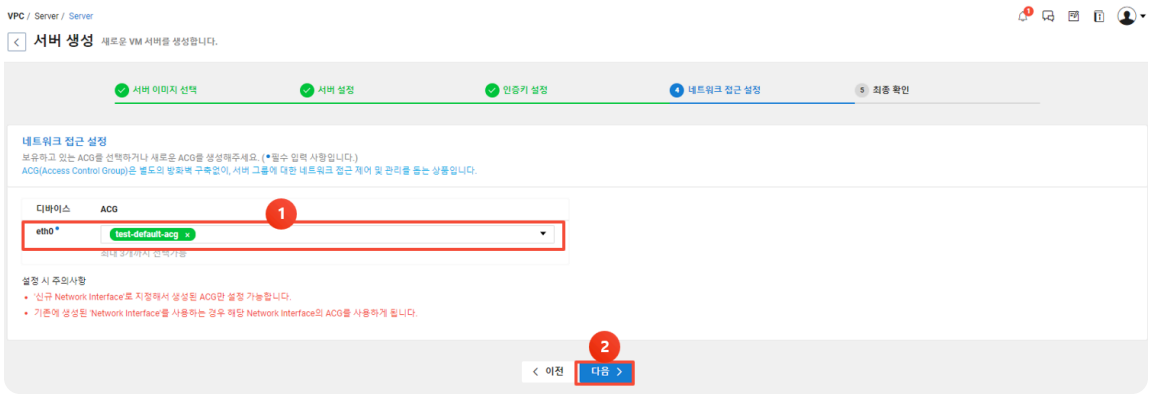

STEP 6-5. 최종 확인 및 서버 생성 진행

1. **[5. 최종 확인]**:
   - OS: Ubuntu 22.04 LTS
   - 서버 스펙: vCPU 2 / Mem 4GB / 50GB Block Storage
   - VPC: `yau-vpc-01` / Subnet: `yau-pub-sub-01`
   - 인증키: `yau-key-01` / ACG: `yau-web-acg`
2. **[서버 생성]** 버튼 클릭!
3. 서버 목록에서 상태 확인:
   - 설정중 ➜ 부팅중 ➜ **운영중** **(초록색)**

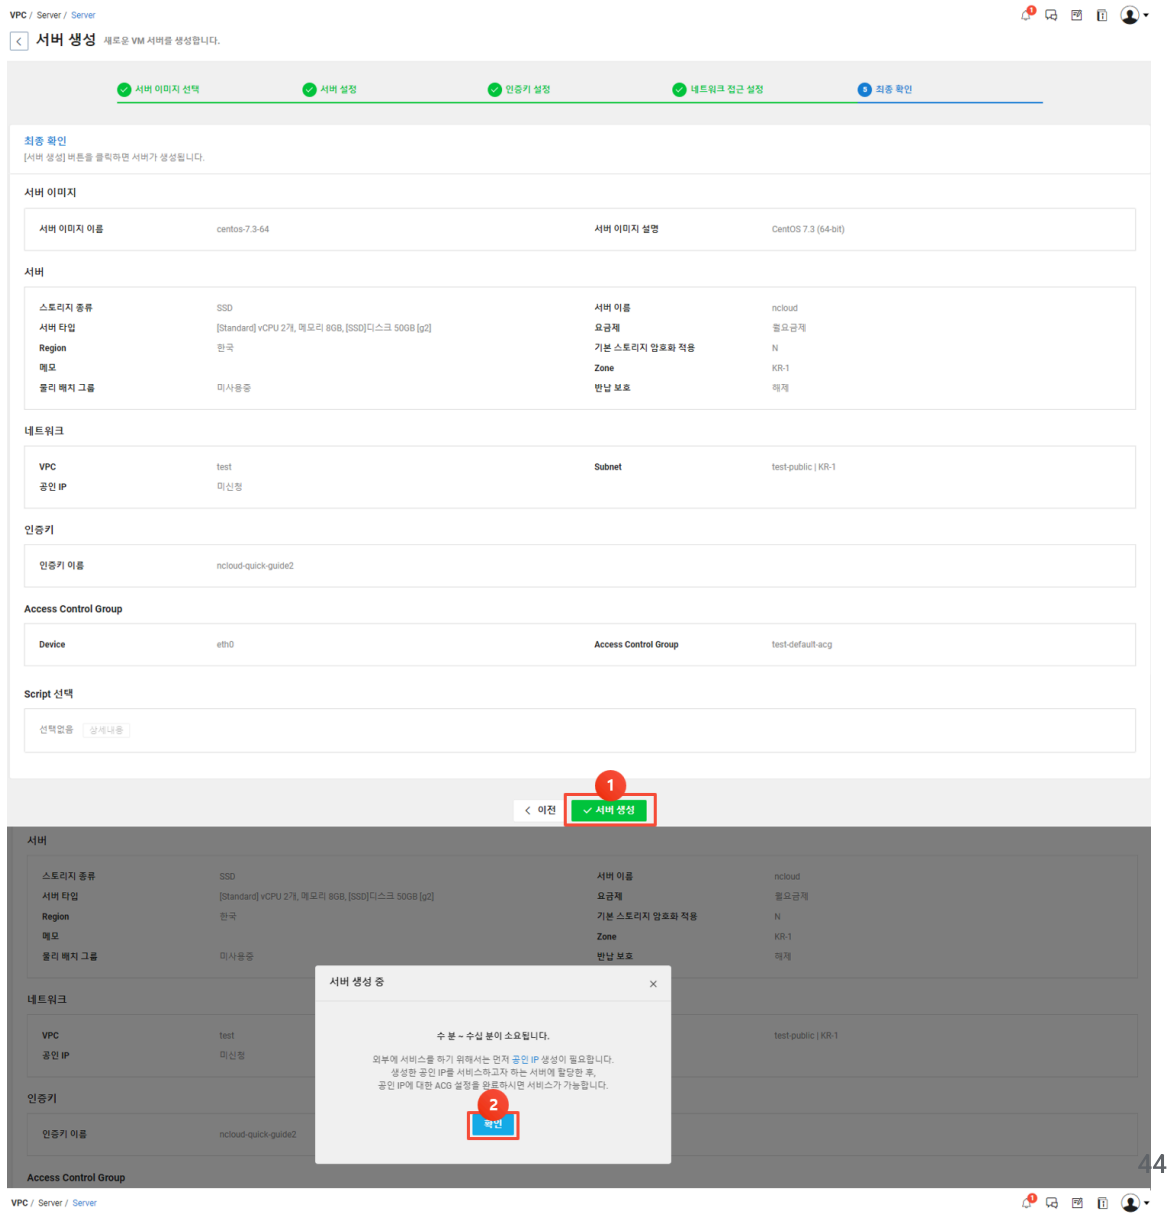

STEP 6-6. 공인 IP(Public IP) 신청 및 서버 연결

1. 콘솔 메뉴: `[Compute] > [Server] > [Public IP]` 이동
2. 상단 **`[+ 공인 IP 신청]`** 클릭
3. **할당 정보 설정**:
   - **적용 서버 선택**: `yau-web-svr-01` 선택
   - 메모: `웹서버 공인IP`
4. **[확인]** 클릭 ➜ 공인 IP 발급 완료 (예: `118.67.130.xxx`)
5. 외부 인터넷에서 접근할 수 있는 고유 IP 획득!

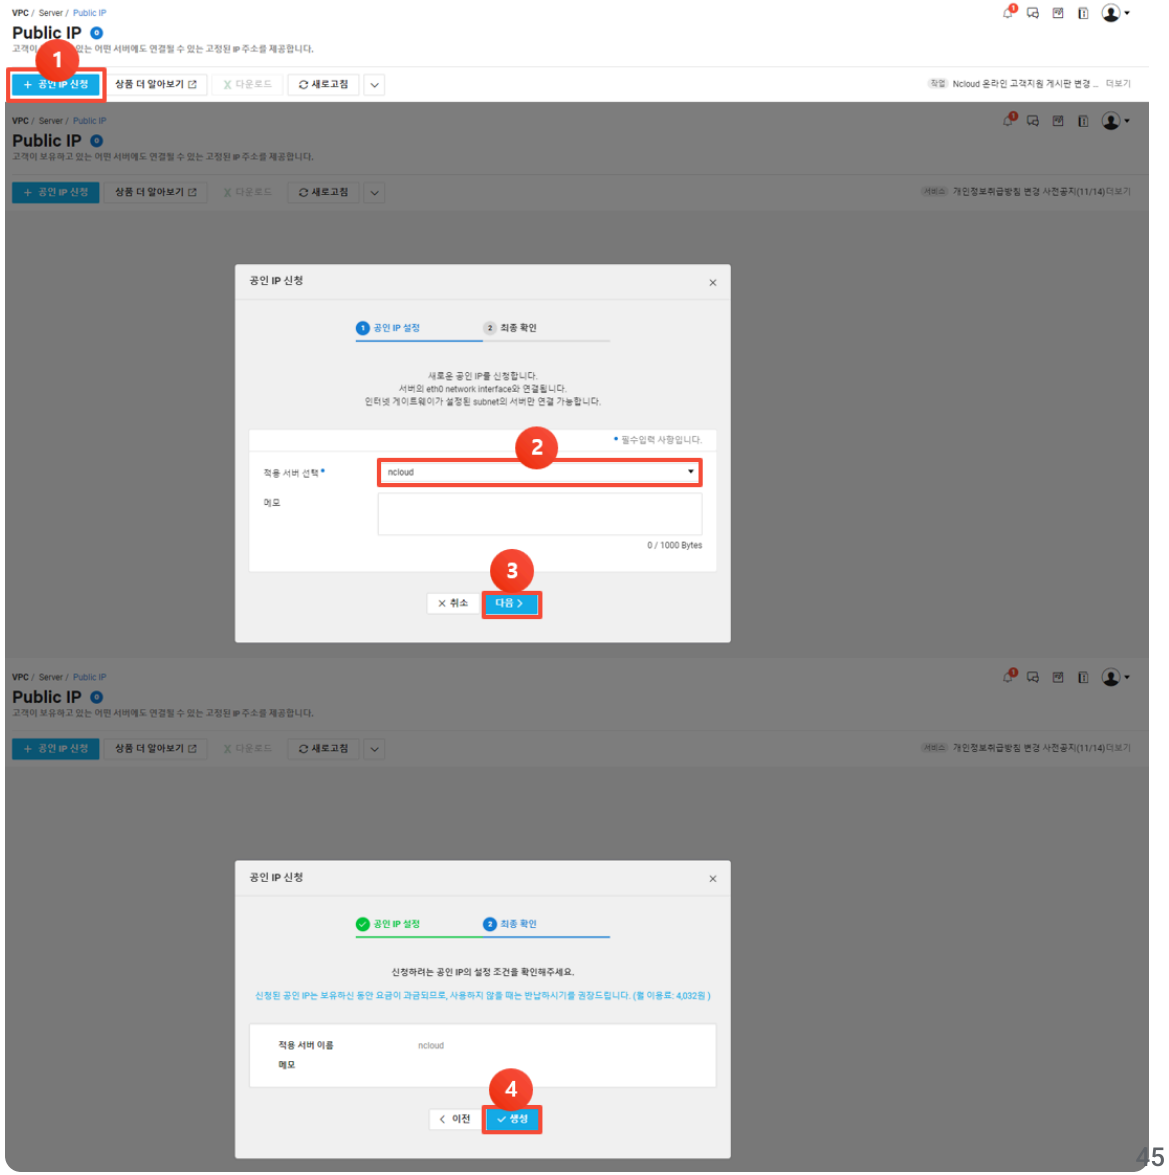

STEP 6-7. 서버 관리자(root) 비밀번호 확인

1. `[Compute] > [Server]` 목록으로 이동
2. `yau-web-svr-01` 서버 선택
3. 상단 메뉴: **[서버 관리 및 설정 변경] > [관리자 비밀번호 확인]** 클릭
4. 다운로드해 둔 **`yau-key-01.pem`** 파일 업로드
5. **[비밀번호 확인]** 클릭 ➜ 복호화된 root 패스워드 표시 (복사해두기)

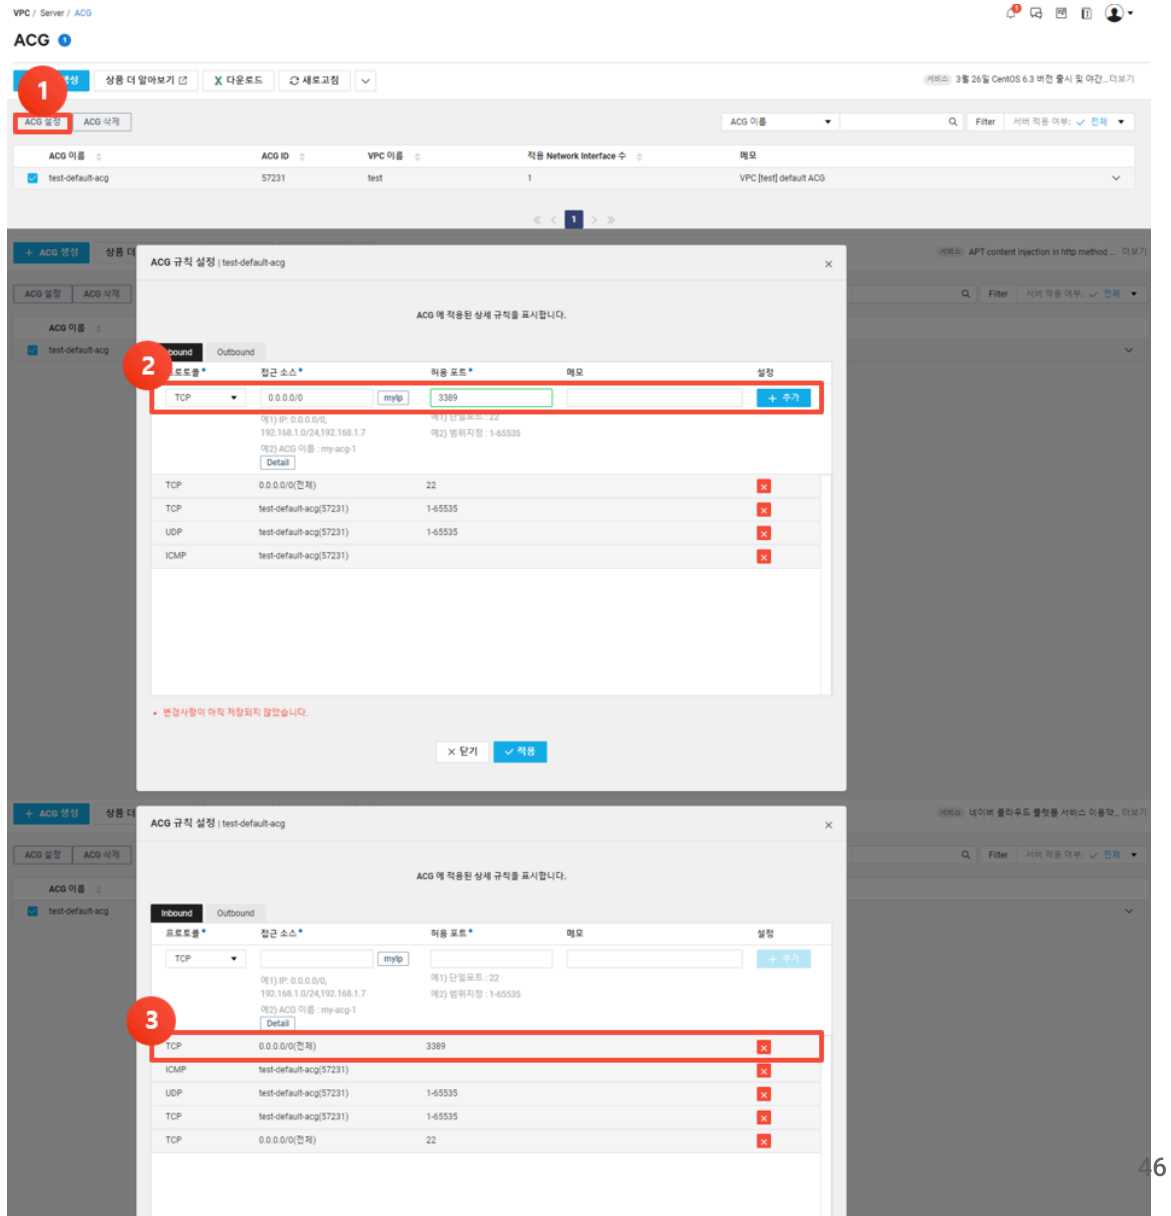

STEP 6-8. 터미널 SSH 원격 접속 실습

A. Mac / Linux 터미널 환경:

```
cd ~/Downloads
chmod 400 yau-key-01.pem                          # pem 키 권한 강화 (필수)
ssh -i yau-key-01.pem root@<할당받은_공인IP>      # 접속 명령 실행
```

(프롬프트 질문 시 `yes` 입력 ➔ 접속 성공! `root@yau-web-svr-01:~#`)

B. Windows 환경 (PowerShell / PuTTY):

```
ssh root@<할당받은_공인IP>
# password: 복사해둔 관리자 비밀번호 붙여넣기
```

STEP 6-8+. SSH 접속 보충 — 비밀번호 방식 & 결과 확인

🔑 권장: 비밀번호 방식 (Mac · Windows 공통)

```
ssh root@<할당받은_공인IP>
```

1. `Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?` ➜ **`yes`** 입력
2. `password:` ➜ STEP 6-7에서 복사한 **root 비밀번호 붙여넣기** ➜ Enter

- Mac `⌘+V` / Windows **마우스 오른쪽 클릭**
- 화면에 아무것도 안 보여도 **정상**

✅ 결과 확인

```
root@yau-web-svr-01:~#
```

- 위처럼 프롬프트가 바뀌면 **서버 접속 성공!**
- Day 2에서도 **같은 명령 + 같은 비밀번호**로 접속합니다.

> `ssh -i yau-key-01.pem ...` 방식에서 `Permission denied (publickey)` 가 나오면 **비밀번호 방식**으로 접속하세요.

🚧 SSH 접속 자주 막히는 지점

증상	원인	해결 방법
`Connection timed out`	ACG에 22번 없음 / 공인 IP 미연결 / 학교 망 차단	① ACG Inbound **22** 확인 ② Public IP 목록의 **적용 서버** 확인 ③ 휴대폰 핫스팟으로 재시도
`Permission denied, please try again.`	비밀번호 오입력	기록 카드에서 **다시 복사** 후 한 번만 붙여넣기
비밀번호가 입력이 안 돼요	표시되지 않을 뿐 정상 입력 중	붙여넣고 **그냥 Enter**
`REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED`	같은 IP로 예전에 다른 서버 접속	`ssh-keygen -R <공인 IP>` 실행 후 재접속
`WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!`	pem 파일 권한이 너무 열려 있음	`chmod 400 yau-key-01.pem` 후 재시도 (또는 비밀번호 방식)
`ssh` 명령을 찾을 수 없음 (Windows)	OpenSSH 클라이언트 미설치	`설정 > 앱 > 선택적 기능 > OpenSSH 클라이언트` 설치

STEP 6-9. Nginx 웹 서버 설치 및 실행

> 원격 서버 터미널(`root@yau-web-svr-01:~#`)에서 순서대로 입력합니다.

```
# 1. 패키지 목록 업데이트
apt-get update -y

# 2. Nginx 웹 서버 패키지 설치
apt-get install -y nginx

# 3. Nginx 서비스 시작 및 부팅 자동 실행 등록
systemctl start nginx
systemctl enable nginx

# 4. 서비스 동작 상태 확인
systemctl status nginx
```

(초록색 `active (running)` 문구가 보이면 정상 동작 중!)

STEP 6-9+. Nginx 기본 페이지 브라우저 확인

1. 브라우저 주소창에 입력 ➜ Enter

```
http://<할당받은_공인IP>
```

2. **"Welcome to nginx!"** 페이지 확인

✅

결과 확인: 웹서버가 80번 포트로 정상 응답 중!

> 설치 중 **보라색/파란색 화면**("Which services should be restarted?")이 나오면 **Tab** ➜ `<0k>` ➜ **Enter** 로 계속 진행합니다.

[스크린샷: 브라우저 Welcome to nginx! 화면]

STEP 6-10. 나만의 웹 페이지 생성 및 브라우저 확인!

1. 터미널에서 환영 index.html 파일 배포:

```
cat << 'EOF' > /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8"><title>영남대 Agentic AI</title></head>
<body style="text-align:center; padding:50px; font-family:sans-serif; background:#f0f4f8;">
  <div style="background:white; padding:35px; border-radius:14px; box-shadow:0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1); display:inline-block;">
    <h1 style="color:#0288d1;">🚀 영남대학교 Agentic AI 강의 과정</h1>
    <p style="font-size:18px; color:#475569;">VPC 사설망 위에 Linux Ubuntu 가상 서버 & Nginx 웹 배포 성공!</p>
    <p style="font-size:14px; color:#94a3b8;">Server Hostname: yau-web-svr-01 | Port: 80 (HTTP)</p>
  </div>
</body></html>
EOF
```

2. 웹 브라우저(Chrome) 주소창에 입력:

- `http://<할당받은_공인IP>` 접속 ➜ 화면에 멋진 웹 카드 표시 확인! 🎉

STEP 6-10+. 예제 index.html 결과 확인

1. 파일이 생성되었는지 확인

```
ls -l /var/www/html/
cat /var/www/html/index.html
```

2. 브라우저에서 `http://<할당받은_공인IP>` **새로고침**

- Windows `Ctrl + F5` / Mac `⌘ + Shift + R`

3. 친구 휴대폰(LTE/5G)으로도 접속해 보기

📱

✅

결과 확인: "

🚀

영남대학교 Agentic AI 강의 과정" 카드가 보이면 **필수 목표 달성!**

🎉

[스크린샷: 브라우저 예제 index.html 카드 화면]

🚧 웹 접속이 안 될 때 (Lab 06 웹 단계)

증상	원인	해결 방법
계속 로딩 후 **시간 초과**	ACG에 **80번 포트** 없음	STEP 6-4 ACG `yau-web-acg` Inbound에 TCP `80` 추가
"사이트에 연결할 수 없음 / 연결 거부"	Nginx 미실행	`systemctl restart nginx` ➜ `systemctl status nginx`
"보안 연결이 지원되지 않음" 경고	브라우저가 `https://` 로 접속 시도	주소를 **`http://`** 로 직접 입력, 경고 화면에서 **[사이트로 이동]**
여전히 "Welcome to nginx!"	브라우저 캐시 / 파일 저장 실패	강력 새로고침 ➜ `cat /var/www/html/index.html` 확인
한글이 깨짐	`<meta charset="UTF-8">` 누락	STEP 6-10 블록을 **처음부터 다시** 붙여넣기
터미널에 `>` 만 계속 나옴	마지막 `EOF` 줄이 빠짐	`EOF` 입력 후 Enter (안 되면 `Ctrl + C` 후 재시도)
`E: Could not get lock ...`	부팅 직후 자동 업데이트 진행 중	1~2분 기다린 뒤 같은 명령 다시 실행

STEP 6-11. index_day1.html 백업 (Day 2 필수)

1. 현재 `index.html`을 **`index_day1.html`** 이름으로 복사

```
cp /var/www/html/index.html /var/www/html/index_day1.html
```

2. 두 파일이 모두 있는지 확인

```
ls -l /var/www/html/
```

```
-rw-r--r-- 1 root root  ... index.html
-rw-r--r-- 1 root root  ... index_day1.html      ← ✅ 백업 완료
-rw-r--r-- 1 root root  ... index.nginx-debian.html
```

3. 브라우저에서도 확인: `http://<할당받은_공인IP>/index_day1.html`

> 💡 Day 2에서 `index.html`을 수정하다 문제가 생기면 이 백업본으로 되돌립니다.

STEP 6-12. Day 2 필수 정보 최종 점검

✅

체크리스트

- [ ] 기록 카드 **2) 서버 공인 IP** 기록
- [ ] 기록 카드 **3) root 비밀번호** 기록
- [ ] `yau-key-01.pem` 파일 위치 확인
- [ ] `http://<공인 IP>` 예제 페이지 확인
- [ ] `http://<공인 IP>/index_day1.html` 확인
- [ ] 기록 카드를 **개인 노트북에 저장**
- [ ]

⛔

서버 · 공인 IP **반납하지 않음**

🔁

Day 2 재접속 흐름 미리보기

```
1) 콘솔에서 서버 상태 확인
   (운영중이 아니면 [서버 시작])
2) ssh root@<공인 IP>
3) root 비밀번호 붙여넣기
4) /var/www/html/index.html 수정
5) 문제가 생기면
   index_day1.html 로 복원
```

🤖 [Lab 06-S] (선택) Claude로 나만의 index.html 배포

Claude 계정 설정 시간이 확보된 경우에만 진행합니다

선택 과제

STEP S-1. Claude에게 index.html 만들어 달라고 하기

1. 브라우저에서 `claude.ai` 접속 ➜ 로그인 (계정이 없으면 이메일 / Google 계정으로 가입)
2. 아래 프롬프트를 복사해 **내 정보로 바꾼 뒤** 입력

```
나만의 자기소개 웹페이지를 index.html 파일 하나로 만들어줘.
- 이름: 홍길동 / 소속: 영남대학교 ○○학과 / 관심 분야: AI, 클라우드
- 오늘 네이버클라우드 Ubuntu 서버에 Nginx로 배포했다는 문구 포함
- 외부 파일(이미지, CSS, JS 링크) 없이 HTML 한 파일 안에 스타일까지 모두 포함
- <meta charset="UTF-8"> 포함, 밝고 깔끔한 카드형 디자인
- 코드만 출력해줘
```

3. Claude가 출력한 코드 블록의 **복사(Copy)** 버튼 클릭

> 프롬프트에 **root 비밀번호 · 공인 IP · 개인 연락처** 같은 민감 정보는 넣지 마세요.

STEP S-2. 서버에 배포하기 (nano 편집기)

1. 백업본이 있는지 먼저 확인 ➜ 기존 내용 비우고 편집기 열기

```
ls -l /var/www/html/index_day1.html
> /var/www/html/index.html
nano /var/www/html/index.html
```

2. 빈 nano 화면에 Claude 코드 **붙여넣기**

- Mac `⌘+V` / Windows **마우스 오른쪽 클릭**

3. 저장 `Ctrl + O` ➜ Enter / 종료 `Ctrl + X`
4. 브라우저 `http://<공인 IP>` **강력 새로고침**

🎉

[스크린샷: Claude가 생성한 index.html 코드 화면]

STEP S-3. 결과 확인 & 되돌리기

✅

결과 확인

- `http://<공인 IP>` → **Claude가 만든 나만의 페이지**
- `http://<공인 IP>/index_day1.html` → **예제 페이지(백업)** 유지

🔁

예제 페이지로 되돌리기

```
cp /var/www/html/index_day1.html /var/www/html/index.html
```

[스크린샷: 브라우저 나만의 index.html 화면]

🚧 증상	해결 방법
화면이 깨지거나 일부만 보임	코드가 **잘려서 붙여넣어짐** → STEP S-2를 처음부터 다시
맨 위에 ```` ```html ```` 글자가 보임	nano에서 해당 줄 삭제 후 저장
nano에서 빠져나오지 못함	`Ctrl + X` → `Y` → Enter
Claude 가입이 오래 걸림	무리하지 말고 **Day 2 이후에 다시 시도**

🗄️ [Lab 07] Object Storage 버킷 생성 및 정적 웹 배포

대용량 객체 스토리지, 파일 업로드 및 서버리스 정적 웹 호스팅

선택 · 시간 여유 시

Lab 07. Object Storage & 정적 웹사이트 개요

> **Object Storage**는 서버 가상머신을 구동하지 않고도 HTML, CSS, JavaScript, 이미지 같은 정적 리소스를 직접 호스팅하여 전 세계에 서비스할 수 있는 **서버리스 객체 스토리지**입니다.

- **왜 Object Storage를 쓸까요?**
  - 서버 관리가 전혀 필요 없음 (OS 업데이트, 패치 등 불필요)
  - 트래픽이 몰려도 자동으로 무제한 확장 (Auto-scaling)
  - 비용이 매우 저렴하며 안전한 내구성(99.999999999%) 보장
  - 글로벌 CDN(Content Delivery Network) 및 AI 에이전트와 완벽 연동

STEP 7-1. Object Storage 이용 신청 및 버킷 생성

1. 메뉴: `[Services] > [Storage] > [Object Storage]` 이동
2. 최초 1회 **[이용 신청]** 약관 동의 클릭
3. `[+ 버킷 생성]` 버튼 클릭
4. **버킷 설정 입력**:
- **버킷 이름**: `yau-web-<학번>` (전 세계 유일한 이름)
- **리전**: `Korea`
- **공개 설정**: `공개(Public)` 선택!
5. **[생성]** 클릭 ➜ 버킷 목록 생성 완료

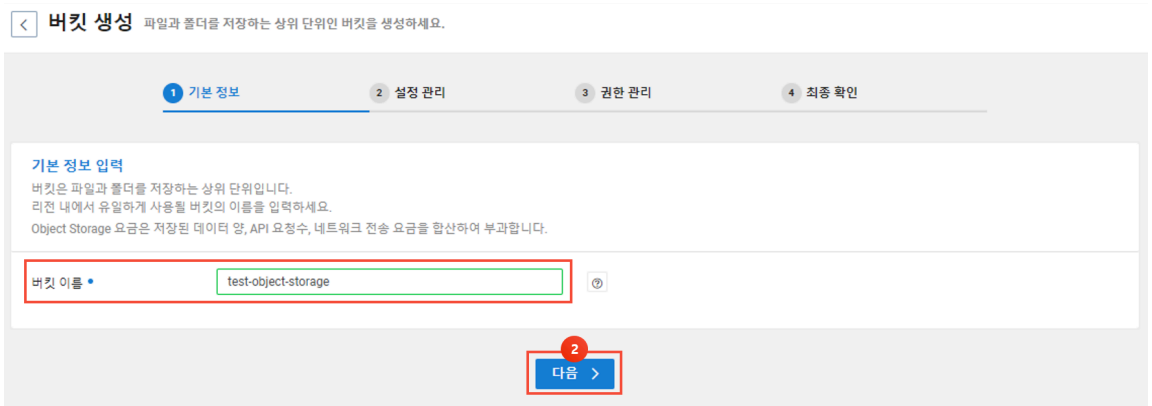

STEP 7-2. 버킷 접근 권한(ACL) 설정

1. 생성한 버킷 체크박스 선택
2. 상단 메뉴: **[버킷 관리] > [접근 권한 관리]** 클릭
3. **권한 설정**:
   - 대상: `전체 사용자 (Anonymous)`
   - 권한: `조회 (Read)` 체크
   - > ❗ **IMPORTANT**
   - > 쓰기(Write) 권한은 절대 체크하지 마세요!
4. **[저장]** 클릭 ➜ 누구나 웹에서 볼 수 있도록 읽기 권한 개방

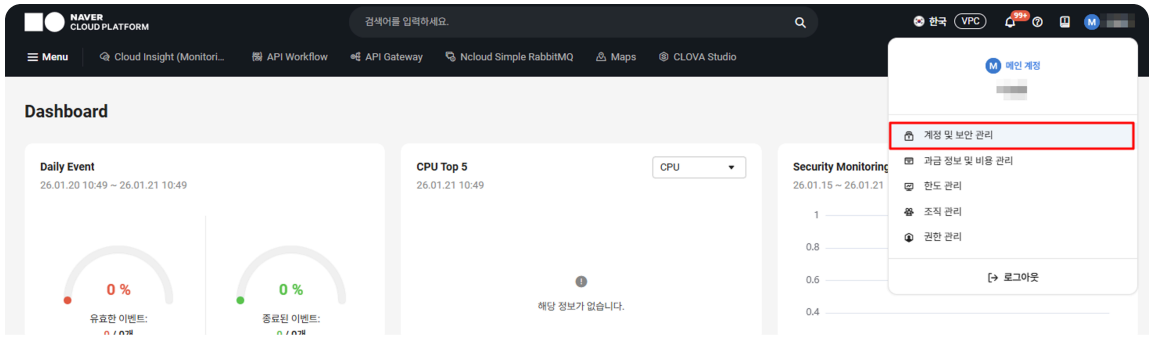

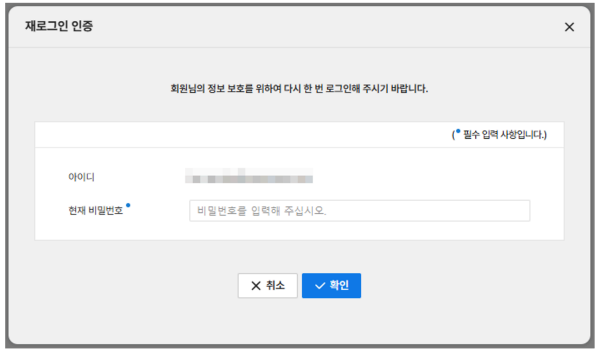

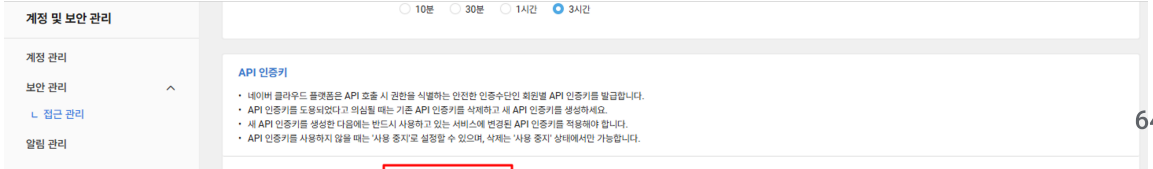

STEP 7-3. 웹 정적 파일(index.html) 업로드

1. 내 PC에 간단한 `index.html` 파일을 작성하여 저장합니다:

```
<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="utf-8">
<title>Ncloud Object Storage</title></head>
<body style="text-align:center; padding:40px;">
  <h1>                                  0b
  <p>서버 없이 스토리지 버킷만으로 웹 호스팅 완성!</p>
</body></html>
```

2. 버킷 클릭하여 내부 진입 → **[파일 올리기]** 클릭

3. 작성한 `index.html` 파일 업로드 완료!

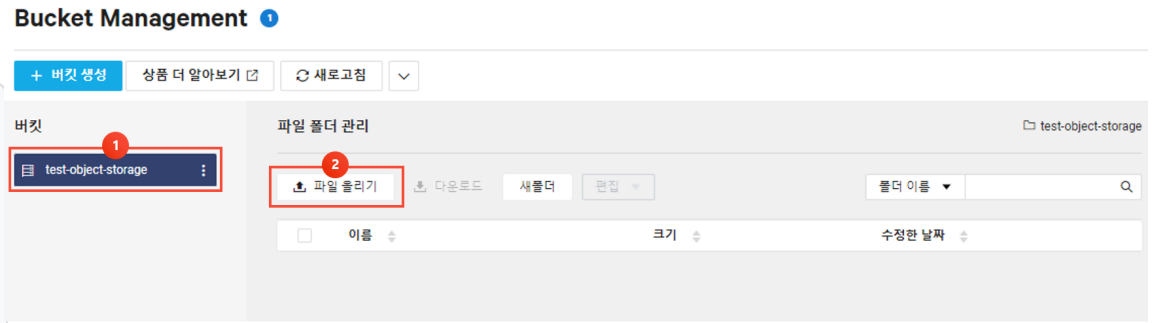



STEP 7-4. 정적 웹사이트 호스팅 활성화 및 접속 테스트

1. 버킷 상세 화면 ➔ 상단 **[버킷 관리] > [정적 웹사이트 호스팅]** 클릭
2. **호스팅 설정**:
   - 정적 웹사이트 호스팅: `사용` 체크
   - **인덱스 문서**: `index.html` 입력
3. **[저장]** 클릭
4. **발급된 웹사이트 엔드포인트 URL 복사**:
   - `https://<버킷이름>.kr.object.ncloudstorage.com/`
5. 브라우저 새 탭에 주소를 넣고 접속 성공 확인!

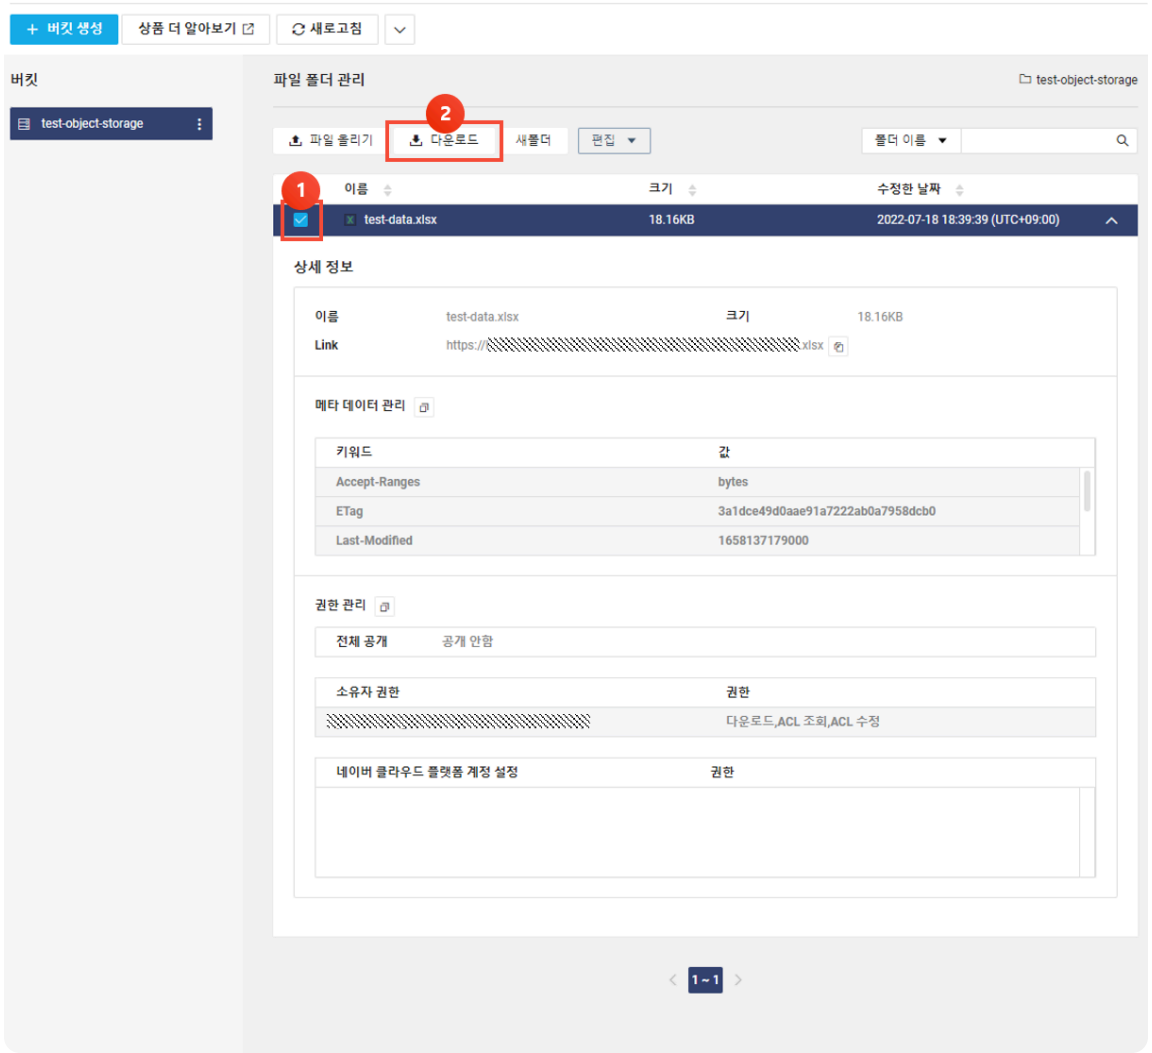

🧹 [Lab 08] 실습 리소스 안전 반납 & 과금 방지 가이드

버킷은 Day 1 종료 시, 서버와 공인 IP는 Day 2 종료 후 정리

⛔ STEP 8-1 · 8-2 (공인 IP · 서버 반납)는 Day 2 종료 후 실행

⛔ Day 1 종료 시 반납하지 않습니다 (Day 2 연결)

Day 2 실습에서 같은 서버 · 같은 공인 IP · 같은 root 비밀번호 · 같은 `/var/www/html/index.html` · `index_day1.html` 을 사용합니다.
아래 STEP 8-1, 8-2 (공인 IP · 서버 반납)는 **Day 2 실습이 끝난 뒤** 강사 안내에 따라 실행하세요.

자원	Day 1 수업 후	반납 시점
서버 `yau-web-svr-01`	**유지** (정지 여부는 강사 안내)	Day 2 실습 종료 후 (STEP 8-2)
공인 IP	**유지**	Day 2 실습 종료 후 (STEP 8-1)
Object Storage 버킷 (Lab 07 진행 시)	오늘 정리 가능	Day 1 종료 시 (STEP 8-3)
VPC · Subnet · ACG	유지 (무료)	Day 2 실습 종료 후

💰 유지하는 동안 서버 · 공인 IP 요금이 크레딧에서 차감됩니다. 포털 `[마이페이지]` 에서 크레딧 잔액을 확인하세요.

⚠️ [필독] 과금 방지 안내 (매우 중요!)

> 🚫 **CAUTION**
> **클라우드 리소스를 유지하는 동안 서버와 공인 IP 요금이 발생할 수 있습니다.**
> Day 2 실습에 사용할 서버와 공인 IP는 지금 반납하지 말고, Lab 07을 진행했다면 Object Storage 버킷만 Day 1 종료 시 정리하세요. 서버와 공인 IP는 **Day 2 실습 종료 후** 아래 안내에 따라 반납합니다.

과금 주범 리소스 3가지:

1. **공인 IP (Public IP)**: 서버와 연결되어 있어도 매시간 고정 비용 발생 ➔ **해지 & 반납 필수**
2. **가상 서버 (Server)**: 정지(Stop) 상태여도 50GB 디스크 보관료 발생 ➔ **완전 [반납] 필수**
3. **스토리지 (Object Storage)**: 잔여 파일 정리 및 불필요한 버킷 삭제 권장

STEP 8-1. [반납 1단계] 공인 IP 연결 해제 및 반납

> ⛔ **Day 2 실습 종료 후** 실행하세요. (Day 1 수업 종료 시에는 실행하지 않습니다)

1. 메뉴: `[Services] > [Compute] > [Server] > [Public IP]` 이동
2. 할당받았던 공인 IP 체크박스 선택
3. **연결 해제 및 반납**:

- 상단 **[공인 IP 연결 해제]** 클릭 ➔ 서버와의 매핑 해제
- 상단 **[공인 IP 반납]** 클릭 ➔ 공인 IP 자원 완전 반납

4. 목록에서 공인 IP 항목이 깨끗하게 사라졌는지 확인!

STEP 8-2. [반납 2단계] Linux 가상 서버 정지 및 반납

> ⛔ **Day 2 실습 종료 후** 실행하세요. (Day 1 수업 종료 시에는 실행하지 않습니다)

1. 메뉴: `[Services] > [Compute] > [Server] > [Server]` 이동
2. 생성했던 `yau-web-svr-01` 서버 체크박스 선택
3. 상단 **[서버 정지]** 클릭:

- 상태가 `운영중` ➜ `종료중` ➜ **`정지`** 상태로 변경될 때까지 약 1분 대기

4. 서버 상태가 `정지`로 바뀌면 상단 **`[서버 반납]`** 버튼 클릭!
5. 팝업 확인 창에서 서버 이름 확인 후 **[반납]** 확인
6. 목록에서 서버가 완전히 삭제되었는지 최종 점검!

STEP 8-3. [반납 3단계] Object Storage 파일 및 버킷 삭제

1. 메뉴: `[Services] > [Storage] > [Object Storage]` 이동
2. 생성했던 버킷 내부로 진입
3. 업로드되어 있는 `index.html` 파일 전체 선택 후 **[삭제]**
   - *(버킷 안에 파일이 단 1개라도 남아있으면 버킷 삭제가 차단됩니다)*
4. 버킷 목록으로 나와서 버킷 체크박스 선택 후 상단 **`[버킷 삭제]`** 클릭!
5. 정상 삭제 완료 확인

🏆 Day 1 실습 달성 성과 & Day 2 안내

- **오늘 필수 실습에서 완성할 결과**:
  - ✅ 네이버클라우드 회원 가입 및 결제 수단 등록
  - 선택: Sub Account 서브 계정 발급, 권한 부여 및 MFA 2차 인증
  - 선택: Ncloud 콘솔 GNB/LNB 인터페이스 탐색 및 화면 개인화 북마크 설정
  - ✅ VPC(10.0.0.0/16) 및 Public/Private 격리 서브넷 설계
  - ✅ Ubuntu Linux 가상 서버 생성, ACG 방화벽, 공인 IP 연결
  - ✅ SSH 원격 접속 및 Nginx 실시간 웹 서버 구축
  - 선택: Object Storage 정적 웹 호스팅
  - ✅ 웹페이지 백업과 Day 2용 접속 정보 기록
  - Day 2 종료 후: 서버·공인 IP 반납으로 과금 방지
- **내일 (Day 2) 예고**:
  - **Claude Code CLI 심층 탐색 & Git 워크플로우 실전 연동**

📋 Day 1 실습 FAQ 총정리

단계	가장 흔한 문제	가장 빠른 확인 방법
Lab 03	메뉴에 VPC가 없음	상단 Platform을 **VPC**로 변경
Lab 05	Subnet 생성 시 VPC가 안 보임	VPC가 **운영중**인지 확인 ➜ 새로고침
Lab 06	서버가 Private Subnet에 생성됨	서버 상세의 Subnet 확인 ➜ 다시 생성
Lab 06	SSH `timed out`	ACG **22** · Public IP **적용 서버** 확인
Lab 06	SSH `Permission denied`	root 비밀번호 **다시 복사**
Lab 06	브라우저 접속 안 됨	ACG **80** · `systemctl status nginx` · **`http://`** 확인
6-11	백업 파일이 없음	`cp` 명령 다시 실행 ➜ `ls -l /var/www/html/`

> 🙋 그래도 안 되면 **슬라이드 번호 + 에러 메시지 화면**을 강사/조교에게 보여주세요.

🔗 Day 2 준비물 체크

- 📝 **실습 기록 카드** — 서버 공인 IP, root 비밀번호
- 🖥️ 서버 `yau-web-svr-01` — **반납하지 않은 상태** (운영중 또는 정지)
- 📂 `/var/www/html/index.html` + `/var/www/html/index_day1.html`
- 🔑 `yau-key-01.pem` — root 비밀번호를 다시 확인해야 할 때 필요

```
# Day 2 시작 시 첫 명령
ssh root@<공인 IP>
ls -l /var/www/html/
```

🎉 수고하셨습니다! Day 1 실습 완료

네이버클라우드의 기초 인프라를 성공적으로 완벽 구축하셨습니다.

질문 및 트러블슈팅 Q&A 시간