# **PD0&P00**

### **OBJECTIFS:**

Maitriser l'accès vers une base de données en utilisant PDO.

♥ Mise en place de l'OO pour une application web dynamique PHP.

Une agence souhaite gérer la location de ses voitures aux clients à travers un site web dynamique, on vous demander de préparer l'ensemble de pages permettant d'assurer une partie de cette gestion.

# **Question 1:**

Crée une base de données nommé AGENCE avec les tables suivantes :

### Voiture:

idVoiture	Entier, auto incrément	Primaire
numSerie	Texte	
marque	Texte	
carburant	Texte	
prixLocation	Réel	

### Client:

idClient	Entier, auto incrément	Primaire
ncin	Entier (8)	
nom	Texte	
prenom	Texte	
telephone	Texte	

### Location:

idLocat	Ention outo incoment	Primaire
laLocat	Entier, auto incrément	Frimaire
idClient	Entier	
idVoiture	Entier	
nbrJour	Entier	
dateLoc	Date	


# Question 2:

Insérer manuellement les enregistrements suivants dans la table Voiture :

idVoiture	NumSerie	Marque	Carburant	PrixLocation
1	165 TN 7745	Symbole	Essence	65
2	168 TN 4478	KIA	Essence	70
3	170 TN 1234	GOLF6	Diesel	80

### Question 3:

Créer un nouveau site TP8, composé par les dossiers et les fichiers suivants:



```
modele.php
<?php
abstract class Modele {
     protected $pdo;
     function construct(){
$this->pdo =new PDO('mysql:host=localhost;dbname=AGENCE','root','');
     }
     function destruct() {
        $this->pdo=null;
}?>
Client.php
<?php
include once("modele.php");
class Client extends Modele{
  private $idClient,$ncin,$nom,$prenom,$telephone;
  function construct(/*$id="",$ncin="",$nom="",$prenom="",$tel=""*/)
{
     /*$this->idClient=$id;
     $this->ncin=$ncin;
     $this->nom=$nom;
     $this->prenom=$prenom;
     $this->tel=$tel;*/
     parent:: construct();
  function insert($ncin,$nom,$prenom,$telephone){
    $query="insert into client(ncin,nom,prenom,telephone)values (?, ?, ?, ?)";
     $res=$this->pdo->prepare($query);
     return $res->execute(array($ncin,$nom,$prenom,$telephone));
  function delete($idClient) {
     $query = "delete from client where idClient=?";
     $res=$this->pdo->prepare($query);
     return $res->execute(array($idClient));
```

**ISETN**ATELIER WEB DYNAMIQUE

```
function liste() {
    $query = "select * from client";
    $res=$this->pdo->prepare($query);
    $res->execute();
    return $res;
}
}?>
```

### Question 4:

1. On se propose de développer une page **ajoutClient.php** qui affiche le formulaire ci-dessous.

2

Nouveau Client:	
Numéro de CIN:	
Nom:	
Prénom:	
Telephone:	
Enregistrer Annuler	

- 2. Créer la page ajoutClient\_action.php permettant d'ajouter les informations saisies à la table (Client), et retourner vers le formulaire ajoutClient.php.
- 3. Insérer à l'aide du formulaire ajoutClient.php les clients suivants :

idClient	NCIN	Nom	Prenom	Telephone
1	11223344	Suissi	Ahmed	71555666
2	22224444	Ben Ahmed	Samira	72666444
3	66668888	Abidi	Khaled	73222111

### **Question 5:**

Créer la page **listeClients.php** suivante permettant d'afficher la liste des clients stockés dans la base de données.


Le bouton **Supprimer** permet la suppression de la ligne sélectionnée et de rafraichir le contenu de la page.

	Identifiant	Numéro CIN	Nom	Prénom	Telephone
)	1	11223344	Suissi	Ahmed	71555666
•	2	22224444	Ben Ahmed	Samira	72666444
0	3	66668888	Abidi	Khaled	73222111

		<b></b>	iste des (	ciiciits	
	Identifiant	Numéro CIN	Nom	Prénom	Telephone
)	1	11223344	Suissi	Ahmed	71555666
0	3	66668888	Abidi	Khaled	73222111

### **Question 6:**

Crée la page rechercheVoiture.html qui affiche le formulaire ci-dessous :



Dés la validation du formulaire ci-dessus le carburant choisit sera envoyé à la page **rechercheVoit\_action.php** qui permet d'afficher le numéro de série, la marque et le prix de location des voitures recherchées si elle existent, si non il nous affiche avec **JavaScript** le message suivant :




# Liste des voitures: Essence | Numéro de série | Marque | Prix de location | | 165 TN 7745 | Symbole | 65 | | 168 TN 4478 | KIA | 70 |

Liste	des voiture	s: Diesel
Numéro de série	Marque	Prix de location
170 TN 1234	GOLF6	80

5

# **Question 7:**

1. On se propose de développer une page ajouterLoc.php qui affiche le formulaire ci-dessous et la page ajouterLoc\_action.php permettant d'ajouter les informations saisies dans la table (Location), et de retourner vers le formulaire ajouterLoc.php.

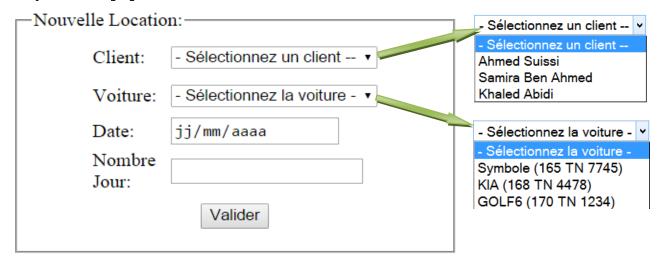

<u>NB</u>: Les listes des clients et des voitures doivent être charger automatiquement à partir de la base de données, on affiche les **Client** sous la forme *"Prénom Nom"* et pour les voitures il faut les afficher sous la forme *"Marque (numSerie)"*.

2. Ajouter les Location suivantes :

idLocat	idClient	idVoiture	NbrJour	dateLoc
1	1	1	5	2015-12-01
2	2	2	4	2015-12-04
3	3	3	10	2015-12-10

# **Question 8:**

Créer la page **listeLocation.php** suivante:

		L	iste des	locations			
<u>Location</u> <u>Voiture</u> <u>Client</u>							
Identifiant	Nbr de jours	Date	Marque	Numéro de série	Numéro CIN	Nom	Prénon
1	5	2015-12-01	Symbole	165 TN 7745	11223344	Suissi	Ahmed
2	4	2015-12-04	KIA	168 TN 4478	22224444	Ben Ahmed	Samira
3	10	2015-12-10	GOLF6	170 TN 1234	66668888	Abidi	Khaled