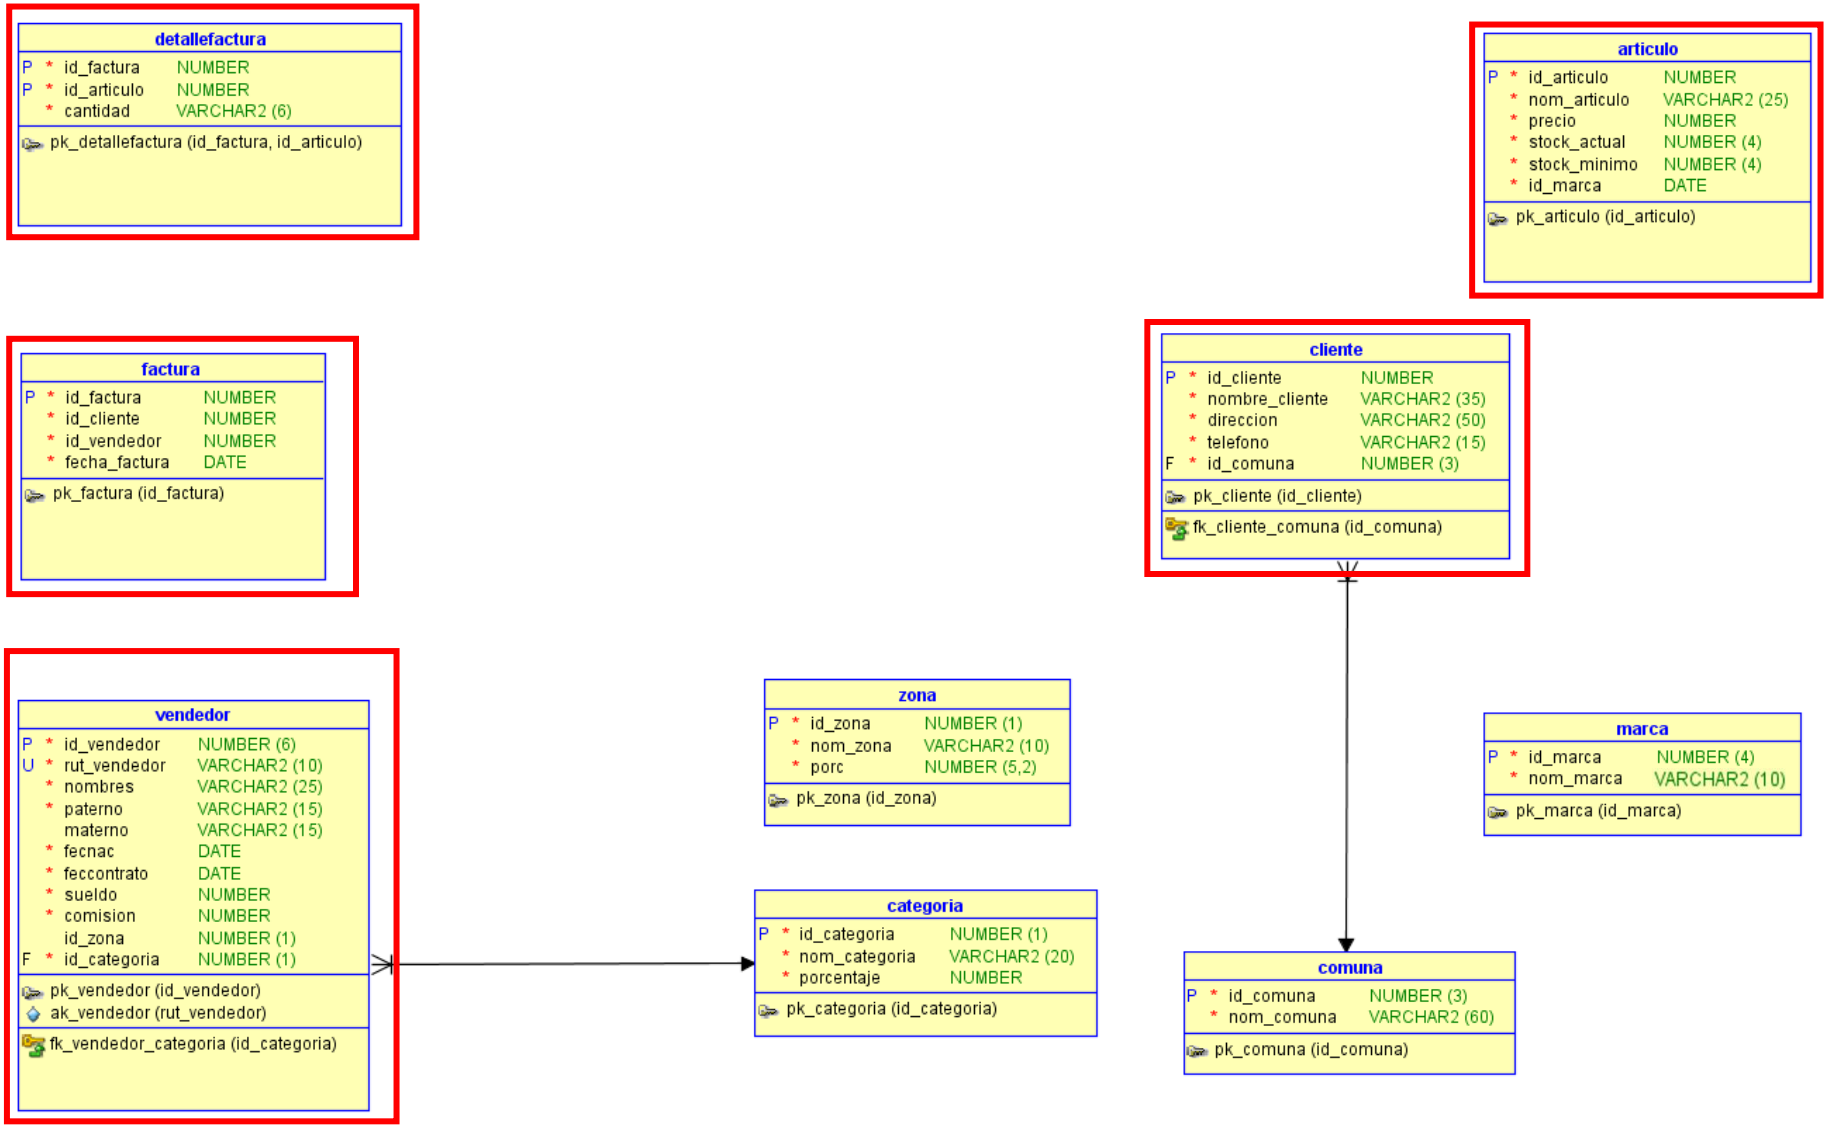
detallefactura
P * id_factura NUMBER
P * id_articulo NUMBER
* cantidad VARCHAR2 (6)
pk_detallefactura (id_factura, id_articulo)
articulo
P * id_articulo NUMBER
* nom_articulo VARCHAR2 (25)
* precio NUMBER
* stock_actual NUMBER (4)
* stock_minimo NUMBER (4)
* id_marca DATE
pk_articulo (id_articulo)
factura
P * id_factura NUMBER
* id_cliente NUMBER
* id_vendedor NUMBER
* fecha_factura DATE
pk_factura (id_factura)
cliente
P * id_cliente NUMBER
* nombre_cliente VARCHAR2 (35)
* direccion VARCHAR2 (50)
* telefono VARCHAR2 (15)
F * id_comuna NUMBER (3)
pk_cliente (id_cliente)
fk_cliente_comuna (id_comuna)
vendedor
P * id_vendedor NUMBER (6)
U * rut_vendedor VARCHAR2 (10)
* nombres VARCHAR2 (25)
* paterno VARCHAR2 (15)
materno VARCHAR2 (15)
* fecnac DATE
* feccontrato DATE
* sueldo NUMBER
* comision NUMBER
id_zona NUMBER (1)
F * id_categoria NUMBER (1)
pk_vendedor (id_vendedor)
ak_vendedor (rut_vendedor)
fk_vendedor_categoria (id_categoria)
zona
P * id_zona NUMBER (1)
* nom_zona VARCHAR2 (10)
* porc NUMBER (5,2)
pk_zona (id_zona)
marca
P * id_marca NUMBER (4)
* nom_marca VARCHAR2 (10)
pk_marca (id_marca)
categoria
P * id_categoria NUMBER (1)
* nom_categoria VARCHAR2 (20)
* porcentaje NUMBER
pk_categoria (id_categoria)
comuna
P * id_comuna NUMBER (3)
* nom_comuna VARCHAR2 (60)
pk_comuna (id_comuna)

Script creación tablas Zona, Categoria, Marca, Comuna

```
CREATE TABLE "ZONA"
   ("ID_ZONA" NUMBER(1,0) NOT NULL ENABLE,
    "NOM_ZONA" VARCHAR2(10) NOT NULL ENABLE,
    "PORC" NUMBER(5,2) NOT NULL ENABLE,
     CONSTRAINT "ZONA_PK" PRIMARY KEY ("ID_ZONA")
  USING INDEX  ENABLE );
COMMENT ON TABLE "ZONA"  IS 'Tabla Zona Examen';


CREATE TABLE "COMUNA"
   ( "ID_COMUNA" NUMBER(3,0) NOT NULL ENABLE,
    "NOM_COMUNA" VARCHAR2(60) NOT NULL ENABLE,
     CONSTRAINT "COMUNA_PK" PRIMARY KEY ("ID_COMUNA")
  USING INDEX  ENABLE);
COMMENT ON TABLE "COMUNA"  IS 'Tabla de comunas examen';


CREATE TABLE "MARCA"
   ("ID_MARCA" NUMBER(4,0) NOT NULL ENABLE,
    "NOM_MARCA" VARCHAR2(60) NOT NULL ENABLE,
     CONSTRAINT "MARCA_PK" PRIMARY KEY ("ID_MARCA")
  USING INDEX  ENABLE
   );
COMMENT ON TABLE "MARCA"  IS 'Tabla de marca examen';


CREATE TABLE "CATEGORIA"
   ("ID_CATEGORIA" NUMBER(1,0) NOT NULL ENABLE,
    "NOM_CATEGORIA" VARCHAR2(20)  NOT NULL ENABLE,
    "PORCENTAJE" NUMBER NOT NULL ENABLE,
     CONSTRAINT "CATEGORIA_PK" PRIMARY KEY ("ID_CATEGORIA")
  USING INDEX  ENABLE);
COMMENT ON TABLE "CATEGORIA"  IS 'Tabla Categoría Examen';
```

Insertar datos en tablas

```
Insert into ZONA
  (ID_ZONA, NOM_ZONA, PORC)
 Values
  (1, 'Norte', 8.56);
Insert into ZONA
  (ID_ZONA, NOM_ZONA, PORC)
 Values
  (2, 'Sur', 10.48);
Insert into ZONA
  (ID_ZONA, NOM_ZONA, PORC)
 Values
  (3, 'Oriente', 11.27);
Insert into ZONA
  (ID_ZONA, NOM_ZONA, PORC)
 Values
  (4, 'Poniente', 7.24);
Insert into ZONA
  (ID_ZONA, NOM_ZONA, PORC)
 Values
  (5, 'Centro', 7.24);
```

```
SET DEFINE OFF;
Insert into CATEGORIA
  (ID_CATEGORIA, NOM_CATEGORIA, PORCENTAJE)
 Values
  (1, 'Categoría A', 17.5);
Insert into CATEGORIA
  (ID_CATEGORIA, NOM_CATEGORIA, PORCENTAJE)
 Values
  (2, 'Categoría B', 12.6);
Insert into CATEGORIA
  (ID_CATEGORIA, NOM_CATEGORIA, PORCENTAJE)
 Values
  (3, 'Categoría C', 9.4);
Insert into CATEGORIA
  (ID_CATEGORIA, NOM_CATEGORIA, PORCENTAJE)
 Values
  (4, 'Categoría D', 7.2);
Insert into CATEGORIA
  (ID_CATEGORIA, NOM_CATEGORIA, PORCENTAJE)
 Values
  (5, 'Categoría E', 5.4);
```

```
SET DEFINE OFF;
Insert into COMUNA
   (ID_COMUNA, NOM_COMUNA)
 Values
   (100, 'Providencia');
Insert into COMUNA
   (ID_COMUNA, NOM_COMUNA)
 Values
   (105, 'Santiago');
Insert into COMUNA
   (ID_COMUNA, NOM_COMUNA)
 Values
   (110, 'Ñuñoa');
Insert into COMUNA
   (ID_COMUNA, NOM_COMUNA)
 Values
   (115, 'La Florida');
Insert into COMUNA
   (ID_COMUNA, NOM_COMUNA)
 Values
   (120, 'Maipú');
```

```
SET DEFINE OFF;
Insert into MARCA
   (ID_MARCA, NOM_MARCA)
 Values
   (1000, 'Familand');
Insert into MARCA
   (ID_MARCA, NOM_MARCA)
 Values
   (1100, 'Nivea');
Insert into MARCA
   (ID_MARCA, NOM_MARCA)
 Values
   (1200, 'Dove');
Insert into MARCA
   (ID_MARCA, NOM_MARCA)
 Values
   (1300, 'Gillete');
Insert into MARCA
   (ID_MARCA, NOM_MARCA)
 Values
   (1400, 'Monterrev');
```