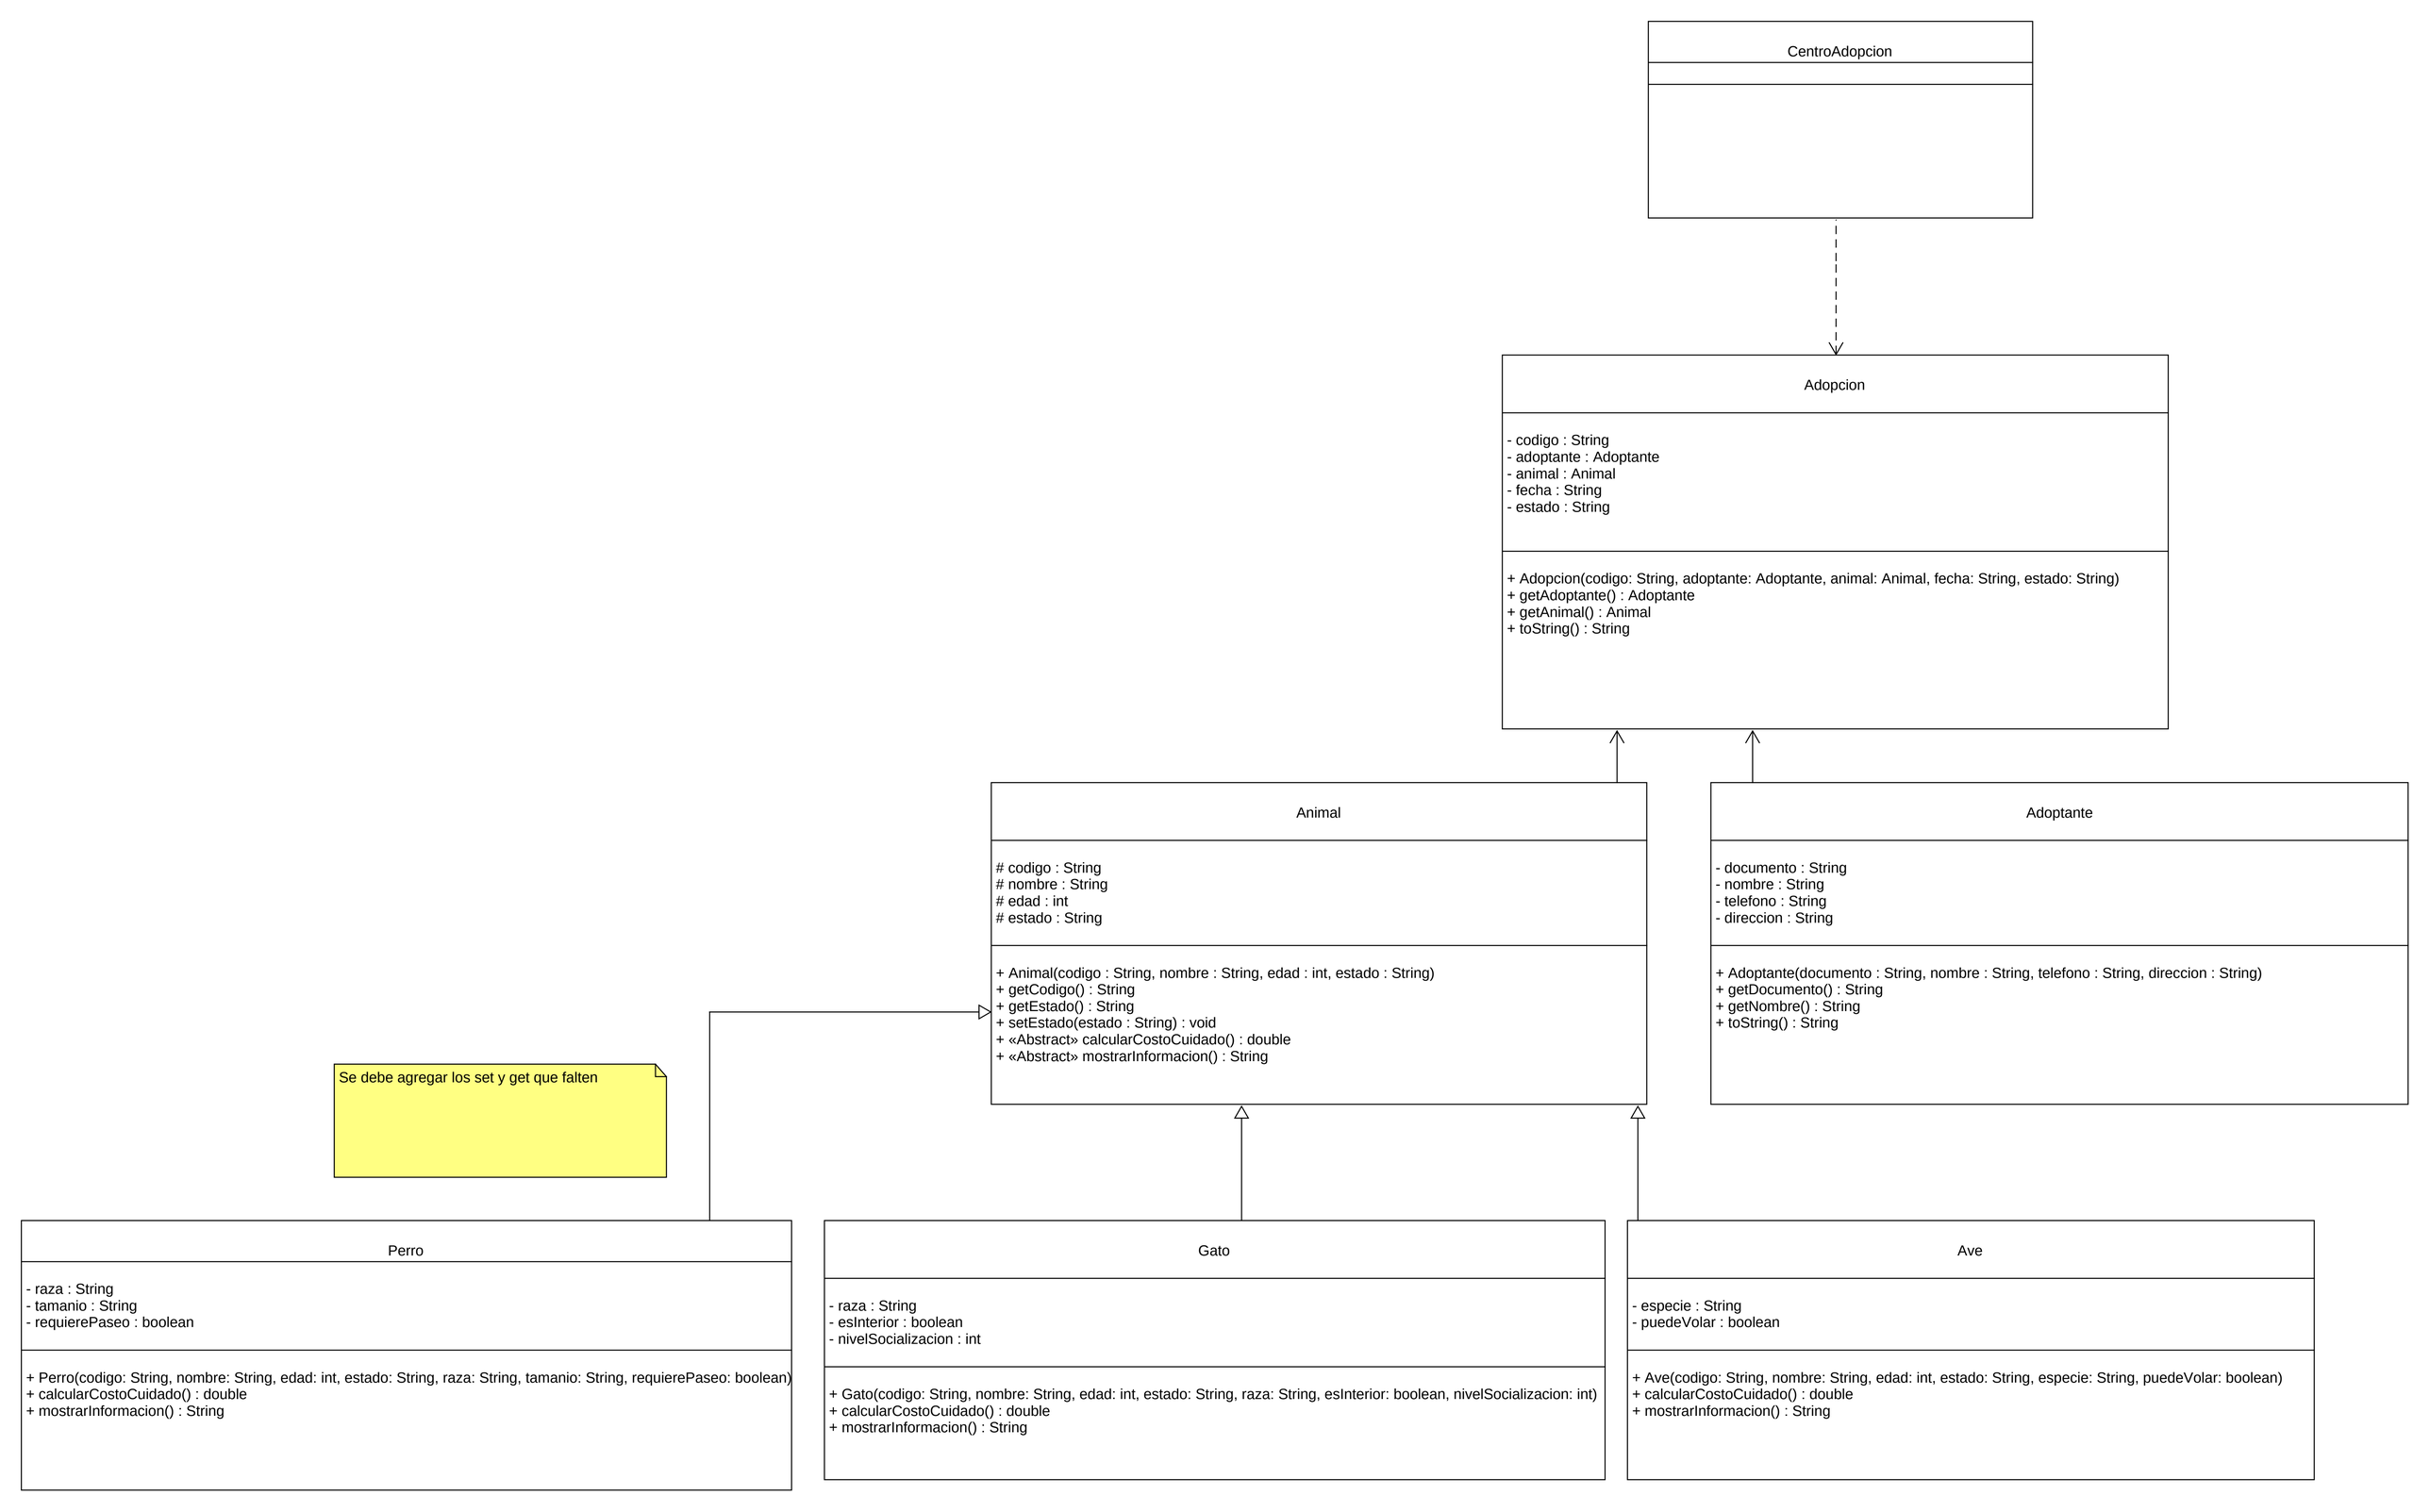
CentroAdopcion
Adopcion
- codigo : String
- adoptante : Adoptante
- animal : Animal
- fecha : String
- estado : String
+ Adopcion(codigo: String, adoptante: Adoptante, animal: Animal, fecha: String, estado: String)
+ getAdoptante() : Adoptante
+ getAnimal() : Animal
+ toString() : String
Animal
codigo : String
nombre : String
edad : int
estado : String
+ Animal(codigo : String, nombre : String, edad : int, estado : String)
+ getCodigo() : String
+ getEstado() : String
+ setEstado(estado : String) : void
+ «Abstract» calcularCostoCuidado() : double
+ «Abstract» mostrarInformacion() : String
Adoptante
- documento : String
- nombre : String
- telefono : String
- direccion : String
+ Adoptante(documento : String, nombre : String, telefono : String, direccion : String)
+ getDocumento() : String
+ getNombre() : String
+ toString() : String
Se debe agregar los set y get que falten
Perro
- raza : String
- tamanio : String
- requierePaseo : boolean
+ Perro(codigo: String, nombre: String, edad: int, estado: String, raza: String, tamanio: String, requierePaseo: boolean)
+ calcularCostoCuidado() : double
+ mostrarInformacion() : String
Gato
- raza : String
- esInterior : boolean
- nivelSocializacion : int
+ Gato(codigo: String, nombre: String, edad: int, estado: String, raza: String, esInterior: boolean, nivelSocializacion: int)
+ calcularCostoCuidado() : double
+ mostrarInformacion() : String
Ave
- especie : String
- puedeVolar : boolean
+ Ave(codigo: String, nombre: String, edad: int, estado: String, especie: String, puedeVolar: boolean)
+ calcularCostoCuidado() : double
+ mostrarInformacion() : String