


Google Analytics（分析）

一、什么是Google 分析

- **定义：**Google Analytics（分析）是一个从您的网站和应用中收集数据，以生成报告，为您提供业务洞见的平台。
- **背书：**Google在2005年11月发布的一款网站分析工具。全球有超过56%的网站都在使用谷歌分析，它也是数字营销人员最常用的工具之一
- **官网：**<https://developers.google.cn/analytics>
- **应用范围：**（网站、移动应用APP、联网设备）
- **组成：**数据收集（收集用户互动数据）、配置数据（管理数据的处理方式）、数据处理（根据配置数据来对用户互动数据进行处理）、报告（提供所有处理后的数据）

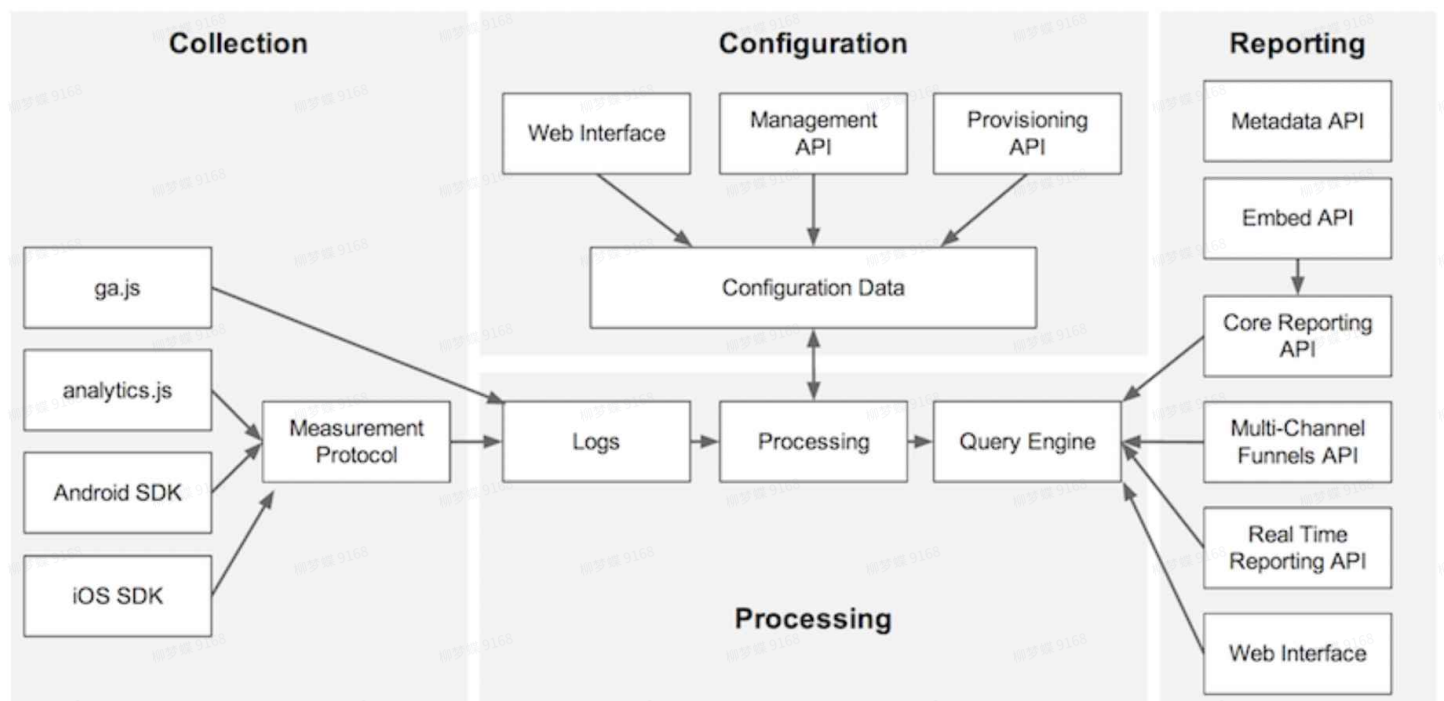

二、数据收集

- 收集浏览器中的信息
 - 浏览器的语言设置
 - 浏览器类型（例如 Chrome 或 Safari）
 - 以及运行浏览器的设备和操作系统
- 收集“流量来源”信息-最初吸引用户访问网站的来源

- 流量来源可能是搜索引擎
- 用户点击的广告
- 电子邮件营销广告系列。
- 流量来源（付费广告/直接访问/外链引荐/自然搜索/社交媒体等），
- 访客基本交互数据
 - 实时活跃用户数
 - 平均访问时长
 - 每次访问页数
 - 浏览深度
 - 跳出率
 - 退出率
- 受众群体画像（地理位置/访问时段/浏览设备/兴趣行为等）
- 电商专用统计（谷歌专门针对衡量电商网站销售与转化等情况而提供的一些增强型的功能，包括产品的销售数据，转化率，转化漏斗，转化路径，转化耗时等）

二、开发者使用

1、第一步：创建 Google Analytics（分析）帐号

- 最简单方法：可以用自己的Google账号，给到对应的管理员，让管理员给你添加权限
- 可以直接要公司级别的Google分析者账号密码

2、第二步：将一段javascript衡量代码加入网站中

原理：[https://support.google.com/analytics/answer/12159447?hl=zh-](https://support.google.com/analytics/answer/12159447?hl=zh-Hans&ref_topic=12189164)

[Hans&ref_topic=12189164](https://support.google.com/analytics/answer/12159447?hl=zh-Hans&ref_topic=12189164) 是通过在网站页面嵌入一段**异步加载的JavaScript跟踪代码**，这段JavaScript代码将引用一个JavaScript文件，该文件随后会执行Google Analytics的跟踪操作，监听、采集本次用户浏览访问请求的相关数据。**每次网页加载时，衡量代码都会收集并发送更新后的用户活动信息**

参考官网地址：<https://developers.google.cn/analytics/devguides/collection/gtagjs>

添加全局网站代码

要添加全局网站代码，请复制以下代码并将其粘贴到网站每个页面的 `<head>` 标记之后，且紧邻该标记。使用时请将 `GA_MEASUREMENT_ID` 替换为您要将数据发往的 Google Analytics（分析）媒体资源的 ID。每个网页只需要一个全局代码段。

```
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_MEASUREMENT_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){window.dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID');
</script>
```

此代码段会加载 gtag.js 库，将 `GA_MEASUREMENT_ID` 设置为默认的 Google Analytics（分析）媒体资源 ID，并向 Google Analytics（分析）发送[网页浏览命中](#)。

实际代码：将 gtag.js 添加到您的网站

此代码段会加载 gtag.js 库，将 `GA_MEASUREMENT_ID` 设置为默认的 Google Analytics（分析）媒体资源 ID，并向 Google Analytics（分析）发送网页浏览命中。

```
1  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
2  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-QN72Q1TQF4">
  </script>
3  <script>
4    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
5
6    function gtag() {
7      dataLayer.push(arguments);
8    }
9
10   gtag('js', new Date());
11
12   gtag('config', 'G-QN72Q1TQF4');
13 </script>
```

3、第三步：记录每个网页/每个路由的信息

将 `gtag.js` 添加到您的网站后，该代码段会包含一个默认发送网页浏览数据的 `config` 命令。您可以添加其他参数来配置此行为：

```
gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', <parameters>);
```

其中，`<parameters>` 是用于配置 Google Analytics（分析）初始化方式的对象。在自定义网页浏览行为时，可以使用以下键：

名称	类型	是否必须提供	默认值	说明
<code>page_title</code>	<code>string</code>	否	<code>document.title</code>	网页的标题。
<code>page_location</code>	<code>string</code>	否	<code>location.href</code>	网页的网址。
<code>page_path</code>	<code>string</code>	否	<code>location.pathname</code>	网页的路径。如果已替换，此值必须以 <code>/</code> 字符开头。

★ 注意：默认值不包括网址的片段部分。

<code>send_page_view</code>	<code>boolean</code>	否	<code>true</code>	是否应发送网页浏览数据。
-----------------------------	----------------------	---	-------------------	--------------

例如，以下命令中替换了 `page_title` 和 `page_path` 值：

```
gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {  
  'page_title' : 'homepage',  
  'page_path' : '/home'  
});
```

三、Google分析配置

https://support.google.com/analytics/answer/9304153?hl=zh-Hans&ref_topic=12200016

1、数据流配置

管理

用户

媒体资源

创建媒体资源

guang-750b8 (320530785)

设置助理

媒体资源设置

媒体资源访问权限管理

数据流

数据设置

数据导入

在报告中使用的 ID

归因设置

媒体资源更改历史记录

数据删除请求

产品关联

Google Ads 关联

数据流

全部

iOS

Android

网站

添加数据流

iOS_Guang	com.starblink.ios.guang	3790241924	正在接收过去 48 小时内的流量。	
and_Guang	com.starblink.android.guang	3790283928	正在接收过去 48 小时内的流量。	
guang (web)	https://getguang.com	3790186740	正在接收过去 48 小时内的流量。	

正在等待 analytics.google.com 的响应...

©2022 Google | Google Analytics (分析) 首页 | 服务条款 | 隐私权政策 | 反馈送反馈

2、事件配置

事件

增强型衡量功能

除了衡量标准的网页浏览量外，还会自动衡量网站上的互动情况和内容。来自网页内元素（例如链接和嵌入的视频）的数据可以与相关事件一起收集。您必须确保不会向 Google 发送任何个人身份信息。[了解详情](#)

正在衡量：

网页浏览量

滚动次数

出站点击次数

网站搜索

视频互动度

文件下载次数

收起

修改事件

修改传入事件和参数。[了解详情](#)

创建自定义事件

根据现有事件创建新事件。[了解详情](#)

Measurement Protocol API 密钥

创建 API 密钥即可通过 Measurement Protocol 将更多事件发送到此数据流中。[了解详情](#)