

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 14/02/2026	Nombre de page : 16
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : AZR-STO-CFG	Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies		

Table des matières

1. Introduction 2

2. Contexte et Justification 2

3. Concepts Clés 2

4. Prérequis 3

5. Pièges AZ-104 4

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure 4

 6.1. Vérifier et Changer le Tier par Défaut du Compte 4

 6.2. Changer le Tier d'un Blob Individuel..... 4

 6.3. Créer une Lifecycle Management Policy 5

 6.4. Ajouter une Règle de Transition 6

 6.5. Ajouter une Règle de Suppression 7

 6.6. Filtrer par Préfixe de Blob 7

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI 8

 7.1. Changer le Tier par Défaut du Compte 8

 7.2. Changer le Tier d'un Blob Individuel..... 8

 7.3. Créer une Lifecycle Policy (JSON)..... 9

 7.4. Appliquer la Policy 10

 7.5. Vérifier la Policy Active..... 11

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell 11

 8.1. Changer le Tier par Défaut du Compte 11

 8.2. Changer le Tier d'un Blob Individuel..... 12

 8.3. Créer une Lifecycle Policy 12

 8.4. Vérifier la Policy Active..... 14

9. Vérifications..... 14

10. Dépannage 14

11. Conseils et Bonnes Pratiques 15

12. Procédures Liées..... 16

1. Introduction

Cette procédure décrit comment optimiser les coûts de stockage Azure en utilisant les tiers d'accès (Access Tiers) et les politiques de cycle de vie (Lifecycle Management Policies). Le principe : les données auxquelles vous accédez rarement coutent moins cher si vous les stockez sur un tier adapté, et les lifecycle policies automatisent cette transition.

2. Contexte et Justification

Dans un compte de stockage typique, 80% des données n'ont pas été lues depuis plus de 30 jours (logs, anciens rapports, archives de projets terminés). Pourtant, elles sont stockées sur le tier Hot, le plus cher en stockage.

Prenons un exemple concret. Une entreprise stocke 10 To de données :

- 2 To accédés quotidiennement (Hot).
- 3 To accédés une fois par mois (Cool).
- 3 To accédés une fois par trimestre (Cold).
- 2 To jamais accédés mais conservés pour la conformité (Archive).

En stockant tout en Hot, le coût mensuel de stockage est d'environ 200 €. En répartissant les données par tier adapté, le coût tombe à environ 60 €. Sur un an, c'est 1 680 € d'économies pour aucune différence fonctionnelle.

Les lifecycle policies automatisent cette optimisation : au lieu de déplacer manuellement les blobs vers les bons tiers, une règle dit « tout blob non modifié depuis 30 jours passe en Cool, depuis 90 jours en Cold, depuis 180 jours en Archive, depuis 365 jours il est supprimé ».

3. Concepts Clés

Access Tiers :

Tier	Usage	Coût stockage (par Go)	Coût accès (par 10 000 ops)	Durée minimum recommandée
Hot	Données fréquentes	Le plus cher	Le moins cher	Aucune
Cool	Données peu fréquentes	~50% moins cher	~2x plus cher	30 jours
Cold	Données rarement accédées	~70% moins cher	~3x plus cher	90 jours
Archive	Données d'archivage	~90% moins cher	Le plus cher + délai de réhydratation	180 jours

Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies

Tier de compte vs Tier de blob : Le tier par défaut du compte (Hot ou Cool) s'applique aux blobs uploadés sans tier explicite. Mais chaque blob peut avoir son propre tier, indépendamment du tier du compte. Le tier Cold et Archive ne peuvent être définis qu'au niveau du blob, pas du compte.

Archive : un tier spécial. Les blobs en Archive ne sont PAS lisibles directement. Ils sont « offline ». Pour les lire, il faut d'abord les « réhydrater » (les ramener vers Hot ou Cool). La réhydratation prend du temps :

- **Standard priority :** Jusqu'à 15 heures.
- **High priority :** Généralement moins d'une heure, mais plus cher.

Lifecycle Management Policy : Un ensemble de règles JSON qui s'exécutent automatiquement une fois par jour. Chaque règle peut :

- **Transition (tierToHot, tierToCool, tierToCold, tierToArchive) :** Déplacer un blob vers un tier moins cher après X jours depuis la dernière modification ou le dernier accès.
- **Delete :** Supprimer un blob après X jours.
- **Filter :** S'appliquer uniquement aux blobs dont le nom commence par un préfixe donné (ex : logs/, backups/).

Date de référence : Les lifecycle policies se basent sur deux dates possibles :

- **daysAfterModificationGreaterThan :** Nombre de jours depuis la dernière modification du blob.
- **daysAfterLastAccessTimeGreaterThan :** Nombre de jours depuis le dernier accès (lecture ou écriture). Nécessite d'activer le « Last Access Time Tracking » sur le compte.
- **daysAfterCreationGreaterThan :** Nombre de jours depuis la création (disponible uniquement pour les snapshots et les versions).

Early Deletion Fee (Frais de suppression anticipée) : Si vous déplacez un blob vers Cool et que vous le supprimez ou le déplacez avant 30 jours, Azure vous facture les jours restants comme si le blob était resté 30 jours. Même chose pour Cold (90 jours) et Archive (180 jours). Ce n'est pas un blocage technique (le déplacement fonctionne), c'est une pénalité financière.

4. Prérequis

- ❖ Un Compte de Stockage existant en **StorageV2** (General Purpose v2). Les tiers d'accès ne sont PAS disponibles sur les comptes StorageV1.
- ❖ Au moins un conteneur avec quelques blobs de test pour valider les transitions.
- ❖ Le rôle **Contributor** (minimum) sur le compte de stockage.
- ❖ Pour le tracking du dernier accès : activer le « Last Access Time Tracking » (voir section 11).

5. Pièges AZ-104

Archive n'est pas un tier « en ligne ». Contrairement à Hot, Cool et Cold (qui sont tous accessibles instantanément), Archive est offline. Un blob en Archive ne peut pas être lu, téléchargé ou copié sans réhydratation préalable. L'examen teste souvent : « Un blob est en Archive, l'application obtient une erreur 409 en essayant de le lire. Que faut-il faire ? ». La réponse est réhydrater le blob.

Le tier du compte n'est PAS le tier des blobs existants. Changer le tier par défaut du compte de Hot à Cool ne modifie PAS le tier des blobs déjà présents. Seuls les nouveaux blobs uploadés sans tier explicite seront en Cool. Pour changer le tier des blobs existants, il faut le faire individuellement ou via une lifecycle policy.

La transition vers Archive est irréversible sans coût. Déplacer un blob vers Archive est quasi gratuit. Mais le réhydrater coûte cher (frais de lecture Archive + frais d'écriture sur le tier destination). L'examen peut demander quel est le coût d'accès le plus élevé (Archive).

Les lifecycle policies s'exécutent une fois par jour, pas en temps réel. Si vous créez une règle « move to Cool after 30 days », un blob de 31 jours ne sera pas déplacé instantanément. Il sera traité lors du prochain cycle d'exécution (dans les 24h). L'examen peut tester ce délai.


Cool/Cold/Archive ont des frais de suppression anticipée. Si l'examen demande « vous déplacez un blob vers Cool puis le supprimez après 10 jours, serez-vous facturé ? », la réponse est oui : vous payez les 20 jours restants (30 - 10) en frais de stockage Cool.

Les lifecycle policies ne fonctionnent que sur les Block Blobs. Les Page Blobs (utilisés pour les disques de VM non managés) et les Append Blobs ne supportent PAS les transitions de tier ni les lifecycle policies.

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Vérifier et Changer le Tier par Défaut du Compte

1. Allez sur votre compte de stockage (ststolab01nl).
2. Menu gauche > **"Configuration"**.
3. La section **"Blob access tier (default)"** affiche le tier actuel (Hot ou Cool).



4. Changez-le si nécessaire et cliquez sur **"Save"**.

Note : Ce changement n'affecte que les futurs blobs uploadés sans tier explicite. Les blobs existants gardent leur tier actuel.

6.2. Changer le Tier d'un Blob Individuel


1. Allez dans **"Containers"** > Sélectionnez un conteneur > Cliquez sur un blob.

Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies

2. En haut de la page du blob, vous voyez le tier actuel (ex : « Access tier: Hot »).



3. Cliquez sur "**Change tier**".
4. Sélectionnez le nouveau tier (Hot, Cool, Cold, ou Archive).
5. Si vous sélectionnez Archive, un avertissement vous rappelle que le blob deviendra offline.

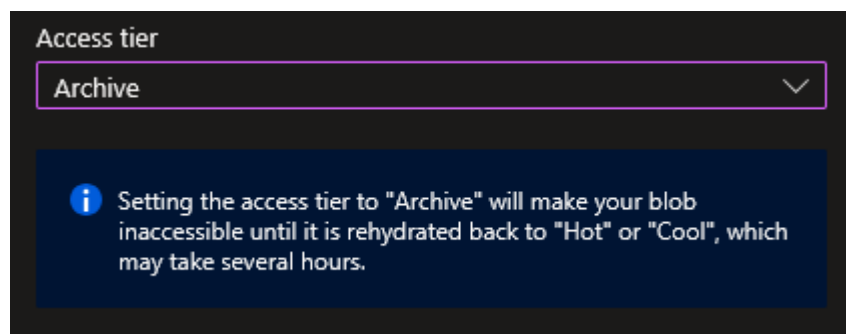

6. Cliquez sur "**Save**".

6.3. Créer une Lifecycle Management Policy

1. Dans le menu gauche du compte de stockage, section "**Data management**", cliquez sur "**Lifecycle management**".
2. Cliquez sur "**+ Add a rule**".
3. **Rule name** : move-to-cool-30d.
4. **Rule scope** : Apply rule to all blobs in your storage account (ou « Limit blobs with filters » pour cibler des préfixes).
5. **Blob type** : Block blobs (coché par défaut).
6. **Blob subtype** : Base blobs (les blobs principaux, pas les snapshots ni les versions).

Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies

Rule name *

move-to-cool-30d

Rule scope *

☐ Apply rule to all blobs in your storage account

☒ Limit blobs with filters

Blob type *

☒ Block blobs

☐ Append blobs

Blob subtype *

☒ Base blobs

☐ Snapshots


☐ Versions

7. Cliquez sur **"Next"**.

6.4. Ajouter une Règle de Transition

Sur l'onglet **"Base blobs"** :

1. Cochez **"Last modified"** comme condition (ou « Last accessed » si le tracking est activé).
2. **"More than (days ago)"** : 30.
3. **"Then"** : Move to Cool storage.
4. Vous pouvez empiler plusieurs transitions en cliquant **" + Add condition "** :
 - Last modified > 90 days → Move to Cold storage.
 - Last modified > 180 days → Move to Archive storage.

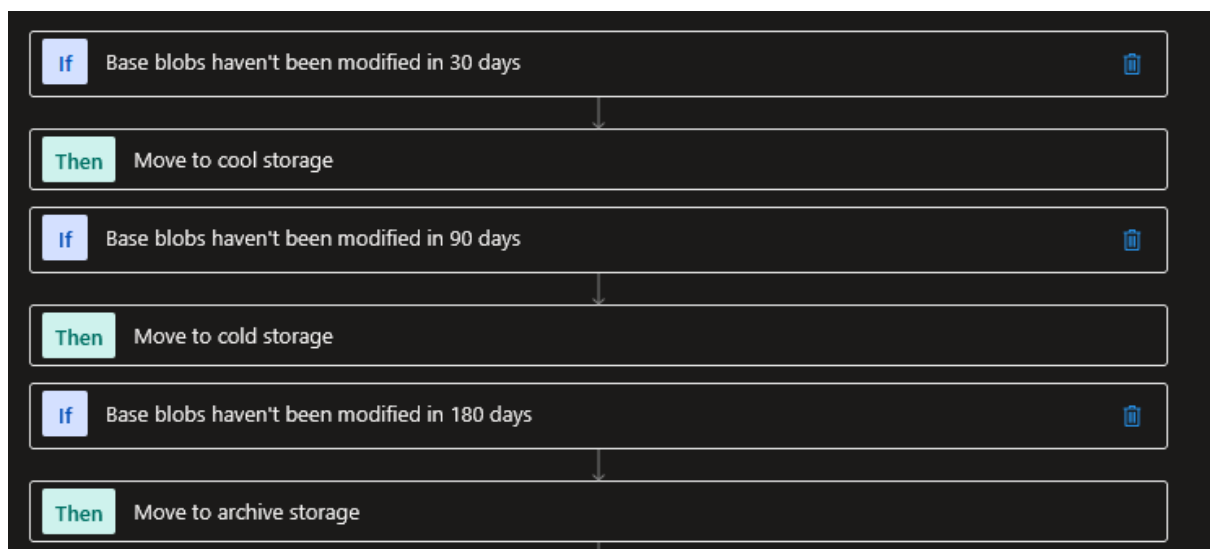


5. Cliquez sur **"Next"** pour configurer les filtres (ou **"Add"** pour valider la règle).

Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies

6.5. Ajouter une Règle de Suppression

Créez une nouvelle règle (ou ajoutez une condition à la règle existante) :

1. "+ Add a rule" > **Rule name** : delete-old-blobs-365d.
2. Sur l'onglet des conditions :
 - "Last modified" > More than (days ago) : 365.
 - "Then" : Delete the blob.

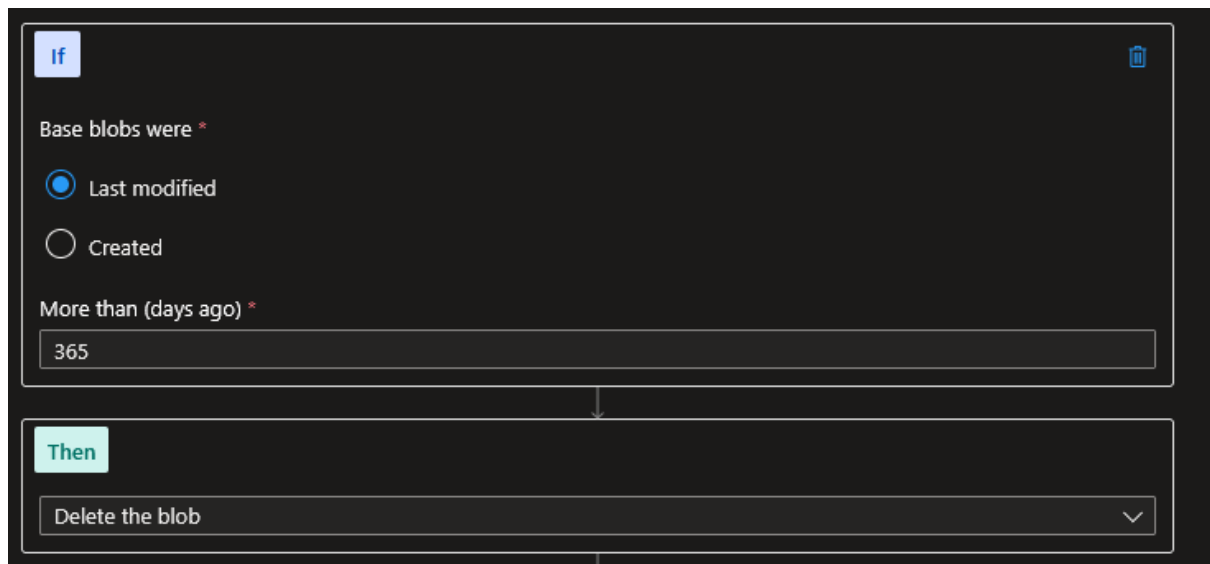

The screenshot shows the 'Add rule' configuration window. Under the 'If' tab, the condition is 'Base blobs were' with 'Last modified' selected. The 'More than (days ago)' field is set to 365. Under the 'Then' tab, the action is 'Delete the blob'.

3. "Add".

6.6. Filtrer par Préfixe de Blob

Pour appliquer une règle uniquement à certains blobs (ex : les logs) :

1. Lors de la création de la règle, à l'étape "**Rule scope**", sélectionnez "**Limit blobs with filters**".
2. Sur l'onglet "**Filter set**" :
 - **Blob prefix** : logs/ (tous les blobs dans le « dossier » logs).
 - Vous pouvez ajouter plusieurs préfixes.



The screenshot shows the 'Filter set' configuration. The 'Blob prefix' field contains 'logs/'. Below it is a text input field with the placeholder 'Enter a prefix or file path such as "mycontainer/prefix"'. There is a trash icon to the right of the 'logs/' field.

3. La règle ne s'appliquera qu'aux blobs dont le nom commence par ce préfixe.

Note : C'est très utile pour avoir des politiques différentes : les logs sont archivés après 30 jours et supprimés après 90, tandis que les documents métier sont archivés après 180 jours et conservés 7 ans.

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Changer le Tier par Défaut du Compte

```
az storage account update \  
  --name ststolab01nl \  
  --resource-group rg-storage-lab \  
  --access-tier Cool
```

```
nathan [ ~ ]$ az storage account update \  
  --name ststolab01nl \  
  --resource-group rg-storage-lab \  
  --access-tier Cool  
Changing the access tier may result in additional charges.  
See (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=786482) to learn more. (y/n): y  
{
```

7.2. Changer le Tier d'un Blob Individuel

```
az storage blob set-tier \  
  --account-name ststolab01nl \  
  --container-name mycontainer \  
  --name "rapports/rapport-2024.pdf" \  
  --tier Archive
```

```
nathan [ ~ ]$ az storage blob set-tier \  
  --account-name ststolab01nl \  
  --container-name mycontainer \  
  --name "rapports/rapport-2024.pdf" \  
  --tier Archive  
There are no credentials provided in your command and environment, we will query for account key for your storage account.  
It is recommended to provide --connection-string, --account-key or --sas-token in your command as credentials.
```

Pour réhydrater un blob depuis Archive :

```
az storage blob set-tier \  
  --account-name ststolab01nl \  
  --container-name mycontainer \  
  --name "rapports/rapport-2024.pdf" \  
  --tier Hot \  
  --rehydrate-priority High
```


Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies

```
nathan [ ~ ]$ az storage blob set-tier \
--account-name ststolab01nl \
--container-name mycontainer \
--name "rapports/rapport-2024.pdf" \
--tier Hot \
--rehydrate-priority High
Argument '--rehydrate-priority' is in preview and under development. Reference and support levels: https://aka.ms/CLI_refstatus

There are no credentials provided in your command and environment, we will query for account key for your storage account.
It is recommended to provide --connection-string, --account-key or --sas-token in your command as credentials.
```

Note : --rehydrate-priority accepte Standard (jusqu'à 15h, moins cher) ou High (moins d'1h, plus cher).

7.3. Créer une Lifecycle Policy (JSON)

Créez un fichier lifecycle-policy.json :

```
{
  "rules": [
    {
      "enabled": true,
      "name": "move-to-cool-30d",
      "type": "Lifecycle",
      "definition": {
        "actions": {
          "baseBlob": {
            "tierToCool": {
              "daysAfterModificationGreaterThan": 30
            },
            "tierToCold": {
              "daysAfterModificationGreaterThan": 90
            },
            "tierToArchive": {
              "daysAfterModificationGreaterThan": 180
            }
          },
          "delete": {
            "daysAfterModificationGreaterThan": 365
          }
        }
      },
      "filters": {
```

Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies

```
"blobTypes": ["blockBlob"]
}
}
},
{
  "enabled": true,
  "name": "archive-logs-fast",
  "type": "Lifecycle",
  "definition": {
    "actions": {
      "baseBlob": {
        "tierToArchive": {
          "daysAfterModificationGreaterThan": 30
        },
        "delete": {
          "daysAfterModificationGreaterThan": 90
        }
      }
    },
    "filters": {
      "blobTypes": ["blockBlob"],
      "prefixMatch": ["logs/"]
    }
  }
}
]
```

7.4. Appliquer la Policy

```
az storage account management-policy create \
  --account-name ststolab01nl \
  --resource-group rg-storage-lab \
  --policy @lifecycle-policy.json
```

Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies

```
nathan [ ~ ]$ cat lifecycle-policy.json
nathan [ ~ ]$ az storage account management-policy create \
  --account-name ststolab01nl \
  --resource-group rg-storage-lab \
  --policy @lifecycle-policy.json
{
  "id": "/subscriptions/29dfafaf-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/ststolab01nl/managementPolicies/default",
  "lastModifiedTime": "2026-02-14T11:14:23.162191+00:00",
  "name": "DefaultManagementPolicy",
  "policy": {
```

7.5. Vérifier la Policy Active

```
az storage account management-policy show \
  --account-name ststolab01nl \
  --resource-group rg-storage-lab \
  -o json
```

Pour supprimer la policy :

```
az storage account management-policy delete \
  --account-name ststolab01nl \
  --resource-group rg-storage-lab
```

```
nathan [ ~ ]$ az storage account management-policy delete \
  --account-name ststolab01nl \
  --resource-group rg-storage-lab
nathan [ ~ ]$ |
```

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Changer le Tier par Défaut du Compte

```
Set-AzStorageAccount `
  -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
  -Name "ststolab01nl" `
  -AccessTier Cool
```

```
PS C:\Users\natha> Set-AzStorageAccount `
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
>> -Name "ststolab01nl" `
>> -AccessTier Cool

Confirmer
Changing the access tier may result in additional charges. See (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=786482) to learn more.
[0] Oui [N] Non [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « 0 ») :

StorageAccountName ResourceGroupName PrimaryLocation SkuName Kind AccessTier CreationTime ProvisioningState EnableHttpsTrafficOnly LargeFileShares
-----
ststolab01nl rg-storage-lab francecentral Standard_LRS StorageV2 Cool 14/02/2026 09:58:42 Succeeded True
```

Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies

8.2. Changer le Tier d'un Blob Individuel

```
$ctx = (Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName "rg-storage-lab" -Name
"ststolab01nl").Context

# Passer un blob en Archive

$blob = Get-AzStorageBlob -Container "mycontainer" -Blob "rapports/rapport-2024.pdf" -
Context $ctx

$blob.BlobClient.SetAccessTier("Archive")

# Réhydrater un blob depuis Archive (priorité haute)

$blob.BlobClient.SetAccessTier("Hot", $null, "High")
```

8.3. Créer une Lifecycle Policy

```
$ctx = (Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName "rg-storage-lab" -Name
"ststolab01nl").Context

# Règle 1 : Transition progressive pour tous les blobs

$action1 = Add-AzStorageAccountManagementPolicyAction `
    -BaseBlobAction TierToCool -DaysAfterModificationGreaterThan 30

$action1 = Add-AzStorageAccountManagementPolicyAction `
    -InputObject $action1 `
    -BaseBlobAction TierToCold -DaysAfterModificationGreaterThan 90

$action1 = Add-AzStorageAccountManagementPolicyAction `
    -InputObject $action1 `
    -BaseBlobAction TierToArchive -DaysAfterModificationGreaterThan 180

$action1 = Add-AzStorageAccountManagementPolicyAction `
    -InputObject $action1 `
    -BaseBlobAction Delete -DaysAfterModificationGreaterThan 365

$filter1 = New-AzStorageAccountManagementPolicyFilter -BlobType blockBlob

$rule1 = New-AzStorageAccountManagementPolicyRule `
```

Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies

```
-Name "move-to-cool-30d" `
```

```
-Action $action1 `
```

```
-Filter $filter1
```

Règle 2 : Archive rapide pour les logs

```
$action2 = Add-AzStorageAccountManagementPolicyAction `
```

```
-BaseBlobAction TierToArchive -DaysAfterModificationGreaterThan 30
```

```
$action2 = Add-AzStorageAccountManagementPolicyAction `
```

```
-InputObject $action2 `
```

```
-BaseBlobAction Delete -DaysAfterModificationGreaterThan 90
```

```
$filter2 = New-AzStorageAccountManagementPolicyFilter `
```

```
-BlobType blockBlob `
```

```
-PrefixMatch "logs/"
```

```
$rule2 = New-AzStorageAccountManagementPolicyRule `
```

```
-Name "archive-logs-fast" `
```

```
-Action $action2 `
```

```
-Filter $filter2
```

Appliquer les deux règles

```
Set-AzStorageAccountManagementPolicy `
```

```
-ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
```

```
-StorageAccountName "ststolab01nl" `
```

```
-Rule $rule1, $rule2
```

```
PS C:\Users\nathan> Set-AzStorageAccountManagementPolicy `
> -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
> -StorageAccountName "ststolab01nl" `
> -Rule $rule1, $rule2

ResourceGroupName : rg-storage-lab
StorageAccountName : ststolab01nl
Id                : /subscriptions/28dafa8-34e2-4daf-bbb6-698713f36b50/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microso
Type              : Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/default
LastModifiedTime  : 16/02/2025 11:21:58
Rules             : [
  {
    "Enabled": true,
    "Name": "move-to-cool-30d",
    "Definition": [
      "Actions": [
        "BaseBlob": {
          "TierToCool": [
            "DaysAfterModificationGreaterThan": 30,
```

Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies

8.4. Vérifier la Policy Active

```
Get-AzStorageAccountManagementPolicy `

-ResourceGroupName "rg-storage-lab" `

-StorageAccountName "ststolab01nl" |

Select-Object -ExpandProperty Rules |

Format-Table Name, Enabled, Definition
```

```
PS C:\Users\natha> Get-AzStorageAccountManagementPolicy `
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
>> -StorageAccountName "ststolab01nl" |
>> Select-Object -ExpandProperty Rules |
>> Format-Table Name, Enabled, Definition

Name                Enabled Definition
-----
move-to-cool-30d    True  Microsoft.Azure.Commands.Management.Storage.Models.PSManagementPolicyDefinition
archive-logs-fast   True  Microsoft.Azure.Commands.Management.Storage.Models.PSManagementPolicyDefinition
```

Pour supprimer :

```
Remove-AzStorageAccountManagementPolicy `

-ResourceGroupName "rg-storage-lab" `

-StorageAccountName "ststolab01nl"
```

9. Vérifications

Tier du compte : Dans "**Configuration**", le tier par défaut affiche la valeur choisie.

Tier d'un blob : Dans le conteneur, cliquez sur un blob > Le champ "**Access tier**" affiche le tier correct (ex : Cool).

Lifecycle policy active : Dans "**Lifecycle management**", vos règles apparaissent dans la liste avec le statut « Enabled ».

Réhydratation : Pour un blob en Archive, après avoir lancé la réhydratation, le statut passe à "**Rehydrate pending**". Une fois terminé, le tier affiché est Hot ou Cool.

Exécution de la policy : Les lifecycle policies s'exécutent une fois par jour. Après 24-48h, vérifiez que les blobs éligibles ont bien changé de tier dans le portail.

10. Dépannage

"This operation is not permitted on an archived blob" (erreur 409) : Vous tentez de lire ou télécharger un blob en Archive. Réhydratez-le d'abord avec Set-Tier vers Hot ou Cool, puis attendez la fin de la réhydratation (Standard : jusqu'à 15h, High : moins d'1h).

Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies

La lifecycle policy ne semble pas s'exécuter : Les policies s'exécutent une fois par jour. Après la création, attendez 24 à 48 heures avant de voir les premiers effets. Vérifiez aussi que la règle est bien « Enabled » et que les filtres (préfixes, blob types) correspondent à vos blobs.

Le tier du blob ne change pas malgré la policy : Vérifiez la condition de la règle. Si vous utilisez `daysAfterModificationGreaterThan: 30` mais que le blob a été modifié il y a 25 jours, il ne sera pas traité. Vérifiez la date de « Last Modified » du blob dans ses propriétés.

Coûts inattendus après une transition vers Archive : Vous avez probablement réhydraté des blobs fréquemment. La réhydratation depuis Archive est l'opération la plus coûteuse. Vérifiez vos factures dans Cost Management et identifiez les opérations de réhydratation.

"Access tier is not supported for this account kind" : Votre compte est de type StorageV1 ou BlobStorage. Les tiers d'accès complets (Hot/Cool/Cold/Archive) nécessitent un compte StorageV2. Migrez votre compte : `az storage account update --name <nom> --set kind=StorageV2`.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Activez le Last Access Time Tracking. Par défaut, les lifecycle policies se basent sur la date de dernière modification. Mais un blob modifié il y a 6 mois qui est lu tous les jours ne devrait PAS être archivé. Activez le tracking du dernier accès pour utiliser `daysAfterLastAccessTimeGreaterThan` à la place :

```
az storage account blob-service-properties update \  
--account-name ststolab01nl \  
--resource-group rg-storage-lab \  
--enable-last-access-tracking true
```

```
nathan [ ~ ]$ az storage account blob-service-properties update \  
--account-name ststolab01nl \  
--resource-group rg-storage-lab \  
--enable-last-access-tracking true  
{  
  "automaticSnapshotPolicyEnabled": null,  
  "changeFeed": null,  
  "containerDeleteRetentionPolicy": null,  
  "cors": {  
    "corsRules": []  
  },  
  "defaultServiceVersion": null,  
  "deleteRetentionPolicy": {  
    "allowPermanentDelete": false,  
    "days": null,  
    "enabled": false  
  },  
  "lastAccessTimeTracking": {  
    "enabled": true  
  }  
}
```

Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies

Commencez par une policy d'observation avant d'archiver. Créez d'abord une règle qui déplace vers Cool après 30 jours (pas vers Archive). Observez l'impact sur les coûts pendant un mois. Si personne ne se plaint d'un accès lent, ajoutez ensuite la transition vers Archive.

Utilisez les préfixes pour des politiques différenciées. Structurez vos conteneurs avec des préfixes logiques (logs/, backups/, documents/, media/). Chaque préfixe peut avoir sa propre politique de rétention et d'archivage.

Ne mettez pas de données fréquemment accédées en Archive pour économiser. Les frais de réhydratation annuleront vos économies. Archive est réservé aux données que vous ne relirez quasiment jamais (conformité légale, archives réglementaires).

12. Procédures Liées

- [AZR-STO-CFG Déploiement d'un Compte de Stockage](#) (Le tier par défaut est défini lors de la création, le type StorageV2 est requis pour les tiers)
- [AZR-STO-CFG Configuration de la Réplication](#) (La réplication et les tiers sont indépendants, mais le coût total combine les deux)
- [AZR-STO-SEC Configuration du Soft Delete et Versioning](#) (Le soft delete conserve les blobs supprimés pendant X jours, les lifecycle policies peuvent aussi supprimer les anciennes versions et les snapshots)
- [AZR-STO-CFG Configuration d'AzCopy pour Transfert de Données](#) (AzCopy peut être utilisé pour changer le tier de blobs en masse lors d'une migration)