

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 01_Système	<u>Date de création :</u> 09/12/24	<u>Nombre de page :</u> 6
		<u>Date de révision :</u> 28/01/26	<u>Version :</u> 2.2
<u>Référence :</u> LNK-SRV-INS	Installation de GLPI		

Table des matières

1. Introduction	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Concepts Clés	1
4. Prérequis	2
5. Configuration	2
5.1. Installation des dépendances PHP	2
5.2. Préparation de la Base de Données	2
5.3. Téléchargement et Installation de GLPI.....	3
5.4. Configuration Apache (VirtualHost)	3
5.5. Finalisation via l'Installateur Web.....	5
6. Dépannage	6
7. Conseils et Bonnes Pratiques.....	6

1. Introduction

L'objectif est de déployer **GLPI** (Gestionnaire Libre de Parc Informatique), une solution open-source permettant la gestion de parc (inventaire matériel/logiciel) et l'Helpdesk (gestion des tickets d'incidents).

2. Contexte et Justification

Dans une entreprise, gérer les demandes utilisateurs par e-mail ou téléphone devient vite ingérable. De même, maintenir un fichier Excel pour l'inventaire des PC est source d'erreurs. GLPI centralise ces deux aspects. C'est une application web qui s'installe sur notre serveur LAMP existant.

3. Concepts Clés

ITSM (IT Service Management) : Gestion des services informatiques (incidents, demandes, changements).

Ticketing : Processus de création, d'attribution et de résolution d'un incident.

Installation de GLPI

SGBD (Base de données) : GLPI stocke toute ses configurations et tickets dans une base dédiée.

4. Prérequis

Scénario : Le serveur Web existant va maintenant héberger l'application GLPI.

Avant de commencer la configuration, assurez-vous de :

- 1) Disposer d'un serveur Linux installé (LAMP).
- 2) Accès **root** ou **sudo**.
- 3) Connexion Internet active (pour télécharger l'archive GLPI).

5. Configuration

5.1. Installation des dépendances PHP

Justification : GLPI est une application complexe qui nécessite des fonctions PHP avancées non incluses dans l'installation de base (traitement d'images, XML, curl pour les API, etc.).

1. Installez les bibliothèques requises : `sudo apt install php-curl php-gd php-intl php-mbstring php-xml php-zip php-bz2 php-ldap -y`
2. Redémarrez Apache pour charger ces nouveaux modules : `sudo systemctl restart apache2`.

5.2. Préparation de la Base de Données

Justification : Nous devons créer une « boîte » vide (base de données) pour que GLPI puisse y ranger ses données, et un utilisateur SQL spécifique pour la sécurité.

1. Connectez-vous à MariaDB : `sudo mysql -u root -p`

```
nathan@srv-ubu:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04
```

2. Lancez les commandes SQL suivantes (remplacez **motdepasse** par votre mot de passe fort) :

```
CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'motdepasse';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi_user'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Installation de GLPI

EXIT;

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY ' ';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
nathan@srv-ubu:~$ |
```

5.3. Téléchargement et Installation de GLPI

Justification : Nous récupérons le code source officiel, le plaçons dans le dossier web, et donnons les clés à Apache pour qu'il puisse écrire dedans.

1. Placez-vous dans le dossier temporaire et téléchargez la [dernière version stable](https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.5/glpi-11.0.5.tgz) : `wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.5/glpi-11.0.5.tgz`

```
nathan@srv-ubu:~$ cd /tmp
nathan@srv-ubu:/tmp$ wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.2/glpi-11.0.2.tgz
```

2. Décompressez l'archive : `tar -xvzf glpi-11.0.5.tgz`
3. Déplacez le dossier vers le répertoire Web : `sudo mv glpi /var/www/html/`

```
nathan@srv-ubu:/tmp$ sudo mv glpi /var/www/html/
nathan@srv-ubu:/tmp$ |
```

4. Modifiez les permissions (Apache doit être propriétaire pour gérer les fichiers) :

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

```
nathan@srv-ubu:/tmp$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/
nathan@srv-ubu:/tmp$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi/
nathan@srv-ubu:/tmp$ |
```

5.4. Configuration Apache (VirtualHost)

Justification : Avec GLPI 11, il est impératif de dire à Apache de viser le dossier /public. Nous allons créer un fichier de configuration.

1. Créez un nouveau fichier de config : `sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf`
2. Collez le texte suivant dans le fichier de config :

Installation de GLPI

```
<VirtualHost *:80>

    ServerName localhost

    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>

        Require all granted

        RewriteEngine On

        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]

    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log

    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined

</VirtualHost>
```

3. Activez le nouveau site et module de réécriture d'URL :

```
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo a2dissite 000-default.conf
```

```
nathan@srv-ubu:/$ sudo a2ensite glpi.conf
Enabling site glpi.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
nathan@srv-ubu:/$ sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
nathan@srv-ubu:/$ sudo a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
nathan@srv-ubu:/$ |
```

4. Redémarrez Apache pour appliquer la nouvelle configuration : `sudo systemctl restart apache2`


```
nathan@srv-ubu:/$ sudo systemctl restart apache2
nathan@srv-ubu:/$ |
```

Installation de GLPI

5.5. Finalisation via l'installateur Web

Justification : L'installation en ligne de commande a déposé les fichiers, mais l'application n'est pas encore liée à la base de données. L'assistant web va générer le fichier de configuration *config_db.php* et créer les tables nécessaires dans MariaDB.


1. Ouvrez un navigateur Web depuis le **Client-PC** (ou votre machine hôte).
2. Entrez l'URL de votre serveur : *http://XX.XX.XX.XX/glpi*

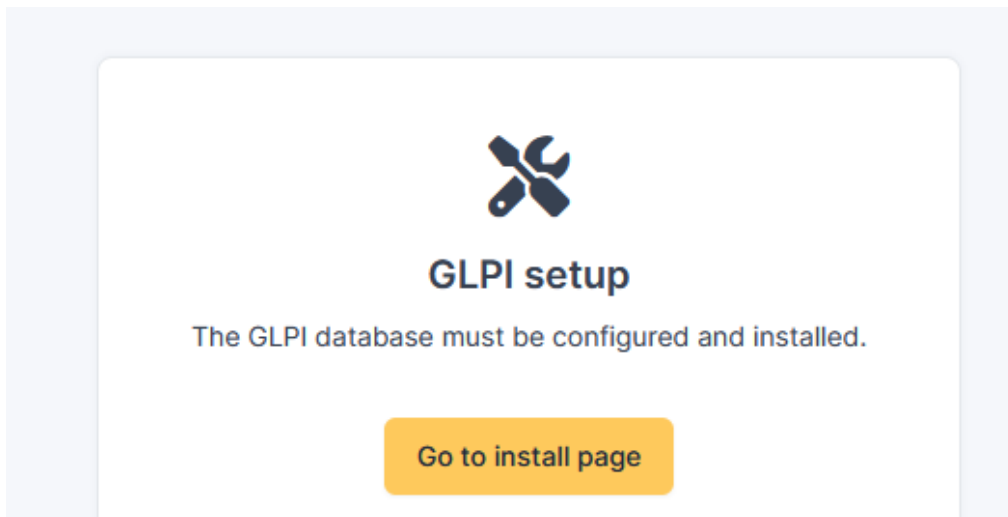

3. Choisissez votre langue et acceptez les termes de la licence.
4. Cliquez sur le bouton « Installer » (et non « Mise à jour »).
5. **Vérification de l'environnement :**
 - Une liste de prérequis s'affiche.
 - Si vous avez bien installé les dépendances, tout doit avoir des coches verts.
 - Installez les extensions manquantes avec la commande : *sudo apt install ** -y* et cliquez sur « Rafraichir ».

6. Configuration de la connexion à la Base de Données :

- Serveur SQL : localhost
 - Utilisateur SQL : glpi_user
 - Mot de passe SQL : *motdepasse* (Celui que vous avez choisi).
7. Sélectionnez la base de données : *glpidb*

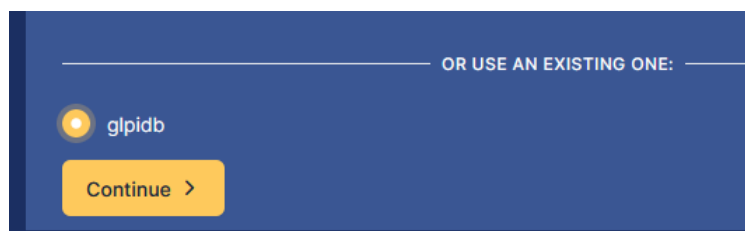

8. Connectez-vous à GLPI (par défaut, utilisateur : glpi et mot de passe : glpi).

6. Dépannage

Erreur "Droit d'écriture requis" lors de l'installation :

- Cela signifie que la commande `chown` n'a pas fonctionné ou a été oubliée. Vérifiez : `ls -l /var/www/html/glpi` (doit afficher `www-data`).

Page blanche après l'installation :

- Vérifiez les logs d'erreurs Apache : `tail -f /var/log/apache2/error.log`. Souvent dû à une extension PHP manquante (ex : `php-dom` ou `php-xml`).

Erreur de connexion à la base de données :

- Vérifiez que le service MariaDB tourne (`systemctl status mariadb`).
- Vérifiez que vous n'avez pas fait de faute de frappe dans le mot de passe SQL lors de l'assistant web.

7. Conseils et Bonnes Pratiques

Sécurité post-installation : Dès la première connexion, GLPI affichera des alertes de sécurité en orange.

- 1) Supprimez le fichier d'installation : `sudo rm /var/www/html/glpi/install/install.php`
- 2) Changez les mots de passe par défaut :
 - Changez le mot de passe du compte `glpi`.
 - Supprimez ou changez les mots de passe des comptes `tech`, `normal`, `post-only`

Tâche planifiée (Cron) : GLPI a besoin d'exécuter des scripts régulièrement (envoi de mails, nettoyage des logs).

- Ajoutez cette ligne dans le crontab (`crontab -e -u www-data`) : `***** /usr/bin/php /var/www/html/glpi/front/cron.php`